


外観/寸法

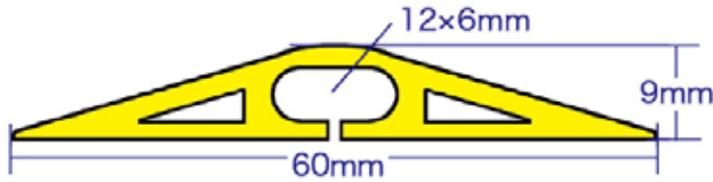

床面の固定には床材に応じて両面テープの強度を選んでください。

仕様

| 品番 | 色 | 長さ | 本体質量 |
|-------------|------|-----|-------|
| SFM-6006XGY | グレー | 1m | 310g |
| SFM-6006XBN | ブラウン | 1m | 310g |
| SFM-6006XYL | イエロー | 1m | 310g |
| SFM-6006XGN | グリーン | 1m | 310g |
| SFM-6006XBG | ベージュ | 1m | 310g |
| SFM-6006XPK | ピンク | 1m | 310g |
| SFM-6006SGY | グレー | 2m巻 | 615g |
| SFM-6006SBN | ブラウン | 2m巻 | 615g |
| SFM-6006SYL | イエロー | 2m巻 | 615g |
| SFM-6006SGN | グリーン | 2m巻 | 615g |
| SFM-6006SBG | ベージュ | 2m巻 | 615g |
| SFM-6006SPK | ピンク | 2m巻 | 615g |
| SFM-6006GY | グレー | 4m巻 | 1230g |
| SFM-6006BN | ブラウン | 4m巻 | 1230g |
| SFM-6006YL | イエロー | 4m巻 | 1230g |
| SFM-6006GN | グリーン | 4m巻 | 1230g |
| SFM-6006BG | ベージュ | 4m巻 | 1230g |
| SFM-6006PK | ピンク | 4m巻 | 1230g |

適応電線

電話線、通信線、ビニール平形コード、LANケーブル(2本)、VVF1.6X2C

目的

歩行者や台車が引っ掛けないための安全性や、傷(絶縁被覆の損傷)などの保護に使用するものです。

強度

屋内用として設計されていますので台車等では最大 150Kg を目やすとしてください。フラットソフトモールの材質は軟質のため 荷重が加わっても割れ等の心配は無いが、収納する電線には荷重が加わりますので荷重に耐える電線を考慮してください。(特に荷重が加わってはいけないケーブル〔光ファイバー等〕は避けてください)

使用温度

-10 ~ 45

| | | | | | |
|----|-----|--------|----|-----|---------------|
| | | | | 品名 | フラットソフトモール |
| | | | | 品番 | SFM-6006 シリーズ |
| | 本体 | 軟質PVC | | | |
| 部番 | 部品名 | 材質・素材厚 | 備考 | 作成日 | 2010.11.12 |