


外観寸法 (単位：mm)

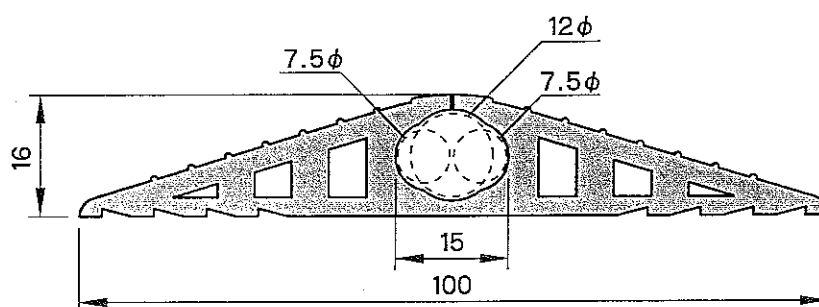

<仕様>

品 番	長 さ	重 量	色	適 応 電 線
SFP-1012BK	5m	5kg	ブラック	12mmφ以下の電線1本 7.5mmφ以下の電線2本
SFP-1012YL	5m	5kg	イエロー	
SFP-1012SBK	2.5m	2.5kg	ブラック	
SFP-1012SYL	2.5m	2.5kg	イエロー	

<適応電線>

適応電線：12mmφ以下の電線1本、7.5mmφ以下の電線2本

<目的>

歩行者が引っ掛けない為の安全性や台車によるケーブルのねじれ、キズ（絶縁被覆の損傷）等の保護に使用するもの

<強度>

ソフトモール自身は軟質の為、荷重が加わっても割れ等の心配はなく、たわみも元に戻ります。収納する電線等に関しては種類の違い、収納する量（太さ）によって耐荷重が変わります。（荷重が加わってはいけないケーブル〔光ファイバー等〕は、避けてください。）

<材質>

軟質PVC

<軟質部硬度>

約85度 23℃時（周囲温度により変化する）

<使用温度>

-5℃～60℃

（ただし温度が高くなれば材質が軟らかくなり、耐荷重も下がってきますので収納するケーブルの種類を考慮してください。）

商品名	ソフトカラープロテクター （上面開口タイプ）
商品番号	SFP-1012シリーズ