


外観寸法 (単位：mm)

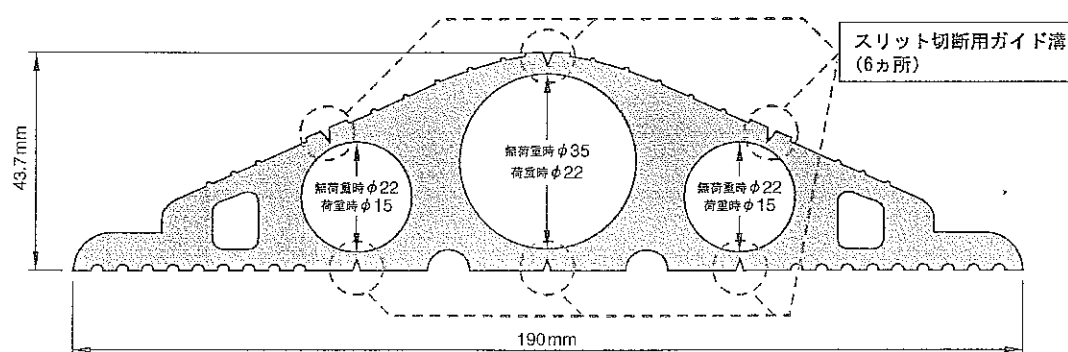

※上記荷重は普通乗用車によるものです

<仕様>

品 番	長 さ	重 量	色	適 応 電 線
SFP-1935BK	5m	18.8kg	ブラック	35mmφ以下の電線1本 22mmφ以下の電線2本
SFP-1935YL	5m	18.8kg	イエロー	
SFP-1935SBK	2.5m	9.4kg	ブラック	
SFP-1935SYL	2.5m	9.4kg	イエロー	

<適応電線>

適応電線：35mmφ以下の電線1本、22mmφ以下の電線2本

<目的>

歩行者が引っ掛けない為の安全性や台車によるケーブルのねじれ、キズ（絶縁被覆の損傷）等の保護に使用するもの

<強度>

ソフトカラープロテクター自身は軟質の為、荷重が加わっても割れ等の心配はなく、たわみも元に戻ります。収納する電線等に関しては種類の違い、収納する量（太さ）によって耐荷重が変わります。

（荷重が加わってはいけなケーブル〔光ファイバー等〕は、避けてください）

車両による踏みつけがある場合は、キャブタイヤケーブル（二重被覆）をご使用し、普通乗用車までにしてください。

<材質>

軟質 PVC

<軟質部硬度>

約85度 23℃時（周囲温度により変化する）

<使用温度>

－5℃～60℃

（ただし温度が高くなれば材質が軟らかくなり、耐荷重も下がってきますので収納するケーブルの種類を考慮してください。）

商品名	ソフトカラープロテクター (開口面選択タイプ)
商品番号	SFP-1935シリーズ