


单位: mm ~~第三角法~~

2、標準構成：

一般使用時の 系統ブロックは下記とする。下記以外で使用する場合は 販売店に確認してください

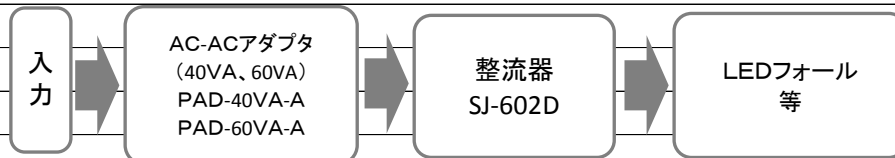

3、個別性能:

出力2PIN仕様

無負荷消費電力 : 2W

無負荷入力電流 : 34 mA

最大負荷容量 : 40VA

出力・入力ケーブル長 : 各 1.8 m

質量 : 300 g

4、形状

黒色ABS成型品で 両端がそれぞれ1.8mのケーブルとなっている

本体寸法 : 66×40×20mm

5、使用環境条件

屋外仕様: $-10 \sim +40^{\circ}\text{C}$ 湿度: 85%以下

衝撃、振動、重塩害 結露 及び 水中等の環境では使用しないでください


6、使用条件:

(1) 製品は LEDフォール専用です、その他の指定外機種では使用はしないでください

(2) 取付方向があります、下図の ⇒ 方向でご使用ください

(3) **最大負荷 及び 最大連接条件** 以内で使用してください。各負荷により異なります

7、製品イメージ（各数値は凡その寸法で、コード等は除いています）

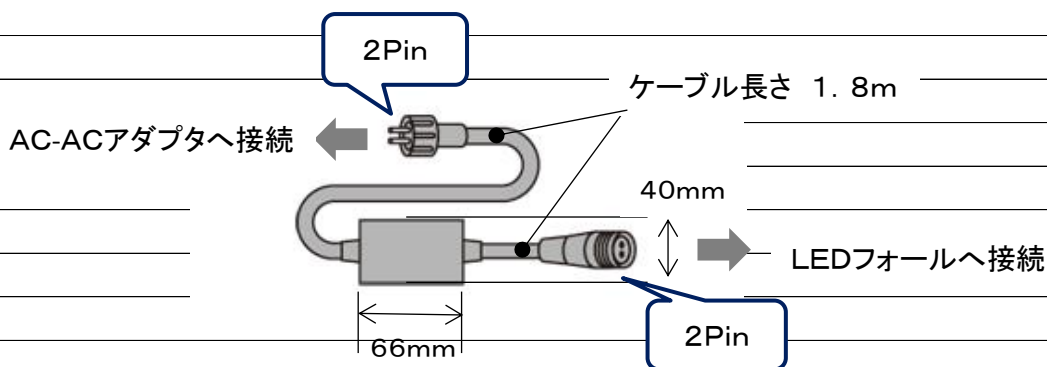

8、設置工事

屋外設置の場合、分電箱などを利用して 降雨・雪害対策を実施してください

連結部位は自己融着テープなどで防水処理を実施してください

				品名	LEDフォール専用整流器
3	本体	ABS			
2	出力コネクタ	塩ビ	2ピン キー溝あり	品番	SJ-602D
1	入力コネクタ	塩ビ	2ピン キー溝あり		
部番	部品名	材質・素材厚	品番	作成日	2016/9/8