

商品仕様書

単位：mm 第三角法

1、適用範囲：本仕様書は ローボルト ルミネーションに適用する。

2、標準構成：

一般使用時の 系統ブロックは下記とする。下記以外で使用する場合は 販売店に確認してください



3、個別性能：

3-1、1次定格電源(入力)	: AC100±10V 50/60Hz
3-2、1次定格電流(入力)	: 0.6A
3-3、定格消費電力	: 12W / 15.1VA
3-4、制御パターン	: 8 (全点灯を含む)

4、発光色 及び デザイン形状

発光色：白/青 2色 デザイン形状：雪の結晶


5、使用環境条件

屋外仕様： -20～+40℃ 湿度：90%以下
 衝撃、振動、重塩害 結露 及び 水中等の環境では使用しないでください

6、使用条件：

- (1) AC-ACアダプタは 24VA以上/絶縁方式でご使用してください
- (2) 取付方向があります、下図の ⇒方向でご使用ください
- (3) 最大負荷 及び 最大接続条件 以内で使用してください。各負荷により異なります
- (4) 連結はできません。各ストリングスに接続して使用できます(概ね 20m相当分となります)。

7、個別外形寸法・質量 (各数値は凡その寸法で、コード等は除いています)

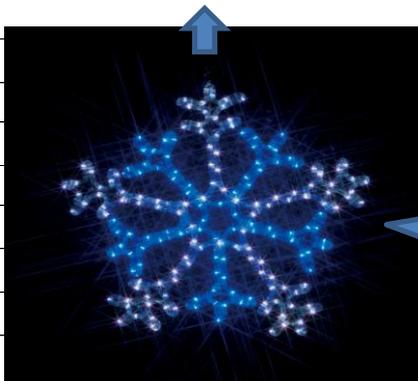

- 外形寸法
幅・・・550mm
高さ・・・600mm
- 質量・・・約2kg

8、設置工事

屋外設置の場合、分電箱などを利用して 降雨・雪害対策を実施してください
 連結部位は 防水テープ処理を実施してください

				品名	標準 ルミネーション仕様書 (LEDモチーフ編)
別売	コントローラ		SJ-600C	品番	SJ-C103WB-N
別売	AC-ACアダプタ		PAD-24VA-A		
部番	部品名	材質・素材厚	品番	作成日	2014/2/24