

商品仕様書

単位 ; mm 第三角法

LEDストリング(ハイグレードタイプ) SJ-E05HG-25**、-E05HG-05**、-E05-10**

定格消費電力 : -25**:4.9W -05**:10.8W -10**:17.5W

定格入力電流 : -25**:0.1A -05**:0.14A -10**:0.19A

定格容量 : -25**:10.5VA -05**:13.7VA -10**:18.9VA
(値はすべて全点灯の場合)

LED数 : -25**:24個 -05**:48個 -10**:96個

発光方式 : 発光色の交互点滅・全点灯型

質量 : -25**:260g -05**:510g -10**:1030g

全長 : -25**:2.5m -05**:5m -10**:10m


発光色(品番) : SJ-E05HG-25**、-E05HG-05**、-E05HG-10**

* *:発光色(下記の2色の交互組み合わせ)

AA:アクアブルー、BB:青、DD:オレンジ、GG:緑、LL:電球色、MM:ミントグリーン

PP:ピンク、RR:赤、SS:シャンパンゴールド、VV:バイオレット、WW:白

YY:黄色、WB:白/青、WL:白/電球色

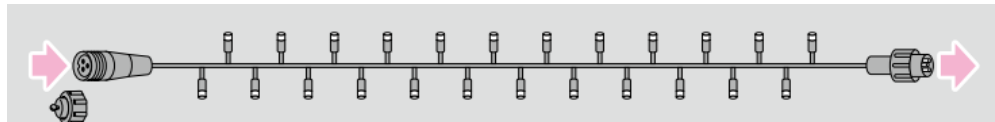

使用環境条件 : -10~40℃、常湿屋外仕様、IP44

接続条件 : 60VA AC-ACアダプタ(PAD-60VA-A)の場合
ストリングは任意の組み合わせで最長115mまで連結できます。

				品名	LEDストリング (ハイグレードタイプ)
				品番	SJ-E05HG-05**、-10**
部番	部品名	材質・素材厚	品番	作成日	2020/11/25