商品仕様書

単位；mm　~~第三角法~~

1、適用範囲：　本仕様書は　ローボルト　ルミネーション　LEDフォールに適用する。

2、標準構成：

一般使用時の　系統ブロックは下記とする。下記以外で使用する場合は　販売店に確認してください

3、個別性能：

定格電圧	：ＡＣ２４Ｖ　５０／６０Ｈｚ	発光制御	：流れ点灯のみ
定格消費電力	：１４Ｗ（平均）	最大連結数	：２組まで
定格入力電流	：０．４Ａ（平均）	サイズ	：φ１２×６２０ｍｍ（１本）
定格容量	：１６ＶＡ	質量	：０．７Ｋｇ
ＬＥＤ数	：８６４個（１本７２個、表裏各３６個）	ケーブル色	：黒色

4、LED　及び　デザイン形状

発光色は白色で　透明LED管12本が連続でぶらさがっているデザイン、各LED管内で上から下へ光が移動します。

透明LED管内に点灯制御回路が内蔵されているので個々に流れ点灯します（同期しません）

5、使用環境条件

屋外仕様：　－10～＋40℃　　湿度：85%以下

衝撃、振動、重塩害　結露　及び　水中等の環境では使用しないでください

6、使用条件：

（1）　製品は　専用コントローラなどで駆動される、指定外使用はしないでください

（2）　取付方向があります、下図の　⇒方向でご使用ください

（3）　最大負荷　及び　最大連接条件　以内で使用してください。各負荷により異なります

（4）　SJ－603D（3Pin）とは仕様が異なりますので、互換性はございません。

7、製品イメージ　（各数値は凡その寸法で、コード等は除いています）

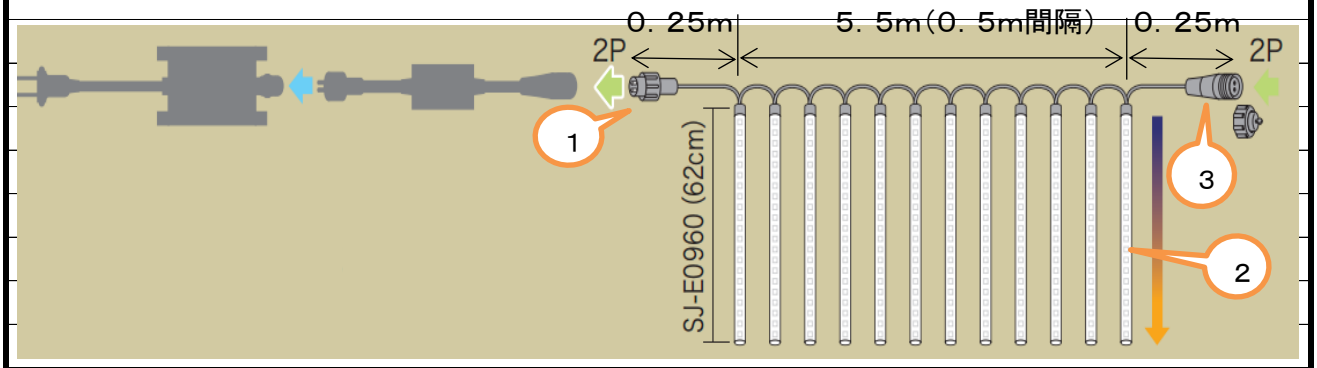

8、設置工事

屋外設置の場合、分電箱などを利用して　降雨・雪害対策を実施してください

連結部位は自己融着テープなどで防水処理を実施してください

				品名	LEDフォール仕様書
3	出力コネクタ	塩ビ	2ピン　キー溝あり		
2	LED	発光色は品番指定　W：白色		品番	SJ-E0960-W
1	入力コネクタ	塩ビ	2ピン　キー溝あり		
部番	部品名	材質・素材厚	品番	作成日	2016/9/8

JS731-0117

ジェフコム株式会社