

商品仕様書

単位 ; mm 第三角法

1、適用範囲： 本仕様書は ローボルト ルミネーション LEDフォールに適用する。

2、標準構成：

一般使用時の 系統ブロックは下記とする。下記以外で使用する場合は 販売店に確認してください



3、個別性能：

定格電圧	: AC 24V 50/60Hz	発光制御	: 流れ点灯のみ
定格消費電力	: 14W (平均)	最大連結数	: 2組まで
定格入力電流	: 0.4A (平均)	サイズ	: φ12×620mm (1本)
定格容量	: 16VA	質量	: 0.7Kg
LED数	: 864個(1本72個、表裏各36個)	ケーブル色	: 黒色

4、LED 及び デザイン形状

発光色は白色で 透明LED管12本が連続でぶらさがっているデザイン、各LED管内で上から下へ光が移動します。
透明LED管内に点灯制御回路が内蔵されているので個々に流れ点灯します(同期しません)


5、使用環境条件

屋外仕様： -10~+40℃ 湿度:85%以下
衝撃、振動、重塩害 結露 及び 水中等の環境では使用しないでください

6、使用条件：

- (1) 製品は 専用コントローラなどで駆動される、指定外使用はしないでください
- (2) 取付方向があります、下図の ⇒ 方向でご使用ください
- (3) 最大負荷 及び 最大接続条件 以内で使用してください。各負荷により異なります
- (4) SJ-603D(3Pin)とは仕様異なりますので、互換性はございません。

7、製品イメージ (各数値は凡その寸法で、コード等は除いています)

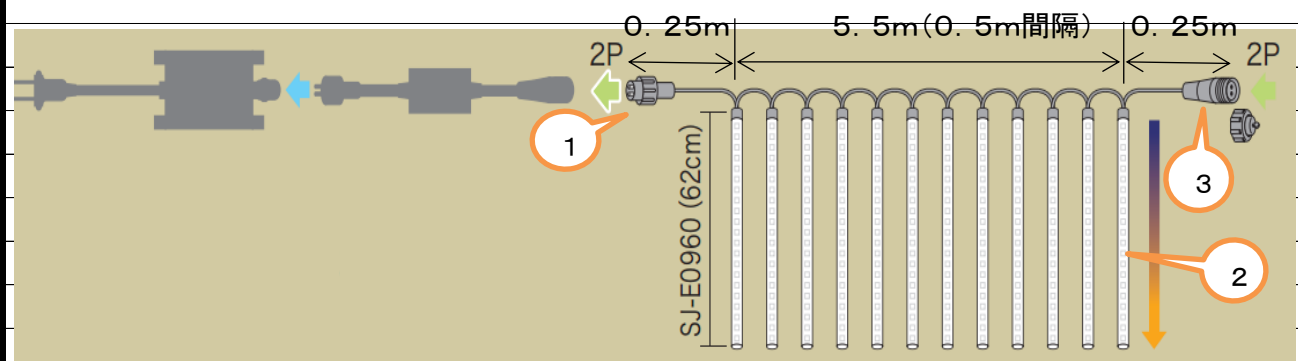

8、設置工事

屋外設置の場合、分電箱などを利用して 降雨・雪害対策を実施してください
連結部位は自己融着テープなどで防水処理を実施してください

3	出力コネクタ	塩ビ	2ピン キー溝あり	品名	LEDフォール仕様書
2	LED	発光色は品番指定 W:白色		品番	SJ-E0960-W
1	入力コネクタ	塩ビ	2ピン キー溝あり		
部番	部品名	材質・素材厚	品番	作成日	2016/9/8