

# 商品仕様書

単位 ; mm 第三角法

1、適用範囲： 本仕様書は ローボルト ルミネーション LEDフォールに適用する。

## 2、標準構成：

一般使用時の 系統ブロックは下記とする。下記以外で使用する場合は 販売店に確認してください



## 3、個別性能：

定格電圧	: DC 24V	発光制御	: 流れ点灯のみ
定格消費電力	: 3W (最大値)	SJV*	: 3.1
LED色	: 白色	質量	: 0.4Kg
LED数	: 96個	ケーブル色	: 黒色

\* SJVはJEF COM独自の接続数の値です。

(PAD-60VA-Aを使用の場合、SJV=60になるまで接続可能、PAD-40VA-A→:SJV=40となります。)

## 4、LED 及び デザイン形状

発光色は白色で 透明LED管がぶらさがっているデザイン、LED管内で上から下へ光が移動します。

透明LED管内に点灯制御回路が内蔵されているので個々に流れ点灯します(同期しません)

## 5、使用環境条件


屋外仕様: -10~40℃ 湿度:85%以下

衝撃、振動、重塩害、結露 及び 水中等の環境では使用しないでください

## 6、使用条件：

製品は 専用コントローラなどで駆動される、指定外使用はしないでください

## 7、製品イメージ

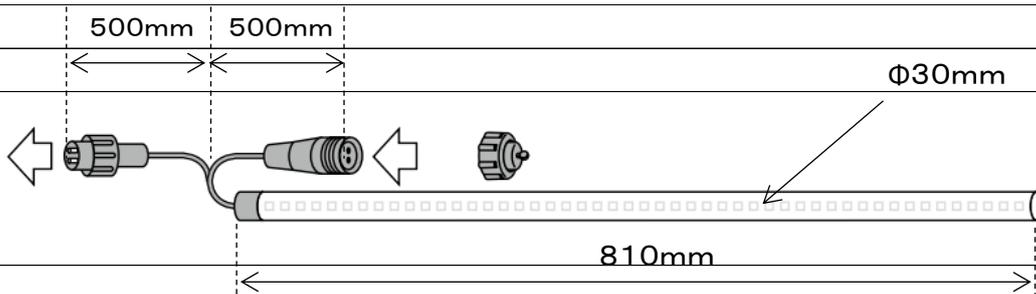

## 8、設置工事

連結部位は自己融着テープなどで防水処理を実施してください

				品名	LEDフォール(大)仕様書
3	出力コネクタ	塩ビ	2ピン キー溝あり	品番	SJ-E0981-W
2	LED	発光色は品番指定 W:白色			
1	入力コネクタ	塩ビ	2ピン キー溝あり		
部番	部品名	材質・素材厚	品番	作成日	2018/11/13