


商品仕様書

単位：mm 第三角法

1、適用範囲：本仕様書は ローボルト ルミネーション ネットストリングスに適用する。

2、標準構成：

一般使用時の 系統ブロックは下記とする。下記以外で使用する場合は 販売店に確認してください

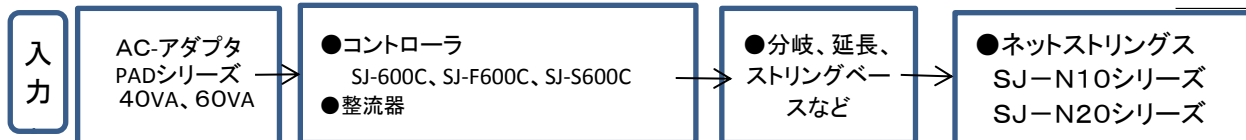

3、個別性能：

3-1、1次定格電源(入力)	: AC100±10V 50/60Hz
3-2、1次定格電流(入力)	: 0.6A
3-3、最大2次電力	: 40VA・24V/1.6A、60VA・24V/2.5A
3-4、定格消費電力	: 14W/16VA 0.35A/1ネットあたり
3-5、制御パターン	: コントローラ仕様による

(整流器使用の場合は 連続全点灯となります)

4、LED 及び デザイン形状

発光色は品番による、 2m×2m 100mmクロスネット方式 LED数=252個

5、使用環境条件


屋外仕様： -10～+40℃ 湿度：85%以下
 衝撃、振動、重塩害 結露 及び 水中等の環境では使用しないでください

6、使用条件：

- (1) 製品は 専用コントローラなどで駆動される、指定外使用はしないでください
- (2) 設置する場合は 自己融着テープなどで 接続部の降雨対策をしてください
- (3) 最大負荷 及び 最大接続条件 以内で使用してください。各負荷により異なります
- (4) 各ストリングスに接続して使用できます(概ね 40m相当分となります)。

7、個別外形寸法・質量

(各数値は凡その寸法で、コード等は除いています)

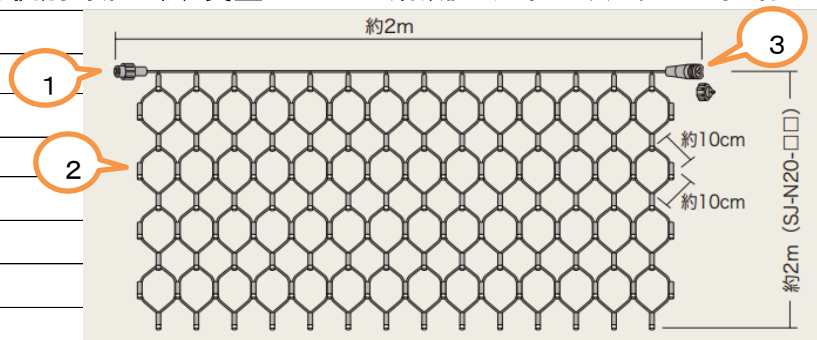

- 質量：680g
- 配線色：黒
- 接続出力電線長は 約200mmです
- 整流器駆動の場合は 連続点灯となります

8、設置工事

屋外設置の場合、分電箱などを利用して 降雨・降雪害対策を実施してください

連結部位は 防水テープ処理を実施してください (注) 品番の**は発光色を表す

3	出力コネクタ	ABS	3ピン キー溝あり	品名	標準 ルミネーション仕様書 (N20ネットストリングス編)
2	LED	発光色は品番指定		品番	
1	入力コネクタ	ABS	3ピン キー溝あり	SJ-N20-***	
部番	部品名	材質・素材厚	品番	作成日	2016/1/6