



商品仕様書

単位 ; mm 第三角法

本体

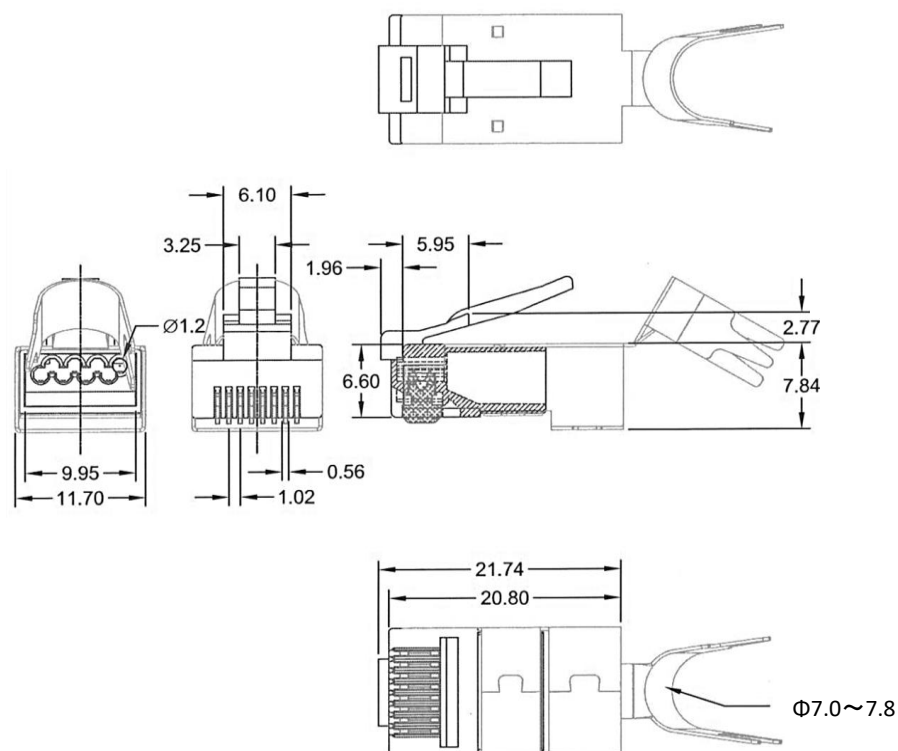

ロードバー

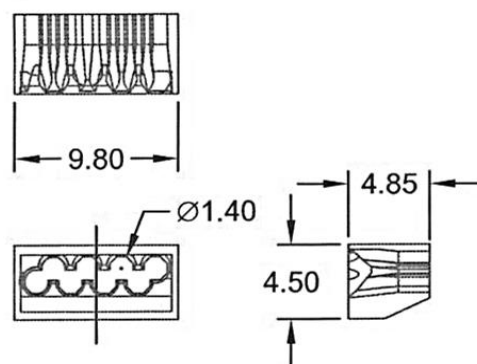

仕様

- ・ハウジング : ポリカーボネイトUL94V-2
- ・コンタクト : リン青銅
- ・金メッキ : 50 μ in (1.27 μ m)
- ・シールド : 真鍮 ニッケルメッキ
- ・動作温度 : -10°C ~ +60°C

				品名	クリップ付モジュラープラグ (カテゴリー6A)
				品番	SMJ-6A-8777S
部番	部品名	材質・素材厚	備考	作成日	2022.10.21