

商品仕様書

単位 ; mm 第三角法




本体




4 x 2.5mm

タッピングネジ

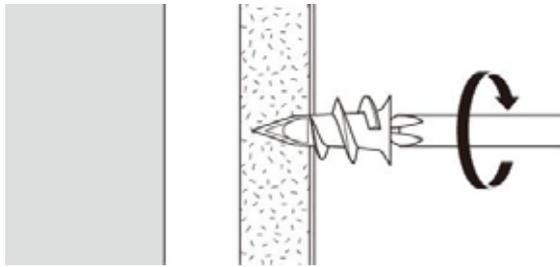

ドライバーで直接ネジ込む

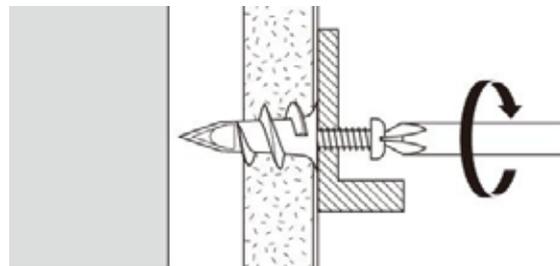

4mmタッピングビスにて取付け

- ・母材へ切り込みながらロックしガッチリ保持
- ・コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いGL工法に最適
- ・下穴不要、ドライバー1本で取付け可能  
(石膏ボード12.5mm厚以下の場合。12.5mmを超える厚さ、複数枚貼りの石膏ボードではドライバーなどで貫通下穴(Φ6.3 ~ 6.5mm)を空けてから施工してください。)
- ・器具を外した後も壁紙となじんで目立たないホワイトカラー
- ・「先折れ」タイプで長いネジもOK  
インパクトドライバーでの使用はしないでください

用途: ブラケット、分電盤、証明器具、電設管  
ケーブルラック、カーテンロッド  
電話機等の関連機器、掲示板

材質	適用ネジサイズ	最大引抜強度
ナイロン製	4.0mm (タッピングネジ)	石膏ボード12.5mm厚以上 29.4N (3.0kgf) 安全率N=7 石膏ボード9.5mm厚以上 14.7N (1.5kgf) 安全率N=14

最大引抜強度は施工する材料・施工条件により変わります。保証荷重ではありません。

				品名	ショートオーガー
				品番	SO-425
部番	部品名	材質・素材厚	備考	作成日	2011年2月4日