

商品仕様書

単位 ; mm 第三角法

LEDテープライト

超高輝度LEDテープライト


・STM-T01-01XS
(1m×2本セット)

X : LED色
B: 青
L: 電球色
W: 白

・STM-T01-02X
・STM-T01-04X

X : LED色
B: 青
G: 緑
L: 電球色
R: 赤
W: 白

各部名称

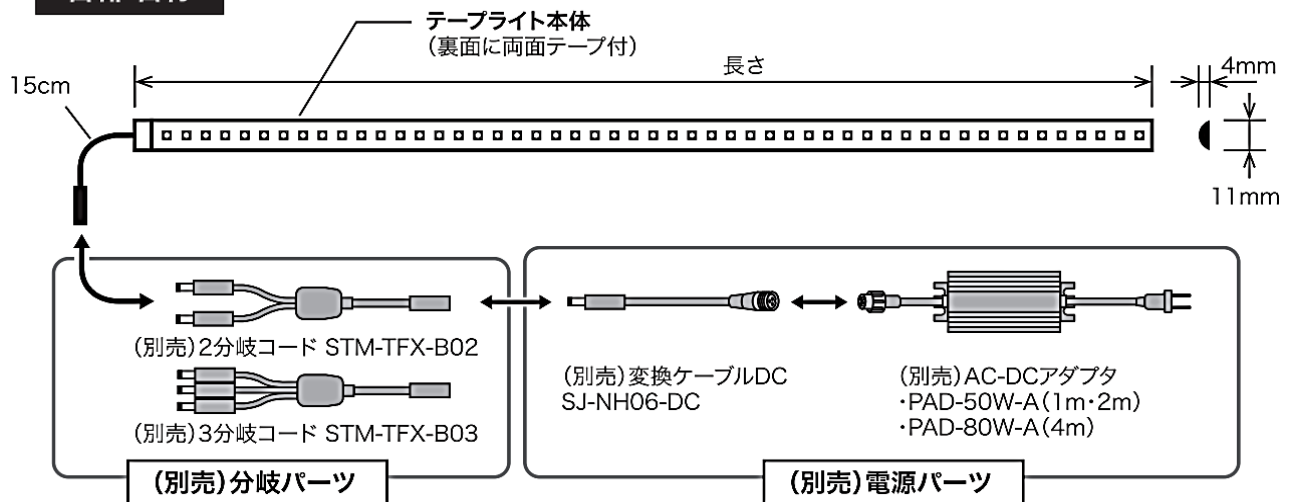

仕様

屋内用

※雨、水濡れに注意してください。

- カラー: 波長・色温度
青(B): 460nm(±5)
緑(G): 520nm(±5)
赤(R): 623nm(±5)
白(W): 4200K(±200)
電球色(L): 2800K(±200)
- LED間隔: 約7mm
- 駆動方式: AC-DCアダプタ方式
- 周波数: 50/60Hz
- 発光制御: 全点灯のみ
- 発光効率: 100lm/W
- 使用環境条件: 0~40℃ 常湿

セット内容: テープライト本体・
エンドキャップ(2個、1m・4mのみ付属)

長さ	1m	2m	4m
定格消費電力	18W	36W	60W
LED数	144個	288個	576個
SJV	10	20	52

				品名	LEDテープライト
				品番	STM-T01 -01XS、-02X、-04X
部番	部品名	材質・素材厚	品番	作成日	2023/12/25