

壁に下穴をあけてダブルXをセットし、打込み棒で軽く打込めば、8つの爪が突き出ししっかり固着します。

ネジ部が固着機能とは独立しているため、ボルトのねじ込みが容易

サイズ： 3/8×50mm

ドリル径： 15mm

ネジ長さ： 14mm

品番	最大引抜強度 (安全率 N=5)
WX-38P	0.45kN (46kgf) (ALC)


最大引抜強度は施工する材料・施工条件により変わります。保証荷重ではありません。

**最大引抜強度（当社技術基準）について**

引抜強度試験（10回）結果の最低値  $F_{(min-1)}$  を抽出し、安全率で割った数値を最大引抜強度としています。

●安全率 N について

湿度・振動・加工による劣化の指数を合計した数値を安全率 N としています。

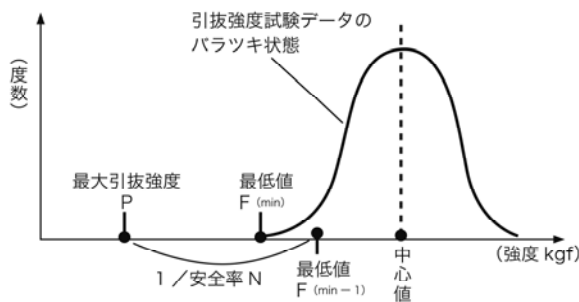

材 質	湿度劣化	振動劣化	加工劣化	安全率N (合計)
石膏ボード (9.5mm厚)	6	4	4	14
最大引抜強度P=最低値 $F_{(min-1)}$ / 14				
石膏ボード (12.5mm厚)	3	2	2	7
最大引抜強度P=最低値 $F_{(min-1)}$ / 7				
ALC	1	2	2	5
最大引抜強度P=最低値 $F_{(min-1)}$ / 5				
コンクリート	1	2	2	5
最大引抜強度P=最低値 $F_{(min-1)}$ / 5				

				品名	ダブルX(エクス)
				品番	WX-38P、WX-38UB
部番	部品名	材質・素材厚	備考	作成日	2011年6月30日