

# 商品仕様書



単位 ; mm 第三角法



YL-5



BL-6

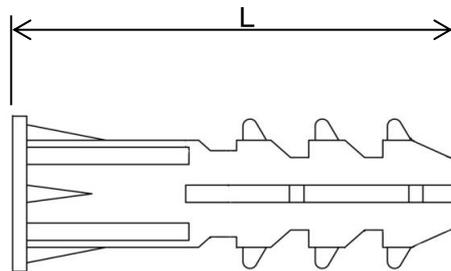

	φ	L
YL-5	7.5	22
BL-6	9	25

品番	ドリル径	色	ネジサイズ	最大引抜強度 (安全率N=5)	タイプ	入数	品番
YL-5	φ 5mm	イエロー	φ 3.5~4.1 × 長さ (取付物厚み+20mm)	0.059kN(6.07kgf) (コンクリート)	Pパック	135本	ND-YL-5P
					ユニパック	187本	UB-YL-5
					お徳用	850本	TP-YL-5
					ジャンボ	2550本	JP-YL-5
BL-6	φ 6mm	ブルー	φ 4.0~5.4 × 長さ (取付物厚み+24mm)	0.167kN(17.0kgf) (コンクリート)	Pパック	96本	ND-BL-6P
					ユニパック	130本	UB-BL-6
					お徳用	600本	TP-BL-6
					ジャンボ	1800本	JP-BL-6

最大引抜強度は施工する材料・施工条件により変わります。保証荷重ではありません。

				品名	ニューエールプラグ
	BL-6	ポリエチレン		品番	YL-5、BL-6
	YL-5	ポリエチレン			
部番	部品名	材質・素材厚	備考	作成日	2018年2月19日