



LEDクロスネットNH(ニューハイグレードタイプ)
SJ-NH10-**-NH20-**-NHA10-FL、-NHA20-FL

SJ-NH10-**-NHA10-FL

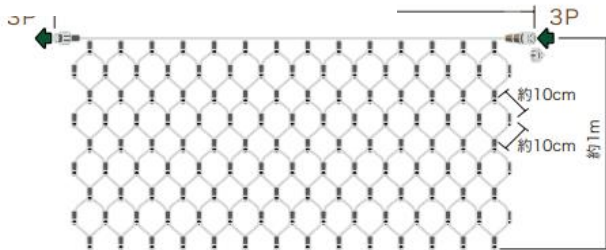

SJ-NH20-**-NHA20-FL

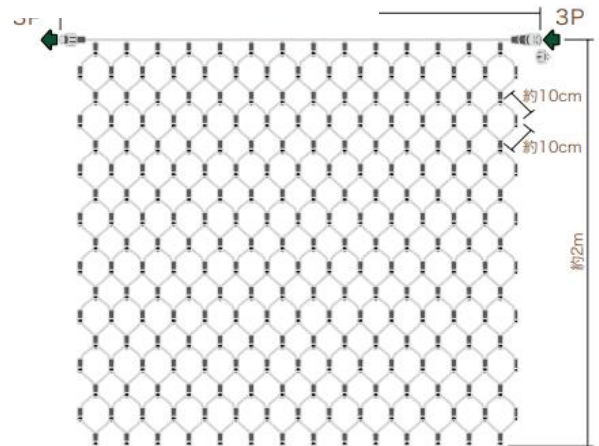

商品特長

- LED色 ** (1色、2色、7色仕様)
SJ-NH10-**-NH20-**-
BB(青)、LL(電球色)、SS(シャンパンゴールド)、
WW(白)、WB(白・青)、WL(白・電球色)、
RGWBYPL(赤・緑・白・青・黄・ピンク・電球色)、
SJ-NHA10-FL、-NH20-FL : FL(フルカラー)
- サイズ(長さ×幅): NH10、NHA10(2m×1m)
NH20、NHA20(2m×2m)
- 電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計
- 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様
- 最大接続数: 3面 SJV合計60以下
(PAD-60VA-A使用時)
- 交互点滅(別売 コントローラーNH SJ-NH601C対応)
- 全点灯(別売 AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)

※LEDクロスネットNHは発光部品です。
単独では光りません。別売のコントローラーNHや
AC-DC変換器NH、AC-ACアダプタと組み合わせて
使用します。
※LEDルミネーション(連結タイプ)SJ-NHシリーズ専用です。
他の製品(SJX)と互換性はありません。
※この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。
恒久施設照明としては使用できません。

・梱包仕様
個装梱包: 個装箱・シール
個装サイズ・質量: W190×D90×H160mm・1.08kg

・原産国: 中国

仕様

- ・質量 : NH10、NHA10(1.0Kg)
NH20、NHA20(2.1Kg)
- ・駆動方式: AC-ACアダプタ方式
- ・定格消費電力(全点灯時)
NH10、NHA10 : 3.7～12W
NH20、NHA20 : 8.6～21.4W
- ・定格入力電圧: AC24V
- ・LED数: : NH10、NHA10(126個)
NH20、NHA20(256個)
- ・LED間隔: 約10cm
- ・使用環境条件: -10℃～40度、常湿
- ・屋外仕様: IP44
- ・SJV : NH10-**(15.4)
NH20-**(27.1)
NH10-RGWBYPL(9.9)
NH20-RGWBYPL(18.2)
NHA10(4.4)
NHA20(10.1)

				品名	LEDクロスネットNH (ニューハイグレードタイプ)
2	出力コネクタ	塩ビ	キー溝あり	品番	SJ-NH10-**-NH20-**- -NHA10-FL、-NHA20-FL
1	入力コネクタ	塩ビ	キー溝あり		
部番	部品名	材質・素材厚		作成日	2021/9/14