


# LEDソフトネオン

## 使い方

- LEDソフトネオンは単独では光りません。図のように他の部品と組合せて使用します。
- (別売)整流器(全点灯)、もしくはコントローラー(点滅・全点灯)が必要となります。
- 変換コードを使えば、新旧ソフトネオンの接続互換が可能です。


### ●各部名称

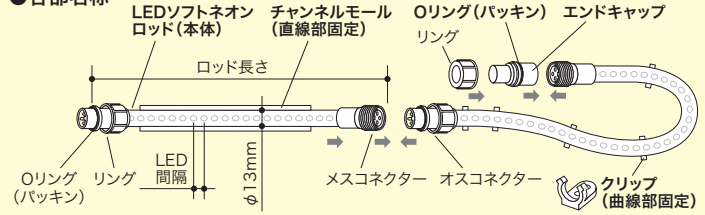

AC100V



AC100V

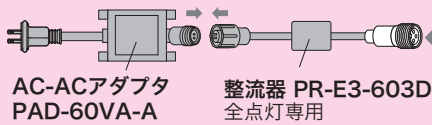

品名	分電箱
品番	PK-1J
標準販売価格	¥2,200

整流器  
又はコントローラー  
AC-ACアダプタ  
(60VA)

分電箱  
整流器もしくは  
コントローラー  
AC-ACアダプタ

⚠️ 屋外や雨、水にさらされる環境で使用する場合は、AC-ACアダプタやコントローラー(整流器)を必ず分電箱に収納してください。(P85参照)

新コネクタ



変換コード  
PR-E3-CA

新電源・ロッドに  
旧ロッド接続



自己融着テープ等で防水処理  
(加えてビニールテープでの  
二重巻きを推奨します)  
(自己融着テープ・ビニールテープP87参照)

PR-E340・PR-E340W  
(40mmピッチ)

40mm  
LED間隔

PR-E375 (75mmピッチ)

75mm  
LED間隔

コントローラー・ロッド間/ロッド・ロッド間を延長接続する部品

延長コード(1.8m)



Y型分岐コード(並列分岐)



PR-E340

PR-E375

PR3S

PR3L

コントローラー・ロッド間/ロッド・ロッド間を延長接続する部品

延長コード(1.8m)



Y型分岐コード(並列分岐)



PR3S (40mmピッチ)

40mm  
LED間隔

PR3L (75mmピッチ)

75mm  
LED間隔



自己融着テープ等で防水処理  
(加えてビニールテープでの  
二重巻きを推奨します)  
(自己融着テープ・ビニールテープP87参照)

整流器セット PR3L-D60-01P  
全点灯専用

AC100V



AC100V



コントローラーセット  
PR3L-C60-08P  
パターン点滅・全点灯制御

AC100V



AC100V



ストリング系

フォー

ホタル

モチーフ

タイマー  
取付部材

ソフトネオン

リアルモチーフ

クリスタル  
モチーフ

ソーラー・電池式  
ストリング

室内用イルミ  
ネーション

プロジェクション  
ライト(投照器)

透明プロ  
テクター

## ■コントローラー・アクセサリ

姿 図	特 長	品 名	品 番	標準販売価格
	AC-AC 絶縁トランス方式 定格容量: 60VA 最大2次電流: 2.5A 定格1次電圧: AC100V 定格2次電圧: AC24V アースなし 2極プラグ トランス部外寸: 103×65×74mm 長さ: 1.8m 質量: 1.5kg	AC-AC アダプタ	PAD-60VA-A	¥ 9,900
	全点灯 整流器外寸: 105×62×35mm 質量: 300g 入出力コード: 各約1.8m ※上記 AC-ACアダプタ PAD-60VA-Aと併用	整流器(※)	PR-E3-603D	¥ 3,700
	整流器・ロッドの出力側を2系統に並列分岐 長さ: 1.2m	Y型分岐コード	PR-E3-Y12	¥ 3,300
	扇状にストリングを配置する際などに使用 ねじ止め用穴2ヶ所 質量: 0.25kg	5分岐コード	PR-E3-B05	¥ 7,000
	整流器・ロッドの出力側の延長 長さ: 1.8m	延長コード(1.8m)	PR-E3-L18	¥ 3,300
	感電防止用終端キャップ(ロッドには付属、追加用) 2個入り	エンドキャップ	PR-E3-EC	¥ 1,100



**PR-E340**

**PR-E375**

**共通部品**

※新ロッドを点滅させる場合、下記コントローラーセットPR3L-C60-08Pと変換コードPR-E3-CBが必要となります。

## 新旧ソフトネオン変換コード コネクタ形状の異なる新旧ソフトネオン互換用変換コード

姿 図	特 長	品 名	品 番	標準販売価格
	新整流器・新ロッド (PR-E340 ~ PR-E375 ~) に従来品ロッド (PR3L ~ PR3S ~) を接続可能 約0.2m	変換コードA	PR-E3-CA	¥ 2,200
	従来品コントローラー・整流器・ロッド (PR3L ~ PR3S ~) に新ロッド (PR-E340 ~ PR-E375 ~) を接続可能 約0.2m	変換コードB	PR-E3-CB	¥ 2,200



**PR3S**

**PR3L**

**共通部品**

姿 図	特 長	品 名	品 番	標準販売価格
	周波数: 50/60Hz 定格入力電圧: AC21.6 ~ 26.4V 最大出力容量: 60VA 最大出力電圧: DC24V 最大出力電流: 2.5A トランス部外寸: 93×62×70mm 質量1.5kg 電源コード: 約1.8m コントローラー外寸: 105×62×35mm 質量: 400g 入出力コード: 各約1.8m	コントローラー (セット)	★ PR3L-C60-08P	¥23,000
	周波数: 50/60Hz 定格入力電圧: AC21.6 ~ 26.4V 最大出力容量: 60VA 最大出力電圧: DC24V 最大出力電流: 2.5A トランス部外寸: 93×62×70mm 質量1.5kg 電源コード: 約1.8m 整流器外寸: φ26×90mm 質量: 300g 入出力コード: 各約1.8m	整流器(セット)	★ PR3L-D60-01P	¥19,300
	LEDソフトネオンロッド及びコントローラーの出力側 (メス型コネクタ)と接続し、2系統に並列分岐する 長さ: 約1.2m	Y型分岐コード (1.2m)	★ PR3L-Y12	¥ 3,300
	LEDソフトネオンロッドの出力側(メス型コネクタ)と 入力側(オス型コネクタ)の間に接続 長さ: 約1.8m	延長コード (1.8m)	★ PR3L-L18	¥ 3,300
	感電防止用終端キャップ(ロッドには付属、追加用) 2個入り	エンドキャップ (2個)	★ PR3L-EC	¥ 1,100

姿 図	特 長	品 名	品 番	標準販売価格
	●LEDソフトネオン固定用のU字型クリップ。木ネジ、釘止めが可能 ●20個入り	クリップ(20個)	PCK-C13	¥ 1,300
	●LEDソフトネオンロッドを、モールの溝に収めて直線的に配置できる。木ネジ、釘止めが可能 ●長さ: 約1.8m	チャンネルモール (1.8m)	PCK-CH18	¥ 1,400

●★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。 ●季節商品のため、完売の際はご容赦願います。 ●製品改良等のため、形状や仕様を予告なく変更する場合があります。

ストリング系

フォー  
ール

ホタル

モチ  
ーフ

取付部  
材

ソフトネオン

リアルモチ  
ーフ

クリスタル  
モチ  
ーフ

ソーラー・電池式  
ストリング

室内用イルミ  
ネーション

プロシエクシ  
ョン  
ライト(投照器)

透明プロ  
クター