

エールアンカー

画期的な構造と機能! 最強ALC専用アンカー

- 6枚の鋼板傘が強さに広がり、ALC (気泡コンクリート) 内孔にガッチリ食い込み、強さに固定


【用途】
天井インサート、ブラケット等
照明器具の取り付けに




品番	入数	ボルト径	首下長さ(mm)	ドリル径(下穴)(mm)	最大引抜強度(安全率N=5※)
DA-440P	14	φ4mm	50	φ9.5	274.6N(28kgf)(ALC)
DA-560P	13	φ5mm	50	φ9.5	294.2N(30kgf)(ALC)
DA-650P	10	φ6mm	60	φ12.5	372.6N(38kgf)(ALC)
TP-DA-650	73				
DA-865P	7	φ8mm	70	φ14.5	392.2N(40kgf)(ALC)
TP-DA-865	55				
DA-980P	6	3分(3/8)	85	φ19.0	637.4N(65kgf)(ALC)
TP-DA-980	42				
DA-1080P	6	φ10mm	85	φ19.0	637.4N(65kgf)(ALC)

※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。


施工方法

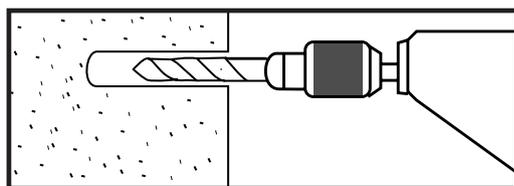


適合ドリルで下穴をあける

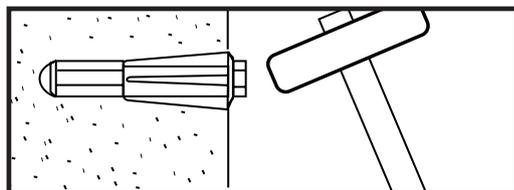

エールアンカーを軽く打込む

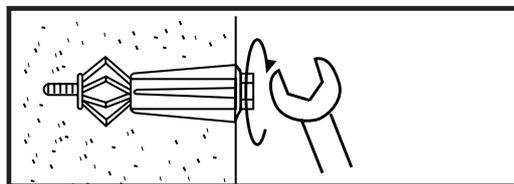

スパナ等で締付け傘を開く

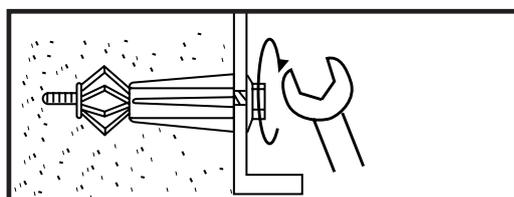

ボルトを外し、目的物を取付ける

※締付けは、7~10回転、電動インパクトドリル等で
締めすぎても引抜強度は変わりません。