

モジュラープラグ

LAN ツール・部材

セキュリティモジュラープラグ


ネットワーク機器等の不正な接続を防止

専用工具以外では取り外しができないラッチ形状
未使用ポートの保護にも利用できる

- ネットワーク・通信線用(カテゴリ6対応)RJ45仕様
- 1.27μmの金メッキ
- ISDNにも対応
- 対応工具:P488~489適合表参照
- 適合モジュラープラグカバー:なし



リリースキー1本付

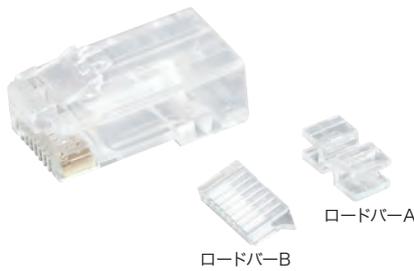

ロードバー-A

ロードバー-B

3ピースタイプ




単線専用

適合ケーブル
・ケーブル外径:φ6.0mm
・芯線導体径:AWG26~24


プラグタイプ	入数	品番	標準販売価格
8P8C	25	MJSHL-808	¥ 6,900
交換用リリースキー		MJSL-RK	¥ 900

モジュラープラグの成端方法 (カテゴリ6)


3ピースタイプ M6-3P-865 (詳しい成端方法は、P494の動画を参照してください)



セパレータをカットし、ロードバー-Aに各ペアごとにケーブルをよりは戻さないで通します。

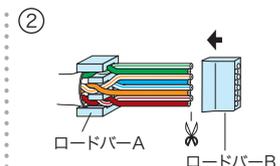


- ロードバー-Aからはみ出したよりを戻し、A配線もしくはB配線に並び替えます。
- 先端を切りそろえます。
- ロードバー-Bを通します。

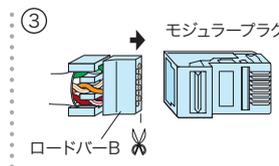


- ロードバー-Bからはみ出したケーブルをキレイな切断面になるようにカットします。
- モジュラープラグに差し込みます。

④ ケーブルの断面が一番奥に当たるところまで差し込んで圧着してください。




※圧着時などにラッチが押さえつけられて角度が小さくなった場合、モジュラージャックへの引っ掛かりが弱くなる場合があります。差し込む前に指で起こしてください。


3ピースタイプ MJSHL-808



セパレータをカットし、ロードバー-Aに各ペアごとにケーブルをよりは戻さないで通します。

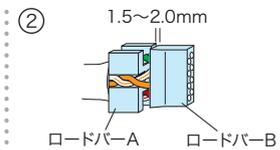


- ロードバー-Aからはみ出したよりを戻し、A配線もしくはB配線に並び替えます。
- ロードバー-Aとロードバー-Bの間が1.5mm~2.0mmになるようにカットします。
- ロードバー-Bを取り付けます。

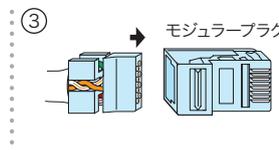


モジュラープラグに差し込みます。

④ ケーブルの断面が一番奥に当たるところまで差し込んで圧着してください。




ロードバー-A ロードバー-B


3ピースタイプ M6-3P-865S (詳しい成端方法は、P494の動画を参照してください)



ドレインワイヤーを折り返し、セパレータをカットします。ロードバー-Aに各ペアごとにケーブルをよりは戻さないで通します。

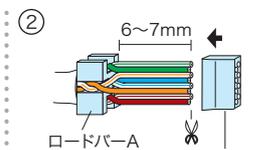


- ロードバー-Aからはみ出したよりを戻し、A配線もしくはB配線に並び替え、6~7mmで切りそろえます。
- ロードバー-Bを取り付けます。

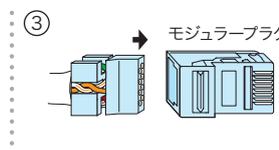

モジュラープラグに差し込みます。


④ ケーブルの断面が一番奥に当たるところまで差し込んで圧着してください。その際、ドレインワイヤーが金属部に接触するようにしてください。



ロードバー-A ロードバー-B

※圧着時などにラッチが押さえつけられて角度が小さくなった場合、モジュラージャックへの引っ掛かりが弱くなる場合があります。差し込む前に指で起こしてください。

モジュラープラグの配線には2種類あります



成端後は、LANチェッカー等で導通を確認します。

キット

LAN ツッカー

LAN ツール

モジュラー

モジュラー

LAN 延長

モジュラー

LAN ケーブル

ハブ・

NEW 発売予定