


SFP-1012

ソフトカラープロテクター(上面開口タイプ) 取扱説明書

このたびはジェフコム ソフトカラープロテクター(上面開口タイプ)をお買い上げいただきありがとうございました。ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みにになり指示に従って正しく使用してください。お読みになった取扱説明書はお使いになる方が何時でも見られる所に保管してください。

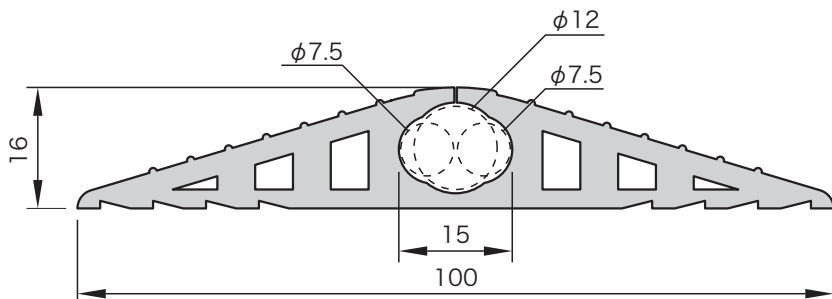




適応電線: φ12mm以下の電線1本、φ7.5mm以下の電線2本

【特長】

- 電線収納孔が上面開口タイプでケーブルの出し入れが簡単、短時間で設置可能
- 耐候性プラスチック使用で屋内外を問わず全天候性
- ソフトタイプで足に優しく緩やかな段差でも対応
- 緩やかな山型成型のため、荷台車等の車輪が乗り越えやすかつまずきにくい
- 床面スリットでそのまま置いただけでも滑りにくく、両面テープでの固定や釘止めも可能

【使用方法】

- ソフトカラープロテクター右図の様に反らして上面開口部を開き、開いた状態で溝にケーブルを収めていきます。
- ケーブルの保護と安全のため、ソフトカラープロテクターを床面に固定することをお薦めします。
底面を両面テープで張り付けるか、サイド部に釘を打って固定してください。

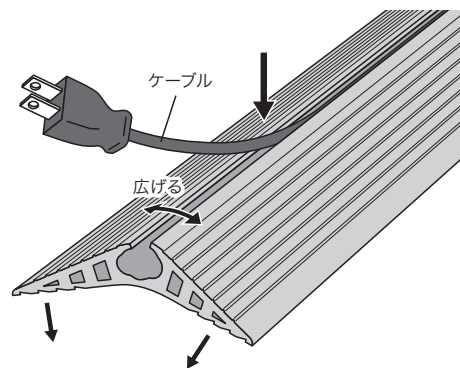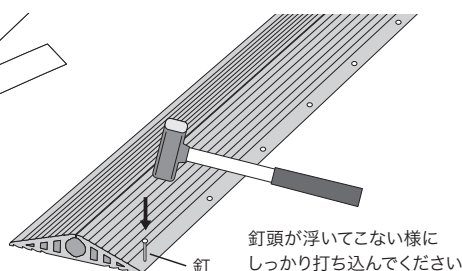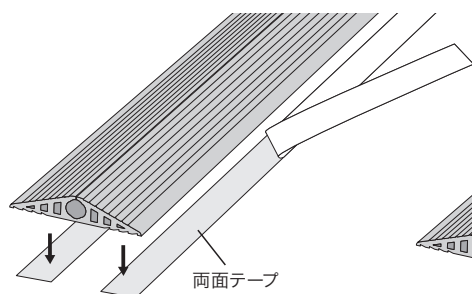

品 名	品 番	長 さ	質 量	色	適 応 電 線
ソフトカラープロテクター(上面開口タイプ)	SFP-1012BK	5m	5kg	ブラック	φ12mm以下の電線1本 φ7.5mm以下の電線2本
	SFP-1012YL	5m	5kg	イエロー	
	SFP-1012SBK	2.5m	2.5kg	ブラック	
	SFP-1012SYL	2.5m	2.5kg	イエロー	

警告

- 本製品は床面に設置してケーブル等を歩行者や車両のタイヤ等の踏み付けから保護するためのものです。目的以外の使用はしないでください。(あらゆる事故の原因)
- ご使用前に損傷部分又は不具合がないかチェックし異常がある場合は使用しないでください。異常があったまま使用しますと重大な事故の原因となる恐れがあります。(破損・ケガの原因)
- 本製品は完全な絶縁体ではありませんので被覆がない、被覆が不完全なケーブルの収納等絶縁体として使用しないでください。(感電の原因)
- 万一の感電を避けるため、電源を落としてからケーブルを収納してください。(感電の原因)
- 製品を凹部、空間の橋渡しとして使用したり構造物の一部として使用しないでください。(落下・ケガの原因)
- 高温になる場所、火気の近くでは使用しないでください。(火災・発煙の原因)
- 衝撃や経年変化等でひび割れたり劣化したものは使用しないでください。(破損・ケガの原因)

安全上の注意

- Pタイル等平滑で滑りやすい床面に設置する場合は両面テープ等で床面と固定してください。(ケガの原因)
- 酸、溶解性油脂などの腐食性雰囲気では使用しないでください。(破損・ケガの原因)

使用上の注意

- ケーブル等が製品からはみ出するような収納をしないでください。
- 光ケーブル等外的な力に対して弱いケーブルには使用しないでください。
- ABS(一部の樹脂製品)製の製品と接する場合色移りする事がありますので、あらかじめ材質を確認の上直接触れないように 設置してください。
- 周囲の気温が低い場合、製品が硬化して組み立て、分解がしにくくなる場合があります。この場合60℃までのお湯を徐々にかけて温めると作業が楽にできます。
- 交通量が激しい場所には設置しないでください。