



品 名：セキュリティモジュラープラグ

品 番：MJSHL-808

標準価格：¥6,900

JANコード:49 37897 51584 2

## 特 長

ネットワーク機器等の不正な接続を防止  
専用工具以外では取り外しができないラッチ形状  
未使用ポートの保護にも利用できる  
カテゴリ6対応の3ピースタイプ

単線用

3ピースタイプ



MJSHL-808


25個入 リリースキー1本付

- ネットワーク・通信線用  
(カテゴリ6対応) RJ45仕様
- 50 $\mu$ 金メッキ層を持ち耐久性抜群
- ISDNにも対応
- 専用工具：LMJ-55, MJ-468N, MJ-8
- プラグタイプ8P8C


- セット内容
  - ・MJSHL-808  
モジュラープラグ ×25
  - ・MJSL-RK  
リリースキー ×1

交換用  
専用工具(リリースキー)  
MJSL-RK  
標準価格: ¥900  
JANコード: 49 37897 51585 9

### 使用方法




- リリースキーの差し込み方向に注意して、モジュラージャックに挿入します。




- リリースキーを押さえながら、モジュラープラグを引き抜いてください。  
注意 無理な力で抜かないでください。


### 成端方法




- ロードバーAに各ペアごとにケーブルをよりは戻さないで通します。



- ロードバーAからはみ出したよりを戻し、A配線もしくはB配線に並び替えます。



- ロードバーAとロードバーBの間が、1.5~2.0mmになるようにケーブルをカットし、ロードバーBを取り付けます。

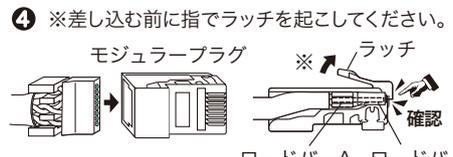

- ケーブルの断面が、一番奥に当たるところまでモジュラープラグに差し込んで圧着してください。  
注意 モジュラープラグカバーを取り付けることはできません。