



品名：スーパーネクスト3Eチェッカー

品番：SEC-920

定価：¥6,580

JANコード：4937897031243

## 音と光でわかる検電器

区分検電 (100V/200Vの判別)


導通・極性チェック

被覆検電

裸線・被覆線 両対応


- 電池消耗お知らせ機能付 (ローバッテリー表示付)
- 先端導通ゴム (ゴム検電部)
- 感度調整付

● 直接検電：コンセント等の充電部の端子に直接接触させて100V/200Vの判別(区分検電)ができる。

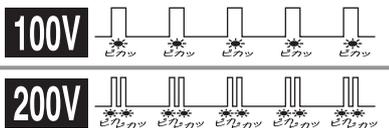

- (1) AC100Vの場合  
1回の断続音と1回の断続発光します。
- (2) AC200Vの場合  
2回の連続音と2回の連続発光します。


- 被覆検電：ケーブルの被覆の上に対てるだけでAC100V以上の検電ができる。接地側、活線側の判別もできる。
- 導通テスト：回路・ケーブル等の導通テストができる。
- 極性チェック：電池の+-極性チェックができる。
- オートパワーオフ：無操作約4分で自動電源オフ
- ローバッテリー表示：電池電圧低下でLEDがうす暗く点灯し、電池の交換時期を知らせる。

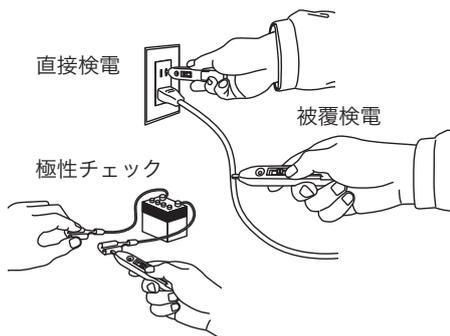

交流電圧の活線状態を接触・非接触で確認できる検電器



### 各部名称

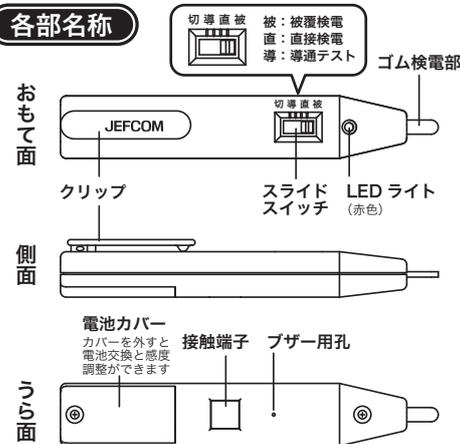

### 仕様

使用電圧範囲：  
 直接検電・被覆検電 AC80V～300V 50/60Hz  
 直接検電 AC100V：対地電圧 80V～120V  
 直接検電 AC200V：対地電圧 160V～300V  
 被覆検電 AC：80V～300V

付加機能：  
 導通テスト 10MΩ以下  
 DC極性チェック 1.2V～24V

動作表示：赤色LED点灯、ブザー鳴動  
 絶縁耐力：AC2000V 1分間 ゴム検電部～クリップ間  
 使用電池：アルカリボタン電池 (LR44x2)※  
 電池寿命：連続動作状態 6時間  
 使用温度範囲：0℃～40℃

※付属の電池は動作確認用です。ご使用時は新しい電池をご用意ください。