



品名：ブレーカー配線チェッカー

品番：SEC-960

定価：¥29,800

JANコード：4937897044762

活線の配線探査OK!

活線状態でコンセントとブレーカーの配線経路を探知できる

5つの機能 直接検電 被覆検電 導通 極性 ブレーカー探査機能

- 音と光でわかりやすい
- 感度調整ボリューム付
- 収納ケース付



- 送信器 (Transmitter)



- クリップ付コード (Cord with Clip)



- ACプラグ付コード (Cord with AC Plug)




- 収納ケース (Storage Case)

- 乾電池：CR2032×1 (動作確認用) (Dry Cell: CR2032×1 (Operation Confirmation))

受信器	共通仕様	使用電池	コイン形リチウム電池 CR2032×1 (動作確認用付属)
		使用温度範囲	0°C～40°C
		寸法	142×30×17mm
	検電機能	使用電圧範囲	直接検電・被覆検電 AC80V～300V 50/60Hz
		付加機能	導通チェック 10MΩ以下 DC極性チェック 1.2V～24V
		動作表示	赤色LED点灯 ブザー鳴動
		絶縁耐力	AC2000V 1分間(ゴム検電部～グリップ間)
ブレーカー探査機能	信号出力形式	信号電流による磁束検出	
	出力	4点のLEDランプ点灯表示、ブザー鳴動	
	探査感度	感度調整ボリューム	
送信器	使用電圧範囲	DC/AC 15V～264V	
	探査信号周波数	5KHz	
	使用温度範囲	0°C～40°C	
	寸法	90×50×31mm	


配線探査機能

活線状態のコンセントとブレーカーの配線経路を楽々探知!

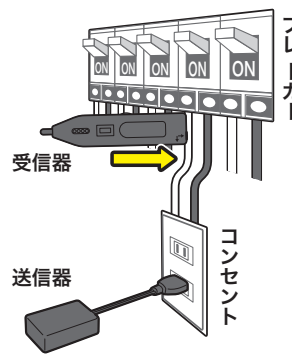

検電機能

直接検電 被覆検電



MADE IN JAPAN