

PLRX-5HDX

LEDパランドルRX (充電式・ヘッドライトタイプ)

取扱説明書

このたびは、「LEDパランドルRX (充電式・ヘッドライトタイプ) / PLRX-5HDX」をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。
 ご使用にあたっては本取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
 お読みになった後は、大切に保管してください。

安全上のご注意

警告	<ul style="list-style-type: none"> ●本器は付属のUSBケーブル以外では充電しないでください。 ●本器を改造したり分解しないでください。 ●発煙や異臭がした場合はすぐに電源をお切りください。 ●点灯中、消灯直後は高温になっていますので触らないでください。 ●落下や強い衝撃のおそれのある場所では使用しないでください。 ●高温になる場所での、使用・保管はしないでください。 ●USBケーブルはケーブルの根元まで確実に差し込んでください。
注意	<ul style="list-style-type: none"> ●使用を開始する前に本器の外観構造に異常がないかを確認してください。 ●本説明書に記載の用途以外には絶対に使用しないでください。 ●子供には手を触れさせないでください。 ●火気中への投棄・廃棄はしないでください。爆発や火事の原因になります。
使用上の注意	<ul style="list-style-type: none"> ●屋外型 (防雨型) です。水中や浸水のおそれのある場所では使用しないでください。 ●充電中は本体を点灯させないでください。故障や発火の原因となります。 ●LED光源は直視しないでください。また、人の目に向けて照射しないでください。 ●使用前には必ず充電してください。 ●使用後は必ずスイッチをオフにしてください。 ●点灯中に布、紙などの燃えやすいものをかぶせないでください。 ●お手入れは必ず電源を切って器具が冷えてから行ってください。 ●USBアダプターは付属していません。PSEマークのあるUSBアダプターを使用してください。(5V、1A～2A) ●ご使用時はヘルメット等に装着してください。地肌には直接装着しないでください。 ●ヘルメットに固定するクリップは付属していません。お客様でご用意ください。 ●磁気カードや時計などを本器に近づけないでください。マグネットによりデータの破損や故障のおそれがあります。 ●マグネットを使用する場合は落下に注意してください。落下による破損は保証外です。 ●LEDにはバラつきがあります。同一品番の製品でも発光色や明るさが異なる場合があります。 ●修理は必ずお買い求めの販売店に申し付けてください。

特長

- 充電式
- タッチレスセンサーにより、汚れた手、手袋をはめたままでもオン / オフできる
- ヘッド部は取外しでき、背面マグネットで鉄板等に固定できる
- 充電中 / 充電完了表示付
- スポット、ワイドの切替ができる
- ボトムライトで足元を明るく照らせる



仕様

使用光源	COB LED
色温度	5,500K ~ 6,500K
照射角	18° (スポット)
	120° (ワイド)
明るさ	120° (ボトム)
	150lm (スポット)
照度 (1.0m 時)	250lm (ワイド)
	120lm (ボトム)
照度 (1.0m 時)	1200lux (スポット)
	50lux (ワイド)
	100lux (ボトム)

連続点灯時間	約 2.5 時間 (スポット)
	約 2.5 時間 (ワイド)
使用電池	約 3.0 時間 (ボトム)
	専用リチウムポリマー電池
充電電圧・電流	3.8V 1600mAh
充電時間	5V 1A
保護等級	2 時間～3 時間
サイズ	IP54
本体質量	83x56x42mm
使用温度	200g
保管温度	0°C ~ 40°C
	-10°C ~ 50°C

各部名称

正面

スポットライト
ワイドライト

上面

点灯スイッチ
タッチレスセンサー
スイッチ

下面

ボトムスイッチ
ボトムライト

背面

充電ジャック &
充電ランプ
タッチレスセンサー
ランプ

ヘッド部

マグネット


付属品：USBケーブル(約1m)

注意 USBアダプターは付属していません。別途、市販品(PSEマーク付)をご用意ください。

使用方法

1. 充電

1. ヘッドライトをコンセントに接続します。(右図参照)
2. 充電ランプが充電状態を表示します。
 - ・赤点灯 : 充電中
 - ・緑点灯 : 充電完了
3. 充電完了(緑点灯)したらすみやかにUSBアダプターをコンセントから抜いてください。

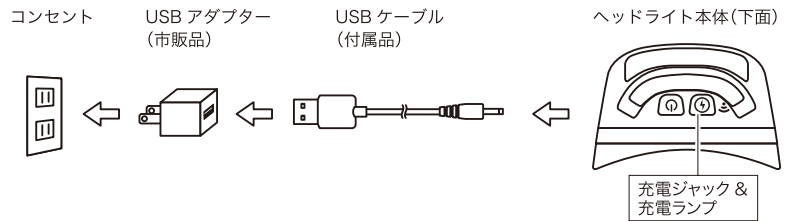

注意

●USBアダプターは付属していません。PSEマークのあるUSBアダプターを使用してください。(出力 5.0V/1A~2A)

2. 点灯方法




注意

●点灯中、消灯直後は発光部が高温になっていますので触らないでください。
●電池残量が少なくなると、ライトが点滅します。

1. スポット/ワイド ライトの点灯


点灯スイッチで点灯

点灯スイッチ(図1参照)を押す度に、右図のように点灯状態が変わります。

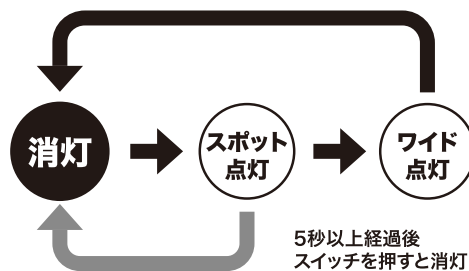

タッチレスセンサースイッチで点灯

- ①消灯状態からタッチレスセンサースイッチ(図1参照)を押します。
- ②タッチレスセンサーのランプ(図2参照)が点灯(白)します。
- ③タッチレスセンサーの前で、手をかざすことで、直接触れることなくライトのON/OFFができます。

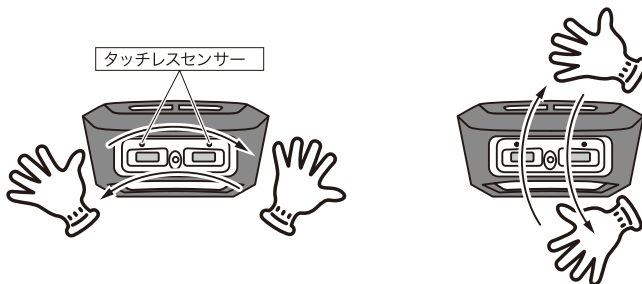

注意


●タッチレスセンサーは、スポット/ワイド ライトの点灯/消灯のみ行います。
●点灯状態の変更(スポット・ワイド)は点灯スイッチで行ってください。

2. ボトムライトの点灯

ボトムスイッチ(図2参照)を押す毎に、点灯/消灯します。
スポット/ワイド ライトとボトムライトを同時に点灯できます。


(図1)

ヘッドライト本体(上面)



(図2)

ヘッドライト本体(下面)



3. ヘッド部の取り外し

ヘッド部を時計方向に回して、取外すことができます。
ヘッド部の背面にマグネットが付いているので鉄板等に固定できます。

