電設作業工具

ELECTRICATIONS TOOLS

通線工具	呼線（スチール）/ エアー通線 / 地中線工具 / 電動入線機 / ケーブルローラー / より戻し / ケーブルグリップ / 管内清掃用具 / ロープ / 入線潤滑剤	27
ケーブル索引具	ケーブルフィッシャー / フィッシャー用先端金具 / ポケットフィッシャー / ジョイント式ロッド / マグネットタイプ / チェーンタイプ / メジャータイプ	77
電線・CD 管 ロープリール	電線リール（現場用）/ CD 管リール / 電線ドラム・回転台 / 検尺器 / 電線巻取用リール / ロープリール / 電線リール（据置用）	119
電設作業工具	ツールキット / 圧着工具 / ペンチ・ニッパー / ケーブルカッター / 各種カッター / ケーブルストリッパー / 電工ナイフ・ノコ / ドライバー・レンチ / ハンマー・ベンダー / その他工具	143
検電器・計測器	検電器 / 配線チェッカー / テスター / 各種測定器 / 探査カメラ・探査器 / ケーブル測長器 / メジャー・距離測定器 / ケーブルゲージ / 水平器・レベル / レーザー墨出し器	209
切削工具	木工ドリル / 鉄工ドリル・タップ / 切削油 / 磁器タイル用ドリル / コンクリートドリル / ホールソー / パンチャー / コア / チップソー・切断機 / 火花飛散防止具	257
掃除・養生道具	洗剤 / バケツ / 養生マット / 養生フィルム / 注意喚起パイロン / 伸縮バリケード	289
電設化成品	ウレタンフォーム / 絶縁ワニス / 防錆潤滑剤 / 亜鉛メッキ塗料	295
収納機器 車載備品	パーツボックス / ツールボックス / コンテナボックス / 台車・ワゴン・運搬シート / 注意喚起パイロン / 伸縮バリケード / 車載キャビネット	299
高所作業ポール	ランプ交換 / 非常誘導灯点検 / 火災感知器交換 / 舞台照明シュート / 高所作業補助	343
腰回り品 安全保護具	腰道具セット / ハーネス・ランヤード / ワークポジショニング用器具 / ランヤード・補助帯 / 腰袋・ホルダー / ワークウェア・サポートウェア / 手袋・靴カバー / 電工バケツ・バケット / ツールバッグ・長物ケース / はしご・脚立用品	355
防災 セキュリティ用品	救急用品・非常用品 / センサー・アラーム	445
アンカー・ネジ	多用途 / ALC 用 / コンクリート用 / 中空壁用 / 石膏ボード用 / 軽天用・鋼板用 / 各種ネジ / 寸切ボルト用ナット / 徳用パック	449

通線工具

CONTENTS

28 呼線（スチール）

47 エアー通線

48 地中線工具

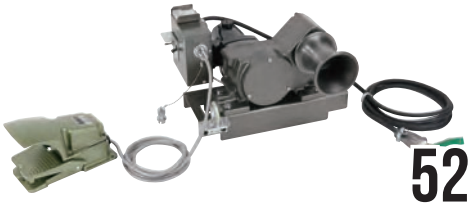

52 電動入線機

53 ケーブルローラー

58 より戻し

60 ケーブルグリップ

68 管内清掃用具

70 ロープ

74 入線潤滑剤

呼線（スチール）シリーズ

日本で初めて
発明



プラリーダー

プラスチック呼線

豊富な種類
No.1

約80種

多彩なオプション
機能拡張

- 秒速結線（ワイヤーヘッド） P38参照
- 交換式先端金具 P38参照
- 呼線スタンド・リール P40～P41参照
- より戻し付ケーブルグリップ P65参照
- みるサーチミニ P226参照
- ポイントワカール P231参照

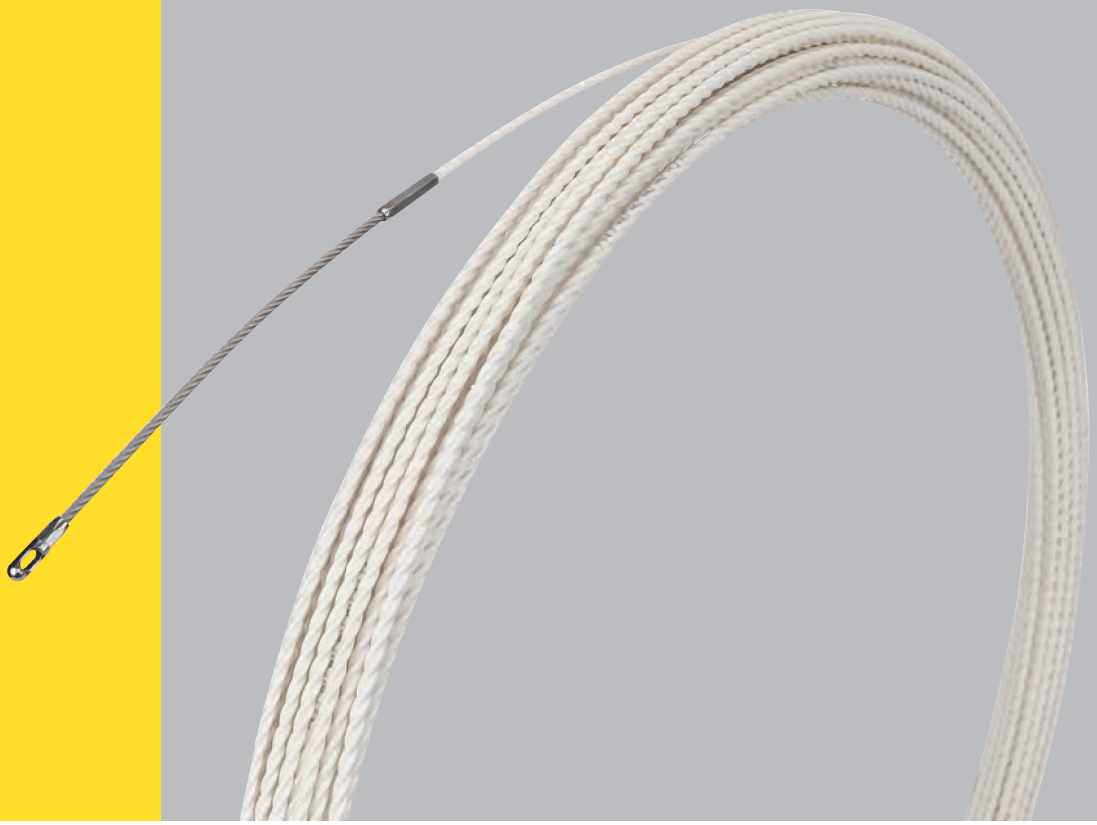

■プラスチック呼線シリーズ　一覧

◎:最適　○:適応
△:条件付き　×:不適
※長尺の適応は10mを除く

○:適応
△:収納可（繰出し・収納時にアシスト必要）
×:収納不可

掲載ページ	ロッド径 / 適応		収納可能リーダーケース（P46参照）		長尺（※）	曲がり	追加配線	ジャバラ管	VE電線管	呼線スタンド YST-537	呼線スタンド YST-414	呼線リール YR-414	呼線リール YR-320	金具交換対応
P30	先端線径 φ4 / 末端線径 φ5（単線ツイスト）	テーパーワン	30m	①②③④	◎	◎	◎	◎	◎	○	△	△	×	×
			50m	④										
P32	先端線径 φ3.5 / 中間線径 φ4 / 末端線径 φ4.5（単線ツイスト）	クイックワン J3	30m	①②③④	◎	◎	◎	◎	◎	○	△	△	×	○
			50m	③④										
P33	線径 φ4.5（単線ツイスト）	クイックワン J1	10m	①②③④	○	○	○	◎	○	○	○	○	×	○
			30m											
P33	線径 φ3.5（単線ツイスト）	クイックワン J1	10m	①②③④	○	◎	◎	◎	○	○	△	△	×	○
			30m											
			50m											
P34	先端線径 φ5 / 中間線径 φ6.2 / 中間線径 φ7 / 中間線径 φ7 / 中間線径 φ6.2 / 先端線径 φ5（3本撚り線）	スピーダーワン J3	50m	④	◎	◎	◎	○	◎	△	△	△	×	○
P34	先端線径 φ5 / 中間線径 φ6.2 / 末端線径 φ7（3本撚り線）	スピーダーワン J3（メジャータイプ）	15m	①②③④	◎	◎	◎	○	◎	△	△	△	×	×
P35	先端線径 φ5 / 中間線径 φ6.2 / 中間線径 φ7 / 末端線径 φ7（3本撚り線）	スピーダーワン J3（メジャータイプ）	40m	③④	◎	◎	◎	○	◎	△	△	△	×	×
P35	先端線径 φ5 / 中間線径 φ6.2 / 中間線径 φ7 / 中間線径 φ7 / 末端線径 φ7（3本撚り線）	スピーダーワン J3（メジャータイプ）	50m	④	◎	◎	◎	○	◎	△	△	△	×	×
P35	先端線径 φ5 / 中間線径 φ6.2 / 中間線径 φ7 / 中間線径 φ7 / 中間線径 φ7 / 末端線径 φ7（3本撚り線）	スピーダーワン J3（メジャータイプ）	60m	④	◎	◎	◎	○	◎	△	△	△	×	×
P36	先端線径 φ5 / 中間線径 φ6.2 / 末端線径 φ7（3本撚り線）	スピーダーワン J3	30m	②③④	◎	◎	◎	○	◎	△	△	△	×	×
P37	先端線径 φ4.7（2本撚り線） / 末端線径 φ6.2（3本撚り線）	スピーダーワン J2	30m	②③④	○	◎	○	○	◎	△	△	△	×	×
			50m	③④										
P37	先端線径 φ4 / 末端線径 φ5.2（単線ツイスト）	スピーダーワン J2	30m	②③④	○	◎	○	○	◎	○	○	○	×	×
			50m	④										
P38	線径 φ5.2（単線ツイスト）	ブラックエース	15m	①～④	○	○	△	△	○	○	○	○	×	○
			30m	③④										
			50m	④										
			100m	×										
P39	線径 φ4（単線ツイスト）	ブラックスリムライン スリムヘッド	15m	①～④	○	○	○	△	○	○	○	○	○	×
			30m	①～④										
			50m	②③④										
P39	線径 φ3.5（単線ツイスト）	グリーンスリムライン	15m	①②③④	△	○	○	△	○	△	△	△	○	×
			30m											
P39	断面 2.6×3.7（フラット）	フラットPETライン			△	△	△	△	△	△	△	△	×	×

テーパー構造で 通線性No.1

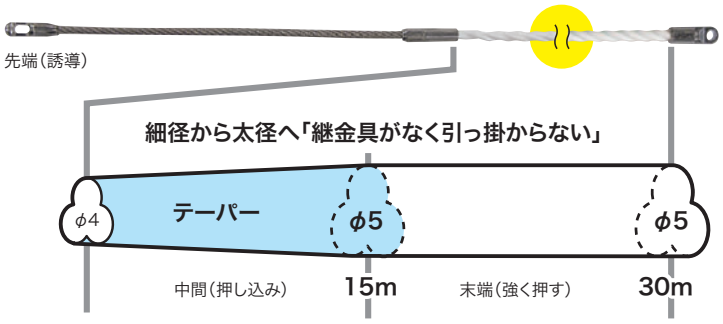

入線距離の目安 長さ表示付（1m毎）

テーパーワン

φ4mmからφ5mmへ太くなる テーパー構造ロッド

- テーパー構造ロッドは継金具がなく、入線時に引っ掛からない
- 長さ表記付（1m毎）ロッドでおおよその入線距離がわかる
- 先端金具：スネークヘッド・横穴先端金具（固定式）

先端線径 φ4 15m ／ 末端線径 φ5 15m 35m ／ 単線ツイスト

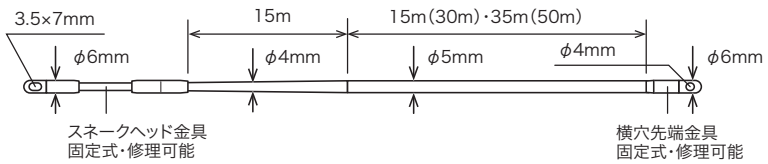

適応	長尺	曲がり	追加配線	ジャバラ管	電線管 VE管	呼線スタンド YST-537	呼線スタンド YST-414	呼線リール YR-414	呼線リール YR-320
	◎	◎	◎	◎	◎	○	△	△	×

※適応 呼線スタンド・呼線リール P40 ～ P41 参照　適応 リーダーケースP46参照

線径（㎜）	長さ（m）	質量（kg）	全体破断荷重	材質	適応リーダーケース	品　番	標準販売価格
φ4（15m）＋φ5（15m）	30	1.08	0.8kN（90kgf）	PET	①②③④	TOP-4530MJ	¥ 19,800
φ4（15m）＋φ5（35m）	50	1.48			④	TOP-4550MJ	¥ 27,500

NEW 発売予定

CD管・PF管に最適!

※他の電線管にも使用できます

クイックワン J3 ハイブリッド トリプルコンビネーションロッド

三段ステップロッドでよく曲がり強く押せる。

先端線径	中間線径	末端線径	単線ツイスト
φ3.5	φ4.0	φ4.5	
10m	10m	10m 30m	

- ロッド径が細径から三段階（φ3.5・φ4.0・φ4.5mm）に太くなり、曲りやすく押しやすいハイブリッドタイプ
- 追加配線に強い、特殊加工で通線力UP
- これ1本でOK！ どんな管でもよく通る！

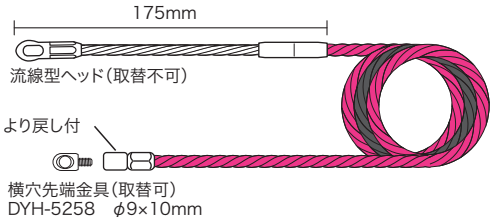

適応	長尺	曲がり	追加配線	ジャバラ管	電線管VE管	呼線スタンドYST-537	呼線スタンドYST-414	呼線リールYR-414	呼線リールYR-320
	◎	◎	◎	◎	◎	○	△	△	×

※適応 呼線スタンド・呼線リール P40～P41参照　適応 リーダーケースP46参照

線径（㎜）	長さ(m)	質量(kg)	全体破断荷重	材質	適応リーダーケース	品　番	標準販売価格
φ3.5（10m）+φ4.0（10m）+φ4.5（10m）	30	0.94	0.8kN（90kgf）	PET	①②③④	SXJ-3545-30	¥ 13,500
φ3.5（10m）+φ4.0（10m）+φ4.5（30m）	50	1.34			③④	SXJ-3545-50	¥ 17,300

※別売交換式ヘッドはP38、クリーニングブラシはP69、みるサーチミニはP226、ポイントワカールはP231をご参照ください。

クイックワン J1 シングルロッド

シングルロッドタイプ

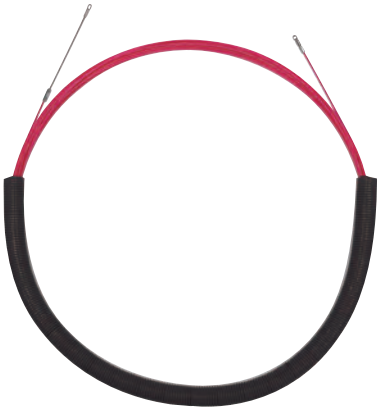

- φ4.5、φ3.5mmのシングルロッドタイプ
- 追加配線に強い、特殊加工で通線力UP
- これ1本でOK！ どんな管でも対応できる！

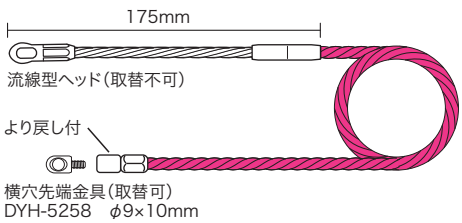

線径 φ4.5 / 単線ツイスト

長い配管の配線におすすめ！

適応	長尺	曲がり	追加配線	ジャバラ管	電線管VE管	呼線スタンドYST-537	呼線スタンドYST-414	呼線ールYR-414	呼線ールYR-320
	○	○	○	◎	○	○	○	○	×

※長尺適応は10mを除く。
※適応 呼線スタンド・呼線リール P40 ～ P41 参照　適応 リーダーケースP46 参照

線径（mm）	長さ（m）	質量（kg）	全体破断荷重	材質	適応リーダーケース	品　番	標準販売価格
φ4.5	10	0.22	1.4kN（150kgf）	PET	①②③④	SX-4510	¥ 9,800
	30	0.66			①②③④	SX-4530	¥ 13,900

※別売交換式ヘッドはP38、クリーニングブラシはP69、みるサーチミニはP226、ポイントワカールはP231をご参照ください。

線径 φ3.5 / 単線ツイスト

曲がりの多い管の追加配線に最適！

適応	長尺	曲がり	追加配線	ジャバラ管	電線管VE管	呼線スタンドYST-537	呼線スタンドYST-414	呼線ールYR-414	呼線ールYR-320
	○	◎	◎	◎	○	○	△	△	×

※長尺適応は10mを除く。
※適応 呼線スタンド・呼線リール P40 ～ P41 参照　適応 リーダーケースP46 参照

線径（mm）	長さ（m）	質量（kg）	全体破断荷重	材質	適応リーダーケース	品　番	標準販売価格
φ3.5	10	0.14	0.8kN（90kgf）	PET	①②③④	SX-3510	¥ 8,700
	30	0.4			①②③④	SX-3530	¥ 10,900
	50	0.66			①②③④	SX-3550	¥ 13,200

※別売交換式ヘッドはP38、クリーニングブラシはP69、みるサーチミニはP226、ポイントワカールはP231をご参照ください。

スピーダーワン J3 ハイブリッド トリプルコンビネーションロッド

3本撚り線を組み合わせたハイブリッド呼線

先端線径	中間線径	中間線径	中間線径	中間線径	先端線径	3本撚り線
φ5.0	φ6.2	φ7.0	φ7.0	φ6.2	φ5.0	
10m	10m	10m	10m	5m	5m	

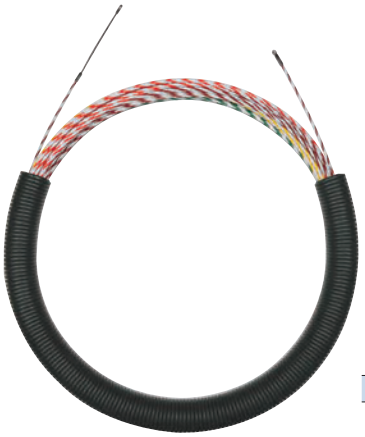

- 直進性に優れ、φ6.0mmのスネークヘッド&横穴先端金具で曲がりの多い細いパイプもよく通る
- 挿入長さが色でわかる
- 電線管、VE管に最適

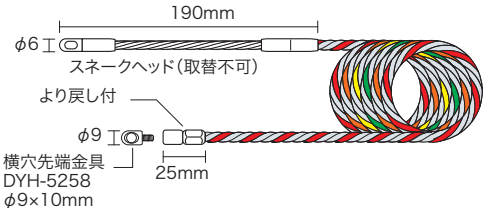

- 両端が細く中央が太いので、どちら側からでも入線できる
- 挿入長さが色でわかる（一方からは10m毎、もう一方からは5m毎）
- 有効長40m&30m（全長50m）

適応	長尺	曲がり	追加配線	ジャバラ管	電線管VE管	呼線スタンドYST-537	呼線スタンドYST-414	呼線リールYR-414	呼線リールYR-320
	◎	◎	◎	○	◎	△	△	△	×

※適応 呼線スタンド・呼線リール P40～P41 参照　適応 リーダーケースP46 参照

線径	長さ(m)	質量(kg)	全体破断荷重	材質	適応リーダーケース	品番	標準販売価格
φ5.0（10m）+φ6.2（10m）+φ7.0（10m）+φ6.2（5m）+φ5.0（5m）	50	1.57	1.1kN（110kgf）	PET	④	J3T-56765-50	¥ 32,800

約5m毎の色分けで、距離が測れるメジャータイプ

先端線径	中間線径	末端線径	3本撚り線
φ5.0	φ6.2	φ7.0	
5m	5m	5m	

- 3本撚り線を組み合わせたハイブリッド呼線
- 高い柔軟性と大きな引張強度を両立
- φ6.0mmのスネークヘッド&横穴先端金具で細いパイプも楽々通る！追加配線に最適！
- 挿入長さが色でわかる！

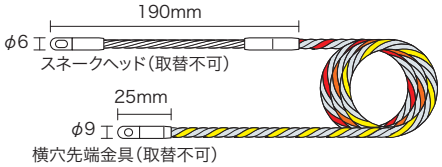

適応	長尺	曲がり	追加配線	ジャバラ管	電線管VE管	呼線スタンドYST-537	呼線スタンドYST-414	呼線リールYR-414	呼線リールYR-320
	◎	◎	◎	○	◎	△	△	△	×

※適応 呼線スタンド・呼線リール P40～P41 参照　適応 リーダーケースP46 参照

線径（㎜）	長さ(m)	質量(kg)	全体破断荷重	材質	適応リーダーケース	品番	標準販売価格
φ5.0（5m）+φ6.2（5m）+φ7.0（5m）	15	0.68	1.1kN（110kgf）	PET	①②③④	J3T-5070-15MJ	¥ 13,000

スピーダーワン J3 ハイブリッド トリプルコンビネーションロッド

約10m毎の色分けで、距離が測れるメジャータイプ

- 3本撚り線を組み合わせたハイブリッド呼線
- 高い柔軟性と大きな引張強度を両立
- φ6.0mmのスネークヘッド&横穴先端金具で細いパイプも楽々通る！追加配線に最適！
- 挿入長さが色でわかる！

先端線径 φ5.0 / 中間線径 φ6.2 / 中間線径 φ7.0 / 末端線径 φ7.0 / 3本撚り線

10m 10m 10m 10m

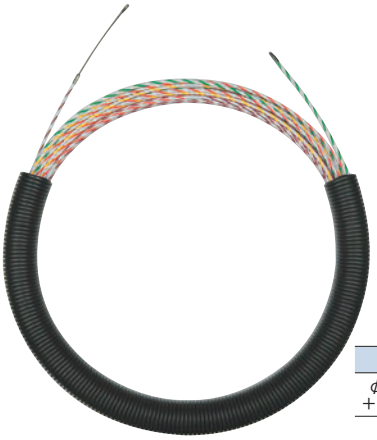

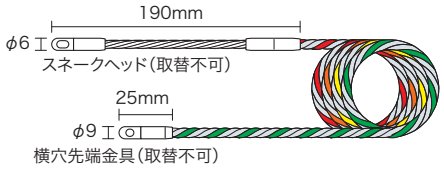

適応	長尺	曲がり	追加配線	ジャバラ管	電線管 VE管	呼線スタンド YST-537	呼線スタンド YST-414	呼線リール YR-414	呼線リール YR-320
	◎	◎	◎	○	◎	△	△	△	×

※適応 呼線スタンド・呼線リール P40 ～ P41 参照　適応 リーダーケースP46 参照

線径（mm）	長さ（m）	質量（kg）	全体破断荷重	材質	適応リーダーケース	品　番	標準販売価格
φ5.0（10m）+φ6.2（10m）+φ7.0（10m）+φ7.0（10m）	40	1.62	1.1kN（110kgf）	PET	③④	J3T-5070-40MJ	¥ 24,200

先端線径 φ5.0 / 中間線径 φ6.2 / 中間線径 φ7.0 / 中間線径 φ7.0 / 末端線径 φ7.0 / 3本撚り線

10m 10m 10m 10m 10m

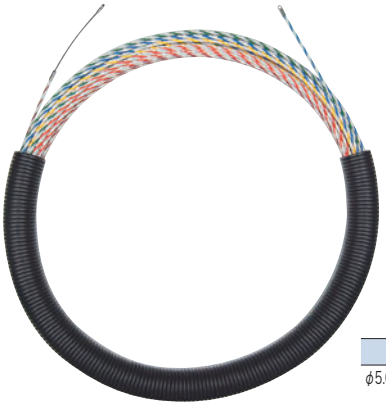

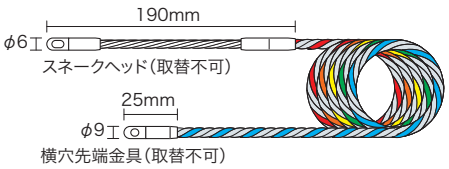

適応	長尺	曲がり	追加配線	ジャバラ管	電線管 VE管	呼線スタンド YST-537	呼線スタンド YST-414	呼線リール YR-414	呼線リール YR-320
	◎	◎	◎	○	◎	△	△	△	×

※適応 呼線スタンド・呼線リール P40 ～ P41 参照　適応 リーダーケースP46 参照

線径（mm）	長さ（m）	質量（kg）	全体破断荷重	材質	適応リーダーケース	品　番	標準販売価格
φ5.0（10m）+φ6.2（10m）+φ7.0（10m）+φ7.0（10m）+φ7.0（10m）	50m	1.96	1.1kN（110kgf）	PET	④	J3T-5070-50MJ	¥ 30,800

先端線径 φ5.0 / 中間線径 φ6.2 / 中間線径 φ7.0 / 中間線径 φ7.0 / 中間線径 φ7.0 / 末端線径 φ7.0 / 3本撚り線

10m 10m 10m 10m 10m 10m

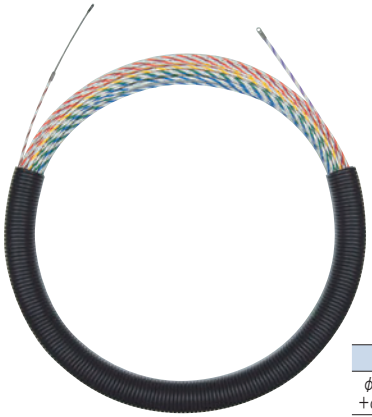

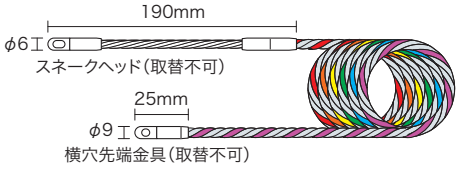

適応	長尺	曲がり	追加配線	ジャバラ管	電線管 VE管	呼線スタンド YST-537	呼線スタンド YST-414	呼線リール YR-414	呼線リール YR-320
	◎	◎	◎	○	◎	△	△	△	×

※適応 呼線スタンド・呼線リール P40 ～ P41 参照　適応 リーダーケースP46 参照

線径	長さ（m）	質量（kg）	全体破断荷重	材質	適応リーダーケース	品　番	標準販売価格
φ5.0（10m）+φ6.2（10m）+φ7.0（10m）+φ7.0（10m）+φ7.0（10m）+φ7.0（10m）	60	2.32	1.1kN（110kgf）	PET	④	J3T-5070-60MJ	¥ 36,300

スピーダーワン（ケース付セット）

3本撚り線を組み合わせたハイブリッド呼線と 繰り出し 収納しやすい コンパクトなリーダーケースのセット

色分けで、距離が測れるメジャータイプ

先端線径	中間線径	末端線径	3本撚り線
φ5.0	φ6.2	φ7.0	
5m 10m	5m 10m	5m 10m	

NEW

- 直進性に優れ、φ6.0mmのスネークヘッド&横穴先端金具で曲がりの多い細いパイプもよく通る
- 挿入長さが色でわかる
- 電線管、VE管に最適

■セット内容

スピーダーワン(J3)
J3T-5070-15MJ(15m)/
J3T-5070-30(30m)
※呼線のみ

リーダーケース

■サイズ(mm)

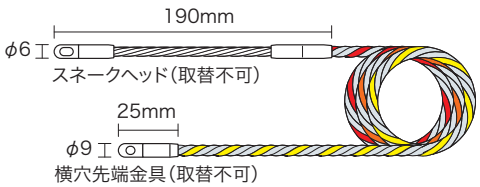

●挿入長さが色でわかる(15mタイプは5m毎/30mタイプは10m毎)

適応	長尺	曲がり	追加配線	ジャバラ管	電線管 VE管	呼線スタンド YST-537	呼線スタンド YST-414	呼線リール YR-414	呼線リール YR-320
	◎	◎	◎	○	◎	△	△	△	×

線径	長さ(m)	質量(kg)	全体破断荷重	材質	品　番	標準販売価格
φ5.0(5m)+φ6.2(5m)+φ7.0(5m)	15	0.75	1.1kN (110kgf)	PET	J3T-5070-15MJ-CS	¥ 17,700
φ5.0(10m)+φ6.2(10m)+φ7.0(10m)	30	1.15			J3T-5070-30MJ-CS	¥ 22,000

スピーダーワン J3 ハイブリッド トリプルコンビネーションロッド

3本撚り線を組み合わせた ハイブリッド呼線

- 直進性に優れ、φ6.0mmのスネークヘッド&横穴先端金具で曲がりの多い細いパイプもよく通る
- 挿入長さが色でわかる
- 電線管、VE管に最適

先端線径 φ5.0 10m / 中間線径 φ6.2 10m / 末端線径 φ7.0 10m / 3本撚り線

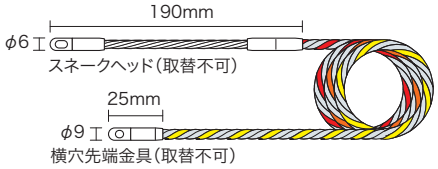

適応	長尺	曲がり	追加配線	ジャバラ管	電線管 VE管	呼線スタンド YST-537	呼線スタンド YST-414	呼線リール YR-414	呼線リール YR-320
	◎	◎	◎	○	◎	△	△	△	×

※適応 呼線スタンド・呼線リール P40 ～ P41 参照　適応 リーダーケースP46 参照

線径	長さ(m)	質量(kg)	全体破断荷重	材質	適応リーダーケース	品　番	標準販売価格
φ5.0（10m）+φ6.2（10m）+φ7.0（10m）	30	1.22	1.1kN（110kgf）	PET	②③④	J3T-5070-30	¥ 17,300

スピーダーワン J2 ハイブリッド ダブルコンビネーションロッド

業界初2本撚り線採用の ハイブリッド呼線

- 挿入長さが色でわかる
- 曲がりの多い細いパイプも楽々通る
- φ6.0mmのスネークヘッド&横穴先端金具で細いパイプも楽々通る
- 追加配線に最適！

先端線径 φ4.7 15m / 末端線径 φ6.2 15m 35m / 2本撚り線 15m / 3本撚り線 15m 35m

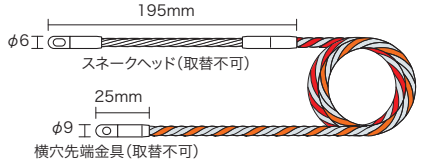

適応	長尺	曲がり	追加配線	ジャバラ管	電線管 VE管	呼線スタンド YST-537	呼線スタンド YST-414	呼線リール YR-414	呼線リール YR-320
	○	◎	○	○	◎	△	△	△	×

※適応 呼線スタンド・呼線リール P40 ～ P41 参照　適応 リーダーケースP46 参照

線径（㎜）	長さ(m)	質量(kg)	全体破断荷重	材質	適応リーダーケース	品　番	標準販売価格
φ4.7（15m）+φ6.2（15m）	30	1.06	0.8kN（90kgf）	PET	②③④	J2T-4762-30	¥ 12,700
φ4.7（15m）+φ6.2（35m）	50	1.74	0.8kN（90kgf）		③④	J2T-4762-50	¥ 18,900

スピーダーワン J2 ハイブリッド ダブルコンビネーションロッド

色の違いで挿入距離がわかりやすく、 バランスのとれた通線性

- 直進性に優れ、φ6.0mmのスネークヘッド&横穴先端金具で曲がりの多い細いパイプもよく通る
- 曲がりやすく、押しが効く
- 追加配線に最適

先端線径 φ4.0 15m / 末端線径 φ5.2 15m 35m / 単線ツイスト

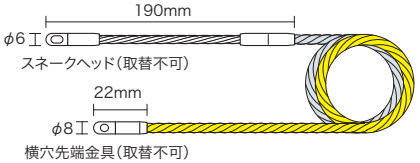

適応	長尺	曲がり	追加配線	ジャバラ管	電線管 VE管	呼線スタンド YST-537	呼線スタンド YST-414	呼線リール YR-414	呼線リール YR-320
	○	◎	○	○	◎	○	○	○	×

※適応 呼線スタンド・呼線リール P40 ～ P41 参照　適応 リーダーケースP46 参照

線径（㎜）	長さ(m)	質量(kg)	全体破断荷重	材質	適応リーダーケース	品　番	標準販売価格
φ4.0（15m）+φ5.2（15m）	30	0.86	0.8kN（85kgf）	PET	②③④	J2-4052-30	¥ 10,800
φ4.0（15m）+φ5.2（35m）	50	1.32			④	J2-4052-50	¥ 16,500

ブラックエース

サイズが豊富な呼線の定番

線径 φ5.2　単線ツイスト

コスパ Good

- 先端金具は交換可能、クリーニングブラシ・ポイントワカールも取付可能
- 秒速結線システム（ワイヤーヘッド）
- ステンレス製ワイヤーでサビにくい
- 便利な収納ケース付（CD管）（BX-5201を除く）
- ネジサイズ：M5

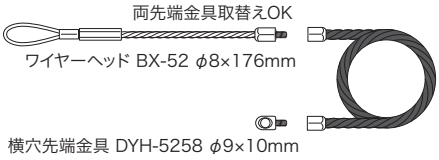

適応	長尺	曲がり	追加配線	ジャバラ管	電線管 VE管	呼線スタンド YST-537	呼線スタンド YST-414	呼線リール YR-414	呼線リール YR-320
	○	○	△	△	○	○	○	○	×

※別売交換式ヘッドは下記、クリーニングブラシはP69、みるサーチミニはP226、ポイントワカールはP231をご参照ください。
※長尺適応は15mを除く。　※適応 呼線スタンド・呼線リール P40 ～ P41 参照　適応 リーダーケースP46 参照

線径（㎜）	長さ（m）	質量（kg）	全体破断荷重	材質	適応リーダーケース	品　番	標準販売価格
5.2	15	0.64	0.9kN（100kgf）	PET	①②③④	BX-5215	¥ 6,100
	30	1.14			③④	BX-5230	¥ 8,800
	50	1.60			④	BX-5250	¥ 14,200
	100	2.54				BX-5201	¥ 35,200

呼線用交換式ヘッド（別売）

ヘッドの消耗に対応！ 先端金具取替え用交換式ヘッドパーツ

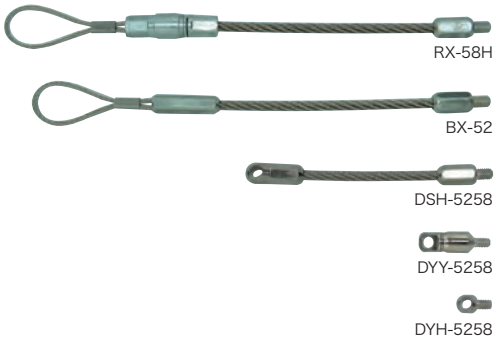

- ヘッドの消耗に対応、先端金具取替え用交換式ヘッドパーツ
- ワイヤーはサビにくいステンレス製
- 交換式ヘッドはジェフコムだけ

品　名	サイズ（㎜）（最大径×長さ ネジ部除く）	ネジサイズ	適用呼線	品　番	標準販売価格
くるくるヘッド（より戻し付）	φ10.5×191	M5	スピーダーワン クイックワンJ3 クイックワンJ1 ブラックエース	RX-58H	¥ 2,900
ワイヤーヘッド	φ8×179	M5		BX-52	¥ 1,100
スネークヘッド	φ9×95	M5		DSH-5258	¥ 1,100
先端金具（より戻し付）	φ10.5×28	M5		DYY-5258	¥ 1,600
横穴先端金具	φ9×10	M5		DYH-5258	¥ 350

ワイヤーヘッドの秒速結線システム

- ワイヤーに通して、締めるだけテーピングして終了
- 10秒でOK
- 皮むき不要
- 取付簡単

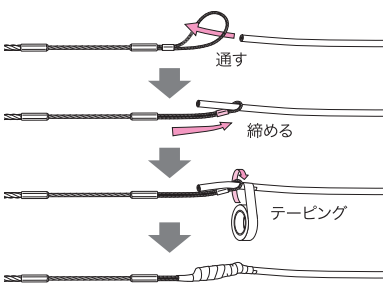

※ワイヤーヘッド装着呼線：
ブラックエース 詳細は上記
オレンジヨクトール（PP被覆タイプ）P42参照
フラットスチール釣り名人 P45参照

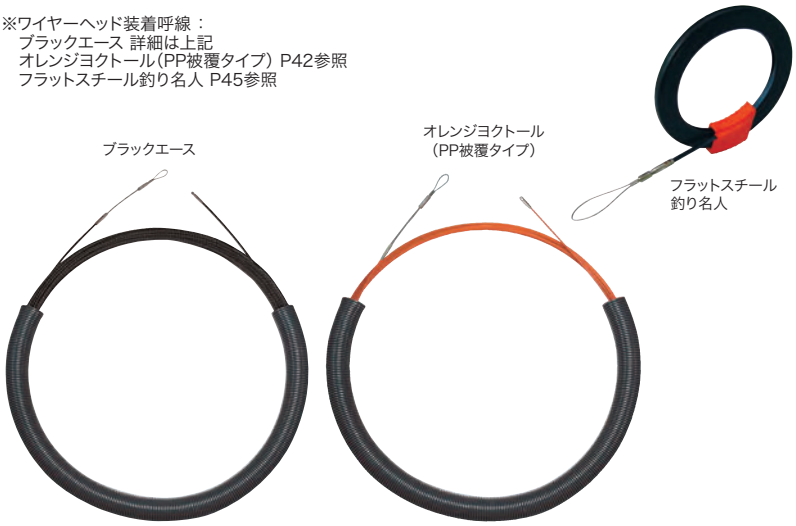

グリーンスリムライン

極細φ4.3mm。業界で一番細い※ 先端金具の樹脂呼線 ※当社調べ

線径 φ3.5　単線ツイスト

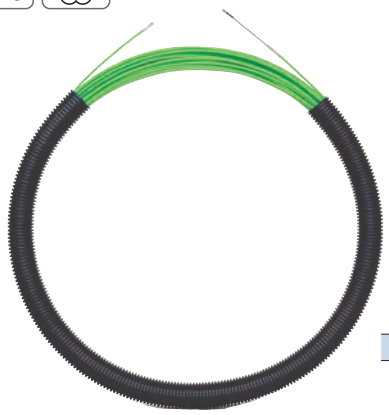

- スネークヘッド＆横穴先端金具で細いパイプも楽々通る
- ワイヤーはサビにくいステンレス製
- 便利な収納ケース付
- 追加配線に最適

極細先端金具


CD管に通りやすい小さなヘッド



適応	長尺	曲がり	追加配線	ジャバラ管	電線管 VE管	呼線スタンド YST-537	呼線スタンド YST-414	呼線リール YR-414	呼線リール YR-320
	△	○	○	△	○	△	△	△	○

※長尺適応は15mを除く。　※適応 呼線スタンド・呼線リール P40～P41参照　適応 リーダーケースP46参照

線径（㎜）	長さ（m）	質量（kg）	全体破断荷重	材質	適応リーダーケース	品　番	標準販売価格
3.5	15	0.40	0.9kN（100kgf）	PET	①②③④	GX-3515J	¥ 6,500
	30	0.58			①②③④	GX-3530J	¥ 11,000

ブラックスリムライン スリムヘッド

低コストの先端極細φ5mm。曲りの多い細いパイプもよく通る！

線径 φ4.0　単線ツイスト

- スネークヘッド＆横穴先端金具で細いパイプも楽々通る
- ワイヤーはサビにくいステンレス製
- 便利な収納ケース付
- 追加配線に最適

極細先端金具



CD管に通りやすい小さなヘッド



適応	長尺	曲がり	追加配線	ジャバラ管	電線管 VE管	呼線スタンド YST-537	呼線スタンド YST-414	呼線リール YR-414	呼線リール YR-320
	○	○	○	△	○	○	○	○	○

※長尺適応は15mを除く。　※適応 呼線スタンド・呼線リール P40～P41参照　適応 リーダーケースP46参照

線径（㎜）	長さ（m）	質量（kg）	全体破断荷重	材質	適応リーダーケース	品　番	標準販売価格
4.0	15	0.48	0.9kN（100kgf）	PET	①②③④	BX-4015J	¥ 5,700
	30	0.74			①②③④	BX-4030J	¥ 7,600
	50	1.02			②③④	BX-4050J	¥ 10,400

フラットPETライン

フラット形状でより強い押しを実現

ロッド断面（mm） 2.6×3.7　フラット

- スネークヘッド＆横穴先端金具のダブルヘッド採用で、索引する電線に合わせて結線の選択が可能
- スネークヘッドはスプリングコイル製で、ささくれが出ない
- 許容曲げ半径10cm
- 便利な収納ケース付（CD管）

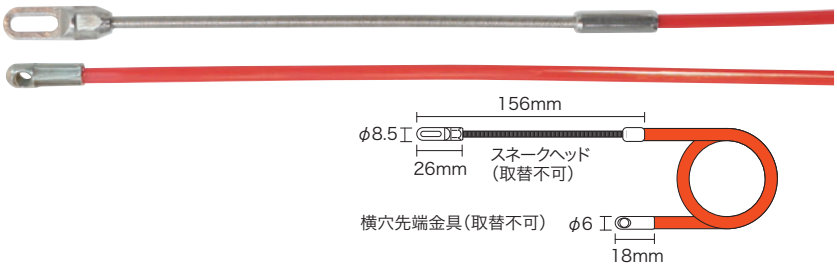

適応	長尺	曲がり	追加配線	ジャバラ管	電線管 VE管	呼線スタンド YST-537	呼線スタンド YST-414	呼線リール YR-414	呼線リール YR-320
	△	△	△	△	△	△	△	△	×

※長尺適応は15mを除く。　※適応 呼線スタンド・呼線リール P40～P41参照

断面（㎜）	長さ（m）	質量（kg）	全体破断荷重	材質	品　番	標準販売価格
2.6×3.7	15	0.48	0.8kN（85kgf）	PET	FP-3415	¥ 8,500
	50	0.94			FP-3450	¥ 17,600

呼線リール付セット

呼線とリールをセット！ コンパクト収納！

- 繰出しが早い（呼線の反発を利用した早い繰り出しが可能）
- 収納便利（リールが回転するので呼線を回す必要なし）
- リールは丈夫なスチール製

腰につけて
素早い繰り出し、
携帯らくらく

ロッド線径 φ3.5

GX-3515J-RL
（グリーンスリムライン・30m）

ロッド線径 φ4.0

BX-4030J-RL
（ブラックスリムラインスリムヘッド・30m）



種類	呼線長さ(m)	質量(kg)	全体破断荷重	品　番	標準販売価格
リール+グリーンスリムライン15m	15	0.68	0.9kN（100kgf）	GX-3515J-RL	¥ 12,300
リール+グリーンスリムライン30m	30	0.87		GX-3530J-RL	¥ 14,000
リール+ブラックスリムライン15m	15	0.72		BX-4015J-RL	¥ 13,100
リール+ブラックスリムライン30m	30	0.98		BX-4030J-RL	¥ 17,000
リールのみ	サイズ：φ314×54mm　質量：540g 50mは収納不可　（ 呼線の適応はP29参照 ）			YR-320	¥ 7,700

※各呼線の詳細はP39をご参照ください。

太径呼線リールセット

太径呼線50mまでコンパクト収納！

- 繰出しが早い（呼線の反発を利用した早い繰り出しが可能）
- 収納便利（リールが回転するので呼線を回す必要なし）
- リールは丈夫なスチール製

腰につけて
素早い繰り出し、
携帯らくらく

ロッド線径 φ5.2

使用時（呼線は商品に含まれません）
収納例
BX-5230
（ブラックエース・30m）



種類	サイズ(mm)	質量(kg)	収納可能呼線	品　番	標準販売価格
リールのみ	φ414×54	0.6	100mは収納不可 （ 呼線の適応はP29参照 ）	YR-414	¥ 7,000

※各呼線の詳細はP38をご参照ください。

呼線スタンド

呼線をコンパクトに収納可能

大径リールで呼線の巻き癖がつきにくい

スムーズに繰り出しでき、脱落やリール内側への巻き縮みが少ない

- 床に置いたまま両手でロッド操作や通線作業ができる
- リールが回転するので呼線を回す必要なし
- 丈夫なスチール製
- 当社の太径呼線50mまでをコンパクトに収納

呼線収納適応表はコチラ

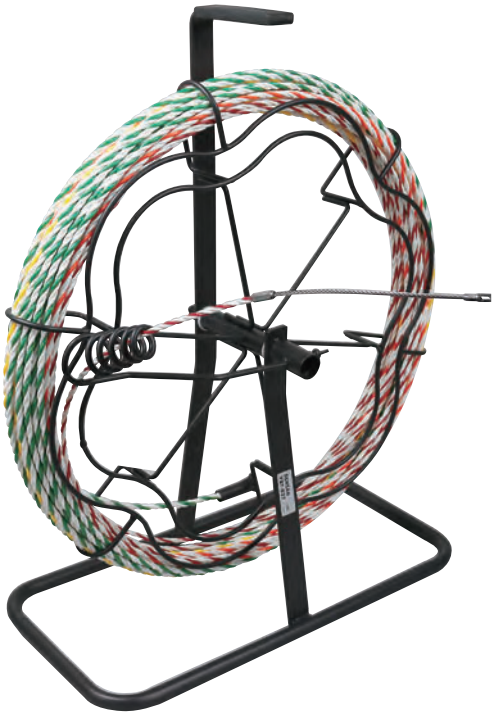





サイズ(mm)	質量(kg)	収納可能呼線	品　番	標準販売価格
幅480×奥行240×高さ620	3	ϕ6.5×50mまで (呼線の適応はP29参照)	★YST-537	¥ 14,000

呼線をコンパクトに収納可能

床に置いたまま両手でロッド操作や通線作業ができる

- リールが回転するので呼線を回す必要なし
- 丈夫なスチール製
- 当社の太径呼線50mまでをコンパクトに収納

呼線収納適応表はコチラ

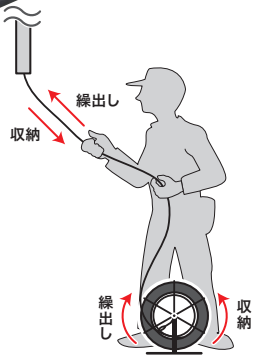



サイズ(mm)	質量(kg)	収納可能呼線	品　番	標準販売価格
幅320×奥行150×高さ440	1	ϕ6.5×50mまで (呼線の適応はP29参照)	YST-414	¥ 9,800

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

オレンジヨクトール（PP被覆タイプ）

最高に進化した呼線　追加入線に最適！

φ3.5mm 極細 PP被覆 FRPロッド

金具のかしめ部分が小さく短くなって、より通りやすくなりました

- すでに電線が通っているパイプへの追加入線に有効！
- サビにくいステンレス製ワイヤーの先端金具
-便利な収納ケース付



長さ（m）	質量（kg）	全体破断荷重	許容曲げ半径（cm）	材質	品　番	標準販売価格
15	0.54	0.8kN（90kgf）	10（ロッド部のみ、金具部は除く）	FRP（PP被覆）	OR-3515J	¥ 10,200
30	0.76	0.8kN（90kgf）	10（ロッド部のみ、金具部は除く）	FRP（PP被覆）	OR-3530J	¥ 13,200
50	1.12	0.8kN（90kgf）	10（ロッド部のみ、金具部は除く）	FRP（PP被覆）	OR-3550J	¥ 17,600

※本製品は通管性を優先した極細仕様です。ロッドの折れ、金具の抜けの原因になりますので、ペンチで挟むこと、無理な押し込みや引っ張り、極端な曲げは避けてください。当社ハンズプーラー（品番：HP-90、P46参照）のご使用をお勧めします。

フラットオレンジライン

フラット形状で直進性抜群！

狭いところの配線に便利！

- 軽くて強いグラスファイバー製ロッド
- 薄型（3mm厚）でOAフロアー・天井裏（軽天の下）などの狭いところの配線に最適
- 電気・通信・LAN配線工事に最適
- 便利な収納ケース付

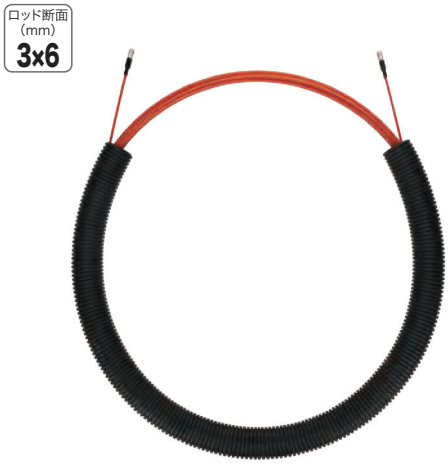



長さ（m）	全体破断荷重	線径（mm）	品　番	標準販売価格
15	1.47kN（150kgf）	3×6（FRP部分 2×5）	FX-3615	¥ 17,600
30	1.47kN（150kgf）	3×6（FRP部分 2×5）	FX-3630	¥ 28,200

フラットスペースライン

剛性が非常に強く、フラット形状で直進性抜群

床下やケーブルラックの配線に最適！

- 軽くて強いFRP（グラスファイバー）製ロッド
- OAフロアーの床下やケーブルラックなどの狭いところの配線に最適
- 電気・通信・LAN配線工事に最適
- 先端金具にはリングが付いて索引に便利

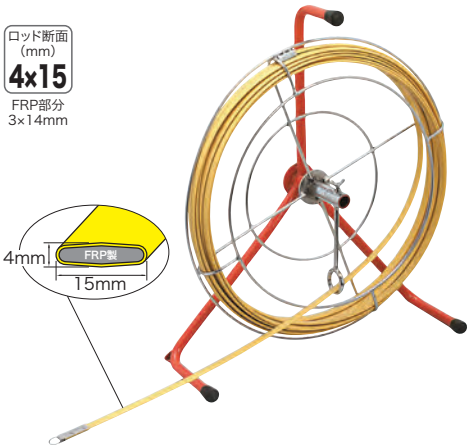

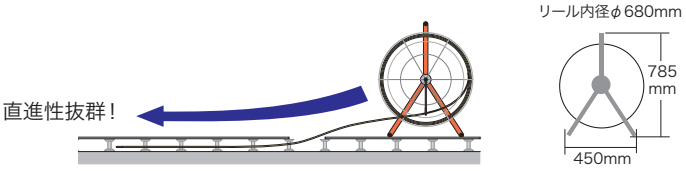

長さ（m）	材質	品　番	標準販売価格
15	FRP（PP被覆）	★ FX-41515	¥ 30,500
50	FRP（PP被覆）	★ FX-41550	¥ 67,800

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

コブラヘッドスチール

障害物に応じてヘッドの角度を調整できる

コブラヘッドが障害物（既設電線など）を乗り越える！
通線作業に便利！

- ロッドはスチール製で直進性抜群！
- 肩にかけて操作するので、点検口など狭い空間でもラクラク作業できる！
- ケーブル送り・引き込み（押し引き）OK！

［適用ケーブル］
- 入線ロープ
- LANケーブル
- 同軸ケーブル
- VVFケーブル



鋼製呼線

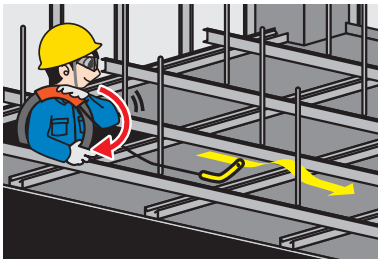

［用途］天井裏の通線作業

ヘッドの角度を調整して障害物を乗り越える！





動画はコチラ

天井用

ロッド断面（mm）
1.0×10
有効長
12m・25m



角度調整ができる可動コブラヘッド

コブラヘッドスチール（角度調整式）

ロッド有効長（m）	ケース外径（mm）	質量（kg）	全体破断荷重	材質	品　番	標準販売価格
12	φ390	1.7	0.7kN（70kgf）	スチール	CBL-150-HLA	¥ 20,400
25	φ390	2.75	0.7kN（70kgf）	スチール	CBL-300-HLA	¥ 22,600

品名	品　番	標準販売価格
コブラヘッド大（角度調整可能）（交換用）	CBL-HLA	¥ 3,900

コブラヘッドが障害物（既設電線など）を乗り越える！
通線作業に便利！

［適用ケーブル］
- 入線ロープ
- LANケーブル
- 同軸ケーブル
- VVFケーブル



鋼製呼線

動画はコチラ

天井用

ロッド断面（mm）
1.0×10
有効長
12m・25m

ロッド有効長（m）	ケース外径（mm）	質量（kg）	全体破断荷重	材質	品　番	標準販売価格
12	φ390	1.7	0.7kN（70kgf）	スチール	CBL-150	¥ 19,600
25	φ390	2.75	0.7kN（70kgf）	スチール	CBL-300	¥ 21,800

品名	品　番	標準販売価格
コブラヘッド大（交換用）	CBL-HL	¥ 2,800

動画はコチラ

床下用

ロッド断面（mm）
0.8×6.3
有効長 7m

- スチール製で直進性抜群！
- コンパクトで持ち運び便利！
- ケーブル送り・引き込み（押し引き）OK！

［適用ケーブル］
- 入線ロープ
- LANケーブル
- 同軸ケーブル



鋼製呼線

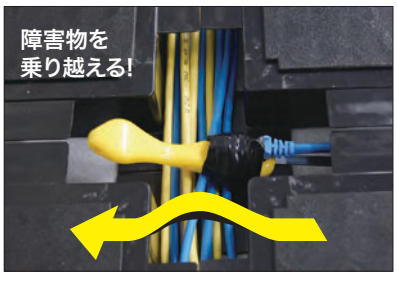

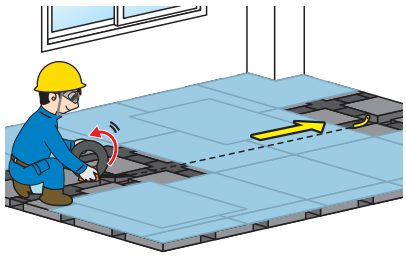

［用途］OAフロアの通線作業

ロッド有効長（m）	ケース外径（mm）	質量（g）	全体破断荷重	材質	品　番	標準販売価格
7	φ175	370	0.5kN（50kgf）	スチール	CBL-075	¥ 9,700

品名	品　番	標準販売価格
コブラヘッド小（交換用）	CBL-HS	¥ 2,800

スチールパック

スムーズな繰り出し、巻取りができる
巻き径が大きめで楽に巻取りができる

鋼製呼線

ロッド断面（mm）
1.0×3.2



SP-1030M

SP-CM

［用途］
通線作業用 スチールロッドとケースのセット（SP-1030M）
通線作業用 スチールロッドの収納（SP-CM）

ロッド有効長（m）	ケース外径（mm）	質量（kg）	材質	品　番	標準販売価格
30	400×50×380	1.4	スチール	SP-1030M	¥ 10,700
ロッドなし	400×50×380	0.5	樹脂ケース	SP-CM	¥ 8,000

スチールパック

1m毎の目盛付で、おおよその距離が測れる
スムーズな繰り出し、巻取りができる
巻き径が大きめで楽に巻取りができる

鋼製呼線

ロッド断面（mm）
1.6×3.2

動画は
コチラ

ロッド有効長（m）	ケース外径（mm）	質量（kg）	材質	品　番	標準販売価格
30	400×50×380	1.9	スチール	SP-1630MJ	¥ 13,200

スチールワイヤー

高級焼入硬鋼線

鋼製呼線

SW-4203

スチールワイヤーの収納、繰り出し使用には、
呼線スタンド（YST-414）、
呼線リール（YR-414）、
スチールパックケース（SP-CM）が便利です。

呼線スタンド
YST-414

呼線リール
YR-414

スチールパックケース
SP-CM

ワイヤーサイズ（幅×厚さ×長さ）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
3mm×1.0mm×30m	0.72	SW-3103	¥ 2,400
3mm×1.5mm×30m	1.04	SW-3153	¥ 4,000
3mm×1.0mm×50m	1.20	SW-3105	¥ 3,400
3mm×1.5mm×50m	1.76	SW-3155	¥ 5,200
4.5mm×1.5mm×30m	1.65	SW-45153	¥ 5,500
4.5mm×1.5mm×50m	2.75	SW-45155	¥ 8,700

フラットスチール釣り名人

OAフロアー、床下、天井裏等の狭いところの配線に最適

繰出し自在（押し引き） 軽量コンパクト 携帯便利 鋼製呼線

●グリップと収納ケースを持ち、収納ケースを回してロッドを繰出し・収納

ロッド断面（mm） 0.8×6.3

ジョイント釣り名人用
先端金具に対応（P116参照）

[用途]電気・通信・LAN配線工事

ロッド長さ(m)	ケース外径(㎜)	質量(g)	全体破断荷重	材質	品　番	標準販売価格
7.5	φ175	365	0.9kN（100kgf）	スチール	SPJ-6807	¥ 6,600

スチールヨクトール

「太径，細径パイプ」「曲がり」どんなところもよく通る！

ペンチで引張れる、押しが強い

鋼製呼線

ロッド断面（mm） 1.6×3.2





リール付

繰り出し、収納に便利



※先端金具の別売はございません。
交換の際は、修理対応とさせていただきます。

長さ(m)	サイズ(ハンドル含む)(㎜)	質量(kg)	全体破断荷重	材質	品　番	標準販売価格
30	φ295×70	1.4	1.3kN（133kgf）	スチール	SY-1630	¥ 12,000

ハンズプーラー

プラスチック呼線の索引をサポートする

あらゆるプラスチック呼線がφ3.5～8mm位まで楽々索引できる

ピラニアタイプ　（潤滑剤塗布線向け）

- 把持部強力砥粒タイプでしっかり把握し、潤滑剤、汗、水で濡れても滑らない
- 素手、手袋時の5倍以上の力で引張れる
- 1人で5人力、5分の1に人手を省く
- デンサンブラックエース等各社各種の呼び線の索引に

ミニタイプ　（手の平サイズ）

- 滑りにくい天然高品質ゴムを採用
- 握りやすい大きなグリップでしっかり把握
- 理論力学によるフィットパワーで強力把持
- 1人で3人力、3分の1に人手を省く

HPP-131

5人 対 1人



（ピラニアタイプ使用）

HP-90

品　名	全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
ピラニアタイプ	130	220	HPP-131	¥ 3,700
ミニタイプ	90	110	HP-90	¥ 1,100

リーダーケース

プラスチック呼線等収納ケース



発売予定 2024

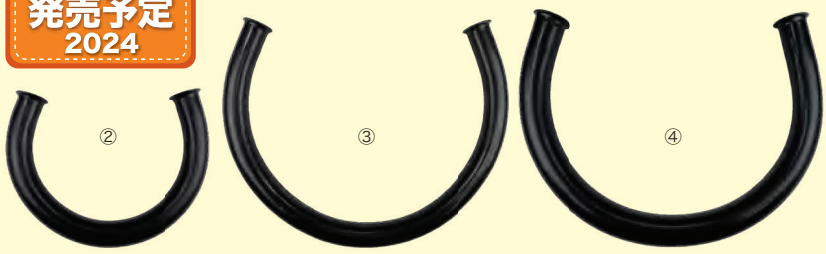

サイズ(mm)	パイプ内径(mm)	品　番	標準販売価格
約φ600	φ36	① ND-60S	¥ 5,200

サイズ(mm)	パイプ内径(mm)	品　番	標準販売価格
約φ400	φ45	② ND-4045BK	¥ 5,000
約φ600	φ45	③ ND-6045BK	¥ 6,500
約φ620	φ55	④ ND-6255BK	¥ 7,800

リーダーケース収納可能呼線表（テーパーワンシリーズ　P30～P31参照）

品　番	φ4.0mm－φ5.0mm	
	30m	50m
ND-60S	○	×
ND-4045BK	○	×
ND-6045BK	○	×
ND-6255BK	○	○

リーダーケース収納可能呼線表（スピーダーワンシリーズ　P37参照）

品　番	J2	
	φ4.0mm+φ5.2mm	
	30m	50m
ND-60S	×	×
ND-4045BK	○	×
ND-6045BK	○	×
ND-6255BK	○	○

リーダーケース収納可能呼線表（スピーダーワンシリーズ　P34～P37参照）

品　番	J2T		J3T		J3T(MJシリーズ)		
	φ4.7mm+φ6.2mm		φ5.0mm+φ6.2mm+φ7.0mm		φ5.0mm+φ6.2mm+φ7.0mm		
	30m	50m	30m	50m	40m	50m	60m
ND-60S	×	×	×	×	×	×	×
ND-4045BK	○	×	○	×	×	×	×
ND-6045BK	○	○	○	×	○	×	×
ND-6255BK	○	○	○	○	○	○	○

リーダーケース収納可能呼線表（クイックワン、その他の呼線シリーズ　P32～P33,P38～P39参照）

品　番	φ3.5mm		φ4.0mm		φ3.5mm+φ4.5mm / φ5.2mm			
	30m	50m	30m	50m	15m	30m	50m	100m
ND-60S	○	○	○	×	○	×	×	×
ND-4045BK	○	○	○	○	○	×	×	×
ND-6045BK	○	○	○	○	○	○	×	×
ND-6255BK	○	○	○	○	○	○	○	×

エアー通線

通線ジェットブローセット(リードロープ エアー通線システム)

60mを一気に通管OK

(当社テストによる。60m 4曲りまでOK
※配管状況により変わります)

- ブロワー本体は500Wと省電力・軽くてコンパクト(質量1.7kg)
- 電線管16～75(内径16～73mm)に対応
- リードロープ(電線索引用)も通せる強力シャトルライナー
- リードライン(ロープ索引用の糸)を瞬時に通す俊足ボールライナー
- 付属のリードラインは呼線やリードロープの引き込みに最適
- 数本を同時に通線する場合、非常に早く作業ができる

動画はコチラ

電線管にリードロープを瞬時に通管できるエア通線システム

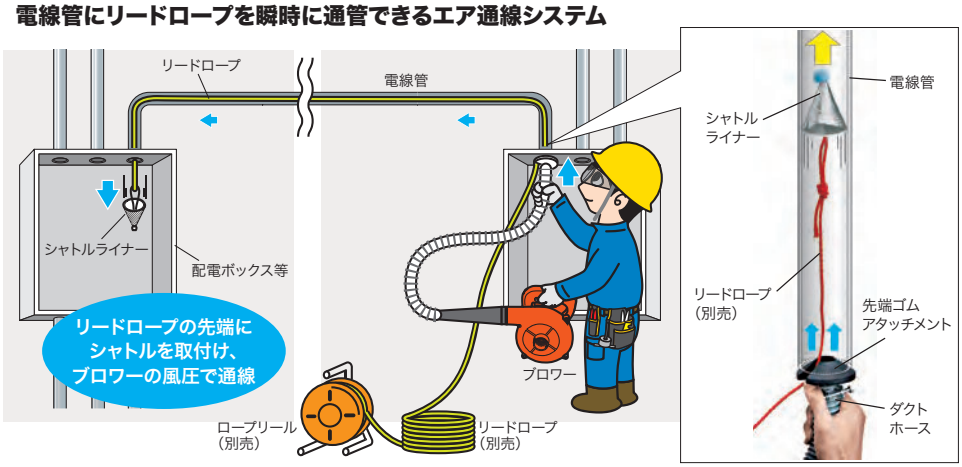

[セット内容] 総質量:6.9kg
- ブロワー本体 ×1
- ダクトホース(2m) ×1
- ホースバンド ×2
- リードライン(φ0.7×200m)×5
- 先端ゴムアタッチメント6種類×各1
- ボールライナー(詳細は下表参照)
- シャトルライナー(詳細は下表参照)
- ケース ×1

ブロワー仕様

定格入力	AC100V(50/60Hz)
消費電力(W)	500
電流(A)	5.3
回転数(min⁻¹)	3500～13000
最大風量(m³/min)	2.3
風速(m/s)	0～76
定格時間	30分
ブロワー質量(kg)	約1.7
ケーブル長(m)	約2
	二重絶縁構造 ◻

品 番	標準販売価格
BW-500	¥ 69,800

別売ボールライナー
(下記電線管適応表参照)

入数	品 番	標準販売価格
10	BWB-18	¥3,500
10	BWB-25	¥3,980
10	BWB-30	¥4,500
10	BWB-35	¥4,980
5	BWB-40	¥2,980
5	BWB-50	¥3,500
5	BWB-60	¥4,300
5	BWB-70	¥4,980

別売シャトルライナー
(下記電線管適応表参照)

入数	品 番	標準販売価格
5	BWS-16	¥3,200
5	BWS-22	¥3,200
5	BWS-28	¥3,200
5	BWS-36	¥3,300
5	BWS-40	¥3,700
5	BWS-50	¥3,700
5	BWS-60	¥3,980
5	BWS-70	¥3,980

別売リードライン・リードロープ・ロープリール

品 名	サイズ	破断荷重	品 番	標準販売価格
リードライン(ロープ索引用の糸)	φ0.7×200m	0.09kN(10kgf)	LS-L	¥ 1,400
リードロープ(電線索引用ロープ)	φ4×200m	2.55kN(260kgf)	LS-R4	¥ 8,500
リードロープ(電線索引用ロープ)	φ5×200m	3.82kN(390kgf)	LS-R5	¥ 10,800
ロープリール(タテ型リール)	幅480×奥行230×高さ510mm	—	DR-720	¥ 19,500

電線管適応表

厚鋼	薄鋼	ねじなし	VE管	PF管 CD管	適応管内径	適応 ボールライナー	適応 シャトル ライナー	適応先端ゴムアタッチメント					
								ロングノズル	ショートノズル	ショートノズル(大)	アングルノズル①	アングルノズル②	アングルノズル③
G16	C19	E19	16	16	φ15.9～18	BWB-18	BWS-16	●	●		●	●	●
G22	C25	E25	22	22	φ21.9～23	BWB-25	BWS-22	●	●		●	●	●
G28	C31	E31	28	28	φ28 ～29	BWB-30	BWS-28	●	●		●	●	●
G36	C29	E29	36	36	φ34.9～36.9	BWB-35	BWS-36		●	●	●	●	●
G42	C51	E51	42	42	φ40 ～48	BWB-40	BWS-40			●	ダクトホースが入りづらい場合などにご使用ください		
G54				54	φ50 ～54	BWB-50	BWS-50			●			
	C63	E63			φ59.5～60.3	BWB-60	BWS-60			●			
G70	C75	E75	70	70	φ69.6～72.6	BWB-70	BWS-70			●			

地中線工具

ファイバーレッドライン（FRP製／被覆なしタイプ）

地中線化工事に最適。被覆がないオールグラスファイバー製

コスパ Good

- 軽い：当社従来比約30%
- よく滑る：被覆がないからよく滑る
- 剛直性に優れる：グラスファイバー無垢だから剛直性アップ

φ5mm
RG-0503RS
RG-0506RS
RG-0512RS
（リール内径 φ680mm）



φ6.3mm
RG-0610RS
RG-0620RS
RG-0630RS
（リール内径 φ1100mm）



φ8mm
RG-0810RS
RG-0820RS
RG-0830RS
（リール内径 φ1300mm）



φ10mm
RG-1020RS
RG-1030RS
（リール内径 φ1500mm）



（mm）

ファイバーレッドライン（グラスファイバーのみ）



参考
被覆タイプ地中線
（グラスファイバー ＋ PP被覆）



ファイバーレッドラインの線径φ8mmは、被覆タイプのφ11 ～ 12mmに相当

仕様

材質構成	グラスファイバー			
サイズ（mm）	φ5	φ6.3	φ8	φ10
単位質量（g/m）	39	64	100	157
引張破断強度 kN（kgf）	7.3（750）	11.7（1200）	19.6（2000）	29.4（3000）
最小曲げ半径（mm）	140	200	290	450
曲げ強度 kN/mm²（kgf/mm²）	0.4（50）			
曲げ弾性率 kN/mm²（kgf/mm²）	18.6（1900）			
使用温度範囲（℃）	−10～+40			

先端・後端 仕様

RG-05タイプ
先端（端末）金具 めネジ+金具（DYH-5258）

後端（端末）金具 おネジ



RG-06、RG-08、RG-10タイプ
先端（端末）金具 おネジ+金具

後端（端末）金具 おネジ

線 ＋ フレーム

線 径（mm）	先端ネジ	ライン長さ（m）	総質量（kg）	フレーム質量（kg）	品 番	標準販売価格
φ5（被覆含φ7相当）	M5 メス	30	4.6	3.3	RG-0503RS	¥ 46,800
		60	5.9	3.3	RG-0506RS	¥ 64,100
		120	8.5	3.3	RG-0512RS	¥ 89,400
φ6.3（被覆含φ8.5～9.5相当）	M8 オス	100	29	22.7	RG-0610RS	¥ 149,000
		200	35.3	22.7	RG-0620RS	¥ 172,000
		300	41.6	22.7	RG-0630RS	¥ 195,000
φ8（被覆含φ11～12相当）	M12 オス	100	39	29	RG-0810RS	¥ 191,000
		200	49	29	RG-0820RS	¥ 220,000
		300	59	29	RG-0830RS	¥ 251,000
φ10（被覆含φ13.5～15相当）	M12 オス	200	60.4	29	RG-1020RS	¥ 308,000
		300	76.1	29	RG-1030RS	¥ 355,000

線 のみ

線 径（mm）	先端ネジ	ライン長さ（m）	質量（kg）	品 番	標準販売価格
φ5（被覆含φ7相当）	M5 メス	30	1.3	RG-0503	¥ 28,100
		60	2.6	RG-0506	¥ 40,700
		120	5.2	RG-0512	¥ 56,700
φ6.3（被覆含φ8.5～9.5相当）	M8 オス	100	6.3	RG-0610	¥ 89,100
		200	12.6	RG-0620	¥ 103,000
		300	18.9	RG-0630	¥ 117,000
φ8（被覆含φ11～12相当）	M12 オス	100	10	RG-0810	¥ 115,000
		200	20	RG-0820	¥ 132,000
		300	30	RG-0830	¥ 150,000
φ10（被覆含φ13.5～15相当）	M12 オス	200	31.4	RG-1020	¥ 185,000
		300	47.1	RG-1030	¥ 213,000

シルバーグラスライン(FRP製／PP被覆タイプ)

地中線化工事のパイオニア(FRP製　管内用通線工具)
地中・送配電路の通管に通信線路の敷設に！

- ●弾力性・耐久性が抜群
- ●強い、伸びない
- ●軽いため、運搬が楽
- ●端末金具なし
- ●先端のみM12オスネジ

着脱自在・曲がり楽々のスネークヘッド



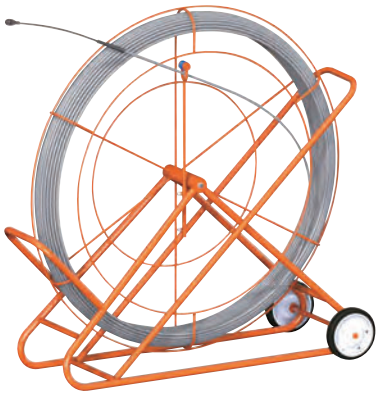

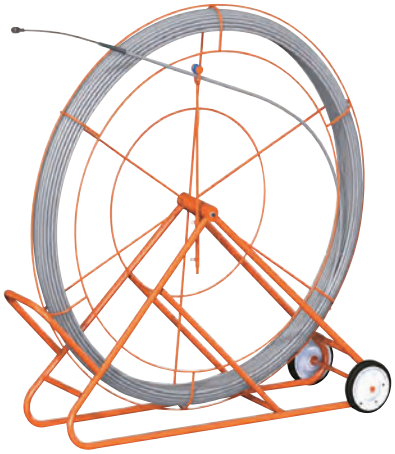



φ9mm
GL-0910RS



φ9mm **φ11mm**
GL-0920RS
GL-0930RS
GL-1110RS
GL-1120RS



φ14mm
GL-1420RS
GL-1430RS



仕様

材質構成		中軸：FRP　表皮：PP					
サイズ (mm)		φ9		φ11		φ14	
内径 (mm)	外径 (mm)	7	9	7.5	11	10	14
単位質量 (g/m)		100		140		230	
引張破断強度 kN (kgf)		11.8 (1200)		14.7 (1500)		24.5 (2500)	
最小曲げ半径 (mm)		300				360	
曲げ強度 kN/mm² (kgf/mm²)		0.3 (35)					
曲げ弾性率 kN/mm² (kgf/mm²)		14.7 (1500)					
使用温度範囲 (℃)		−10 ～+40					

先端・後端 仕様



オプション
スネークヘッド (シルバーグラスライン φ9、φ11、φ14mm用)
- ●曲がり楽々　●着脱自在

品　番	標準販売価格
GLS-30	¥　10,800

線 + フレーム

線径(mm)	先端ネジ	ライン長さ(m)	総質量(kg)	フレーム質量(kg)	品　番	標準販売価格
φ9	M12 オス	100	32.7	22.7	GL-0910RS	¥163,000
		200	49	29	GL-0920RS	¥233,000
		300	59	29	GL-0930RS	¥262,000
φ11	M12 オス	100	43	29	GL-1110RS	¥209,000
		200	57	29	GL-1120RS	¥253,000
φ14	M12 オス	200	75	29	GL-1420RS	¥337,000
		300	98	29	GL-1430RS	¥393,000

線　のみ

線径(mm)	先端ネジ	ライン長さ(m)	質量(kg)	品　番	標準販売価格
φ9	M12 オス	100	10	GW-0910	¥　97,900
		200	20	GW-0920	¥139,000
		300	30	GW-0930	¥157,000
φ11	M12 オス	100	14	GW-1110	¥126,000
		200	28	GW-1120	¥152,000
φ14	M12 オス	200	46	GW-1420	¥202,000
		300	69	GW-1430	¥236,000

※GW-(線のみタイプ)にはスネークヘッドは付属しておりません。

シルバーグラスライン(小型φ7mm)

線径φ7mm 小型タイプ
重さ10kgと軽量なので
片手で楽々持てる

- ●太物入線・地中線入線・通信線路の入線に最適
- ●端末金具なし
- ●先端のみM12オスネジ

φ7mm





オプション
横穴先端金具

サイズ(mm)	先端ネジ	品　番	標準販売価格
φ9×10	M5	DYH-5258	¥　350

仕様

材質構成		中軸：FRP　表皮：PP	
サイズ (mm)		φ7	
内径 (mm)	外径 (mm)	5	7
単位質量 (g/m)		59	
引張破断強度 kN (kgf)		5.3 (550)	
最小曲げ半径 (mm)		200	
曲げ強度 kN/mm² (kgf/mm²)		0.3 (35)	
曲げ弾性率 kN/mm² (kgf/mm²)		12.2 (1250)	
曲げ剛性 kN/mm² (kgf/mm²)		441 (45×10³)	
使用温度範囲 (℃)		−20 ～+ 40	

先端・後端 仕様

線 + フレーム

線径(mm)	先端ネジ	ライン長さ(m)	総質量(kg)	フレーム質量(kg)	品　番	標準販売価格
φ7	M5 メス	50	7.2	4.2	GL-0705RS	¥　60,100
		100	10.1	4.2	GL-0710RS	¥　86,700

線　のみ

線径(mm)	先端ネジ	ライン長さ(m)	質量(kg)	品　番	標準販売価格
φ7	M5 メス	50	3	GW-0705	¥　37,300
		100	5.9	GW-0710	¥　54,300

RG･GL用 アダプター金具 / RG用 アダプター金具

ファイバーレッドライン、シルバーグラスラインと先端誘導具、スネークヘッドの接続に使用できるアダプター金具

※RG用（ファイバーレッドライン）、GL用（シルバーグラスライン）

RGLJ-M506

●RG･GL用 アダプター金具





RG-0503RS
RG-0506RS
RG-0512RS
GL-0705RS
GL-0710RS

RGLJ-M506

GLH-0820
RGL-450CR

RGLJ-M512

●RG･GL用 アダプター金具





RG-0503RS
RG-0506RS
RG-0512RS
GL-0705RS
GL-0710RS

RGLJ-M512

GLS-30
RGL-1100SH

RGLJ-M608

●RG用 アダプター金具





RG-0610RS
RG-0620RS
RG-0630RS

RGLJ-M608

GLH-0820
RGL-450CR

RGLJ-M612

●RG･GL用 アダプター金具





RG-0810RS
RG-0820RS
RG-0830RS
RG-1020RS
RG-1030RS

GL-0910RS
GL-0920RS
GL-0930RS
GL-1110RS
GL-1120RS
GL-1420RS
GL-1430RS

RGLJ-M612

GLH-0820
RGL-450CR

RGLJ-M812

●RG用 アダプター金具





RG-0610RS
RG-0620RS
RG-0630RS

RGLJ-M812

GLS-30
RGL-1100SH

ネジ径	サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
M5･M6（段付）	10×10×28	8	RGLJ-M506	¥ 1,500
M5･M12	18×18×37	29	RGLJ-M512	¥ 1,500
M8･M6（段付）	10×10×35	11	RGLJ-M608	¥ 1,500
M12･M6（段付）	14×14×50	27	RGLJ-M612	¥ 1,500
M8･M12	18×18×35	27	RGLJ-M812	¥ 1,500

先端誘導具（架空線用）

架空線用の先端誘導具

●らせんハンガーの間隔に落ち込まない全長1100mm
●先端はとがっていて、引っ掛かりにくい

動画はコチラ

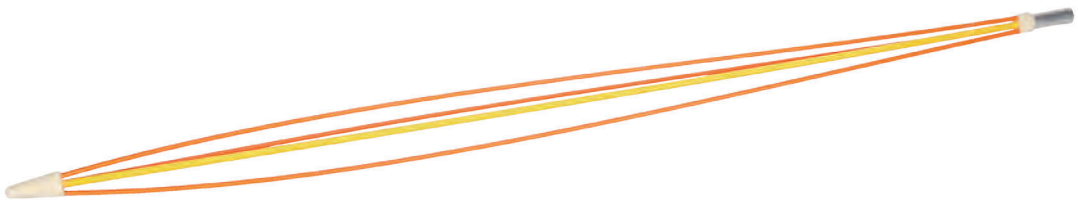



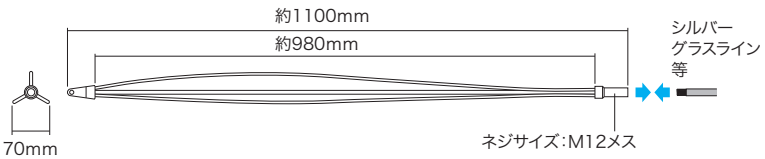

■適用機種
ファイバーレッドライン
RG-0810RS, RG-0820RS, RG-0830RS, RG-1020RS, RG-1030RS
シルバーグラスライン
GL-1110RS, GL-1120RS, GL-1420RS, GL-1430RS

サイズ	質量	品　番	標準販売価格
約1100×70mm	220g	RGL-1100SH	¥ 17,000

先端誘導具（ケーブルラック用）

ケーブルラック用の先端誘導具

動画はコチラ

- ケーブルラックの子桁間に落ち込まない全長450mm
- 先端はR形状で、引っ掛かりにくい

用途：ケーブルラック上のケーブル通線
（グラスライン等の先端に取り付けて使用）

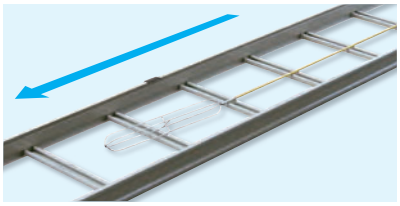

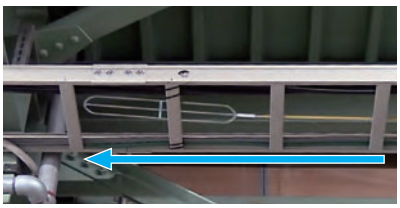

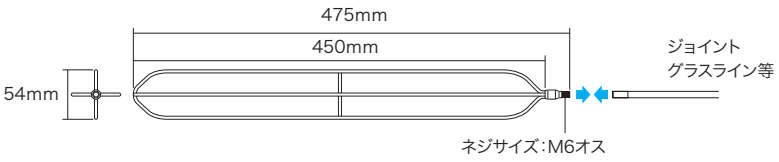

サイズ	質量	品　番	標準販売価格
475×54×54mm	122g	RGL-450CR	¥ 8,800

ジョイントシルバーグラスライン

継ぎ足せばいくらでも長くなる（30m以上の挿入索引も可能）

- 巻いていない為、巻きぐせ、曲がりぐせがなく直進性抜群
- 復元可能な曲げ半径20cmと容易に小さく曲げられる
  （曲げてご使用の場合は復元可能な曲げ半径以上でご使用ください）
- ロッド長さ1.8m（外皮PPφ 7mm／芯グラスファイバー φ5mm）
- 壁の隙間、ツーバイフォー、狭い天井裏、床下、レースウエイ、
  ケーブルラックとあらゆる場所で使える
- 安全引張荷重100kg

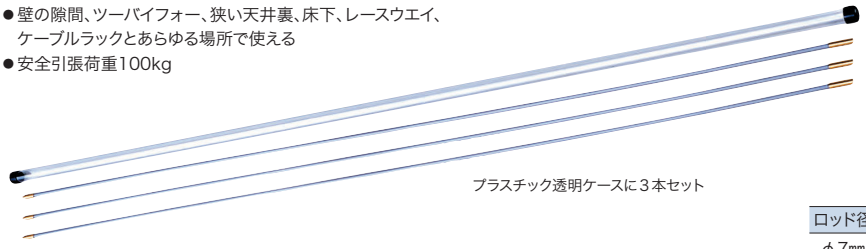

プラスチック透明ケースに３本セット



■使用例

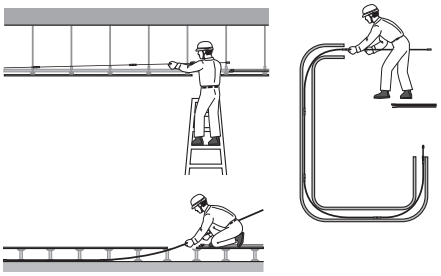

ロッド径	先端ネジ	ロッド長さ	ロッド数	品　番	標準販売価格
φ7㎜	M5	1.8m	3本	GL-0754	¥ 17,500

［セット内容］
- ロッド1.8m：3本
- スネークヘッド金具：1個

スネークヘッド金具



※別売の交換用スネークヘッド金具（DSH-5258）もあります。

ジョイントグラスライン（継ぎ足し式ロッドタイプ）

ケーブルラック及び地中線等の構内配線に、継ぎ足しして楽々通線

- 2m長のロッドはケーブルラックの長さに合わせて継ぎ足しできる
- ロッドは曲がり癖のない直棒ファイバーロッド製、ロッド先端部は先端誘導金具と索引用金具との着脱交換式
- 先端誘導金具により、ケーブルラック上でもスムーズな通線
- 10, 15, 30, 50mの構内配線（地中線）に最適

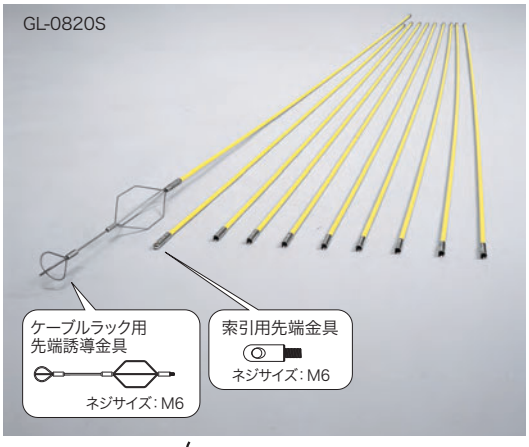





ケーブルラック上でも
スムーズに通線できる



ロッド径	先端ネジ	ロッド長さ	ロッド数	品　番	標準販売価格
φ8㎜	M6	2m	10本	GL-0820S	¥ 38,200

［セット内容］
- ケーブルラック用先端誘導金具：1個
- 索引用先端金具：1個
- 延長継ぎ足し2mロッド（プラスチック透明ケースに収納）：10本

オプション

ジョイントグラスラインロッド（交換用）

ロッド径	先端ネジ	ロッド長さ	ロッド数	品　番	標準販売価格
φ8㎜	M6	2m	1本	GLR-0820	¥ 4,100

ケーブルラック用先端誘導金具（交換用）

ネジサイズ	サイズ（㎜）（※1）	品　番	標準販売価格
M6	（A）74×（B）430	GLH-0820	¥ 10,800

（※1）本体サイズは
右図のA×Bで
表しています。



電動入線機

ケーブルウインチミニ

小型・軽量タイプ。正逆転可能、瞬間ブレーキ機構付

最大瞬時引張力
5kN
フットスイッチ付

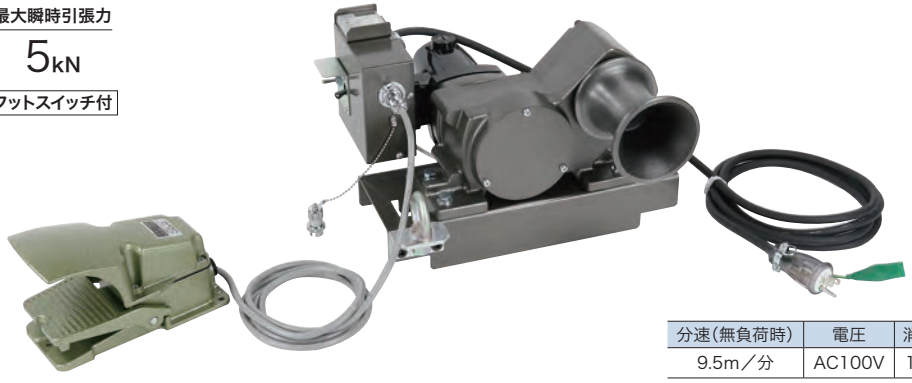



分速（無負荷時）	電圧	消費電力	質量	品番	標準販売価格
9.5m／分	AC100V	1050W	13kg	DP-005MA	¥420,000

※ロープは付属しておりません。別売ロープはP70～P71をご参照ください。
※ケーブル入線ウインチです。他の用途には使用しないでください。
　ケーブルウインチは、巻き上げ機の特別講習を受けた人が運転してください。
　労働安全衛生規則（第36条 動力により駆動される巻き上げ機の特別教育の実施）

ケーブルプーラーファースト

ケーブルプーラーファースト

フットスイッチ付

●交換用ヒューズ付属
（本体制御部）

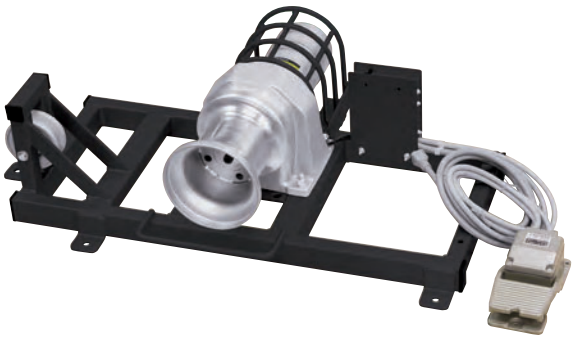

最大瞬時引張力
7.8kN
(800kgf)





分速（無負荷時）	電圧	消費電力	質量	品番	標準販売価格
9m/分	AC100V	400W	40kg	DP-118X-F	¥ 462,000

※ロープは付属しておりません。別売ロープはP70～P71をご参照ください。
※本製品は約15秒の間欠運転にてご使用ください。連続運転の場合、過負荷にご注意ください。

ケーブルプーラー

ケーブルプーラー・スタンダードタイプ　フットスイッチ付



最大瞬時引張力
9.8kN
(1000kgf)



分速（無負荷時）	電圧	消費電力	質量	品番	標準販売価格
50Hz 2.3m/分 60Hz 2.7m/分	AC100V	400W	37kg	DP-015BX-F	¥ 335,000

※ロープは付属しておりません。別売ロープはP70～P71をご参照ください。
※本製品は約15秒の間欠運転にてご使用ください。連続運転の場合、過負荷にご注意ください。

ケーブルプーラー・ベーシックタイプ　フットスイッチ付

最大瞬時引張力
7.8kN
(800kgf)





分速（無負荷時）	電圧	消費電力	質量	品番	標準販売価格
50Hz 2.5m弱/分 60Hz 2.5m/分	AC100V	200W	23kg	DP-010BX-F	¥ 317,000

※ロープは付属しておりません。別売ロープはP70～P71をご参照ください。
※本製品は約15秒の間欠運転にてご使用ください。連続運転の場合、過負荷にご注意ください。

ケーブルローラー

ケーブルローラー

最大φ100mmまでのケーブル、電線の送り出しOK

- 最大φ100mmまでのケーブル、電線の送り出しに使用可能
- ローラーの高さを二段階に調整できる
- 不使用時、積み重ねて保管できる

ケーブル、電線の直径に合わせて、ローラーの位置を調整

ローラーを
下段にセット

ローラーを
上段にセット



保管時、積み重ね可能
最大積段数：8段

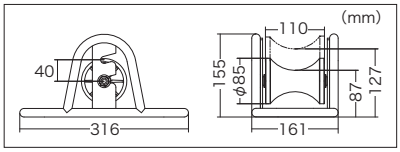

サイズ(幅×奥行×高さmm)	質量(kg)	ローラー寸法(mm)	品　番	標準販売価格
161×316×155	約1.4	φ85×110	CR-510A	¥ 10,800

ケーブルローラー

軽い、強い、安定性抜群の延線ローラー

- ローラーの高さが2段階調整できる



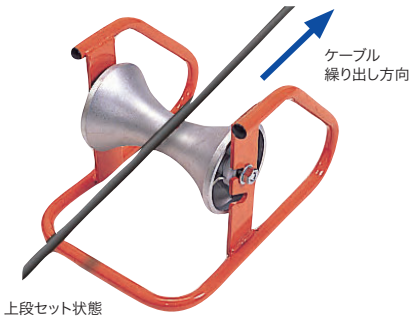

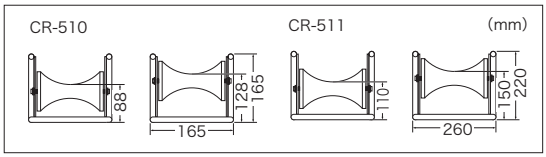

サイズ(幅×奥行×高さmm)	質量(kg)	ローラー寸法(mm)	品　番	標準販売価格
165×300×165	2.2	φ85×110	CR-510	¥ 12,600
260×360×220	3.8	φ120×202	CR-511	¥ 17,600

コーナーケーブルローラー

ケーブルラック上でも
安定して使える延線ローラー

- 大径ケーブルカーブ用延線ローラー
- 丈夫で安定性抜群
- 運びやすくケーブルラックの上でも
  安定した延線ができる

※製品の向きにご注意ください。

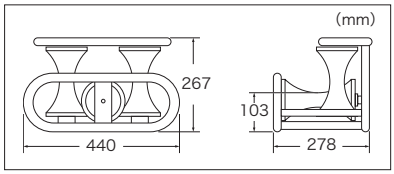

サイズ(幅×奥行×高さmm)	質量(kg)	ローラー寸法(mm)	品　番	標準販売価格
440×278×267	9	φ120×202(×3)	CR-540	¥ 63,000

四面ローラー

ケーブルラックへのケーブル、電線の設置、送りに

- ケーブルラックに取り付けができる
- 組み替えることにより側面に万力を取り付けることもできる



万力の取り付け位置を
変更することも可能

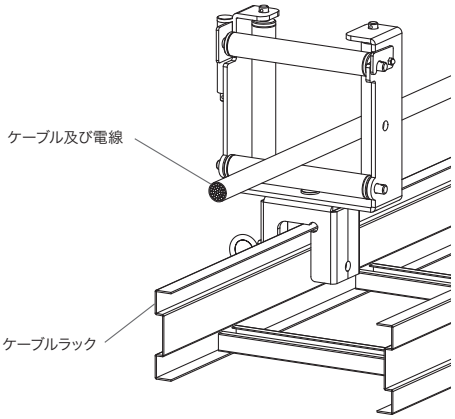

上部ローラーは
可動式で開閉可能

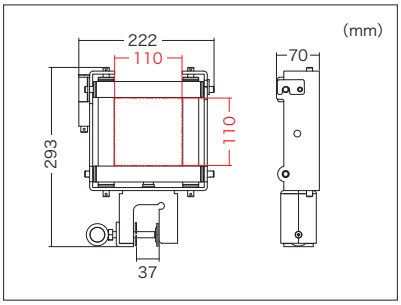

サイズ（幅×奥行×高さmm）	耐荷重	質量（kg）	品　番	標準販売価格
222×70×293	1.96kN（200kgf）	3.5	CR-110-4S	¥ 28,000

吊り金車

通信・電力ケーブルの延線用、架空線及び内線工事用金車

- アームはレバーで簡単にオープンのワンタッチ開閉式。閉じればロックします
- ベアリング入ローラー採用

TKW-20

ワンタッチ開閉式

TKW-20S



●サイズ（mm）

品　番	A	B	C	D
TKW-10	104	65	220	60
TKW-20S	136	53	226	85
TKW-20	148	104	298	100

最大通過物径（mm）	安全最大荷重	質量（kg）	品　番	標準販売価格
60	0.98kN（100kgf）	0.75	TKW-10	¥ 11,500
85	1.17kN（119kgf）	0.85	TKW-20S	¥ 16,500
100	1.47kN（150kgf）	1.6	TKW-20	¥ 20,000

ケーブルジャッキ（ローラー軸受式）

ケーブルドラム用ジャッキ
3tまでOK！

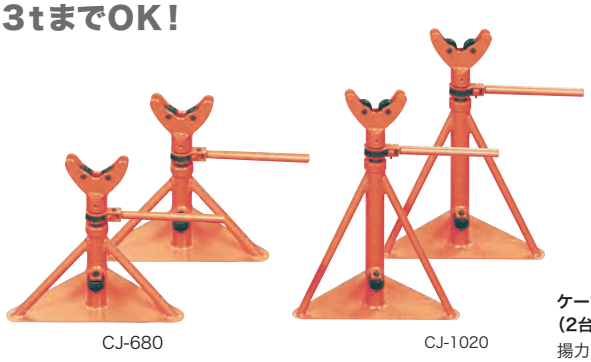

CJ-680　　CJ-1020

ケーブルジャッキ
（2台セット）
揚力：29.4kN（3tf）
ドラム押さえローラ付
2台1組（シャフト別売）

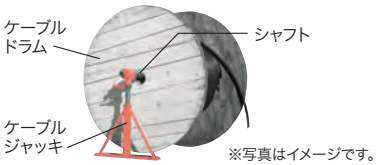

※写真はイメージです。

ケーブルジャッキ（2台セット）

底部サイズ（mm）	高さ（伸縮範囲）（mm）	質量（2台）	品　番	標準販売価格
幅540×奥行300	487 ～ 688	32kg	CJ-680	¥ 175,000
幅800×奥行430	652 ～ 1018	48kg	CJ-1020	¥ 208,000

オプション
シャフト

シャフト径（mm）	長さ（mm）	質量	品　番	標準販売価格
φ50.8	1500	15kg	CJ-3T	¥ 54,000

ケーブルドラムローラー

**ドラムを転がすだけで
ジャッキ不要**

KDR-1200

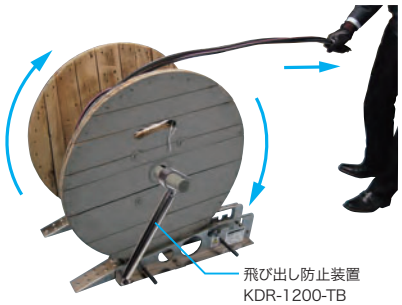

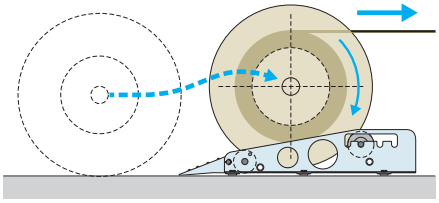

**ケーブルドラムを転がしてローラーに乗せ、
ラクラク繰り出し**

飛び出し防止装置
KDR-1200-TB

取り付け付け状態



使用例

シャフト

※写真の、ドラム中心に差し込まれているシャフトは、付属していません。下記の仕様をご参照の上、別途ご用意ください。
直径：φ25～32mm
長さ：ドラム幅+300mm

仕様

最大能力	500kg（木製）、500kg（鉄製）
ドラム径	φ400～φ1150mm
ドラム幅	300～600mm
サイズ	幅150×長さ820×高さ177mm（片側）
総質量	19kg

	品番	標準販売価格
セット（飛び出し防止装置付）	KDR-1200-SET	¥175,000
ケーブルドラムローラー	KDR-1200	¥134,000
飛び出し防止装置	KDR-1200-TB	¥ 50,000

■ケーブルグリップ・より戻し　組合せ推奨表

●：適合（サイズ・引張荷重）　▲：適合（サイズのみ）より戻しの引張荷重の範囲で使用可能
※個体のバラツキにより適合しない場合もあります。

種類		掲載ページ	品番	引張荷重	サイズ	溝幅	より戻し					より戻し（太径ロープ用）		
							58	58	58	58	58	58	58	58
							DK-4K	DK-7K	DK-10K	DK-15K	DK-20K	DK-4KU	DK-7KU	DK-10KU
							3.9kN(400kgf)	6.9kN(700kgf)	9.8kN(1000kgf)	14.7kN(1500kgf)	19.6kN(2000kgf)	3.9kN(400kgf)	6.9kN(700kgf)	9.8kN(1000kgf)
							9.4	11.4	13.6	16	18	9.4	11.4	13.6
					アイ	標準価格	¥8,600	¥9,700	¥10,800	¥13,000	¥14,100	¥9,600	¥10,700	¥11,800
先端引き	スイベル付タイプ	59	DSGY-15H-DK	3.0kN(306kgf)	—	¥15,000	—	—	—	—	—	—	—	—
		59	DSGY-15H-YM	3.0kN(306kgf)	—	¥13,000	—	—	—	—	—	—	—	—
		59	DSGY-20H-DK	4.0kN(408kgf)	—	¥17,000	—	—	—	—	—	—	—	—
		59	DSGY-30H-DK	5.5kN(561kgf)	—	¥19,000	—	—	—	—	—	—	—	—
		59	DSGY-45H-DK	10.0kN(1020kgf)	—	¥21,000	—	—	—	—	—	—	—	—
	スムーズガイド付タイプ	60	DSG-20HSG	5.9kN(600kgf)	φ7.1	¥7,800	▲	●	●	●	●	▲	●	●
		60	DSG-30HSG	7.8kN(800kgf)	φ7.9	¥8,000	▲	▲	●	●	●	▲	▲	●
		60	DSG-45HSG	14.7kN(1500kgf)	φ10.2	¥14,400		▲	▲	●	●		▲	▲
		60	DSG-60HSG	19.6kN(2000kgf)	φ13.5	¥14,800			▲	▲	●			▲
	ソフトカバー付きタイプ	60	DSG-10HSC	2.9kN(300kgf)	φ6	¥5,800	●	●	●	●	●	●	●	●
		60	DSG-15HSC	4.4kN(450kgf)	φ6.5	¥6,000	▲	●	●	●	●	▲	●	●
		60	DSG-20HSC	5.9kN(600kgf)	φ7.1	¥7,800	▲	●	●	●	●	▲	●	●
		60	DSG-30HSC	7.8kN(800kgf)	φ7.9	¥8,000	▲	▲	●	●	●	▲	▲	●
	ソフトタイプ	60	DSGC-20HS	5.9kN(600kgf)	φ4.5	¥7,200	▲	●	●	●	●	▲	●	●
		60	DSGC-30HS	7.8kN(800kgf)	φ5.3	¥7,400	▲	▲	●	●	●	▲	▲	●
		60	DSGC-45HS	14.7kN(1500kgf)	φ8.7	¥13,800	▲	▲	▲	●	●	▲	▲	▲
		60	DSGC-60HS	14.7kN(1500kgf)	φ8.7	¥14,200	▲	▲	▲	●	●	▲	▲	▲
		60	DSGC-75HS	14.7kN(1500kgf)	φ8.7	¥17,900	▲	▲	▲	●	●	▲	▲	▲
		60	DSGC-90HS	19.6kN(2000kgf)	φ10.2	¥25,600		▲	▲	▲	●		▲	▲
		60	DSGC-105HS	24.5kN(2500kgf)	φ12.7	¥28,400			▲	▲	▲			▲
	スタンダードタイプ	61	DSG-10H	2.9kN(300kgf)	φ6	¥5,200	●	●	●	●	●	●	●	●
		61	DSG-15H	4.4kN(450kgf)	φ6.5	¥5,300	▲	●	●	●	●	▲	●	●
		61	DSG-20H	5.9kN(600kgf)	φ7.1	¥7,200	▲	●	●	●	●	▲	●	●
		61	DSG-30H	7.8kN(800kgf)	φ7.9	¥7,400	▲	▲	●	●	●	▲	▲	●
		61	DSG-45H	14.7kN(1500kgf)	φ10.2	¥13,800		▲	▲	●	●		▲	▲
		61	DSG-60H	19.6kN(2000kgf)	φ13.5	¥14,200			▲	▲	●			▲
		61	DSG-75H	21.6kN(2200kgf)	φ13.5	¥17,900			▲	▲	▲			▲
		61	DSG-90H	24.5kN(2500kgf)	φ16	¥25,600				▲	▲			
		61	DSG-105H	24.5kN(2500kgf)	φ16	¥28,400				▲	▲			
	ステンレスタイプ	61	DSG-20HSUS	5.9kN(600kgf)	φ7.1	¥8,000	▲	●	●	●	●	▲	●	●
		61	DSG-30HSUS	7.8kN(800kgf)	φ7.9	¥9,000	▲	▲	●	●	●	▲	▲	●
		61	DSG-45HSUS	14.7kN(1500kgf)	φ10.2	¥15,400		▲	▲	●	●		▲	▲
		61	DSG-60HSUS	19.6kN(2000kgf)	φ13.5	¥17,200			▲	▲	●			▲
	ノースリーブタイプ	62	DSG-10SL	2.5kN(255kgf)	φ6.5	¥5,700	●	●	●	●	●	●	●	●
		62	DSG-15SL	4.5kN(459kgf)	φ6.8	¥5,800	▲	●	●	●	●	▲	●	●
		62	DSG-20SL	6.0kN(612kgf)	φ7.9	¥7,900	▲	▲	●	●	●	▲	▲	●
		62	DSG-30SL	8.0kN(816kgf)	φ10.6	¥8,100		▲	●	●	●		▲	●
		62	DSG-45SL	15.0kN(1531kgf)	φ11.9	¥15,100			▲	▲	●			▲
		62	DSG-60SL	15.0kN(1531kgf)	φ11.9	¥15,600			▲	▲	●			▲
		62	DSG-75SL	20.0kN(2041kgf)	φ14.8	¥19,600				▲	▲			
先端・中間引き兼用	貫通タイプ	62	DSGK-15	4.4kN(450kgf)	φ6.5	¥5,500	▲	●	●	●	●	▲	●	●
		62	DSGK-20	5.9kN(600kgf)	φ7.1	¥7,500	▲	●	●	●	●	▲	●	●
		62	DSGK-30	7.8kN(800kgf)	φ7.9	¥7,800	▲	▲	●	●	●	▲	▲	●
		62	DSGK-45	14.7kN(1500kgf)	φ10.2	¥14,500		▲	▲	●	●		▲	▲
		62	DSGK-60	19.6kN(2000kgf)	φ13.5	¥15,000			▲	▲	●			▲
		62	DSGK-75	21.6kN(2200kgf)	φ13.5	¥18,800			▲	▲	▲			▲
中間引き	アイ1個タイプ	62	DSG-200MS	5.9kN(600kgf)	φ7.9	¥7,200	▲	●	●	●	●	▲	●	●
		62	DSG-300MS	7.8kN(800kgf)	φ10.6	¥8,100		▲	●	●	●		▲	●
		62	DSG-450MS	14.7kN(1500kgf)	φ11.9	¥14,200			▲	●	●			▲
		62	DSG-600MS	19.6kN(2000kgf)	φ11.9	¥15,300			▲	▲	●			▲
		62	DSG-750MS	21.6kN(2200kgf)	φ14.8	¥19,300				▲	▲			
	アイ2個タイプ	63	DSG-100MH	2.4kN(250kgf)	φ5×2	¥6,100		●	●	●	●		●	●
		63	DSG-150MH	3.9kN(400kgf)	φ5.3×2	¥7,000		●	●	●	●		●	●
		63	DSG-200MH	5.9kN(600kgf)	φ6.8×2	¥8,300				●	●			
		63	DSG-300MH	7.8kN(800kgf)	φ6.8×2	¥9,100				●	●			
		63	DSG-450MH	14.7kN(1500kgf)	φ8.1×2	¥15,300					●			
		63	DSG-600MH	19.6kN(2000kgf)	φ10.5×2	¥16,500								
		63	DSG-750MH	22.5kN(2300kgf)	φ10.5×2	¥20,200								
		63	DSG-900MH	24.5kN(2500kgf)	φ13×2	¥23,600								
	アイ2個ステンレスタイプ	63	DSG-200MHSUS	5.9kN(600kgf)	φ6.8×2	¥9,200				●	●			
		63	DSG-300MHSUS	7.8kN(800kgf)	φ6.8×2	¥9,800				●	●			
		63	DSG-450MHSUS	14.7kN(1500kgf)	φ8.1×2	¥16,400					●			
		63	DSG-600MHSUS	19.6kN(2000kgf)	φ10.5×2	¥18,200								
先端引き	軽索引タイプ	64	DSGM-9	0.39kN(40kgf)	—	¥4,400	●	●	●	●	●	●	●	●
		64	DSGM-12	0.78kN(80kgf)	—	¥4,900	●	●	●	●	●	●	●	●
		64	DSGM-15	1.08kN(110kgf)	—	¥5,100	●	●	●	●	●	●	●	●
		64	DSGM-18	1.67kN(170kgf)	—	¥5,700	●	●	●	●	●	●	●	●
		64	DSGM-25	2.45kN(250kgf)	—	¥7,200	●	●	●	●	●	●	●	●
		64	DSGM-31	3.43kN(350kgf)	—	¥8,100	●	●	●	●	●	●	●	●

■ケーブルグリップ・電線　適合表

●:適合(サイズ)※個体のバラツキにより適合しない場合もあります。

|ケーブル断面積(mm²)|																																															
IV 600V 単芯	8	14		22		38		60		100				150		200			250		325		400			500																						
SV(VVR)600V 3芯									8			14				22				38				60					100				150		200			250			325						
CV(CE)600V 単芯			8	14	22		60		60			100			150				200	250		325			400		500																					
CV(CE)600V CVT												8		14			22			38				60					100				150		200			250			325		400		500			
CV(CE)6600V 単芯									8	4	22		38		60		100			150		200			250	325	400			500																	
CV(CE)6600V CVT																													22		38		60			100			150			200	250		325	400	500
ケーブル外径(mm)	6	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28	29	31	32	33	34	35	38	40	41	42	43	46	47	50	55	56	57	60	62	65	66	69	72	76	80	85	89	98
φ13~18							●	●	●	●	●																																					
φ13~18							●	●	●	●	●																																					
φ19~24												●	●	●	●	●	●																														
φ25~34																		●	●	●	●	●	●	●	●																							
φ35~48																										●	●	●	●	●	●	●	●															
φ19~24												●	●	●	●	●	●																														
φ25~34																		●	●	●	●	●	●	●	●																							
φ35~48																										●	●	●	●	●	●	●	●															
φ49~60																																		●	●	●	●	●										
φ7~12		●	●	●	●	●																																										
φ13~18							●	●	●	●	●																																					
φ19~24												●	●	●	●	●	●																														
φ25~34																		●	●	●	●	●	●	●	●																							
φ19~24												●	●	●	●	●	●																														
φ25~34																		●	●	●	●	●	●	●	●																							
φ35~48																										●	●	●	●	●	●	●	●															
φ49~60																																		●	●	●	●	●										
φ60~75																																						●	●	●	●	●	●					
φ75~90																																												●	●	●	●	
φ90~115																																																●
φ7~12		●	●	●	●	●																																										
φ13~18							●	●	●	●	●																																					
φ19~24												●	●	●	●	●	●																														
φ25~34																		●	●	●	●	●	●	●	●																							
φ35~48																										●	●	●	●	●	●	●	●															
φ49~60																																		●	●	●	●	●										
φ60~75																																						●	●	●	●	●	●					
φ75~90																																												●	●	●	●	
φ90~115																																																●
φ19~24												●	●	●	●	●	●																														
φ25~34																		●	●	●	●	●	●	●	●																							
φ35~48																										●	●	●	●	●	●	●	●															
φ49~60																																		●	●	●	●	●										
φ7~12		●	●	●	●	●																																										
φ13~18							●	●	●	●	●																																					
φ19~24												●	●	●	●	●	●																														
φ25~34																		●	●	●	●	●	●	●	●																							
φ35~48																										●	●	●	●	●	●	●	●															
φ49~60																																		●	●	●	●	●										
φ60~75																																						●	●	●	●	●	●					
φ13~18							●	●	●	●	●																																					
φ19~24												●	●	●	●	●	●																														
φ25~34																		●	●	●	●	●	●	●	●																							
φ35~48																										●	●	●	●	●	●	●	●															
φ49~60																																		●	●	●	●	●										
φ60~75																																						●	●	●	●	●	●					
φ19~24												●	●	●	●	●	●																														
φ25~34																		●	●	●	●	●	●	●	●																							
φ35~48																										●	●	●	●	●	●	●	●															
φ49~60																																		●	●	●	●	●										
φ60~75																																						●	●	●	●	●	●					
φ7~12		●	●	●	●	●																																										
φ13~18							●	●	●	●	●																											●	●	●	●	●	●					
φ19~24												●	●	●	●	●	●																														
φ25~34																		●	●	●	●	●	●	●	●																							
φ35~48																										●	●	●	●	●	●	●	●															
φ49~60																																		●	●	●	●	●										
φ60~75																																						●	●	●	●	●	●					
φ75~90																																												●	●	●	●	
φ19~24												●	●	●	●	●	●																														
φ25~34																		●	●	●	●	●	●	●	●																							
φ35~48																										●	●	●	●	●	●	●	●															
φ49~60																																		●	●	●	●	●										
φ6~9	●	●	●																																													
φ9~12			●	●	●	●																																										
φ12~15						●	●	●																																							
φ15~18									●	●	●																																				
φ19~25											●	●	●	●	●	●	●	●																													
φ25~31																		●	●	●	●	●																									

スタンダードタイプ スリーブが小さくなり
柔らかソックスで入れやすくなりました
(当社従来品比)

■太径ケーブル入線イメージ

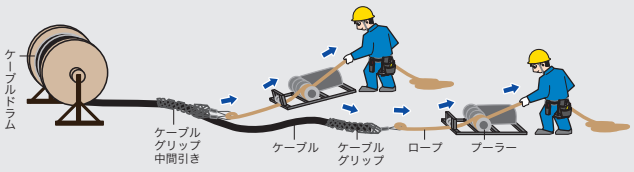

軽荷重タイプ 軽量・コンパクトタイプの
ケーブルグリップ

■細径ケーブル入線イメージ

通線用より戻し

φ14ロープが使える大きいシャックル

シャックル内寸が大きくなりました
電線・ケーブルの通線作業に

NEW

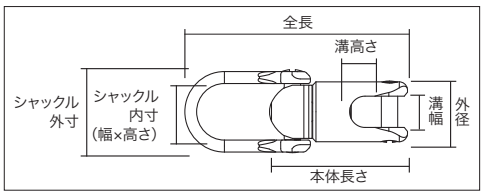

シャックル内寸が大きくなりました

全長(mm)	本体長さ(mm)	外径(mm)	溝幅(mm)	溝高さ(mm)	シャックル内寸(mm)	シャックル外寸(mm)	質量(g)	安全引張強度	品　番	標準販売価格
68	42.2	φ18	9.4	9.7	17×22.3	24.2	58	3.9kN　(400kgf)	DK-4KU	¥ 9,600
77	50.2	φ21	11.4	11.2	17×21.9	25.8	95	6.9kN　(700kgf)	DK-7KU	¥ 10,700
88	59.3	φ25	13.6	13.3	17.1×23.6	28.1	152	9.8kN (1000kgf)	DK-10KU	¥ 11,800

通線用より戻し

先端が流線型になり、さらに小型・軽量化しました。

(当社従来品比　本体長さ:18%縮小　質量:6%減)

流線型ヘッドで、
パイプの継ぎ目や段差にも
引っ掛かりにくい！



シャックル付なので
追随性抜群！

ベアリング内蔵で回転がスムース！

くるくる回転するので、両端につないだ
ロープやケーブルのねじれを解消します。

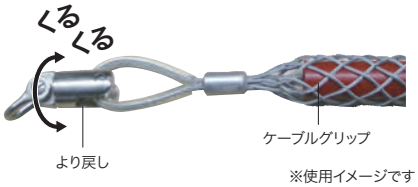

※使用イメージです

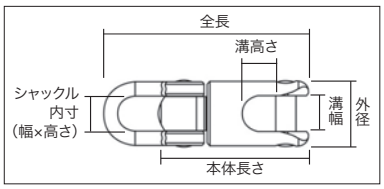

全長(mm)	本体長さ(mm)	外径(mm)	溝幅(mm)	溝高さ(mm)	シャックル内寸(mm)	質量(g)	安全引張強度	品　番	標準販売価格
59	42.2	φ18	9.4	9.7	10.8×13.2	55	3.9kN　(400kgf)	DK-4K	¥ 8,600
69	50.2	φ21	11.4	11.2	12×14.4	88	6.9kN　(700kgf)	DK-7K	¥ 9,700
81	59.3	φ25	13.6	13.3	13.5×16.2	145	9.8kN (1000kgf)	DK-10K	¥ 10,800
96	70.3	φ30	16	15.5	17.1×19.2	250	14.7kN (1500kgf)	DK-15K	¥ 13,000
112	83.3	φ34	18	18	19×21.3	390	19.6kN (2000kgf)	DK-20K	¥ 14,100

DK-0420K-SET

DK-0715K-SET

通線用 より戻しセット
(プラケース入)

セット内容	品　番	標準販売価格
DK-4K×1、DK-7K×1、DK-10K×1、DK-15K×1、DK-20K×1	DK-0420K-SET	¥ 55,000
DK-7K×1、DK-10K×1、DK-15K×1	DK-0715K-SET	¥ 33,000

スイベルグリップ（シャックル付）

より戻し・シャックル付シングルグリップ

●より戻しの先端は丸くて引っ掛からない
●ソックス部は交換可能

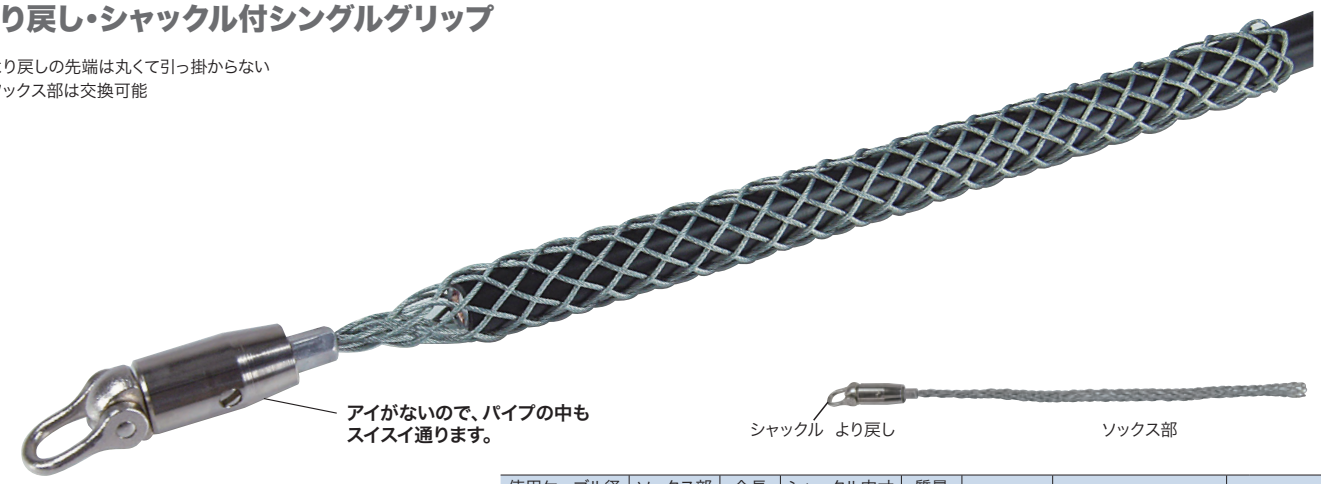

使用ケーブル径（㎜）	ソックス部（㎜）	全長（㎜）	シャックル内寸 幅×高さ（㎜）	質量（g）	引張荷重	品　番	標準販売価格
φ13～18	230	310	10.8×13.2	100	3.0kN (306kgf)	DSGY-15H-DK	¥15,000
φ19～24	315	405	12×14.4	150	4.0kN (408kgf)	DSGY-20H-DK	¥17,000
φ25～34	395	500	13.5×16.2	270	5.5kN (561kgf)	DSGY-30H-DK	¥19,000
φ35～48	590	710	17.1×19.2	500	10.0kN (1020kgf)	DSGY-45H-DK	¥21,000

●使用に当たっては番線等で末尾を充分にバインドしてください。
※ソックス部、全長は網目を90°にした場合の参考値です。
※引張荷重は、ケーブルグリップ単独の強度を示すものです。引き抜き力ではありません。

スイベルグリップ

より戻し付シングルグリップ

●より戻しの先端は丸くて引っ掛からない
●ソックス部は交換可能

使用ケーブル径（㎜）	ソックス部（㎜）	全長（㎜）	穴径（㎜）	質量（g）	引張荷重	品　番	標準販売価格
φ13～18	230	290	φ6.5	90	3.0kN (306kgf)	DSGY-15H-YM	¥13,000

●使用に当たっては番線等で末尾を充分にバインドしてください。
※ソックス部、全長は網目を90°にした場合の参考値です。
※引張荷重は、ケーブルグリップ単独の強度を示すものです。引き抜き力ではありません。

オプション

交換用ソックス部

●ソックス部の消耗に応じて、交換が可能
●より戻しとソックスは1対1の対応のため
適用品番以外には使えません

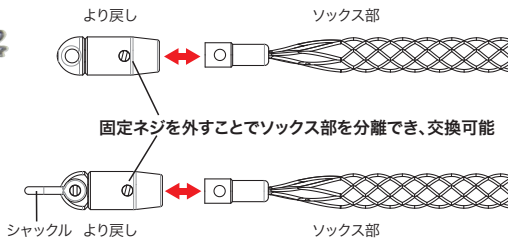

適用品番	使用ケーブル径（㎜）	ソックス部（㎜）	全長（㎜）	質量（g）	引張荷重	品　番	標準販売価格
DSGY-15H-DK, DSGY-15H-YM	φ13～18	230	260	30	3.0kN（306kgf）	DSGY-15H	¥ 5,000
DSGY-20H-DK	φ19～24	315	355	60	4.0kN（408kgf）	DSGY-20H	¥ 6,500
DSGY-30H-DK	φ25～34	395	445	130	5.5kN（561kgf）	DSGY-30H	¥ 8,000
DSGY-45H-DK	φ35～48	590	645	260	10.0kN（1020kgf）	DSGY-45H	¥ 9,500

※ソックス部、全長は網目を90°にした場合の参考値です。
※引張荷重は、ケーブルグリップ単独の強度を示すものです。引き抜き力ではありません。

シングルグリップ（スムーズガイド付）

スムーズガイド付でケーブル先端が引っ掛からない

スタンダードタイプ

- スムーズガイドはプラスチック製
- CVTや複数のケーブルを挿入しても ケーブル先端が覆われるので引っ掛からない

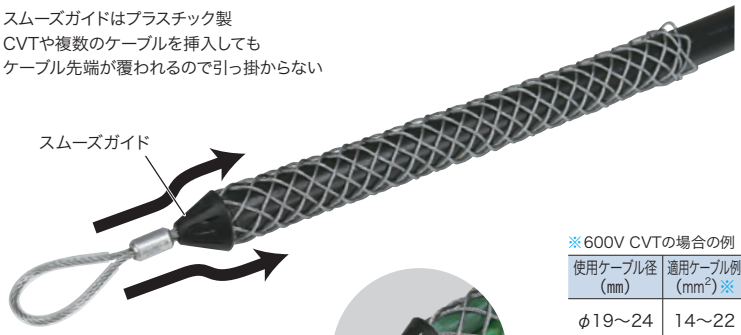

細いケーブルを束ねて使用する際は、ガイドに隠れてケーブル端面が出てこない

※600V CVTの場合の例

使用ケーブル径（mm）	適用ケーブル例（mm²）※	スムーズガイド外径（mm）	ソックス部（mm）	全長（mm）	質量（g）	引張荷重	品　番	標準販売価格
φ19～24	14～22	φ29	315	410	70	5.9kN（600kgf）	DSG-20HSG	¥ 7,800
φ25～34	38～60	φ39	395	500	140	7.8kN（800kgf）	DSG-30HSG	¥ 8,000
φ35～48	100～150	φ55	590	720	300	14.7kN（1500kgf）	DSG-45HSG	¥14,400
φ49～60	200	φ68	635	800	460	19.6kN（2000kgf）	DSG-60HSG	¥14,800

●使用に当たっては番線等で末尾を充分にバインドしてください。
※ソックス部、全長は網目を90°にした場合の参考値です。
※引張荷重は、ケーブルグリップ単独の強度を示すものです。引き抜き力ではありません。

シングルグリップ（ソフトカバー付）

ソフトカバー付で追加配線でも 周囲を傷つけない

スタンダードタイプ

- ソフトカバーはシリコンゴム製
- シリコンは滑りもよく通線がスムーズ

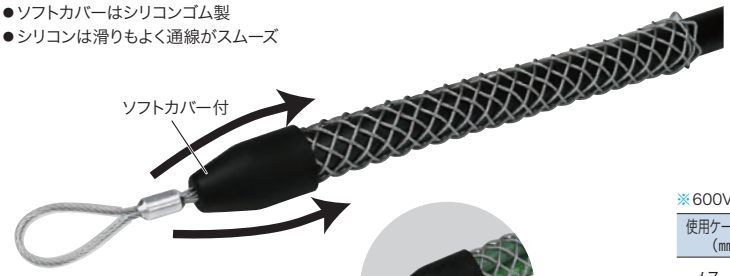

CVTケーブルに最適
細いケーブルを束ねて使用する際は、カバーに隠れてケーブル端面が出てこない

※600V CVTの場合の例

使用ケーブル径（mm）	適用ケーブル例（mm²）※	ソックス部（mm）	全長（mm）	質量（g）	引張荷重	品　番	標準販売価格
φ7～12	–	190	260	25	2.9kN（300kgf）	DSG-10HSC	¥ 5,800
φ13～18	–	230	310	45	4.4kN（450kgf）	DSG-15HSC	¥ 6,000
φ19～24	14～22	315	410	85	5.9kN（600kgf）	DSG-20HSC	¥ 7,800
φ25～34	38～60	395	500	175	7.8kN（800kgf）	DSG-30HSC	¥ 8,000

●使用に当たっては番線等で末尾を充分にバインドしてください。
※ソックス部、全長は網目を90°にした場合の参考値です。
※引張荷重は、ケーブルグリップ単独の強度を示すものです。引き抜き力ではありません。

シングルグリップ（ソフトタイプ）

スリーブが小さく、ソックスは柔らかく、 使いやすくなりました！

スタンダードタイプ

- ソックスのワイヤーが柔らかく、ケーブル挿入時の 圧縮・引き延ばしが簡単にできる
- アイのサイズが小さくなり、 通線がスムーズにできる

※600V CVTの場合の例

使用ケーブル径（mm）	適用ケーブル例（mm²）※	ソックス部（mm）	全長（mm）	質量（g）	引張荷重	品　番	標準販売価格
φ19～24	14～22	315	400	70	5.9kN（600kgf）	DSGC-20HS	¥ 7,200
φ25～34	38～60	395	490	140	7.8kN（800kgf）	DSGC-30HS	¥ 7,400
φ35～48	100～150	590	700	370	14.7kN（1500kgf）	DSGC-45HS	¥ 13,800
φ49～60	200	635	750	450	14.7kN（1500kgf）	DSGC-60HS	¥ 14,200
φ60～75	250～400	790	915	720	14.7kN（1500kgf）	DSGC-75HS	¥ 17,900
φ75～90	500	800	950	900	19.6kN（2000kgf）	DSGC-90HS	¥ 25,600
φ90～115	–	1040	1240	1490	24.5kN（2500kgf）	DSGC-105HS	¥ 28,400

●使用に当たっては番線等で末尾を充分にバインドしてください。
※ソックス部、全長は網目を90°にした場合の参考値です。
※引張荷重は、ケーブルグリップ単独の強度を示すものです。引き抜き力ではありません。

シングルグリップ ステンレスタイプ

スリーブが小さい！
ソックスが柔らかく広げやすい！

スタンダードタイプ

●サビにくいステンレス製

※600V CVTの場合の例

使用ケーブル径(mm)	適用ケーブル例(mm²)※	ソックス部(mm)	全長(mm)	質量(g)	引張荷重	品　番	標準販売価格
φ19～24	14～22	315	410	80	5.9kN(600kgf)	DSG-20HSUS	¥ 8,000
φ25～34	38～60	395	500	160	7.8kN(800kgf)	DSG-30HSUS	¥ 9,000
φ35～48	100～150	590	720	360	14.7kN(1500kgf)	DSG-45HSUS	¥ 15,400
φ49～60	200	635	800	460	19.6kN(2000kgf)	DSG-60HSUS	¥ 17,200

●使用に当たっては番線等で末尾を充分にバインドしてください。
※ソックス部、全長は網目を90°にした場合の参考値です。
※引張荷重は、ケーブルグリップ単独の強度を示すものです。引き抜き力ではありません。

シングルグリップ

スリーブが小さく、ソックスは柔らかく、
使いやすくなりました！

スタンダードタイプ

●スリーブが小さくなって、引っかかりが少なく、通線が容易！
●ソックスは柔らかく、広げやすいので、ケーブルの挿入が簡単



スリーブが
小さくなりました！

※600V CVTの場合の例

使用ケーブル径(mm)	適用ケーブル例(mm²)※	ソックス部(mm)	全長(mm)	質量(g)	引張荷重	品　番	標準販売価格
φ7～12	–	190	260	20	2.9kN(300kgf)	DSG-10H	¥ 5,200
φ13～18	–	230	310	35	4.4kN(450kgf)	DSG-15H	¥ 5,300
φ19～24	14～22	315	410	70	5.9kN(600kgf)	DSG-20H	¥ 7,200
φ25～34	38～60	395	500	140	7.8kN(800kgf)	DSG-30H	¥ 7,400
φ35～48	100～150	590	720	300	14.7kN(1500kgf)	DSG-45H	¥ 13,800
φ49～60	200	635	800	460	19.6kN(2000kgf)	DSG-60H	¥ 14,200
φ60～75	250～400	790	960	700	21.6kN(2200kgf)	DSG-75H	¥ 17,900
φ75～90	500	800	1020	920	24.5kN(2500kgf)	DSG-90H	¥ 25,600
φ90～115	–	1040	1280	1350	24.5kN(2500kgf)	DSG-105H	¥ 28,400

●使用に当たっては番線等で末尾を充分にバインドしてください。
※ソックス部、全長は網目を90°にした場合の参考値です。
※引張荷重は、ケーブルグリップ単独の強度を示すものです。引き抜き力ではありません。

シングルグリップセット

シングルグリップの、布ケース付セット

スタンダードタイプ

●帆布製収納ケース付
●小物入れ用ポケット付

DSG-3060H-SET
サイズ：W1015×D650×H50mm
質量：1.7kg

DSG-1560H-SET
サイズ：W1015×D650×H50mm
質量：1.8kg

DSG-2045H-SET
サイズ：W1015×D650×H50mm
質量：1.3kg

くるっと巻いて
マジックテープで止める！
持ち運びに便利！

	セット明細(各1)	品　番	標準販売価格
3本セット	DSG-30H, DSG-45H, DSG-60H	DSG-3060H-SET	¥ 35,400
5本セット	DSG-15H, DSG-20H, DSG-30H, DSG-45H, DSG-60H	DSG-1560H-SET	¥ 47,900
3本セット	DSG-20H, DSG-30H, DSG-45H	DSG-2045H-SET	¥ 28,500

	サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
ケースのみ	1015×650×50	650	DSG-1560H-CS N	¥ 6,000

シングルグリップ ノースリーブタイプ

スリーブを無くし、アイのワイヤーも細いので柔軟

スタンダードタイプ

- ソックスは柔らかく、広げやすい（ケーブルの挿入が簡単）
- アイが柔らかいので管内やベンド部分でつまりにくい
- スリーブが無いのでラックの桁や管の継目にひっかからない

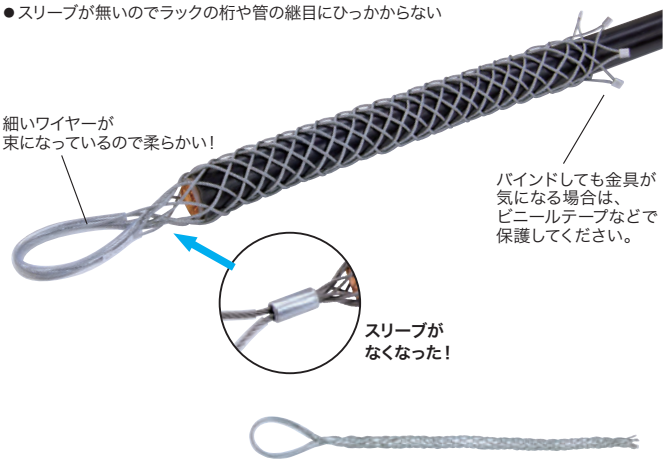

使用ケーブル径（㎜）	ソックス部（㎜）	全長（㎜）	質量（g）	引張荷重	品　番	標準販売価格
φ7～12	220	270	20	2.5kN (255kgf)	DSG-10SL	¥ 5,700
φ13～18	265	330	35	4.5kN (459kgf)	DSG-15SL	¥ 5,800
φ19～24	345	420	60	6.0kN (612kgf)	DSG-20SL	¥ 7,900
φ25～34	455	540	145	8.0kN (816kgf)	DSG-30SL	¥ 8,100
φ35～48	550	670	310	15.0kN (1531kgf)	DSG-45SL	¥ 15,100
φ49～60	610	740	370	15.0kN (1531kgf)	DSG-60SL	¥ 15,600
φ60～75	710	900	690	20.0kN (2041kgf)	DSG-75SL	¥ 19,600

●使用に当たっては番線等で末尾を充分にバインドしてください。
※ソックス部、全長は網目を90°にした場合の参考値です。
※引張荷重は、ケーブルグリップ単独の強度を示すものです。引き抜き力ではありません。

シングルグリップ 貫通タイプ

貫通タイプでケーブルに取付簡単！用途も拡大！

スタンダードタイプ

- ケーブルの先端だけでなく、途中にも使用可能
- 編込みではないので、装着が簡単（従来のシングルグリップと同じ）
- 中間引きとしても使用可能

使用ケーブル径（㎜）	ソックス部（㎜）	全長（㎜）	質量（g）	引張荷重	品　番	標準販売価格
φ13～18	330	410	45	4.4kN (450kgf)	DSGK-15	¥ 5,500
φ19～24	415	510	80	5.9kN (600kgf)	DSGK-20	¥ 7,500
φ25～34	575	680	180	7.8kN (800kgf)	DSGK-30	¥ 7,800
φ35～48	720	850	380	14.7kN (1500kgf)	DSGK-45	¥ 14,500
φ49～60	835	1000	520	19.6kN (2000kgf)	DSGK-60	¥ 15,000
φ60～75	980	1150	910	21.6kN (2200kgf)	DSGK-75	¥ 18,800

●使用に当たっては番線等で末尾を充分にバインドしてください。
※ソックス部、全長は網目を90°にした場合の参考値です。
※引張荷重は、ケーブルグリップ単独の強度を示すものです。引き抜き力ではありません。

シングルグリップ 中間引

中間引きにアイ1個タイプを追加（編込みタイプ）

スタンダードタイプ

- 従来2ヵ所のアイを引張っていたのが、1ヵ所ですむ
- ワイヤーが1ヵ所に集約されるので、グリップ力がUP
- アイがケーブルと平行なので、引っ張った時、外にはみ出にくい
- グリップを編込むので、ケーブルの適切な場所（中間）に装着できる

使用ケーブル径（㎜）	ソックス部（㎜）	全長（㎜）	質量（g）	引張荷重	品　番	標準販売価格
φ19～24	445	540	95	5.9kN (600kgf)	DSG-200MS	¥ 7,200
φ25～34	535	640	190	7.8kN (800kgf)	DSG-300MS	¥ 8,100
φ35～48	720	850	410	14.7kN (1500kgf)	DSG-450MS	¥ 14,200
φ49～60	755	920	570	19.6kN (2000kgf)	DSG-600MS	¥ 15,300
φ60～75	890	1060	970	21.6kN (2200kgf)	DSG-750MS	¥ 19,300

●使用に当たっては番線等で末尾を充分にバインドしてください。
※ソックス部、全長は網目を90°にした場合の参考値です。
※引張荷重は、ケーブルグリップ単独の強度を示すものです。引き抜き力ではありません。

シングルグリップ 中間引 ステンレスタイプ

中間引にステンレスタイプを追加

スタンダードタイプ

●グリップを編み込むので
ケーブルの適切な場所（中間）
に装着できる

使用ケーブル径（㎜）	ソックス部（㎜）	全長（㎜）	質量（g）	引張荷重	品　番	標準販売価格
φ19～24	330	540	110	5.9kN（600kgf）	DSG-200MHSUS	¥ 9,200
φ25～34	480	700	205	7.8kN（800kgf）	DSG-300MHSUS	¥ 9,800
φ35～48	600	860	470	14.7kN（1500kgf）	DSG-450MHSUS	¥ 16,400
φ49～60	700	980	635	19.6kN（2000kgf）	DSG-600MHSUS	¥ 18,200

●使用に当たっては番線等で末尾を充分にバインドしてください。
※ソックス部、全長は網目を90°にした場合の参考値です。
※引張荷重は、ケーブルグリップ単独の強度を示すものです。引き抜き力ではありません。

シングルグリップ 中間引

スリーブが小さく、ソックスは柔らかく、使いやすくなりました！（編込みタイプ）

スタンダードタイプ

●小径タイプ追加

使用ケーブル径（㎜）	ソックス部（㎜）	全長（㎜）	質量（g）	引張荷重	品　番	標準販売価格
φ7～12	175	350	32	2.4kN（250kgf）	DSG-100MH	¥ 6,100
φ13～18	260	420	55	3.9kN（400kgf）	DSG-150MH	¥ 7,000
φ19～24	330	540	105	5.9kN（600kgf）	DSG-200MH	¥ 8,300
φ25～34	480	700	190	7.8kN（800kgf）	DSG-300MH	¥ 9,100
φ35～48	600	860	415	14.7kN（1500kgf）	DSG-450MH	¥ 15,300
φ49～60	700	980	595	19.6kN（2000kgf）	DSG-600MH	¥ 16,500
φ60～75	780	1080	980	22.5kN（2300kgf）	DSG-750MH	¥ 20,200
φ75～90	880	1200	1320	24.5kN（2500kgf）	DSG-900MH	¥ 23,600

●使用に当たっては番線等で末尾を充分にバインドしてください。
※ソックス部、全長は網目を90°にした場合の参考値です。
※引張荷重は、ケーブルグリップ単独の強度を示すものです。引き抜き力ではありません。

■中間引取付方法

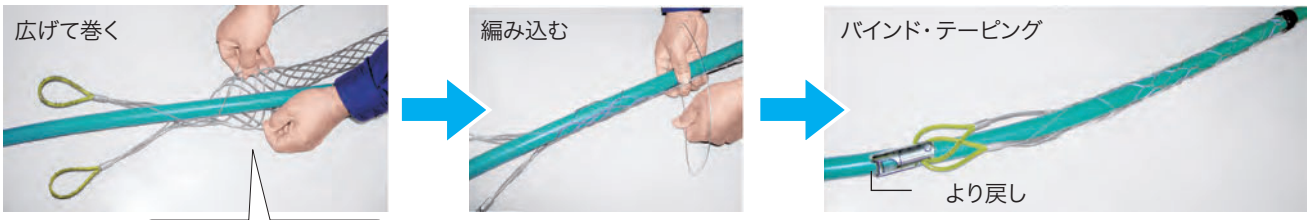

編込みタイプは
ケーブルのどこにでも
装着可能！

ライトSグリップ

よく通る！ 軽荷重タイプのシングルグリップ

軽荷重タイプ



形状保持ラバーボール入
中のボールがグリップを筒状に保ち、ケーブルセットがしやすい

先端ラバー（保護カバー）
電線先端の銅線が はみ出さない・引っかからない

使用ケーブル径（mm）	ソックス部（mm）	全長（mm）	質量（g）	引張荷重	品　番	標準販売価格
φ6～9	195	260	8	0.39kN　(40kgf)	DSGM-9	¥ 4,400
φ9～12	235	310	20	0.78kN　(80kgf)	DSGM-12	¥ 4,900
φ12～15	360	445	30	1.08kN（110kgf）	DSGM-15	¥ 5,100
φ15～18	390	505	56	1.67kN（170kgf）	DSGM-18	¥ 5,700
φ19～25	380	485	78	2.45kN（250kgf）	DSGM-25	¥ 7,200
φ25～31	455	565	128	3.43kN（350kgf）	DSGM-31	¥ 8,100

●使用に当たっては番線等で末尾を充分にバインドしてください。
※ソックス部、全長は網目を90°にした場合の参考値です。
※引張荷重は、ケーブルグリップ単独の強度を示すものです。引き抜き力ではありません。

ライトSグリップセット

ライトSグリップのソフトケース付5本セット

軽荷重タイプ

くるっと巻いて
マジックテープで止める！
持ち運びに便利！

■セット明細

品　番	数
DSGM-9	1
DSGM-12	1
DSGM-15	1
DSGM-18	1
DSGM-25	1

品　番	標準販売価格
DSGM-925S	¥ 24,200

シングルグリップ（VA線用）

ソックスが短く装着が楽！

軽・中荷重タイプ

●丸いケーブルもOK
●平型ケーブル：VVF、EEFに対応

VVFケーブル（mm）	使用ケーブル径（mm）	ソックス部（mm）	全長（mm）	質量（g）	引張荷重	品　番	標準販売価格
2芯：1.6/2.0/2.6 3芯：1.6/2.0	φ7～12	130	190	10	1.7kN (173kgf)	★ DSG-10HV	¥ 5,200
2芯：2.6 3芯：2.0/2.6	φ10～15	150	215	17	2.5kN (255kgf)	★ DSG-12HV	¥ 5,300

●使用に当たっては番線等で末尾を充分にバインドしてください。
※ソックス部、全長は網目を90°にした場合の参考値です。
※引張荷重は、ケーブルグリップ単独の強度を示すものです。引き抜き力ではありません。

シングルグリップ

把握力抜群のシングルタイプ

軽荷重タイプ

●細径ケーブル対応！
●LANケーブルもグリップできる

使用ケーブル径（mm）	ソックス部（mm）	全長（mm）	質量（g）	引張荷重	品　番	標準販売価格
φ5～7	135	180	6.5	0.7kN（71.4kgf）	★ DSG-6H	¥ 4,200

●使用に当たっては番線等で末尾を充分にバインドしてください。
※ソックス部、全長は網目を90°にした場合の参考値です。
※引張荷重は、ケーブルグリップ単独の強度を示すものです。引き抜き力ではありません。

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

シングルグリップ(細管通線用)

アイが細く柔らかい!

●細い電線管でも抵抗なく通線可能

軽荷重タイプ

使用ケーブル径(mm)	ソックス部(mm)	全長(mm)	質量(g)	引張荷重	品　番	標準販売価格
φ5〜7	120	180	6	1.0kN(102kgf)	DSG-6HSP	¥ 3,500
φ7〜10	140	215	9	1.0kN(102kgf)	DSG-8HSP	¥ 3,800

●使用に当たっては番線等で末尾を充分にバインドしてください。
※ソックス部、全長は網目を90°にした場合の参考値です。
※引張荷重は、ケーブルグリップ単独の強度を示すものです。引き抜き力ではありません。

先端金具付グリップ

呼線に接続できる!
接続用金具付 (M5凸ネジ)

軽荷重タイプ

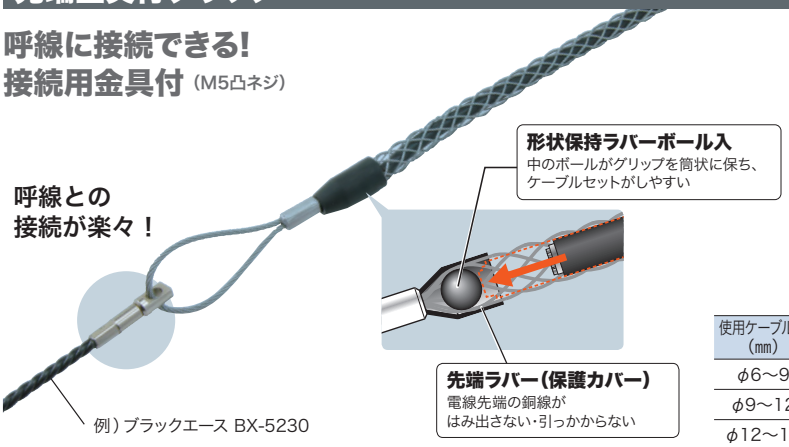

●適合呼線
ブラックエース　BX-5215, BX-5230, BX-5250, BX-5201

先端ネジ:M5凸ネジ
●別売りのアダプター金具(JF-C)を使うと、
ジョイント釣り名人にも使用できます。

使用ケーブル径(mm)	ソックス部(mm)	全長(mm)	質量(g)	引張荷重※	品　番	標準販売価格
φ6〜9	195	280	13	0.4kN　(41kgf)	DSGM-9J	¥ 5,000
φ9〜12	235	330	23	0.8kN　(81kgf)	DSGM-12J	¥ 5,400
φ12〜15	360	460	34	0.9kN　(100kgf)	DSGM-15J	¥ 5,700

※使用に当たっては番線等で末尾を充分にバインドしてください。
※ソックス部、全長は網目を90°にした場合の参考値です。
※引張荷重は、適合呼線に取り付けた場合の荷重

呼線用より戻し付グリップ

呼線に接続できるより戻し付
接続用金具付 (M5凸ネジ)

軽荷重タイプ

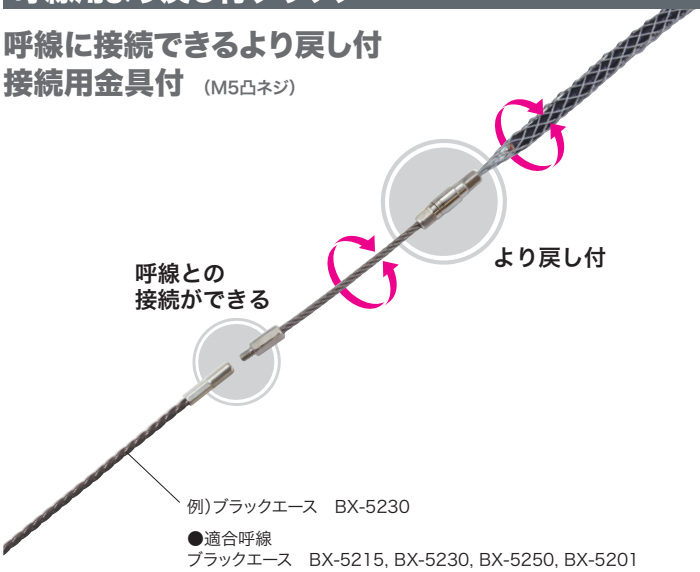

●適合呼線
ブラックエース　BX-5215, BX-5230, BX-5250, BX-5201

先端ネジ:M5凸ネジ
●別売りのアダプター金具(JF-C)を使うと、
ジョイント釣り名人にも使用できます。

使用ケーブル径(mm)	ソックス部(mm)	全長(mm)	質量(g)	引張荷重※	品　番	標準販売価格
φ6〜9	160	320	38	0.4kN　(41kgf)	DSG-9YJ	¥ 5,900
φ9〜12	230	390	44	0.8kN　(81kgf)	DSG-12YJ	¥ 6,200
φ12〜15	260	420	48	0.9kN　(100kgf)	DSG-15YJ	¥ 6,700

※使用に当たっては番線等で末尾を充分にバインドしてください。
※ソックス部、全長は網目を90°にした場合の参考値です。
※引張荷重は、適合呼線に取り付けた場合の荷重

プラケーブルグリップ

軽い！ 錆びない！ 柔らかい！ オールプラスチック製

軽荷重タイプ

●油の付着がないので汚れない

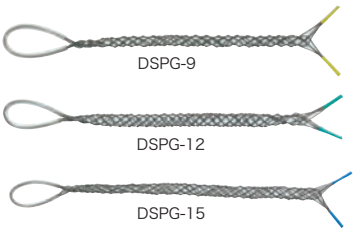

使用ケーブル径(mm)	ソックス部(mm)	後端色	全長(mm)	質量(g)	引張荷重	品　番	標準販売価格
φ6～9	160	黄	300	6	0.8kN(81kgf)	DSPG-9	¥ 5,500
φ9～12	210	緑	360	7	0.8kN(81kgf)	DSPG-12	¥ 6,100
φ12～15	250	青	420	8	0.8kN(81kgf)	DSPG-15	¥ 6,600

●使用に当たっては番線等で末尾を充分にバインドしてください。
※ソックス部、全長は網目を90°にした場合の参考値です。
※引張荷重は、ケーブルグリップ単独の強度を示すものです。引き抜き力ではありません。

プラケーブルグリップ

アイとソックスがポリエステル製

●ケーブルを傷つけない/錆びない/軽量
●ダブルグリップで強度確保

NEW

使用ケーブル径(mm)	ソックス部(mm)	全長(mm)	質量(g)	引張荷重	品　番	標準販売価格
φ28～37	505	630	80	3.0kN(306kgf)	DWPG-30	¥ 7,000
φ38～51	620	760	120	3.0kN(306kgf)	DWPG-45	¥ 10,000
φ52～63	700	870	175	6.0kN(612kgf)	DWPG-60	¥ 14,000

●使用に当たっては番線等で末尾を充分にバインドしてください。
※ソックス部、全長は網目を90°にした場合の参考値です。
※引張荷重は、ケーブルグリップ単独の強度を示すものです。引き抜き力ではありません。

スーパーメッシュ（細い電線用使い捨てケーブルグリップ）

軽索引入線に最適！

軽荷重タイプ

適用ケーブル外径(mm)	全長(mm)	質量(g)	引張荷重	品　番	標準販売価格
φ5.5～φ11.5	500	4	0.24kN(25kgf)	SM-50	¥ 540
φ9.2～φ21	600	5	0.44kN(45kgf)	SM-60	¥ 650
φ10.5～φ23	700	13	0.64kN(65kgf)	SM-70	¥ 760

タコ足ケーブルグリップ

1本のロープで、3本までのケーブル(ロープ)を同時に引くことができる

スタンダードタイプ

例:ケーブル
一度に3本のケーブルを引くことができる。

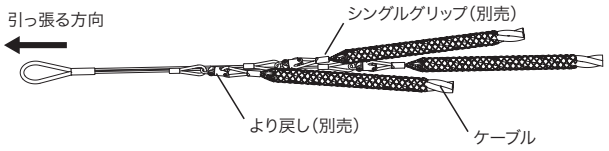

例:ケーブルとロープ
ケーブルの通線と同時にロープを引くことができる。



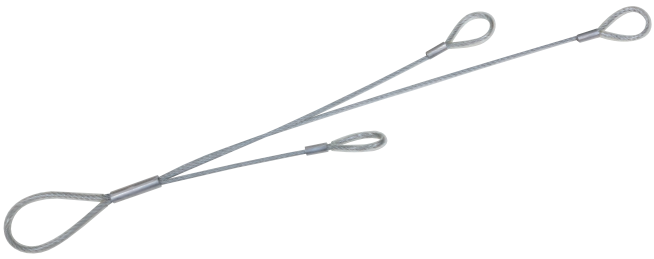



種類	各ループ間隔	全長(mm)	質量(g)	引張荷重	品　番	標準販売価格
3本用	230mmピッチ	1000	250	8.0kN(816kgf)	TCG-30H	¥ 11,000
	250mmピッチ	1150	820	15.0kN(1530kgf)	TCG-45H	¥ 15,000

タコ足ケーブルグリップ

各複数電線が段違い結線で細くなり、管内抵抗が減少

軽荷重タイプ

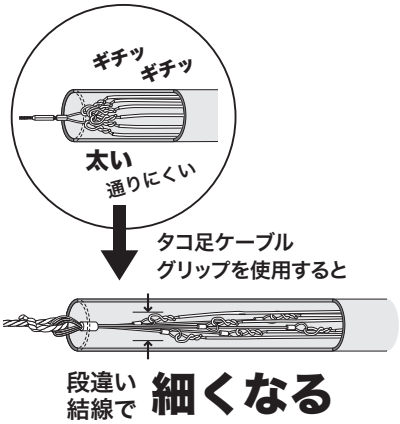

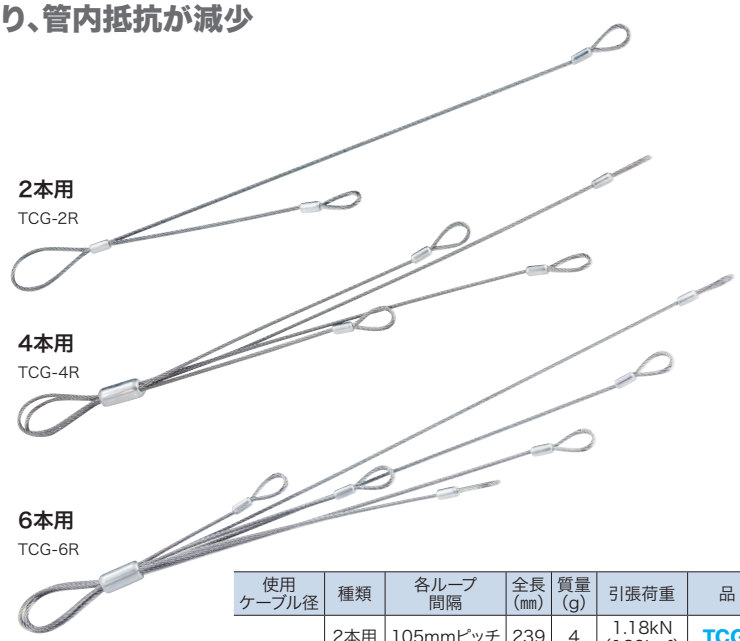

使用ケーブル径	種類	各ループ間隔	全長(mm)	質量(g)	引張荷重	品　番	標準販売価格
φ5mm以下	2本用	105mmピッチ	239	4	1.18kN(120kgf)	TCG-2R	¥ 1,980
	4本用	35mmピッチ	247	10	2.35kN(240kgf)	TCG-4R	¥ 2,800
	6本用	35mmピッチ	282	14	3.53kN(360kgf)	TCG-6R	¥ 3,490

管内清掃用具

シルバーグラスライン パイプクリーナーセット

下水管や電線管路など、あらゆるパイプの清掃用通管セット

- 通りやすく使いやすい
- 直進性抜群でさびないグラスファイバーロッド
- 引っ掛け金具と、らせん状金具をセット

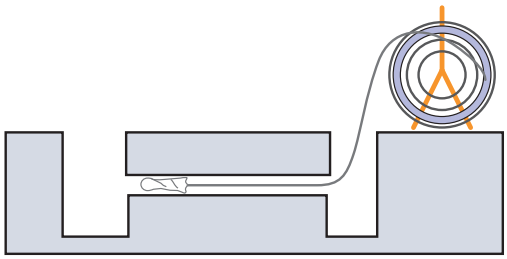



外形サイズ
（リール内径 φ680mm）



付属品

引っ掛け金具×1



パイプ内のつまりやゴミの除去用
先端ネジ：M5メス

らせん状金具×1



ウェスや布（パイプ内の掃除用）を巻き付けて使用
先端ネジ：M5メス

線径(mm)	総質量(kg)	フレーム質量(kg)	ライン長さ(m)	品　番	標準販売価格
φ7	6	4.2	30	GL-CS-0703	¥ 48,100
	7.2	4.2	50	GL-CS-0705	¥ 61,400

※専用ブラシ、専用スポンジは下記を参照ください。

ジョイントパイプクリーナー

下水管や電線管路など、あらゆるパイプの清掃用通管セット（ジョイントタイプ）

- 巻きぐせ、曲がりぐせがなく直進性抜群で通りやすく、さびないグラスファイバーロッド
- 引っ掛け金具と、ウェスや布（パイプ内の掃除用）を巻き付け用のらせん状金具をセット
- 継ぎ足せばいくらでも長くなる（30m以上の挿入索引も可能）
- 復元可能な曲げ半径は20cm。容易に小さく曲げられる
  （曲げてご使用の場合は復元可能な曲げ半径以上でご使用ください）
- 安全引張荷重0.9kN（100kgf）

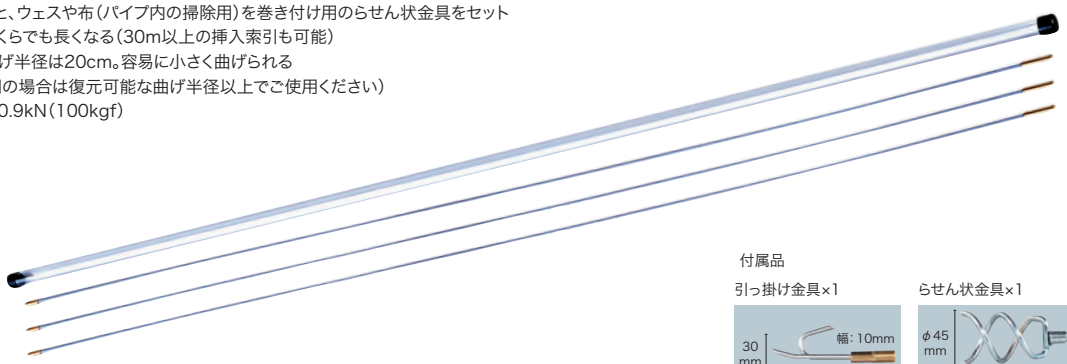

プラスチック透明ケースにロッド1.8m×3本



付属品

引っ掛け金具×1



パイプ内のつまりやゴミの除去用
先端ネジ：M5メス

らせん状金具×1



ウェスや布（パイプ内の掃除用）を巻き付けて使用
先端ネジ：M5メス

横穴先端金具×1

先端ネジ：M5オス

ロッド径(mm)	ロッド長さ(m)	ロッド数	品　番	標準販売価格
φ7.5	1.8	3本	GL-CS-0754	¥ 20,500

※ジョイントシルバーグラスラインGL-0754を延長用としてお使いいただけます。

交換用別売金具

種類	品　番	標準販売価格
スネークヘッド金具	DSH-5258	¥ 1,100
横穴先端金具	DYH-5258	¥ 350

シルバーグラスライン パイプクリーナーセット
ジョイントパイプクリーナー

専用スポンジ

先端に取り付けて使用

※呼線には、針金などで接続してください。



専用スポンジ

サイズ(mm)	品　番	標準販売価格
φ160×260	TCS-160	¥ 6,100
φ210×260	TCS-210	¥ 7,700

クリーニングブラシ

呼線の先端に取り付けて使用できる清掃用ブラシ

- 薄鋼管、厚鋼管、硬質ビニル電線管、塩ビ管、アルミフレキに適応
- ブラシの毛はプラスチック製

用途は色々

アルミフレキダクト



換　気　口



電　線　管



φ19～φ151の幅広いブラシ径で、アルミフレキのダクトから電線管まで、様々な太さの配管パイプに対応



●装着可能品
ブラックエース
ブラックスリムライン（先端金具交換可能タイプのみ）
シルバーグラスライン（φ7mm）
ジョイントシルバーグラスライン
ジョイントパイプクリーナー
マルチジョイント呼線
ジョイント釣り名人シリーズ
（別売アダプター金具 JF-C 使用）

ジョイント釣り名人シリーズ（凸ネジ側）装着用アダプター金具

サイズ	品　番	標準販売価格
φ7×30mm	JF-C	¥　990

ブラシ径（mm）	全長（mm）	質量（g）	適応配管パイプ					品　番	標準販売価格
			硬質ビニル電線管	塩ビ管	薄鋼管	厚鋼管	アルミフレキ		
φ19	155	21	VE16	VP16	16	19	–	CB-19	¥2,200
φ23	155	21.2	VE22	VP20	22	25	–	CB-23	¥2,200
φ29	170	22.8	VE28	VP25	28	31	–	CB-29	¥2,200
φ36	170	22.9	VE36	VP30	–	39	–	CB-36	¥2,200
φ41	170	23.6	VE42	VP30	–	–	–	CB-41	¥2,200
φ52	180	25.1	VE54	VP50	–	–	–	CB-52	¥2,200
φ68	180	26	VE70	VP65	–	–	–	CB-68	¥2,200
φ101	200	30.5	–	–	–	–	#100	CB-100	¥2,200
φ151	240	46.6	–	–	–	–	#150	CB-150	¥2,200

パイプスポンジャー

あらゆる電設配管の清掃と潤滑剤の塗布に！

- 通線前の水の吸取り、ゴミ・不純物の排除に
- デンサンウェット（入線潤滑剤）の塗布に
- 呼線と電線の間に取り付け、デンサンウェットをタップリ吸い込ませて入線すると、力が1/3でOK

高品質耐摩耗
スポンジ使用

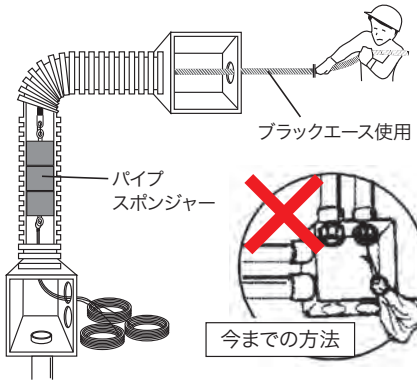

全長（mm）	スポンジ長さ（mm）	スポンジ径（mm）	適応配管パイプ（合成樹脂製）			適応配管パイプ（鋼製）			品　番	標準販売価格
			可とう管	CD管	硬質塩ビ管	薄鋼管	厚鋼管	ネジナシ管		
235	195	φ21	16	16	VE16	19	16	E19	PS-1619	¥1,400
		φ28	22	22	VE22	25	22	E25	PS-2225	¥1,500
		φ35	28	28	VE28	31	28	E31	PS-2831	¥1,600
		φ53	42	42	VE42	51	42	E51	PS-4251	¥2,000
		φ68	54	54	VE54	63	54	E63	PS-5463	¥2,400
		φ90	70	70	VE70	75	70	E75	PS-7075	¥3,100

ロープ シリーズ

●破断強度（強度順）

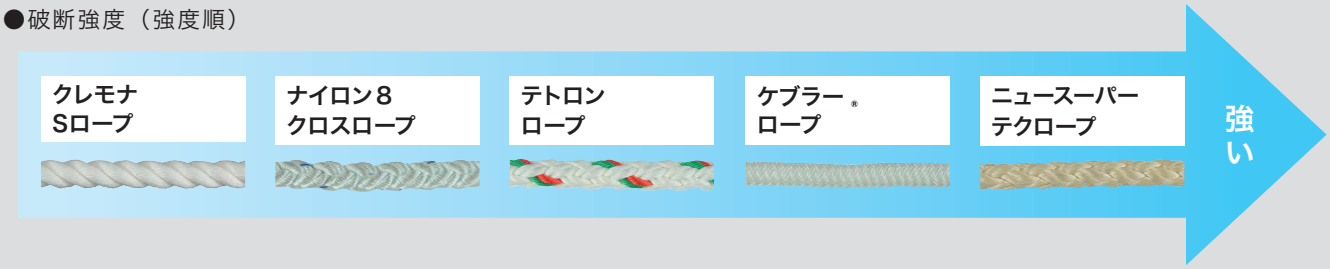

●全品両アイ加工付

別注にてアイ部分への収縮チューブ加工も可能です。
（ケブラー®ロープは加工済）

ロープ

クレモナSロープ

特注品 対応可能

- エステル使用で滑りにくい
- 作業性が良い（くくりやすい）
- 伸びが少なく水に沈む
- 両アイ加工付

1kN=102kgf

サイズ	質量(kg)	破断強度	品　番	標準販売価格
φ8㎜× 50m	1.9	6.37kN	DPK-0850	¥ 18,100
φ8㎜×100m	3.8		DPK-0851	¥ 32,200
φ8㎜×200m	7.5		DPK-0852	¥ 60,100
φ10㎜× 50m	3	9.71kN	DPK-1050	¥ 22,900
φ10㎜×100m	6		DPK-1051	¥ 41,800
φ10㎜×200m	12		DPK-1052	¥ 79,500
φ12㎜× 50m	4.2	13.9kN	DPK-1250	¥ 30,100
φ12㎜×100m	8.4		DPK-1251	¥ 56,100
φ12㎜×200m	16.8		DPK-1252	¥ 108,100
φ14㎜× 50m	6	18.4kN	DPK-1450	¥ 40,700
φ14㎜×100m	11.9		DPK-1451	¥ 77,300
φ14㎜×200m	23.7		DPK-1452	¥ 151,800
φ16㎜× 50m	7.7	23.7kN	DPK-1650	¥ 51,900
φ16㎜×100m	15.4		DPK-1651	¥ 99,600
φ16㎜×200m	30.8		DPK-1652	¥ 195,800
φ18㎜× 50m	9.8	31.5kN	DPK-1850	¥ 64,700
φ18㎜×100m	19.5		DPK-1851	¥ 125,400
φ18㎜×200m	39		DPK-1852	¥ 245,300

※受注生産品につき、ご注文後のキャンセルはご容赦願います。

ナイロン8クロスロープ

特注品 対応可能

- キンク・より戻りが少ない
- 8打ちで力が強い
- 両アイ加工付

1kN=102kgf

サイズ	質量(kg)	破断強度	品　番	標準販売価格
φ8㎜× 50m	2	11.9kN	DNC-0850	¥ 20,570
φ8㎜×100m	4		DNC-0851	¥ 37,200
φ8㎜×200m	8		DNC-0852	¥ 70,400
φ10㎜× 50m	3.1	18.1kN	DNC-105	¥ 24,500
φ10㎜×100m	6.3		DNC-100	¥ 44,700
φ10㎜×200m	12.5		DNC-102	¥ 85,300
φ12㎜× 50m	4.4	27.5kN	DNC-125	¥ 32,600
φ12㎜×100m	8.8		DNC-120	¥ 61,200
φ12㎜×200m	17.6		DNC-122	¥ 118,800
φ14㎜× 50m	6	37.3kN	DNC-145	¥ 42,700
φ14㎜×100m	12		DNC-140	¥ 81,300
φ14㎜×200m	23.9		DNC-142	¥ 159,500
φ16㎜× 50m	7.7	47.7kN	DNC-165	¥ 52,700
φ16㎜×100m	15.4		DNC-160	¥ 101,200
φ16㎜×200m	30.8		DNC-162	¥ 199,100
φ18㎜× 50m	9.7	61.3kN	DNC-185	¥ 65,800
φ18㎜×100m	19.4		DNC-181	¥ 127,600
φ18㎜×200m	38.7		DNC-182	¥ 249,700

※受注生産品につき、ご注文後のキャンセルはご容赦願います。

テトロンロープ

●12打ち　キンク・より戻りが少ない
●両アイ加工付

特注品
対応可能



1kN=102kgf

サイズ	質量(kg)	破断強度	品　番	標準販売価格
φ10㎜×　50m	4	19.6kN	DPR-105	¥　34,300
φ10㎜×100m	8.1		DPR-100	¥　64,400
φ10㎜×200m	16.1		DPR-102	¥ 124,300
φ12㎜×　50m	5.8	28.4kN	DPR-125	¥　44,800
φ12㎜×100m	11.6		DPR-120	¥　85,500
φ12㎜×200m	23.2		DPR-122	¥ 166,100
φ14㎜×　50m	7.9	38.2kN	DPR-145	¥　59,900
φ14㎜×100m	15.8		DPR-140	¥ 115,500
φ14㎜×200m	31.5		DPR-142	¥ 225,500
φ16㎜×　50m	10.3	50.0kN	DPR-165	¥　72,500
φ16㎜×100m	20.6		DPR-160	¥ 141,900
φ16㎜×200m	41.2		DPR-162	¥ 276,100
φ18㎜×　50m	13	63.7kN	DPR-185	¥　94,100
φ18㎜×100m	26.1		DPR-180	¥ 184,800
φ18㎜×200m	52.1		DPR-182	¥ 347,600

※受注生産品につき、ご注文後のキャンセルはご容赦願います。

ケブラー®ロープ

●リードロープ、光ファイバー牽引用
●高強化アラミド繊維使用
●非自転性でより戻りが少なく扱いやすい
●テトロンロープに比べ伸び縮みが非常に少ない
●外層がポリエステルプレードで磨耗に強い
●両アイ加工付
（収縮チューブ加工）

特注品
対応可能





1kN=102kgf

サイズ	質量(kg)	破断強度	品　番	標準販売価格
φ8×100m	5.3	33.3kN	CDB-0851	¥ 193,600
φ8×200m	10.6		CDB-0852	¥ 361,900
φ10×100m	8.3	50.0kN	CDB-1051	¥ 277,200
φ10×200m	16.6		CDB-1052	¥ 522,500
φ12×100m	12	70.6kN	CDB-1251	¥ 374,000
φ12×200m	24		CDB-1252	¥ 711,700
φ14×100m	16.4	90.9kN	CDB-1451	¥ 490,600
φ14×200m	32.8		CDB-1452	¥ 942,700

※受注生産品につき、ご注文後のキャンセルはご容赦願います。

ニュースーパーテクロープ

耐熱・高強力の超強力ロープ
さらに強度がUPして新登場！

特注品
対応可能

●φ10mmの破断強度は53.9kNで、テトロンロープの2倍以上
●水に濡れても硬くならず、しなやかさを保つ
●テトロンロープに比べ、伸び縮みが非常に少なく、入線・延線の作業効率がUP
●熱に強く、分解温度は400℃
●テトロンロープ等と比べても、磨耗に非常に強く、角などに当たっても切れにくい
●折れ曲げに対しても強く、強度低下しにくい。
より戻りが少なく、型くずれしにくい
●両アイ加工付

NEW

1kN=102kgf

サイズ	質量(kg)	破断強度	品　番	標準販売価格
φ8㎜×100m	4.8	34.3kN	NPB-851S	¥　187,000
φ8㎜×200m	9.6		NPB-852S	¥　370,000
φ10㎜×100m	7.6	53.9kN	NPB-1051S	¥　290,000
φ10㎜×200m	15.2		NPB-1052S	¥　577,000
φ12㎜×100m	11	78.5kN	NPB-1251S	¥　424,000
φ12㎜×200m	22		NPB-1252S	¥　844,000
φ14㎜×100m	15	106kN	NPB-1451S	¥　567,000
φ14㎜×200m	30		NPB-1452S	¥ 1,130,000
φ16㎜×100m	20	139kN	NPB-1651S	¥　755,000
φ16㎜×200m	40		NPB-1652S	¥ 1,510,000
φ18㎜×100m	25	177kN	NPB-1851S	¥　940,000
φ18㎜×200m	50		NPB-1852S	¥ 1,870,000

※受注生産品につき、ご注文後のキャンセルはご容赦願います。

ロープリール（キャスター付）

キャスター付でロープの移動に便利

- ドラムの交換可能
- リールとロープで約27kgの運搬が可能

動画はコチラ

（ロープは含まれておりません）

RD-50

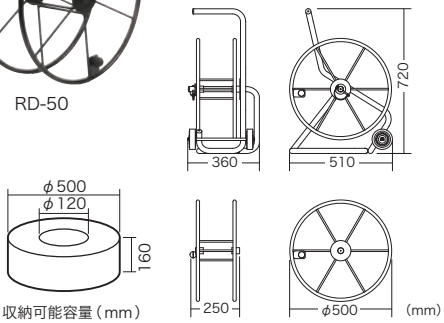

収納可能容量（mm）

収納可能ロープ（※）

	サイズ（mm×m）	質量（kg）
ナイロンロープ（参考）	φ8×400	16.2
	φ10×260	16.5
	φ12×170	15.5
	φ14×130	16.1
	φ16×100	16.1
	φ18×70	14.3

※ロープメーカーにより、ロープ径のカタログ値と実測値が異なる場合があります。

品名	収納最大荷重	サイズ（mm）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
ロープリール（キャスター付）	0.2kN（20kgf）	幅510×奥行360×高さ720	6.8	RDL-500C	¥ 53,900
ドラム	0.2kN（20kgf）	直径φ500×高さ250	3.1	RD-50	¥ 21,900

※ドラムのRD-50は、RDL-450に取付可能。但しRDL-450の耐荷重は0.15kN（15kgf）です。

ロープリール

ロープの繰り出し、巻き取りを効率よく行える

- φ14mmを100m巻くことができる

動画はコチラ

（ロープは含まれておりません）

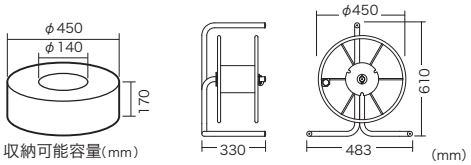

収納可能容量（mm）

収納可能ロープ（※）

	サイズ（mm×m）	質量（kg）
ナイロンロープ（参考）	φ8×300	12.2
	φ10×200	12.7
	φ12×140	12.8
	φ14×100	12.4
	φ16×70	11.3
	φ18×60	12.3

※ロープメーカーにより、ロープ径のカタログ値と実測値が異なる場合があります。

収納最大荷重	サイズ（mm）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
0.15kN（15kgf）	幅483×奥行330×高さ610	7.0	RDL-450	¥ 49,500

ロープリール（タテ型リール）

あらゆる現場用ロープの巻き取り、引き出しに保管・区分・リール3つの機能

動画はコチラ

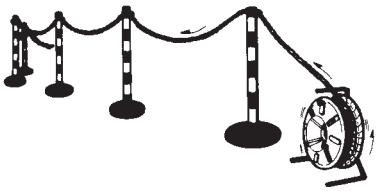

（ロープは含まれておりません）

FP-481

FR-440

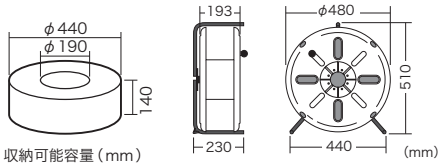

収納可能容量（mm）

巻取りロープサイズ例（mm×m）	
テトロンロープ	φ12×100
	φ14×50
	φ16×50
ナイロンロープ	φ12×100
	φ14×50

※ロープメーカーにより、ロープ径のカタログ値と実測値が異なる場合があります。

品名	サイズ（mm）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
セット	幅480×奥行230×高さ510	3.0	DR-720	¥ 19,500
パック	直径480×高さ193	1.35	FP-481	¥ 9,600
スタンド	幅440×奥行230×高さ510	1.65	FR-440	¥ 10,200

システマーロープリール

ロープの保管機能とドラム単体積重ね機構を備えたリール

- 複数のドラムをリール台1つで入れ替え使用できる
- ドラムの積重ねOK、サイズ別に保管
- 着脱自在ハンドルで巻き取りが可能
- ストッパー付キャスターで楽々移動

0.59kN
（60kgf）

動画はコチラ

RDS-600

RDS-450

ロープドラム

RD-60

RD-45

［用途］
電力、通信、内外配線、入線、延線、工場用、船舶、漁業、林業、建設、道路、施設、橋梁、隧道

収納可能ロープ（※）

ロープ径呼び	最大巻取り長さ(m)	
	RDS-450	RDS-600
φ8	450	780
φ10	230	460
φ12	120	240
φ14	100	190
φ16	70	120
φ18	65	100

※ロープメーカーにより、ロープ径のカタログ値と実測値が異なる場合があります。

品名	収納最大荷重	ドラム内径(mm)	サイズ(mm)	質量(kg)	品　番	標準販売価格
システマーロープリール	0.59kN（60kgf）	φ140	幅800×奥行340×高さ770	13.2	RDS-600	¥ 184,000
			幅600×奥行340×高さ620	10.6	RDS-450	¥ 125,000
ロープドラム	0.59kN（60kgf）	φ140	直径φ600×内巾270	5.2	RD-60	¥ 26,300
			直径φ450×内巾270	4.6	RD-45	¥ 21,900

（ロープは含まれておりません）
※各ロープの破断強度については、ご使用になる環境に応じて、適切な安全率を設定してください。

入線潤滑剤 シリーズ

豊富な種類 No.1

液状タイプ（ノンシリコン）
液状タイプ（シリコン入り）
液体タイプ（シリコン入り）
泡タイプ（シリコン入り）
粉タイプ

液体タイプ　ウエスで塗布する必要がない 塗布がスピーディーに行える
液状タイプ　早く広く塗布できる
泡タイプ　垂れにくい 塗布した箇所が一目瞭然
粉タイプ　水分を嫌う現場用 粉状で凍らず寒冷地でもOK
ノンシリコン　シリコン入りの使用が 望ましくない現場用
スプレー式　ウエス不要で狙った位置に 素早く塗布できる

入線潤滑剤

ブラックジェット

シリコン入りケーブル入線スプレー

液体タイプ　スプレー式

- パイプの奥まで飛ぶ！
- 新開発のフレキノズル+ 強力噴射

容量（mℓ）	品　番	標準販売価格
420	BJ-420	¥ 2,000

シリコンウェットスプレー

シュッとひと吹き、するする入線

液体タイプ　スプレー式

- ケーブル通線時のシリコン潤滑剤
- スプレー式なのでムラなくぬれて、電線を傷めない

容量（mℓ）	品　番	標準販売価格
420	NSW-420	¥ 2,500

アワコンスリック 泡タイプ入線用潤滑剤

泡（ムース）スプレー式だから「飛散せずムダがない」「垂れにくい」「汚れない」

泡タイプ　スプレー式

- シリコン入りで入線抵抗大幅軽減！ すべりNo.1（当社製品比）
- 塗布した箇所が一目でわかるので、ムダなく使える
- ガス抜きキャップ付
- ウエス不要

最も売れている 泡スプレータイプ潤滑剤



AC-4200

種類	容量（mℓ）	品　番	標準販売価格
正立タイプ	420	AC-4200	¥ 2,500

缶を逆さにしても使える、正倒立タイプ



AC-4800R

種類	容量（mℓ）	品　番	標準販売価格
正倒立タイプ	480	AC-4800R	¥ 2,800

SDS（安全データシート）は、弊社ホームページの各品番紹介ページにリンクがございます。

トリガーノズル

押しボタン式スプレー用交換ノズル

●噴射が安定し、手が疲れない
●隙間に便利なノズル付き



使用可能品番（参照ページ）

NSW-420	P74
AC-4200	P74
AC-4800R	P74
CP-220S	P271
ACL-300, DP-353	P296
ZS-300, ZS-3092-GY	P298

品　番	標準販売価格
TGN-A	¥　480

デンサンウェット

日本初の入線潤滑剤、デンサンウェット（サンウェット）は
1974年の発売以来40年を超え、
今でも多くのユーザー様にお使いいただいております。

日本で一番多く使われている通線用潤滑剤

液状タイプ
ノンシリコン

●楽々入線、通線用潤滑剤
●塗布後、乾いた後でもよくすべる

3L
ND-55L

0.5L
ND-55S

容量（L）	品　番	標準販売価格
0.5	ND-55S	¥　2,400
3	ND-55L	¥ 12,800

スベリーダー （スベリ粉）

入線楽々、電線被覆を傷めない
入線に要する力が2分の1に省ける

粉タイプ

●絶縁抵抗値が極めて高く安全
●特に優れた原料を使用しているため、
あらゆる電線とパイプの摩擦を半減

500g
DS-500

3.5L
DS-3500

容量	品　番	標準販売価格
500g	DS-500	¥　2,100
3.5L	DS-3500	¥　8,000

シリコンふきとれーる

シリコン系入線液のふき取り、除去に

●シール、接着剤、油汚れの除去にも力を発揮
●ポケットや腰袋に入り携帯に便利
●人と地球環境に優しい天然オレンジオイル配合

■成分
オレンジオイル、高精製ミネラルオイル、ラノリン、
アロエベラ、非イオン界面活性剤
※キシレン、トルエン、ベンゼンは含まれていません。

■用途　下記のふき取り、剥離、除去
グリース、潤滑油、接着剤（床接着剤等）、水中ボンド、
ウェットペンキ、松ヤニ等の樹液、アスファルト、
タール、血液（鮮血）、ラッカー（乾いていないもの）、
テープ（ダクトテープ等）、油汚れ

容量（ml）	品　番	標準販売価格
100	SFT-100	¥　1,900

SDS（安全データシート）は、弊社ホームページの各品番紹介ページにリンクがございます。

ケーブル牽引具

CONTENTS

78 ケーブルフィッシャー

96 フィッシャー用先端金具

100 ポケットフィッシャー

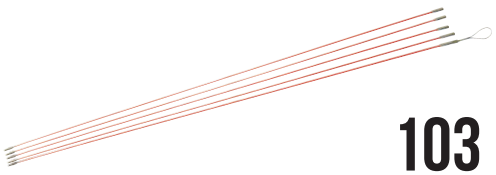

103 ジョイント式ロッド

117 マグネットタイプ

118 チェーンタイプ

118 メジャータイプ

ケーブルフィッシャー

タイプ別配線竿 8種類

2m～20mまで、様々な作業状況に対応できる竿をラインナップ

機能別先端金具 8種類

ライト付フック金具
フック金具 3種
S字フック金具
ダブルフック金具
ループ金具
曲がりハードル

自分で交換可能 先端竿

- 消耗・破損した先端竿は簡単に交換できます。
- 掲載している竿以外も部品手配にて対応いたします。
  修理での交換も可能です。

（廃番品等、修理で対応できない場合もございます）
交換用1番竿～3番竿（先端側）および一部の4番竿と5番竿はP92～P94を参照ください。

交換動画はコチラ

主要なケーブルフィッシャー（8mタイプ） 比較表

たわみが少なくコントロール性抜群「シルバーフィッシャー（プラス）」

DXF-8000

強さ、軽さ、操作性がハイバランス「パープルフィッシャー」

DPHF-8000

強さと柔軟性を高次元で両立「ホワイトフィッシャー」（カーボンフィッシャーDCFシリーズ後継品）

DCXF-8000

軽くて携帯便利「シルバーフィッシャー」

DVF-8000

コストパフォーマンスに優れた「レッドフィッシャー」（ブラックフィッシャー（レッド）DRFシリーズ後継品）

DRXF-8000

軽くて細い「スーパースリムフィッシャー」

DCFS-8000

当社ケーブルフィッシャーの「たわみ」の比較をご覧いただけます。



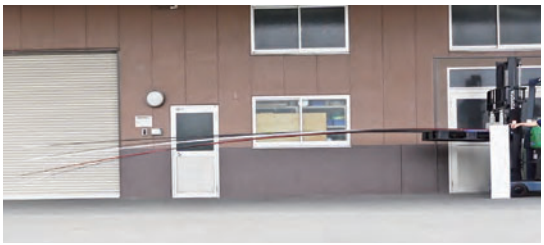

フィッシャー特集
比較動画はコチラ

		太さ(mm)	収納長(cm)	質量(kg)	たわみ(cm)	標準販売価格	参照ページ
		ϕ58	52	1.00	20	¥52,800	P80
		ϕ54	41	0.90	28	¥52,800	P82
		ϕ54	55	1.40	43	¥42,900	P84
		ϕ49	41	0.56	42	¥46,200	P86
		ϕ55	55	1.50	70	¥28,600	P88
		ϕ29	63	0.35	90	¥36,100	P91

NEW
発売予定

ケーブルフィッシャー

シルバーフィッシャー(プラス)

シルバーフィッシャー (プラス)

先端仕様		長さ		質量(g)	最大径φ(mm)		竿数	品番	標準販売価格
金具	竿先端	伸長時(m)	収納時(cm)		竿	製品			
フック金具 DBF-F	M5凸ネジ	5	44	600	40	48	16	DXF-5000	¥ 33,000
		6	44	820	46	53	19	DXF-6000	¥ 38,500
		7	52	935	44	52	18	DXF-7000	¥ 44,000
		8	52	1000	49	58	20	DXF-8000	¥ 52,800

※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。

NEW 発売予定

先端仕様

※別売の先端金具を取付けることができます。



○M5凹凸ネジのどの竿にも対応

※M5凹ネジの竿に取り付けるには、別売の金具アダプター(DBF-PL-J)P98が必要です。

割れない尻金
金属+樹脂製

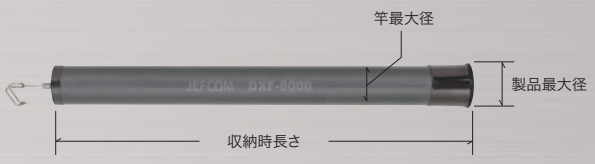

別売(追加・交換用)先端金具

先端金具適応	DBF-PLA	DBF-F	DBF-FM	DBF-FS	DBF-SF	DBF-WF	DBF-LF	DBF-HM
	○	○	×	○	○	○	○	○

ジョイント釣り名人用先端金具(JF-)を使用する場合：アダプター金具JF-CでM5段付凹ネジに変換
別売先端金具の詳細はP96～P99を参照ください。

交換用 フィッシャー1番竿～3番竿

消耗・破損した竿は簡単に交換できます。交換方法、別売1番竿～3番竿(先端側)はP92～P94をご参照ください。4番竿以降も部品手配にて対応いたします。修理での交換も可能です。

DXF-10000

DXF-15000

DXF-20000

先端仕様		長さ		質量(g)	最大径φ(mm)		竿数	品　番	標準販売価格
金具	竿先端	伸長時(m)	収納時(cm)		竿	製品			
フック金具 DBF-F	M5凸ネジ	10	70	1150	45	54	18	DXF-10000	¥ 88,000
		15	70	2300	65	75	26	DXF-15000	¥ 165,000
		20	100	2640	55	64	23	DXF-20000 N	¥ 198,000

※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。

NEW 発売予定

パープルフィッシャー

NEW

DPHF-5000
DPHF-6000
DPHF-7000
DPHF-8000

用途
天井裏・床下配線などの遠く離れたところの
索引作業に最適

握りやすく、転がりにくい六角フォルム

強さ、軽さ、操作性がハイバランス

- カーボン製(手元竿のみFRP製)
- 引掛けやすい先端機構
- 夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)

※先端の仕様は従来品とは異なります。

金具を差し込むだけで接続できるイージージョイント機構

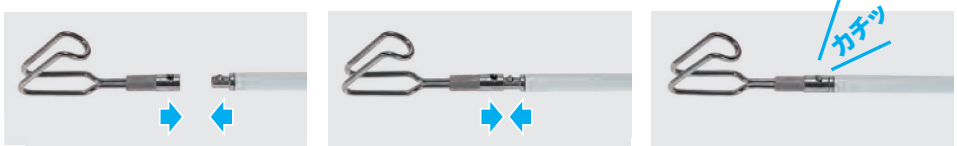

NEW 発売予定

六角形の外竿で握りやすい！

先端仕様

※先端の仕様は従来品とは異なります。

割れない尻金
金属+樹脂製

交換用 フィッシャー1番竿～3番竿

消耗・破損した竿は簡単に交換できます。交換方法、別売1番竿～3番竿（先端側）はP92～P94をご参照ください。4番竿以降も部品手配にて対応いたします。修理での交換も可能です。

- ●六角の外竿で、握りやすく、転がりにくい
- ●フック金具にイージージョイントを採用し、差し込むだけで接続できる
- ●強さ、操作性：強化ハイカーボン採用で折れにくく、たわみが少ない（当社従来比）
- ●軽さ：短い収納
- ●カーボンクロスシステム採用

パープルフィッシャー

先端仕様		長さ		質量 (g)	S幅 (mm)	製品最大径φ (mm)	竿数	品　番	標準販売価格
金具	竿先端	伸長時(m)	収納時(cm)						
フック金具（イージージョイント）JEF-FW	イージージョイント	5	37	500	37	40	18	DPHF-5000 N	¥ 33,000
		6	40	650	40	44	20	DPHF-6000 N	¥ 38,500
		7	41	750	43	47	22	DPHF-7000 N	¥ 44,000
		8	41	900	48	54	25	DPHF-8000 N	¥ 52,800

※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。

NEW 発売予定

ホワイトフィッシャー

次世代ハイブリット素材採用

強さと柔軟性を高次元で両立

- 全竿が白く、暗い天井裏などでの作業でも、向きや位置が分かりやすい
- 天井裏・床下配線に最適
- カーボン製(手元竿のみFRP製)
- 引掛けやすい先端機構
- 夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)

ホワイトフィッシャー

先端仕様		長さ		質量(g)	最大径φ(mm)		竿数	品番	標準販売価格
金具	竿先端	伸長時(m)	収納時(cm)		竿	製品			
フック金具 DBF-F	M5凸ネジ	5	40	650	40	44	15	DCXF-5000	¥ 27,500
		6	55	765	39	42	13	DCXF-6000	¥ 31,900
		7	55	1105	44	50	15	DCXF-7000	¥ 35,200
		8	55	1400	50	54	17	DCXF-8000	¥ 42,900

※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。

NEW 発売予定



割れない尻金金属

先端仕様

※別売の先端金具を取付けることができます。



○M5凹凸ネジのどの竿にも対応

※M5凹ネジの竿に取り付けるには、別売の金具アダプター(DBF-PL-J)P98が必要です。

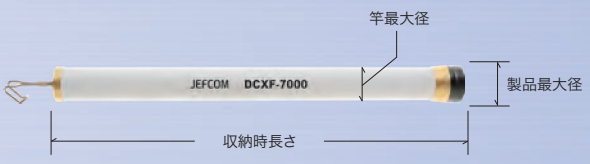

別売(追加・交換用)先端金具

先端金具適応	DBF-PLA	DBF-F	DBF-FM	DBF-FS	DBF-SF	DBF-WF	DBF-LF	DBF-HM
	○	○	×	○	○	○	○	○

ジョイント釣り名人用先端金具(JF-)を使用する場合：アダプター金具JF-CでM5段付凹ネジに変換

別売先端金具の詳細はP96～P99を参照ください。

交換用 フィッシャー1番竿～3番竿

消耗・破損した竿は簡単に交換できます。交換方法、別売1番竿～3番竿(先端側)はP92～P94をご参照ください。4番竿以降も部品手配にて対応いたします。修理での交換も可能です。

DCXF-10000

DCXF-15000

DCXF-20000

先端仕様		長さ		質量(g)	最大径φ(mm)		竿数	品番	標準販売価格
金具	竿先端	伸長時(m)	収納時(cm)		竿	製品			
フック金具 DBF-F	M5凸ネジ	10	65	1975	54	60	18	DCXF-10000	¥ 49,500
		15	110	3000	54	60	16	DCXF-15000	¥ 90,000
		20	110	5300	71	77	21	DCXF-20000	¥ 138,000

※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。

NEW 発売予定

シルバーフィッシャー

カーボンクロスシステム採用により、

しなりにくい 軽い操作性

別売(追加・交換用)先端金具(※DVF-5000を除く)

先端金具適応	DBF-PLA	DBF-F	DBF-FM	DBF-FS	DBF-SF	DBF-WF	DBF-LF	DBF-HM
	○	○	×(※)	○	○	○	○	○

ジョイント釣り名人用先端金具(JF-)を使用する場合：アダプター金具JF-CでM5段付凹ネジに変換
別売先端金具の詳細はP96～P99を参照ください。

交換用 フィッシャー1番竿～5番竿

消耗・破損した竿は簡単に交換できます。交換方法、別売1番竿～3番竿(先端側)およびDVF-5000,6000,7000, 8000の4番竿と5番竿はP92～P94をご参照ください。掲載している竿以外も部品手配にて対応いたします。修理での交換も可能です。

- 天井裏・床下配線に最適
- カーボン製(手元竿のみFRP製)
- 軽くてたわみが少なく使いやすい
- 引掛けやすい先端機構
- 夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)

シルバーフィッシャー

先端仕様		長さ		質量(g)	最大径φ(mm)		竿数	品番	標準販売価格
金具	竿先端	伸長時(m)	収納時(cm)		竿	製品			
フック金具(ミニ) DBF-FM	M5凸ネジ	5	37	300	29	37	18	DVF-5000	¥ 28,600
フック金具 DBF-F	M5凸ネジ	6	40	390	32	41	20	DVF-6000	¥ 32,800
		7	41	450	36	45	22	DVF-7000	¥ 38,500
		8	41	565	41	49	25	DVF-8000	¥ 46,200
		10	53	1100	48	56	23	DVF-10000	¥ 77,000
		15	63.5	2100	61	69	28	DVF-15000	¥ 138,000

※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。

NEW 発売予定

スリムで握りやすい！

割れない尻金
金属+樹脂製



先端仕様
※先端の仕様は品番により異なります。



フック金具
DBF-F

○M5凹凸ネジのどの竿にも対応
※M5凹ネジの竿に取り付けるには、別売の金具アダプター(DBF-PL-J)P98が必要です。

フック金具(ミニ)
DBF-FM

○フック部が細い軽量コンパクトタイプ
○他のケーブル配線竿(フィッシャー)にも対応(M5凸ネジ用)
※フック金具DBF-Fと比較して、フック部の強度は低いので、取扱いにはご注意ください。

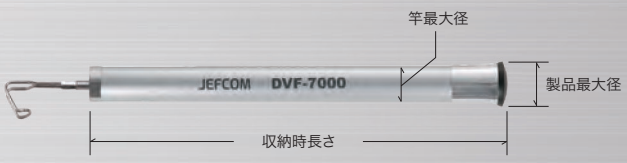

シルバーフィッシャー(ミニ)

○軽索引用

別売(追加・交換用)先端金具

先端金具適応	DBF-PLA	DBF-F	DBF-FM	DBF-FS	DBF-SF	DBF-WF	DBF-LF	DBF-HM
	△	△	○	△	△	△	△	△

別売先端金具の詳細はP96～P99を参照ください。

交換用 フィッシャー1番竿～3番竿

消耗・破損した竿は簡単に交換できます。交換方法、別売1番竿～3番竿(先端側)はP92～P94をご参照ください。4番竿以降も部品手配にて対応いたします。修理での交換も可能です。

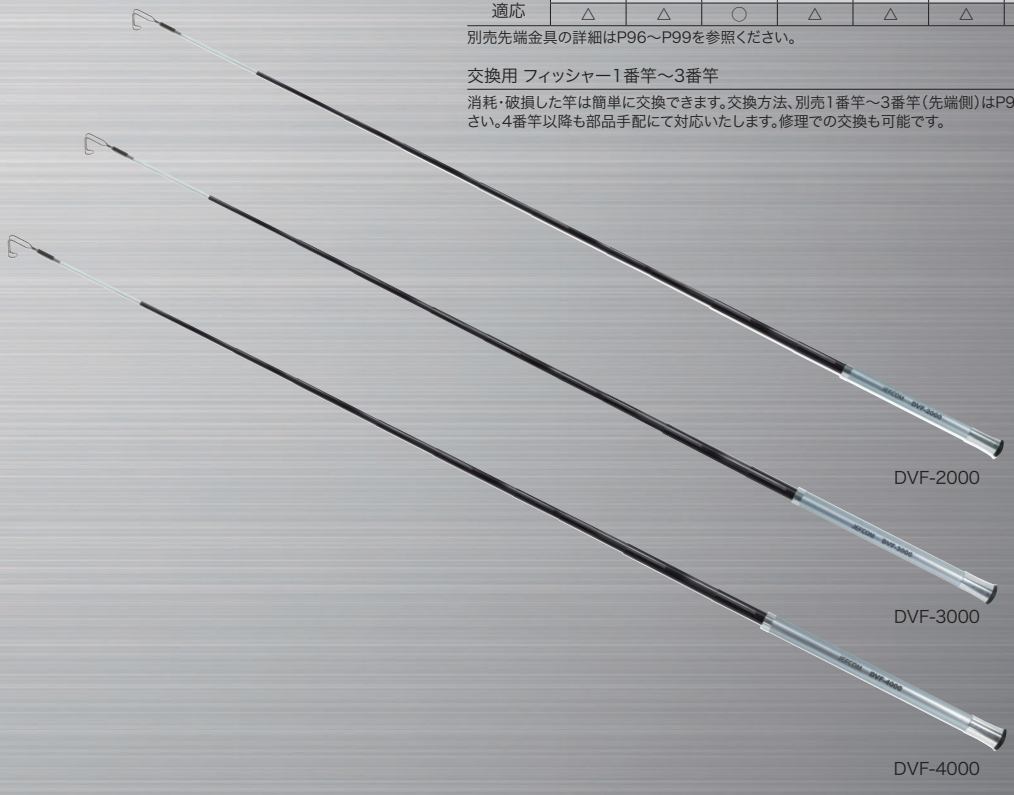

シルバーフィッシャー(ミニ)

先端仕様		長さ		質量(g)	最大径φ(mm)		竿数	品番	標準販売価格
金具	竿先端	伸長時(m)	収納時(cm)		竿	製品			
フック金具(ミニ) DBF-FM	M5凸ネジ	2	25	120	22	30	12	DVF-2000	¥ 15,400
		3	32	160	23	32	13	DVF-3000	¥ 18,700
		4	35	190	25	33	15	DVF-4000	¥ 25,300

※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。

NEW
発売予定

レッドフィッシャー

DRXF-4000

DRXF-5000

DRXF-6000

DRXF-7000

DRXF-8000

グラスファイバー強化素材採用！

オールレッド
ベストセラーリニューアル

コスパ Good

- 天井、床下、狭い場所、高い場所の配線ケーブル索引作業に最適
- 竿にグラスファイバー強化素材を採用し、強さと柔軟性がアップ
- 引掛けやすい先端機構

レッドフィッシャー

先端仕様		長さ		質量(g)	最大径φ(mm)		竿数	品番	標準販売価格
金具	竿先端	伸長時(m)	収納時(cm)		竿	製品			
フック金具(ミニ) DBF-FM	M5凸ネジ	4	40	480	32	37	12	DRXF-4000	¥ 16,500
フック金具 DBF-F	M5凸ネジ	5	40	710	39	46	15	DRXF-5000	¥ 22,000
		6	55	860	37	42	13	DRXF-6000	¥ 24,200
		7	55	1100	41	46	15	DRXF-7000	¥ 26,400
		8	55	1500	48	55	18	DRXF-8000	¥ 28,600

※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。

NEW 発売予定

先端仕様
※別売の先端金具を取付けることができます。



LEDライト付フック金具
DBF-PLA

○高輝度LED内蔵で明るく、暗所での配線作業時に便利！
○スリムで軽量（従来品比約20%軽量）
○使用電池：単4アルカリ電池×1本
電池は付属していません。
○当社製のフィッシャーに取付可能（軽索引用、プッシュタイプは取付不可）
○M5凹凸ネジのどの竿にも対応
※M5凹ネジの竿に取り付けるには、別売の金具アダプター(DBF-PL-J)P98が必要です。

フック金具 DBF-F

○M5凹凸ネジのどの竿にも対応
※M5凹ネジの竿に取り付けるには、別売の金具アダプター(DBF-PL-J)P98が必要です。

フック金具(ミニ) DBF-FM

○フック部が細い軽量コンパクトタイプ
○他のケーブル配線竿(フィッシャー)にも対応(M5凸ネジ用)
※フック金具DBF-Fと比較して、フック部の強度は低いので、取扱いにはご注意ください。

割れない尻金金属

DRXF-10000

レッドフィッシャー（ミニ）
○軽索引用

NEW

DRXF-2000

別売(追加・交換用)先端金具

先端金具適応	DBF-PLA	DBF-F	DBF-FM	DBF-FS	DBF-SF	DBF-WF	DBF-LF	DBF-HM
	△	△	○	△	△	△	△	△

別売先端金具の詳細はP96～P99を参照ください。

交換用 フィッシャー1番竿～3番竿
消耗・破損した竿は簡単に交換できます。交換方法、別売1番竿～3番竿(先端側)はP92～P94をご参照ください。4番竿以降も部品手配にて対応いたします。修理での交換も可能です。

先端仕様		長さ		質量(g)	最大径φ(mm)		竿数	品番	標準販売価格
金具	竿先端	伸長時(m)	収納時(cm)		竿	製品			
フック金具 DBF-F	M5凸ネジ	10	65	1800	40	45	18	DRXF-10000	¥ 39,600

レッドフィッシャー（ミニ）

先端仕様		長さ		質量(g)	最大径φ(mm)		竿数	品番	標準販売価格
金具	竿先端	伸長時(m)	収納時(cm)		竿	製品			
フック金具(ミニ) DBF-FM	M5凸ネジ	2	20	390	40	46	15	DRXF-2000 N	¥ 23,000

※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。

NEW 発売予定

ロックフィッシャー

フリーストップの「偏芯ロック機構」で最適な長さに調整できる

- 偏芯ロック機構で電線押込みができる
- 先端のたわみや揺れが少ないアルミパイプ製フィッシャー
- 外竿は滑り止めソフトパッド巻き

先端はM5ネジで、当社フィッシャー用の豊富にそろった先端金具を取り付け可能
みるサーチミニも取り付け可能

偏芯ロック機構

竿をねじって伸縮をロック・解除できる
ロックすると竿が固定するので、押しても縮まない



伸縮のロック解除



伸縮のロック

DWF-1800

DWF-4000

収納時(ロッド部)

DWF-1800

DWF-4000

別売(追加・交換用)先端金具

先端金具適応	DBF-PLA	DBF-F	DBF-FM	DBF-FS	DBF-SF	DBF-WF	DBF-LF	DBF-HM
	△	△	○	△	△	△	△	△

別売先端金具の詳細はP96～P99を参照ください。

長さ 伸長時(m)	長さ 収納時(cm)	質量(kg)	竿最大径φ(mm)	竿数	品番	標準販売価格
1.8	52	0.43	32	4	DWF-1800	¥ 18,000
4	57	1	42	8	DWF-4000	¥ 28,000

※ロッドの損傷の状態により修理できない場合があります。予めご了承願います。

ケーブルフィッシャー(プッシュタイプ)

押しても竿が縮まない！ ロックボタン付ケーブルフィッシャー

- 天井裏、床下配線に
- 竿はFRP製
- 引っ掛けやすい先端機構
- 先端金具交換可能
- 付属金具：フック金具・連結金具・先端金具(DBF-F)



用途：ケーブル送り・ケーブル索引作業



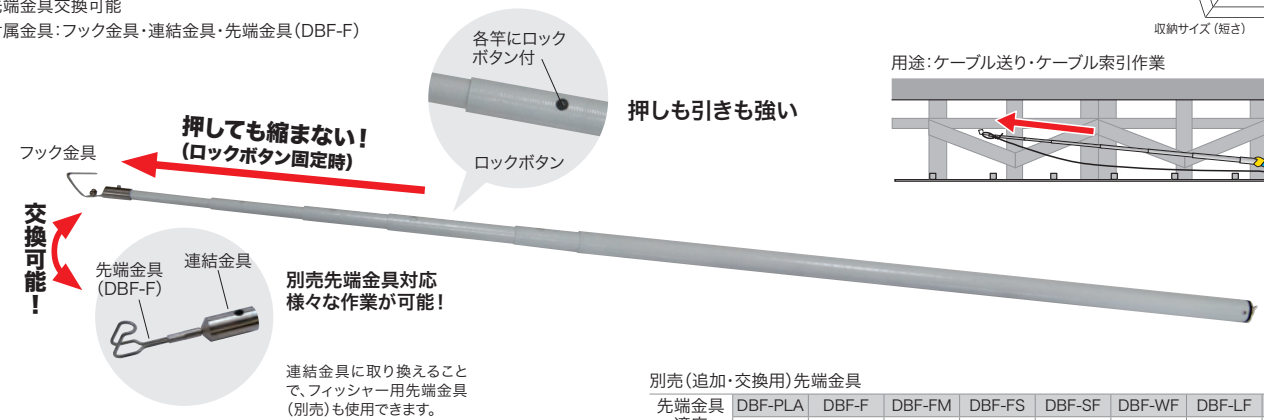

押しも引きも強い

**別売先端金具対応
様々な作業が可能！**

連結金具に取り換えることで、フィッシャー用先端金具(別売)も使用できます。

別売(追加・交換用)先端金具

先端金具適応	DBF-PLA	DBF-F	DBF-FM	DBF-FS	DBF-SF	DBF-WF	DBF-LF	DBF-HM
	○	○	×	○	○	○	○	○

ジョイント釣り名人用先端金具(JF-)を使用する場合：アダプター金具JF-CでM5段付凹ネジに変換
別売先端金具の詳細はP96～P99を参照ください。

収納時(ロッド部)



長さ 伸長時(m)	長さ 収納時(m)	質量(kg)	竿最大径φ(mm)	竿数	品番	標準販売価格
6.7	1.3	1.9	42	6	DWF-6700	¥ 44,000

NEW 発売予定

スーパースリムフィッシャー

極細！軽い！カーボン製 軽索引用のスリムなフィッシャー

軽索引用　カーボン製

- 天井裏・床下配線に
- 竿にカーボンを採用（手元竿のみFRP製）
  軽くてたわみが少なく、使いやすい
- 引掛けやすい先端機構

割れない尻金
金属製



夜光塗料
蓄光タイプ

DCFS-8000





収納時（ロッド部）

DCFS-8000

63cm

別売（追加・交換用）先端金具

先端金具適応	DBF-PLA	DBF-F	DBF-FM	DBF-FS	DBF-SF	DBF-WF	DBF-LF	DBF-HM
	△	○	×	○	○	○	○	○

ジョイント釣り名人用先端金具（JF-）を使用する場合：アダプター金具JF-CでM5段付凹ネジに変換
別売先端金具の詳細はP96～P99を参照ください。

交換用 フィッシャー1番竿～3番竿

消耗・破損した竿は簡単に交換できます。交換方法、別売1番竿～3番竿（先端側）はP92～P93をご参照ください。
2番竿以降も部品手配にて対応いたします。修理での交換も可能です。

長さ 伸長時（m）	長さ 収納時（cm）	質量（g）	最大径φ（mm） 竿	最大径φ（mm） 製品	竿数	品　番	標準販売価格
8	63	345	25	29	15	DCFS-8000	¥ 36,100

※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。

スーパースリムフィッシャー

極細！軽い！世界で一番細い！※

※当社調べ

軽索引用　カーボン製

- 天井裏・床下配線に
- 竿にカーボンを採用（手元竿のみFRP製）
  軽くてたわみが少なく、使いやすい
- 引掛けやすい先端機構

※DESF-5000の場合

割れない尻金
金属製



夜光塗料
蓄光タイプ

DESF-5000





収納時（ロッド部）

DESF-5000

63cm

別売（追加・交換用）先端金具

先端金具適応	DBF-PLA	DBF-F	DBF-FM	DBF-FS	DBF-SF	DBF-WF	DBF-LF	DBF-HM
	△	○	×	○	○	○	○	○

ジョイント釣り名人用先端金具（JF-）を使用する場合：アダプター金具JF-CでM5段付凹ネジに変換
別売先端金具の詳細はP96～P99を参照ください。

交換用 フィッシャー3番竿

消耗・破損した竿は簡単に交換できます。交換方法、別売3番竿（先端側）はP94をご参照ください。
4番竿以降も部品手配にて対応いたします。修理での交換も可能です。

長さ 伸長時（m）	長さ 収納時（cm）	質量（g）	最大径φ（mm） 竿	最大径φ（mm） 製品	竿数	品　番	標準販売価格
5	63	180	17	22	9	★DESF-5000	¥ 23,100

※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

フィッシャー 1番竿〜3番竿

フィッシャー先端竿の交換に

●消耗・破損した先端竿は簡単に交換できます。(P92参照)
下記より適合機種品番をご確認の上、ご購入ください。

●掲載している竿以外も部品手配にて対応いたします。修理での交換も可能です。
(廃番品等、修理で対応できない場合もございます。)

●シルバーフィッシャー(プラス)

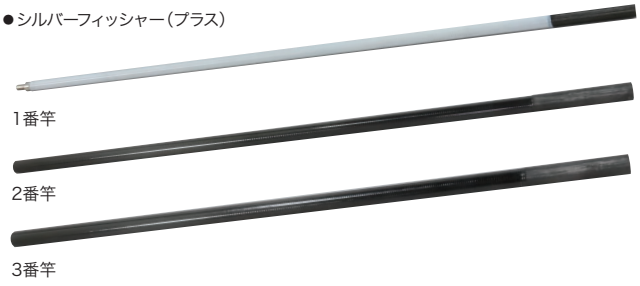

●パープルフィッシャー

NEW

動画はコチラ

●ホワイトフィッシャー

交換方法

① 金具と尻金を外します。



② 1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。



③ 交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。

④ 竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。

適合機種品名	適合機種品番	竿長さ(mm)	竿径φ(mm)	質量(g)	品名	品番	標準販売価格
シルバーフィッシャー（プラス）	DXF-5000 DXF-6000	415	10.2	23	1番竿	DXF-56-P	¥ 3,900
		415	12.5	14	2番竿	DXF-56-2P	¥ 2,700
		415	14.3	16	3番竿	DXF-56-3P	¥ 2,700
	DXF-7000 DXF-8000	495	10.2	24	1番竿	DXF-78-P	¥ 3,900
		495	12.5	16	2番竿	DXF-78-2P	¥ 2,700
		495	14.3	20	3番竿	DXF-78-3P	¥ 2,700
	DXF-10000 DXF-15000	675	8.6	30	1番竿	DXF-1015-P	¥ 4,700
		675	11.3	22	2番竿	DXF-1015-2P	¥ 3,300
		675	13.6	27	3番竿	DXF-1015-3P	¥ 3,300
	DXF-20000	975	8.8	38	1番竿	DXF-20-P N	¥ 8,000
		975	10.6	30	2番竿	DXF-20-2P N	¥ 7,000
		975	12.6	39	3番竿	DXF-20-3P N	¥ 7,000
パープルフィッシャー	DPHF-5000	360	6.8	11	1番竿	DPHF-5-P N	¥ 3,900
		345	8.5	19	2番竿	DPHF-5-2P N	¥ 2,700
		345	11.2	15	3番竿	DPHF-5-3P N	¥ 2,700
	DPHF-6000	345	13.2	9	1番竿	DPHF-6-P N	¥ 3,900
		375	8.5	21	2番竿	DPHF-6-2P N	¥ 2,700
		375	11.3	16	3番竿	DPHF-6-3P N	¥ 2,700
	DPHF-7000 DPHF-8000	375	13.2	10	1番竿	DPHF-78-P N	¥ 3,900
		385	8.5	21	2番竿	DPHF-78-2P N	¥ 2,700
		385	11.2	16	3番竿	DPHF-78-3P N	¥ 2,700
ホワイトフィッシャー	DCXF-5000	385	13.3	10	1番竿	DCXF-5-P	¥ 3,600
		360	9.1	15	2番竿	DCXF-5-2P	¥ 2,400
		360	11.3	18	3番竿	DCXF-5-3P	¥ 2,400
	DCXF-6000 DCXF-7000 DCXF-8000	510	8.7	21	1番竿	DCXF-678-P	¥ 3,600
		510	11.3	27	2番竿	DCXF-678-2P	¥ 2,400
		510	13.7	33	3番竿	DCXF-678-3P	¥ 2,400
	DCXF-10000	600	8.7	25	1番竿	DCXF-10-P	¥ 3,600
		600	11.3	31	2番竿	DCXF-10-2P	¥ 2,400
		600	13.4	39	3番竿	DCXF-10-3P	¥ 2,400
	DCXF-15000 DCXF-20000	980	10.1	41	1番竿	DCXF-1520-P N	¥ 7,500
		980	13.2	55	2番竿	DCXF-1520-2P N	¥ 6,000
		980	15.8	69	3番竿	DCXF-1520-3P N	¥ 6,000

NEW 発売予定

フィッシャー 1番竿〜5番竿

●シルバーフィッシャー

●レッドフィッシャー

NEW

●適用品番：DVF-5000, 6000, 7000, 8000

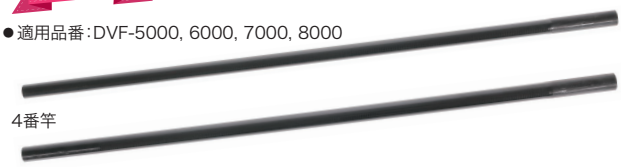

●スーパースリムフィッシャー

適合機種品名	適合機種品番	竿長さ(mm)	竿径φ(mm)	質量(g)	品名	品番	標準販売価格
シルバーフィッシャー	DVF-2000	215	6.0	10	1番竿	DVF-2-P	¥ 3,300
		215	7.7	3	2番竿	DVF-2-2P	¥ 2,100
		215	9.0	4	3番竿	DVF-2-3P	¥ 2,100
	DVF-3000	280	6.0	11	1番竿	DVF-3-P	¥ 3,300
		280	7.7	4	2番竿	DVF-3-2P	¥ 2,100
		280	9.0	5	3番竿	DVF-3-3P	¥ 2,100
	DVF-4000	300	6.0	11	1番竿	DVF-4-P	¥ 3,300
		300	7.6	4	2番竿	DVF-4-2P	¥ 2,100
		300	8.8	5	3番竿	DVF-4-3P	¥ 2,100
	DVF-5000	345	6.0	12	1番竿	DVF-5-P	¥ 3,700
		345	7.6	5	2番竿	DVF-5-2P	¥ 2,500
		345	8.8	6	3番竿	DVF-5-3P	¥ 2,500
		345	10.1	6	4番竿	DVF-5-4P N	¥ 2,500
		345	11.3	8	5番竿	DVF-5-5P N	¥ 2,500
	DVF-6000	375	6.0	12	1番竿	DVF-6-P	¥ 3,700
		375	7.5	5	2番竿	DVF-6-2P	¥ 2,500
		375	8.8	6	3番竿	DVF-6-3P	¥ 2,500
		375	10.0	6	4番竿	DVF-6-4P N	¥ 2,500
		375	11.3	8	5番竿	DVF-6-5P N	¥ 2,500
	DVF-7000 DVF-8000	385	6.0	13	1番竿	DVF-78-P	¥ 3,700
		385	7.5	5	2番竿	DVF-78-2P	¥ 2,500
		385	8.8	6	3番竿	DVF-78-3P	¥ 2,500
		385	10.1	7	4番竿	DVF-78-4P N	¥ 2,500
		385	11.3	8	5番竿	DVF-78-5P N	¥ 2,500
	DVF-10000	475	6.0	14	1番竿	DVF-10-P	¥ 3,900
		475	8.0	8	2番竿	DVF-10-2P	¥ 2,700
		475	9.7	11	3番竿	DVF-10-3P	¥ 2,700
	DVF-15000	585	6.0	15	1番竿	DVF-15-P	¥ 3,900
		585	8.0	10	2番竿	DVF-15-2P	¥ 2,700
		585	9.7	13	3番竿	DVF-15-3P	¥ 2,700
レッドフィッシャー	DRXF-2000	160	7.6	10	1番竿	DRXF-2-P N	¥ 3,100
		160	9.9	7	2番竿	DRXF-2-2P N	¥ 1,900
		160	12.1	8	3番竿	DRXF-2-3P N	¥ 1,900
	DRXF-4000 DRXF-5000	360	6.4	11	1番竿	DRXF-45-P	¥ 3,100
		360	9	15	2番竿	DRXF-45-2P	¥ 1,900
		360	11.2	19	3番竿	DRXF-45-3P	¥ 1,900
	DRXF-6000 DRXF-7000 DRXF-8000	500	8.7	19	1番竿	DRXF-678-P	¥ 3,300
		500	11	25	2番竿	DRXF-678-2P	¥ 2,100
		500	13.4	30	3番竿	DRXF-678-3P	¥ 2,100
	DRXF-10000	600	8.5	25	1番竿	DRXF-10-P	¥ 3,600
		600	11.2	32	2番竿	DRXF-10-2P	¥ 2,400
		600	13.6	40	3番竿	DRXF-10-3P	¥ 2,400
スーパースリムフィッシャー	DCFS-8000	610	6.3	9	1番竿	DCFS-8-P	¥ 3,900
		610	7.5	9	2番竿	DCFS-8-2P	¥ 2,700
		610	8.7	11	3番竿	DCFS-8-3P	¥ 2,700

NEW 発売予定

フィッシャー 1番竿〜3番竿

フィッシャー1番竿〜3番竿（先端側）の交換に

- 先端竿は簡単に交換できます。(P92参照)
  下記より適合機種品番をご確認の上、ご購入ください。
- 4番竿以降も部品手配にて対応いたします。修理での交換も可能です。
  （廃番品等、修理で対応できない場合もございます。）

適合機種品名	適合機種品番	竿長さ(mm)	竿径φ(mm)	質量(g)	品名	品番	標準販売価格
カーボンフィッシャー	DCF-5000S DCF-5000SL	300	6.6	19	1番竿	★ DCF-5S-P	¥ 3,200
		300	9.6	8	2番竿	★ DCF-5S-2P	¥ 2,000
		300	11.8	9	3番竿	★ DCF-5S-3P	¥ 2,000
	DCF-5000, DCF-5000L DCF-6000, DCF-6000L DCF-7000, DCF-7000L	510	18.2	27	3番竿	★ DCF-567-3P	¥ 2,400
	DCF-8000, DCF-8000L DCF-10000, DCF-10000L	550	18.0	30	3番竿	★ DCF-810-3P	¥ 2,400
	DCF-15000LH DCF-20000LH	1,100	12.1	66	1番竿	★ DCF-1520-P	¥ 5,900
		1,100	15.4	47	2番竿	★ DCF-1520-2P	¥ 4,700
		1,100	18.1	70	3番竿	★ DCF-1520-3P	¥ 4,700
ブラックフィッシャー（レッド）（ショート）	DRF-6000, DRF-6000L DRF-7000, DRF-7000L	430	8.1	8	2番竿	★ DRF-78S-2P	¥ 1,900
		430	9.5	10	3番竿	★ DRF-78S-3P	¥ 1,900
ブラックフィッシャー（レッドミニ）	DRSF-3100	300	6.4	15	1番竿	★ DRSF-31-P	¥ 3,000
		295	8.1	6	2番竿	★ DRSF-31-2P	¥ 1,800
		295	9.5	7	3番竿	★ DRSF-31-3P	¥ 1,800
	DRSF-4100	340	6.4	16	1番竿	★ DRSF-41-P	¥ 3,000
		335	8.1	6	2番竿	★ DRSF-41-2P	¥ 1,800
		335	9.5	8	3番竿	★ DRSF-41-3P	¥ 1,800
ブラックフィッシャー（レッド）	DRF-4000, DRF-4000L DRF-5000, DRF-5000L	400	7.2	23	1番竿	★ DRF-45-P	¥ 3,100
		400	11.8	15	2番竿	★ DRF-45-2P	¥ 1,900
		400	13.7	17	3番竿	★ DRF-45-3P	¥ 1,900
	DRF-6000, DRF-6000L DRF-7000, DRF-7000L	510	15.7	26	2番竿	★ DRF-67-2P	¥ 2,100
		510	17.7	29	3番竿	★ DRF-67-3P	¥ 2,100
	DRF-8000 DRF-8000L	510	7.2	25	1番竿	★ DRF-8-P	¥ 3,300
		510	13.8	20	3番竿	★ DRF-8-3P	¥ 2,100
	DRF-10000L DRF-10000LH	550	16.0	28	2番竿	★ DRF-10-2P	¥ 2,100
		550	18.0	33	3番竿	★ DRF-10-3P	¥ 2,100
カーボンスリムフィッシャー	DSF-5000S DSF-6000S	340	8.0	5	2番竿	★ DSF-56S-2P	¥ 2,000
		340	9.3	8	3番竿	★ DSF-56S-3P	¥ 2,000
	DSF-6000, DSF-7000 DSF-8000, DSF-10000	580	10.4	15	2番竿	★ DSF-67810-2P	¥ 2,400
		580	12.1	19	3番竿	★ DSF-67810-3P	¥ 2,400
スーパースリムフィッシャー	DESF-5000, DESF-6000 DESF-7000, DESF-8000	610	7.9	8	2番竿	★ DESF-5678-2P	¥ 2,700
		610	9.1	10	3番竿	★ DESF-5678-3P	¥ 2,700

NEW
発売予定

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

フィッシャー用尻金キャップ

ホワイトフィッシャー・レッドフィッシャーに対応、交換用尻金キャップ

NEW



適合機種品名	適合機種品番	サイズ	質量	品番	標準販売価格
ホワイトフィッシャー	DCXF-5000	φ45.5×20mm	20g	DCXF-5-ED	¥ 3,600
	DCXF-6000	φ45.5×20mm	27g	DCXF-6-ED	¥ 3,600
	DCXF-7000	φ50.5×20mm	34g	DCXF-7-ED	¥ 3,600
	DCXF-8000	φ56×20mm	36g	DCXF-8-ED	¥ 3,600
	DCXF-10000	φ60×20mm	44g	DCXF-10-ED	¥ 3,600
	DCXF-15000	φ60.5×20mm	39g	DCXF-15-ED	¥ 7,500
	DCXF-20000	φ78×20mm	68g	DCXF-20-ED	¥ 7,500

適合機種品名	適合機種品番	サイズ	質量	品番	標準販売価格
レッドフィッシャー	DRXF-2000	φ46×20mm	25g	DRXF-2-ED	¥ 3,100
	DRXF-4000	φ39×20mm	19g	DRXF-4-ED	¥ 3,100
	DRXF-5000	φ46×20mm	25g	DRXF-5-ED	¥ 3,100
	DRXF-6000	φ44.5×20mm	25g	DRXF-6-ED	¥ 3,300
	DRXF-7000	φ49.5×20mm	32g	DRXF-7-ED	¥ 3,300
	DRXF-8000	φ57×20mm	36g	DRXF-8-ED	¥ 3,300
	DRXF-10000	φ58.5×20mm	45g	DRXF-10-ED	¥ 3,600

ケーブルフィッシャー専用ケース

フィッシャーの収納・運搬に便利！
セミハードケースでフィッシャーを保護

最大2本
収納可能！

DBF-CS870
●ショルダーベルト付

収納例：シルバーフィッシャー（プラス）
DXF-15000　2本

DBF-CS770
●ショルダーベルト付

収納例：レッドフィッシャー
DRXF-6000, -7000　2本

DBF-CS600
●手提げベルト付

収納例：シルバーフィッシャー
DVF-7000, -8000　2本

収納可能なフィッシャーサイズ

DBF-CS600	①竿径φ31㎜～φ41㎜、収納長：430㎜以下、2本収納可能 ②竿径φ43㎜～φ57㎜、収納長：430㎜以下、1本収納可能
DBF-CS770	③竿径φ36㎜～φ43㎜、収納長：680㎜以下、2本収納可能 ④竿径φ47㎜～φ48㎜、収納長：725㎜以下、1本収納可能 但し、④+①、④+③の組合せは2本収納可能
DBF-CS870	⑤竿径φ31㎜～φ66㎜、収納長：725㎜以下、2本収納可能 ①～⑤の組合せは2本収納可能

サイズ(㎜)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅120×奥行85×高さ600	420	DBF-CS600	¥ 5,500
幅130×奥行85×高さ770	560	DBF-CS770	¥ 6,100
幅200×奥行95×高さ870	770	DBF-CS870	¥ 6,600

NEW 発売予定

フィッシャー用先端金具

フィッシャー用先端金具・アダプター金具

●フィッシャーの先端には各種先端金具を取り付けることができます。
●ジョイント釣り名人シリーズ用アダプター金具（JF-A）を使用することで、フィッシャー（M5凸ネジタイプ）の先端に、ジョイント釣り名人シリーズ用先端金具を取り付けることもできます。

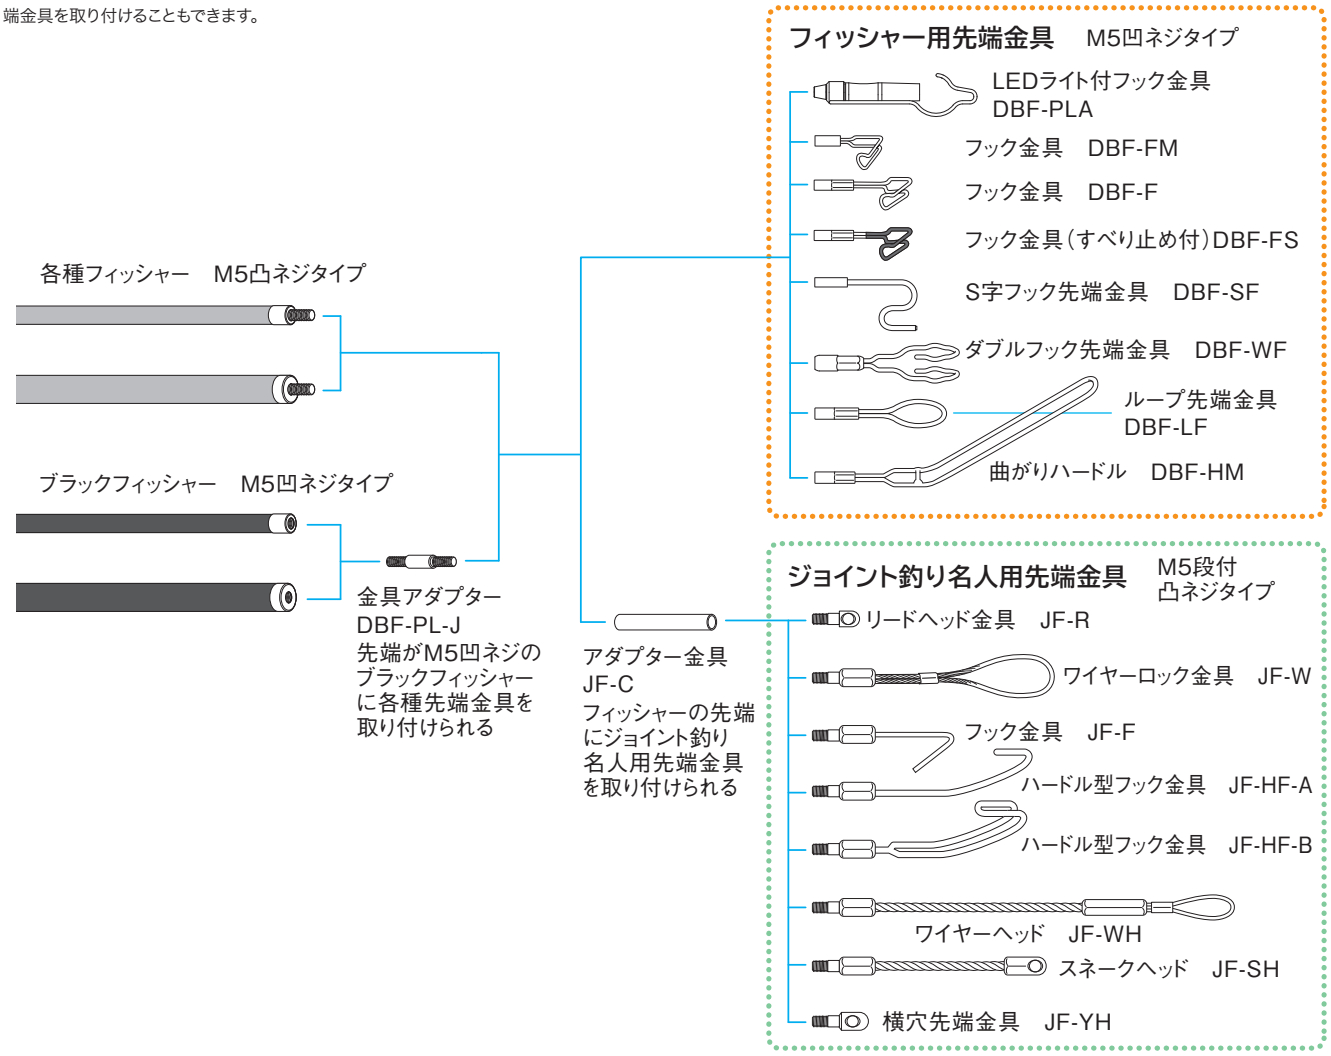

交換方法



※既設のフック金具はゆるみ防止のために、非常に硬く締め付けてあります。取り外しの際はプライヤーなどを使い、充分に注意をしてください。また取り付けた後は、ゆるみ止めのために必要に応じてテーピング、またはネジロック剤をご使用ください。

※サイズは最大径（もしくは幅）×長さ（ネジ部除く）です。

サイズ（mm）※	品　番	標準販売価格
120×17×40	DBF-PLA	¥4,000
26×14×60	DBF-FM	¥2,500
29×15×78	DBF-F	¥2,500
29×78	DBF-FS	¥2,800
45×85	DBF-SF	¥2,100
27×23×98	DBF-WF	¥3,000
20×90	DBF-LF	¥2,100
104×177	DBF-HM	¥3,100
φ7×9	JF-R	¥　990
φ8×96	JF-W	¥1,500
21×51	JF-F	¥1,300
49×101	JF-HF-A	¥2,400
49×103	JF-HF-B	¥2,800
φ8×176	JF-WH	¥2,200
φ9×92	JF-SH	¥2,100
φ8×13	JF-YH	¥1,300
φ7×30	JF-C	¥　990
φ6.5×32	DBF-PL-J	¥　880

NEW
発売予定

LEDライト付フック金具

暗所での配線作業時に便利！
LEDライト付先端金具

- 高輝度LED内蔵で明るい
- スリム、軽量（従来品比約20%軽量）
- 作業しやすいフック形状

- 使用電池：単4アルカリ電池×1本　電池は付属していません。

[セット内容]
- LEDライト付フック金具
- ワッシャー
- テーパー金具

取付例

- 当社製のフィッシャーに取付可能（軽索引用、プッシュタイプは取付不可）
- M5凹凸ネジのどの竿にも対応！！

※M5凹ネジの竿に取り付けるには、別売の金具アダプター（DBF-PL-J）が必要です。

サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
120×17×40	50	DBF-PLA	¥　4,000

フック金具

フィッシャー用フック金具

- M5凹凸ネジのどの竿にも対応！！

※M5凹ネジの竿に取り付けるには、別売の金具アダプター（DBF-PL-J）が必要です。

サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
29×15×78	18	DBF-F	¥　2,500

フック金具（イージージョイント）

パープルフィッシャー用フック金具

- ジョイント呼線（イージージョイント）シリーズ、
  ジョイント釣り名人（イージージョイント）シリーズにも対応

NEW



サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
29×16×72	16	JEF-FW	¥　3,000

フック金具（ミニ）

フィッシャー（ミニ）用フック金具
フック部が細い軽量コンパクトタイプ

- 他のケーブル配線竿（フィッシャー）にも対応
  （M5凸ネジ用）

※フック金具DBF-Fと比較して、フック部の強度は低いので、
取扱いにはご注意ください。

サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
26×14×60	9	DBF-FM	¥　2,500

フック金具（すべり止め付）

フィッシャー用フック金具

フック部を軟質プラスチックでコーティング

ケーブルが滑りにくい！

- M5凹凸ネジのどの竿にも対応！！

※M5凹ネジの竿に取り付けるには、別売の金具アダプター
（DBF-PL-J）が必要です。

サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
29×15×78	19	DBF-FS	¥　2,800

NEW 発売予定

フィッシャー用先端金具

S字フック先端金具(ジョイント付)

押し、引き、カラミ取りができる

●M5凹凸ネジの
どの竿にも対応!!

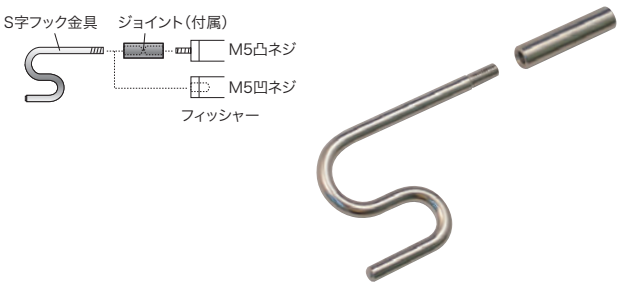



※M5凸ネジの竿に取り付けるには、付属のジョイントが必要です。

サイズ(mm)	品　番	標準販売価格
45×85	DBF-SF	¥ 2,100

ダブルフック先端金具

ダブルフックでケーブルを逃さず、押し引き自在

●互い違いのテーパーフックで強力キャッチ
●押し引きできる先端金具
●2本のフックは丈夫でサビに強いステンレス製

●M5凹凸ネジのどの竿にも対応!!

※M5凹ネジの竿に取り付けるには、別売の金具アダプター(DBF-PL-J)が必要です。

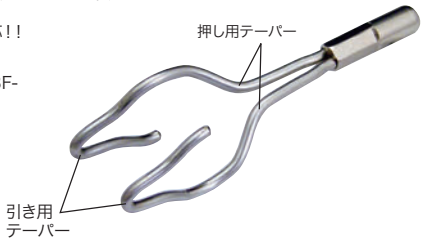

ケーブル引き寄せ時



ケーブルをフックの間に入れ、フックを回転させ、引き用テーパーに引っ掛けて引き寄せる

ケーブル押し出し時



ケーブルをフックの間に入れ、そのまま押し用テーパーで押し出す

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
27×23×98	20	DBF-WF	¥ 3,000

ループ先端金具

ループタイプのフック金具

●M5凹凸ネジのどの竿にも対応!!

ケーブル索引時に
引っかかりにくい

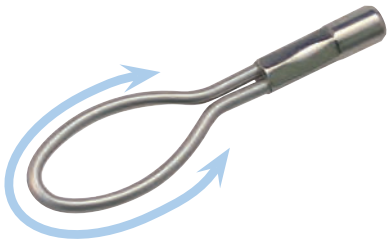



※M5凹ネジの竿に取り付けるには、別売の金具アダプター(DBF-PL-J)が必要です。

サイズ(mm)	品　番	標準販売価格
20×90	DBF-LF	¥ 2,100

金具アダプター

旧仕様のブラックフィッシャーに
各種先端金具が装着できる

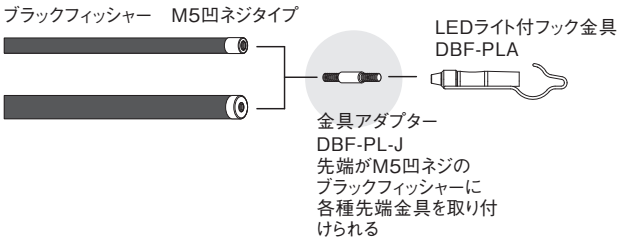

●旧仕様先端
竿先端径φ8.5 M5凹ネジ
竿先端径φ12.5 M5凹ネジ
●旧取付可能金具:
DBF-PLA, DBF-F, DBF-SF,
DBF-LF, DBF-HM

サイズ(mm)	品　番	標準販売価格
φ6.5×32	DBF-PL-J	¥ 880

NEW
発売予定

曲がりハードル

フィッシャーをくるくる回せば、先端を支点にして左右に移動可能

- カーボンフィッシャー・ブラックフィッシャー用
- 天井裏の障害物の乗り越えが可能
- M5凸ネジの竿に対応

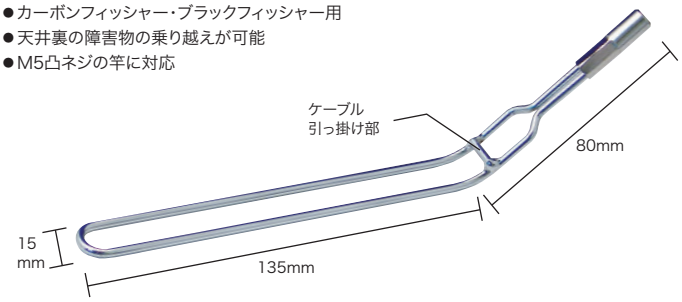





※M5凹ネジの竿に取り付けるには、別売の金具アダプター(DBF-PL-J)が必要です。

品　番	標準販売価格
DBF-HM	¥ 3,100

ケーブルフィッシャー用ハードル

2本のハードルでしっかり支え、長い索引きでも、ぐらつかない

- 先端竿の直径が約φ10㎜のフィッシャー用

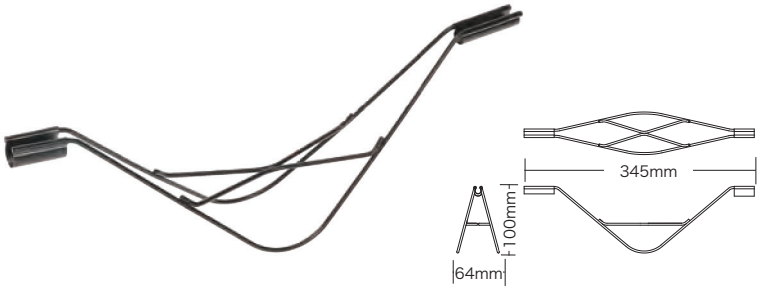

NEW



- 適用フィッシャー
  DCXF-6000～20000、DRXF-6000～10000、
  DXF-5000～20000
  (先端竿の直径が約φ6㎜、φ12㎜のフィッシャーには装着できません)

サイズ(㎜)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅64×奥行345×高さ100	74	DCXF-H	¥ 7,200

NEW 発売予定

ポケットフィッシャー

ポケットフィッシャー（蓄光グリップ付）

滑り止め蓄光グリップ付 暗い場所でも視認できる

軽索引用

- M5ネジの先端金具取替可能　汎用性UP
- 当社フィッシャー用先端金具、みるサーチミニも取付可能

（蓄光について：しばらく明るい場所に置いておくと、光を蓄えて暗い場所で発光します）

動画はコチラ

収納時（ロッド部）

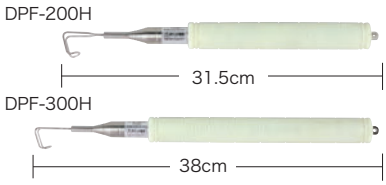



（別売）みるサーチミニ/CMS-WC1
取付可能

長さ 伸長時(m)	長さ 収納時(cm)	質量(g)	最大径φ(mm) 竿	最大径φ(mm) 製品	竿数	先端仕様 金具	先端仕様 竿先端	品　番	標準販売価格
2	32	240	17	26	11	フック金具（ミニ）DBF-FM	M5凸ネジ	DPF-200H	¥ 7,800
3	38	340	18	27	12	フック金具（ミニ）DBF-FM	M5凸ネジ	DPF-300H	¥ 9,500

ポケットフィッシャー

コンパクト！ スリム！ 軽量！ 小型ペン型のフィッシャー

- 伸縮部は丈夫でサビに強いステンレス製
- 天井裏等のケーブル配線に

軽索引用

携帯に便利！
常に携帯して、ちょっと使いに便利なコンパクトタイプ

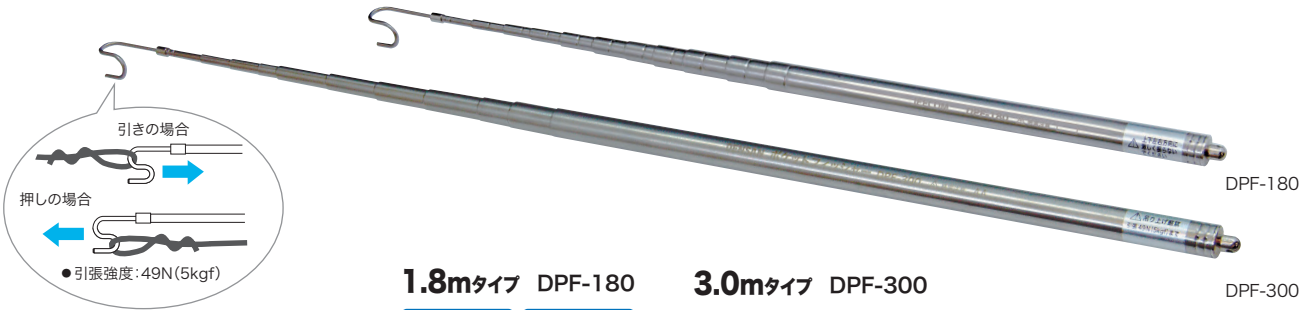

ケーブルを押し引きできる先端金具が付属

収納時（ロッド部）

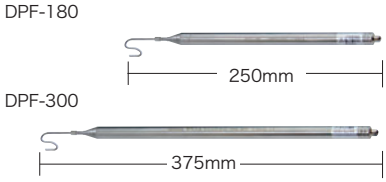

1.8mタイプ　DPF-180

スリム！ φ13mm　軽量！ 100g


ポケットに

腰袋に

3.0mタイプ　DPF-300

スリム！ φ13mm　軽量！ 165g

ツールバッグに


ツールボックスに

	伸長時長さ(mm)	収納時長さ(mm)	質量(g)	竿最大径(mm)	竿数	品　番	標準販売価格
1.8mタイプ	1800	250	100	13	11	DPF-180	¥ 5,100
3.0mタイプ	3000	375	165	13	11	DPF-300	¥ 8,300

NEW 発売予定

ポケットフィッシャー

2.0m コンパクト・ショートタイプフィッシャー

軽索引用

- 伸縮部は丈夫でサビに強いステンレス製
- 天井裏でのケーブル配線に

- 腰袋にもコンパクトに収納

収納時(ロッド部)

	伸長時長さ(m)	収納時長さ(mm)	質量(g)	竿最大径(mm)	竿数	品　番	標準販売価格
2.0mタイプ	2.0	213	170	φ20	18	DPF-200	¥ 6,600

先端オプション(ネジサイズ M2.3)

用途に合わせて各種先端金具を交換可能

先端金具(交換用)
DPF-F

配線用丸カンチェーン金具
DPF-CH

- 壁裏の見えない、狭い、届かない隙間に使用!!
- 丈夫なボールチェーン+丸カン

品　名	品　番	標準販売価格
先端金具	DPF-F	¥ 1,400
配線用丸カンチェーン金具	DPF-CH	¥ 2,200

ポケットフィッシャー(ミニタイプ)

コンパクト・スリム・軽量　ミニタイプ ペン型フィッシャー

軽索引用

- ポケット、腰袋に収納可能なペンサイズ
- 伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製

収納時(ロッド部)

	伸長時長さ(mm)	収納時長さ(mm)	質量(g)	竿最大径(mm)	竿数	品　番	標準販売価格
0.9mタイプ	930	165	33	8	7	DPF-093	¥ 3,400

NEW
発売予定

ジョイント釣り名人（ジョイント式ロッド）シリーズ

累計売上
No.1
電工さんの必須アイテム

ジョイント式ロッドといえば
釣り名人

豊富なラインナップで現場のニーズに対応
・ロッド径：6種類（φ3・φ4・φ4.5・φ5・φ6・φ7.5）
・ロッド長：6種類（0.5m・1.0m・1.5m・1.8m・15m・30m）
・先端金具：9種類（M5段付ネジ）
6種類（アダプター使用でM5ネジ変換）
7種類（イージージョイント）
・接続金具：2種類（M5段付ネジ・イージージョイント）

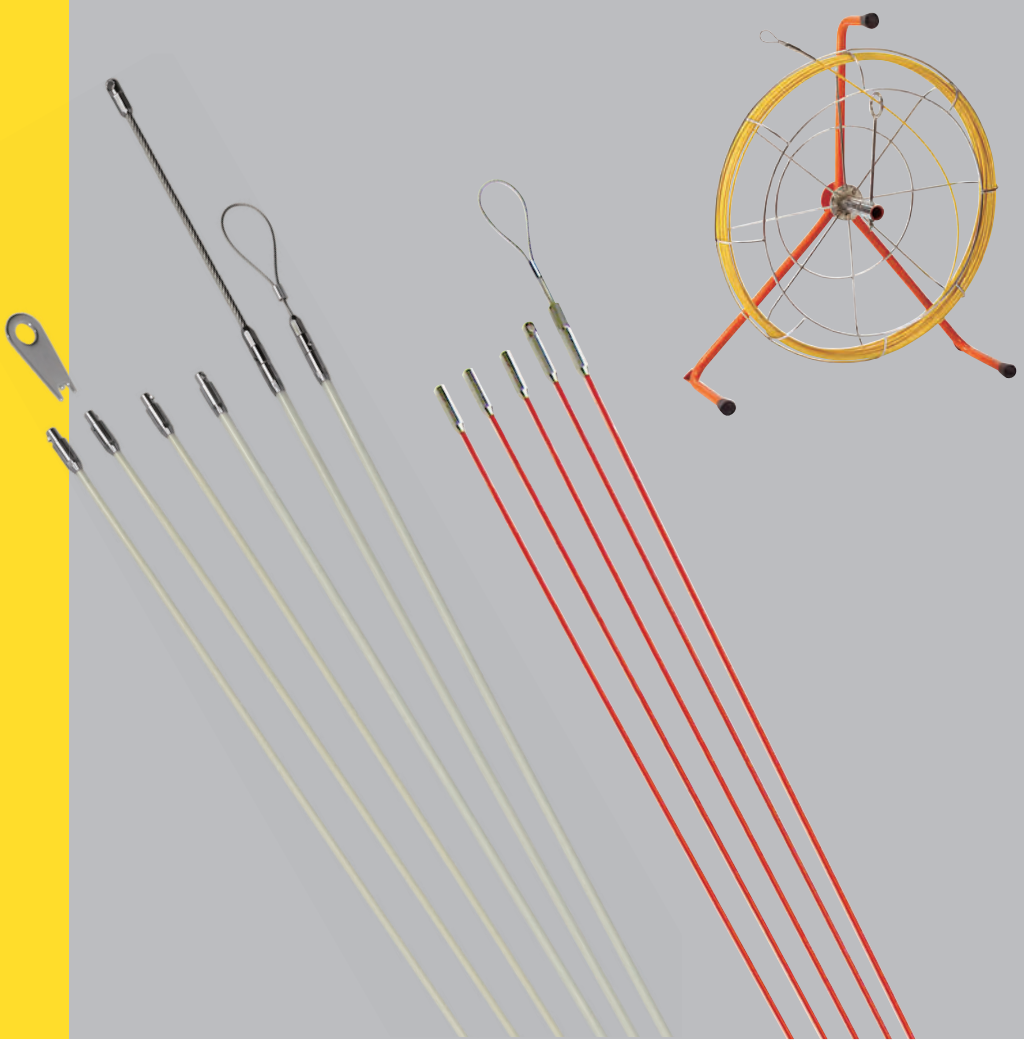

NEW
発売予定

ジョイント式ロッド

ジョイント釣り名人シリーズ

中空壁・狭い天井・ケーブルラック等の通線に、断熱材も貫通できる配線作業の必須アイテム「ジョイント釣り名人」

- 呼線・通線・配線工事の省力化（ロッド継ぎ足し＆秒速結線システム）
- 細径～太径、長尺タイプまで全14種
- 別売先端金具で機能アップ可能（P116参照）
- 太径+細径ロッドの組み合わせが便利
  （例 ジョイント釣り名人φ4+マルチジョイント呼線φ3.5）

プラスチック透明ケース入

イージージョイント新登場!!

(P106～P108参照)

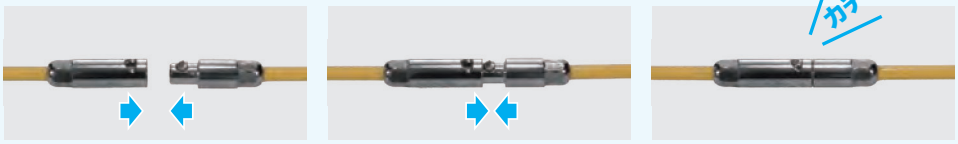

秒速結線システム



電線の皮むき不要。電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングして完了



しなやかなFRPロッドで、容易に小さく曲げられる（復元可能曲げ半径はロッド部のみ。接続金具部は除く）

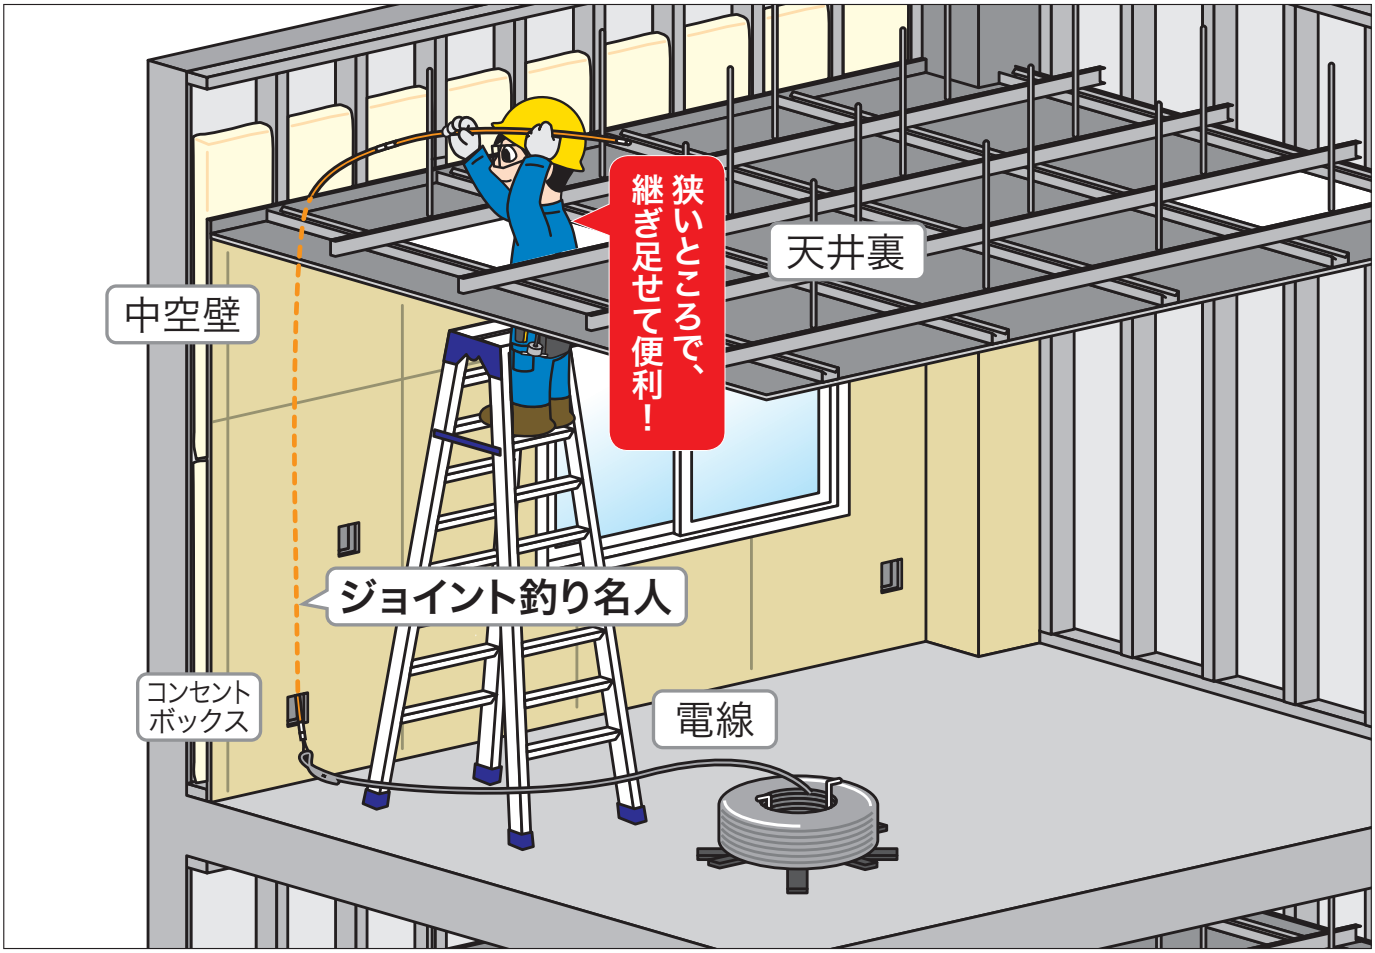

NEW
発売予定

ジョイント式ロッド

ジョイント式ロッド 仕様一覧

中空壁・狭い天井・ケーブルラック等の通線に
金具を差し込むだけで接続できる
ジョイント釣り名人の新機構「イージージョイント」

ジョイント釣り名人（イージージョイント）

	線径・材質	0.5m	1.0m	1.8m	参照ページ
釣り名人イージージョイント	φ3 φ3 FRP	10本 JEF30-50 ¥17,000	5本 JEF30-51 ¥11,000		P106
	φ4 φ3+被覆 PP被覆 φ3 φ4 FRP	10本 JEF40-50 ¥18,000	5本 JEF40-51 ¥12,000		P106
	φ5 φ4+被覆 PP被覆 φ4 φ5 FRP	10本 JEF50-50 ¥19,500	5本 JEF50-51 ¥13,000		P106
	φ4.5 φ4+被覆 蓄光被覆 φ4 φ4.5 FRP	10本 JEL45-50 ¥17,600	3本 JEL45-30 ¥13,000 6本 JEL45-60 ¥17,600	3本 JEL45-54 ¥17,600	P107
	φ6 φ5.5+被覆 蓄光被覆 φ5.5 φ6 FRP	10本 JEL60-50 ¥19,800	6本 JEL60-60 ¥19,800		P107

	線径・材質	0.5m	1.0m	1.8m	参照ページ
太さ違いセット	φ4.5 φ4+被覆 蓄光被覆 φ4 φ4.5 FRP φ6 φ5.5+被覆 蓄光被覆 φ5.5 φ6 FRP	φ4.5×5本 φ6.0×5本 JEL4560-50 ¥18,700	φ4.5×3本 φ6.0×3本 JEL4560-60 ¥18,700		P107

マルチジョイント呼線（イージージョイント） ●ジョイント釣り名人（イージージョイント）に接続可能

	線径・材質	0.5m	1.0m	1.8m	参照ページ
単線	線径 φ3.5 単線ツイスト PET		3本 JE1-3530 ¥10,000	3本 JE1-3554 ¥13,500	P108
	線径 φ4.0 単線ツイスト PET		3本 JE1-4030 ¥10,500	3本 JE1-4054 ¥14,000	P108
	線径 φ5.2 単線ツイスト PET		3本 JE1-5230 ¥11,000	3本 JE1-5254 ¥14,500	P108
より線	線径 φ4.0 3本撚り線 PET		3本 JE3-4030 ¥11,000	3本 JE3-4054 ¥13,000	P108

※別売 単品ロッドの詳細はP110をご参照ください。



中空壁・狭い天井・ケーブルラック等の通線に
ネジ込んで接続できる
配線作業の必須アイテム「ジョイント釣り名人シリーズ」

ジョイント釣り名人

	線径・材質	1.0m	1.5m	1.8m	15m	30m	参照ページ
釣り名人スリム	φ3	5本 JF-305 ¥7,200 10本 JF-310 ¥11,400					P112
	φ4 φ3+被覆	5本 JF-450 ¥9,400	5本 JF-475 ¥12,500		リール JF-4315RS ¥29,300	リール JF-4330RS ¥43,300	P112
釣り名人Jr.	φ4	5本 JF-451 ¥9,000	3本 JF-445 ¥9,600	3本 JF-454 ¥9,900 5本 JF-490 ¥15,800	リール JF-4015RS ¥28,200	リール JF-4030RS ¥42,200	P112・P113
	φ5 φ4+被覆 	6本 JF-5030 ¥14,200	5本 JF-575 ¥16,500	3本 JF-5054 ¥11,900			P113
釣り名人	φ7.5 φ6.3+被覆 	5本 JF-7550 ¥17,600		3本 JF-7554 ¥16,900			P113
蓄光ロッド	φ4.5 φ4+被覆 	3本 JL-4530 ¥8,100		3本 JL-4554 ¥11,000			P111

	線径・材質	1.0m	1.5m	1.8m	参照ページ
長さ違いセット	φ4 φ3+被覆 φ4 セット内容 1.0m×3本、1.8m×3本 JF-4040S ¥16,300	3本 ロッド色：イエロー		3本 ロッド色：オレンジ	P112

マルチジョイント呼線 ●ジョイント釣り名人に接続可能

	線径・材質	1.0m	1.5m	1.8m	参照ページ
単線	線径 φ3.5 単線ツイスト PET	3本 J1-3530 ¥6,800		3本 J1-3554 ¥9,000	P114
	線径 φ4.0 単線ツイスト PET	3本 J1-4030 ¥6,900		3本 J1-4054 ¥9,100	P114
より線	線径 φ4.0 3本撚り線 PET	3本 J3-4030 ¥6,900		3本 J3-4054 ¥9,100	P114

※別売 単品ロッドの詳細はP110・P115をご参照ください。

NEW 発売予定

ジョイント式ロッド

ジョイント釣り名人(イージージョイント)

金具を差し込むだけで接続できるイージージョイント機構





動画はコチラ

φ3

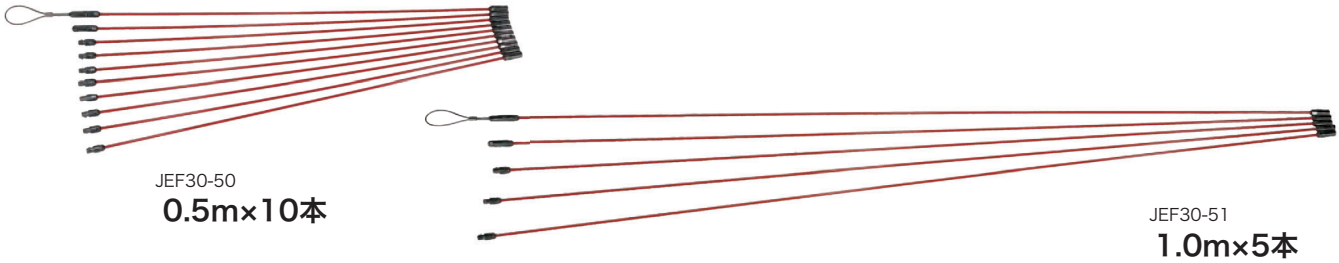

JEF30-50
0.5m×10本

JEF30-51
1.0m×5本

φ4
φ3+被覆



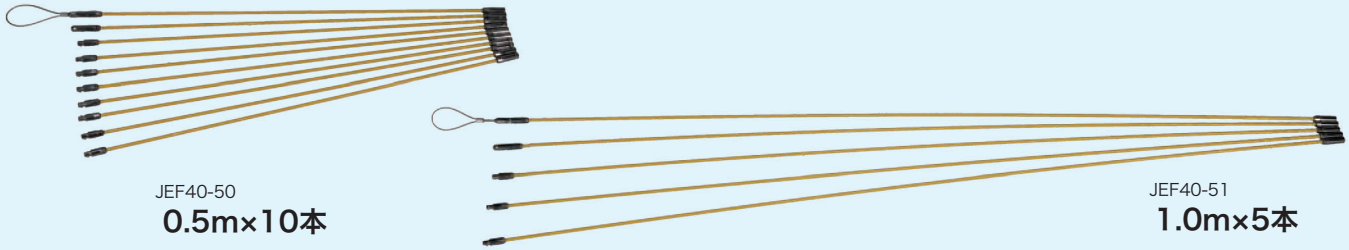

JEF40-50
0.5m×10本

JEF40-51
1.0m×5本

φ5
φ4+被覆



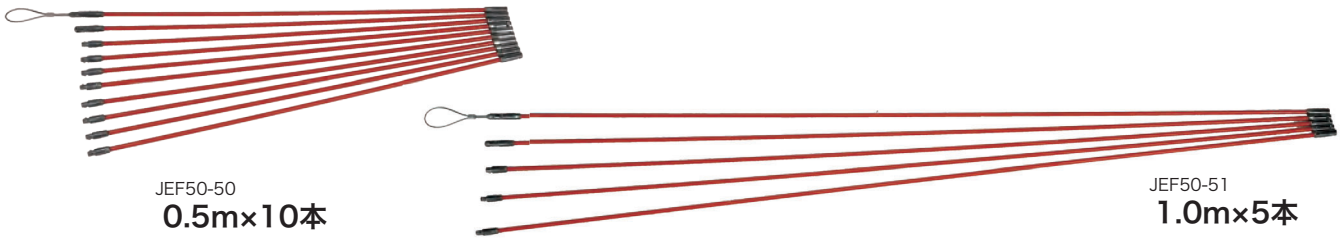

JEF50-50
0.5m×10本

JEF50-51
1.0m×5本

- 中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に
- 復元可能曲げ半径(ロッド部のみ。接続金具は除く)
  φ3.0mmタイプ:15cm
  φ4.0mm, φ5.0mmタイプ:20cm

- 付属先端金具
  ワイヤーロック金具
  JEF-W

横穴先端金具
JEF-YH

長さ	ロッド数	付属品	ロッド径	ロッド色	質量(※)	全体破断荷重	材質	品　番	標準販売価格
0.5m	10本	ワイヤーロック金具　1個 横穴先端金具　1個 収納袋入	φ3.0mm	オレンジ	311g	1.08kN(110kgf)	FRP	JEF30-50	¥ 17,000
			φ4.0mm	イエロー	368g	1.08kN(110kgf)	FRP+PP被覆	JEF40-50	¥ 18,000
			φ5.0mm	オレンジ	419g	1.08kN(110kgf)	FRP+PP被覆	JEF50-50	¥ 19,500

収納袋入サイズ:幅105×奥行20×高さ540mm　※質量は収納袋込

長さ	ロッド数	付属品	ロッド径	ロッド径	質量	全体破断荷重	材質	品　番	標準販売価格
1.0m	5本	ワイヤーロック金具　1個 横穴先端金具　1個	φ3.0mm	オレンジ	143g	1.08kN(110kgf)	FRP	JEF30-51	¥ 11,000
			φ4.0mm	イエロー	180g	1.08kN(110kgf)	FRP+PP被覆	JEF40-51	¥ 12,000
			φ5.0mm	オレンジ	236g	1.08kN(110kgf)	FRP+PP被覆	JEF50-51	¥ 13,000

NEW
発売予定

ジョイント釣り名人（イージージョイント）

金具を差し込むだけで接続できるイージージョイント機構

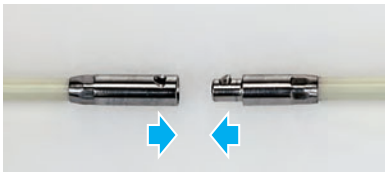
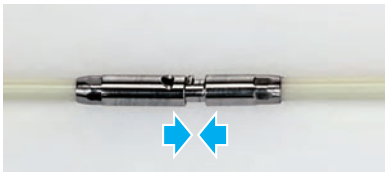

動画はコチラ

暗い場所で視認しやすい蓄光ロッド

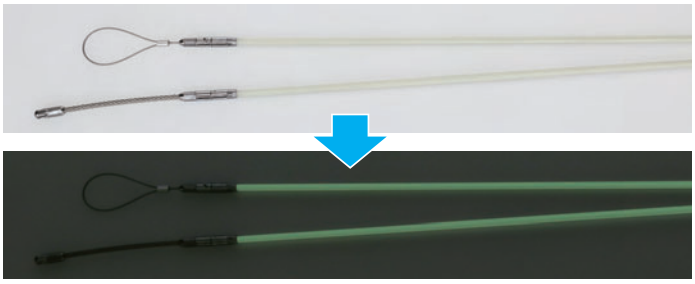

※蓄光について…しばらく明るい場所に置いておくと、光を蓄えて暗い場所で発光します。

- 中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に
- 復元可能曲げ半径（ロッド部のみ。接続金具は除く）
  φ4.5mmタイプ：20cm　φ6.0mmタイプ：25cm

- 付属品（商品によって異なります。下表でご確認ください）

ワイヤーロック金具　JEF-W

スネークヘッド（全長136mm）JEF-SH

スネークヘッド（全長186mm）JEF-SH-L

フック金具
JEF-F

解除ツール
JEF-RT

0.5m

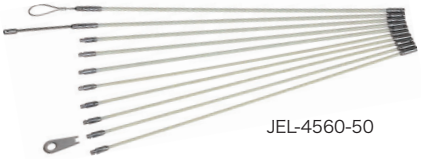

JEL-4560-50

1.0m

JEL-4560-60

JEL45-30

1.8m

JEL45-54

φ4.5mmタイプ



φ6.0mmタイプ



長さ	付属品	ロッド径・ロッド数	質量（※）	全体破断荷重	材質	品　番	標準販売価格
0.5m	ワイヤーロック金具　1個 スネークヘッド（全長136mm）1個 解除ツール　1個 収納袋入	φ4.5mm・5本、φ6.0mm・5本	458g	1.08kN（110kgf）	FRP+蓄光被覆	JEL4560-50	¥ 18,700
		φ4.5mm・10本	416g	1.08kN（110kgf）	FRP+蓄光被覆	JEL45-50	¥ 17,600
		φ6.0mm・10本	497g	1.08kN（110kgf）	FRP+蓄光被覆	JEL60-50	¥ 19,800

収納袋入サイズ：幅105×奥行20×高さ540mm　※質量は収納袋込

長さ	付属品	ロッド径・ロッド数	質量	全体破断荷重	材質	品　番	標準販売価格
1.0m	ワイヤーロック金具　1個 スネークヘッド（全長186mm）1個 解除ツール　1個	φ4.5mm・3本、φ6.0mm・3本	315g	1.08kN（110kgf）	FRP+蓄光被覆	JEL4560-60	¥ 18,700
		φ4.5mm・6本	257g	1.08kN（110kgf）	FRP+蓄光被覆	JEL45-60	¥ 17,600
		φ6.0mm・6本	373g	1.08kN（110kgf）	FRP+蓄光被覆	JEL60-60	¥ 19,800
	フック金具　1個 スネークヘッド（全長186mm）1個 解除ツール　1個	φ4.5mm・3本	143g	1.08kN（110kgf）	FRP+蓄光被覆	JEL45-30 N	¥ 13,000
1.8m	フック金具　1個 スネークヘッド（全長186mm）1個 解除ツール　1個	φ4.5mm・3本	207g	1.08kN（110kgf）	FRP+蓄光被覆	JEL45-54 N	¥ 17,600

NEW 発売予定

マルチジョイント呼線（イージージョイント）

金具を差し込むだけで接続できるイージージョイント機構のPETロッド





NEW

中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に

- 細経PETロッドで曲がりやすく、曲線部に柔軟に対応
- ジョイント釣り名人（イージージョイント）に接続可能
- 継ぎ足せばいくらでも長くなる（10m以上の挿入索引も可能）
- イージージョイントの解除が簡単な解除ツール付

●付属品

スネークヘッド（全長186mm） JEF-SH-L

フック金具
JEF-F

解除ツール
JEF-RT

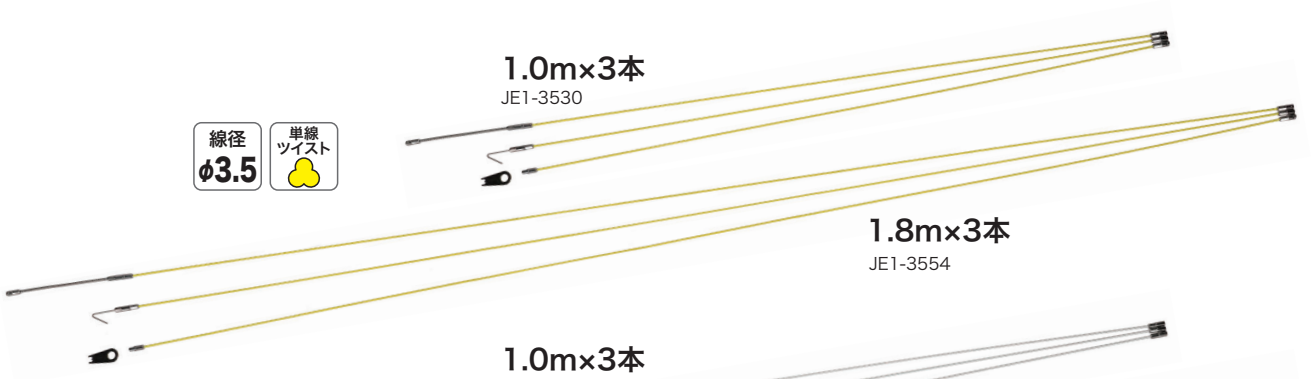

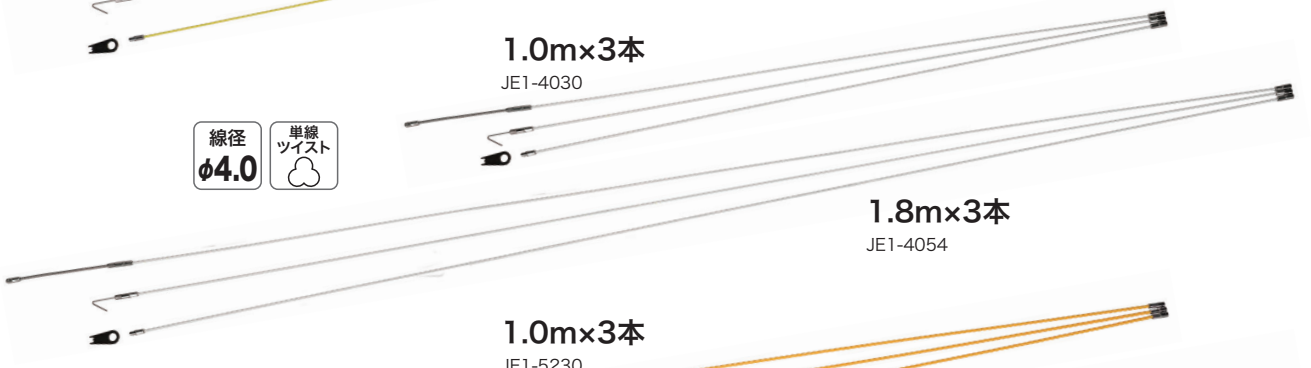

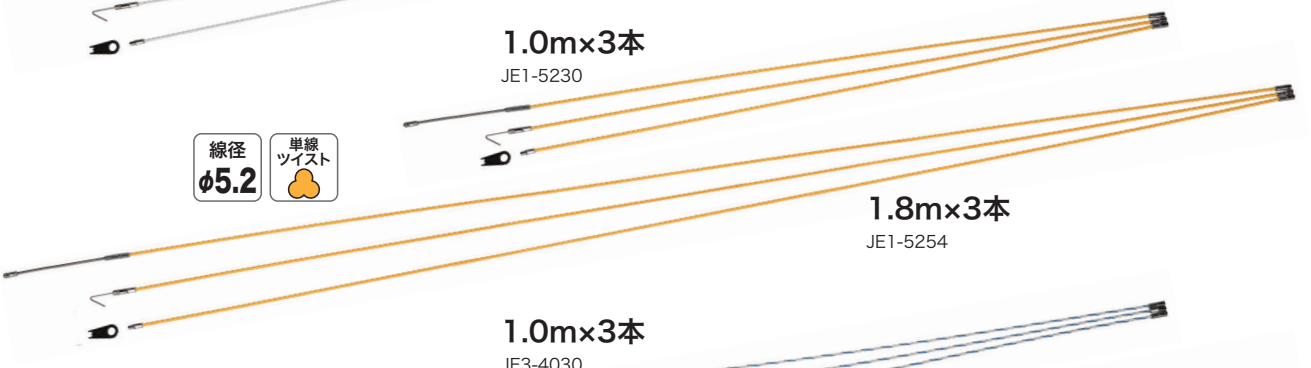

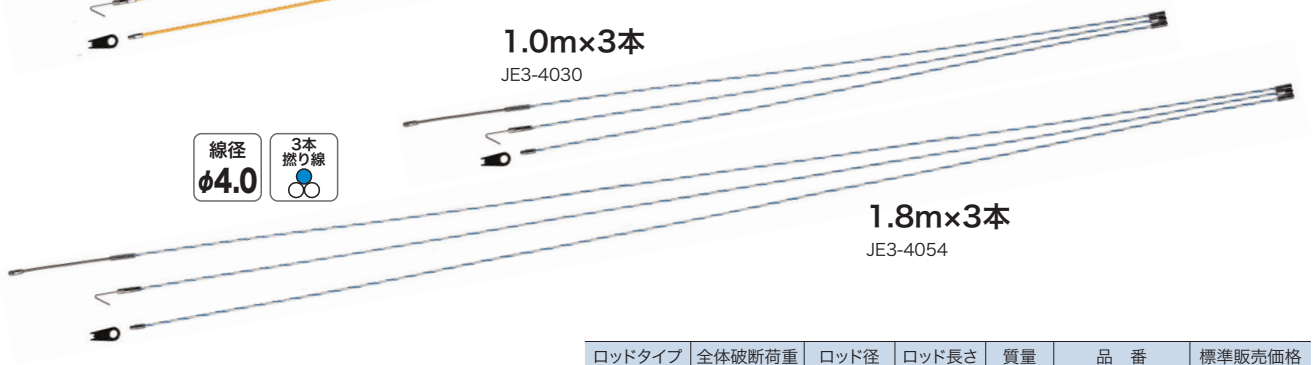

ロッドタイプ	全体破断荷重	ロッド径	ロッド長さ	質量	品　番	標準販売価格
単線ツイスト	0.74kN（75kgf）	φ3.5mm	1.0m	105g	JE1-3530	¥ 10,000
			1.8m	130g	JE1-3554	¥ 13,500
	0.98kN（100kgf）	φ4.0mm	1.0m	115g	JE1-4030	¥ 10,500
			1.8m	140g	JE1-4054	¥ 14,000
		φ5.2mm	1.0m	135g	JE1-5230	¥ 11,000
			1.8m	185g	JE1-5254	¥ 14,500
3本撚り線	1.08kN（110kgf）	φ4.0mm	1.0m	110g	JE3-4030	¥ 11,000
			1.8m	150g	JE3-4054	¥ 13,000

NEW 発売予定

イージージョイント 解除ツール

イージージョイントが簡単に解除できる

NEW

解除ツール中央部の突起で、ロックボタンを押して解除する





厚さ:15mm

サイズ	質量	品　番	標準販売価格
50×22×1.5mm	8g	JEF-RT	¥ 2,000

イージージョイント 先端金具

金具を差し込むだけで接続できる先端金具

NEW

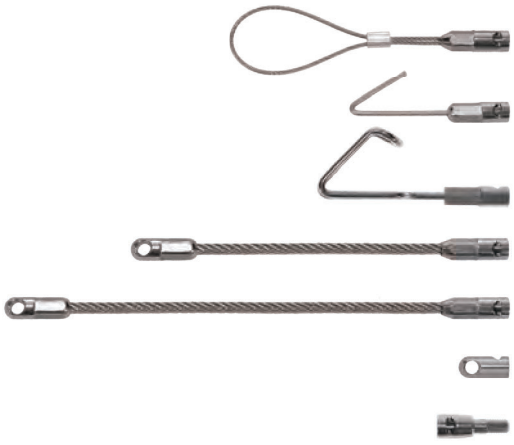

■適用:パープルフィッシャー
マルチジョイント呼線(イージージョイント)
ジョイント釣り名人(イージージョイント)

品名	サイズ	質量	品　番	標準販売価格
ワイヤーロック金具	36×8×102mm	8g	JEF-W	¥ 2,000
フック金具	24×8×62mm	8g	JEF-F	¥ 2,000
フック金具	29×16×72mm	16g	JEF-FW	¥ 3,000
スネークヘッド	φ8×136mm	18g	JEF-SH	¥ 2,000
スネークヘッド	φ8×186mm	21g	JEF-SH-L	¥ 2,000
横穴先端金具	φ8×19mm	4g	JEF-YH	¥ 2,000
メスアダプター	φ8×24mm	4g	JEF-JS-B	¥ 2,000

※メスアダプター(JEF-JS-B)でイージージョイントシリーズと
みるサーチ(P226、P227参照)の接続ができます。

イージージョイント アダプター金具

ジョイント釣り名人(ネジ式)をイージージョイント仕様にできるアダプター金具

ジョイント釣り名人(ネジ式・M5段付ネジタイプ)に、

イージージョイントアダプター金具を装着。

差し込むだけで接続できるイージージョイント仕様に!

●適用:M5段付ネジ

サイズ	質量	入数	品　番	標準販売価格
8×8×40mm	9g	10	JEF-JS-10	¥ 9,900

NEW 発売予定

ジョイント式ロッド

ジョイント釣り名人(イージージョイント)　交換・追加用ロッド(1本)

●消耗したロッドの交換、延長したい時の追加等に対応できる

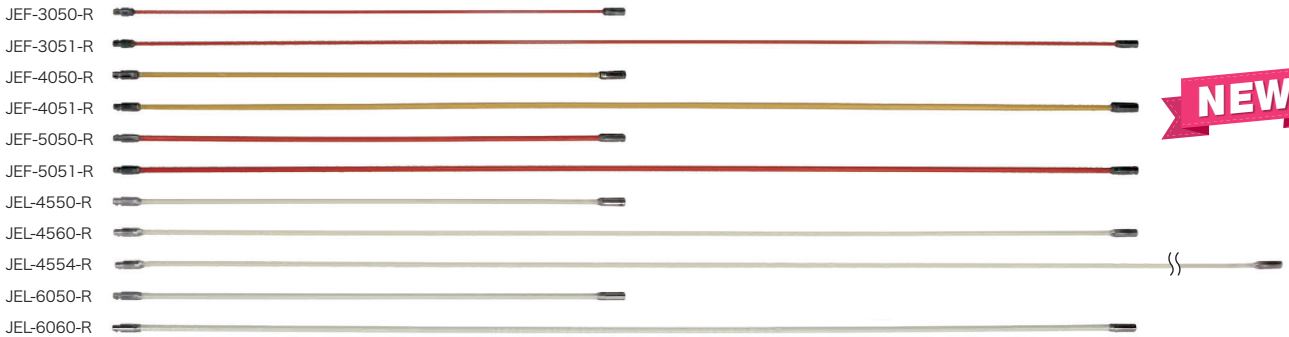

材質	ロッド径	ロッド長さ	質量	品　番	標準販売価格
FRP	φ3.0mm	0.5m	18g	JEF-3050-R	¥ 2,000
		1.0m	25g	JEF-3051-R	¥ 2,500
FRP＋PP被覆	φ4.0mm	0.5m	23g	JEF-4050-R	¥ 2,500
		1.0m	32g	JEF-4051-R	¥ 3,000
	φ5.0mm	0.5m	28g	JEF-5050-R	¥ 2,500
		1.0m	44g	JEF-5051-R	¥ 3,500

材質	ロッド径	ロッド長さ	質量	品　番	標準販売価格
FRP＋蓄光被覆	φ4.5mm	0.5m	26g	JEL-4550-R	¥ 2,000
		1.0m	38g	JEL-4560-R	¥ 3,500
		1.8m	58g	JEL-4554-R	¥ 7,000
	φ6.0mm	0.5m	35g	JEL-6050-R	¥ 2,500
		1.0m	57g	JEL-6060-R	¥ 3,500

マルチジョイント呼線(イージージョイント)　交換・追加用ロッド(1本)

●消耗したロッドの交換、延長したい時の追加等に対応できる

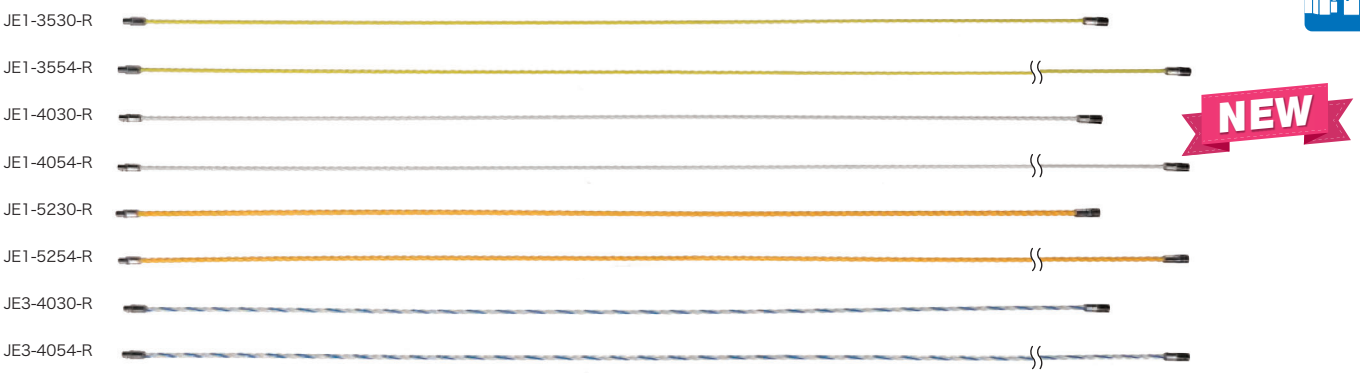

ロッドタイプ	ロッド径	ロッド長さ	質量	品　番	標準販売価格
単線ツイスト	φ3.5mm	1.0m	22g	JE1-3530-R	¥ 4,000
		1.8m	31g	JE1-3554-R	¥ 5,400
	φ4.0mm	1.0m	25g	JE1-4030-R	¥ 4,200
		1.8m	34g	JE1-4054-R	¥ 5,600

ロッドタイプ	ロッド径	ロッド長さ	質量	品　番	標準販売価格
単線ツイスト	φ5.2mm	1.0m	32g	JE1-5230-R	¥ 4,400
		1.8m	50g	JE1-5254-R	¥ 5,800
3本撚り線	φ4.0mm	1.0m	24g	JE3-4030-R	¥ 4,400
		1.8m	38g	JE3-4054-R	¥ 5,200

NEW 発売予定

ジョイント釣り名人(蓄光タイプ)

暗い場所でも蓄光被覆ロッドで位置の視認ができる(※)

- 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能)
- ロッドの長さ1.0m・1.8m
- ロッド両端ネジ径:M5(段付)

動画はコチラ

- 付属先端金具

スネークヘッド(JF-SH-L)

フック金具(JF-F)





暗い場所で発光

φ4.5
φ4+被覆



1.0m×3本

JL-4530

JL-4554

1.8m×3本

※蓄光について
しばらく明るい場所に置いておくと、光を蓄えて暗い場所で発光します。

線径(mm)	長さ(m)	質量(kg)	全体破断荷重	材質	ロッド数(本)	品　番	標準販売価格
φ4.5	1.0	0.15	1.4kN(140kgf)	FRP+蓄光被覆	3	JL-4530	¥ 8,100
	1.8	0.21	1.4kN(140kgf)	FRP+蓄光被覆	3	JL-4554	¥ 11,000

※接続についての補足説明
マルチジョイント呼線(J1・J3タイプ)、ジョイント釣り名人シリーズとの接続は可能です。
マルチジョイント呼線(JB-1505・1510)、カーボンスリムジョイント呼線(JCX-1505・1510)との接続はできません。

ジョイント釣り名人専用ケース

ジョイント釣り名人シリーズのロッドの持ち運びに便利!!

- 使わない金具を収納出来るフタ付ポケット
- 持ち運びに便利なショルダーベルト付

※ロッド・金具のみ収納可能。
PCケースは入りません。
(1.5mロッドは、1.8m用PCケースに入っているため。)

収納可能長さ(m)	サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
1	1030×100	152	JF-CS100	¥ 4,300
1.5	1530×100	196	JF-CS150	¥ 4,900
1.8	2030×100	220	JF-CS180	¥ 5,500

ジョイント釣り名人　交換・追加用ロッド(1本)　1.5mタイプのロッド1本売りはありません

- 消耗したロッドの交換、延長したい時の追加等に対応できる

JF-450-R
JF-454-R
JF-5054-R
JF-5030-R
JF-7554-R
JF-7550-R
JL-4530-R
JL-4554-R

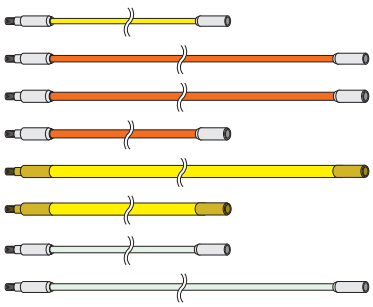

品　名	サイズ(m)※	質量(g)	品　番	標準販売価格
ジョイント釣り名人スリム JF-450用ロッド	φ4×1.0	25	JF-450-R	¥ 4,100
ジョイント釣り名人Jr. JF-454, 490用ロッド	φ4×1.8	50	JF-454-R	¥ 4,300
ジョイント釣り名人Jr. JF-5054用ロッド	φ5×1.8	65	JF-5054-R	¥ 5,200
ジョイント釣り名人Jr. JF-5030用ロッド	φ5×1.0	45	JF-5030-R	¥ 3,100
ジョイント釣り名人 JF-7554用ロッド	φ7.5×1.8	150	JF-7554-R	¥ 7,300
ジョイント釣り名人 JF-7550用ロッド	φ7.5×1.0	90	JF-7550-R	¥ 4,700
ジョイント釣り名人(蓄光) JL-4530用ロッド	φ4.5×1.0	39	JL-4530-R	¥ 3,500
ジョイント釣り名人(蓄光) JL-4554用ロッド	φ4.5×1.8	58	JL-4554-R	¥ 4,500

※サイズは最大径(もしくは幅)×長さ(ネジ部除く)です。

NEW 発売予定

ジョイント式ロッド

ジョイント釣り名人シリーズ

	仕様		品番 / 付属先端金具	標準販売価格 / 質量(kg)
ジョイント釣り名人スリム	φ3 FRP ロッド径:φ3mm ロッド色:オレンジ PP被覆:なし(使用時、革手袋装着推奨) ロッド両端ネジ径:M5(段付凸ネジ・凹ネジ) 復元可能曲げ半径:15cm	1.0m×5本	JF-305 リードヘッド金具 JF-R ワイヤーロック金具 JF-W	¥7,200 0.11
		1.0m×10本	JF-310 リードヘッド金具 JF-R ワイヤーロック金具 JF-W	¥11,400 0.21
	φ4 PP被覆 φ3+被覆 FRP ロッド径:φ4mm ロッド色:イエロー PP被覆:あり ロッド両端ネジ径:M5(段付凸ネジ・凹ネジ) 復元可能曲げ半径:20cm	1.0m×5本	JF-450 リードヘッド金具 JF-R ワイヤーロック金具 JF-W	¥9,400 0.14
		1.5m×5本	JF-475 リードヘッド金具 JF-R ワイヤーロック金具 JF-W	¥12,500 0.19
太径・細径セット	φ4 PP被覆 FRP ロッド径:φ4mm ロッド色:イエロー PP被覆:あり ロッド両端ネジ径:M5(段付凸ネジ・凹ネジ) 復元可能曲げ半径:20cm	1.0m×3本	JF-4040S リードヘッド金具 JF-R ワイヤーロック金具 JF-W	¥16,300 0.24
	φ4 FRP ロッド径:φ4mm ロッド色:オレンジ PP被覆:なし(使用時、革手袋装着推奨) ロッド両端ネジ径:M5(段付凸ネジ・凹ネジ) 復元可能曲げ半径:20cm	1.8m×3本		
リール入り長尺タイプ	長尺 φ4 FRP ロッド径:φ4mm ロッド色:オレンジ PP被覆:なし (使用時、革手袋装着推奨) ロッド両端ネジ径:M5 (段付凸ネジ・凹ネジ) 復元可能曲げ半径:20cm リードヘッド金具 JF-R ワイヤーロック金具 JF-W 785 450 (mm) リール内径φ680mm リール質量:1.6kg	30m ロッド+フレーム	JF-4030RS 左記参照	¥42,200 2.4
		30m ロッドのみ	JF-4030 左記参照	¥27,000 0.8
		15m ロッド+フレーム	JF-4015RS 左記参照	¥28,200 2
		15m ロッドのみ	JF-4015 左記参照	¥17,600 0.4
	長尺 φ4 PP被覆 φ3+被覆 FRP ロッド径:φ4mm ロッド色:イエロー PP被覆:あり ロッド両端ネジ径:M5 (段付凸ネジ・凹ネジ) 復元可能曲げ半径:20cm リードヘッド金具 JF-R ワイヤーロック金具 JF-W 785 450 (mm) リール内径φ680mm リール質量:1.6kg	30m ロッド+フレーム	JF-4330RS 左記参照	¥43,300 2.3
		30m ロッドのみ	JF-4330 左記参照	¥27,800 0.7
		15m ロッド+フレーム	JF-4315RS 左記参照	¥29,300 1.9
		15m ロッドのみ	JF-4315 左記参照	¥18,300 0.3

※復元可能曲げ半径はロッド部のみ。接続金具部は除く

NEW 発売予定

ジョイント釣り名人シリーズ

	仕　様	品　番 付属先端金具	標準販売価格 質量(kg)
ジョイント釣り名人 Jr.	φ4  ロッド径：φ 4mm ロッド色：オレンジ PP 被覆：なし（使用時、革手袋装着推奨） ロッド両端ネジ径:M5(段付凸ネジ・凹ネジ) 復元可能曲げ半径：20cm  1.0m×5本	JF-451 リードヘッド金具 JF-R ワイヤーロック金具 JF-W	¥9,000 0.16
	 1.5m×3本	JF-445 リードヘッド金具 JF-R ワイヤーロック金具 JF-W	¥9,600 0.15
	 1.8m×3本	JF-454 リードヘッド金具 JF-R ワイヤーロック金具 JF-W	¥9,900 0.16
	 1.8m×5本	JF-490 リードヘッド金具 JF-R ワイヤーロック金具 JF-W	¥15,800 0.26
ジョイント釣り名人 Jr.	 1.8m×3本	JF-5054 リードヘッド金具 JF-R ワイヤーロック金具 JF-W	¥11,900 0.23
	 1.5m×5本	JF-575 リードヘッド金具 JF-R ワイヤーロック金具 JF-W	¥16,500 0.29
	φ5 φ4+被覆  ロッド径：φ 5mm ロッド色：オレンジ PP 被覆：あり ロッド両端ネジ径:M5(段付凸ネジ・凹ネジ) 復元可能曲げ半径：20cm 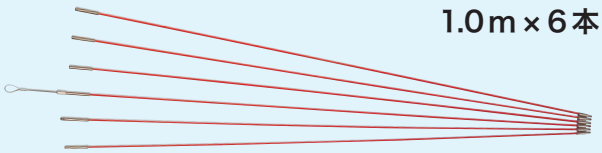 1.0m×6本	JF-5030 リードヘッド金具 JF-R ワイヤーロック金具 JF-W	¥14,200 0.28
ジョイント釣り名人	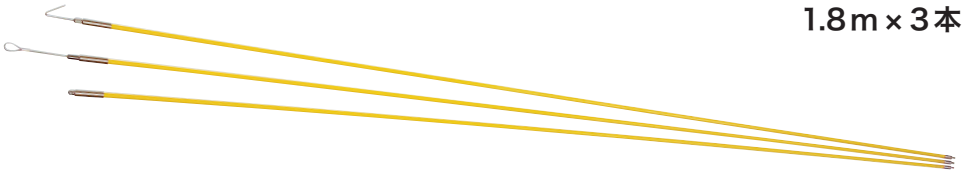 1.8m×3本	JF-7554 リードヘッド金具 JF-R ワイヤーロック金具 JF-W フック金具 JF-F	¥16,900 0.48
	φ7.5 φ6.3+被覆  ロッド径：φ 7.5mm ロッド色：イエロー PP 被覆：あり ロッド両端ネジ径:M5(段付凸ネジ・凹ネジ) 復元可能曲げ半径：25cm 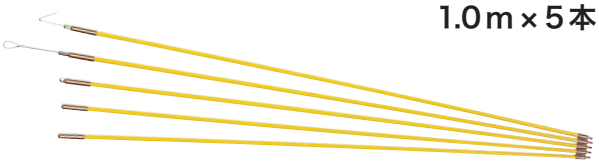 1.0m×5本	JF-7550 リードヘッド金具 JF-R ワイヤーロック金具 JF-W フック金具 JF-F	¥17,600 0.47

※復元可能曲げ半径はロッド部のみ。接続金具部は除く

NEW 発売予定

マルチジョイント呼線（J1・J3タイプ）

細径PETロッドで曲がりやすく、曲線部に柔軟に対応

- 継ぎ足せばいくらでも長くなる（10m以上の挿入索引も可能）
- ロッドの長さ1.0m・1.8m
- ロッド両端ネジ径：M5（段付）

動画はコチラ

●付属先端金具

スネークヘッド（JF-SH-L）

フック金具（JF-F）



●使用イメージ図

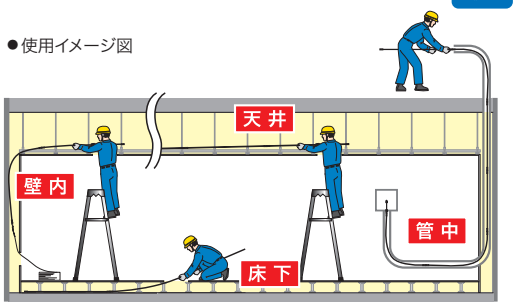

線径 φ3.5　単線ツイスト

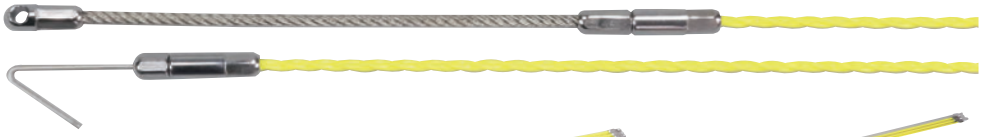

1.0m×3本

J1-3530

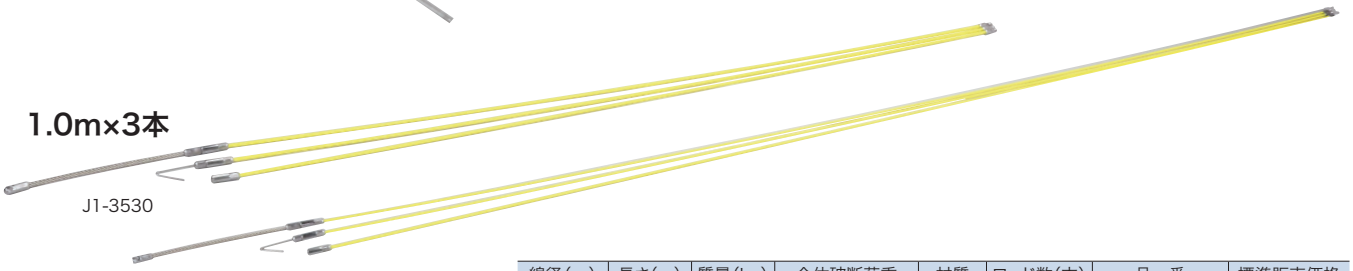

1.8m×3本

J1-3554

線径（mm）	長さ（m）	質量（kg）	全体破断荷重	材質	ロッド数（本）	品　番	標準販売価格
φ3.5	1	0.09	0.74kN（75kgf）	PET	3	J1-3530	¥ 6,800
	1.8	0.12	0.74kN（75kgf）	PET	3	J1-3554	¥ 9,000

線径 φ4.0　単線ツイスト

1.0m×3本

J1-4030

1.8m×3本

J1-4054

線径（mm）	長さ（m）	質量（kg）	全体破断荷重	材質	ロッド数（本）	品　番	標準販売価格
φ4.0	1	0.1	0.98kN（100kgf）	PET	3	J1-4030	¥ 6,900
	1.8	0.13	0.98kN（100kgf）	PET	3	J1-4054	¥ 9,100

線径 φ4.0　3本撚り線

1.0m×3本

J3-4030

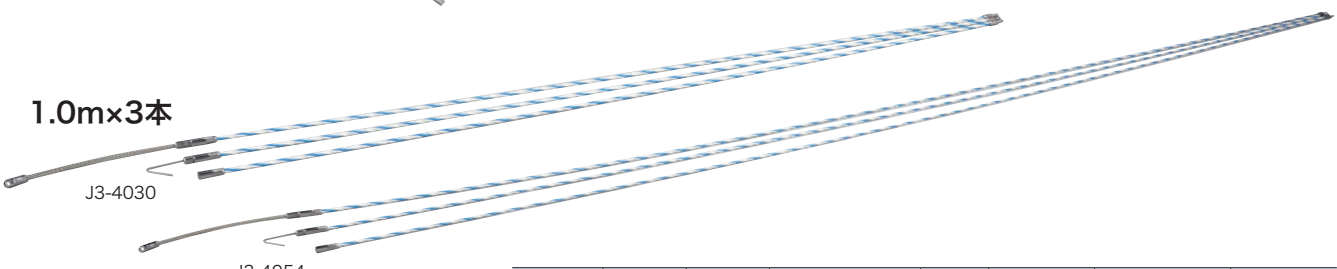

1.8m×3本

J3-4054

線径（mm）	長さ（m）	質量（kg）	全体破断荷重	材質	ロッド数（本）	品　番	標準販売価格
φ4.0	1	0.1	1.08kN（110kgf）	PET	3	J3-4030	¥ 6,900
	1.8	0.13	1.08kN（110kgf）	PET	3	J3-4054	¥ 9,100

※接続についての補足説明
マルチジョイント呼線（J1・J3タイプ）、ジョイント釣り名人シリーズとの接続は可能です。
マルチジョイント呼線（JB-1505・1510）、カーボンスリムジョイント呼線（JCX-1505・1510）との接続はできません。

NEW 発売予定

マルチジョイント呼線　交換・追加用ロッド（1本）

●消耗したロッドの交換、延長したい時の追加等に対応できる

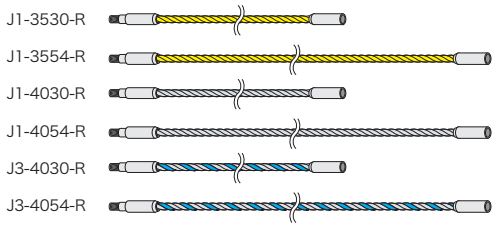

品　名	サイズ（m）※	質量（g）	品　番	標準販売価格
マルチジョイント呼線 J1-3530用ロッド	φ3.5×1.0	21	J1-3530-R	¥ 3,000
マルチジョイント呼線 J1-3554用ロッド	φ3.5×1.8	29	J1-3554-R	¥ 4,000
マルチジョイント呼線 J1-4030用ロッド	φ4.0×1.0	24	J1-4030-R	¥ 3,000
マルチジョイント呼線 J1-4054用ロッド	φ4.0×1.8	34	J1-4054-R	¥ 4,000
マルチジョイント呼線 J3-4030用ロッド	φ4.0×1.0	26	J3-4030-R	¥ 3,000
マルチジョイント呼線 J3-4054用ロッド	φ4.0×1.8	38	J3-4054-R	¥ 4,000

※サイズは最大径（もしくは幅）×長さ（ネジ部除く）です。

マルチジョイント呼線用　交換金具

●ロッド両端ネジ径：M5（段付）



品　名	サイズ（㎜）※	品　番	標準販売価格
スネークヘッド	φ8×188	JF-SH-L	¥ 2,000
フック金具	21×51	JF-F	¥ 1,300

※サイズは最大径（もしくは幅）×長さ（ネジ部除く）です。

カーボンスリムジョイント呼線

細さNo.1 カーボン製ジョイント呼線
カーボンだから2倍押しが強い!!（当社比）
細い！ 軽い！ 直進性抜群！ 追加配線に強い！

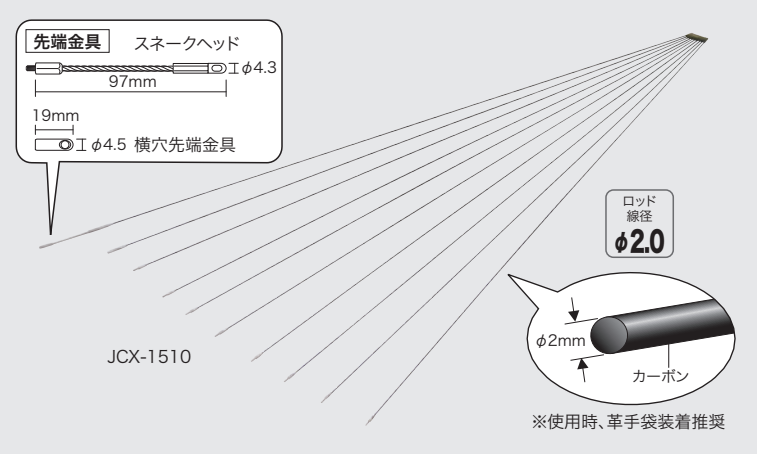

※使用時、革手袋装着推奨

●曲がりの多い細いパイプも楽々通る
●極細先端金具（スネークヘッドφ4.3mm、横穴先端金具φ4.5mm）
●追加配線に強い（中空壁・狭い天井・ツーバイフォー・床下等の通線に）
●巻きぐせ、曲がりぐせがなく直進性抜群
●継ぎ足せばいくらでも長くなる！ 10m以上の挿入索引も可能
　カーボンスリムラインにも継ぎ足しOK
●先端まで力が加わり長尺曲がりもよく通る
●携帯に便利なPCケース付

仕様

復元可能曲げ半径	20cm
ロッド両端ネジ径	M3（直ネジ）
付属品	先端金具2種、PCケース

ロッド長さ（m）	ロッド径（㎜）	ロッド数（本）	品　番	標準販売価格
1.5	φ2.0	5	JCX-1505	¥ 14,300
		10	JCX-1510	¥ 21,800

先端金具・アダプター金具

●ロッドには、付属・別売のすべての先端金具や、フィッシャー用先端金具を取り付けることができます。
（一部、アダプター金具が必要）



ロッドを延長取付



各種先端金具を取付

ネジアジャスター（2種類1組）JF-M4-M5D
ジョイント釣り名人Jr.の両端ネジ
「M4直ネジ（旧）」「M5段付ネジ（新）」の互換用ネジセット



●適用機種：JF-454, JF-5054

アダプター金具
JF-A
凸ネジ側にも各種先端金具を取付可能
両端に金具が付けられる

ジョイント釣り名人用先端金具

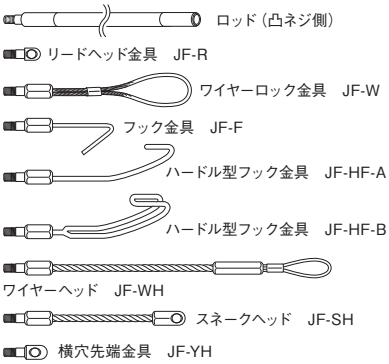

フィッシャー用先端金具を、ジョイント釣り名人に接続可能

アダプター金具
JF-B

フィッシャー用先端金具　M5凹ネジタイプ

クリーニングブラシを、ジョイント釣り名人に接続可能

アダプター金具
JF-C

クリーニングブラシ　M5凸ネジタイプ
CB-19～CB-150



JF-P6

ジョイント釣り名人先端金具セット

セット内容（各1個）	サイズ（mm）
ハードル型フック金具 JF-HF-A	49×101
マグネット金具	φ10×20
フック金具 JF-F	21×51
横穴先端金具 JF-YH	φ8×13
リング金具	29×32.5
チェーン金具	φ3.5×3m

品　番	標準販売価格
JF-P6	¥　8,800

品　名	サイズ（mm）※	品　番	標準販売価格
リードヘッド金具	φ7×9	JF-R	¥　990
ワイヤーロック金具	φ8×96	JF-W	¥　1,500
フック金具	21×51	JF-F	¥　1,300
ハードル型フック金具	49×101	JF-HF-A	¥　2,400
ハードル型フック金具	49×103	JF-HF-B	¥　2,800
ワイヤーヘッド	φ8×176	JF-WH	¥　2,200
スネークヘッド	φ9×92	JF-SH	¥　2,100
横穴先端金具	φ8×13	JF-YH	¥　1,300
フック金具	26×60	DBF-FM	¥　2,500
フック金具	29×78	DBF-F	¥　2,500
フック金具（すべり止め付）	29×78	DBF-FS	¥　2,800
S字フック先端金具	45×85	DBF-SF	¥　2,100
ダブルフック先端金具	27×23×98	DBF-WF	¥　3,000
ループ先端金具	20×90	DBF-LF	¥　2,100
アダプター金具	φ7×25	JF-A	¥　660
アダプター金具	φ7×27	JF-B	¥　770
アダプター金具	φ7×30	JF-C	¥　990
ネジアジャスター	φ6×22 φ6×24	JF-M4-M5D	¥　1,300

※サイズは最大径（もしくは幅）×長さ（ネジ部除く）です。

NEW
発売予定

マグネットタイプ

マグネット壁裏名人(ローラー式)

超強力磁石で壁裏(中空壁)等の隙間の電線を索引!!
縦も、横も、床下も

●超強力磁石で壁裏(中空壁)等の金属の下地材(間柱、柱、パイプ等)の位置確認もできる

動画はコチラ

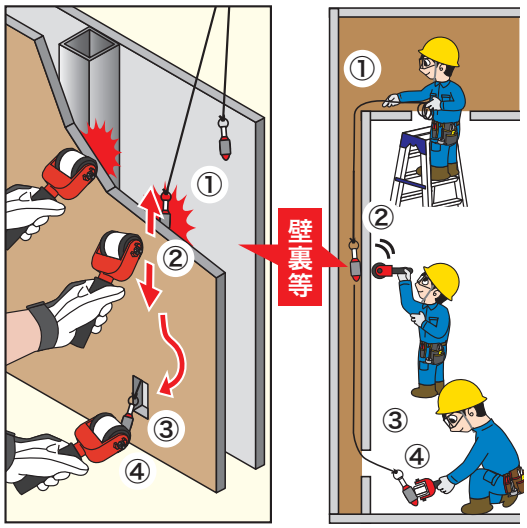

[セット内容]
●本体・先端金具
●ロープ(φ4mm×3m)
●取手付プラケース

サイズ(mm)

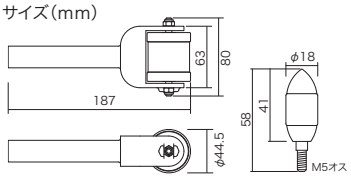

品　名	サイズ (mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
マグネット壁裏名人(ローラー式)	幅325×奥行200×高さ155(ケース)	1090(ケース含)	JMW-3100R	¥ 32,800
先端金具	φ18×58	80	JMW-M01	¥ 6,100

マグネット壁裏名人

超強力磁石で壁裏(中空壁)等の隙間の電線を索引!!
縦も、横も、床下も

●超強力磁石で壁裏(中空壁)等の金属の下地材(間柱、柱、パイプ等)の位置確認もできる

動画はコチラ

[セット内容]
●本体
●先端金具
●ロープ(φ4mm×3m)
●取手付プラケース

サイズ

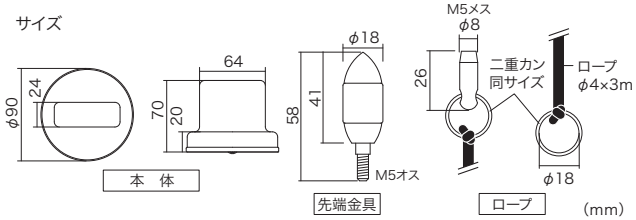

品　名	質量(g)	品　番	標準販売価格
マグネット壁裏名人(セット)	本体200・ロープ22	JMW-3000	¥ 26,700
先端金具	80	JMW-M01	¥ 6,100

NEW 発売予定

チェーンタイプ/メジャータイプ

強力チェーン釣り名人

壁の見えない、狭い、届かない隙間に

- 狭い中空壁（隙間）の配線作業に最適
- すべりやすく丈夫なボールチェーン
- かさばらず、簡単にすぐ使える

ワイヤーロック金具で
秒速結線！

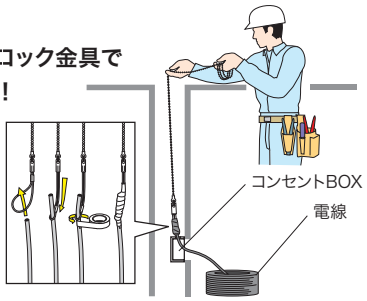

チェーン長さ（m）	チェーン径（㎜）	質量（g）	チェーン引張荷重（kgf）	全体破断荷重（kgf）	材質	品　番	標準販売価格
3	φ3.5	60	15	10	ステンレス	JFC-31	¥ 3,100
5	φ3.5	95	15	10	ステンレス	JFC-51	¥ 4,000

メジャー付ケーブルフィッシャー

巻取り式テープ配線具
狭い天井裏や壁・床下空間等の配線作業に最適

- 最大8mまで延ばして使える　収納すれば超コンパクト
- 直線20mm幅の高さでもOK　90°曲がりもOK
- 内アール鋼テープなので、まっすぐに延び、直進性抜群
- クリップでベルト等に装着可能、メジャー付だから計測もでき便利

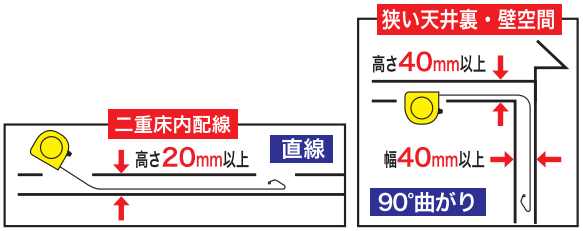

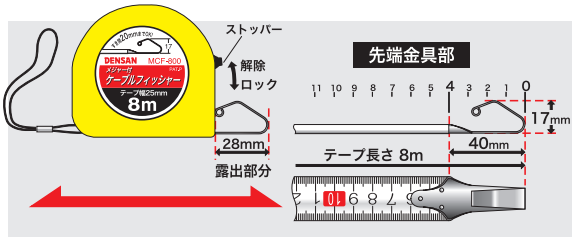

テープ長さ（m）	テープ幅（㎜）	品　番	標準販売価格
8	25	MCF-800	¥ 4,900

NEW
発売予定

電線・CD管・ロープリール

CONTENTS

122 電線リール（現場用）

131 CD 管リール

133 電線ドラム・回転台

136 検尺器

137 電線巻取用リール

138 ロープリール



140 電線リール（据置用）

電線リール（現場用）

電線リール機能一覧

	横　型				
品名	マルチケーブルリール	二段ケーブルリール	マルチケーブルリール	ブレーキ付Fリール	
品番	**VB-5200**	**VBW-4500B**	**VB-4500**	**VB-4450**	
VVF線2.6×3C OK	●	●	●	●	
束巻収納可	●	●	●	●	
ブレーキ付	●	●	●	●	
内径調整			●		
脱落防止			●	●	
積み重ね	●		●	●	
縦横兼用					
回転台					
キャスター	オプションパーツあり		オプションパーツあり	オプションパーツあり	
参照ページ	122ページ	122ページ	124ページ	125ページ	

	縦　型			
品名	ハンディーマジックリール	ハンディーマジックリール（回転補助台セット）	マジックリール（シングルタイプ）	マジックリール（シングルタイプ・回転補助台セット）
品番	**HMR-4000**	**HMR-4000K**	**MRS-4800**	**MRS-4800K**
VVF線2.6×3C OK				
束巻収納可				
ブレーキ付	●	●	●	●
内径調整	●	●	●	●
脱落防止				
積み重ね				
縦横兼用				
回転台	オプションパーツあり	●	オプションパーツあり	●
キャスター				
参照ページ	129ページ	129ページ	129ページ	129ページ

NEW 発売予定

動画はコチラ

横　型

縦横兼用

エフケーブルリール

VF-5500

●
●
●
●
●
●
●
オプションパーツあり
●

128ページ

エフケーブルリール（回転補助台セット）

VF-5500K

●
●
●
●
●
●
●

128ページ

ケーブルマワール

CBM-800

●
●
●
回転調整機構
●
●
●
●

123ページ

縦横兼用リール

VH-4400B

●
●
●
●
●
●
●

124ページ

エフケーブルリール（縦横兼用タイプ）

VF-5500HV

●
●
●
●
●
●
●

128ページ

軽 量 型

ポータブルケーブルリール

HCR-4000B

●
●
●
●
●
●
●

125ページ

Vマワール（折りたたみ式）

VR-480BF

●
●
●
●
●
●
●

126ページ

Vマワール（ブレーキ付）

VR-480B

●
●
●
●
●
●
●

126ページ

Vマワール（ブレーキ付・ケーブル受皿付）

VR-480BP

●
●
●
●
●

127ページ

Vマワール

VR-480

●
●
●
●
●

127ページ

NEW 発売予定

電線リール（現場用）

マルチケーブルリール

束巻き外径φ520mmまでの、電線の収納及び繰り出しができる

- 各種ケーブルを収納引出し可能
- ブレーキ付（強弱調整可能）
- 床面を傷つけないゴム脚付（段積用）

動画はコチラ

束巻収納可　積み重ね可　VVF線2.6x3C OK　ブレーキ付（強弱調整可能）

束巻のままでOK



内出し・外出し自在　積み重ね・引き出し可能

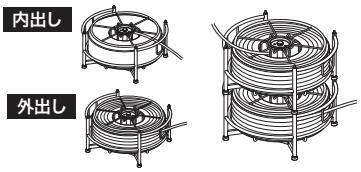

使用時（ケーブルは商品に含まれません）

ブレーキ調整ノブ

オプション（VB-5200専用）

ケーブルリールプレート

ケーブルリールプレートを使えば、
VB-5200の上にVB-4450、
VB-4500を積み重ねて使用できます。

取付イメージ



サイズ（mm）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
478×478×30	2.0	VB-X	¥ 9,000

収納可能電線

VVF（VA線）：1.6x2C、1.6x3C、1.6x4C、
2.0x2C、2.0x3C、2.0x4C、
2.6x2C、2.6x3C
CV線：2.0×2C 100m、3.5×2C 100m
VCT:3.5×4C 100m、5.5×3C 100m
（電線メーカーにより適応しない場合もあります）



収納可能容量（mm）



収納最大荷重	最大積段数	サイズ（mm）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
0.39kN（40kgf）	4段	610×610×295	7.4	VB-5200	¥ 38,000

二段ケーブルリール

束巻き外径φ450mmまでの、電線の収納及び繰り出しができる

NEW

- 各種ケーブルを収納引出し可能
- ブレーキ付（強弱調整可能）
- 上段は箱入り電線の繰り出しが可能

動画はコチラ

束巻収納可　VVF線2.6x3C OK　ブレーキ付（強弱調整可能）

使用時（ケーブルは商品に含まれません）

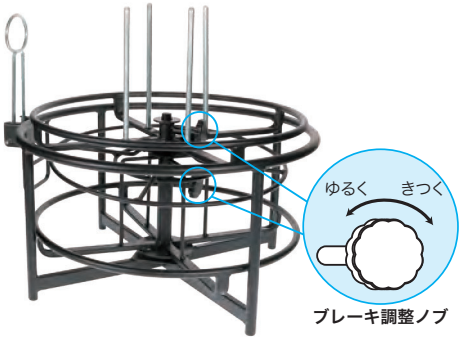

ブレーキ調整ノブ

収納可能電線

VVF（VA線）：1.6x2C、1.6x3C、
2.0x2C、2.0x3C、2.6x2C、2.6x3C
（電線メーカーにより適応しない場合もあります）



上段収納可能容量（mm）



下段収納可能容量（mm）

上段箱寸法（参考）
290×390×90mm（3C-2V,3C-FV）
355×355×105mm（5C-2V,5C-FV）
385×385×85mm（S-5C-FB）

対辺寸法
545mm以下





交換用スタッド　2本入

サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
245×10×10	148	VBW-4500B-SD	¥ 6,000

収納最大荷重	サイズ（mm）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
0.49kN（50kgf）	550×550×505	9.3	VBW-4500B	¥ 50,000

NEW 発売予定

ケーブルマワール

立てて運搬・倒して繰り出し

動画はコチラ

回転調整機構付　束巻収納可

- スタッド3本で、電線内径や外径にジャストフィット
- 回転調整機構で、電線の残りが少なくなると回転を抑制できる
- ケーブル繰出し用のガイドリング付
- リールのケーブルを切らずに取り出せるケーブルアウトレット
- シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできる
- 縦置き収納で場所をとらない
- 持ち運びしやすいハンドル付き
- 内出し・外出しどちらでもOK

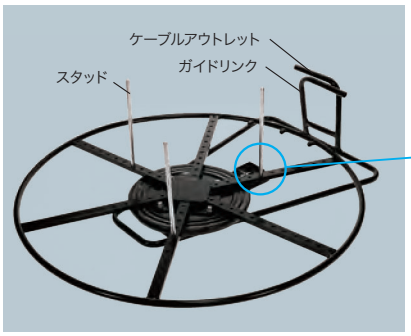

回転調整機構

共同開発：株式会社きんでん

使用時（ケーブルは商品に含まれません）

持ち運びラクラク

省スペース保管

収納可能電線

VVF：φ2.6×3芯（100m）
IV：8㎟（300m）、100㎟（46m）
VCTF：2㎟（100m）
CV5.5-3C（170m）
CVT60㎟（25m）
CVV2.0㎟-20C（74m）
CPEV1.2-3P（400m）
（電線メーカーにより適応しない場合もあります）
CD管、PF管等



収納可能容量（mm）



品名	収納最大荷重	サイズ（mm）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
ケーブルマワール	0.49kN（50kgf）	幅850×奥行900×高さ290	8	CBM-800	¥ 98,000
スタッド（2本）	-	φ10×高さ250	0.15	DR-300-SD	¥ 3,000

NEW 発売予定

縦横兼用リール

「縦置き」「横置き」両方で使える兼用タイプ

VVF線2.6×3C OK　ブレーキ付（強弱調整可能）　積み重ね可

- 電線の繰り出しが縦置きでも横置きでも可能
- 横置きでシュリンクのまま内出しが可能
- ブレーキ付
- 電線の巻き取りにも使用可能

横置き ⟷ 縦置き

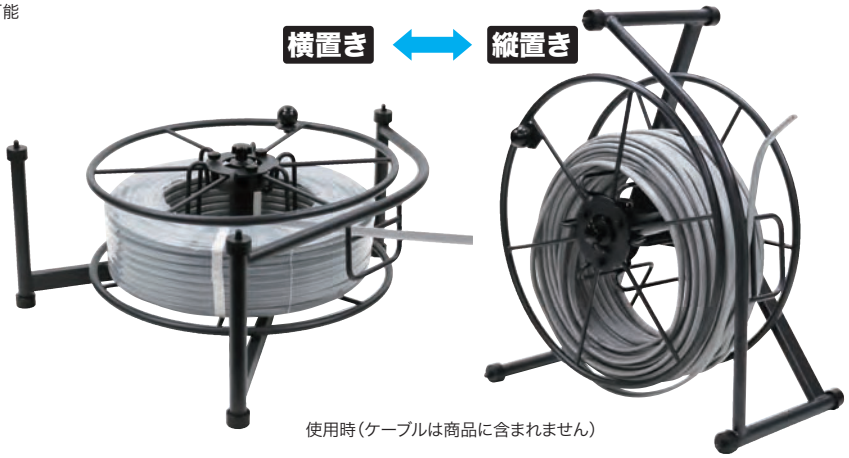

使用時（ケーブルは商品に含まれません）

ブレーキ調整ノブ

横置き
内出し・外出し自在



縦置き
外出しOK



注意：縦置き使用の場合、内出しの使用はできません。

積み重ね引出し可能



収納可能電線
VVF（VA）線：1.6×2C・3C
2.0×2C・3C
2.6×2C・3C



収納可能容量（mm）



収納最大荷重	最大積段数	サイズ（mm）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
0.29kN（30kgf）	4段	幅520×奥行280×高さ600	6.5	VH-4400B	¥ 29,700

マルチケーブルリール　PAT.

内径調整スタッドで、VAだけでなく各種ケーブルにジャストフィット

VVF線2.6×3C OK　ブレーキ付（強弱調整可能）　束巻収納可　積み重ね可

- 各種ケーブルを収納引出し可能
- 電線脱落防止ローラー付でケーブルがこぼれ落ちない構造
- ブレーキ付（強弱調整可能）
- 床面を傷つけないゴム脚付（段積用）

使用時（ケーブルは商品に含まれません）

ブレーキ調整ノブ

内径調整スタッド
各種ケーブル内径にジャストフィット



電線脱落防止ローラー
ケーブルがこぼれ落ちない構造

束巻のままでOK



内出し・外出し自在



積み重ね・引き出し可能

収納可能電線
VVF（VA）線：φ2.6mm×3芯（100m）
IV線：8㎟（300m）
CV線：5.5㎟（200m）
（電線メーカーにより適応しない場合もあります）

※スタットで調整できるケーブル内径の範囲



収納可能容量（mm）



収納最大荷重	最大積段数	サイズ（mm）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
0.39kN（40kgf）	4段	460×500×243	8	VB-4500	¥ 31,000

ブレーキ付Fリール

PAT.

「電線脱落防止ローラー」と「すべり止め用ゴム脚付」機能が充実したケーブルリール

VVF線2.6×3C OK　ブレーキ付（強弱調整可能）　束巻収納可　積み重ね可

- 電線脱落防止ローラー付でケーブルがこぼれ落ちない構造
- ブレーキ付（強弱調整可能）
- 床面を傷つけないゴム脚付（段積用）

使用時（ケーブルは商品に含まれません）

ブレーキ調整ノブ

束巻のままでOK



内出し・外出し自在



積み重ね・引き出し可能



収納可能電線
VVF（VA）線：φ2.6mm×3芯（100m）
IV線：8㎟（300m）
CV線：5.5㎟（200m）
（電線メーカーにより適応しない場合もあります）



収納可能容量（mm）



収納最大荷重	最大積段数	サイズ（㎜）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
0.39kN（40kgf）	4段	460×500×243	6.2	VB-4450	¥ 27,900

オプション（VB-4500, VB-4450専用）

リール用キャスター

- ケーブルリールがキャスターで移動楽々！
- VB-4450、VB-4500に取付可能
- 耐荷重：380N（39kgf）1個当たり
- 最大荷重：1200N（122kgf）4個使用
- 取付ネジ：M12×35



VB-ET-50URS　VB-ET-50UR

タイプ	サイズ（㎜）	質量（g）	品　番	標準販売価格
ストッパー付（1個）	103×72×51	180	VB-ET-50URS	¥ 1,300
ストッパーなし（1個）	103×67×38	160	VB-ET-50UR	¥ 1,100

取付イメージ

オプション

交換用ゴム脚

- 軟質ゴム製で床を傷つけない
- 簡単に装着できる
- 積み重ね可能

VB-4F（4個1組）

品　番	標準販売価格
VB-4F	¥ 990

ポータブルケーブルリール

運びやすい取手付ケーブルリール 立てて運搬・倒して繰り出し

ブレーキ付（強弱調整可能）　束巻収納可

- 内径（φ120）が小さいので、同軸ケーブル、IV線など細い線も収納できる
- 電線を入れたまま運ぶことができる
- ブレーキ付（強弱調整可能）
- 立てて収納できる

使用時（ケーブルは商品に含まれません）

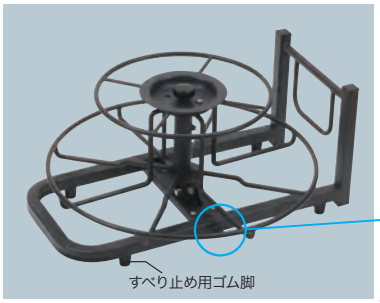

ブレーキ調整ノブ

縦置き収納で場所をとらない



持ち運びしやすい取手付



内出し・外出し自在



収納可能電線
VVF（VA線）：1.6×2C、1.6×3C、2.0×2C
VCTF：2×2mm²（100m）
同軸ケーブル：S-5C-FB（100m）
（電線メーカーにより適応しない場合もあります）



収納可能容量（mm）



収納最大荷重	サイズ（㎜）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
0.15kN（15kgf）	幅470×奥行420×高さ210	4.7	HCR-4000B	¥ 27,500

Vマワール（折りたたみ式）

折りたたんでコンパクトに収納、持ち運びもラクラク

- ブレーキは調整ノブで調整可能
- シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできる
- スタット4本で、電線内径にジャストフィット
- 外出し用のガイドリング付

動画はコチラ



折りたたんで
持ち運びも
ラクラク

軽量
束巻収納可
VVF線2.6×3C OK
ブレーキ付
（強弱調整可能）

繰出時（ケーブルは商品に含まれません）

収納時



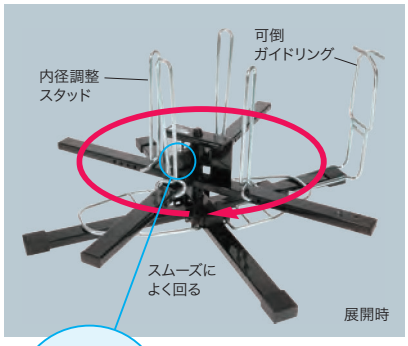



ブレーキ調整ノブ

内出し・外出し自在

内出し

外出し ガイドリング

収納可能電線
VVF（VA）線：φ2.6mm×3芯（100m）
IV線：8㎟（300m）
VCTF：2㎟（100m）
（電線メーカーにより適応しない場合もあります）



収納可能容量（mm）



（mm）

本体サイズ（ガイドリングを出した場合）（㎜）	本体質量（kg）	収納最大荷重	品　番	標準販売価格
515×φ490（回転円径）×230	2.5	0.24kN（25kgf）	VR-480BF	¥ 21,800

Vマワール（ブレーキ付）

ブレーキが効くので回りすぎない

- よく回る。ブレーキ付で必要以上に回らない！
- ブレーキは調整可能
- シュリンク、ラップ包装、箱のまま繰出しできる
- 軽量・コンパクト



折りたたんで
持ち運びもラクラク

軽量
束巻収納可
VVF線2.6×3C OK
ブレーキ付
（強弱調整可能）

繰出時（ケーブルは商品に含まれません）

収納時

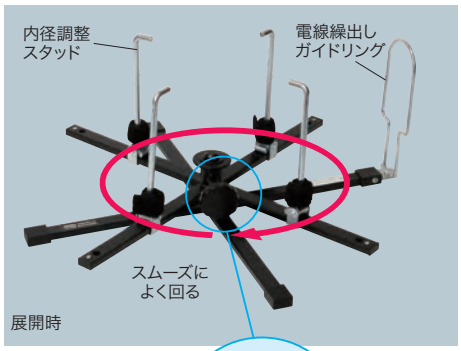



ブレーキ調整ノブ

内出し・外出し自在

内出し



外出し ガイドリング



箱入同軸ケーブルも
箱のままセット、
よれずに繰り出しOK！



※箱中央部の開口必要

収納可能電線
VVF（VA）線：φ2.6mm×3芯（100m）
IV線：8㎟（300m）
VCTF：2㎟（100m）
同軸ケーブル：S-5C-FB（100m）
（電線メーカーにより適応しない場合もあります）



収納可能容量（mm）



（mm）

サイズ（㎜）	高さ（㎜）	質量（kg）	収納最大荷重	品　番	標準販売価格
500×480（回転円径 φ480）	折りたたみ時85 使用時215	1.75	0.39kN（40kgf）	VR-480B	¥ 19,400

NEW 発売予定

Vマワール（ブレーキ付・ケーブル受皿付）

受皿付なので電線が垂れ下がらず、ブレーキが効くので回りすぎない

- よく回る。ブレーキ付で必要以上に回らない！
- ブレーキは調整可能
- シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできる
- 軽量・コンパクト



ブレーキ調整ノブ

繰出時（ケーブルは商品に含まれません）



本体は折りたたんで携帯に便利
（本体はVR-480Bと同じ）

軽量
束巻収納可
ブレーキ付
（強弱調整可能）



- 受皿サイズ：φ430×65mm
- 受皿質量：428g
- 受皿は着脱自在

収納可能電線
IV線（φ1.6mm、φ2mm）等
（電線メーカーにより適応しない場合もあります）





内出し・外出し自在



サイズ（mm）	高さ（mm）	質量（kg）	収納最大荷重	品　番	標準販売価格
500×480（回転円径 φ480）	折りたたみ時85 使用時215	1.75	0.34kN（35kgf）	VR-480BP	¥ 22,800

Vマワール

Fケーブル（VA）2.6mm×3芯までOK 回りが軽い！

コスパ Good

- シュリンク、ラップ包装、箱のまま繰出しできる
- たば巻の中・外どちらからでも繰り出しOK
- 回転がスムーズでよく回る
- 軽量・コンパクト、頑丈なスチール製

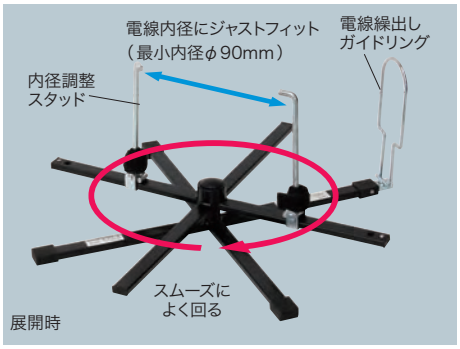

繰出時（ケーブルは商品に含まれません）



折りたたんで
持ち運びもラクラク

軽量
束巻収納可
VVF線2.6×3C OK



収納可能電線
VVF（VA）線：φ2.6mm×3芯（100m）
IV線：8㎟（300m）
VCTF：2㎟（100m）
同軸ケーブル：S-5C-FB（100m）
（電線メーカーにより適応しない場合もあります）





内出し・外出し自在



箱入同軸ケーブルも
箱のままセット、
よれずに繰り出しOK！



※箱中央部の開口必要

サイズ（mm）	高さ（mm）	質量（kg）	収納最大荷重	品　番	標準販売価格
500×480（回転円径 φ480）	折りたたみ時70 使用時215	1.4	0.39kN（40kgf）	VR-480	¥ 17,000

NEW 発売予定

エフケーブルリール（縦横兼用タイプ）

縦置き、横置き両方で使える兼用タイプ

VVF線2.6×3C OK　積み重ね可

- PP樹脂製なので、丈夫で軽く落としても割れない
- 横置きで最大4段積み重ねOK
- エフケーブルの保管機能を備えたケーブルリール

横置き

縦置き

使用時（ケーブルは商品に含まれません）

パック取替もOK



Fリール1台でパック取替もOK。異なるサイズの電線を装着し、必要に応じて取り替え使用

積重ね同時引出しOK



積み重ねての保管や車での移動にも便利。VF-5500との積み重ねも可能

収納可能電線
VVF（VA）線：1.6×2C・3C、2.0×2C・3C、2.6×2C・3C
IV線：8.0㎜（14～38㎟はメーカーにより収納不可あり）



収納可能容量（mm）



（mm）

収納最大荷重	最大積段数	サイズ（mm）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
0.39kN（40kgf）	4段	590×φ520×高さ270	4.1	VF-5500HV	¥ 26,700

オプション

品　名	サイズ（mm）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
Fパック（交換用）	直径φ480×高さ193	1.4	FP-480	¥ 8,400

エフケーブルリール

Fケーブル（VA）の保管機能備えたリール 360°どこからでも引出しOK

VVF線2.6×3C OK　積み重ね可

- 丈夫で軽いPP樹脂製、落しても割れない

回転補助台の使用で、繰り出し時にリール全体が回転して、最適な方向に向きます。

回転補助台付セット
［セット内容］
- エフケーブルリール VF-5500 ：1台
- 回転補助台 MK-V ：1台

サイズ（mm）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
直径φ510×高さ257	5.9	VF-5500K	¥ 25,700

パック取替もOK

Fリール1台でパック取替もOK。異なるサイズの電線を装着し、必要に応じて取り替え使用

積重ね同時引出しOK

積み重ねての保管や車での移動にも便利 VF-5500HVとの積み重ねも可能

回転補助台
MK-V

VF-5500
使用時（ケーブルは商品に含まれません）

収納可能電線
VVF（VA）線：1.6×2C・3C、2.0×2C・3C、2.6×2C・3C
IV線：8.0㎜（14～38㎟はメーカーにより収納不可あり）



収納可能容量（mm）

収納最大荷重	最大積段数	サイズ（mm）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
0.39kN（40kgf）	4段	直径φ515×高さ245	4.8	VF-5500	¥ 20,900

オプション

品　名	サイズ（mm）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
Fパック（交換用）	直径φ480×高さ193	1.4	FP-480	¥ 8,400
Fリール（交換用）	直径φ510×高さ242	3.0	FR-510	¥ 12,600
回転補助台	幅475×奥行475×高さ100	1.5	MK-V	¥ 5,100

NEW 発売予定

ハンディーマジックリール

引出しをやめると自動的にブレーキがかかる！ 360°どこからでも引出しOK

ブレーキ付

- 軽くて丈夫な強化エンジニアリングプラスチック採用
- 引出しをやめると自動的にブレーキがかかる 空転防止ブレーキ付引出し金具
- 電線内径・幅にかかわらず素早く緩まずに装着でき、最後まできれいに使える
- 火災報知器空気管用リールとしても便利

[用途]
・屋内配線現場 ・防災工事現場
・通信工事現場・電材ショップ
・DIY ・電線使用工場等

0.196kN（20kgf）

HMR-4000
使用時（ケーブルは商品に含まれません）

回転補助台の使用で、繰り出し時にリール全体が回転して、最適な方向に向きます。

回転補助台付セット
[セット内容]
●ハンディーマジックリール HMR-4000：1台
●回転補助台 MK-H：1台

ケーブルは商品に含まれません

サイズ（mm）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
幅390×奥行440×高さ475	7.8	HMR-4000K	¥ 31,700

フレーム1台でバックリール取替OK

HMR-4000P
パックリール

HMR-4000F
フレーム

MK-H
回転補助台

収納可能電線
VVF（VA）線：最大2.0×2C 100mまで
IV線：最大2.0㎟ 300mまで



収納可能容量（mm）

収納最大荷重	サイズ（mm）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
0.196kN（20kgf）	幅300×奥行440×高さ420	4.2	HMR-4000	¥ 25,300

オプション

品　名	サイズ（mm）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
パックリール	直径φ400	2.0	HMR-4000P	¥ 14,300
フレーム	幅300×奥行440×高さ250	2.2	HMR-4000F	¥ 11,300
回転補助台	幅390×奥行390×高さ105	3.6	MK-H	¥ 6,200

マジックリール

引出しをやめると自動的にブレーキがかかる！ 360°どこからでも引出しOK

ブレーキ付

- 電線内径・幅にかかわらず素早く緩まずに装着でき、最後まできれいに使える
- 引出しをやめると自動的にブレーキがかかる 空転防止ブレーキ付引出し金具

[用途]
・屋内配線現場 ・防災工事現場
・通信工事現場 ・電材ショップ
・DIY ・電線使用工場等



MRS-4800
使用時（ケーブルは商品に含まれません）



回転補助台の使用で、繰り出し時にリール全体が回転して、最適な方向に向きます。

回転補助台付セット
[セット内容]
●マジックリール（シングル） MRS-4800：1台
●回転補助台 MK-M：1台

サイズ（mm）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
幅390×奥行560×高さ625	6.4	MRS-4800K	¥ 41,100

フレーム1台でドラム取替OK

MR-48
ドラム

MRF-4802
シングル
フレーム

MK-M
回転補助台

収納可能電線
VVF（VA）線：最大2.6×3C 100mまで
IV線：最大5.5㎟ 300mまで



収納可能容量（mm）

収納最大荷重	サイズ（mm）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
0.196kN（20kgf）	幅232×奥行560×高さ520	4.8	MRS-4800	¥ 35,900

オプション

品　名	サイズ（mm）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
ドラム	直径φ480	2.4	MR-48	¥ 14,900
シングルフレーム	幅232×奥行560×高さ310	2.4	MRF-4802	¥ 21,300
回転補助台	幅390×奥行390×高さ70	1.6	MK-M	¥ 5,500

NEW 発売予定

マジックリール（ダブルタイプ）

積み重ね可
ブレーキ付

引出しをやめると自動的にブレーキがかかる！

- 電線内径・幅にかかわらず素早く緩まずに装着でき、最後まできれいに使える
- 複数のドラムに異なる電線を装着し、フレーム1台で入れ替え使用できる
- 引出しをやめると自動的にブレーキがかかる空転防止ブレーキ付引出し金具
- 積重ね同時引出しもOK

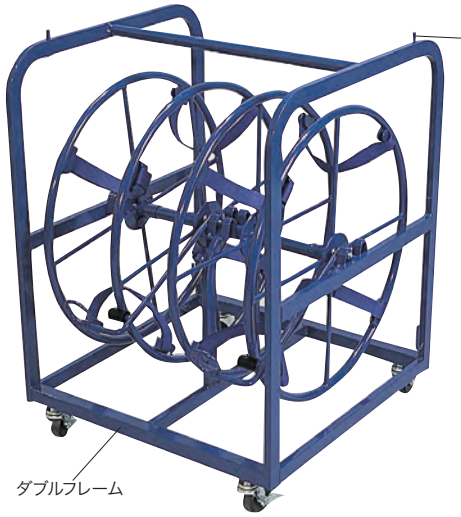

MRW-4801

フレーム1台でドラム取替OK

積重ね同時引出しOK

MR-48 ドラム

収納可能電線
VVF（VA）線：最大2.6×3C 100mまで
IV線：最大5.5㎟ 300mまで



収納可能容量（mm）

最大積段数	サイズ（mm）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
3段	幅500×奥行500×高さ690	11.2	MRW-4801	¥ 70,900

オプション

品　名	サイズ（mm）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
ドラム	直径φ480	2.4	MR-48	¥ 14,900
ダブルフレーム	幅500×奥行500×高さ690	6.4	MRF-4803	¥ 42,300

パンパックリール

細い電線の保管と引出しに、もつれず早く能率倍増

- 積重ね同時引き出しOK

[用途]
ハーネス工場、配分電盤工場、計装工事、電気工事、通信工事、防災工事、制御盤工場、弱電工場、家電店

使用時（ケーブルは商品に含まれません）

積重ね同時引出しOK



収納可能電線
PR-250：VSF0.3～0.75㎟
KV0.2～0.75㎟（100～300m巻）
PR-300：VSF0.3～1.25㎟、2㎟
KV0.2～1.25㎟（100～300m巻）
※メーカーにより収納できない場合があります。



収納可能容量（mm）

最大積段数	サイズ（mm）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
3段	上部φ300（底部φ256）×高さ99	0.45	PR-250	¥ 3,600
	上部φ350（底部φ306）×高さ109	0.63	PR-300	¥ 4,000

ケーブルパック

電線の保管機能を備えたパックタイム秒速!!

- 電線の保管に、運搬にも便利
- 型くずれしない、汚れない、痛まない、投げても、踏んでもOK
- 使用途中でも保管OK

使用時
（ケーブルは商品に含まれません）

6本OK!!　9本OK!!

多数複線の入線に3段重ね、3本重ね、3本引出しOK





収納可能容量（mm）

収納可能電線
IV線（φ1.6mm、φ2mm）等、
各種ケーブル・コードの保管引出しに!!
※内径サイズにご注意ください。
メーカーにより収納できない場合があります。

サイズ（mm）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
直径φ406×高さ95	0.9	CP-432	¥ 4,800

NEW
発売予定

電線ホルダー

保管や運搬に便利

IV線や弱電線をバラけないよう簡単に拘束

- 3個セット
- もつれずに引き出せる
- 増し締めも簡単
- バンド幅：30mm
- リング：
  外径φ150mm、
  内径φ100mm

動画はコチラ



収納可能容量　(mm)

収納最大荷重(kN)	収納許容電線(最大)	質量(g/1個)	品　番	標準販売価格
0.15(15kgf)	φ500×H150mm	120	DCB-500	¥　7,000

CD管リール

CD管リール(折りたたみ式)

コンパクトにたたんで運搬しやすい

CD管・PF管 呼び22×50m、
呼び28×30m 収納可能

使用時(CD管は商品に含まれません)



コンパクトにたたんで持ち運びに便利

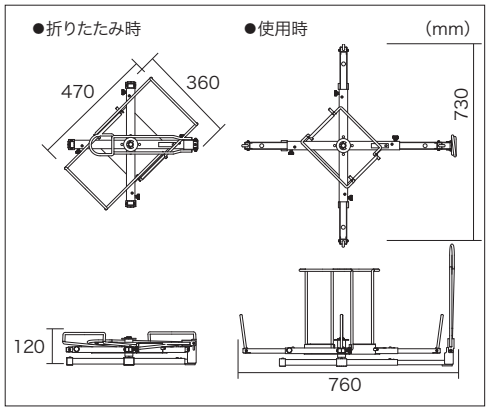

動画はコチラ

収納可能電線
CD管・PF管：呼び14×50m、呼び16×50m、
呼び22×50m、呼び28×30m
※CD管及び電線のメーカーにより巻外径等が異なるため、収納できるサイズを確認の上お求めください。メーカーにより収納できない場合があります。



収納可能容量(mm)

使用時サイズ(mm)	折りたたみ時サイズ(mm)	質量(kg)	収納最大荷重	品番	標準販売価格
幅760×奥行730×高さ440	幅470×奥行360×高さ120	5	0.15kN(15kgf)	CD-28FD	¥ 29,700

CD管リール

コンパクトにたたんで運搬しやすい

縦向きに引き出して上方向への
電線管の配置にも便利

動画はコチラ

使用時
(CD管は商品に含まれません)

展開時

収納時



運搬時イメージ

収納可能電線
CD管・PF管：呼び22×50m、呼び28×30m
※CD管及び電線のメーカーにより巻外径等が異なるため、収納できるサイズを確認の上お求めください。メーカーにより収納できない場合があります。



収納可能容量(mm)

使用時サイズ(mm)	折りたたみ時サイズ(mm)	質量(kg)	収納最大荷重	品番	標準販売価格
幅820×奥行570×高さ990	幅175×奥行570×高さ675	4.9	0.1kN(10kgf)	CD-28TF	¥ 26,400

NEW 発売予定

チョーチンリール

CD管14～36まで、IV線・Fケーブル（VA）等 あらゆるケーブルリールに

●折り畳むと体積3分の1になり携帯運搬が楽々

使用時（CD管は商品に含まれません）

折り畳み式

収納可能電線
CD管36まで、PF管28まで、
VVF（VA）線全種、IV線38㎟まで、
SV、CT、メッセンジャーワイヤー等
※CD管及び電線のメーカーにより巻外径等が異なるため、収納できるサイズを確認の上お求めください。メーカーにより収納できない場合があります。



収納可能容量（mm）



収納最大荷重	サイズ（㎜）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
0.29kN（30kgf）	直径φ820×高さ320（折畳み時110）	9.2	CD-28R	¥ 55,500

ケーブルリール

電線・CD管の収納が可能。軽く、もつれず、早く引き出せる
IV線 14㎟ 22㎟ 38㎟等、CD管 14・16もOK

使用時（CD管は商品に含まれません）

収納可能電線
IV線、SV線、CT線、DV線、VVF（VA）線、CD管
※メーカーにより電線サイズが異なる事があります。サイズをお確めの上、お求めください。



収納可能容量（mm）



収納最大荷重	サイズ（㎜）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
0.29kN（30kgf）	直径φ690×高さ280	9.5	CR-646	¥ 32,200

ジャンボリール

大中口径のCD管・地中管用リール

管口径φ30mm用300m巻～φ65mm用100m巻までOK

●コンパクトで携帯運搬時もかさばらない折りたたみ式、車にも楽々収納でき、一人で手軽に持ち運び可能
●結束状態でのCD管や地中管の内径に合わせて自在スタッドが自由にスライド、任意のパイプに適用
●スライドアームでたるみを防ぎ、パイプ延長作業の場合も、パイプがバラけてもはみ出す心配はなし
●CD管や地中管だけでなく、IV線等の延線にも使用できます



収納可能容量（mm）

伸縮自在スタッド

伸縮自在スライドアーム

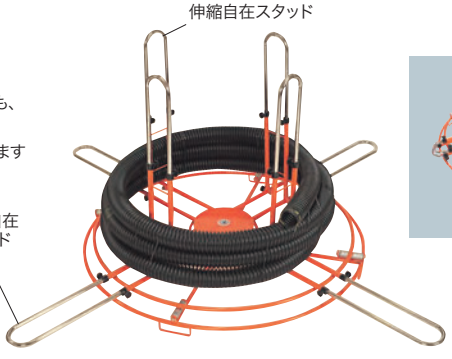

使用時（CD管は商品に含まれません）

折り畳み式

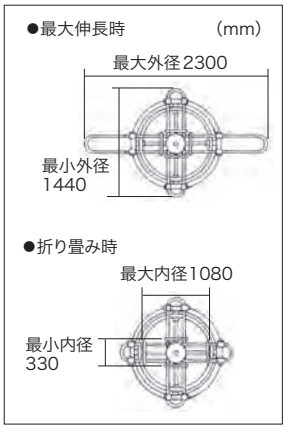

最大伸長時サイズ（㎜）	折り畳み時サイズ（㎜）	質量（kg）	収納最大荷重	品　番	標準販売価格
直径φ2300×高さ830	直径φ1300×高さ200	17	0.98kN（100kgf）	JR-170	¥ 173,000

NEW
発売予定

スラブリール

軽量で携帯便利なCD管（36まで）・Fケーブル（VA）（全種）用リール

- シュリンク包装材・ラップ巻きのまま使える内出しタイプ
- 配線（配管）作業時、スムーズな回転（ベアリング入）と高い繰り出し位置で作業性抜群
- CD管（36まで）・PF管（28まで）・Fケーブル（VA）（全種）を搭載可能
- 包装材の内側のみ開封し使用できるので、載せ替えや移動・保管が容易
- コンクリート打設前のスラブ筋の間を抜けてリールを置ける脚部形状により、容易に設置・繰り出しができる。

［用途］
一般配線（配管）作業やコンクリート打設前のスラブ筋施工時の配管（配線）作業等に

天井・壁内配線（配管）作業

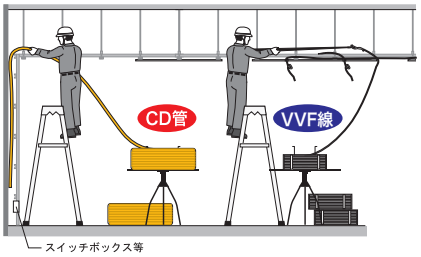

コンクリート打設前の配管（配線）作業

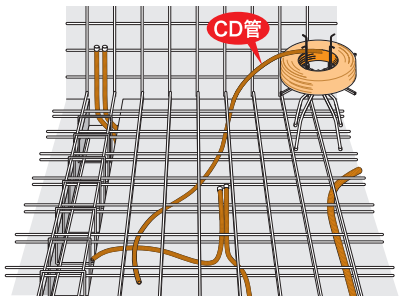

軽量・折りたたみで持ち運びに便利！

収納時

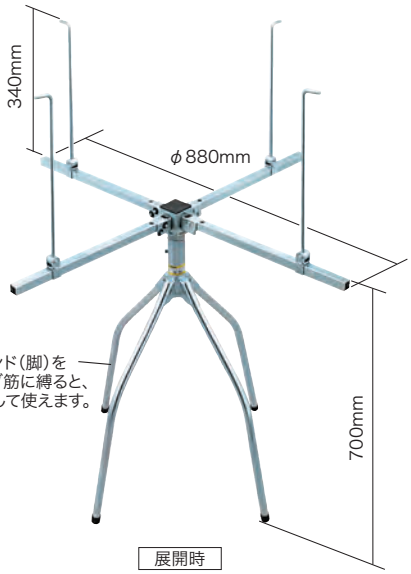

展開時



収納可能容量（mm）

最大伸長時サイズ（mm）	折り畳み時サイズ（mm）	質量（kg）	収納最大荷重	品番	標準販売価格
直径φ880×高さ1040	高さ780	4	0.29kN（30kgf）	SR-165	¥ 32,400

電線ドラム・回転台

ケーブルドラムローラー

ドラムを転がすだけでジャッキ不要

KDR-1200

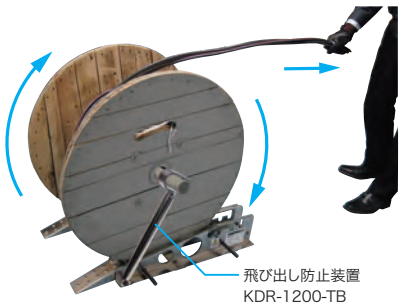

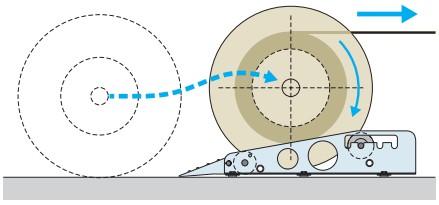

ケーブルドラムを転がしてローラーに乗せ、ラクラク繰り出し

取り付け状態



※写真の、ドラム中心に差し込まれているシャフトは、付属していません。下記の仕様をご参照の上、別途ご用意ください。
直径：φ25～32mm
長さ：ドラム幅+300mm

仕様

最大能力	500kg（木製）、500kg（鉄製）
ドラム径	φ400～φ1150mm
ドラム幅	300～600mm
サイズ	幅150×長さ820×高さ177mm（片側）
総質量	19kg

	品番	標準販売価格
セット（飛び出し防止装置付）	KDR-1200-SET	¥175,000
ケーブルドラムローラー	KDR-1200	¥134,000
飛び出し防止装置	KDR-1200-TB	¥ 50,000

NEW 発売予定

ドラマワールブレーキ付・ワイヤーターンテーブル

ドラムの回転を抑制できるブレーキ付

最もよく使われるドラムサイズに対応　四本脚は倒れない

- ストッパー付
- 250kg（直径φ1150mm）までのドラムを楽々回転
- 回転受部が大きい車輪（φ75mm）で スムーズなドラムの回転

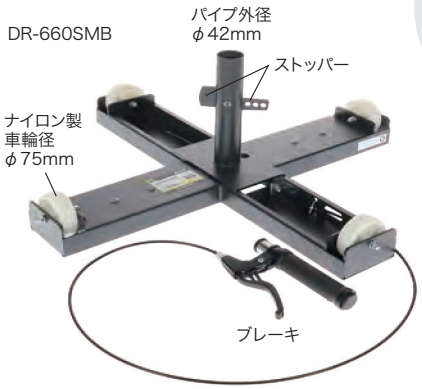


ブレーキ付

NEW

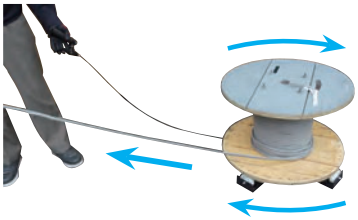

動画はコチラ

DR-660TR 4個セット

品　名	収納最大荷重	サイズ（㎜）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
ドラマワールブレーキ付	2.5kN（250kgf）	654×654×高さ248mm	7.3	DR-660SMB	¥ 36,000
ドラマワールブレーキ付用 車輪	-	φ75×32mm（1個）	0.53（1個）	DR-660TR	¥ 2,000

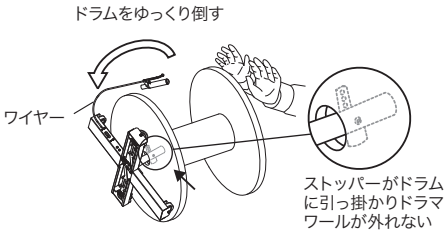

DRT-800（テーブルのみ）



DRT-660SMBT（DR-660SMB+DRT-800セット）

NEW

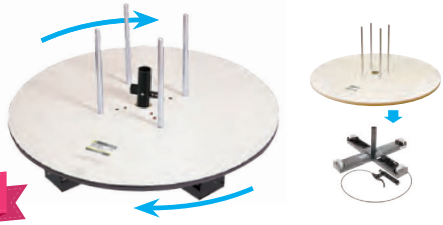

品　名	サイズ（㎜）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
ワイヤーターンテーブル（テーブルのみ）	直径φ800×高さ318	7.4	DRT-800	¥ 21,300
ワイヤーターンテーブルセット（DR-660SMB + DRT-800）	直径φ800×高さ400	14.7	DRT-660SMBT	¥ 53,000

ドラマワール・ワイヤーターンテーブル

最もよく使われるドラムサイズに対応　四本脚は倒れない

- ストッパー付
- 250kg（直径φ1150mm）までのドラムを楽々回転
- 回転受部が大きい車輪（φ75mm）で スムーズなドラムの回転

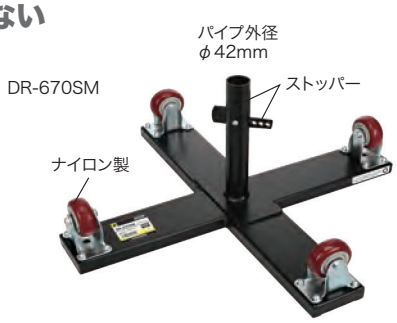

動画はコチラ

品　名	収納最大荷重	サイズ（㎜）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
ドラマワール	2.5kN（250kgf）	670×670×高さ305	6.6	DR-670SM	¥ 28,000

DRT-800（テーブルのみ）



DRT-670SMT（DR-670SM+DRT-800セット）

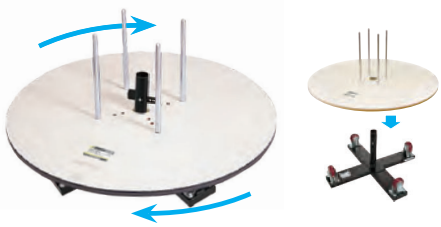

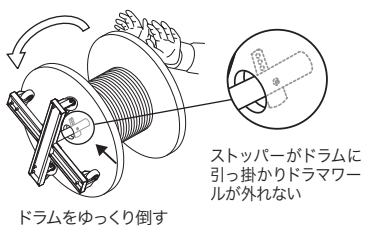

品　名	サイズ（㎜）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
ワイヤーターンテーブル（テーブルのみ）	直径φ800×高さ318	7.4	DRT-800	¥ 21,300
ワイヤーターンテーブルセット（DR-670SM + DRT-800）	直径φ800×高さ457	14	DRT-670SMT	¥ 45,000

NEW 発売予定

ドラマワール・ワイヤーターンテーブル

最もよく使われるドラムサイズに対応　四本脚は倒れない

- 200kg・300kg（直径1150mm）までのドラム楽々回転
- 重量物ドラムや軸穴の大きいドラムの場合は、パイプまたは棒を差込み起こすことができる
- 小型軽量、取扱いやすく携帯便利

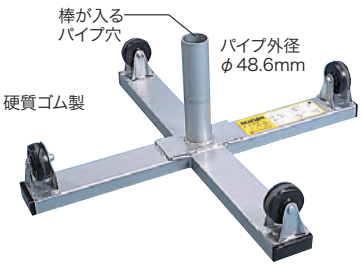

収納最大荷重	サイズ（mm）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
1.9kN（200kgf）	665×665×高さ240	5.2	DR-650	¥ 22,000

- ドラマワールにターンテーブルを乗せるだけで電線リールに
- ワイヤーターンテーブルは木枠に入っていないケーブルの繰り出し、引き出し（ドラマワール専用）が容易
- 縮圧1.9kN（200kgf）、表装樹脂加工特殊木材板使用



DRT-800（テーブルのみ）

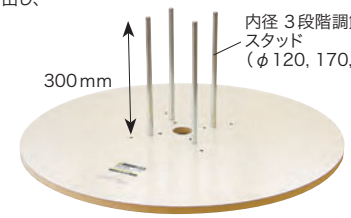

DRT-650T（DR-650+DRT-800セット）

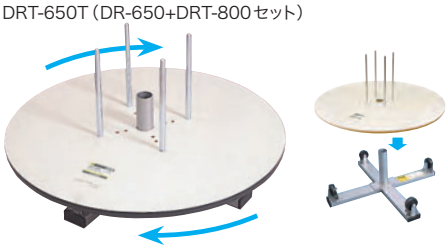

品　名	サイズ（mm）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
ワイヤーターンテーブル（テーブルのみ）	直径φ800×高さ318	7.4	DRT-800	¥ 21,300
ワイヤーターンテーブル（ドラマワール200セット・DR-650 + DRT-800）	直径φ800×高さ438	12.6	DRT-650T	¥ 41,100

ドラマワール・クロスバー・ターンテーブル

乗せる物を選ばない万能型ドラマワール

小型・軽量・偏平型、クロスバーを乗せるだけで電線リールに

- 500kgまでのドラムを楽々回転
- 小型・軽量、偏平型で取扱いやすく携帯便利
- 回転部がベアリングで、がたつきがなくよく回る
- 偏平型で乗せる物を選ばず、電線ドラムはもちろん作業用回転台としても使用可能
- ターンテーブル（別売）は木枠に入っていないケーブルの繰り出し、引き出しが容易
- ドラマワールに乗せにくい小物や大径ドラムには、専用クロスバー（別売）を使用



品　名	収納最大荷重	サイズ（mm）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
ドラマワール	4.9kN（500kgf）	直径φ450×高さ21	3.0	DR-450N	¥ 20,100





ドラマワールとターンテーブルを組み合わせて使用。内径が3段階（φ170, φ270, φ370mm）に調節できるスタッド4本付（スタッドは着脱自在）

品　名	サイズ（mm）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
ターンテーブル（DR-450N専用）	直径φ600	5.2	DRT-60N	¥ 22,900

ドラマワールとクロスバーを組み合わせて使用
束巻の内径に応じて2段階（φ170, φ270mm）に調整できるスタッド4本付（スタッドは着脱自在）

品　名	サイズ（mm）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
クロスバー（DR-450N専用）	600×600×高さ275（組立時）	2.4	DRX-60N	¥ 15,200

NEW 発売予定

ドラマワール

300kgまでのドラムを楽々回転

- 小型・軽量、偏平型で取扱い易く携帯便利
- 回転部がベアリングで、がたつきがなくよく回る
- 偏平型で乗せる物を選ばず、電線ドラムはもちろん作業用回転台としても使用可能
- 表面処理：黒塗装
- スタッド５本付

[用途]
ワイヤー・ロープ・電線等の長尺物の巻取り取り出し、コンベヤの上での回転式作業パレット、重量物のターンテーブルに

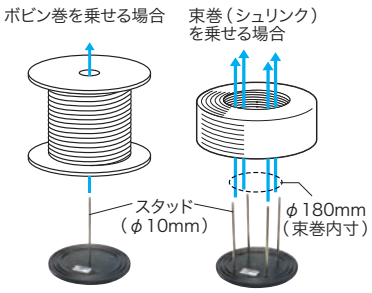

品名	収納最大荷重	本体サイズ（mm）	スタッド装着時サイズ（mm）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
ドラマワール	2.9kN（300kgf）	直径φ300×高さ21	直径φ300×高さ256	2.4	DR-300	¥ 19,000
スタッド（2本）	-	φ10×高さ250	-	0.15	DR-300-SD	¥ 3,000

すべり止めマット

ケーブルリールの下に敷いて、すべり止めに最適

- フローリングやタイル床のキズ防止に
- じゅうたん床などの汚れ防止に

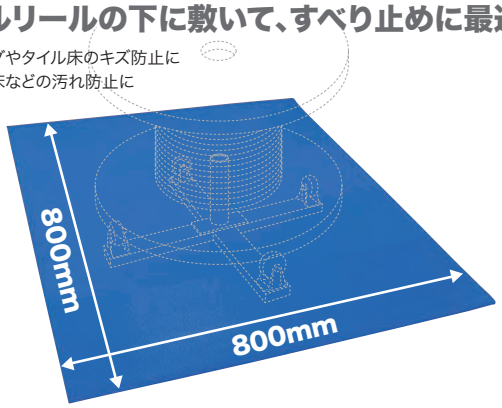

ケーブル繰り出し時に引きずられるときも…　すべり止めマットで安定、繰り出しやすい！

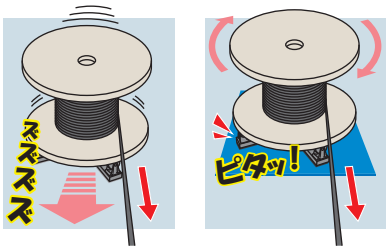

カルプラ天板上の荷物のすべり止めにもぴったり！

P340～P342参照

サイズ（mm）	質量（g）	材質	品　番	標準販売価格
800×800×3.5	590	PVC	NSM-0808	¥ 2,700

検尺器 / 電線巻取用リール

ラインスケールカウンター

手持ちで使える コンパクトで軽い検尺器

- 電線の長さをすばやく正確に検尺誤差の少ない検尺器
- 電線の端尺販売や、工場で同寸法の電線が多量に必要な場合などの電線の検尺に最適
- 測長誤差1-2%（測長の条件により異なる場合があります）



仕様

計測範囲（仕上がり外径）（mm）	電線φ3～φ18
カウンター表示（m）	0～99.99
サイズ（mm）	幅120×奥行160×高さ170
質量（g）	800

品　番	標準販売価格
LSC-18N	¥ 32,800

スタンド

高さ調節が自由自在のスタンド

- ラインスケールカウンターLSC-18Nを取り付けできる
- キャスター付きで移動が楽々（ロック付2個、ロックなし2個）

仕様

サイズ（mm）	幅400×奥行400×高さ470～750（530～810※）
質量（kg）	6.0（6.6※）

※キャスターを付けた場合

品　番	標準販売価格
LSC-81S	¥ 21,800

ケーブル巻取り機

電線がくずれることなくきれいに巻き取れる

- ラインスケールカウンターLSC-18Nと併用することにより電線を測長しながら巻き取ることができる
- スタンド（LSC-81S）に取り付けができる



巻き取った電線は、ケーブル巻取機のハンドルをはずし、羽根をすぼめて取り出せる

仕様

サイズ（mm）	収納時　幅265×奥行100×高さ250 使用時　幅325×奥行350×高さ380
最小巻き径（mm）	約φ210
質量（kg）	1.8

品　番	標準販売価格
CMR-200	¥ 43,800

NEW 発売予定

VB用ケーブルカウンター LSC-18Nセット（マルチケーブルリール、ブレーキ付Fリール用）

電線の引き出しと同時に計測できる電線計測アタッチメント

- 簡単着脱（リール積重ね使用時含む）（Fケーブル2.6mm×3Cまで）
- リールの外出し（ケーブル束巻の外周部からの引き出し）のみ対応

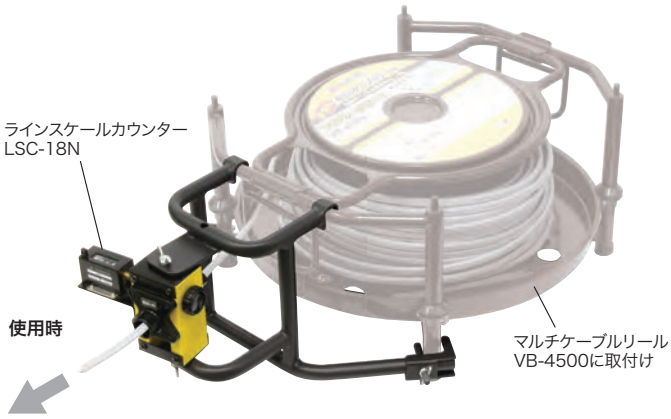

適合リール
マルチケーブルリール：VB-4500
ブレーキ付Fリール：VB-4450

［セット内容］
- 本体フレーム×1
- 蝶ボルト M8（長、短）×各1
- 蝶ナット M8×2
- 固定金具×2
- ラインスケールカウンター LSC-18N VB-CCS用×1



計測範囲（仕上がり外径）(mm)	サイズ(mm)	質量(kg)	品　番	標準販売価格
電線φ3～φ18	306×422×203	1.9	VB-CCS	¥ 47,200

ケーブルリターンド

軽量で現場へ簡単に持ち込みできるケーブル繰出し機 電線質量1000kgまでOK

- 細電線からVVF（VA）線・VVR線・IV線・CV線等あらゆる電線に対応
- バーは取外しでき内径調整が可能
- 回転調整機構で回転スピードを抑えられる

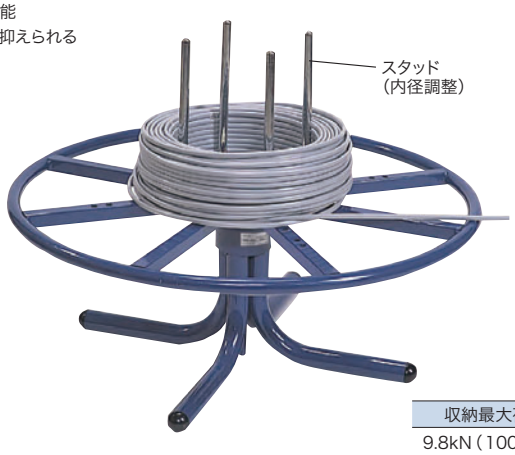



収納可能容量（mm）

収納最大荷重	サイズ(mm)	質量(kg)	品　番	標準販売価格
9.8kN（1000kgf）	外径φ800×高さ575	12	CRD-800	¥ 108,000

ケーブルマキリール

早く能率よく作業ができる巻取り機

- 細電線からVVF（VA）線・VVR線・IV線・CV線とあらゆる電線が巻き取れる（手動巻取り機）

巻取りサイズ
内径φ300mm以上
外径φ600mm以下
厚さ170mm

通常は100mm幅で着脱リングを裏返しすることにより巻取り幅が170mm幅となります

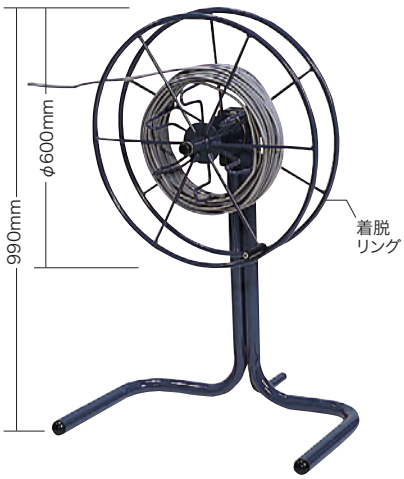



収納可能容量（mm）



収納最大荷重	サイズ(mm)	質量(kg)	品　番	標準販売価格
0.29kN（30kgf）	幅680×奥行600×高さ990	10	CMR-600	¥ 97,900

NEW 発売予定

ケーブル巻取り機

早く、効率よく、電線を巻取りできる

- 巻取り後、当社ケーブルリールにそのまま収納できる
  （適合機種：VB-4450、VB-4500、VR-480、VR-480B、VF-5500）
- 現場に持ち運びしやすいジャストサイズ
- 細径から太径までマルチに対応

巻取った電線を
ケーブルリールに収納！



VB-4450

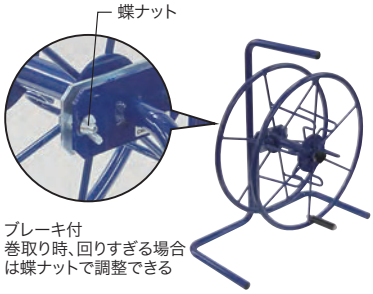

ブレーキ付
巻取り時、回りすぎる場合は蝶ナットで調整できる





収納可能容量（mm）

巻ける電線の長さの目安

	IV(m)	CV 単心(m)	CV 3心(m)
2sq	500	250	100
3.5sq	300	180	–
5.5sq	200	130	–
8sq	150	100	–
14sq	80	70	–
22sq	50	50	–

サイズ(mm)	質量(kg)	品　番	標準販売価格
収納時　幅550×奥行275×高さ585 使用時　幅550×奥行350×高さ585	6	CMR-450B	¥　64,900

システマーケーブルリール

キャブタイヤケーブル・端尺ケーブルの巻取りに

- 収納可能電線類：VCT・1CT・2CT・IV・その他

KDS-600　　KDS-450

ケーブルドラム



KD-45　　KD-60

RDS-600(KDS-450)



収納可能容量(mm)

CV	最大巻取り長さ(m)	
	KDS-450	KDS-600
14	200	300
22	150	200

CT(キャブタイヤ) 太さ(mm²)心数(C)	最大巻取り長さ(m)	
	KDS-450	KDS-600
0.75×2	270	510
0.75×3	230	430
5.5×2	110	240
5.5×3	100	200
22.0×2 / 22.0×3	20	50
38.0×2 / 38.0×3	15	35
60.0×2	–	30
60.0×3	–	25

収納最大荷重	サイズ(mm)	質量(kg)	品　番	標準販売価格
0.59kN(60kgf) (ケーブルリール)	幅800×奥行340×高さ770	12.0	KDS-600	¥ 138,000
	幅600×奥行340×高さ620	11.4	KDS-450	¥ 108,000
0.59kN(60kgf) (ケーブルドラム)	直径φ600×内巾270	4.0	KD-60	¥ 26,100
	直径φ450×内巾270	3.4	KD-45	¥ 21,700

ロープリール

ロープリール

ロープの繰り出し、巻き取りを効率よく行える

- φ14mmを100m巻くことができる

動画はコチラ

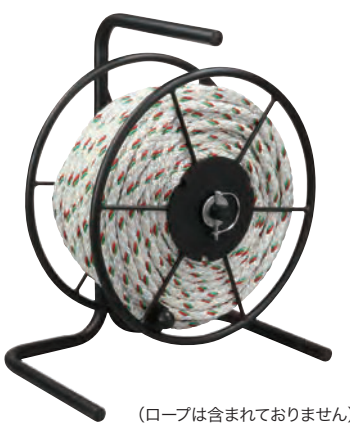

（ロープは含まれておりません）



収納可能容量(mm)





収納可能ロープ（※）

	サイズ(mm×m)	質量(kg)
ナイロンロープ（参考）	φ8×300	12.2
	φ10×200	12.7
	φ12×140	12.8
	φ14×100	12.4
	φ16×70	11.3
	φ18×60	12.3

※ロープメーカーにより、ロープ径のカタログ値と実測値が異なる場合があります。

収納最大荷重	サイズ(mm)	質量(kg)	品　番	標準販売価格
0.15kN(15kgf)	幅483×奥行330×高さ610	7.0	RDL-450	¥　49,500

NEW 発売予定

ロープリール（キャスター付）

キャスター付でロープの移動に便利

- ドラムの交換可能
- リールとロープで約27kgの運搬が可能

動画はコチラ

（ロープは含まれておりません）

RD-50





収納可能容量（mm）



(mm)

収納可能ロープ（※）

	サイズ（mm×m）	質量（kg）
ナイロンロープ（参考）	φ8×400	16.2
	φ10×260	16.5
	φ12×170	15.5
	φ14×130	16.1
	φ16×100	16.1
	φ18×70	14.3

※ロープメーカーにより、ロープ径のカタログ値と実測値が異なる場合があります。

品名	収納最大荷重	サイズ（mm）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
ロープリール（キャスター付）	0.2kN（20kgf）	幅510×奥行360×高さ720	6.8	RDL-500C	¥ 53,900
ドラム	0.2kN（20kgf）	直径φ500×高さ250	3.1	RD-50	¥ 21,900

※ドラムのRD-50は、RDL-450に取付可能。但しRDL-450の耐荷重は0.15kN（15kgf）です。

ロープリール（タテ型リール）

あらゆる現場用ロープの巻き取り、引き出しに保管・区分・リール3つの機能

動画はコチラ

（ロープは含まれておりません）

FP-481

FR-440

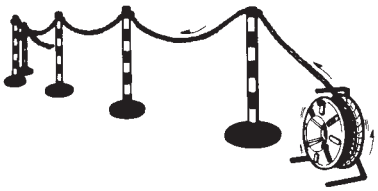



収納可能容量（mm）



(mm)

巻取りロープサイズ例（mm×m）	
テトロンロープ	φ12×100
	φ14×50
	φ16×50
ナイロンロープ	φ12×100
	φ14×50

※ロープメーカーにより、ロープ径のカタログ値と実測値が異なる場合があります。

品名	サイズ（mm）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
セット	幅480×奥行230×高さ510	3.0	DR-720	¥ 19,500
パック	直径480×高さ193	1.35	FP-481	¥ 9,600
スタンド	幅440×奥行230×高さ510	1.65	FR-440	¥ 10,200

システマーロープリール

ロープの保管機能とドラム単体積重ね機構を備えたリール

- 複数のドラムをリール台1つで入れ替え使用できる
- ドラムの積重ねOK、サイズ別に保管
- 着脱自在ハンドルで巻き取りが可能
- ストッパー付キャスターで楽々移動

動画はコチラ

RDS-600

RDS-450

ロープドラム

RD-60

RD-45

［用途］
電力、通信、内外配線、入線、延線、工場用、船舶、漁業、林業、建設、道路、施設、橋梁、隧道

収納可能ロープ（※）

ロープ径呼び	最大巻取り長さ（m）	
	RDS-450	RDS-600
φ8	450	780
φ10	230	460
φ12	120	240
φ14	100	190
φ16	70	120
φ18	65	100

※ロープメーカーにより、ロープ径のカタログ値と実測値が異なる場合があります。

品名	収納最大荷重	ドラム内径（mm）	サイズ（mm）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
システマーロープリール	0.59kN（60kgf）	φ140	幅800×奥行340×高さ770	13.2	RDS-600	¥ 184,000
			幅600×奥行340×高さ620	10.6	RDS-450	¥ 125,000
ロープドラム	0.59kN（60kgf）	φ140	直径φ600×内巾270	5.2	RD-60	¥ 26,300
			直径φ450×内巾270	4.6	RD-45	¥ 21,900

（ロープは含まれておりません）
※各ロープの破断強度については、ご使用になる環境に応じて、適切な安全率を設定してください。

NEW 発売予定

電線リール（据置用）

プラマジックリール

店舗・設置場所にあったシステムセットが組める！

- 電線をドラムに巻き替える必要がないドラム巻不要
  （電線メーカーから購入してきた束巻のまま装着できる）
- 多数複数の電線の収納、引出しが楽々できる
- 積重ね同時引き出し可能

太径電線やIV、VVF、SV、キャブタイヤケーブル、同軸線等あらゆる電線の収納引出しに！
多数複数の電線収納、使い分けに最適！

電線ワッパ（束巻）のままリールに入れてマジックテープで装着するだけ電線の内径及び幅に関係なく、早く、もつれず、緩まず、キッチリ装着できる



プラマジックリール1台でパックリールを入替使用できる

※この製品は巻き取り機ではありません。

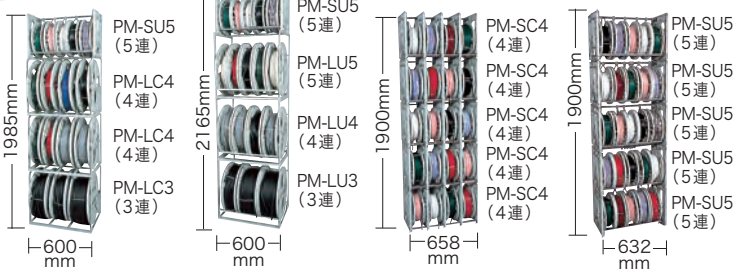

積重ね可能　センターロール大（3連・4連）、アンダーロール大（3連・4連・5連）、アンダーロール小（5連）は積み重ねが可能。また、同じ品番であれば積重ねが出来ます。

［用途］
DIY・電材店・家電ショップ・電設工具店・電線取扱店舗、電気工事・電力工事・計装工事・隧道工事・屋内配線工事・防災工事・通信工事・地中埋設工事・道路工事・建設等の作業現場、施設・倉庫等ハーネス工場、弱電工場・配分電盤工場・制御盤工場等

センターロールタイプ： シャフトを軸に回転するタイプ、電線の引出しがスムーズ　　**アンダーロールタイプ：** フレーム下部のシャフトにリールを乗せ回転するタイプ

品　名	センターロール大（3連）	センターロール大（4連）	アンダーロール大（3連）	アンダーロール大（4連）	アンダーロール大（5連）
姿　図	 最大積段数：4段	 最大積段数：4段	 最大積段数：4段	 最大積段数：4段	 最大積段数：4段
品　番	PM-LC3	PM-LC4	PM-LU3	PM-LU4	PM-LU5
標準販売価格	¥47,000	¥55,500	¥43,500	¥49,900	¥56,700
収納可能電線束サイズ（㎜）	外径φ480以下、内径φ60以上、厚さ130以下×2 ／ 160以下×1	外径φ480以下、内径φ60以上、厚さ80以下×2 ／ 110以下×2	外径φ480以下、内径φ60以上、厚さ160以下×3	外径φ480以下、内径φ60以上、厚さ110以下×4	外径φ480以下、内径φ110以上、厚さ80以下×5
質量（kg）	9.5	11.5	10.2	11.7	13.2
サイズ（㎜）	幅600×奥行480×高さ535		幅600×奥行480×高さ595		

品　名	センターロール小（1連）	センターロール小（2連）	センターロール小（3連）	センターロール小（4連）	増設プララック※	アンダーロール小（2連）	アンダーロール小（3連）	アンダーロール小（4連）	アンダーロール小（5連）
姿　図	最大積段数：5段	最大積段数：5段	最大積段数：5段	 最大積段数：5段		 最大積段数：5段	 最大積段数：5段	 最大積段数：5段	 最大積段数：5段
品　番	PM-SC1	PM-SC2	PM-SC3	PM-SC4	PM-SCX	PM-SU2	PM-SU3	PM-SU4	PM-SU5
標準販売価格	¥20,100	¥30,500	¥41,100	¥51,100	¥11,600	¥24,500	¥29,300	¥33,800	¥38,300
サイズ（㎜）	幅196 奥行340 高さ380	幅350 奥行340 高さ380	幅504 奥行340 高さ380	幅658 奥行340 高さ380	幅154 奥行340 高さ380	幅308 奥行340 高さ380	幅422 奥行340 高さ380	幅536 奥行340 高さ380	幅632 奥行340 高さ380
質量（kg）	3.0	5.0	7.0	9.0	1.2	3.8	4.8	5.8	6.5
収納可能電線束サイズ（㎜）	外径φ320以下、内径φ110以上、厚さ80以下（リールパック1個あたり）				リールパックなし	外径φ320以下、内径φ110以上、厚さ80以下（リールパック1個あたり）			

※センターロール小（1連〜4連）に1連増設できます。リールは付属しておりません。センターロール小用リール（PMG-3208C）もあわせてお買い求めください。

品　名	センターロール大用リール				アンダーロール大用リール		センターロール小用リール	アンダーロール小リール
姿　図	 シャフト付	PMG -4808C（80mm）	 PMG -4811C（80〜110mm） PMG -4813C（80〜120mm） PMG -4816C（80〜160mm）		PMG -4811U（80〜110mm）	PMG -4816U（130〜160mm）	 シャフト付	
品　番	PMG-4808C	PMG-4811C	PMG-4813C	PMG-4816C	PMG-4811U	PMG-4816U	PMG-3208C	PMG-3208U
標準販売価格	¥10,500	¥10,500	¥10,600	¥10,600	¥9,800	¥10,400	¥6,900	¥6,400
収納可能電線束サイズ（㎜）	外径φ480以下 内径φ60以上 厚さ80以下	外径φ480以下 内径φ60以上 厚さ110以下	外径φ480以下 内径φ60以上 厚さ120以下	外径φ480以下 内径φ60以上 厚さ160以下	外径φ480以下 内径φ60以上 厚さ110以下	外径φ480以下 内径φ60以上 厚さ160以下	外径φ320以下 内径φ110以上 厚さ80以下	外径φ320以下 内径φ110以上 厚さ80以下
質量（kg）	1.6	1.7	1.7	1.7	1.5	1.5	0.8	0.75
適用機種	PM-LC4	PM-LC4	PM-LC3	PM-LC3	PM-LU4, PM-LU5	PM-LU3	PM-SC1 〜 SC4	PM-SU2 〜 SU5

プラマジックリールツインスタンドセット

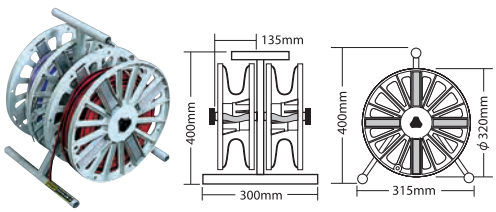

狭い現場や移動の多い場所に最適、軽くて1人で楽々携帯できる

プラマジックリール
φ320mm 用リールに適用

適用リール
- センターロール小用リール PMG-3208C
- アンダーロール小用リール PMG-3208U

品　名	サイズ（㎜）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
スタンドセット	幅300×奥行315×高さ400	3.0	PMS-320W	¥ 27,000
スタンドのみ	幅300×奥行315×高さ400	1.5	PMS-S	¥ 17,900

NEW 発売予定

マジラックリール

多種複数の電線を扱う店舗、現場・工場等での電線の収納引出しシステム

※この製品はケーブル巻き取り機ではありません。

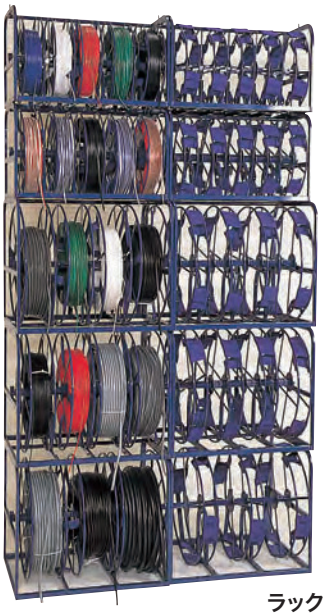

多種複数の電線収納・省スペース

異径ラックリールの積み重ねOK

設置場所にあわせたシステムが組める

店舗ディスプレー・工場等に最適

- マジックテープで電線の内径及び幅に関係なく早く、もつれず、緩まずキッチリ装着できる
- リールドラムに異なるサイズの電線を装着し、必要に応じてリールドラムごと簡単に取り替え使用できる
- 空転防止ブレーキ付
- 同種ラックリールの積み重ねOK（全種）
  最大積段数：5段（マジラックリール小）
  4段（マジラックリール大）
- 異径ラックリールの積み重ねOK
  （MRR-325・MRR-463・MRR-464のみ）
  最大積段数（大・小 組合わせた場合）
  ・大1段+小4段
  ・大2段+小3段
  ・大3段+小2段
  ・大4段+小0段

設置場所に合わせたラックリールを組み合わせ
細線から大径ケーブルまで同スペースに収納

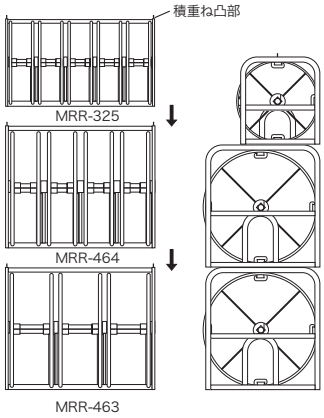



リール1つなら卓上作業用として、積み重ねれば
店舗ディスプレー（端尺販売）や工場での
多種複数線引き出し用として使用できます

ラックリール積み重ね例

※写真の電線は撮影用に装着されたものです。
（例：大3段+小2段）

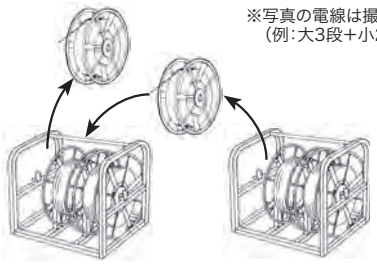

ドラムだけをはずして入替えもOK

1つのリールに多種複数の電線を収納できる
積重ね同時引出しもOK



電線の装着も早く簡単にできる（ネジ付け外し、工具等不要）

電線の束をドラムに入れ、
マジックテープで固定する

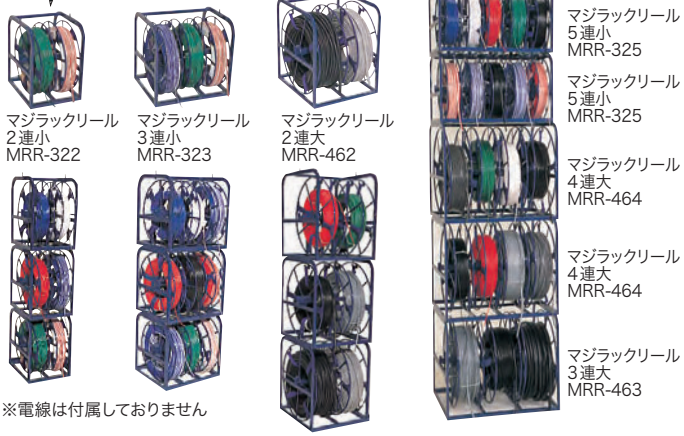

※電線は付属しておりません

品　名	マジラックリール2連 小	マジラックリール3連 小	マジラックリール5連 小
姿　図	 ●φ320mmリール2連仕様 ●積重ね可能(MRR-322のみ) ●最大積段数:5段	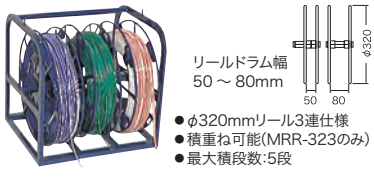 ●φ320mmリール3連仕様 ●積重ね可能(MRR-323のみ) ●最大積段数:5段	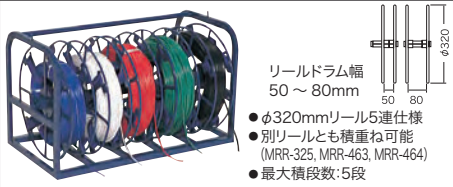 ●φ320mmリール5連仕様 ●別リールとも積重ね可能 (MRR-325, MRR-463, MRR-464) ●最大積段数:5段
品　番	**MRR-322**	**MRR-323**	**MRR-325**
標準販売価格	**¥46,000**	**¥64,500**	**¥90,800**
収納可能電線束サイズ(mm)	外径φ320以下、内径φ80以上、厚さ80以下×2	外径φ320以下、内径φ80以上、厚さ80以下×3	外径φ320以下、内径φ80以上、厚さ80以下×5
質量(kg)	5.0	6.5	10.5
サイズ(mm)	幅242×奥行310×高さ345	幅355×奥行310×高さ345	幅580×奥行310×高さ345

品　名	マジラックリール2連 大	マジラックリール3連 大	マジラックリール4連 大
姿　図	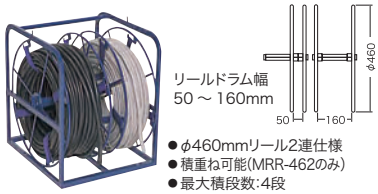 ●φ460mmリール2連仕様 ●積重ね可能(MRR-462のみ) ●最大積段数:4段	●φ460mmリール3連仕様 ●別リールとも積重ね可能 (MRR-325, MRR-463, MRR-464) ●最大積段数:4段	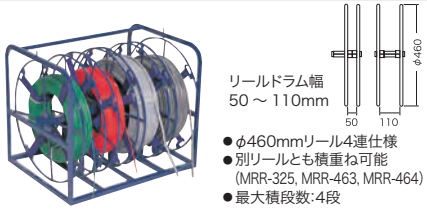 ●φ460mmリール4連仕様 ●別リールとも積重ね可能 (MRR-325, MRR-463, MRR-464) ●最大積段数:4段
品　番	**MRR-462**	**MRR-463**	**MRR-464**
標準販売価格	**¥57,600**	**¥77,000**	**¥88,500**
収納可能電線束サイズ(mm)	外径φ460以下、内径φ80以上、厚さ160以下×2	外径φ460以下、内径φ80以上、厚さ160以下×3	外径φ460以下、内径φ80以上、厚さ110以下×4
質量(kg)	7.5	11.0	13.0
サイズ(mm)	幅392×奥行450×高さ485	幅580×奥行450×高さ485	幅580×奥行450×高さ485

NEW 発売予定

電設作業工具

CONTENTS

144 ツールキット

146 圧着工具

155 ペンチ・ニッパー

160 ケーブルカッター

163 各種カッター

169 ケーブルストリッパー

175 電工ナイフ・ノコ

183 ドライバー・レンチ

198 ハンマー・ベンダー

202 その他工具

ツールキット

電気工事士技能試験工具キット

1種・2種 技能試験に必要な工具をワンセット

■セット内容

	品　名	品　番	数量
	電工プロペンチ	JP-175	1
JIS	圧着工具（VAスリーブ用）	DC-17A	1
JIS	ウォーターポンププライヤー	–	1
	クッショングリップドライバー ⊕	DC-909P	1
	クッショングリップドライバー ⊖	DC-909	1
	電工ナイフ	DK-660B	1
JIS	電工プロメジャー	JPM-2555STP	1
	キャリングケース	–	1

ケースサイズ（mm）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
幅280×奥行100×高さ100	2	D-KIT-E	¥ 22,500

※別売ケーブルストリッパーはP169をご参照ください。

■セット内容

	品　名	品　番	数量
	電工プロペンチ	JP-175	1
JIS	ミニ圧着工具（VAスリーブ用）	DC-17MA2	1
JIS	ウォーターポンププライヤー	–	1
	クッショングリップドライバー ⊕	DC-909P	1
	クッショングリップドライバー ⊖	DC-909	1
	電工ナイフ	DK-660B	1
JIS	電工プロメジャー	JPM-2555STP	1
	キャリングケース	–	1

ケースサイズ（mm）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
幅280×奥行100×高さ100	1.8	D-KIT-F	¥ 24,200

※別売ケーブルストリッパーはP169をご参照ください。

■セット内容

	品　名	品　番	数量
JIS	成型カバー付ペンチ	NP-175	1
JIS	圧着工具（VAスリーブ用）	DC-17A	1
JIS	ウォーターポンププライヤー	–	1
	お〜らくドライバー ⊕	DC-304P-100	1
	お〜らくドライバー ⊖	DC-304-100	1
	電工ナイフ	DK-660B	1
JIS	電工メジャー（2m）	–	1
	キャリングケース	–	1

ケースサイズ（mm）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
幅320×奥行140×高さ100	2	D-KIT-D	¥ 20,000

※別売ケーブルストリッパーはP169をご参照ください。

新人工具5点セット（ハンマー先切タイプ）

■セット内容

品　名	品　番	数量
電工プロペンチ（圧着付）	JP-175	1
電工プロニッパー	JK-175	1
お〜らくドライバー ⊕	DC-304P-100	1
お〜らくドライバー ⊖	DC-304-100	1
チャンネルソケットハンマー（先切）	DH-270S	1

品　番	標準販売価格
SJK-5SET-A	¥ 15,200

※収納用ホルダーと柱上安全帯用ベルトのセットはP357〜P358をご参照ください。

新人工具5点セット（ハンマー玄能タイプ）

■セット内容

品　名	品　番	数量
電工プロペンチ（圧着付）	JP-175	1
電工プロニッパー	JK-175	1
お〜らくドライバー ⊕	DC-304P-100	1
お〜らくドライバー ⊖	DC-304-100	1
チャンネルソケットハンマー（玄能）	DH-270K	1

品　番	標準販売価格
SJK-5SET-B	¥ 15,200

※収納用ホルダーと柱上安全帯用ベルトのセットはP357〜P358をご参照ください。

圧着工具

圧着工具 使用サイズ一覧

	裸端子・PBスリーブ														絶縁閉端子			絶縁端子				参照ページ
サイズ	0.3 mm²	0.5 mm²	1.25 mm²	2 mm²	3.5 mm²	5.5 mm²	8 mm²	14 mm²	22 mm²	38 mm²	60 mm²	70 mm²	80 mm²	100 mm²	150 mm²	CE1	CE2	CE5	0.3 mm²	0.5 mm²	1.25 mm²	2 mm²	
DC-3MA	○	○	○	○	○	○																	P148
DC-0555		○	○	○		○																	P148
DC-2MAS			○	○		○																	P148
DC-1255			○	○	○	○																	P148
DC-16A			○	○		○	○																P148
DC-1214K			○	○		○	○	○															P148
DC-18A				○		○	○	○															P149
DC-22A						○	○	○	○														P149
DC-0522K						○	○	○	○														P149
DC-0838K							○	○	○	○													P149
DC-38A								○	○	○													P149
DC-M1A			○	○												○	○	○					P149
DC-M2A			○	○															○	○	○	○	P150
DCH-60EA								○	○	○	○												P152
DCH-150EA								○	○	○	○	○	○	○	○								P152

	E型リングスリーブ				参照ページ
サイズ	小(1.6×2)	小	中	大	
DC-17MA2	○	○	○		P150
DC-17M	○	○	○		P150
DC-17A	○	○	○	○	P150
電線組み合わせ	ϕ1.6 × 2本	ϕ1.6 × 3〜4本	ϕ1.6 × 5〜6本	ϕ1.6 × 7本	
	–	ϕ2.0 × 2本	ϕ2.0 × 3〜4本	ϕ2.0 × 5本	
	–	–	ϕ2.6 × 2本	ϕ2.6 × 3本	

圧着工具

圧着工具 使用サイズ一覧

	絶縁閉端子				参照ページ
サイズ	CE1	CE2	CE5	CE8	
DC-20M	○	○			P150
DC-25MA	○	○	○		P150
DC-125K	○	○	○		P151
DC-28A	○	○	○	○	P151
電線抱合範囲	0.5～1.75mm²	1.0～3.0mm²	2.5～6.0mm²	4.0～9.0mm²	

圧着工具を腰にセット！
圧着工具1丁吊のホルダー

P380、P388、P398、P406をご参照ください。

NDS-945 -KBB　ND-945　ND-946　JND-945　ND-945H -SR

	絶縁端子						参照ページ
サイズ	0.3mm²	0.5mm²	1.25mm²	2mm²	3.5mm²	5.5mm²	
DC-112MA	○	○	○	○	○	○	P151
DC-11M	○		○	○			P151
DC-12M			○	○	○		P151
DC-1213	○		○	○		○	P151
電線抱合範囲	0.2～0.5mm²	0.2～0.5mm²	0.3～1.65mm²	1.04～2.63mm²	2.63～7.6mm²	2.63～6.64mm²	

	フェルール端子	参照ページ
サイズ	0.14～10mm²	
SPM-CT01	○	P153

	裸端子・PBスリーブ				絶縁端子			オープンバレル端子					参照ページ
サイズ	0.5mm²	1.25mm²	2mm²	5.5mm²	1.25mm²	2mm²	5.5mm²	0.3mm²	0.5mmm²	1.25mm²	2mm²	5.5mm²	
WS-520	○	○	○					○	○	○			P153

ミニ圧着工具

グリップが上まで伸びて握りやすく、片手で使いやすい！
小さなボディでワイドレンジ、6サイズ対応


裸端子・PBスリーブ用

幅広グリップが上まで伸びて、握りやすく、使いやすい

軽量コンパクト
圧着マーク

使用範囲 0.3 0.5 1.25 2 3.5 5.5 mm²
3.5, 5.5mmは マークなし

全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
172	260	DC-3MA	¥ 8,200

ミニ圧着工具


裸端子・PBスリーブ用

軽量コンパクト
圧着マーク

使用範囲 0.5 1.25 2 5.5 mm²

全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
200	236	DC-0555	¥ 7,300

ミニ圧着工具


裸端子・PBスリーブ用

幅広グリップが上まで伸びて、握りやすく、使いやすい

軽量コンパクト
圧着マーク
JIS JQ0607019 JIS C 9711

使用範囲 1.25 2 5.5 mm²

全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
172	260	DC-2MAS	¥ 7,500

ミニ圧着工具

3.5mm² が圧着OK！


裸端子・PBスリーブ用

軽量コンパクト
圧着マーク

使用範囲 1.25 2 3.5 5.5 mm²

全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
200	232	DC-1255	¥ 6,900

圧着工具


裸端子・PBスリーブ用

握りやすいハンドル

圧着マーク
JIS JQ0607019 JIS C 9711

使用範囲 1.25 2 5.5 8 mm²

全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
256	430	DC-16A	¥ 7,400

圧着工具 PAT.

5サイズ対応　交換可能ラチェットギア採用
約15%軽量！ スリムなグリップ幅で使いやすい

裸端子・PBスリーブ用

交換式ラチェットギア
圧着マーク

使用範囲 1.25 2 5.5 8 14 mm²

全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
244	400	DC-1214K	¥ 11,900
交換用ラチェットギア		DC-MRG	¥ 1,500

※主な商品の収納可能ホルダーについては、ジェフコムホームページをご参照ください。

圧着工具


裸端子・PBスリーブ用

握りやすいハンドル

圧着マーク

JIS JGA JQ0607019 JIS C 9711

使用範囲 2 5.5 8 14 mm²

全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
274	460	DC-18A	¥ 13,000

圧着工具

柄荷重が小さく、
軽いハンドル操作でラクラク圧着


裸端子・PBスリーブ用

握りやすいハンドル

圧着マーク

JIS JGA JQ0607019 JIS C 9711

使用範囲 5.5 8 14 22 mm²

全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
336	666	DC-22A	¥ 19,000

圧着工具 PAT.

グリップ幅約25%スリム化
約15%軽量化(当社従来品比)

裸端子・PBスリーブ用

交換式ラチェットギア

圧着マーク

使用範囲 5.5 8 14 22 mm²

全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
330	670	DC-0522K	¥ 15,200
交換用ラチェットギア		DC-LRG	¥ 1,700

圧着工具 PAT.

グリップ幅約25%スリム化
約15%軽量化(当社従来品比)

裸端子・PBスリーブ用

交換式ラチェットギア

圧着マーク

使用範囲 8 14 22 38 mm²

全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
340	680	DC-0838K	¥ 15,800
交換用ラチェットギア		DC-LRG	¥ 1,700

圧着工具

柄荷重が小さく、
軽いハンドル操作でらくらく圧着


裸端子・PBスリーブ用

圧着マーク

JIS JGA JQ0607019 JIS C 9711

使用範囲 14 22 38 mm²

全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
336	666	DC-38A	¥ 19,500

マルチ圧着工具

1丁で2タイプ・計5サイズに
マルチに対応

●成型確認機構内蔵


裸端子・PBスリーブ用

絶縁閉端子用

グリップが上まで伸びて
握りやすく、片手で使いやすい

裸端子・PBスリーブ使用範囲 1.25 2 mm²

絶縁被覆付閉端接続子使用範囲 CE1 CE2 CE5

圧着マーク

全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
218	325	DC-M1A	¥ 13,800

※主な商品の収納可能ホルダーについては、ジェフコムホームページをご参照ください。

圧着工具

マルチ圧着工具

1丁で2タイプ・計6サイズにマルチに対応

●成型確認機構内蔵


裸端子・PBスリーブ用

絶縁端子用

グリップが上まで伸びて握りやすく、片手で使いやすい

裸端子・PBスリーブ使用範囲 1.25 2 mm²

絶縁端子使用範囲 0.3 0.5 1.25 2 mm²

圧着マーク

全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
218	345	DC-M2A	¥ 19,000

ミニ圧着工具

グリップが上まで伸びて握りやすく、片手で使いやすい！


E型リングスリーブ（VAスリーブ）用

幅広グリップが上まで伸びて握りやすく、片手で使いやすい

軽量コンパクト

圧着マーク

JIS JGA JQ0607019 JIS C 9711

使用範囲 1.6x2 小 中

全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
195	290	DC-17MA2	¥ 8,500

VAミニ圧着工具


E型リングスリーブ（VAスリーブ）用

軽量コンパクト

圧着マーク

使用範囲 1.6x2 小 中

全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
207	240	DC-17M	¥ 7,900

圧着工具

第二種電気工事士 技能試験必携


E型リングスリーブ（VAスリーブ）用

握りやすいハンドル

圧着マーク

JIS JGA JQ0607019 JIS C 9711

使用範囲 1.6x2 小 中 大

全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
277	460	DC-17A	¥ 7,500

ミニ圧着工具

CE1、CE2 最もよく使う2サイズ対応


絶縁閉端子用

軽量コンパクト

使用範囲 CE1 CE2

全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
207	235	★DC-20M	¥ 9,700

ミニ圧着工具

●成型確認機構内蔵


絶縁閉端子用

幅広グリップが上まで伸びて、握りやすく、使いやすい

軽量コンパクト

使用範囲 CE1 CE2 CE5

全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
194	295	DC-25MA	¥ 12,500

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。
※主な商品の収納可能ホルダーについては、ジェフコムホームページをご参照ください。

圧着工具 PAT.

片手で使いやすい！
コンパクトでスリムな圧着工具

絶縁閉端子用

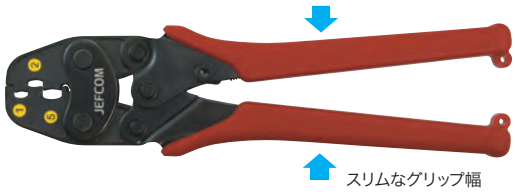

使用範囲 CE1 CE2 CE5

交換式ラチェットギア

全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
200	300	DC-125K	¥ 10,800
交換用ラチェットギア		DC-SRG	¥ 1,300

圧着工具

4サイズOK！絶縁閉端子用圧着工具

絶縁閉端子用

使用範囲 CE1 CE2 CE5 CE8

全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
269	455	DC-28A	¥ 16,000

ミニ圧着工具

グリップが上まで伸びて握りやすく、
片手で使いやすい！
小さなボディでワイドレンジ、6サイズ対応

絶縁端子用

使用範囲 0.3 0.5 1.25 2 3.5 5.5 mm²

軽量コンパクト

全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
218	365	DC-112MA	¥ 18,600

ミニ圧着工具

絶縁端子用

使用範囲 0.3 1.25 2 mm²

軽量コンパクト

全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
192	340	DC-11M	¥ 11,900

ミニ圧着工具

絶縁端子用

使用範囲 1.25 2 3.5 mm²

軽量コンパクト

全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
195	350	DC-12M	¥ 11,900

圧着工具

4サイズOK！絶縁端子用圧着工具

絶縁端子用

使用範囲 0.3 1.25 2 5.5 mm²

全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
233	560	★DC-1213	¥ 14,600

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。
※主な商品の収納可能ホルダーについては、ジェフコムホームページをご参照ください。

手動式油圧圧着工具

1～2回のハンドル操作ですばやく端子を仮押さえ
スピード圧着で、戻りスピードわずか3秒！

NEW

JGA JQ0607019 JIS C 9711

専用ハードケース

- 早送り機構付
- 簡単操作の解除レバー付

[DCH-150EAセット内容]
(各1個)
- 本体
- 雄ダイス14
- 雄ダイス22
- 雄ダイス38-70
- 雄ダイス80-150
- 専用ハードケース

仕様

使用範囲	端子呼び寸法(㎟)	14, 22, 38, 60, 70, 80, 100, 150
	電線断面積(㎟)	10.52～152.05
ダイス	雌ダイス	ロータリー型
	雄ダイス(㎟)	14, 22, 38～70, 80～150 (4個)
本体サイズ(㎜)		500×76×88
本体質量(kg)		4.3
公称荷重(kN)		98

使用範囲

14 22 38 60
70 80 100 150 mm²

品　番	標準販売価格
DCH-150EA	¥ 122,000

手動式油圧圧着工具

補助レバー付きで、端子の保持は片手でラクラクスピード操作！

NEW

JGA JQ0607019 JIS C 9711

専用ハードケース

[DCH-60EAセット内容]
(各1個)
- 本体
- 雄ダイス14-38
- 雄ダイス60
- 専用ハードケース

仕様

使用範囲	端子呼び寸法(㎟)	14, 22, 38, 60
	電線断面積(㎟)	10.52～60.57
ダイス	雌ダイス(㎟)	14～60
	雄ダイス(㎟)	14～38・60(2個)
本体サイズ(㎜)		360×60×125
本体質量(kg)		2.0
公称荷重(kN)		39

使用範囲

14 22 38 60 mm²

品　番	標準販売価格
DCH-60EA	¥ 85,000

圧着工具

フェルール端子用小型圧着工具

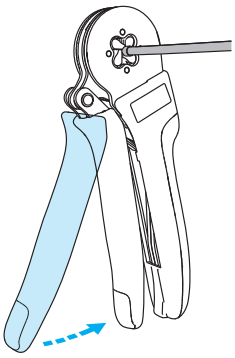

フェルール端子とは



フェルール端子は、電線（より線）のバラケを防止し、電気接続の品質を安定させる欧州式棒端子で、端子台の形状を小さくするために考案された、より小型の棒形圧着端子です。

圧着可能フェルール端子 0.14 ～ 10 mm²

- 軽量・コンパクト
- 握りやすいグリップ形状
- 落下防止ストラップ穴付

全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
175	370	SPM-CT01	¥ 32,800

ワイヤーストリッパー

1台6役！ 圧着もできる多機能ストリッパー


裸端子・PBスリーブ用

オープンバレル端子用

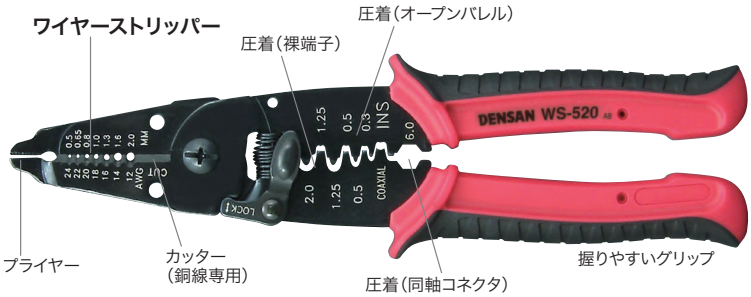

仕様

ワイヤーストリッパー	AWG:24, 22, 20, 18, 16, 14, 12 mmφ:0.5, 0.65, 0.8, 1.0, 1.3, 1.6, 2.0
圧着(オープンバレル)(mm²)	0.3, 0.5, 1.25
圧着(裸端子)(mm²)	0.5, 1.25, 2.0
カッター	IV 5.5mm　VVF 1.6×2C
圧着(同軸コネクタ)	6C

全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
220	190	★WS-520	¥ 3,700

スーパーモジュラー工具

モジュラー圧着作業（4P、6P、8P）はこれ1丁でOK

- 標準モジュラープラグ4P、6P(RJ11準拠)、8P(RJ45)用
  適合モジュラープラグ：P488～489適合表参照
- コード切断(フラットケーブル)、皮むき(フラットケーブル)、圧着が1丁でできる
- ラチェット機構で確実に圧着
- 連続作業が楽な反復バネ

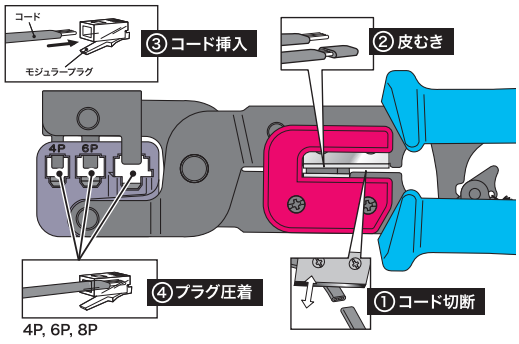

※メーカーが独自に拡張したプラグには対応できないことがあります。

全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
227	500	MJ-468N	¥ 10,300

モジュラー圧着工具

モジュラー圧着作業(6P、8P)はこれ1丁でOK

- コード切断(フラットケーブル)、皮むき(フラットケーブル)、圧着が1丁でできる
- 標準モジュラープラグ　6P(RJ11準拠)、8P(RJ45)用
  適合モジュラープラグ：P488～489適合表参照

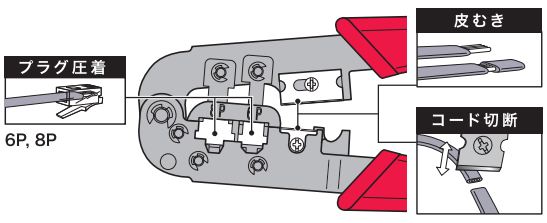

※メーカーが独自に拡張したプラグには対応できないことがあります。

全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
190	250	MJ-8	¥ 8,500

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

F型コネクタ圧着工具

さまざまなF型コネクタの圧着ができる

●3C、5C用

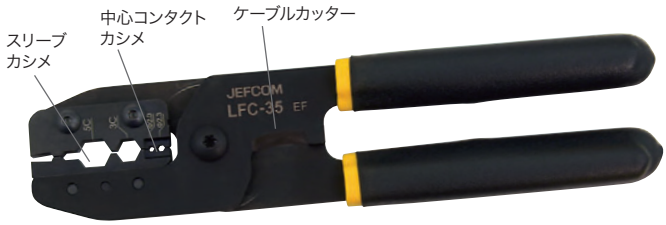

対応スリーブ形状と圧着位置

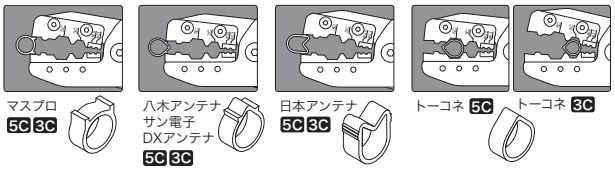

全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
195	220	LFC-35	¥ 7,700

圧着工具セット

BNCコネクターの圧着が片手でできる！
6種類の交換式ダイスがついて多種の端子に対応

●片手で作業ができるL字型グリップ
●疲れにくく持ちやすい
●ラチェット機構で確実に圧着
●本体サイズ:215mm
●本体質量:550g

[セット内容]
●本体
●六角レンチ
●ダイス固定ネジ(予備2本)
●ダイス(6種)

大型工具サックに入る
(モンキー・ポンプラ用)

■付属ダイス明細

絶縁端子用
使用範囲0.5mm²～6mm²
(AWG22～AWG10)



オープンバレル端子用
使用範囲0.5mm²～6mm²
(AWG22～AWG10)

裸端子・PBスリーブ用
使用範囲0.5mm²～10mm²
(AWG22～AWG8)

BNCコネクター用 A LMJ-BNC-AD
推奨コネクター(当社品):
LBNC-3C、LBNC-5C、LBNC-L3C、
LBNC-L5C、LBNC-5D、LBNC-5F
適合ケーブル:3C-2V、3D-2V、3C-FV、5C-2V、
5D-2V、5C-FV、5C-FB、5D-FB、RG-58/U

BNCコネクター用 B LMJ-BNC-BD
(カナレタイプ専用)
カナレ圧着ダイス TCD-35CA 相当品
推奨コネクター:カナレタイプコネクター、
LBNC-3C-3G、LBNC-3F-3G、
LBNC-5C-3G、LBNC-5F-3G
適合ケーブル:3C-2V、5C-2V、3C-FV、5C-FV、5C-FB

モジュラープラグ用
RJ45専用:CAT5e・CAT6対応(当社品)
適合モジュラープラグ:P488～489適合表参照

※かしめ式F型コネクターには対応できません。
※LMJ-BNC-AD, LMJ-BNC-BDについてはP521をご参照ください。

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
285×157×50	1130	LMJ-SET-B	¥ 28,100

ペンチ・ニッパー シリーズ

ペンチ・ニッパー各種とツールホルダーの適合リスト

・ジェフコムのハンドツールとホルダーの適合（フィット具合）は「適合リスト表」をご参照ください。
右のQRコードを読み込んでいただくとWEBブラウザでご覧いただけます。
※一部掲載がないものもございます。ご了承ください。

ツールホルダー&
ハンドツール適合
リスト

電工Vスパットペンチ

VVF2.6×3Cも片手で楽に切れる
偏芯軸採用で約30%切れ味アップ ※当社従来品比

動画はコチラ

銅線専用

全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
220	330	ZV-220	¥ 7,300

強力ウルトラペンチ

電気工事必携の多機能ペンチ

コスパ Good

■8徳ペンチ
①リーマー
②ストリッパー
③ケーブルカッター
（VA2.0×3C切断OK）
④ハンマー
⑤偏芯軸 切断力40%UP
⑥圧着(大)1.25～6.64mm²
⑦圧着(小)0.25～2.63mm²
⑧ネジ回しカットヘッド

ヘッド部の
ネジ穴・溝が
つぶれたネジも
つかめる

全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
220	370	DU-200	¥ 4,400

成型カバー付ペンチ

JIS B4623

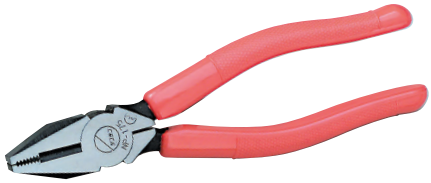

全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
185	290	NP-175	¥ 4,300
210	380	NP-200	¥ 4,700

※主な商品の収納可能ホルダーについては、ジェフコムホームページをご参照ください。

電工プロペンチ(圧着付 軽量タイプ)

特殊炭素鋼 SK65使用で頑丈　刃長が長い!(20mm)
VA2.0×3芯を一発切断

※SK65…旧JIS規格 SK7のことで、硬度のほか
耐摩耗性にも優れています。

- ヘッド部を薄く軽量化
- 圧着機能付 (1.25～3.5mm²)
- パイプ・ナットが掴みやすい
- 切断能力:軟鉄線φ4.0　銅線φ5.0
  VVF(VA)線φ2.0×3C　銅管フレア3分

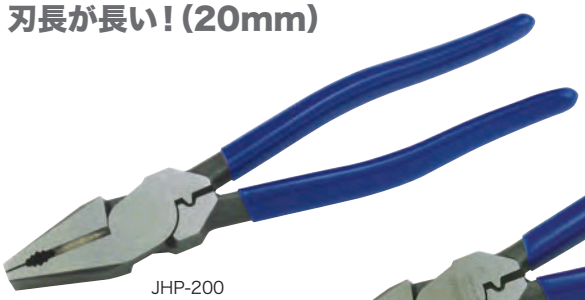
JHP-200

JHP-225

動画はコチラ

全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
210	310	JHP-200	¥ 5,900
225	320	JHP-225	¥ 6,400

電工プロペンチ(圧着付)

切れ味・耐久性が違う!プロ仕様!

- 特殊鋼を使用しているので、切れ味と耐久性に優れる
- 圧着時に芯線にキズをつけず、安全正確に端子を圧着できる

JP-175

JP-200

仕様

品　番	切断能力(鉄線)(mm)	切断能力(銅線)(mm)	圧着端子接続範囲(mm²)
JP-175	φ3.0	φ3.5	1.25～3.5
JP-200	φ3.4	φ4.0	1.25～5.5

全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
192	260	JP-175	¥ 4,300
217	340	JP-200	¥ 4,900

スタンダードペンチ

偏芯軸の採用で切断力がアップ

- 切断能力:VVF(VA)線 2.0×3C(銅線)

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
240×60×20	500	KL-9NE	¥ 3,900

スタンダードペンチ

安定した切れ味と耐久性

- 切断能力:VVF(VA)線 2.0×3C(銅線)

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
205×60×15	310	KL-8K	¥ 3,100

ラジオペンチ

JIS B 4361
JQ0306029

全長(mm)	品　番	標準販売価格
150	NR-150	¥ 3,900

※主な商品の収納可能ホルダーについては、ジェフコムホームページをご参照ください。

電工プロニッパー

切れ味が違う！ プロ仕様！

- 刃部は鏡面仕上げになっているため、VVF（VA）線等の被覆線を楽に切断できる
- 刃部は、鋭く研磨しているため、切断面がきれいに仕上がる
- 刃部の形状：ラウンド刃

JK-175

JK-200

■切断能力

品　番	鉄線（mm）	銅線（mm）	VVF（VA）線
JK-175	φ2.0	φ3.0	φ2.0×3C
JK-200	φ2.5	φ3.5	φ2.6×3C

全長（グリップなし）（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
178.0±2.0	240	JK-175	¥ 5,600
200.0±2.0	310	JK-200	¥ 5,900

電工プロニッパー（圧着付・薄刃タイプ）

偏芯テコ原理で切断力アップ！　きわ切りに適した薄刃仕様

- 頑丈構造設計
- 特殊炭素鋼KA材（JKC-220）
- 圧着機能付（1.25～3.5mm²）

JKC-175

JKC-220

■切断能力

品　番	鉄線（mm）	銅線（mm）	VVF（VA）線
JKC-175	φ3.0	φ4.0	φ2.0×3C
JKC-220	φ3.0	φ4.0	φ2.6×3C

全長（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
190	270	JKC-175	¥ 5,700
220	320	JKC-220	¥ 6,800

電工プロニッパー（薄型・ストレート刃）

本体が薄型で軽量設計

- 切断面がきれいで食い込みがよい
- 薄型鋭角ストレート刃を採用

JKS-175

JKS-200

刃の過度なぶつかりを防ぐ衝撃軽減ストッパー付（JKS-200のみ）

■切断能力

品　番	プラスチック（mm）	軟鉄線（mm）	銅線（mm）	より線（mm²）	VVF（VA）線
JKS-175	φ6	–	φ2.0	5.5	φ1.6×3C, φ2.0×2C
JKS-200	φ6	φ1.6	φ2.0	5.5	φ2.0×3C, φ2.6×2C

全長（mm）	質量（g）	ヘッド部厚み（mm）	品　番	標準販売価格
190	225	約11.5	JKS-175	¥ 4,900
200	225	約10	JKS-200	¥ 5,500

電工プロニッパー（圧着付・強力タイプ）

偏芯テコ原理で切断力アップ！　耐久性の高い強力刃仕様

- 頑丈構造設計
- 特殊炭素鋼KA材（JSC-220）
- 圧着機能付（1.25～3.5mm²）

JSC-175

JSC-220

動画はコチラ

■切断能力

品　番	鉄線（mm）	銅線（mm）	VVF（VA）線
JSC-175	φ3.6	φ4.0	φ2.0×3C
JSC-220	φ4.0	φ5.0	φ2.0×3C

全長（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
190	270	JSC-175	¥ 5,700
220	320	JSC-220	¥ 6,800

※主な商品の収納可能ホルダーについては、ジェフコムホームページをご参照ください。

スタンダードニッパー

偏芯軸の採用で切断力がアップ 強力タイプ

●切断能力：VVF（VA）線：2.0×3C（銅線）

サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
180×55×15	230	KL-27E	¥ 2,800

スタンダードニッパー

偏芯軸の採用で切断力がアップ

●切断能力：VVF（VA）線：2.0×2C（銅線）

サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
180×55×15	220	KL-27S	¥ 2,700

電工プロ斜ニッパー

抜群の切れ味！ プロ仕様の斜ニッパー

●VA2.0×3芯も楽に切断
●両刃付加工により爽快な切れ味
●平行ビニールコード線を割く作業に最適

■切断能力

鉄線（mm）	銅線（mm）	VVF（VA）線
φ1.5	φ3.0	φ2.0×3C

全長（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
175	230	JN-175	¥ 4,700

斜ニッパー

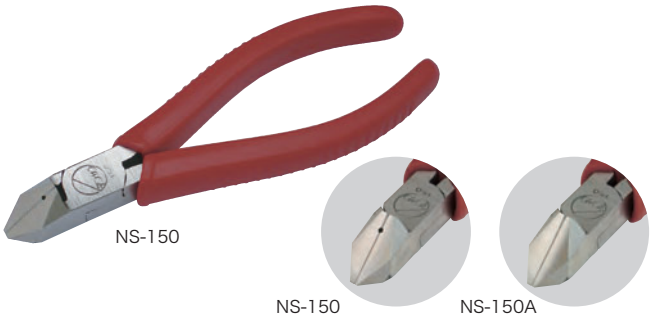

ストリップ穴	全長（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
あり	150	135	NS-150	¥ 3,700
なし	150	135	NS-150A	¥ 3,700

強力ニッパー

JIS B 4635
JQ0306029
J-160

全長（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
150	170	NK-150	¥ 3,700

強力ニッパー

全長（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
183	214	CK-175S	¥ 4,400

マイクロニッパー

銅線用 軽量ニッパー

●プリント基板や小細工、ホビーに最適
　より線も残さずきれいに切れる
●反復作業に便利なバネ付

■切断能力

軟銅線（mm）	軟鉄線（mm）	より線（mm²）
φ2	φ1.2	2.0

全長（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
115	65	JMN-115	¥4,000

※主な商品の収納可能ホルダーについては、ジェフコムホームページをご参照ください。

ステップルヌッキー(ネジ回しヘッド)

テコの原理で、配線用ステップルを軽く抜ける！
ネジ頭をはさんで回せる！

テコの原理で、配線用
ステップルを軽く抜ける

ネジ頭をはさんで回せる

床平面にキズがつきにくい
アール形状のアゴ

全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
185	270	SNT-185	¥4,900

電工プロアンギラ

業界初！小ネジはずし機能付
錆びたネジ・頭つぶれネジもつかんで回す

- 頭が特殊形状の小ネジの締め付け、取りはずしに
- ナット対辺最大41mm(M27)、パイプ・丸棒最大φ50mm、寸切りボルト3/8にも対応
- 口開きの大きい場合も柄部で手を挟まないストッパー付



太いパイプやナットを
つかむ場合

細いパイプを
つかむ場合

丸形状をつかみ
やすいギザ構造
を先端部に追加

全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
225	280	JWP-225	¥4,800

※主な商品の収納可能ホルダーについては、ジェフコムホームページをご参照ください。

ケーブルカッター

スマートケーブルカッター

PAT.

てこの原理でラクラクカット
IV60mm²が手動で楽に切断できる！

銅線専用



偏芯軸、カム機構を採用した倍力構造で
約80%切れ味アップ（当社比）

収納例

ツールホルダー＆
ハンドツール適合
リスト

動画はコチラ

切断能力(㎟)		全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
IV-60	CV-60	245	380	DC-60K	¥ 9,400

ケーブルカッター

切れ味抜群！小型ケーブルカッター

銅線専用

●ペンチサックに収納可能

DC-38Z

収納例（ND-901N）

DC-60Z

収納例（ND-941）

切断能力(㎟)	全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
IV-38	203	264	DC-38Z	¥ 4,600
IV-60	237	426	DC-60Z	¥ 6,400

ケーブルカッター(ストリッパー付)

14mm² IV線 を楽々切断！
VVF2.0×3Cも切断OK

銅線専用

●連続作業でも手の疲れないスプリング付
●収納しやすいコンパクトサイズ

3サイズのストリップ機能付　5.5mm²　8mm²　14mm²

切断能力		全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
IV-14㎟	VVF-2.0×3C	170	160	DC-14S	¥ 5,300

※主な商品の収納可能ホルダーについては、ジェフコムホームページをご参照ください。

ラチェットケーブルカッター

特殊鋼刃で切れ味アップ　耐久性バツグン
IV 325mm²　CV 325mm²
ラチェット式でラクラク切断

銅線専用
ラチェット式

切れ味30%UP
（当社従来比）

握りやすく、操作しやすい
エラストマー成形グリップ採用

適用

CV	325㎟
CV3芯	60㎟
IV	325㎟
VVR3芯	60㎟

動画はコチラ

全長(mm)	質量(g)	切断能力	品　番	標準販売価格
280	720	被覆外径φ33mmまで	DRC-325K	¥ 18,600

ラチェットケーブルカッター

特殊鋼刃で切れ味アップ　耐久性バツグン
IV 250mm²　CV 250mm²　ラチェット式でラクラク切断
腰袋にも入れやすいコンパクトサイズ

銅線専用
ラチェット式

コンパクトサイズのラチェットケーブルカッター

握りやすく、操作しやすい
エラストマー成形グリップ採用

適用

CV	250㎟
CV3芯	38㎟
IV	250㎟
VVR3芯	38㎟

動画はコチラ

全長(mm)	質量(g)	切断能力	品　番	標準販売価格
235	700	被覆外径φ28mmまで	DRC-250K	¥ 17,500

ラチェットケーブルカッター

IV 500mm²　CV 500mm² が切れる！握りやすい軽量極太グリップ

銅線専用
ラチェット式

- ラチェット式
- 切断途中でもすぐ解除できる解除機構付
- ハンドルはアルミ製で軽量

適用

CV線単芯	500㎟・φ38mm
CV線3芯	150㎟×3・φ46mm
IV線単芯	500㎟・φ35mm
VVR線3芯	150㎟×3・φ47mm
アルミ撚線ケーブル	φ58mm
CCPケーブル	φ54mm

全長(mm)	質量(kg)	品　番	標準販売価格
400	1.5	DRC-500J	¥ 55,200

※主な商品の収納可能ホルダーについては、ジェフコムホームページをご参照ください。

ケーブルカッター

廉価なケーブルカッター

銅線専用

NEW

DC-250C

DC-500C

最大切断能力			サイズ(mm)	質量(kg)	品　番	標準販売価格
φ28mm	IV-250mm²	CV-250mm²	35×625×125	1.74	DC-250C	¥ 10,000
φ38mm	IV-500mm²	CV-500mm²	42×925×165	4.26	DC-500C	¥ 18,000

※主な商品の収納可能ホルダーについては、ジェフコムホームページをご参照ください。

各種カッター

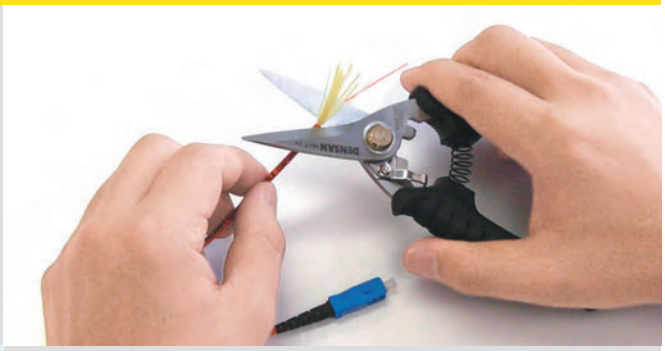

チャンネルスピードカッター(Cチャンカッター)

プロ御用達！Cチャンを秒速切断！ 際切りOK

●軽く、早く、作業効率UP



●適用チャンネル



CC-19(12×38)
厚さ：1.2mm以下

サイズ(mm)	質量(kg)	品　番	標準販売価格
660×130	1.6	DCC-40	¥ 24,500
替刃（1セット）		DCC-40P	¥ 18,000

チャンネルスピードカッター(Mバーカッター)

プロ御用達！Mバーを秒速切断！ 際切りOK

●軽く、早く、作業効率UP
●シングル・ダブルの2サイズOK



●適用チャンネル(野縁)



CW-19(19×50)
CS-19 (19×25)
厚さ：0.5mm以下

サイズ(mm)	質量(kg)	品　番	標準販売価格
590×170	1.7	DMC-50	¥ 24,500
替刃（1セット）		DMC-50P	¥ 18,000

※主な商品の収納可能ホルダーについては、ジェフコムホームページをご参照ください。

倍力ズンギリカッター

倍力構造の採用により、手動でズンギリボルトを切断可能

M10のズンギリボルトを切断できる替刃に対応したタイプ

- ネジ山をつぶさずに切断できるので、後加工なしでナットを装着できる
- 軽量コンパクトで、高所や狭いところでの作業にも最適
- 適用：軽天工事などに用いられるW3/8ズンギリボルト（軟鋼）の切断

※ステンレス材やサイズ規格の異なるボルトには使用できません。
※ZCB-38Mの標準付属刃はW3/8ズンギリボルト用です。
※M10ズンギリボルトを切断するには ZCB-38M 本体と、別売M10用替刃 ZCB-M10P が必要です。

腕の力だけで切れる！

サイズ（mm）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
370×115×52	1.8	ZCB-38M	¥ 45,000
W3/8用替刃（1セット）		ZCB-38P	¥ 9,800
M10用替刃（1セット）		ZCB-M10P	¥ 9,800

金切バサミ

比類のない切れ味と耐久性、クロームモリブデン鋼の刃先

- 片手でグリップを握れば解除できる安全自動ロック
- 長寿命高ねじれ強力スプリング採用
- 手にフィットし、力の入れやすい形状のグリップ
- 収納に便利な吊り下げフック穴付
- 切断能力　冷間圧延鋼板：1.2mm、ステンレス板：0.7mm

ストレートカット

MS-25S

左カット

MS-25L

右カット

MS-25R

タイプ	全長（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
ストレートカット	250	390	MS-25S	¥ 4,000
右カット	250	390	MS-25R	¥ 4,000
左カット	250	390	MS-25L	¥ 4,000

金切バサミ（ミニ）

軽量・コンパクト・切れ味抜群の金切バサミ

- 軽天材（Cチャン・Mバー）の切断に最適
- 切断能力：鉄板 1.2mm
  ステンレス板 0.7mm

立ち上がり部分をV字状に切り落とし、点線の形に軽天材を切り進む

動画はコチラ

サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
全長190×幅65×厚さ20	200	MS-19S	¥ 3,300

倍力軽天バサミ

倍力構造＆薄刃で金属板をラクラク切断 軽天材（Cチャン・Mバー）の切断に最適

- 支点を二つ設けた2段テコの採用により軽い力でラクラク切断
- 軽天材の切断に適した薄刃で作業性アップ
- 握りやすい形状のグリップ
- 切断能力：冷間圧延鋼板 1.2mm、ステンレス板 0.7mm



立ち上がり部分をV字状に切り落とし、点線の形に軽天材を切り進む

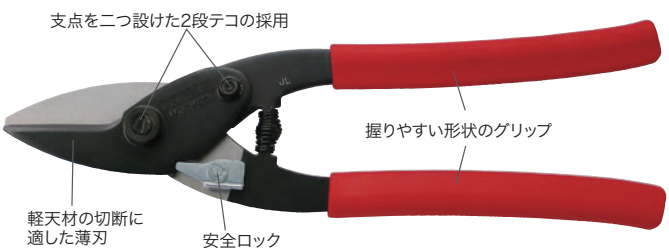

全長（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
255	380	MSB-40S	¥ 7,700

※主な商品の収納可能ホルダーについては、ジェフコムホームページをご参照ください。

電工Vスパットハサミ

VVF2.6×3を片手で切断できる 切るものを逃さないギザ刃とアーチ刃

- 高い耐久性と、安全性を兼ね備えた電工ハサミ
- VVF2.6×3を片手で切断できるステンレスの厚刃
- 切るものを逃さないギザ刃とアーチ刃で、ケーブルが切りやすい
- 力が入りやすく握りやすい形状＆手に優しい素材のエルゴノミクスハンドル

切断能力：アーチ刃（銅線専用）
VVF2.6×3C

切断能力：ワイヤーカッター
φ2 軟鉄線

動画はコチラ

収納例
DMH-10-KBB
（P383参照）

サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
180×20×70	210	MH-9	¥　6,500

マルチハサミ

ケブラー繊維のロープが楽々切れる 鋭利で長寿命、強化ステンレス刃を採用

- 細かいギザギザのついたジャギー刃が滑りを防止
- 精密・鋭利・長寿命の硬化ステンレス刃
- 用途：ケブラー繊維、ナイロン繊維、金網、皮革などの切断



普通のハサミでは切りにくい
光ファイバーケーブルなどの
ケブラー繊維もスパッとよく切れる

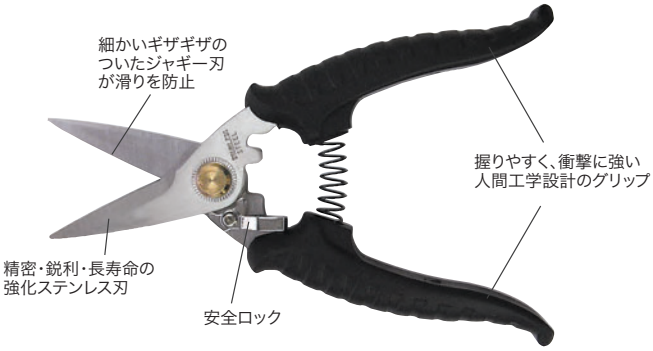

全長（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
183	136	MH-7	¥　3,700

電工マルチハサミ

ケーブルから、ティッシュやポリ袋まで マルチに幅広く切れる！

- ステンレス鋼製の高耐久厚刃（VVF2.6×2Cを切っても刃が傷まない）
- 切断材の逃げを防止するギザ刃（ストレート刃）
- 握りやすく手にフィットするエルゴノミクスハンドル

アーチ刃のくぼみで切断材が逃げないので、切断しやすい



全長（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
160	120	MH-8S	¥　3,700

ケーブルタイカッター

まわりを傷つけずに結束を切断

- 切断可能対象物
・ケーブルタイ（幅8mmまで）
・銅バインド線（呼びφ2.0mmまで）（※鉄製は不可）
・結束バンド（PPバンド、エステルバンド）
・結束ロープ（ケーブルタイロープ）
・ビニールひも、ロープ・ビニールタイ
・梱包用ストレッチフィルム

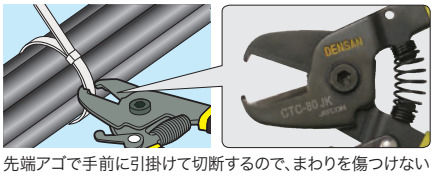

先端アゴで手前に引掛けて切断するので、まわりを傷つけない

全長（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
165	160	CTC-80	¥　1,980

NEW 発売予定

※主な商品の収納可能ホルダーについては、ジェフコムホームページをご参照ください。

プリカチューブカッター

φ37mmまでのプリカチューブをラチェット式で楽々切断

ラチェット式

ハンドルを開くと刃が開く、ワンタッチアクション

動画はコチラ

全長:128mm
質量:106g

プリカチューブカッター 替刃

適用プリカチューブ

種　類	呼び径	外径
プリカチューブ (金属製可とう電線管/ JIS C 8309)	24、30	φ28～φ35
PVC被覆付きプリカチューブ	24、30	φ30～φ37

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
30×246×122	465	PCC-41	¥ 13,000
替刃		PCC-41P	¥ 6,000

樹脂パイプカッター

φ42mmまでのパイプをラチェット式で楽々切断

ラチェット式

ハンドルを開くと刃が開く、ワンタッチアクション

モールの切断もOK

モール専用ガイド付

適用パイプ

種　類	呼び径	外径
硬質塩化ビニール管	VP13～30	φ18～φ38
耐衝撃性硬質塩化ビニール管	HIVP13～30	φ18～φ38
硬質ビニル電線管	VE14～36	φ18～φ42
耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE14～36	φ18～φ42
架橋ポリエチレン管	5～30	φ8～φ42
ポリエチレン管・ポリブデン管	10～30	φ13～φ42

●適用モール　材質:樹脂製　幅30mm　高さ5mmまで

全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
240	450	VCT-42	¥ 7,600
替刃		VCT-42P	¥ 3,200

樹脂パイプカッター

軽い！簡単！外径φ35mmまでの塩ビパイプ等をラクラク切断
ハイカーボン鋼で刃が丈夫

ラチェット式

●パイプ上部面方向からの垂直切断方式
●ワンハンド・ショートタイプ

外径φ35mmまで

切断できるパイプの種類

種　類	呼び径	外径
硬質塩化ビニール管	VP13～25	φ18～φ32
耐衝撃性硬質塩化ビニール管	HIVP13～25	φ18～φ32
硬質ビニル電線管	VE14～28	φ18～φ34
耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE14～28	φ18～φ34
架橋ポリエチレン管	5～25	φ8～φ34
ポリエチレン管・ポリブデン管	10～25	φ17～φ34

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
195×70	250	VCT-35	¥ 4,900

※主な商品の収納可能ホルダーについては、ジェフコムホームページをご参照ください。

電工プロパイプカッター

外径φ60mmまでのパイプを楽々切断

ラチェット式

切断能力
主な切断可能材料
- 外径φ60mmまで
- 硬質塩化ビニル管（VP50まで）
- HIVP管（HIVP50まで）
- 保温材付塩ビ管（外径φ60まで）
- ポリエチレン管（φ60まで）

外径φ60mmまで

握力約30kgで切断可能
パイプ割れを大幅に減少

全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
280	580	JVC-60	¥ 18,700
交換用替刃		JVC-60P	¥ 5,000

電工プロパイプカッター

パイプ割れを大幅に減少！

ラチェット式

切断能力
- 外径φ42mmまで
- 硬質塩化ビニル管（VP30, VW30, VE36まで）
- ポリエチレン管（PE等）、ワイヤープロテクター 1～特5号、ケーブル用モール 0～4号
- その他建築用ビニル樹脂材の切断に

アタッチメントの装着で、ワイヤープロテクターやケーブル用モールの切断もOK！

外径φ42mmまで

全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
225	330	JVC-42	¥ 10,200
交換用替刃		JVC-42P	¥ 2,700

電工プロエアコンダクトカッター

独自の受け形状で 様々なダクトに対応
室内用ダクト／幅広ダクトなど

（MD-751）　（SD-100等）

ラチェット式

- 軽量・コンパクト、美しい切断面

適用ダクト
- INABA スリムダクト
  SD-66, SD-77, SD-100, MD-751, MD-75N, MD-851, LD-70, LD-90
- パナソニック スッキリダクト
  DAS 060, DAS 080, DAS 010
- イノアック
  DD-60, DD-75, DD-100, CD-100

全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
310	570	JAC-100	¥ 23,000
交換用替刃		JAC-100P	¥ 5,900

※主な商品の収納可能ホルダーについては、ジェフコムホームページをご参照ください。

モールカッタースペシャルキット

切れ味抜群・長寿命・合金製大型刃
交換式受け刃で 角度切断　丸物切断　角物切断 に対応

- チューブは最大φ40mm（硬質塩ビ等を除く）まで、モールは最大25×40mm角まで対応
- 合金刃を使用し、切れ味抜群
- 長寿命

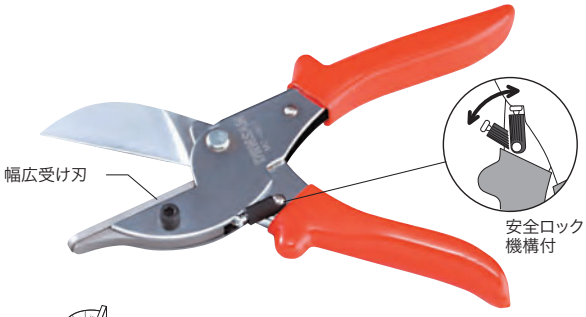

45°ガイド付受け刃
（15°ピッチ目盛付）

丸物用受け刃
（16mm,19mm）

丸物用受け刃
（25mm）

角物用受け刃

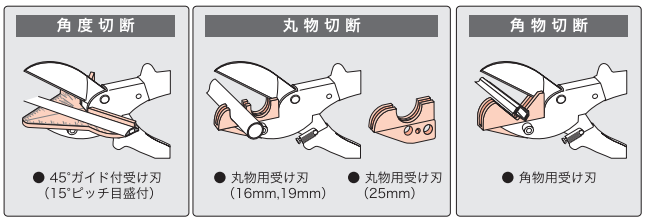

[MC-602SP セット明細]
- モールカッター本体
- 幅広受け刃
- 45°ガイド付受け刃
- 丸物用受け刃（16mm,19mm）
- 丸物用受け刃（25mm）
- 角物用受け刃

専用ケース付

ケースサイズ（mm）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
322×256×59	1	MC-602SP	¥ 12,000

モールカッター

切れ味抜群・長寿命・合金製大型刃


45°ガイド付き受け刃（付属）

45°ガイド付き受け刃
C-45

[MC-602S セット明細]
- モールカッター本体
- 幅広受け刃
- 45°ガイド付受け刃

全長（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
220	380	MC-602S	¥ 8,500
45°ガイド付受け刃（交換用）		C-45	¥ 2,000

CD管カッター

外径φ20-50mm（呼び16-42相当）のCD管、PF管の切断

- CD管を切りくずなく、きれいにカット

NEW

CDC-50
替刃2枚付
（本体に格納しています。）





動画はコチラ

CDC-50P（専用替刃）
サイズ：10.8×16.4×0.3mm
質量（1枚）：0.5g

刃の位置を変えることで際切りできる



サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
70×50×40	65	CDC-50	¥ 3,900
替刃（6枚入）		CDC-50P	¥ 1,500

※主な商品の収納可能ホルダーについては、ジェフコムホームページをご参照ください。

ケーブルストリッパー シリーズ

エコエフリッパー

芯線を傷つけない！スライドつまみ調整機能付　切り込み深さを5段階に調整
エコ電線対応の 縦型 ストリッパー

●線材メーカー違いによる被覆の硬さに対応

5段階の切り込み深さ調整機能



刃の段差で被覆を押さえ、
電線の食い込みを防止

4サイズ対応
VVF(VA線)、EM-EEF(エコ電線)
φ1.6×2芯、φ1.6×3芯、
φ2.0×2芯、φ2.0×3芯

全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
180	370	EVF-400	¥ 14,600
替刃(2枚1組)		EVF-400P	¥ 3,000

エコエフリッパー

エコケーブル2.0×3CまでOK
内線・外線工事などでのVA線の加工に最適な多機能リッパー

発売予定 2024

●VA工事のスピードUP
●よく切れるカッター付(銅線専用)
●芯線被覆ストリップ長さゲージ付、簡易目盛付

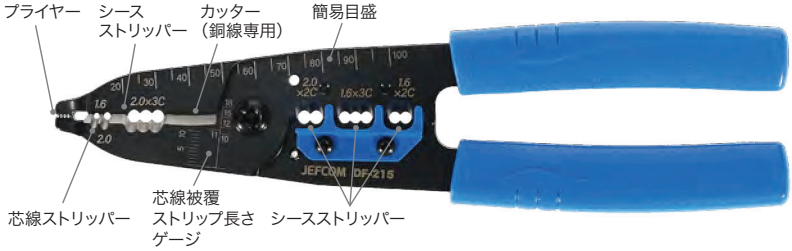

一丁で4種OK!
1.6×2C
1.6×3C
2.0×2C
2.0×3C

芯線ストリッパー	1.6, 2.0
シースストリッパー	1.6×2C, 2.0×2C, 1.6×3C, 2.0×3C

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
15×210×55	200	DF-215	¥ 5,980

NEW 発売予定

ワイヤーストリッパー

高品質ワイヤーストリッパー

様々なケーブルに対応する
全9種類

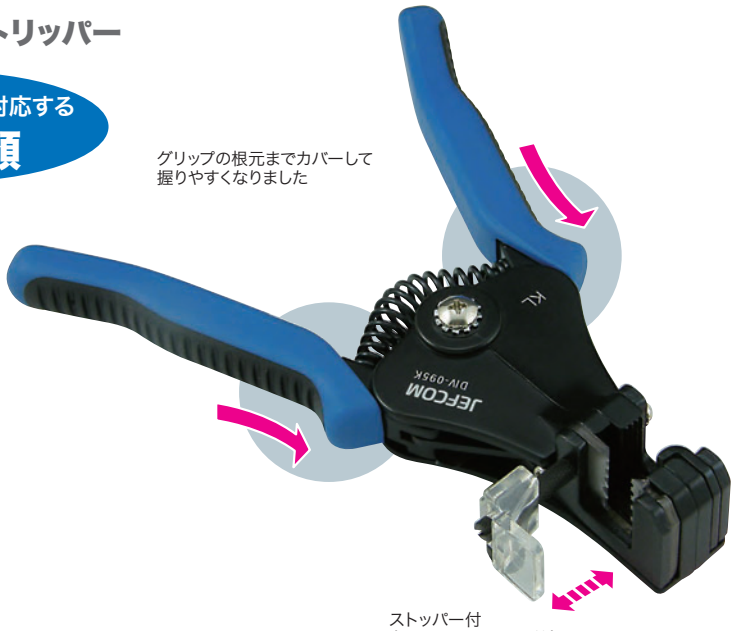

グリップの根元までカバーして
握りやすくなりました

ストッパー付
(ストリップ長さを調節)

全面を覆う「刃押さえ板」が、刃をしっかりガードすることで、がたつきのない滑らかな動きを実現

スプリングの先端も穴でしっかり固定して、堅牢性アップ

仕様

全長(mm)	165
質量(g)	350

[別売]
ワイヤーストリッパーホルダー(WSS-25H)に収納可能
(P394参照)

[適用ケーブル(mm)]
φ0.5、φ1.2、φ1.6、φ2.0

	品　番	標準販売価格
単線用	DA-052K	¥ 7,200
替刃	DA-052KP	¥ 3,200

[適用ケーブル(mm)]
φ1.0、φ1.6、φ2.0、φ2.6、φ3.2

	品　番	標準販売価格
単線用	DB-132K	¥ 7,200
替刃	DB-132KP	¥ 3,200

[適用ケーブル(mm²)]
0.9、1.25、2.0、3.5、5.5

	品　番	標準販売価格
IV線用	DIV-095K	¥ 7,200
替刃	DIV-095KP	¥ 3,200

[適用ケーブル(mm²)]
1.25、2.0、3.5、5.5、8.0

	品　番	標準販売価格
IV線用	DIV-208K	¥ 7,200
替刃	DIV-208KP	¥ 3,200

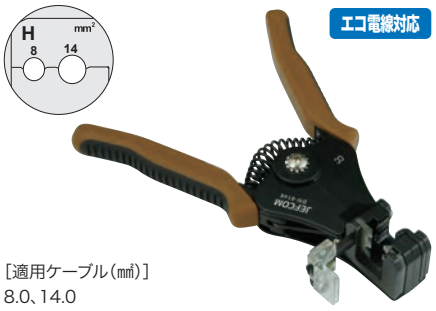

[適用ケーブル(mm²)]
8.0、14.0

	品　番	標準販売価格
IV線用	DIV-814K	¥ 7,600
替刃	DIV-814KP	¥ 3,600

[適用ケーブル]
3C-2V、5C-2V

	品　番	標準販売価格
同軸用	DCV-235K	¥ 7,600
替刃	DCV-235KP	¥ 3,600

[適用ケーブル]
0.5mm²、3芯、4芯、5芯

	品　番	標準販売価格
VCTF用	DVC-050K	¥ 7,600
替刃	DVC-050KP	¥ 3,600

[適用ケーブル]
0.75mm²、2芯、3芯、4芯

	品　番	標準販売価格
VCTF用	DVC-075K	¥ 7,600
替刃	DVC-075KP	¥ 3,600

[適用ケーブル]
1.25mm²、2芯、3芯、4芯

	品　番	標準販売価格
VCTF用	DVC-125K	¥ 7,600
替刃	DVC-125KP	¥ 3,600

エコエフリッパー(Pタイプ)

エコケーブル2.0×3CまでOK
一度使うとやめられない、多機能リッパー

●VA工事のスピードUP
●よく切れるカッター付(銅線専用)

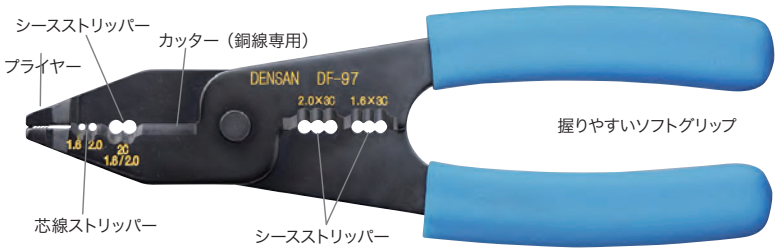

2.0×3C
シースストリップ

一丁で4種OK!

- 1.6×2C
- 1.6×3C
- 2.0×2C
- 2.0×3C

芯線ストリッパー	1.6, 2.0
シースストリッパー	1.6×2C, 2.0×2C, 1.6×3C, 2.0×3C

全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
205	200	DF-97	¥ 6,500

ワンツーリッパー

簡便!よく剥ける! Fケーブル ストリッパー
(VVF・VA)

※EM-EEF(エコ)ケーブルは不可

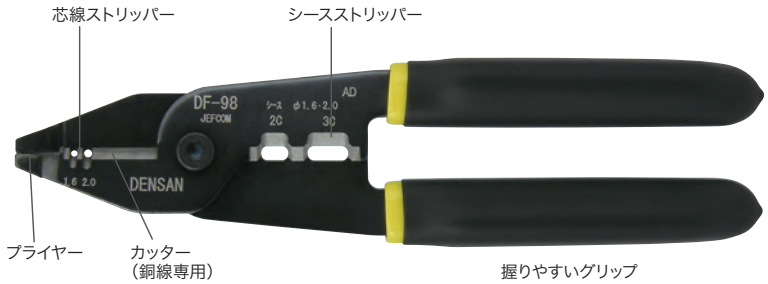

芯線ストリッパー	1.6, 2.0
シースストリッパー	1.6×2C, 1.6×3C,2.0×2C, 2.0×3C

全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
200	180	DF-98	¥ 6,300

ワイヤーストリッパー

1台6役! 圧着もできる多機能ストリッパー

オープンバレル端子用



裸端子・PBスリーブ用

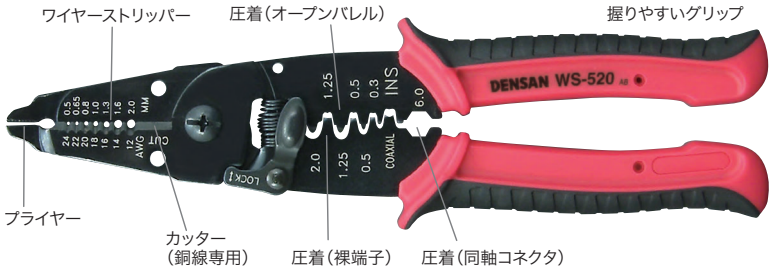

ワイヤーストリッパー	AWG	24, 22, 20, 18, 16, 14, 12
	mm φ	0.5, 0.65, 0.8, 1.0, 1.3, 1.6, 2.0
圧着(裸端子)(㎟)		0.5, 1.25, 2.0
圧着(オープンバレル)(㎟)		0.3, 0.5, 1.25
カッター		IV 5.5mm² VVF 1.6×2C
圧着(同軸コネクタ)		6C

全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
220	190	★WS-520	¥ 3,700

ワイヤーストリッパー

世界のさまざまな電線・表示サイズに適応

●よくむけ、よく切れる(カッター付)

WS-826

WS-0258

品　番	適用ケーブルサイズ						
WS-826	mmφ	0.8	1	1.3	1.6	2	2.6
	AWG	20	18	16	14	12	10
WS-0258	mmφ	0.25	0.3	0.4	0.5	0.65	0.8
	AWG	30	28	26	24	22	20

全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
154	115	WS-826	¥ 3,700
		WS-0258	¥ 3,700

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

ワイヤーストリッパー

0.02～10mm²の丸型ワイヤーストリップができるワイヤーストリッパー

- 幅広い電線サイズに対応
- 電線カット機能付
- 別売のストリッパーユニットと交換することで、さらに広範囲の電線に対応可能

SPM-WS01
（刃標準装備品
SPM-WS01PA）

SPM-WS01PA

SPM-WS01PB

SPM-WS01PC

全長	質量	品　番	標準販売価格
170㎜	170g	SPM-WS01	¥ 17,600
替刃　0.02～10㎟（AWG34～8）		SPM-WS01PA	¥ 3,200
替刃　フッ素樹脂電線 0.1～4㎟（AWG28～12）		SPM-WS01PB	¥ 7,700
替刃　4～16㎟（AWG10～5）		SPM-WS01PC	¥ 15,400

ケーブルストリッパー

くるくる回転　タテに引くだけでOK
簡単構造の皮むきで熟練不要





先端皮むき、中間皮むきどちらもOK

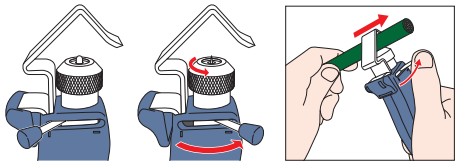

レバー操作で刃の向きを90°変え、
電線に沿って縦方向に被覆をカットできる

適用ケーブル(㎜)	サイズ(㎜)	質量(g)	品　番	標準販売価格
φ10～25	150×48×23	160	ND-900	¥ 7,700
替刃			ND-900P	¥ 2,000

ケーブルストリッパー

くるくる回転 タテに引くだけでOK　簡単構造の皮むきで熟練不要

- 握り易いハンドル
- スベリ止めゴムグリップで、開口力がパワーアップ(ND-800S, ND-800のみ)
- 替刃1本付(本体内部に収納)

※柔軟性のあるケーブルはストリップできない場合があります。



ND-800S

ND-800

ND-800L
太径用

適用ケーブル(㎜)	全長(㎜)	質量(g)	品　番	標準販売価格
φ4～16	130	76	ND-800S	¥ 5,900
φ8～28	130	76	ND-800	¥ 5,900
φ27～37	150	107	ND-800L	¥ 9,400
替刃(1枚)			ND-800-1	¥ 2,200

■適用ケーブル仕上り外径（mm）

公称断面積(㎟)		5.5	8	14	22	38	60	100	150	200	250	325	400	500
IV	600V より線	5.0	6.0	7.6	8.2	11.5	14.0	17.0	21.0	23.0	26.0	29.0	32.0	35.0
SV(VVR)	600V 単心	8.0	9.0	10.5	12.0	14.0	16.0	19.0	23.0	26.0	28.0	-	-	-
CV	600V 単心	8.0	8.6	9.4	11.0	13.0	15.5	19.0	22.0	26.0	28.0	31.0	34.0	38.0

ケーブルストリッパー

φ4.5～40mmまでの丸型ケーブルのストリップができる

- 中間剥きも可能なケーブルストリッパー
- ガイドは取り換え式。付属のガイドと交換すれば、より幅広いケーブルサイズに対応
- 替刃1本付属（グリップに内蔵）

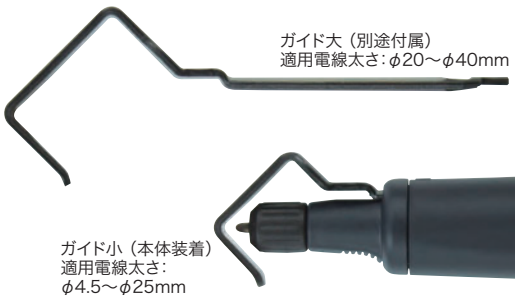

縦剥き（細径電線、被覆厚が薄い場合）


螺旋剥き（太径電線、被覆厚が厚い場合）

全長（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
155	120	SPM-CS01	¥ 12,100
替刃		SPM-CS01P	¥ 4,400

同軸ストリッパー

φ5.0～7.6mmまでの同軸ケーブル専用ストリッパー

SPM-CWS01

SPM-CWS02





	全長（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
2枚刃	90	40	SPM-CWS01	¥ 9,900
3枚刃	90	40	SPM-CWS02	¥ 10,500

同軸ケーブルストリッパー

くるくる回して簡単皮剥き　これ1台でOK

- 刃の微調整が可能なので正確なストリップができる
- FB同軸ケーブル、エコ同軸ケーブルにも使用可能
- 衛星用トリプルシールド同軸ケーブルもOK
- 適用ケーブル：3C、4C、5C



CCS-400

CCS-600


CCS-800



	全長（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
2枚刃	127	70	CCS-400	¥ 4,200
2枚刃	127	70	CCS-600	¥ 4,200
3枚刃	127	70	CCS-800	¥ 4,300

BNCコネクタホルダー

BNCコネクタをホールドし、同軸ケーブルの取付作業効率UP

- 同軸ケーブルにBNCコネクタを取り付ける際、BNCコネクタをホールドすることで作業効率がアップ
- 右利き、左利き両対応
- ゲージ穴は4種類（3C、4C、5C、7C）
- 携帯に便利な吊り下げ穴付





サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
幅40×高さ120×奥行14	34	★CCS-BNC	¥ 1,800

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

ケーブルストリッパー(VVF・IV兼用)

はさんで回すだけでストリップできる！

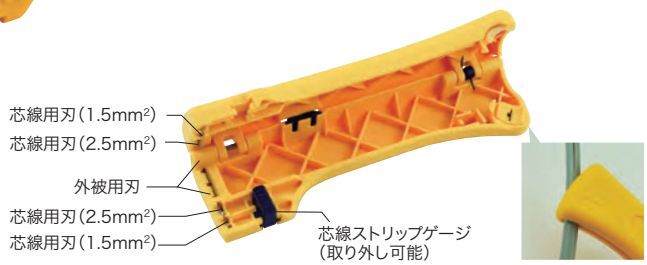

φ4～φ15mmの電線に対応 丸形でも楕円形でもストリップ可能

φ4～φ15mm

2.0×3Cまで

ストリップゲージ付

全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
132	50	DMS-0415	¥ 6,300

ケーブルムッキー

廃電線の被覆を剥離して分別回収！
軽量コンパクトな卓上型
電線に剥きやすい切り込みを入れる電線被覆剥離機

- AC100V仕様で、家庭用電源での使用が可能
- 被覆線の種類に合わせてスリット幅の設定が簡単
- コンパクトサイズ(A4サイズ)で、設置場所を選ばない
- 銅線は資源として再利用が可能

※分別回収により、高収益なリサイクルが期待できます。

単線とより線、専用の
挿入口で、操作が簡単

拡大表示ゲージ付で
スリッター調整が簡単

[対応被覆線]
IV線, VVF(VA)線, CV線, VVR線など
直径1.3mm以上の銅線を被覆した電線・ケーブル

被覆電線外径(mm)	サイズ(突起部除く)(mm)	質量(kg)	剥離速度	電源	品　番	標準販売価格
φ3.2 ～ 21	幅297×奥行210×高さ171	約12	約20m/分	AC100V 130W	★KM-150	¥ 438,000

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

電工ナイフ・ノコ シリーズ

電工ナイフ

電工プロナイフ

専用ホルダー付の電工ナイフ
電気工事に適した、刃研ぎもできるブレードデザイン

ナイフ

ホルダー

スライドロック機構でナイフを確実にロック

クリップ式ベルトループで安全帯への付け外しが簡単

	サイズ(mm)	質量(g)	刃長(mm)	刃厚(mm)	刃材質	材質	品　番	標準販売価格
ナイフ	全長220×幅16×高さ41	120	65	3	SK85	—	DK-220	¥ 5,000
ホルダー	全長225×幅40×高さ52	70	—	—	—	ABS		

電エナイフ(折りたたみ式)

電気工事に適したブレードデザイン
皮むきしやすく、刃研ぎも簡単な刃の断面形状

ライナーロック方式で 刃を開くと、自動固定
ポケットに入れやすいクリップ付 (DK-670Cを除く)
刃材質:8cr13mov

ホローグラインド



DK-670A

収納時(裏面)
クリップ付

DK-670D

収納時(裏面)
クリップ付

DK-670B

収納時(裏面)
クリップ付

DK-670E

収納時(裏面)
クリップ付

DK-670C

収納時(裏面)

サイズ(mm)	収納時全長(mm)	刃長(mm)	刃厚(mm)	質量(g)	ハンドル材質	品 番	標準販売価格
180×36×16	110	65	2.9	150	ステンレス チタンコーティング	DK-670A	¥ 7,600
150×32×20	95	60	2.4	90	ステンレス、木柄	DK-670B	¥ 4,900
165×25×15	105	55	2.4	90	ステンレス、木柄	DK-670C	¥ 4,900
165×25×15	95	60	2.4	80	Black G10	DK-670D	¥ 5,400
185×40×19	110	65	2.9	120	ステンレス、木柄	★DK-670E	¥ 4,900

万能ナイフ(折りたたみ式)

汎用性に優れたブレードデザイン
刃研ぎも簡単な刃の断面形状

ライナーロック方式で 刃を開くと、自動固定
刃材質:8cr13mov

ホローグラインド



APK-670A



APK-670B
APK-670C

スタイリッシュ&コンパクトデザイン
APK-670A

収納時(裏面)
クリップ付

APK-670C

カラビナ付

収納時(裏面)
クリップ付

APK-670B

収納時(裏面)

サイズ(mm)	収納時全長(mm)	刃長(mm)	刃厚(mm)	質量(g)	品 番	標準販売価格
155×21×11	90	65	2.3	30	APK-670A	¥ 3,500
225×35×17	120	80	2.7	140	APK-670B	¥ 5,900
170×35×18	115	55	2.7	105	APK-670C	¥ 4,900

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

ストロングナイフカッター

耐久性＋安全性のユーティリティナイフ

折りたたみ式で持ち運びに便利
刃の交換が簡単（替刃5枚付）
ライナーロック方式で刃を開くと、自動固定

折りたたみ時（裏側）

専用替刃（5枚入） DKF-175BP

使用時サイズ（mm）	収納時サイズ（mm）	質量（g）	ハンドル材質	刃材質
175×30×25	110×42×25	160（本体）	ステンレス、エラストマー	高炭素鋼

	品　番	標準販売価格
ストロングナイフカッター	DKF-175	¥ 3,500
替刃（5枚入）	DKF-175BP	¥ 600

電工ジャック

刃の出し入れが片手で行える5段階スライド方式

ポケットサイズ

電工ナイフの革命
業界初！電工ナイフの替刃タイプ
（1999年発売）

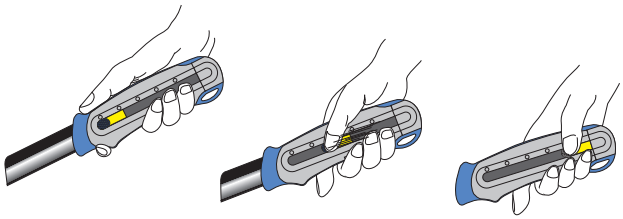

刃長（mm）	刃厚（mm）
67	3

	使用時サイズ（mm）	収納時サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
電工ジャック	211×40×20	144×40×20	85	DK-145	¥ 2,800
替刃（1枚）	替刃サイズ　115×24×3		45	DK-145BP	¥ 1,500

電工ナイフ

折り畳み式

よく切れる電工プロ用

全長（mm）	質量（g）	刃長（mm）	品　番	標準販売価格
195	100	89	DK-660B	¥1,900

電工プロカッター

洗練されたデザインと、力のかけやすい形状を追求

- 裏面に滑りにくいラバー付グリップ
- 特専黒刃1枚付属

ワンタッチで刃が出せ、
しっかり固定できる
オートロック式

しっかり固定できる
ネジロック式

タイプ	全長（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
オートロック式	158	85	JPC-160AL	¥ 1,800
ネジロック式	158	85	JPC-160NL	¥ 1,800

替刃

タイプ	品　番	標準販売価格
特専黒刃（大）10枚入	LBB-10K	¥ 600
替刃（大）10枚入	LB-10K	¥ 600

オール研ぎ太郎

ペン型ダイヤモンドシャープナーロッド

3種類のラウンド形状を、刃に合わせて使い分け、波刃もOK
溝を使って、釘や針の先端を研磨できる

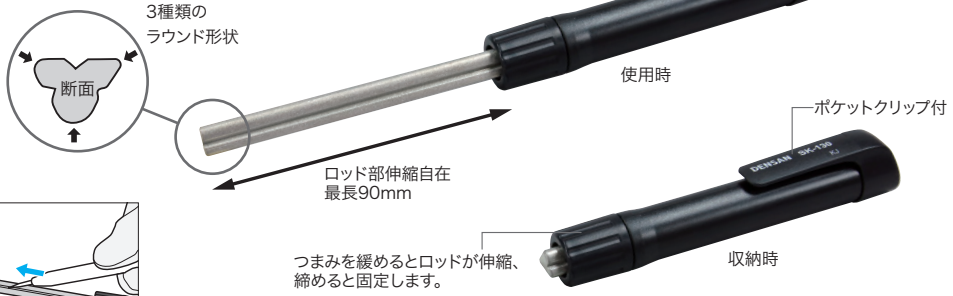


ナイフを軽く押し当てて研磨


ラウンド形状を利用して波刃の研磨もOK


溝を使って、釘や針の先端を研磨できる

収納時サイズ(mm)	使用時最大全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
130×20×25	218	68	SK-130	¥ 3,300

オール研ぎ太郎

粗目、仕上げ目の2種類のシャープナー

床に置いてしっかり固定して研磨できる

動画はコチラ


製品を机などにしっかり固定し、ナイフをしっかり持って製品のガイド溝に軽く押し当て、製品と刃が直角の状態で、手前に数回引いて研磨します。

ボタンを押しながら引っ張ると本体が伸びて、シャープナー部が出てきます。
収納時

使用時

収納時サイズ(mm)	使用時最大全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
131×50×48	169	128	SK-140	¥ 3,300

オール研ぎ太郎

小型・軽量！いつでも研げる携帯シャープナー



波刃も研げる
ダイヤモンドシャープナーロッド付



サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
127×40×15	42	SK-120	¥ 3,700

粗目・仕上げ2種類のシャープナー付


机にあたる面はゴム製で、動いたりすべりにくくなっています。

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
76×59×24	36	SK-110	¥ 2,500

オール研ぎ太郎

水もオイルもいらない、その場で研げる万能研ぎ器

ナイフ&ハサミ等、V型刃ならなんでも研げる優れもの

[用途]
ナイフ、ハサミ、波刃ナイフ、電工ナイフ、
草刈ガマ、カミソリ刃、
V型刃ナイフ等

波刃ナイフが研げる

全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
105	45	SK-100	¥ 4,200

くるくるリーマー

**鉄・ステンレス・銅・アルミ・
プラスチック等パイプ（内外面）・
板（側面）・ドリル穴など
色々な形状の面取りやバリ取りに**

DKR-120　くるくるリーマー本体 + 用途別ブレード3種
（DKR-121、DKR-122、DKR-123：各1枚）

DKR-130　くるくるリーマー本体 + DKR-125

●ホールソーで穴を開けた後の面取りに
●狭い場所での作業に便利

ブレード適用材質表

品　番	鉄	ステンレス	銅	アルミ	真 鍮	鋳 鉄	板 金	プラスチック
DKR-121	◎	△	○	◎	–	–	○	△
DKR-122	–	○	○	–	○	○	–	○
DKR-123	○	–	○	○	–	–	○	–
DKR-124	○	◎	○	○	–	–	○	○
DKR-125	◎	○	○	◎	○	○	–	○
DKR-126	◎	○	○	◎	○	○	–	○

	全長（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
くるくるリーマー	125	40	DKR-120	¥ 3,000
			DKR-130	¥ 6,600
交換用ブレード	–	–	DKR-121	¥ 760
			DKR-122	¥ 760
			DKR-123	¥ 760
			DKR-124	¥ 1,000
			DKR-125	¥ 6,000
			DKR-126	¥ 4,500

ノコ

3Dハックソー

フレーム・刃の角度が変えられるので様々な切断作業が可能

① 0° 水平切り（刃 水平）
②③ 90° 際切り 縦割り
④ 180° 狭い所での切断

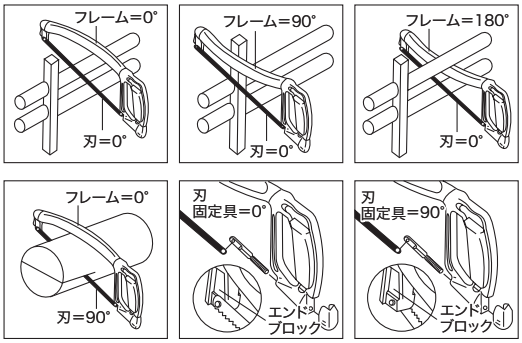

[用途]
鉄、木材、プラスチックなどの切断

サイズ(mm)	刃の長さ(mm)	品　番	標準販売価格
幅410×奥行26×高さ150	300	HS-300	¥ 4,980

マルチ引廻し

壁板、床板等の板材の切断・穴あけに

[用途]
一般木材、ベニヤ板、石膏ボード、新建材、サイディング材

全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
340	85	MSH-210	¥ 1,900
替刃(1枚)		MSH-B	¥ 990
替刃(5枚)		MSH-B-5	¥ 4,900

マルチウッドソー

壁板、床板等の板材の切断に

木工用 12山

[用途]
一般木材、ベニヤ板、石膏ボード、新建材、サイディング材

全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
370	115	MSW-230	¥ 1,600
替刃(12山・1枚)		MSW-B	¥ 1,000
替刃(12山・5枚)		MSW-B-5	¥ 4,600

マルチパイプソー

管材類の切断に最適

塩ビ用 18山

[用途]
塩ビパイプ
塩ビ用18山刃(MSP-B18)1枚装着

全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
370	115	MSP-230	¥ 1,600
替刃(18山・1枚)		MSP-B18	¥ 910
替刃(18山・5枚)		MSP-B18-5	¥ 4,300
替刃(26山・1枚)		MSP-B26	¥ 1,100
替刃(26山・5枚)		MSP-B26-5	¥ 5,100

※別売26山刃は鉄管・銅パイプ用

電エプロ折りたたみ引廻しノコ

折りたたみ式で軽量・コンパクト　替刃式で経済的!
滑りにくく手にフィットするグリップ

●クリアー塗装仕上げ刃

収納時

[用途]
一般木材・ベニヤ・石膏ボード

	サイズ(mm)	質量(g)	材質	刃厚(mm)	刃長(mm)	品　番	標準販売価格
引廻しノコ	全長255×高さ57×幅19	130	SK-5(炭素工具鋼)	0.9	120	JHNT-120	¥ 2,500
替刃				0.9	120	JHNT-B	¥ 1,300

電工プロ折りたたみ押切りノコ

折りたたみ式で軽量・コンパクト　替刃式で経済的!
滑りにくく手にフィットするグリップ

●ニッケルメッキ仕上げ刃

収納時

[用途]
一般木材・ベニヤ・石膏ボード

	サイズ(mm)	質量(g)	材質	刃厚(mm)	刃長(mm)	品　番	標準販売価格
押切りノコ	全長259×高さ53×幅19	132	SK-5(炭素工具鋼)	1.3	120	JOMT-120	¥ 2,500
替刃				1.3	120	JOMT-B	¥ 1,300

電工プロ折りたたみパイプソー

折りたたみ式で軽量・コンパクト　替刃式で経済的!
滑りにくく手にフィットするグリップ

●無電解ニッケルメッキ仕上げ刃

収納時



[用途]
塩ビパイプ・アクリル・竹

	サイズ(mm)	質量(g)	材質	刃厚(mm)	刃長(mm)	品　番	標準販売価格
パイプソー	全長260×高さ57×幅19	136	SK-5(炭素工具鋼)	0.6	120	JPST-120	¥ 2,500
替刃				0.6	120	JPST-B	¥ 1,300

折りたたみ引廻しノコ

折りたたみ式で軽量・コンパクト

●衝撃焼入れで切れ味長持ち
●表面メッキ処理で錆びにくい
●曲線切りにも最適

収納時

[用途]
一般木材・ベニヤ・石膏ボード

全長(mm)	質量(g)	刃長(mm)	刃厚(mm)	品　番	標準販売価格
250	50	100	0.7	HNT-100	¥ 1,900

ショート押引きノコ

引いても押しても切れる刃形状

●刃の先端で切り込み穴があけられる
●刃長が短くコンパクト(全長205mm)で、作業袋に収納しやすい
●鋸の腰が強く力を刃にダイレクトに伝達
●粗目でザクザク切り進みができる

刃長(mm)	刃厚(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
80	1.3	45	HOM-80	¥ 1,700

ハンディ引廻しノコ

木材・ベニヤ板・新建材に最適なベンリ鋸

HN-110

刃長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
180	45	HN-180	¥ 1,600
110	40	HN-110	¥ 1,300

ハンディ押切りノコ

木材・ベニヤ板・新建材に最適なベンリ鋸

OM-110

刃長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
180	45	OM-180	¥ 1,600
110	40	OM-110	¥ 1,300

ボードカッター

特殊刃先で切り込み穴が簡単にあく！

- 直線・曲線切りが自由自在
- 刃の長さが調節可能
- 石膏ボード、薄板、吸音テックス、ベニヤ等の加工、内装工事、電気工事、配管工事等に使用できます



二種類の刃を標準装備





替刃が収納できる

	全長(mm)	質量(g)	刃長(mm)	品　番	標準販売価格
本体	155(刃収納時) 255(刃最大引出し時)	70	120	BDS-250	¥ 1,900
替刃(両刃)			120	BDS-250PH	¥ 620
替刃(押刃)			120	BDS-250PO	¥ 490

ドライバー型押切りノコ

刃の先端で切り込み穴があけられる

- 曲がりにくい厚手の鋸刃
- 直線・曲線切りが自在

[用途]
石膏ボード、ベニヤ、天板吸音テックス等

全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
200	88	BDS-200	¥ 1,700
替刃(2枚)		BDS-200P	¥ 800

ダストキャッチャー

壁面穴あけ時の切り粉をキャッチ！

- ポリ袋（300×450mm）5枚付

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅250×奥行100×高さ220	130	DKC-2010	¥ 4,100

引廻しノコ用ホルダー

引廻しノコ用のホルダー

- 当社引廻しノコ主な収納適応品
  HN-110
  BDS-200

使用時(ノコは商品に含まれません)

腰につけても
じゃまになりにくい
可動ジョイント付
ホルダー

サイズ(mm)	質量(g)	材質	品　番	標準販売価格
全長325×幅45×高さ40	50	PP	DPH-180	¥ 1,400

ドライバー

クッショングリップドライバー(メジャー付)

電工さんに人気のベストセラー品　便利な目盛付ドライバー

マグネット入

狭い所(すき間・穴)の寸法取りに、簡単測定！
能率スピードアップ

- ドライバー軸部分に刻んだ寸法目盛(先端より60mm／5mm刻み)
- 電気・設備工事において、配線器具取付時、扉枠からの寸法取りが簡単
- GLボードと躯体との寸法が測れる(必要なボルト類の寸法が測れる)
- ハンマーで強打できる

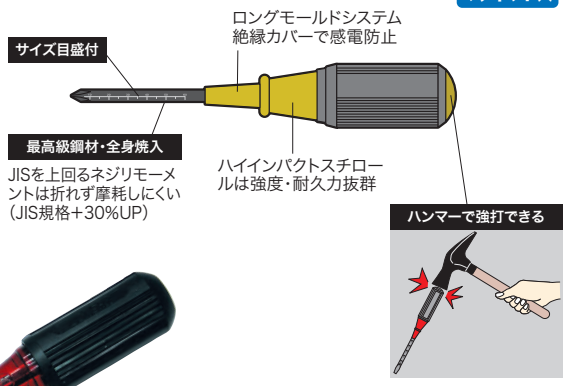

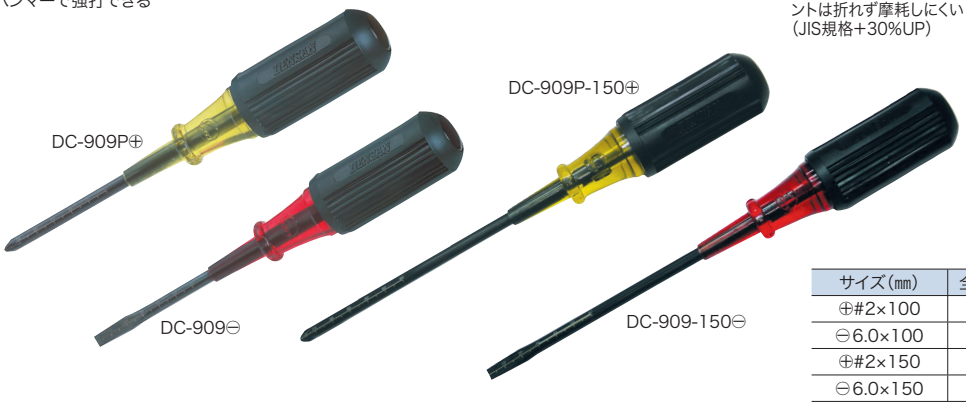

サイズ(mm)	全長(mm)	品　番	標準販売価格
⊕#2×100	210	DC-909P	¥ 1,900
⊖6.0×100	210	DC-909	¥ 1,900
⊕#2×150	260	DC-909P-150	¥ 2,000
⊖6.0×150	260	DC-909-150	¥ 2,000

スマートグリップドライバー

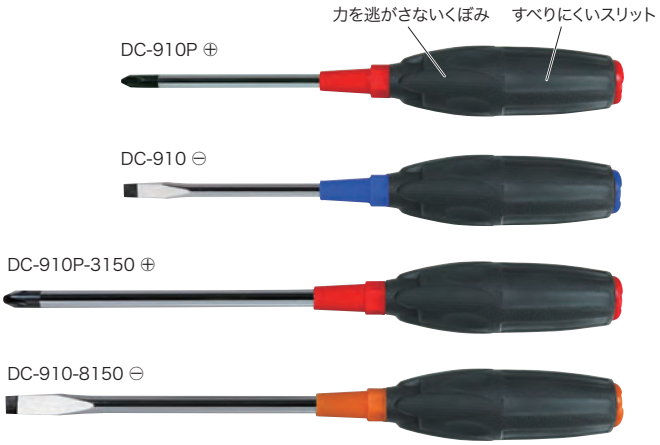

力が入れやすく、すべりにくい

- 長時間の作業でも疲れにくい
- グリップ部のくぼみ・スリット形状により、手になじんですべりくい
- ヒートンや蝶ネジまわしに便利な溝付きグリップエンド
- 非貫通タイプ

溝付きグリップエンド

サイズ(mm)	全長(mm)	品　番	標準販売価格
⊕ #2×100	230	DC-910P	¥ 1,100
⊖ 6.0×100	230	DC-910	¥ 1,100
⊕ #3×150	280	DC-910P-3150	¥ 1,500
⊖ 8.0×150	280	DC-910-8150	¥ 1,500

お〜らくドライバー

指で触れると⊕⊖がわかる

マグネット入

- グリップ部に特殊軟質樹脂使用
  手のひらにフィット、疲れない、たたいても割れない

⊕ プラス ⊖マイナスが形状と色で識別できます



サイズ(mm)	全長(mm)	品　番	標準販売価格
⊕ #2×100	200	DC-304P-100	¥ 890
⊖ 6.0×100	200	DC-304-100	¥ 890
⊕ #2×150	240	DC-304P-150	¥ 1,020
⊖ 6.0×150	240	DC-304-150	¥ 1,020

お〜らくドライバー(落下防止リング付)

高所作業での落下を防ぎ、安全に作業ができる

マグネット入

- 落下防止ワイヤーが付けられる回転リングは360度クルクル回って絡みにくい
- 滑りにくい軟質樹脂グリップ


落下防止リング付

サイズ(mm)	全長(mm)	品　番	標準販売価格
⊕ #2×100	200	DC-305P-100	¥ 1,200
⊖ 6.0×100	200	DC-305-100	¥ 1,200

電ドラスピーダー

大容量バッテリー搭載で長時間使える！

1500mAh
260回転/分（無負荷）

- 適正トルクで強すぎない（電気工事屋さん向け）
- 電動&手締めがこの一本で
- 先端を明るく照らす高輝度LEDライト（3個）
- 専用ビットはマグネット式で簡単差替え
- 交換ビット7本付

3つのLEDライトでビットの影ができない

セット内容
・製品本体 ×1
・USBケーブルTypeC 69cm×1
・専用ビット（Cr-V）
長さ：25mm×1（⊕PH2）
長さ：75mm×6（⊕PH1、PH2、PH3、⊖0.9、1.2、1.6）

USBケーブル（TypeC）

専用ビット（75mm×6）

※USBアダプターは付属していません。

バッテリー容量	Li-ion　3.6V　1500mAh
最大回転数	260 回転/分（無負荷）
トルク（最大）	1.5N・m（電動）
耐久トルク	5N・m（手締め時）
適応ビット	対辺6.35mm 六角ストレートビット
動作環境	−10℃〜45℃
使用時間	最長約2時間 （無負荷連続 ※実使用では短くなります）
充電時間	約2時間（5V 1A）
充電回数	約300回（80%の容量を維持） （バッテリー交換はできません）
充電環境	0℃〜40℃

本体サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
40×160	210	DCE-220	¥ 3,000

絶縁ドライバー

電気・通信設備工事等の作業に！

マグネット入
耐電圧 1000V

- 短絡（ショート）防止
- 安全性・耐久性の二重被覆
- すべりにくく疲れにくいクッショングリップ

サイズ（mm）	全長（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
⊕ #2×100	192	82	DCZ-306P	¥ 1,100
⊖ 5.0×100	192	82	DCZ-306	¥ 1,100

プロチェンジドライバー

135mm両頭ビット1本付セット
電気・通信設備工事等の作業に！

マグネット入

両頭ビット ⊕⊖ #2×6.0×135



サイズ（mm）	全長（mm）	品　番	標準販売価格
100	190	DC-101	¥ 1,100

1,2,3ドライバー

#1,#2,#3に対応のビット付
一本でほとんどのネジに使用できる

マグネット入

- 防錆仕上げ
- 軸部完全熱処理済
- 充電ドライバーでも使用可

■ネジサイズの参考

先端サイズ	用途
⊕ #1	カーテンレール、サッシ、玩具類
⊕ #2	一般的によく使用されているサイズ
⊖6.0	
⊕ #3	ラック、チェアー、大物家具類

サイズ（mm）	全長（mm）	品　番	標準販売価格
100	190	NB-123	¥ 1,400

1,2,3ドライバー（ショートタイプ）

これ1本で、ほとんどのネジ、ヒートン、蝶ネジ、ノブ、コックに対応！

マグネット入

- 握りやすい軽量グリップ
- ビットは充電ドライバーにも対応
- 防錆処理
- 工業用特殊鋼材

後部でヒートン・蝶ネジ・ノブ・コック等に対応！手が痛くない！

■ネジサイズの参考

先端サイズ	用途
⊕ #1	カーテンレール、サッシ、玩具類
⊕ #2	一般的によく使用されているサイズ
⊖6.0	
⊕ #3	ラック、チェアー、大物家具類

全長（mm）	品　番	標準販売価格
87	NB-123S	¥ 910

クッショングリップスタビーラチェットドライバー

本体、アダプター、ビット、ソケット(2種)の計5点セット

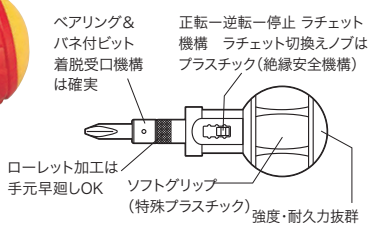

ソケット用
アダプター

ソケット10mm

ビット ⊕ ⊖

ソケット8mm

品　番	標準販売価格
DS-810	¥　3,100

薄型板ドライバー

狭いスペースや壁際での作業に最適

- ラチェット機構によりラクラク作業
- L型ハンドルのため倍力作用
- 早廻し部分は、ギアー停止方向に回すと空回りする



ビット内容



形状		サイズ	本数
	⊕	#1	1本
	⊕	#2	2本
	⊕	#3	1本
	⊖	6.0	1本

本体厚さ(mm)	品　番	標準販売価格
22	DR-110	¥　2,700

ダブルミクロドライバー

いざという時便利な手のひらツール
精密機器やメガネ、時計、おもちゃ等に

- 日本製



全長(mm)	品　番	標準販売価格
68(本体部分)	KH-2	¥　830

盤用マルチキー

9タイプのカギに対応

NEW

配電盤、分電盤用の合鍵

タキゲン製 No.300、No.500、No.030、TAK50(No.0200) に対応

500番キー、30番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる





注意　※1:マイナスドライバーとしての使用はできません。先端が細いため、破損する恐れがあります。　※2:No.0200も解錠可能ですが、南京錠には使用できません。

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
110×31×16	90	BMK-9	¥　5,100

盤用マルチキー

7タイプのカギに対応

配電盤、分電盤用の合鍵

200番、No.500※、No.030※ に対応
(※タキゲン製)

200番、No.500、No.030使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる





動画はコチラ

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
110×28×16	77	BMK-7	¥　4,200

盤用マルチキー

6タイプのカギに対応

配電盤、分電盤用の合鍵

No.500※、No.030※ に対応
(※タキゲン製)

No.500、No.030使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる

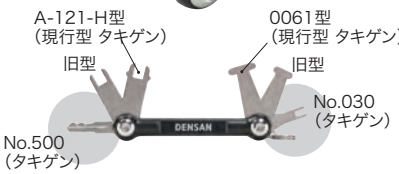



サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
110×28×16	75	★BMK-6	¥　3,300

盤用マルチキー

5タイプのカギに対応

配電盤、分電盤用の合鍵

200番キーに対応

200番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる

200番キー以外の4種はBMK-4と同じです。

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
110×27×16	72	BMK-5	¥　3,300

盤用マルチキー

これ1つで4タイプのカギ穴に対応

現行型
配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。
(現行の日東工業、河村電器、産業など)

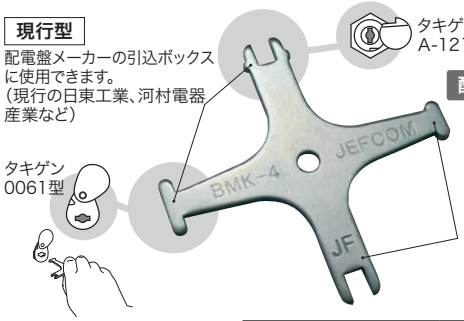

※200番には合いません。

配電盤、分電盤用の合鍵



旧型
1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
80×80×2.6	32	BMK-4	¥　1,300

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

ウエストビットセット

よく使うドライバービット6本を、ベルトフック付ホルダーにセット

マグネット入

- ベルトや工具箱等に掛けられる

セット内容

品番	先端サイズ	全長(mm)	数量
NB-65	⊕ #2(両端)	65	2本
NB-66	⊕ #2 / ⊖ 6	65	1本
NB-110	⊕ #2(両端)	110	2本
NB-111	⊕ #2 / ⊖ 6	110	1本

品　番	標準販売価格
★WB-006	¥ 1,730

ウエストビットセット

ドライバービット6本組 硬質両頭ビット・インパクト対応

マグネット入

- 工業用特殊鋼
- 錆防処理加工

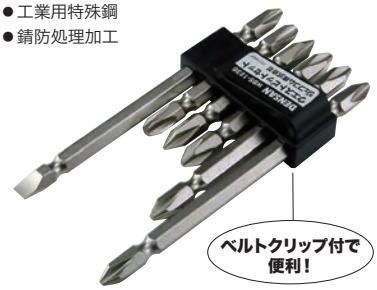

セット内容（各1本）

先端サイズ	全長(mm)
⊕ #2(両端)	110
⊕ #2(両端)	85
⊕ #2(両端)	65
⊕ #1(両端)	65
⊕ #3(両端)	65
⊕ #2 / ⊖ 6	110

品　番	標準販売価格
WBS-1236	¥ 1,800

電動ドライバービット

マグネット磁気付プロ用ドライバービット

マグネット入

- 高級特殊鋼・硬質熱処理加工
- 両頭ビット
- ブリスター入2本組

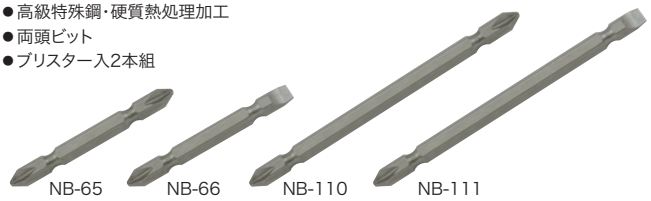

先端サイズ	全長(mm)	数量	品　番	標準販売価格
⊕#2(両端)	65	2	NB-65	¥ 500
⊕#2/⊖6	65	2	NB-66	¥ 480
⊕#2(両端)	110	2	NB-110	¥ 700
⊕#2/⊖6	110	2	NB-111	¥ 710

スーパースリムビット

先端スリム効果でネジ頭が見やすく、カケに強い

マグネット入

- ビット頭のトーション効果で衝撃を吸収、先端破損を防止
- 芯ブレ精度が高く、打込みバランスが安定
- インパクトドライバー18V対応
- 高耐久性　特殊鋼材使用　硬度:HRC59
- コーススレッド・スリムネジ・スレンダーネジ・ドリルネジに最適

先端サイズ	全長(mm)	数量	品　番	標準販売価格
⊕#2(両端)	65	2	NB-SS-065	¥ 600
⊕#2(両端)	110	2	NB-SS-110	¥ 790

段付ギザビット

独自のギザくい込み機能でネジ頭のつぶれを防止！

マグネット入

- 独自のギザくい込み機能がビットの浮き上がりを防ぎ、ネジ頭のつぶれ、ビットの折れを防ぐ
- 耐久性抜群
- 電動・充電・エアー(インパクト)ドライバー用

先端サイズ	全長(mm)	数量	品　番	標準販売価格
⊕#2	100	2	★NB-GZD100	¥ 770

スーパースリムトーションビット

トーション効果で衝撃を緩和し、先端部の破損を防ぐ

マグネット入

- 先端スリム効果でネジ頭が見やすく、カケに強い
- ビット頭のトーション効果で衝撃を吸収、先端破損を防止
- 芯ブレ精度が高く、打込みバランスが安定
- インパクトドライバー18V対応
- 高耐久性　特殊鋼材使用　硬度:HRC59
- コーススレッド・スリムネジ・スレンダーネジ・ドリルネジに最適

先端サイズ	全長(mm)	数量	品　番	標準販売価格
⊕#2(両端)	85	2	NB-SST-085	¥ 880

キーツール

3ヵ所使えるちょっと便利なキーホルダー

品　番	標準販売価格
KH-1	¥ 830

ビットホルダー

ビットの保管や携帯に便利 両スライド式で脱着スムーズ



BH-635RBK　BH-635GBL

色	品　番	標準販売価格
赤・黒	BH-635RBK	¥ 2,000
緑・青	BH-635GBL	¥ 2,000

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

六角ビットジョインター

充電ドライバー本体にビットを付けたまま簡単に脱着でき作業性アップ！

- 本体を持ったままで簡単に取付け取外しができる
- 片手でOK！ワンタッチ装着！
- ソフト樹脂付
- 超軽量型

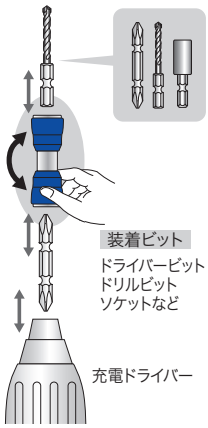

品　番	標準販売価格
JBT-635	¥1,900

ソケットジョインター

市販のビットとソケットをジョイントして使用

- ビット差替式、軽量コンパクトタイプ
- インパクトドライバー18V対応
- 直進でも角度付でも使用可
- 付属ビット ⊕ #2×55mm



差込口径(mm)	品　番	標準販売価格
9.52 (3分角)	JST-952	¥2,200
12.7 (4分角)	JST-1270	¥2,400

ロングジョインター

ビット・ビットドリルなどの延長が簡単に

- 取付簡単ワンタッチ
- 奥まった所の作業に最適
- インパクト対応 簡単に延長できる
- ビットが落ちないロック方式

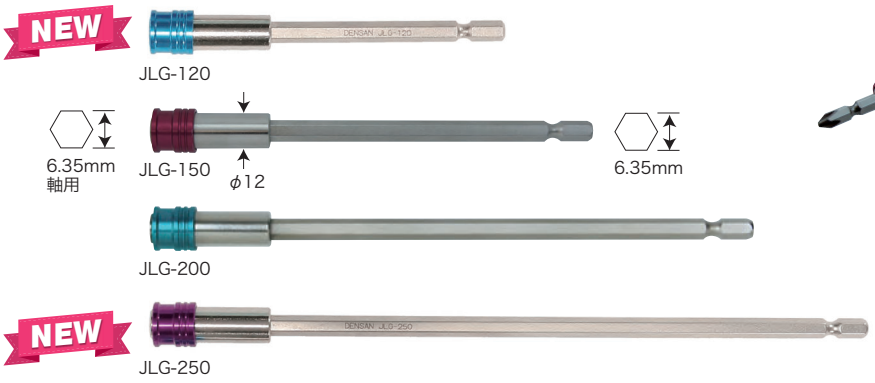

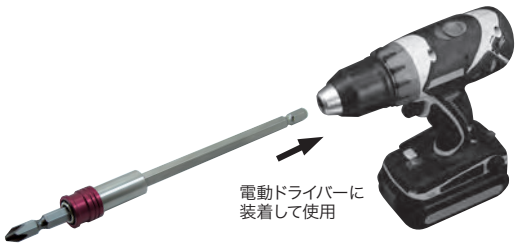

※ビットは付属していません。市販のものをお使いください。

全長(mm)	品　番	標準販売価格
120	JLG-120 N	¥1,250
150	JLG-150	¥1,500
200	JLG-200	¥2,000
250	JLG-250 N	¥2,300

ネジピタ

強力磁石でビスを確実に固定

- 全長65mm以上のビットであれば全て使用可能
- 建築用コーススレッドビスに最適
- 超軽量タイプで、回転作業に負担がかからない
- 斜め打ちもOK
- アルミ合金製

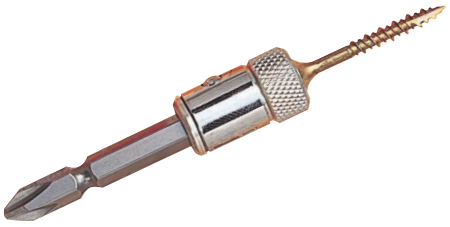

軸対辺(mm)	本体質量(g)	品　番	標準販売価格
6.35	8	BP-65	¥1,600

スリムマグピタ

ねじ倒れを防ぐ　強力マグネット！ワンタッチで装着

NEW

- 長いネジを振っても落ちない！(強力磁石)
- 軽量で、回転作業の負荷が掛からない！
- 六角軸：6.35mm





サイズ(mm)	質量(g)	保持力	品　番	標準販売価格
12×20×12	3.8	0.3kgf	SMP-635	¥1,100

NEW 発売予定

Lグリップドライバーミニ

手の届かないコーナー部・狭い場所・壁際のネジ締めに

18V対応 パワフルな作業も可能！　最大トルク65Nm以上

ハンドルにビット（55mmまで）を収納可能

ヘッド部高さ：60mm
（35mmビット装着時）

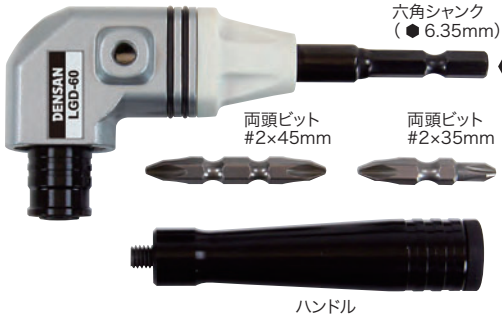

全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
117	220	LGD-60	¥6,400

フレキビットセッター

天井・壁際等、狭い場所のネジ締めに便利

- 曲げ角度 90°OK
- インパクトドライバー対応
- ビットが落ちないワンタッチロック機構
- 握りやすい流線型メタルグリップ
- 市販のビットも使用可能

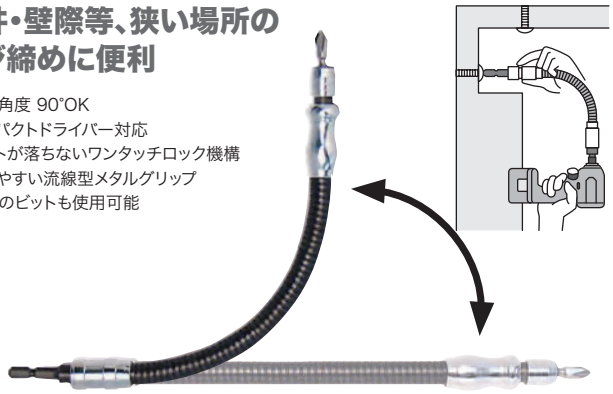

- ビット(#2×45mm)1本付

全長(mm)	品　番	標準販売価格
300	FS-300	¥5,200

充電ドリルチャック

充電ドライバー、ドリルドライバーに装着 木工、金工穴あけ等、様々な作業に最適なチャック

6.35mm



※インパクトドライバーのような高トルクタイプでの使用及びギムネ・ホールソー・コンクリートドリルなどの高トルクで衝撃の強い先端工具の使用には適しません。

チャック許容範囲(口径)(mm)	品　番	標準販売価格
1.5 ～ 10.0	CH-100	¥3,700
1.5 ～ 13	CH-130	¥5,100

充電ドリルチャック(キーレスタイプ)

締め付け時に手が痛くない、金属部分が熱を持ってもグリップは熱くならない、クッショングリップ

キーレスタイプ　回転専用

- 締付け最終位置でロックがかかるロック機能
- 工具が抜けなくなっても解除可能

6.35mm



チャック許容範囲(口径)(mm)	品　番	標準販売価格
1.5 ～ 13	CHK-130	¥5,200

ハンマードリル用ドリルチャック(キーレスタイプ)

ハンマードリル(SDS)でストレートシャンクの工具が使用可能

キーレスタイプ　回転専用

- 強力シャンクにより耐久力アップ！
- クッショングリップで、締め付け時・解除時に手が痛まない。使用時の熱を緩和
- 締付け最終位置でロックがかかるロック機能
- 工具が抜けなくなっても解除可能

ハンマードリル用
SDS シャンク
（軸径10mm）



※木工ギムネ・ホールソーの使用は噛み込みの原因になりますのでお避けください。

チャック許容範囲(口径)(mm)	品　番	標準販売価格
1.5 ～ 13	CHK-130SDS	¥7,300

NEW 発売予定

ビット交換式 キーレスチャック

強靭ビットでシャンクに最適 便利なキーレスタイプ

NEW

キーレスタイプ　40v対応

- ビットが折れても交換可能
- 締め付け工具なしでロック可能
- 噛み込み解除機能



⇦ビットを差し込むだけ ワンタッチ交換

- 使用可能ビット
  付属ビット：NO.FSB-2055・・・1本
  または、50mm以上の2つ溝ビットも使用できます

※トーションビットは使用しないでください。折れの原因となります

サイズ：φ49×125mm　質 量：355g

チャック許容範囲（口径）（mm）	品　番	標準販売価格
1.5 ～ 13	CHK-130CRS	¥ 5,400

ビット交換式 ドリルチャック

強靭ビットでシャンクに最適

NEW

40v対応

- ビットが折れても交換可能
- 噛み込みにくい高精度ギア



⇦ビットを差し込むだけ ワンタッチ交換

- 使用可能ビット
  付属ビット：NO.FSB-2055・・・1本
  または、50mm以上の2つ溝ビットも使用できます

※トーションビットは使用しないでください。折れの原因となります

サイズ：φ41×115mm　質 量：330g(締め付け工具除く)

チャック許容範囲（口径）（mm）	品　番	標準販売価格
1.5 ～ 13	CHK-130JBS	¥ 5,600

レンチ

ハイブリッドモンキレンチ

手にやさしいグリップ形状でトルクがかけやすく、なめにくい

発売予定 2024

DCM-30XD

DCM-36XD

やわらかいソフトグリップ　DCM-30XG

やわらかいソフトグリップ　DCM-36XG

アゴのガタつきを抑える
新機構を採用

最大口幅(mm)	サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
30	200×12×62	170	DCM-30XD	¥ 5,200
36	121×11×72	300	DCM-36XD	¥ 6,400
30	200×12×62	170	DCM-30XG	¥ 4,800
36	121×11×72	300	DCM-36XG	¥ 5,900

カーボンモンキーレンチ

軽量で高強度な、CFRTP(炭素繊維強化熱可塑性樹脂)製モンキーレンチ

- 重量は鉄製のたった3分の1、持ち運びに負担のない軽さ
- 鉄製ではないので錆びない、船舶、港湾関連の現場に最適
- 落下させたりぶつけたりしても火花が出ず防爆性に優れる
- メッキコートした部品などにキズをつける心配なし
- 発泡スチロールボールなどにつなげば、水に浮かせられる(比重1.54)

動画は
コチラ

軽量高強度 CFRTP材 Hi-5 採用
※本製品はHi-5を採用しています。Hi-5は東神電気株の登録商標です。

CFRTPとは「炭素繊維強化熱可塑性樹脂」のこと。炭素繊維と樹脂との複合材で、軽量で高強度という特質を持っており、金属代替の新素材として航空機、自動車、スポーツ用品等の分野で活用されています。

軽い！
たったの81g
(金属製モンキーの3分の1)

錆びない！
濡れても錆びないから雨天や港湾関連の現場でも大丈夫！

火花が出ない！
落としたり、硬いものにぶつけても火花が出ず、防爆性にすぐれる

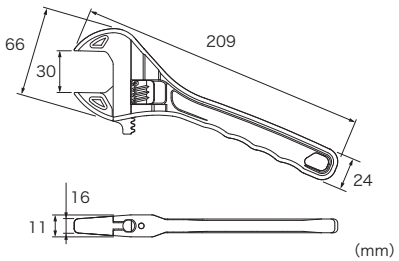

最大口幅(mm)	サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
30	209×16×66	81	DCR-M200	¥ 7,700

NEW 発売予定

薄型ワイドモンキーレンチ（ショートタイプ）

先端が薄型で全長が短いため、狭い場所でも使いやすい

NEW

動画はコチラ

●口開きワイド、ハンドル部はPVCコーティング

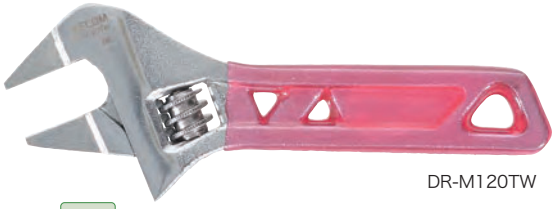

DR-M120TW

ボルト・ナットサイズ M14 まで対応

DR-M140TW

ボルト・ナットサイズ M18 まで対応

先端が薄いので
狭い場所のボルトやナットも
しっかりくわえる

最大開き幅 (mm)	先端厚さ (mm)	サイズ(mm)	質量 (g)	品　番	標準販売価格
24	2.3	121×45×11	82	DR-M120TW	¥ 4,500
30	2.8	142×57×13	150	DR-M140TW	¥ 6,400

両口ダブルソケットレンチ（ショートタイプ）

傾くソケット採用（約15°）
障害物を避けて締付けできる

一本で4サイズ

●六角ボルト、ナットの締め外し用ソケットレンチ
●ラチェット機構
●ショートタイプソケットレンチ

動画はコチラ

対応サイズ 8 10 12 13 mm



全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
140	180	DR-0813S-FA	¥ 8,500

対応サイズ 12 13 14 17 mm



全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
155	260	DR-1217S-FA	¥ 10,800

対応サイズ 13 14 17 19 mm



全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
160	310	DR-1319S-FA	¥ 10,800

両口ダブルソケットレンチ(ショートタイプ)

72山ギア採用　狭い場所でも細かく動かせる

一本で4サイズ(8、10、12、13)

- 六角ボルト、ナットの締め外し用ソケットレンチ
- ラチェット機構
- 軽量・小型タイプ

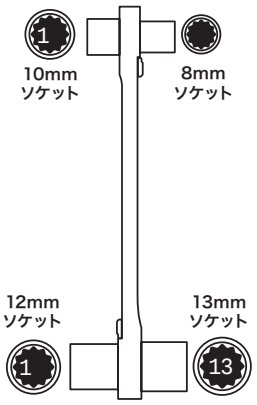

動画はコチラ

72ギア

対応サイズ 8 10 12 13 mm

全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
151.5	135	DR-0813S	¥ 7,300

マルチ8ソケットレンチ

インナーソケットでサイズ切替可能
90山ギア採用　狭い場所でも細かく動かせる

一本で8サイズ(8、10、12、13、14、15、17、19)

- 六角ボルト、ナットの締め外し用ソケットレンチ
- ラチェット機構

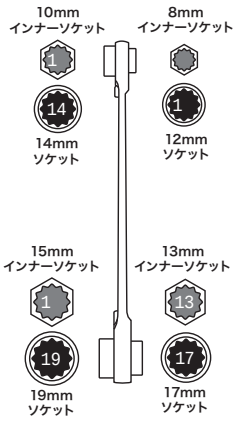

90ギア

対応サイズ 8 10 12 13 14 15 17 19 mm

全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
242	283	★DR-0819	¥ 9,700

マルチ8ソケットレンチ(ショートタイプ)

インナーソケットでサイズ切替可能
8サイズOKのショートタイプソケットレンチ

一本で8サイズ(8、10、12、13、14、15、17、19)

- 六角ボルト、ナットの締め外し用ソケットレンチ
- 90山ギア採用で狭い場所でも細かく動かせる
- ラチェット機構

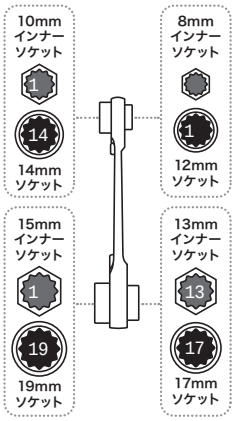

動画はコチラ

90ギア

対応サイズ 8 10 12 13 14 15 17 19 mm

全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
160	245	DR-0819S	¥ 8,800

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

フレキコンビレンチセット

フレアナット等の締め外しに最適！ 4本セット

- スパナとスパナ型ラチェットレンチの一体型製品
- ラチェットレンチ側はヘッドの角度調整ができる

動画はコチラ

● 8mm（DR-0808SPF）　全長：146mm

● 10mm（DR-1010SPF）　全長：165mm

● 13mm（DR-1313SPF）　全長：191mm

● 17mm（DR-1717SPF）　全長：232mm

フレアナットの締め外し

ナットの締め外し（吊りボルト）

収納ケース付

対応サイズ 8 10 13 17 mm

ケースサイズ（mm）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
300×15×210	0.65	DRS-0817SPF	¥ 20,000

両口ダブルソケットレンチ

1本で4サイズがOK！

- ラチェット機構付

落下防止用吊下げ穴



対応サイズ 8 10 12 13 mm

全長（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
172	185	DR-0813K	¥5,600

両口ダブルソケットレンチ

同じネジサイズで対辺が異なる六角ボルト・ナットに対応

対辺サイズ 16 17 18 19 mm
ネジサイズ M10※ M10 W3/8 M12※ M12 に対応
※JIS本体規格品にも対応

1本で、メートルネジM10（対辺16mm,17mm）、M12（対辺18mm,19mm）、ウィットネジW3/8（対辺17mm）に対応

サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
208×40×45	320	DR-1619	¥ 7,500

ソケットレンチセット

セーフティロック&クイックリリースで、ソケットの着脱が簡単&確実

- 収納・持ち運びに便利な専用ケース付
- 「しめる」「ゆるめる」をレバーで簡単に切り替えられるラチェットレンチ
- 握りやすい形状のラバーグリップ

レンチがソケットの溝をしっかりロック。振ったり落としたりしてもソケットが外れることはありません。取りはずしの際もレバーを軽く引くだけのクイックリリースで力いらず

貫通タイプのレンチ&ソケット
ズンギリボルトを貫通できるので、ナットがどの位置でも締付け可能

ISW-0819 セット内容

- ソケット(十二角):8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm
- エクステンションバー:75mm ●ソケットアダプター:3/8 ●ラチェットレンチ

ISW-0824 セット内容

- ソケット(十二角):8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24mm
- エクステンションバー:75mm ●ソケットアダプター:1/4, 3/8 ●ラチェットレンチ

ケースサイズ(mm)	質量(kg)	品　番	標準販売価格
245×55×150	1.1	ISW-0819	¥ 12,000
295×55×235	1.6	ISW-0824	¥ 14,500

ソケットレンチセット　別売オプションパーツ

ソケット

サイズ(mm)	品　番	標準販売価格
8	ISW-S08	¥ 730
10	ISW-S10	¥ 730
11	ISW-S11	¥ 730
12	ISW-S12	¥ 730
13	ISW-S13	¥ 730
14	ISW-S14	¥ 730
15	ISW-S15	¥ 730
16	ISW-S16	¥ 800
17	ISW-S17	¥ 800
18	ISW-S18	¥ 850
19	ISW-S19	¥ 850
21	ISW-S21	¥ 970
22	ISW-S22	¥ 970
23	ISW-S23	¥ 1,600
24	ISW-S24	¥ 1,600

エクステンションバー

サイズ(mm)	品　番	標準販売価格
75	ISW-EB075	¥ 1,900

ケース

サイズ(mm)	品　番	標準販売価格
245×55×150	ISW-CS0819	¥ 2,000
295×55×235	ISW-CS0824	¥ 2,200

ソケットアダプター

サイズ	品　番	標準販売価格
1/4	ISW-SA14	¥ 1,300
3/8	ISW-SA38	¥ 1,300

ハンドル

品　番	標準販売価格
ISW-HD	¥ 4,300

スリーサイズ電動ソケット

1つのソケットで3サイズ使える

- 3サイズ兼用電動ソケット
- 対応サイズ 17・19・21mm
- 18Vインパクトドライバー対応
- ビット差替えタイプ(6.35mm)



※充電インパクトドライバーへの取り付けには、別途、全長65mm以上の両頭ビットが必要です。

[用途]
建築、足場、電設、
配管工事等のボルト締めに

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
φ31.5×長さ93	270	JSS-1721	¥ 4,400

ハンドル付六角レンチセット

ハンドル兼用 収納ケース付

対応サイズ 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm

サイズ(mm)(収納時)	質量(g)	品　番	標準販売価格
185×60×35	370	RR-1510HD	¥ 4,400

六角レンチセット

9サイズの六角レンチを1セットに

対応サイズ 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm

本体背面にベルトフック

本体は展開して使える

六角ビット9種類

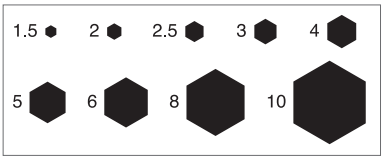

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
138×70×34	268	RR-1510	¥ 3,000

コンパクトマルチレンチセット

小さなボディに15の機能

六角レンチ 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm
ソケットレンチ 8 / 9 / 10 mm
板レンチ 8 / 10 / 15 mm
ドライバー + / −

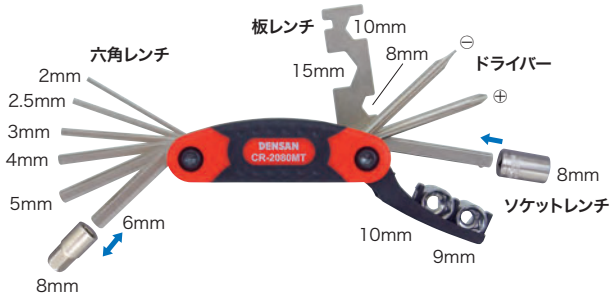

サイズ(mm)(収納時)	質量(g)	品　番	標準販売価格
90×48×32	260	CR-2080MT	¥ 2,800

NEW 発売予定

軽量六角レンチセット

軽量アルミ製ボディ

対応サイズ 1.5 2 2.5 3 4 5 6 mm

サイズ(mm)(収納時)	質量(g)	品　番	標準販売価格
82×33×20	100	CR-1560KY	¥ 3,600

コンパクト六角レンチセット

ケースに折りたたんでコンパクト収納、携帯便利

●握りやすいソフトなグリップ

六角ビット7種類



対応サイズ 1.5 2 2.5 3 4 5 6 mm

サイズ(mm)(収納時)	質量(g)	品　番	標準販売価格
100×23×33	126	CR-1560	¥ 2,800

ズンギリレンチ

ネジ山をつぶさず回せる！両回しOK

●ヘッド部は3つのローラーでネジ山をつぶさずロック
●両回しOK！左右どちらでもロック
●簡易ラチェット機構により、早回しができる
●壁際、狭い場所の作業や短いネジにも便利な可動式ハンドル
●スムーズな早回しができ、スベリ止めローレット加工されたグリップを採用

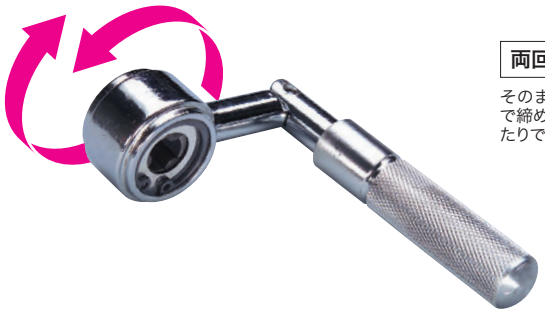

両回しOK!
そのままの状態で締めたり、緩めたりできる



[用途]
軽天、フォームタイ、ケーブルラック、ダクト、ハンガーレール等設営の全ネジ(吊りボルト)の取付けに

全長(mm)	質量(g)	ネジ径	品　番	標準販売価格
150	230	W3/8	ZR-9N	¥ 7,000

ズンギリレンチ

全ネジ、吊りボルトの早回しに(ネジ径W3/8)

●ヘッド部は3つのローラーでネジ山をつぶさずロック
●簡易ラチェット機構により、早回しができる
●壁際、狭い場所の作業や短いネジにも便利な可動式ハンドル
●スムーズな早回しができ、スベリ止めローレット加工されたジャンクグリップを採用

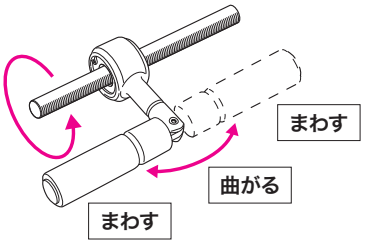

[用途]
軽天、ケーブルラック、ダクト、ハンガーレール等設営の全ネジ(吊りボルト)の取付けに

全長(mm)	質量(g)	ネジ径	品　番	標準販売価格
140	250	W3/8	ZR-9	¥ 7,000

ズンギリナット回し

全ネジ・ナット回しが簡単&スピーディー！！

●電動ドライバーに取付て、吊りボルトのナットを高速移動
●ネジ径:W3/8

NEW

ZRN-917
ズンギリソケット + 交換用ゴム(ZRN-917RB)

動画はコチラ

ZRN-917RB(交換用ゴム)
ZR-966への後付け部品としても使用可

●全ネジ回し

●ナット回し

サイズ(mm)	質量	品　番	標準販売価格
φ58×70	175g	ZRN-917	¥ 4,200
φ58×39	66g	ZRN-917RB	¥ 1,980

ズンギリソケット（六角ナットタイプ）

電動・手動両方に対応
締めつけ、緩めが、方向を変えずにそのまま回せる

コスパ Good

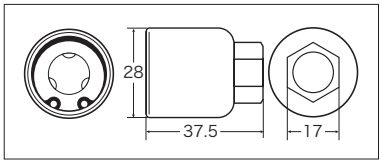

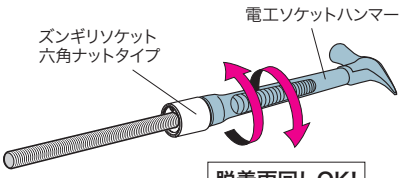

脱着両回しOK!

手動
電工ソケットハンマー／レンチ

どちらもOK

電動
充電／エアー／インパクトドライバー



- 脱着どちら回しもOK
- 全ネジ・ズンギリボルト専用
- 強力・長寿命

全長(㎜)	ネジ径	品　番	標準販売価格
37.5	W3/8	ZR-938	¥ 2,500

ズンギリソケット

すべての電動・充電・エアードライバー対応
脱着どちら回しもOK！

- 強力・長寿命全ネジ・寸切ボルト専用





[用途]
フォームタイ・全ネジ・ズンギリボルト・軽天用吊りボルト用

全長(㎜)	ネジ径	品　番	標準販売価格
68.5	W3/8	ZR-966	¥ 3,600

ズンギリ面取りビット

ズンギリボルト切断面のバリを簡単除去

- 適用：鉄製全ネジ φ8～12mm

※ステンレス製の全ネジには使用できません。

6.35 mm
六角シャンク S幅

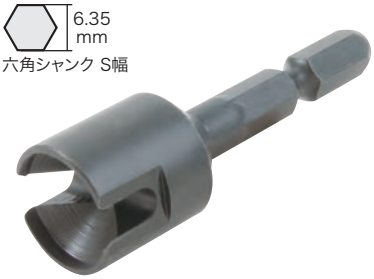



今までグラインダーで落としていたバリを電動インパクトで除去！
ナットが入らないイライラを現場で簡単解決！

[用途]
吊りボルト、空調設備取り付け、アンカーボルトの端面処理

全長(㎜)	品　番	標準販売価格
55	ZMB-812	¥ 1,900

ズンギリ面取りビット

ズンギリボルト切断面のバリを簡単除去
ステンレス製のボルトにも対応

- 適用：全ネジ φ5～19mm

6.35 mm
六角シャンク S幅





今までグラインダーで落としていたバリを電動インパクトで除去！
ナットが入らないイライラを現場で簡単解決！

動画はコチラ

[用途]
吊りボルト、空調設備取り付け、アンカーボルトの端面処理

サイズ(㎜)	質量	品　番	標準販売価格
φ29×49	70g	ZMB-519S	¥ 4,000

ズンギリドクター

つぶれたネジ山を簡単に修復、外径ネジ山修正ツール

- 割ダイスタイプで簡単装着、先端部でも途中でも修復可能
- 寸切りボルトのネジ山修正に最適
  ※ステンレス製ボルトには対応しておりません。
- ガイドやハンドルは不要

NEW





サイズ	質量	適用ボルト	品　番	標準販売価格
幅65×奥行20×高さ52mm	70g	W3/8	ZD-9	¥ 7,500

ハンマー

チャンネルソケットハンマー(安全リング付)

落下防止ワイヤー用安全リング付

超薄鋼口金ソケット

45mmタイプ

- ダクトチャンネルの側面、天井への取付に最適
- ズンギリボルトへのナットの仮止めができる
- TPE製ソフトグリップ



使用時(ストラップは商品に含まれません)

DCH-275S　DCH-275K



安全リング付



- ズンギリボルトへのナットの締付ができる
- ヘッド部で電線のしごき作業ができる
- ダクトチャンネルを壁面・天井に取付ける際、アンカーボルト、インサートへのボルト、ナットの締付けが楽々できる
- パイプ等の狭い場所での締付けにも最適
- ボルトサイズ:W3/8(9.5mm)
  ナットサイズ:17mm

	サイズ(幅×奥行×高さ)(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
先切	104×31×275	390	DCH-275S	¥ 5,000
玄能	80×31×276	440	DCH-275K	¥ 5,000

チャンネルソケットハンマー

ダクトチャンネルの壁面、天井への取付けに最適　超薄鋼口金ソケット

30mmタイプ　75mmタイプ

DH-270S　DH-270K　DH-290S　DH-290K

ショートタイプ



- ズンギリボルトへのナットの締付ができる
- ヘッド部で電線のしごき作業ができる
- ダクトチャンネルを壁面・天井に取付ける際、アンカーボルト、インサートへのボルト、ナットの締付けが楽々できる
- パイプ等の狭い場所での締付けにも最適
- ボルトサイズ:W3/8(9.5mm)
  ナットサイズ:17mm

	全長(mm)	頭部最大幅(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
先切	260	105	370	DH-270S	¥ 4,100
玄能	260	80	400	DH-270K	¥ 4,100
先切	295	105	390	DH-290S	¥ 4,300
玄能	295	80	420	DH-290K	¥ 4,300

チャンネルソケットハンマー

ダクトチャンネルの壁面、天井への取付けに最適

超薄鋼口金ソケット

30mmタイプ



- ズンギリボルトへのナットの締付ができる
- TPE製ソフトグリップ
- ヘッド部で電線のしごき作業ができる
- ダクトチャンネルを壁面・天井に取付ける際、アンカーボルト、インサートへのボルト、ナットの締付けが楽々できる
- パイプ等の狭い場所での締付けにも最適
- ボルトサイズ:W3/8(9.5mm)
  ナットサイズ:17mm

	サイズ(幅×奥行×高さ)(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
玄能	80×28×261	430	DCH-260K	¥ 4,100

貫通ソケットハンマー

腰袋にすっぽり入るショートタイプ

- ボルトサイズ：W3/8（9.5mm）
  ナットサイズ：17mm
- レースウェイD1,D2対応

全長（mm）	頭部最大幅（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
200	105	370	DH-190S	¥ 6,100

チャンネルソケットハンマー

ダクトチャンネルの壁面、天井への取付けに最適

超薄鋼口金ソケット
30mmタイプ

超薄鋼口金ソケット
75mmタイプ

NEW

発売予定 2024

DCH-250S　DCH-250K　DCH-300S　DCH-300K

ショートタイプ



- ズンギリボルトへのナットの締付ができる
- TPE製ソフトグリップ
- ヘッド部で電線のしごき作業ができる
- ダクトチャンネルを壁面・天井に取付ける際、アンカーボルト、インサートへのボルト、ナットの締付けが楽々できる
- パイプ等の狭い場所での締付けにも最適
- ボルトサイズ：W3/8（9.5mm）
  ナットサイズ：17mm

	サイズ（幅×奥行×高さ）（mm）	質量（g）	品　番		標準販売価格
先切	104×30×254	420	DCH-250S	予	¥ 2,980
玄能	80×30×254	500	DCH-250K	予	¥ 2,980
先切	104×34×295	480	DCH-300S	N	¥ 2,980
玄能	80×34×295	530	DCH-300K	N	¥ 2,980

ハンマーの吊り下げに便利！ 現場でのハンマーのお供に

ヒンジ付ハンマーホルダー　P394参照

ND-967
フレキシブルに動いて体にフィットするヒンジタイプ

ハンマーホルダー　P394参照

DF-967
ホールド部が強靭なスチール製

DF-967F
左右にスイング取り出しラクラク

電工プロキャンバスハンマーホルダー　P400参照

JND-977
摩擦に強い「ポリエステル1680デニール」使用で軽量・丈夫！

電工プロハンマーホルダー　P402参照

JND-976
高級「黒牛ヌメ革」使用のハンマーホルダー

ハンマーダブルフッカー　P414参照

DF-W
ハンマーの他、ドライバー等2本吊り可能

ベルトフッカー　P414参照

DF-301-O
手軽で便利なフッカー
※DCH-300S(K)には使用できません。

電エソケットハンマー

あらゆる架線金具の寸切ボルトへのナットの締付けができる

スチールパイプ製ハンドル

- ナットの締め付けができる
- TPE製ソフトグリップ
- ヘッド部で電線のしごき作業ができる

DCH-260SS　　DCH-260SK

作業性抜群のヘッド



頭部の打面に角度がついて、釘頭がすべりにくい

引っ掛かりのない形状で電線のしごきもスムーズどちらからでも作業可能

- 打ち込み・電線のシゴキ等作業性がUP
- 天井に取付ける際、アンカーボルト、インサートへのボルト、ナットの締付けが楽々できる
- ナットサイズ：17mm

	サイズ(幅×奥行×高さ)(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
先切	104×31×260	440	DCH-260SS	¥ 5,000
玄能	80×31×260	490	DCH-260SK	¥ 5,000

電エソケットハンマー

あらゆる架線金具、ズンギリボルトへのナットの締付けができる

ポリカーボネート製ハンドル

鉄芯が入って強度UP！ 頭部の重量アップで打ち込み楽々

DH-240S　　DH-240K

作業性抜群のヘッド



頭部の打面に角度がついて、釘頭がすべりにくい

引っ掛かりのない形状で電線のしごきもスムーズどちらからでも作業可能

特殊鋼スチールパイプ製ハンドル

DH-260S　　DH-260K

ショートタイプ

- ボルトサイズ：W3/8(9.5mm)
  ナットサイズ：17mm
- サイズ目盛付グリップ

	全長(mm)	頭部最大幅(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
先切	300	105	380	★DH-240S	¥ 4,600
玄能	300	80	410	★DH-240K	¥ 4,600
先切	260	105	390	DH-260S	¥ 4,600
玄能	260	80	430	DH-260K	¥ 4,600

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

ケーブルベンダー

電線ケーブルが片手で楽々まげられる

- IV線、CV線等の銅電線が片手で楽々曲げられる
- クロモリ鋼ヘッド

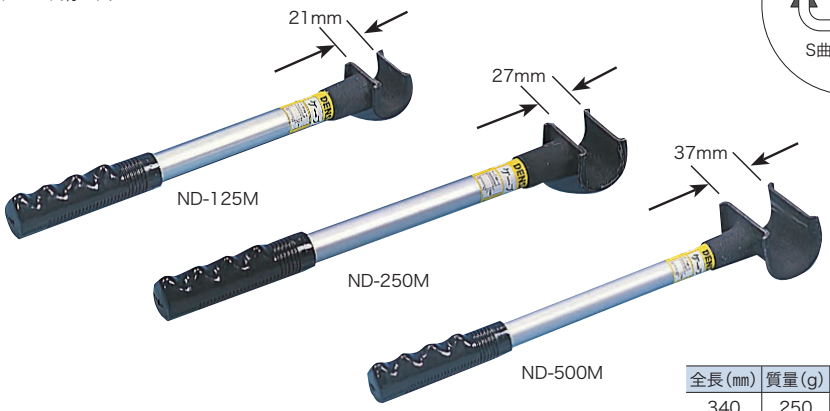

※電線ケーブルの許容曲げ半径をお守りください。

全長(mm)	質量(g)	適用電線例(IV)(mm²)	口内径(mm)	品　番	標準販売価格
340	250	150	φ21	ND-125M	¥ 9,400
375	370	250	φ27	ND-250M	¥ 9,500
400	500	500	φ37	ND-500M	¥ 9,700

パイプベンダー　ゲンコツ(ヒッキータイプ)

電線管が曲げられる

NEW

DP-C19HA

DP-C25H



市販の電線管を取り付けて、支柱として使用(※)

■使用方法



※商品はベンダーヘッド部のみです。ハンドルになる電線管は別途ご用意ください。
電線管や作業方法等により、キズやシワが発生する場合があります。

サイズ(幅×奥行×高さ)(mm)	質量(g)	適用電線管	支柱用電線管	品　番	標準販売価格
93×42.5×124	580	E19, C19	厚鋼電線管 G28	DP-C19HA N	¥ 4,800
115×45×145	740	E25, C25	厚鋼電線管 G28	DP-C25H	¥ 3,780

パイプベンダー　足踏みタイプ

電線管が曲げられる

DP-C19F

DP-C25F

市販の電線管を取り付けて、ハンドルとして使用(※)



■使用方法

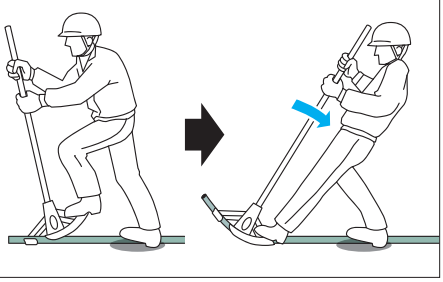

※商品はベンダーヘッド部のみです。ハンドルになる電線管は別途ご用意ください。
電線管や作業方法等により、キズやシワが発生する場合があります。

サイズ(幅×奥行×高さ)(mm)	質量(g)	適用電線管	支柱用電線管	品　番	標準販売価格
250×40×130	890	E19, C19	厚鋼電線管 G22	★DP-C19F	¥ 3,980
330×45×165	1560	E25, C25	厚鋼電線管 G28	DP-C25F	¥ 4,980

NEW 発売予定

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

塩ビパイプベンダー(スプリング式)

塩ビパイプの内径を潰さずきれいに曲げられる!

- 塩ビパイプに本製品を通し、曲げたい箇所を温めて曲げます。
- 内径を潰さずに曲げることができます。

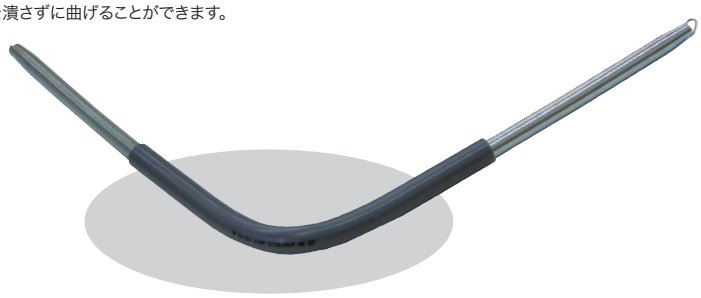

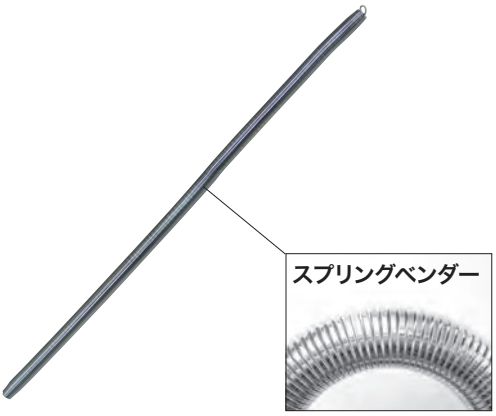



塩ビパイプベンダーを使用した例

ヒートガンのみを使って曲げた例

硬質塩化ビニル電線管適用サイズ	サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
VE28(呼び28用)	φ25.5 × 900	1050	DPV-28	¥6,700

チューブアイロン

熱収縮チューブ用アイロン

気温や風の影響を受けにくいヒートプレス方式

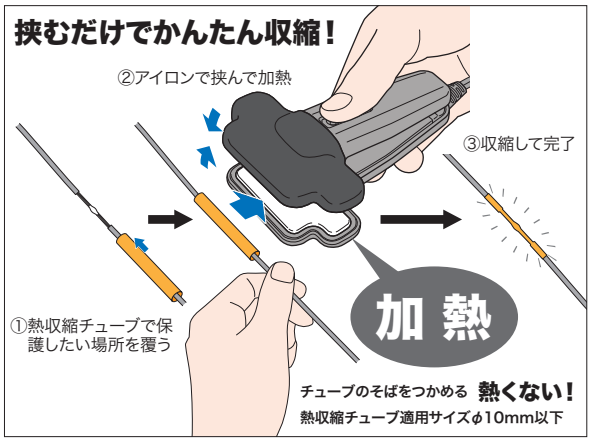

屋内用

仕様

定格電圧(V)	AC100
定格消費電力(W)	200
定格周波数(Hz)	50/60
使用環境:温度(℃)	10~35、湿度85%以下
アイロンプレート最高温度(℃)	約190
サイズ(mm)	幅約101×奥行約138×高さ約53(本体を開いた状態)
質量(g)	約250
コード長(m)	約1.8

ヒートガンとの比較

- ヒートガンのように高温にならないので、熱収縮チューブや被覆を溶かしたりしない!
- 一般のヒートガンに比べ、消費電力が1/5以下!

チューブアイロンの場合

ヒートガンの場合

品　番	標準販売価格
TE-10	¥ 9,800

チューブライザー

どこでもすぐ使えるコードレスブロー　ガス充填式で電源不要

熱風でブローする熱収縮チューブ用ブロー工具

- 約30秒で作業OK

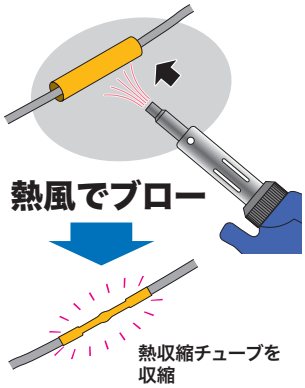

動画はコチラ

仕様

サイズ(mm)	約170×130
質量(g)	137
ブロー温度(℃)	約650
ガス充填量(mℓ)	約12
連続使用時間(分)	約50(一回の充填)

	品　番	標準販売価格
チューブライザー	TE-20	¥ 16,000
専用ガス	TE-GS	¥ 3,300

※専用ガスは付属しておりません。別途お買い求めください。

NEW 発売予定

ボードアンカー専用ツール

片手で楽にアンカーOK！

- ピストルタイプで持ちやすい!
- レバーで一発解除

P461～462「ボードアンカー」参照

※ネジ頭部分が特殊な形状のボードアンカーには使用できません。
（A-409HC, A-409HL, A-409HO）

全長(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
155	385	BT-45P	¥ 6,100

盤用マルチキー

配電盤、分電盤用の合鍵

9タイプ対応 NEW	7タイプ対応	6タイプ対応	5タイプ対応	4タイプ対応
P204参照	P204参照	P205参照	P205参照	P205参照

品　番	BMK-9	BMK-7	BMK-6	BMK-5	BMK-4
旧型	●	●	●	●	●
旧型	●	●	●	●	●
【現行型】A-121-H型 (タキゲン)	●	●	●	●	●
【現行型】0061型 (タキゲン)	●	●	●	●	●
200番	●（TAK 50で対応）	●	—	●	—
No.030 (タキゲン)	●	●	●	—	—
No.500 (タキゲン)	●	●	●	—	—
TAK 50 (タキゲン)	●	—	—	—	—
点検口開閉・化粧カバー外し リングスリーブ(小)補助	●	—	—	—	—

盤用マルチキー

9 タイプのカギに対応した配電盤、分電盤用の合鍵

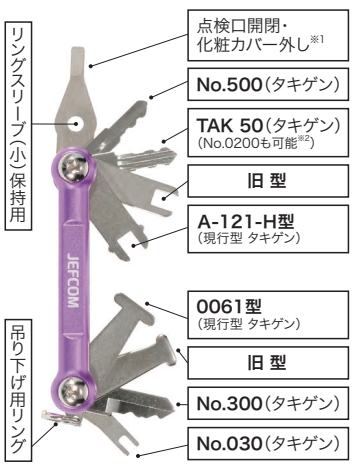

タキゲン No.300 No.500 No.030 TAK 50 (No.0200) 対応

NEW

動画はコチラ

現行型
配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。
(現行の日東工業、河村電器産業など)

旧型
1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。

注意　※1:マイナスドライバーとしての使用はできません。先端が細いため、破損する恐れがあります。　※2:No.0200も解錠可能ですが、南京錠には使用できません。

配電盤、分電盤用の合鍵

500番キー、30番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる



シリンダー錠　平面ハンドル

点検口の開閉、リングスリーブの補助に

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
110×31×16	90	BMK-9	¥ 5,100

盤用マルチキー

7タイプのカギに対応した配電盤、分電盤用の合鍵

200番、No.500※、No.030※ に対応 (※タキゲン製)

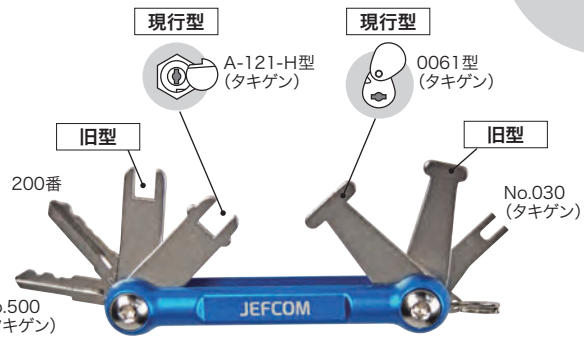

動画はコチラ

配電盤、分電盤用の合鍵

200番、No.500、No.030使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる



シリンダー錠　平面ハンドル

現行型
配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。
(現行の日東工業、河村電器産業など)

旧型
1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
110×28×16	77	BMK-7	¥ 4,200

盤用マルチキー

6タイプのカギに対応した配電盤、分電盤用の合鍵

No.500※、No.030※ に対応 （※タキゲン製）

配電盤、分電盤用の合鍵

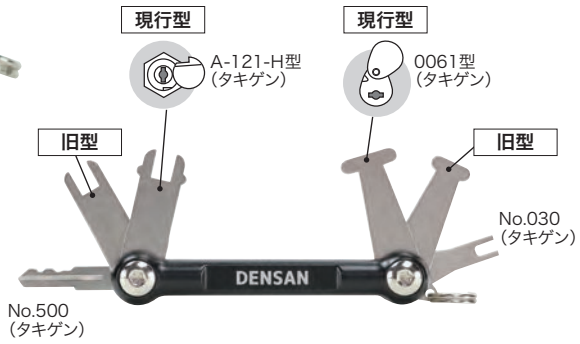

No.500、No.030使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる



動画はコチラ

現行型
配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。
（現行の日東工業、河村電器産業など）

旧型
1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。

サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
110×28×16	75	★BMK-6	¥　3,300

盤用マルチキー

5タイプのカギに対応した配電盤、分電盤用の合鍵

200番キーに対応

配電盤、分電盤用の合鍵

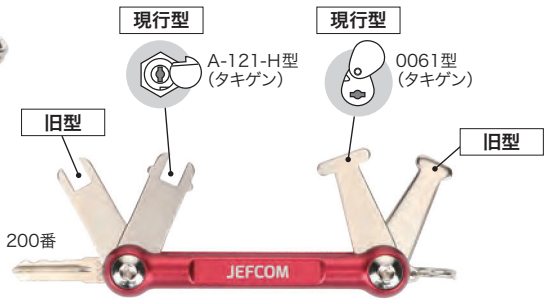

200番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる

※仕様変更により色変更予定（色の指定はできません）

現行型
配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。
（現行の日東工業、河村電器産業など）

旧型
1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。

サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
110×27×16	72	BMK-5	¥　3,300

盤用マルチキー

これ1つで4タイプのカギ穴に対応

配電盤、分電盤用の合鍵

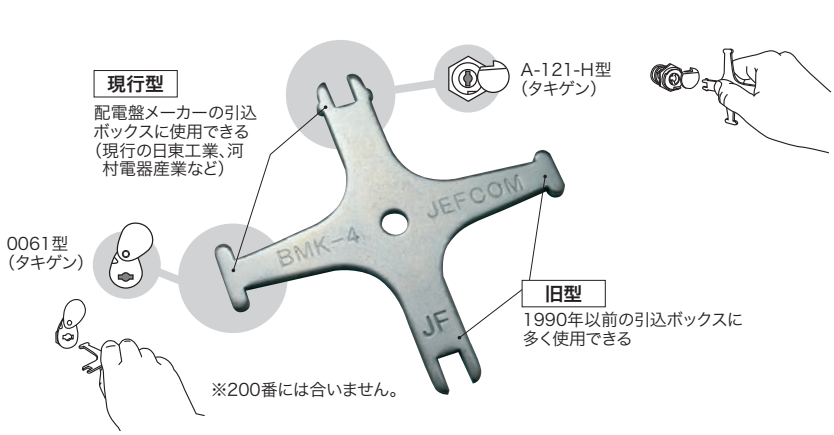



サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
80×80×2.6	32	BMK-4	¥　1,300

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

スイッチボックスソー アタッチメント

マルチツール(OISブレード)用 スイッチボックス角穴開口刃

- 石膏ボード専用(板厚15mmまで)
- 後付け工法のスイッチボックス用

シングルタイプ SWC-S

ダブルタイプ SWC-W





タイプ	サイズ(mm)	質量(g)	品 番	標準販売価格
シングル	95×50×47	80	SWC-S	¥ 6,000
ダブル	95×95×47	110	SWC-W	¥ 7,000

スイッチボックスソー アタッチメントセット

マルチツール(OISブレード)用 スイッチボックス開口刃セット

- 石膏ボード専用
- 埋め込みスイッチボックス、後付け工法のスイッチボックスに対応

シングルタイプ SWC-S
後付け工法スイッチボックス用
板厚15mmまで
(上記参照)

石膏ボード用(ストレート刃) MBC-A
埋め込みスイッチボックス用
板厚30mmまで
(P207参照)

石膏ボード用(斜め刃) MBC-B
埋め込みスイッチボックス用
板厚30mmまで
(P207参照)

タイプ	セット内容	品 番	標準販売価格
石膏ボード用セット	SWC-S ×1 MBC-A ×1 MBC-B ×1	SWC-SMBC-3S	¥ 11,000

マルチツール(OISブレード)用 アタッチメント

対応商品:スイッチボックスソー(SWC-200),マルチオシュレーター(MBC-100)

動画はコチラ

	タイプ		対象	仕様	品番	標準販売価格
切断用(各種刃)	石膏ボード用 (ストレート刃)		石膏ボード30mm厚まで	全長91×最大幅47mm 厚さ2mm 質量14g 刃長49mm 有効長34mm	MBC-A	¥ 2,980
	石膏ボード用 (斜め刃)		石膏ボード30mm厚まで	全長82×最大幅34mm 厚さ2mm 質量12g 刃長35mm 有効長35mm	MBC-B	¥ 2,980
	木工用 (ワイドタイプ)		コンパネ、合板、2×4材	全長87×最大幅65mm 質量20g 刃長40mm 有効長30mm	MBC-C	¥ 2,980
	木工用 (ノーマルタイプ)		コンパネ、合板、2×4材	全長100×最大幅34mm 質量19g 刃長55mm 有効長40mm	MBC-D	¥ 2,980
	金属・樹脂用 (ノーマルタイプ)		薄銅管φ15mmまで 軟鉄くぎφ3mmまで 樹脂パイプφ20mmまで	全長87×最大幅34mm 質量22g 刃長40mm 有効長30mm	MBC-E	¥ 2,980
	金属・樹脂用 (ロングタイプ)		薄銅管φ15mmまで 軟鉄くぎφ3mmまで 樹脂パイプφ20mmまで	全長102×最大幅34mm 質量25g 刃長50mm 有効長40mm	MBC-F	¥ 2,980
	タイル用		磁器タイル サイディングボード	全長87×最大幅34mm 質量21g 刃長40mm 有効長30mm	MBC-G	¥ 2,980
	コーキングはがし用 (ウェーブタイプ)		各種コーキング	全長104×最大幅34mm 質量21g 刃長50mm 有効長50mm	MBC-H	¥ 2,980
	コーキングはがし用 (ストレートタイプ)		各種コーキング	全長104×最大幅34mm 質量21g 刃長50mm 有効長50mm	MBC-J	¥ 2,980
	木工・樹脂用		コンパネ、合板、2×4材 樹脂パイプφ10mmまで	全長62×最大幅34mm 質量17g 刃長15mm 有効長10mm	MBC-K	¥ 2,980

	タイプ・仕様			品番	標準販売価格
研磨用(サンドペーパー)	サンディングベース(小) 全長 84×最大幅37mm 質量 19g 材質 特殊鋼+ゴム		サンドペーパー(小)を 貼り付けて使用	MBC-S	¥ 2,980
	サンドペーパー(小) 全長 51×最大幅40mm 質量 0.8g 材質 布+研磨材		サンドペーパー#40 木工用 粗目 10枚入	MBC-S40	¥ 1,500
			サンドペーパー#80 木工用 粗目 10枚入	MBC-S80	¥ 1,500
			サンドペーパー#120 木工用 中目 10枚入	MBC-S120	¥ 1,500
			サンドペーパー#180 木工用 中目 10枚入	MBC-S180	¥ 1,500
			サンドペーパー#320 木工用 細目 10枚入	MBC-S320	¥ 1,500
	サンディングベース(中) 全長 72×最大幅77mm 質量 46g 材質 特殊鋼+ゴム		サンドペーパー(中)、 パフパッドを 貼り付けて使用	MBC-M	¥ 2,980
	サンドペーパー(中) 全長 74×最大幅80mm 質量 2g 材質 布+研磨材 パフパッド 全長 77×最大幅80mm 質量 3.5g 材質 ポリエチレン	 サンド ペーパー パフパッド	サンドペーパー#40 木工用 粗目 10枚入	MBC-M40	¥ 1,500
			サンドペーパー#80 木工用 粗目 10枚入	MBC-M80	¥ 1,500
			サンドペーパー#120 木工用 中目 10枚入	MBC-M120	¥ 1,500
			サンドペーパー#180 木工用 中目 10枚入	MBC-M180	¥ 1,500
			サンドペーパー#320 木工用 細目 10枚入	MBC-M320	¥ 1,500
			パフパッド 木工・金属用	MBC-MPAD	¥ 1,500

アースオーガードリル(エンジン)

総排気量 ゆとりの63cc
強力エンジンの搭載で、穴掘りをタフにこなす

※刃はセットに含まれていません。

始動が簡単なリコイルスターター

刃の着脱は結合ピン1本でOK

安全性重視のON/OFFスイッチ

■付属品

混合タンク

ろうと

工具セット(ケース付)

※刃と燃料は別売です。

総排気量	63cc
エンジンタイプ	単気筒空冷2サイクルエンジン
エンジン出力	1.8~2.2kW / 8000~8500rpm
アイドル回転数	2800~3200rpm
キャブレター	ダイヤフラム式(プライマポンプ付)
点火プラグ	付属品:LD/L8RTF　適応推奨品:NGK/BPMR7A
使用燃料	混合燃料 25:1(レギュラーガソリン:2サイクル専用オイル)
タンク容量	1.2L
クラッチ形式	自動遠心式
ギア	ヘリカルギア
減速比	40:1
シャフト径	φ20mm
操作人員	1人~2人
対応刃サイズ	φ60, φ100, φ150, φ200, φ250, φ300

サイズ(mm)	質量(kg)	品　番	標準販売価格
全長520×幅295×高さ350	9.2	AOG-630S	¥ 88,000

アースオーガードリル オプションパーツ

アースオーガードリル(エンジン)専用2枚刃

AOG-W60

AOG-W100

AOG-W150

AOG-W200



AOG-W250

AOG-W300

取り付けイメージ

取り付けイメージ

取り付けイメージ

取り付けイメージ

取り付けイメージ

取り付けイメージ

サイズ(mm)	質量(kg)	品　番	標準販売価格
φ60×全長800	1.6	AOG-W60	¥ 20,900
φ100×全長800	2.6	AOG-W100	¥ 22,000
φ150×全長800	3.8	AOG-W150	¥ 24,200
φ200×全長800	4.8	AOG-W200	¥ 26,400
φ250×全長800	7.7	AOG-W250	¥ 28,600
φ300×全長800	8.7	AOG-W300	¥ 30,800

アースオーガードリル(エンジン)専用延長シャフト

より深い穴を掘るときに、本体と刃の間に連結させて使用

AOG-EXS600

AOG-EXS0100

使用例

全長(mm)	質量(kg)	品　番	標準販売価格
600	1.3	AOG-EXS600	¥ 15,400
1000	2.0	AOG-EXS1000	¥ 16,500

検電器・計測器

CONTENTS

212 検電器

216 配線チェッカー

220 テスター

225 各種測定器

226 探査カメラ・探査器

233 ケーブル測長器

236 メジャー・距離測定器

238 ケーブルゲージ



242 水平器・レベル

253 レーザー墨出し器

検電器
配線チェッカー
テスター
各種測定器
探査カメラ・探査器
ケーブル測長器
メジャー・距離測定器
ケーブルゲージ
水平器・レベル
レーザー墨出し器
NEW 発売予定

検電器・配線チェッカー

検電器・配線チェッカー・テスター機能一覧

検電器

P212参照

P213参照

P213参照

P213参照

品　番	SEC-930 / SEC-930CR	SEC-920	SEC-901B	SEC-801
品　名	ウルトラ4Eチェッカー	スーパーネクスト3Eチェッカー	スーパーサウンド3Eチェッカー	スーパーサウンド2Eチェッカー
判定方法	音 + 光(LED)	音 + 光(LED)	音 + 光(LED)	音 + 光(LED)
直接検電	●	●	●	●
区分検電	●	●		
被覆検電	●	●	●	●
導通チェック		●	●	
極性チェック		●	●	

配線チェッカー

P216参照

P216参照

P216参照

品　番	SEC-970PS	SEC-970S	SEC-970
品　名	ブレーカー配線チェッカー	ブレーカー配線チェッカー	ブレーカー配線チェッカー
判定方法	音 + 光(LED)	音 + 光(LED)	音 + 光(LED)
配線探査	●	●	●
導通チェック	●	●	●
死線対応	●	●	
活線対応	●	●	●
検電機能付	●	●	●

テスター

P220参照

P220参照

P221参照

P221参照

P221参照

品　番	CPN-20	DVT-600	CPM-300	DM-500	DM-500S
品　名	ノークランプメータ	電圧導通テスター	マルチクランプデジメーター	ポケットデジメーター	ポケットデジメーター
交流電圧		●	●	●	●
直流電圧		●	●	●	●
交流電流	●		●		
直流電流					
抵抗			●	●	●
導通チェック		●		●	●
静電容量					●
周波数					●
DUTY					●
ダイオード				●	●
電池チェック					
低周波出力					

P214参照

P214参照

P214参照

P214参照

引掛シーリング、
埋込ローゼット用
P215参照

	DEL-100	PS-220	DE-100	DE-200	DLC-DE-CS180/DE-CS	品　番
	LEDペン型チェッカー	ポケスター	エレチェッカー	サウンドエレチェッカー	シーリングエレチェッカー	品　名
	光(LED)	光(ネオン管)	光(ネオン管)	音 + 光(ネオン管)	音 + 光(ネオン管)	判定方法
	●	●	●	●	●	直接検電
		●		●	●	区分検電
						被覆検電
	●					導通チェック
						極性チェック

P218参照

P218参照

P219参照

	SRC-102	CT-200	SRC-110	品　番
	配線チェッカー	ケーブルトレーサー	スーパールートチェッカー	品　名
	音 + 光(LED)	音 + 光(LED)	7セグ(LED)	判定方法
	●	●	●	配線探査
	●	●		導通チェック
	●	●	●	死線対応
				活線対応
				検電機能付

P222参照

P222参照

P223参照

P223参照

P223参照

	DM-700	DM-700S	DAM-700	DAM-710	DAM-750	品　番
	ポケットデジメーター	ポケットデジメーター	アナログテスター	アナログテスター	アナログテスター	品　名
	●	●	●	●	●	交流電圧
	●	●	●	●	●	直流電圧
						交流電流
			●	●	●	直流電流
	●	●	●	●	●	抵抗
	●	●		●		導通チェック
	●					静電容量
	●					周波数
	●					DUTY
	●	●				ダイオード
			●	●	●	電池チェック
			●	●		低周波出力

NEW 発売予定

検電器

ウルトラ4Eチェッカー

金属探知付き検電器

- 直接検電(区分検電)・被覆検電(交流／低圧用)
- 金属探知(感度調整機能付)
- 音と光でわかりやすい
- LEDライト付
- オートパワーオフ
- 電池交換表示

動画はコチラ

金属製検電部
SEC-930

区分検電（直接検電）

100Vの場合	音	ピ ピ ピ
	光	ピカ ピカ ピカ
200Vの場合	音	ピピ ピピ ピピ
	光	ピカピカ ピカピカ ピカピカ

感度調整（金属探知用）

感度調整（検電用 / 裏面）



区分検電
被覆検電
金属探知
LEDライト付
音・光で確認
感度調整機能付

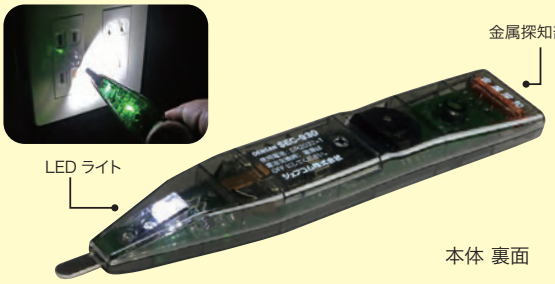

区分検電（直接検電）



被覆検電



金属探知



仕様

検電	直接検電AC100(V)	対地電圧80～120
	直接検電AC200(V)	対地電圧160～600
	被覆検電(V)	AC80～600
金属探知	探知距離(mm)	25～30
	対象寸法	φ20mm以上
動作表示		ブザー鳴動、LED点灯
絶縁耐力		AC2000V 1分間 検電部～クリップ間
使用電池		リチウム電池 CR2032×1 (電池は付属していません)
電池寿命		連続動作状態 約3時間
使用温度範囲(℃)		0 ～ 40
サイズ(mm)		152×28×20
質量(g)		30(電池含まず)

検電部	サイズ(mm)	質量(g)	品 番	標準販売価格
金属製	152×28×20	30	SEC-930	¥10,800

ウルトラ4Eチェッカー

金属探知付き検電器
導電ゴム製の検電部タイプ登場！

NEW

- 直接検電(区分検電)・被覆検電(交流／低圧用)
- 金属探知(感度調整機能付)
- 音と光でわかりやすい
- LEDライト付
- オートパワーオフ
- 電池交換表示

導電ゴム製検電部
SEC-930CR

区分検電（直接検電）

100Vの場合	音	ピ ピ ピ
	光	ピカ ピカ ピカ
200Vの場合	音	ピピ ピピ ピピ
	光	ピカピカ ピカピカ ピカピカ

感度調整（検電用 / 裏面）



感度調整（金属探知用）

区分検電
被覆検電
金属探知
LEDライト付
音・光で確認
感度調整機能付

※検電部以外の仕様は上記SEC-930の内容に準ずる

検電部	サイズ(mm)	質量(g)	品 番	標準販売価格
導電ゴム製	152×28×20	30	SEC-930CR	¥10,800

スーパーネクスト3Eチェッカー

音と光でわかる検電器　区分検電(100V/200Vの判別)OK

- LED表示と電子音で動作確認がしやすい
- 導電ゴム製検電部
- 感度調整付
- オートパワーオフ
- ローバッテリー表示

区分検電
被覆検電
導通チェック
極性チェック
裸線・被覆線 両対応
音・光で確認

区分検電（直接検電）

100Vの場合	音	ピ	ピ	ピ
	光	ピカ	ピカ	ピカ
200Vの場合	音	ピピ	ピピ	ピピ
	光	ピカピカ	ピカピカ	ピカピカ

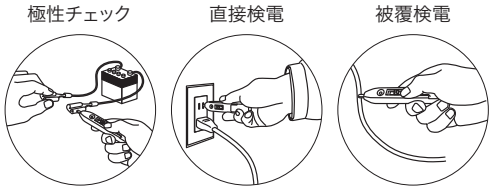

仕様

直接検電AC100(V)	対地電圧80～120
直接検電AC200(V)	対地電圧160～600
被覆検電(V)	AC80～600
導通(MΩ)	10以下
DC極性(V)	1.2～24
使用電池	LR44×2(電池は付属していません)

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
132×22×21	29	SEC-920	¥8,600

スーパーサウンド3Eチェッカー

音と光で知らせる検電器
コードの上からも検電OK

- 金属製検電部

被覆検電
直接検電
導通チェック
極性チェック
音・光で確認

仕様

直接検電・被覆検電(V/Hz)	AC80～600・50/60
導通(MΩ)	1以下
DC極性(V)	1.5～24
使用電池	LR44×2(電池は付属していません)

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
115×20×19	20	SEC-901B	¥4,600

スーパーサウンド2Eチェッカー

手袋のまま検電可能(端子部を指で当てる必要がない)
直接検電&被覆検電

- 直接検電：コンセント等の充電部に検電部を直接接触させて検電できる
- 被覆検電：ケーブルの被覆の上に検電部を当てるだけで検電できる
- 電池電圧確認機能：テストスイッチ押下で発音・発光すれば電池OK
- 感度調整機能付
- 金属製検電部

被覆検電
直接検電
音・光で確認

仕様

直接検電(V)・被覆検電(Hz)	AC80～600・50/60
使用電池	LR44×2(電池は付属していません)

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
125×18×21	16(本体のみ)	SEC-801	¥5,500

LEDペン型チェッカー

高輝度LED(赤&緑)で明るく見やすい

- コンセント等の充電部に、検電部を当てるだけで検電できる。
- 配線、ケーブル等の導通チェックができる。
- 使用電圧範囲:AC70V～250V
- 動作表示:赤色/緑色 LED点灯
- 使用電池:アルカリボタン電池 LR41×3
- 使用温度範囲:－10℃ ～ 50℃

NEW

直接検電
導通チェック

※電池は付属していません。
アルカリボタン電池 LR41を3個ご用意ください。
※本製品は100V、200Vの区分検電はできません。

直接検電

アース側
(緑点灯)

活線側
(緑、赤点灯)

導通チェック

(緑点灯)

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
W21×D142×H18	22(電池含まず)	DEL-100	¥1,000

ポケスター

100V・200Vの区分検電　小型・軽量

- 用途:低圧検電器
  100V・200Vの判別
  100V→ネオン管1個点灯
  200V→ネオン管2個点灯
- 検電開始電圧:
  100V判別時　80V±5V
  200V判別時　175V±5V
  (但し接地抵抗0の場合の数値です)
- 金属製検電部

区分検電
直接検電

※使用状況、個人差により、ネオン管の明るさが異なります。点灯しているか判断しにくい場合は、再度ペンクリップを握り直してください。
※周囲が明るいと、判別しにくい場合があります。発光部を覆うなどして、発光を確認してください。

仕様

使用電圧(V)	AC75～300
周波数(Hz)	50/60共通
絶縁抵抗(MΩ)	3以上

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
121×16	11	PS-220	¥3,000

エレチェッカー(コンセントチェッカー)

コンセントに差し込み、光で判定

キーホルダータイプ

極性検知
エレチェッカーをつまみ、接触端子に触れながら、端子Aを非接地側に当たるまでコンセントに差し込む
(端子Bは当たるまで差し込まない)

検電チェック
端子A、端子Bの両方を、コンセントに奥まで差し込む

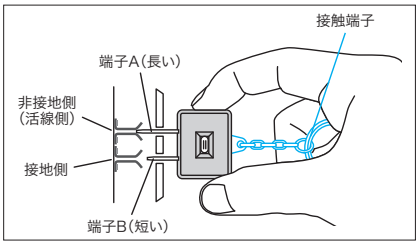

使用電圧(V)	サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
AC80～220	50×32×12 (キーホルダーは除く)	20 (キーホルダーを含む)	DE-100	¥1,300

サウンドエレチェッカー

光と音で判定する電圧チェッカー

- 100V・200V判定
- テストリードは裏面に収納できる
- コンセント等の検電チェックに
- 小型で使い易い

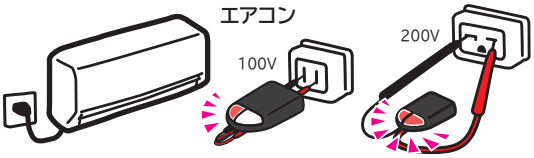

エアコンコンセントの
100V・200V判定に!

新築時のコンセント
電圧のチェックに!

100V 測定時

200V 測定時

仕様

使用電圧(V)	AC250 以下
使用周波数(Hz)	50～60
絶縁抵抗(MΩ)	10以上
耐電圧(V)	2000　(1分間)
動作温度範囲(℃)	0～40

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
34×28×65	35	DE-200	¥　3,700

シーリングエレチェッカー

引掛けシーリング、埋込みローゼットの検電チェックが簡単にできる

- 100V・200Vの判別機能により、誤配線の確認ができる
- 光と音で判定
- 高さ約3mまでOK(DLC-DE-CS180)

※別売アルミポールにも取付け可能。(P345参照)

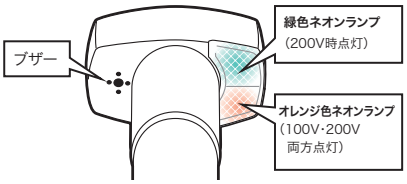

60V	100V	150V	200V	250V
消灯	点灯		点灯	
消灯	消灯		点灯	

100Vの場合:
オレンジ色のランプが点灯します。

200Vの場合:
オレンジ色と緑色のネオンランプが
両方点灯します。
ブザー音は、100V・200V共通です。

使用できる器具の代表例
- 引掛けシーリング(角型・丸型)
- 引掛けローゼット(引掛け埋め込み型・フル引掛け型)

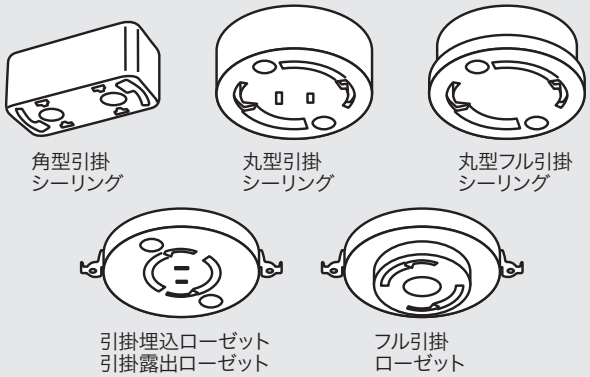

DE-CS
(ヘッド部のみ)
・サイズ:57×37×87mm
・質量:33g

DLC-DE-CS180
(ヘッド+1.8mポール)
・全長(伸):約1.9m　・全長(縮):約0.9m
・ポール最大径:φ30mm
・段数:3段　・質量:約0.3kg

	品　番	標準販売価格
ヘッド部のみ	DE-CS	¥ 7,500
ヘッド+1.8mポール	DLC-DE-CS180	¥ 10,800

高圧検流器

高圧活線電流・低圧活線電流の測定が可能

低圧85Vから高圧7000Vまで幅広い電圧に対応
微小0.1Aから大電流600Aまで幅広く測定可能、
高圧漏電電流の測定も可能

- 最大φ33mmのクランプ径で、広範囲の電線に対応
- 高い絶縁耐力で、安全なクランプ型電流計
- 絶縁ポールの長さを調整し、低圧にも対応できる組立型

全長1080mm
本体+絶縁ポール

直読式 CP-3000L

CP-3000L
本体

絶縁ポール

絶縁耐力
1段　約300mm/5kV
2段　約600mm/10kV
3段　約900mm/22kV

仕様

測定電圧(V)	85～7000
測定電流(A)	0.1～600
測定範囲	AC 0.01mA～600A(50/60Hz)
測定表示	直読式　4桁LCD表示
適用クランプ径(mm)	最大φ33
使用電池	単4アルカリ乾電池×4(電池は付属していません)
安全規格	IEC0529－IP30AH準拠
絶縁耐力	最大22kV(3段ポール時)
連続測定時間	24時間以上(新電池の場合)
寸法(本体)(mm)	72×250×40
寸法(絶縁ポール)(mm)	φ32×300(1本)
質量(本体)(g)	320(電池質量は含まず)
質量(絶縁ポール)(g)	560(3本合計)

その他の機能
- 記録メモリ数:99データ
- ホールド機能
- 自動パワーオフ機能(約15分)
- 電池電圧低下表示機能

⚠警告 感電・労働安全衛生規則
- 労働安全衛生規則に基づく、使用前点検をしてください。
- 高圧活線接近作業時は、必ず絶縁手袋を着用してください。

	品　番	標準販売価格
直読式	★CP-3000L	¥ 80,000

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

配線チェッカー

ブレーカー配線チェッカー

活線 & 死線 状態の ブレーカー配線探査OK※1

- ブレーカー探査機能※1
- 4つの検電機能
  （直接検電・被覆検電・導通・極性）
- 音と光でわかりやすい
- 感度調整ボリューム付

動画は コチラ

薄型ブレーカー対応
（100V/200V）

※1 SEC-970S、SEC-970PS、SEC-970（活線のみ）

仕様

動作距離(m)	300
使用電池	リチウム電池 CR2032×1（活線用受信器） 単3アルカリ乾電池×2（死線用受信器）

ブレーカー配線探査機能

活線状態のコンセントと
ブレーカーの配線経路を
楽々探知！

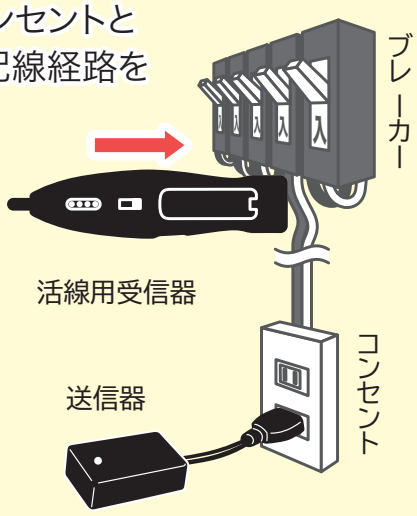

活線

死線状態のコンセントと
ブレーカーの配線経路を
楽々探知！

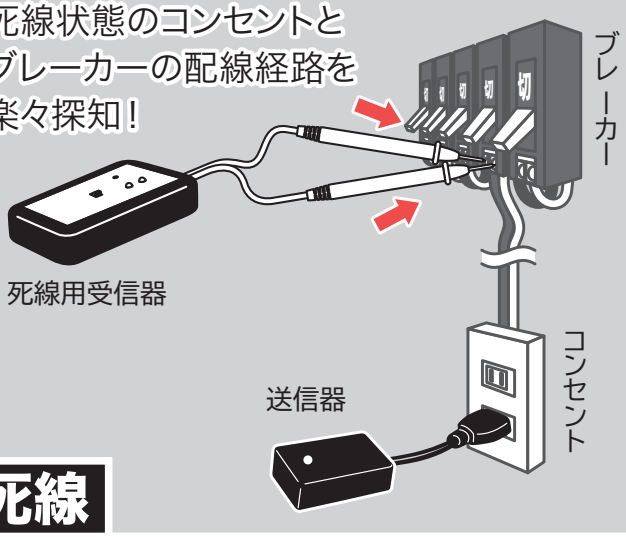

死線

検電機能

直接検電	被覆検電	極性チェック	導通チェック
			

①活線・死線 両対応 フルセット SEC-970PS

活線 死線

●4つの検電機能
●活線のブレーカー配線探査
●死線のブレーカー配線探査(活線確認機能付)

活線対応セット
SEC-970

●4つの検電機能
(直接検電・被覆検電・導通・極性)
●送信器とコードを併用することで、活線ブレーカーの探査ができる

＋

死線用受信器
(活線確認機能付)
SEC-970PR
使用前の
活線確認機能付

	品　番	標準販売価格
①活線・死線 両対応　フルセット	SEC-970PS	¥ 49,500

②活線・死線 両対応 フルセット SEC-970S

活線 死線

●4つの検電機能
●活線のブレーカー配線探査
●死線のブレーカー配線探査(活線確認機能なし)

活線対応セット
SEC-970

●4つの検電機能
(直接検電・被覆検電・導通・極性)
●送信器とコードを併用することで、活線ブレーカーの探査ができる

＋

死線用受信器
(活線確認機能なし)
SEC-970R

	品　番	標準販売価格
②活線・死線 両対応　フルセット	SEC-970S	¥ 43,800

③活線対応セット　SEC-970

活線

●4つの検電機能
●活線のブレーカー配線探査

活線用受信器(検電機能付)

送信器

クリップ付コード

ACプラグ付コード

	品　番	標準販売価格
③活線対応　セット	SEC-970	¥ 32,800

④死線用受信器 (活線確認機能付) SEC-970PR

死線
単体使用不可

●単体では使用できません。送信器とコードを併用することで、死線ブレーカーの探査ができます。※2
●使用前に活線の確認ができます。

	品　番	標準販売価格
④死線用受信器	SEC-970PR	¥ 19,800

⑤死線用受信器 (活線確認機能なし) SEC-970R

死線
単体使用不可

●単体では使用できません。送信器とコードを併用することで、死線ブレーカーの探査ができます。※2

	品　番	標準販売価格
⑤死線用受信器	SEC-970R	¥ 13,200

活線用受信器仕様

ブレーカー探査機能	信号出力形式	信号電流による磁束検出
	出力	4点のLEDランプ点灯表示、ブザー鳴動
	探査感度	感度調整ボリューム
	動作距離(m)	300
検電機能	使用電圧範囲(V)	直接検電・被覆検電AC80～600 50/60Hz
	付加機能	導通チェック　10MΩ以下
		DC極性チェック1.2V～24V
	動作表示	赤色LED点灯　ブザー鳴動
	絶縁耐力(V)	AC2000 1分間(ゴム検電部～グリップ間)
使用電池		リチウム電池　CR2032×1(電池は付属していません)
サイズ(mm)		142×35×19.5
質量(g)		35(電池含む)

死線用受信器仕様(SEC-970R)

ブレーカー探査機能	探査条件	死線専用
	出力	LEDランプ点滅表示、ブザー鳴動
	電池交換表示	POWER LEDが点滅
	動作距離(m)	300
使用電池		単3アルカリ乾電池×2(電池は付属していません)
サイズ(mm)		105×75×26.4(本体のみ)
質量(g)		151(電池含む)

※2 死線用受信器は、(SEC-960)の送信器も対応してます。

死線用受信器仕様(SEC-970PR)

ブレーカー探査機能	探査条件	死線専用
	出力	LEDランプ点滅表示、ブザー鳴動
	電池交換表示	POWER LEDが点滅
	動作距離(m)	300
使用電池		単3アルカリ乾電池×2(電池は付属していません)
サイズ(mm)		105×75×26.4(本体のみ)
質量(g)		151(電池含む)

送信器仕様

使用電圧範囲(V)	DC/AC 15～264
探査信号周波数(kHz)	5
サイズ(mm)	90×50×31
質量(g)	72

配線チェッカー

配線チェッカー

ひとりですばやく配線チェックができる！

- ひとりで探査できるので、省力化が可能
- 音と光（LED）で表示するので、確実な探査ができます
  - ・調べたい電線端部は「ピッ、ピッ、ピッ」という音とLEDの点滅で確認
  - ・電線がショートしている場合は、「ピー」という音とLEDの点灯でお知らせ
- 電球や電気器具のコードの導通チェックが可能です

死線専用
※活線状態では使用できません。

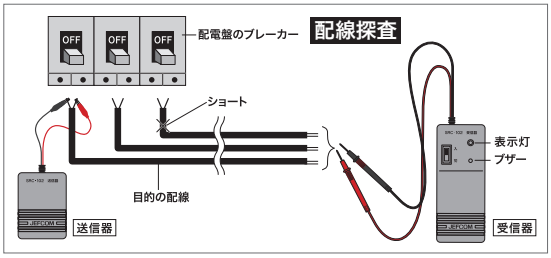

配線探査
導通チェック
音・光で確認

収納ケース付

仕様

消費電力（mW）		360
最大導通チェック可能回路抵抗（Ω）		150
使用電池		006P・9V形乾電池（電池は付属していません）
テストリード長さ（mm）		送信器 300、受信器 760
送信器	サイズ（mm）	40×55×20
	質量（g）	41
受信器	サイズ（mm）	40×98×24
	質量（g）	約100

品　番	標準販売価格
SRC-102	¥　9,900

ケーブルトレーサー

配線経路の探査ができる
（屋内配線・同軸線・LAN配線）

- アナログとデジタルの2方式により探査精度が向上
- 先端を明るく照らすLEDライト付

死線専用
※活線状態では使用できません。

仕様

配線の探査	信号周波数（kHz）	150
	出力電圧（Vp-p）	23
	探査距離（km）	1
導通検査	検査電圧（V）	13
	導通状態表示	SCAN LED点灯
使用温度範囲（℃）		0～40（80%RH以下）

送信器仕様

使用電池	乾電池 006P・9V×1（※）
サイズ（mm）	86×38×135
質量（g）	112（電池含まず）

受信器仕様

使用電池	乾電池 006P・9V×1（※）
サイズ（mm）	35×29×187
質量（g）	59（電池含まず）

※電池は付属していません

受信器

送信器

クリップ付コード
電話用コード

受信器を送信器に収納できて持ち運びに便利


収納ケース付

配線探査
同軸線探査
LAN 探査
電話線探査
導通確認
音・光で確認

品　番	標準販売価格
CT-200	¥ 26,400

スーパールートチェッカー

配線出入口の経路識別

- 一度に単相15回線まで識別(2芯ケーブルルートチェック)
- 一人で操作でき、省力化
- チェックターミナルの番号が、デジタル表示でわかりやすい
- 小型、軽量、持ち運びしやすい
- オートパワー・オフ機能(無操作約3分)
- 電池交換お知らせ機能

死線専用
※活線状態では使用できません。

配線探査
(15回線まで)

本体

チェックターミナル

[セット内容]
- 本体
- チェックターミナル×15
(No.01～No.15)



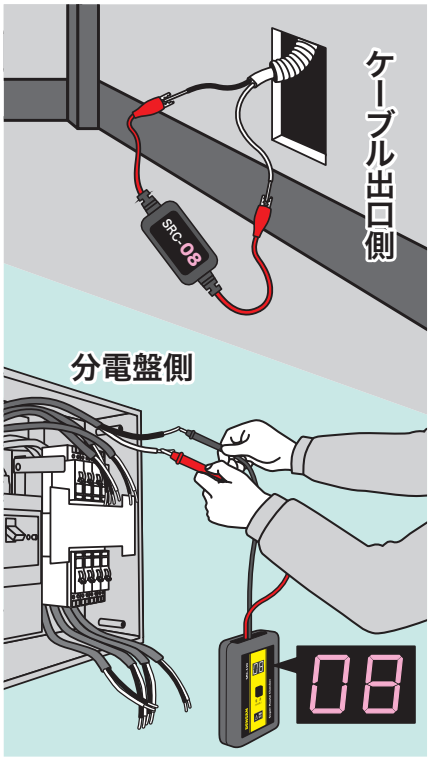

仕様

表示	7セグ LED 2桁
オートパワーオフ機能	無操作約3分で電源オフ
電池交換お知らせ機能	表示部1位のドットLEDが点滅
使用温度範囲(℃)	0～40(80%RH以下)
使用電池	単3形アルカリ乾電池 ×2(電池は付属していません)

サイズ(本体のみ)(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
105×26.4×75	160(電池含む)	SRC-110	¥ 36,300

No.15

チェックターミナル(スーパールートチェッカー専用)

ターミナル No.	品　番	標準販売価格
No.1	SRC-01	¥ 1,800
No.2	SRC-02	¥ 1,800
No.3	SRC-03	¥ 1,800
No.4	SRC-04	¥ 1,800
No.5	SRC-05	¥ 1,800
No.6	SRC-06	¥ 1,800
No.7	SRC-07	¥ 1,800
No.8	SRC-08	¥ 1,800
No.9	SRC-09	¥ 1,800
No.10	SRC-10	¥ 1,800
No.11	SRC-11	¥ 1,800
No.12	SRC-12	¥ 1,800
No.13	SRC-13	¥ 1,800
No.14	SRC-14	¥ 1,800
No.15	SRC-15	¥ 1,800

LAN 用アダプタ　(スーパールートチェッカー専用)

宅内LAN配線

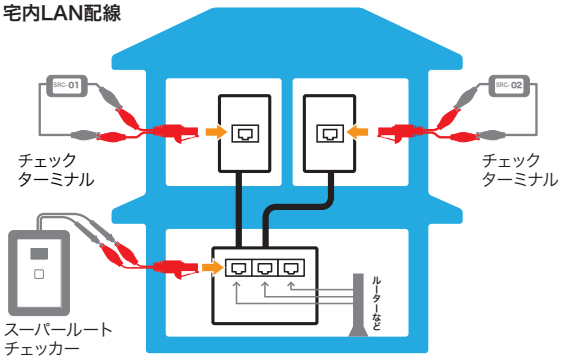

4箇所の配線探査(LAN)が一度にできる

- スーパールートチェッカー専用　(SRC-110、SRC-100)
- 5個入り

ケーブルジョイント(P508参照)の使用で、
先端がプラグのケーブルも利用可能

死線専用
※活線状態では使用できません。

品　番	標準販売価格
SRC-LN05	¥ 5,200

テスター

ノークランプメータ

電流測定時のわずらわしい作業が不要！手間と時間をセーブできる クランプしない電流計　壁から外さなくてOK、外皮を剥かなくてOK

動画はコチラ

- 被覆（シース）の上から電流が測定できる
- 天井裏・壁裏・分電盤等狭い場所での測定に最適

■使用例


天井裏や、床下等狭い場所での計測に高負荷ケーブルの探査にも

分岐配線の電流測定高負荷線の探査に

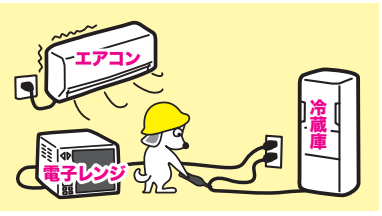

活線のまま測定エコ電力の監視などに

測定電線	VVF	φ1.6、φ2.0（㎜）/2芯・3芯
	EM-EEF	φ1.6、φ2.0（㎜）/2芯・3芯
	VCTFK	0.75、1.25、2.0（㎟）
測定電流		単相AC 1A～20A（分解能1A）
検出精度（A）		±1
使用電池		単4形アルカリ乾電池×2（電池は付属していません）
連続使用時間		約5時間

サイズ（㎜）	質量（g）	品　番	標準販売価格
203×28×50	120（電池含む）	CPN-20	¥ 16,500

電圧導通テスター

AC/DC両方の電圧測定OK　切替えなし　12V～600V

動画はコチラ

- 電圧測定＆導通チェック（電圧測定は、電池を入れなくても動作する。ただしLED表示のみ）
- 光・音・振動でわかりやすい。（電圧測定時48V以上でブザー音+振動）

交流電圧
直流電圧
導通チェック



片手でコンセントの電圧測定ができる

テストリードを裏面に収納できてコンパクト

仕様

表示電圧（V）	12、24、48、100、150、200、300、400、600
電圧タイプ	AC、DC+、DC−
AC周波数範囲（Hz）	45～66
最大測定電圧（V）	600　RMS
導通チェック（kΩ）	270以下
精度（%）	表示電圧の約70～100
使用電池	単4形乾電池×3（電池は付属していません）
使用温度範囲（℃）	0～40（75%RH以下）
安全規格	IEC 61010-1
過電圧カテゴリ	CAT Ⅳ 600V、CAT Ⅲ 1000V

サイズ（㎜）	質量（g）	品　番	標準販売価格
54×36×183	230	DVT-600	¥ 6,800

マルチクランプデジメーター

これ一台で電流・電圧・抵抗を計測できる

- 最大測定導体径：φ40mm
- データホールド機能付
- サンプルレート：約2回/秒
- 使用回路電圧：AC500V以下

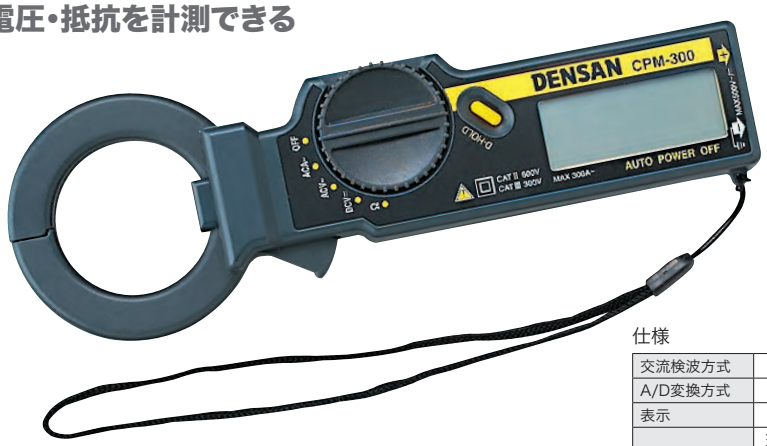

交流電圧 (3V～500V)
直流電圧 (300mV～500V)
交流電流 (30A / 300A)
抵　　抗 (300 / 3000Ω)

テストリード（赤、黒　各1本）付属

仕様

交流検波方式	平均値整流	
A/D変換方式	2重積分方式	
表示	最大表示3200カウント、液晶表示、単位記号付	
測定レンジ	交流電流	30A/300A（2レンジオート）（50/60Hz）
	交流電圧	3V～500V（4レンジオート）（50/60Hz）
	直流電圧	300mV～500V（5レンジオート）
	抵　　抗	300/3000Ω（2レンジオート）
消費電力（mW）	5（連続で約40時間）	
使用電池	LR44×2（動作確認用付属）	

サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
64×24×193	約100	CPM-300	¥ 18,700

ポケットデジメーター

ポケットサイズで高機能

- テストリードがワンタッチで本体へ収納できます（コードリール機能）
- バーグラフ表示・大型液晶・オートパワーオフ機能

交流電圧 (AC1mV～500V※)
直流電圧 (DC0.1mV～500V※)
抵　　抗 (0.1Ω～32MΩ)
導通チェック
ダイオード測定

※弱電用なので250V以上の大容量電路での測定は絶対にお止めください。

仕様

測定範囲（確度）	直流電圧	DC0.1mV～500V※（0.7%rdg±3dgt/3.2V）
	交流電圧	AC1mV～500V※（2.3%rdg±6dgt/3.2V）
	抵抗	0.1Ω～32MΩ（2.0%rdg±3dgt/3.2KΩ）
表示	最大有効表示3200カウント　+32バーグラフ	
	極性自動切換「−」符合のみ表示	
	オーバー表示「OL」（交直電圧500Vレンジを除く）	
電池電圧表示	動作電圧以下のとき「B」マーク点灯	
使用電池	LR44×2（動作確認用付属）	

サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
72×22.5×114	約110	DM-500	¥ 9,600

ポケットデジメーター

超薄型・多機能タイプ
4000カウント大型液晶表示

- 相対値測定機能、周波数測定機能付

交流電圧
直流電圧
抵　　抗
導通チェック
ダイオード測定
静電容量
周波数測定
DUTY

※弱電用なので250V以上の大容量電路での測定は絶対にお止めください。

測定範囲

直流電圧レンジ	400mV、4V、40V、400V、500V
交流電圧レンジ(V)	4、40、400、500
抵抗レンジ	400Ω、40kΩ、400kΩ、4MΩ、40MΩ
導通チェック	10-60以下で発音開放電圧 約0.4V
ダイオードテスト	開放電圧 約1.5V
静電容量	40nF、400nF、4μF、40μF、100μF
周波数	5Hz、50Hz、500Hz、5kHz、50kHz
DUTY（%）	0.1～99

仕様

動作方式	△Σ方式
レンジ切替え	オートレンジ
極性	自動切り換え（−のみ表示）
交流検波方式	平均値方式（平均値を実効値に換算）
付属機能	データホールド、オートパワーオフ（約30分）
使用温湿度範囲	0～40℃　80%RH以下結露の無いこと
使用環境条件	高度2000m以下　環境汚染度
使用電池	CR2032×1（動作確認用付属）
消費電力	約6mW TPY（DCVにて）

サイズ（mm）	品　番	標準販売価格
59×8.6×99	DM-500S	¥ 6,900

ポケットデジメーター

ケース一体型テスター
充実した測定項目と便利な機能

- ディスプレイホールド機能
- レンジホールド機能
- 偏差測定機能
- 最大値／最小値測定機能
- オートパワーセーブ機能

交流電圧
直流電圧
抵　　抗
導通チェック
ダイオード測定
静電容量
周波数測定
DUTY

NEW

ケースカバー付

※弱電用
測定範囲　250V以上の大容量電路での測定は絶対にお止めください。

直流電圧レンジ	400mV、4V、40V、400V、600V
交流電圧レンジ	4V、40V、400V、600V
抵抗レンジ	400Ω、4kΩ、40kΩ、400kΩ、4MΩ、40MΩ
導通チェック	約60Ω以下でブザー抵抗　開放電圧：約0.44V
ダイオードテスト	開放電圧：≦1.7V
静電容量	50nF、500nF、5μF、50μF、100μF
周波数	1Hz～100kHz
DUTY	0～99.9%

仕様

表示板（LCD）	4000カウント、文字高14mm
レンジ切替え	オート / マニュアルレンジ（自動 / 手動）
極性表示	自動（"－"表示のみ点灯）
オーバーレンジ表示	OLが点灯（DC/AC 600Vは除く）
電池消耗表示	約2.4V以下でBATサイン点灯
使用温湿度範囲	0℃～40℃、80%RH以下（結露のないこと）
使用電池	3V CR2032×1（動作確認用付属）
消費電力	4.5mW標準
付属機能	ディスプレイホールド、レンジホールド、偏差測定、最大値/最小値、オートパワーセーブ

サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
78×16×118	約110	DM-700	¥　9,000

ポケットデジメーター

携帯に便利な
手帳型キャリングケース付属

- ディスプレイホールド機能
- オートパワーオフ機能

交流電圧
直流電圧
抵　　抗
導通チェック
ダイオード測定

NEW

手帳型キャリングケース付

※弱電用
測定範囲　250V以上の大容量電路での測定は絶対にお止めください。

直流電圧レンジ	200mV、2V、20V、200V、600V
交流電圧レンジ	2V、20V、200V、600V
抵抗レンジ	200Ω、2kΩ、20kΩ、200kΩ、2MΩ、20MΩ
導通チェック	約50Ω以下でブザー抵抗　開放電圧：約0.45V
ダイオードテスト	開放電圧：≦1.7V

仕様

表示板（LCD）	2000カウント、文字高12mm
レンジ切替え	オート（自動）レンジ
極性表示	自動（"－"表示のみ点灯）
オーバーレンジ表示	OLが点灯
電池消耗表示	約2.4V以下でBATサイン点灯
使用温湿度範囲	0℃～40℃、80%RH以下（結露のないこと）
使用電池	3V CR2032×1（動作確認用付属）
消費電力	約2mA
付属機能	ディスプレイホールド、オートパワーオフ

サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
81×16×121	約100	DM-700S	¥　6,500

※サイズ・質量ともにキャリングケース含む

アナログテスター

コンパクトな手のひらサイズ

- 1.5Vボタン/ 1.5V単3形/ 9V 6F22 電池チェック機能付
- スペアヒューズ付

NEW

交流電圧
直流電圧
直流電流
抵　　抗
電池チェック
低周波出力

仕　様
- 電　源: 1.5V R6P(単3)電池 1本
- 付属品: テストリード 1組
  1.5V R6P(単3)電池 1本(本体内蔵)
  スペアヒューズ(0.25A / 250V) 1本
  取扱説明書

測定仕様

	レンジ	内部抵抗	精度
直流電圧	10V / 50V / 250V / 500V	2kΩ/V	最大目盛値の±4%
交流電圧	50V / 250V / 500V	2kΩ/V	最大目盛値の±5%
直流電流	50mA / 250mA		最大目盛値の±4%
抵　抗	×1kΩ(0〜1MΩ)		目盛長の±4%
電池チェック	1.5Vボタン電池(約2mA負荷) 9V 6F22電池(約15mA負荷) 1.5V単3 R6P電池(約35mA負荷)		
低周波出力	−20〜+22 / 36 / 50 / 56dB		

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
60×30×90	95	DAM-700	¥ 5,000

アナログテスター

ポケットサイズで高機能

- 導通チェック
- 1.5V単2形、単3形、単4形/ 9V 6F22 電池チェック

NEW

交流電圧
直流電圧
直流電流
抵　　抗
導通チェック
電池チェック
低周波出力

仕　様
- 電　源: 1.5V R6P(単3)電池 1本
- 付属品: テストリード 1組
  1.5V R6P(単3)電池 1本(本体内蔵)
  スペアヒューズ(0.5A / 250V) 1本
  取扱説明書

測定仕様

	レンジ	内部抵抗	精度
直流電圧	2.5V / 10V / 50V / 250V / 500V	2kΩ/V	最大目盛値の±4%
交流電圧	10V / 50V / 250V / 500V	2kΩ/V	最大目盛値の±5%
直流電流	10mA / 500mA		最大目盛値の±4%
抵　抗	10kΩ / 100kΩ / 1MΩ(×10 / ×100 / ×1k)		目盛長の±4%
導通チェック	約100Ω以下でブザー		
電池チェック	1.5V単2形、単3形、単4形電池(約120mA負荷) 9V 6F22電池(約35mA負荷)		
低周波出力	−20〜+22 / 36 / 50 / 56dB		

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
70×34×113	140	DAM-710	¥ 6,200

アナログテスター

充実した測定項目と便利な機能

- 1.5V単1形、単2形、単3形、単4形電池チェック機能付
- テストリード収納型ホルスター付
- スペア電池・スペアヒューズ(本体ケース内)付

NEW

交流電圧
直流電圧
直流電流
抵　　抗
電池チェック

仕　様
- 電　源: 1.5V R6P(単3)電池 1本
- サイズ: (本体のみ)W90×D30×H136mm
  (ホルスター含む)W108×D38×145mm
- 質　量: (本体のみ)215g
  (ホルスター含む)280g
- 付属品: ホルスター、テストリード 1組
  1.5V R6P(単3)電池 1本(本体内蔵)、スペア電池 1本
  スペアヒューズ(0.3A / 250V) 1本(本体ケース内)
  取扱説明書

測定仕様

	レンジ	内部抵抗	精度
直流電圧	0.3V / 3V / 12V / 30V / 120V / 300V / 1200V	20kΩ/V (0.3Vレンジは16.7kΩ/V)	最大目盛値の±3%
交流電圧	12V / 30V / 120V / 300V / 1200V	10kΩ/V	最大目盛値の±4%
直流電流	60μA / 3mA / 30mA / 300mA		最大目盛値の±3%
抵　抗	5kΩ / 500kΩ / 5MΩ		目盛長の±3%
電池チェック	1.5V単1形、単2形、単3形、単4形電池 Hi レンジ : 1.5V 250mA Loレンジ : 1.5V 50mA		

品　番	標準販売価格
DAM-750	¥ 8,000

絶縁抵抗計

目盛をスッキリ！ 読み取りやすい！
100MΩフルスケールで分かりやすい！

- 絶縁抵抗測定スイッチ付: 単発・連発の切り換え可能
- ディスチャージ機能:被測定回路の充電電圧を放電

テストリード

絶縁抵抗

セット内容:本体、テストリード(TL-509S)、携帯ケース、006P電池(動作確認用)

	測定範囲(PDM-1529S)		測定範囲(PDM-5219S)		許容差
絶縁抵抗レンジ(MΩ)	定格測定電圧 / 最大目盛値	太字:第1有効目盛 細字:第2有効目盛	定格測定電圧 / 最大目盛値	太字:第1有効目盛 細字:第2有効目盛	絶縁抵抗(MΩ)
	1000V / 2000MΩ	0.5～**2～1000**～2000MΩ	500V / 100MΩ	0.02～**0.1～50**～100MΩ	第一有効測定範囲 :指示値の±5%以内
	500V / 100MΩ	0.02～**0.1～50**～100MΩ	250V / 100MΩ	0.02～**0.1～50**～100MΩ	第二有効測定範囲 :指示値の±10%以内
	250V / 100MΩ	0.02～**0.1～50**～100MΩ	125V / 100MΩ	0.02～**0.1～50**～100MΩ	0、∞目盛 :目盛長さの±0.7%以内
					無負荷電圧 :定格測定電圧の−0%～+30%以内
					定格測定電流 :1～1.2mA以内
					短絡電流 :2.9mA以下
交流電圧レンジ(ACV)	0～600V		0～600V		最大目盛値の±5%以内(正弦波交流:50～60Hz)
直流電圧レンジ(DCV)	0～60V		0～60V		最大目盛値の±5%以内

仕様

品番	PDM-1529S	PDM-5219S
サイズ(mm)	99×43×144	99×43×144
質量(g)	約310	約310
測定レンジ(V)	250・500・1000	125・250・500
使用電池	006P・9V形乾電池×1(動作確認用付属)	

品　番	標準販売価格
PDM-1529S	¥ 36,100
PDM-5219S	¥ 36,100

デジタル接地抵抗計

マイクロコンピュータ搭載
2 / 3/ 4線式で、接地抵抗を測定

- 接地抵抗率(ρ)の計算可能
- 4種の周波数選択測定可能
- テストリード線補正機能
- 直列干渉電圧表示機能
- 補助接地抵抗測定機能
- バッテリー残量チェック機能
- オートパワーオフ機能

保護カバーをスライドして本体を斜め置きできます

接地抵抗 最大20.99kΩ

測定範囲

2Ωレンジ	0.5Ω～2.099Ω
20Ωレンジ	2Ω～20.99Ω
200Ωレンジ	20Ω～209.9Ω
2000Ωレンジ	200Ω～2099Ω
20kΩレンジ	2kΩ～20.99kΩ

仕様

セット内容	本体、テストリード線(赤15m、黄10m、黒5m、緑5m)、補助接地棒×4本(ペグ)、単3形アルカリ乾電池×8個(動作確認用)、収納ケース
使用電池	単3形乾電池×8(動作確認用付属)

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
167×185×89	900(バッテリー含)	★DERT-20K	¥ 63,700

テストリード線

テスター用テストリード線
IEC1010安全規格　2重絶縁構造

測定用テストリード(黒)

測定用テストリード(赤)

長さ(m)	質量(g)	品　番	標準販売価格
各0.9	85	DAM-TL	¥ 1,600

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

検ピタ君(布製ホルダー)

測定器を配電盤の扉などに、マグネット固定 手離しOK

●収納可能検査器具サイズ:幅100×奥行50×高さ190mmまで
※写真のテスターは商品に含まれていません。
※強力マグネットによる磁気に影響される物、環境では使用できない場合があります。

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅145×奥行60×高さ235	540	KP-10MG	¥ 3,800

検盤君

検査作業専用バッグ 首からかけて、計測や記録が効率よくできる

市販のA4ファイルやバインダーを収納
(厚さ50mmまで)

移動時はショルダーバッグとして
縦・横どちらでも使用可能

両手が使える!
テスターと記録用紙を並べられ、
記録値がすぐ書き込める

ポケット
A4ファイル用×1
A3ファイル用×3
肩ベルト2本付

サイズ(mm)	質量(kg)	品　番	標準販売価格
360×480×70	1.6	KP-500	¥ 9,800

各種測定器

赤外線放射温度計

測定ポイントが一目でわかる

●非接触温度測定
●測定物に触れないので安全
●直接触れずにクイック温度測定
●液晶(LCD)バックライト付

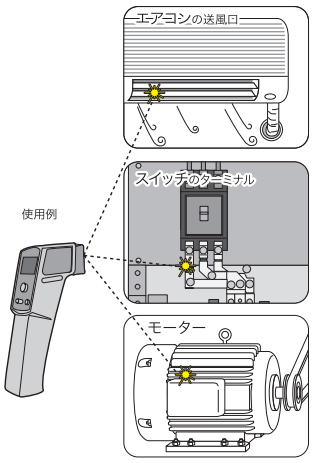

レーザーポインター付

測定範囲(℃)	−20〜315
測定精度	−20〜100℃:±2℃ 101〜315:±2% Reading (条件)測定環境温度23℃:±5℃ 放射率0.95の黒体炉を校正に使用したとき
放射率	0.95固定
距離係数	D:S=8:1 (D:測定距離、S:測定領域直径)
レーザマーカ	あり(1点)・JIS C6802:1997 クラス2レーザ製品 波長650nm　出力1mW以下 消費生活用製品安全法対応(PSCマーク付)
使用電池	006P・9V形乾電池×1(動作確認用付属)

測定領域について

測定距離が長いほど測定領域の
直径も大きくなります。

※この面積の平均温度を計測

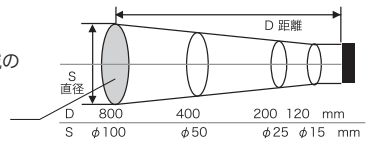

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅41.5×奥行65×高さ160	約140(電池込)	SK-8700	¥ 19,400

探査カメラ・探査器

ワイヤレス カメラシステム　らくらく みるサーチ ミニ

スマホで見る！撮る！

- 録画、再生をスマホで操作※
- 濡れてもOK！(IP64)
- LEDライト付
- USB充電式

最長 12m

使用例動画はコチラ

高所　狭所　暗所

ジェフコム製アルミポール、ケーブル索引具等（別売）と組合せて使用できる！

App Store からダウンロード　Google Play で手に入れよう

お持ちのスマートフォン等に専用アプリ（無料）をダウンロードして使用します。

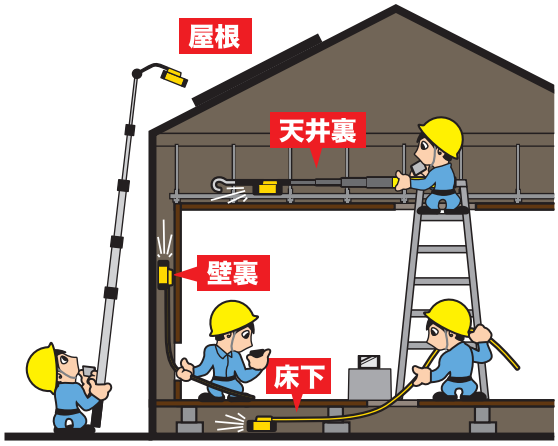

取付例

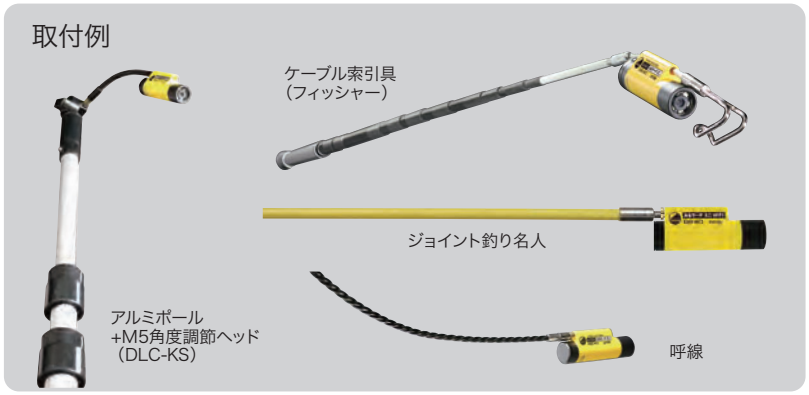

セット内容

カメラ	720p HD画質
使用時間	60～100分(LED点灯状態による)
充電時間	約100分
通信規格	WiFi　2.4GHz帯　IEEE802.11b/g/n
通信距離	最長12m(遮蔽物がなく電波状況が良好な場合)
使用電池	リチウムポリマー電池　3.7V　500mAh
電池寿命	充放電 約500回
使用温度範囲(℃)	0～35(保管温度：−20～45)
防水規格	IP64(キャップが締まった状態)
カメラ通信アプリ	静止画・動画の保存と再生、ライト点灯の操作が可能(ダウンロード無料)
対応機種※	iPhone、iPad、Androidスマートフォン、タブレット等
対応OS	iOS 、Android OS (当社HPにてアップデート情報をご確認ください。)
本体サイズ(mm)	22×32×82
本体質量(g)	35

注意：本製品は軽索引用です。
強く引っ張ったり、重たいものを引き寄せたり、吸着させると製品が破損する原因になります。

※機種により対応できない場合があります。

品　番	標準販売価格
CMS-WC1	¥ 29,800

みるサーチ ミニ プラス

高機能タイプ登場！
スマホで見る！撮る！

- 録画、再生をスマホで操作※
- 濡れてもOK！(IP64)
- LEDライト付
- USB充電式

最長 12m

近くの物にも
ピントが合うし、
Wifi が途切れても
映像が残るよ



使用例動画
はコチラ

App Store からダウンロード　Google Play で手に入れよう

お持ちのスマートフォン等に専用アプリ(無料)をダウンロードして使用します。

プラス 新機能

①ピント調節機能
自動or手動焦点に切替可能

②内蔵メモリ搭載
カメラ本体にも録画機能が付属
Wifi接続が途切れても
あとで録画を確認できる
カメラ ⇔ 両録画OK ⇔ スマホ

③水平調整機能
映像を水平に保てる※
※カメラの録画には反映されません。

高所　狭所　暗所

ジェフコム製アルミポール、
ケーブル索引具等（別売）と
組合せて使用できる！

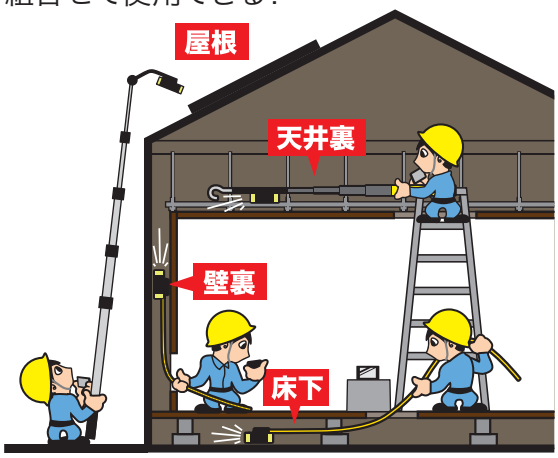

取付例

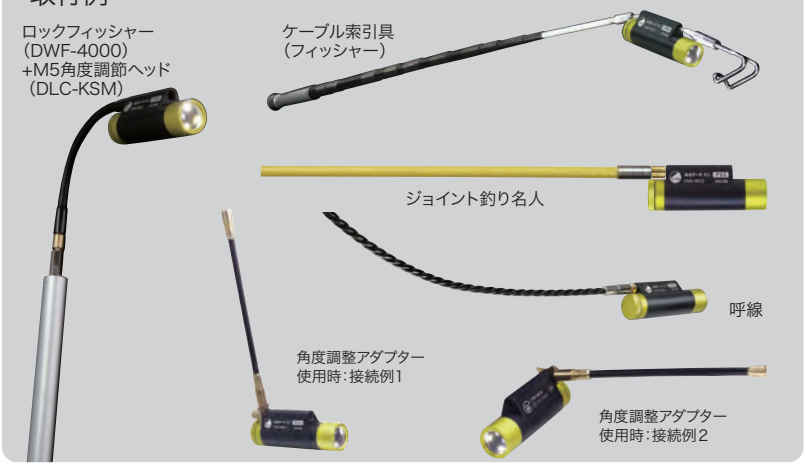

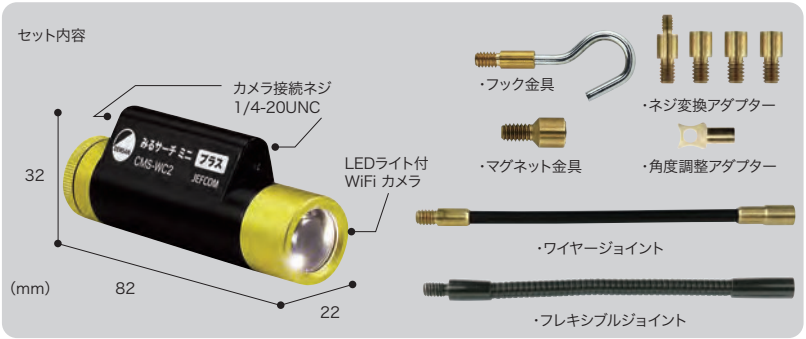

カメラ	アプリ保存720p、カメラ保存1080p
使用時間	90分(LED点灯/中間輝度設定時)
充電時間	約80分
通信規格	WiFi　2.4GHz帯　IEEE802.11b/g/n
通信距離	最長12m(遮蔽物がなく電波状況が良好な場合)
使用電池	リチウムポリマー電池　3.7V　500mAh
内蔵メモリ	8GB
録画時間	最長連続30分
電池寿命	充放電 約500回
使用温度範囲(℃)	0～35(保管温度：−20～45)
防水規格	IP64(キャップが締まった状態)
カメラ通信アプリ	静止画・動画の保存と再生、 ライト点灯の操作が可能(ダウンロード無料)
対応機種※	iPhone、iPad、Androidスマートフォン、タブレット等
対応OS	iOS 、Android OS (当社HPにてアップデート情報をご確認ください。)
本体サイズ(㎜)	22×32×82
本体質量(g)	35

注意：本製品は軽索引用です。
強く引っ張ったり、重たいものを引き寄せたり、吸着させると製品が破損する原因になります。

※機種により対応できない場合があります。

品　番	標準販売価格
CMS-WC2	¥ 59,800

みるサーチミニ 4m伸縮ロッドセット / 1.8m伸縮ロッドセット

「みるサーチミニ」+「ロックフィッシャー」(4m or 1.8m) セットでお得！

- 手の届かない場所を、スマホで確認できる！
- 屋根裏、床下、狭い場所などの点検に
- 竿をねじって伸縮をロック・解除できる
  ロックすると竿が固定するので、押しても縮まない

使用例動画はコチラ

「らくらく みるサーチミニ / CMS-WC1」

スマホで見る！ワイヤレスカメラ

- 録画、再生をスマホで操作
- 濡れてもOK！(IP64)
- LEDライト付
- USB充電式

お持ちのスマホ

「ロックフィッシャー / DWF-4000」

4m/伸縮タイプ

or

「ロックフィッシャー / DWF-1800」

1.8m/伸縮タイプ

- フリーストップの「偏芯ロック機構」で最適な長さに調整できる
- 偏芯ロック機構で電線押込みができる
- 先端のたわみや揺れが少ないアルミパイプ製フィッシャー
- 外竿は滑り止めソフトパッド巻き

4mタイプ
CMS-SET-A

1.8mタイプ
CMS-SET-B

NEW

収納時（ロッド部）
CMS-SET-A

収納時（ロッド部）
CMS-SET-B

※先端金具含まず

長さ(伸長時)※	長さ(収納時)※	竿最大径	竿数	質量	品　番	標準販売価格
4.0m	57cm	φ42mm	8本	約1kg	CMS-SET-A	¥ 50,000
1.8m	52cm	φ32mm	4本	約0.5kg	CMS-SET-B N	¥ 40,000

M5角度調節ヘッド

- アルミポールに「みるサーチミニ」を装着できる。
  (付属のネジ変換アダプター使用)
- ツマミを回し、角度を調節できます。
- ポイントワカール(KS-32)(P231参照)にも使用可能
- ネジサイズ：M5×10mm

品　番	標準販売価格
DLC-KSM	¥ 3,600

カメラ用ワイヤージョイント

- ケーブル索引具「フィッシャー」に取付けることで、「みるサーチミニ」装着時に、フィッシャーの強度でケーブル索引できる。
- ネジで固定しないので、撮影画像の水平を保ちやすい。
- サイズ：φ8×約130mm

品　番	標準販売価格
DBF-CW	¥ 2,200

角度調節ヘッド付ポール

M5 角度調節ヘッドにポールがセット

- 3段伸縮軽量アルミポール
- サイズ：収納時：80cm、伸長時：190cm
- 質量：0.3kg

	長さ(m)	品　番	標準販売価格
M5角度調節ヘッド+ポール	1.9	DLC-KSP180M	¥ 7,500

ヘルメットホルダー

- ヘルメットに「みるサーチミニ」を装着できる。ハンズフリーで撮影が可能。
- カメラの角度を変えられる。
- 作業者の目線を、別の人が映像（スマホ画面）で確認できる。
- 取付可能寸法：φ20～25mmまで
- 取付可能質量：約50gまで

ゴムシート2枚付属



品　番	標準販売価格
CMS-HH	¥ 3,300

スマホスタンド（みるサーチミニ用）

スマホ画面の確認や操作がやりやすくなる

- 簡単に折りたためて持ち運びに便利。
- スタンドの角度とアームの長さが調節可能

品　番	標準販売価格
★CMS-ST-A	¥ 3,300

マグフレキジョイント（みるサーチミニ用）

ロングフレキジョイント ＋ 強力磁石

- みるサーチミニを鉄板等に固定して使える！

・質量：106g

NEW

セット内容

●マグネットベース（大）
CMS-MB-L
・φ18mm

●ロングフレキジョイント
CMS-FJ50
・サイズ：φ9×500mm　・ネジ：1/4-20UNC

※みるサーチミニ本体は、付属していません。

品　番	標準販売価格
CMS-MF50	¥ 3,600

ロングフレキジョイント（みるサーチミニ用）

500mmロングフレキジョイント

- みるサーチミニを自由な角度で扱える！

・質量：90g

NEW

・サイズ：φ9×500mm

・ネジ：1/4-20UNC

※みるサーチミニ本体は、付属していません。

品　番	標準販売価格
CMS-FJ50	¥ 2,200

マグネットベース（大）（みるサーチミニ用）

強力磁石

- みるサーチミニを鉄板等に固定して使える！

φ18mm、ネジ：1/4-20UNC
（サイズ：W18×D18×H18mm）

NEW

・質量：16g

※みるサーチミニ本体・フレキジョイントは、付属していません。

品　番	標準販売価格
CMS-MB-L	¥ 2,000

マグネットベース（小）（みるサーチミニ用）

ミニ磁石

- みるサーチミニを鉄板等に固定して使える！

φ15mm、ネジ：1/4-20UNC
（サイズ：W15×D15×H18mm）
※CMS-FJ50 は保持できません

NEW

・質量：12g

※みるサーチミニ本体・フレキジョイントは、付属していません。

品　番	標準販売価格
CMS-MB-S	¥ 1,800

スマホホルダー

みるサーチミニで撮影時、腕やアルミポールにスマホを固定できる！

- 取り付けたスマホを回転できる！
- バンド適応外径（参考）：φ35～80mm
- ホルダー適応外径（参考）：130～160×60～80mm

NEW

スマホ取付例
（みるサーチミニ使用時）

サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
150×30×70	50	CMS-SH-A	¥ 3,500

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

レコライト(カメラ付LEDヘッドライト)

ヘッドライトで照射しながら撮影できる！
作業現場を鮮明に記録

- 自然光に近い高演色LEDライト搭載。最長4.5時間点灯(弱点灯)
- 鮮明なHD画質対応SDカードレコーダー搭載。動画撮影約1.0時間可能
- 動画・静止画の2モード撮影
- 2インチの軽量モニタ搭載で撮影しながらの確認も可能
- 撮影データをmicroSDカード(Class6以上)に保存できます
- ヘルメット使用時でも便利な滑り止め付シリコンバンド付属
- LEDライトとカメラは個別に角度調節が可能
- USB充電式

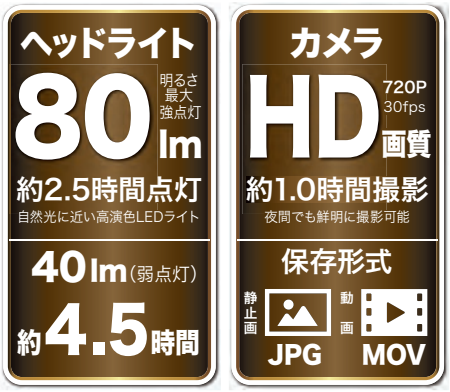

後方確認灯付き

使用例動画はコチラ

※写真はイメージです。ヘルメットは付属していません。

セット内容

電源	LEDライト電源:リチウムポリマー電池(3.7V/1200mAh) カメラモニタ電源:リチウムポリマー電池(3.7V/1000mAh)
充電時間	LEDライト電源:約3.5時間(5V/1.0A充電器使用) モニタ:約2.5時間(5V/1.0A充電器使用)
点灯時間	80ルーメン　:約2.5時間 40ルーメン　:約4.5時間
記録媒体	microSDカード / Class6以上(Class10推奨)
保存形式	動画: MOV形式 / 静止画: JPEG形式
解像度	動画: 720P / 静止画:2048×1600px
動画フレームレート	30fps (1sec)
録画時間	最長連続30分
録画容量	1時間連続撮影:約10.0GB / 30分連続撮影:約4.5GB
光源	高演色LED (演色指数 Ra93)
セット内容	本体(カメラ・LEDライト)、LEDライト電源、 モニタ、USBケーブル、ポリシリコンバンド
使用環境	-5℃~40℃
材質	ABS樹脂
生産地	中国
サイズ(mm)	本体:W63×D37×H43 LEDライト電源:W78×D19×H41 モニタ:W93×D17×H50
質量(g)	本体:49、LEDライト電源:53(電池含む) モニタ:63(電池含む)

⚠ ●充電には USB アダプター（5V/1.0A）が必要です。別途ご用意ください。
●節電のため、モニタは2分の無操作で消灯しますが、電源ボタンを押すと復帰します。

品　番	標準販売価格
RL-1140	¥ 26,400

ポイントワカール

天井裏・壁裏・床下等、裏側の位置を探知できる

- お持ちの、呼線・フィッシャー・釣り名人シリーズが使える
- 携帯に便利
- アンテナ送信ロッド不要
- AC電源不要の電池タイプ
- 受信レベルが光と音でわかる
- 配管経路の探査、管内障害物の位置確認もできる！
- お持ちの呼線を使用して送信器を押し進めながら、壁裏の位置や、配管経路の探査、管内障害物の位置も確認できる

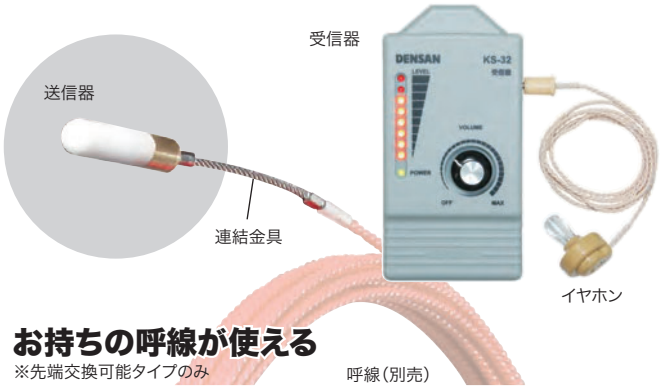

お持ちの呼線が使える
※先端交換可能タイプのみ

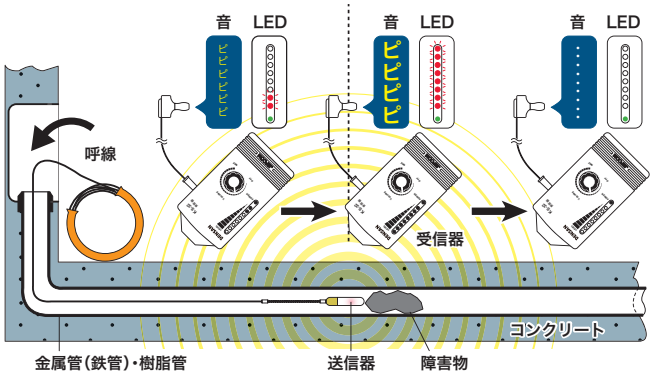

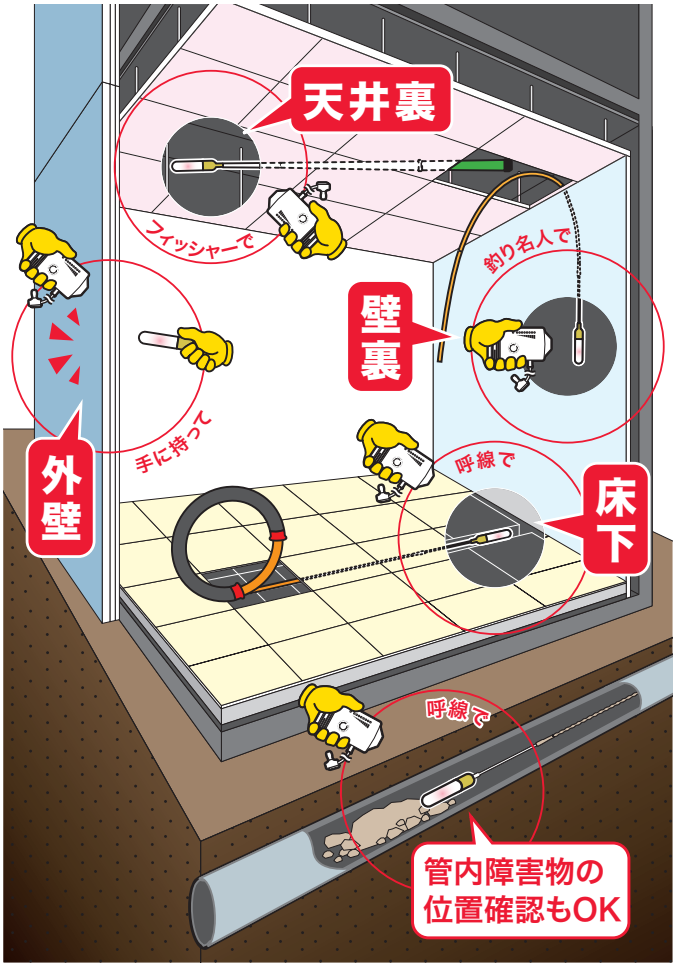

■探知距離

材　質	最大探知距離
木材・石膏ボード	1m
コンクリート	70cm
金属・鉄板	30cm

※施工及び周囲環境（ノイズ）の状態により探知距離は若干変わります。


送信器
KS-32-SC

[KS-32 セット内容]
- 送信器×1 ●受信器×1 ●連結金具（M5）×1 ●イヤホン×1
- 送信器用 アルカリボタン電池 LR44×4（電池は付属していません）
- 受信器用 006P・9V形アルカリ乾電池×1（電池は付属していません）
- 収納ケース×1

	使用電池	電池寿命	サイズ（mm）	質量
受信器	アルカリ乾電池006P・9V形 ×1	約5時間	126×64×40	145g（電池含）
送信器	アルカリボタン電池LR44 ×4	約30分	φ18×76	55g（電池含）
連結金具	ネジサイズ：M5　全長：135mm（ネジ部含まず）			17g

※使用温度範囲：5℃～40℃（80%RH以下）
※ジョイント釣り名人シリーズに取り付ける場合は、別売アダプター金具 JF-B（P116参照）が必要です。

	品　番	標準販売価格
ポイントワカール	KS-32	¥ 21,800
送信器（交換用）	KS-32-SC	¥ 10,800

角度調節ヘッド付ポール

天井、壁など高い所にポイントワカールの送信器を支持できる

- 送信器部分は向きを変えられる

ポイントワカール
送信器

- 3段伸縮軽量アルミポール
- サイズ：収納時：80cm、伸長時：190cm
- 質量：0.3kg

M5角度調節ヘッドは取り外して別売ランプチェンジャーポール（P345参照）に取付け可能

	長さ（m）	品　番	標準販売価格
M5角度調節ヘッド+ポール	1.9	DLC-KSP180M	¥ 7,500
M5角度調節ヘッド	—	DLC-KSM	¥ 3,600

ポイントカンサーチ

地中及びコンクリート打設後のCD管、電線管等、管内障害物の位置を探知 不明な配管経路の探査もOK

- 送信器、受信器とも電池を使用しているため、AC電源のない場所でも作業ができる（電池消耗表示機能搭載）
- アンテナ送信ロッドは高鋼線入り絶縁ロッドのため、長い管路も直進性がよく通管しやすい

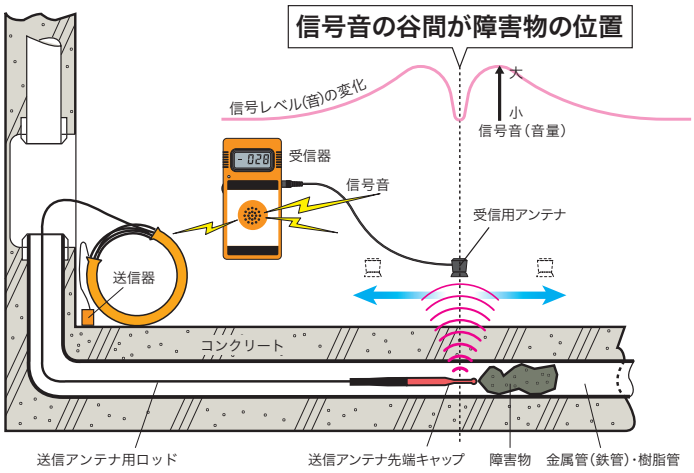

適用管	管サイズ	探知距離
CD管・PF管・VE管	管サイズの影響なし	1m
電線管・ガス管・水道管	φ20	80cm
	φ50	30cm
ヒューム管	管サイズに大差なし	1m

※施工の状態により探知距離は変わります。

※電池は付属していません。
ご使用時は新しい電池をご用意ください。
使用電池
受信器：006P・9V形アルカリ乾電池×1
送信器：006P・9V形アルカリ乾電池×1

［セット内容］
- 送信アンテナ用ロッド（ロッドケース入約30m）×1
- 送信器×1　●受信器×1　●受信用アンテナ×2（内予備1個）
- 送信器用延長コード×1　●収納ケース×1（送信アンテナ用ロッド以外を収納）

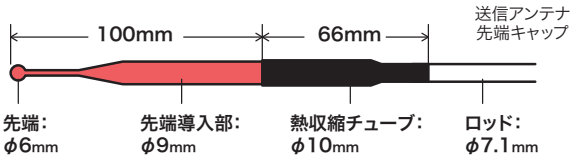

	品　番	標準販売価格
ポイントカンサーチ	KS-31A	¥ 108,000
交換用ロッド（30m）	KS-31A-RD	¥ 44,000

針検くんネオ

壁面の下地探しが簡単！ 石膏ボード裏の、かくれた下地材探しに！

① 最大探知深さ：35mm
アパートなどの防火構造指定による、石膏ボードを2枚張り合わせた施工でも探知できるよう、最大探知深さ35mmを実現しました。

② 壁材の厚さが一目でわかるメモリーリング搭載
メモリーリングが、針を壁から抜いた後も、壁材の厚さを記憶。厚さが一目で分かるため、打ち込む釘の選定が容易です。

③ フッ素コーティング
針にフッ素コーティングを行うことで、摩擦を軽減。35mmという長い最大探知深さでも、針の抜き差しがスムーズです。

④ 針の曲がりを防止する先端安定板
先端の安定板が針と壁面を直角に保ち、針の曲がりを防止。用途に応じて、付属の保護シール（壁面の傷つき防止用）を貼り付けて使用してください。

不意な針の飛び出し防止のロック付

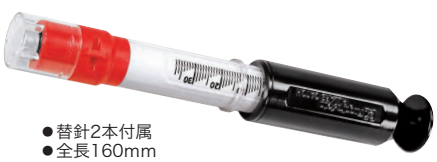

●替針2本付属
●全長160mm

	品　番	標準販売価格
針検くんネオ	SHK-35M	¥ 3,000
替針（10本入）	SHK-35M-10P	¥ 2,000

ケーブル測長器

デジタルケーブルメジャー

ケーブルの長さが簡単に測れる！ デジタル式 ケーブル測長器 （2 線以上の銅線ケーブル）

- 1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる。(VVF、同軸、LAN、CV、その他2線以上のケーブル)※1
- 本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作。
- ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能。※2
- バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい。(バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)
- 用途に合わせて選べる付属ケーブル。

使用例動画はコチラ

1000mまでOK

使用上の注意

エコケーブル、6600V-CVケーブルなど登録されていないケーブルは必ず、ユーザーモードで測定を行ってください。ユーザーモードの登録には、長さのわかる「基準ケーブル(30m以上)」が必要です。

CV



600V CV (㎟)：5.5 ～ 325

VVF



VVF ：φ1.6、2.0、2.6
VCTF：0.75、1.25、2.0

同軸



3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB

LAN



Cat5e、Cat6

その他



「ユーザーモード」使用
・2線以上の導線ケーブル
・10個まで登録可能

ケーブル在庫の棚卸しに！

敷設ケーブル OK！
ドラム巻きも OK！

用途に合わせて選べる付属ケーブル



クリップ（小）
細径電線（最大径 10mm）の導体をはさむ場合に使用。

クリップ（大）
太径電線（最大径 35mm）の導体をはさむ場合に使用。

テストプローブ
太径電線の導体断面に当てる場合に使用 。キャップ付。

仕様

測定範囲(m)	5～1000
測定精度(%)	±5※3
分解能(m)	100未満:0.1 / 100以上:1
表　示	バックライト付LCD
使用温度範囲(℃)	0～40(80%RH以下)
オートパワーオフ機能	無操作約5分で自動的に電源オフ
電池交換お知らせ機能	Low Batt 表示
使用電池	単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません)
連続使用時間	約8時間(アルカリ乾電池)

※1：途中で分岐しているケーブル、圧着端子・スリーブ等で接続されたケーブルは測定できません。
※2：同仕様の長さの判っている「基準ケーブル」が必要
※3：ただし次の場合は ±10% となります。　①ケーブル長が 5m 以上 10m 未満　② VFF ビニル平型コードのような簡易な構造のコード　③ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合)

活線不可

途中で分岐しているケーブル、圧着端子・スリーブ等で接続されたケーブルは測定できません。

※「ユーザーモード」で、上記以外の銅線ケーブル（2 線以上）を測定できます。（長さのわかる 30 m以上の「基準電線」が必要）（エコケーブル等は、「ユーザーモード」を使用してください。）「6600V CVケーブル」を測定する場合は、1 本のケーブルで、「導体と銅テープ」に接続して測ってください。（右図参照）



サイズ(㎜)	質量(g)	品　番	標準販売価格
W93×D33×H172（本体のみ）	200（本体のみ、乾電池含む）	DMJ-1000A	¥ 55,000

デジタルケーブルメジャー

ケーブルの長さが簡単に測れる！ デジタル式 ケーブル測長器 （2線以上の銅線ケーブル）

- 簡単操作！　電線に接続して、ボタンを押すだけ
- 300mまで計測可能
- 「ユーザーモード」で、より正確に長さを測定でき、メニューに無い電線の測定も可能※
- バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい

動画はコチラ

300m までOK

使用上の注意

エコケーブル、6600V-CVケーブルなど登録されていないケーブルは必ず、ユーザーモードで測定を行ってください。ユーザーモードの登録には、長さのわかる「基準ケーブル（30m以上）」が必要です。

CV



600V CV（㎟）：5.5～325

VVF



VVF ：φ1.6、2.0、2.6
VCTF：0.75、1.25、2.0

同軸

3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB

その他



「ユーザーモード」使用
・2線以上の導線ケーブル
・10個まで登録可能

ケーブル在庫の棚卸しに！

敷設ケーブル OK！
ドラム巻きも OK！

用途に合わせて選べる付属ケーブル



クリップ（小）
細径電線（最大径 10mm）の導体をはさむ場合に使用。

クリップ（大）
太径電線（最大径 35mm）の導体をはさむ場合に使用。

テストプローブ
太径電線の導体断面に当てる場合に使用 。キャップ付。

仕様

測定範囲(m)	5～300
測定精度(%)	±5
分解能(m)	100未満:0.1 / 100以上:1
表　示	バックライト付LCD
使用温度範囲(℃)	0～40(80%RH以下)
オートパワーオフ機能	無操作約3分で自動的に電源オフ
電池交換お知らせ機能	POWER LEDが点滅
使用電池	単3形アルカリ乾電池 ×2（電池は付属していません）
連続使用時間	約8時間（アルカリ乾電池）

活線不可

途中で分岐しているケーブル、圧着端子・スリーブ等で接続されたケーブルは測定できません。

※「ユーザーモード」で、上記以外の銅線ケーブル（2線以上）を測定できます。（長さのわかる10m以上の「基準電線」が必要）（エコケーブル等は、「ユーザーモード」を使用してください。）「6600V CVケーブル」を測定する場合は、1本のケーブルで、「導体と銅テープ」に接続して測ってください。（右図参照）



サイズ(㎜)	質量(g)	品　番	標準販売価格
W80×H150×D29（本体のみ）	200(本体のみ、乾電池含む)	DMJ-301A	¥ 52,800

デジタルケーブルメジャー

シングルケーブル(IV、CV)の長さを素早く計測できる

- 600V ビニル絶縁電線(IV)等の長さを素早く計測できる
- 本体を電線の両端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作
- 1000mまで計測可能(電線により異なる)
- ユーザーモードでサイズのわからない電線も測定可能
  (同仕様の長さのわかっている「基準電線」が必要)

両端クリップ方式

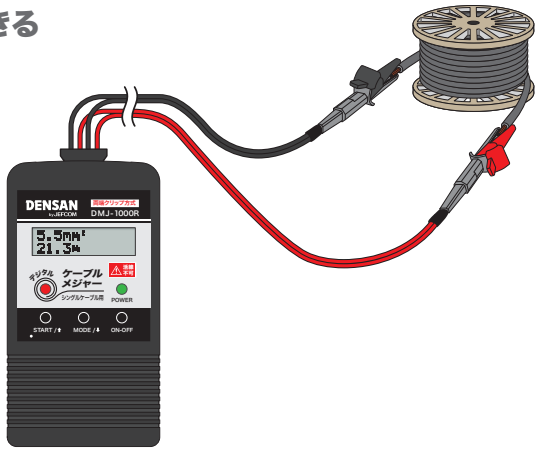

活線不可

1000m までOK

[用途]
ケーブル残量の測定

適合電線

600V ビニル絶縁電線 (IV 電線)
電力ケーブル (600V CV)

単　線 : 1.6、2.0、2.6mm
より線 : 1.25、2、3.5、5.5、8、14、22、38、60、100、150、200、325㎟

仕様

測定方法	抵抗測定法
測定範囲(m)	1〜1000(電線により異なる)
測定精度	±5%
分解能(m)	100未満:0.1 / 100以上:1
表　示	LCD
使用温度範囲(℃)	0〜40(80%RH以下)
オートパワーオフ機能	無操作約3分で自動的に電源オフ
電池交換お知らせ機能	POWER LEDが点滅
使用電池	単3形アルカリ乾電池 ×2(電池は付属していません)
連続使用時間	約10時間(アルカリ乾電池)

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
W80×H150×D29 (本体のみ)	200(本体のみ、乾電池含む)	DMJ-1000R	¥ 46,200

メジャー・距離測定器

ウォーキングカウンター

折りたたみ式で携帯に便利！

- 最大10kmまで測距可能
- 収納時に便利な収納袋付
- 使用時に便利な折りたたみスタンド付
- 測距位置を示す始点矢付
- 精度：±0.5%
（測距の条件により異なる場合があります）

NEW

最大10km
（最小値：0.1m）

収納時に便利な収納袋付

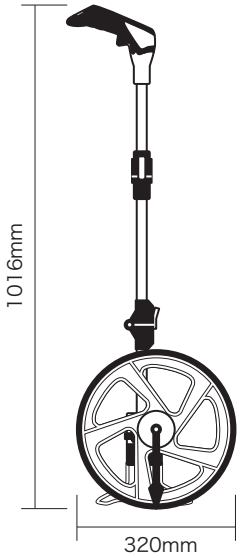



動画はコチラ

サイズ（使用時）	サイズ（収納時）	質量	品　番	標準販売価格
W160×D320×H1016mm	W160×D320×H370mm	1.3kg	WMJ-320	¥ 14,000

電工メジャー（ステンレスタイプ）

錆びにくい！（ステンレス製テープ）

- 両面目盛
- 240gの軽量メジャー
- 先端爪に金属部分の測定に便利な磁石付

5m
25mm幅

JIS 1級
JQA
JQCN13003

ベルトフック付
（裏面）

NEW

カラビナ付

テープ表面

テープ裏面

サイズ：70×70×47mm
質　量：240g

長さ（m）	テープ幅（mm）	品　番	標準販売価格
5	25	DKM-2550SUS	¥ 5,980

オートストップメジャー

テープを引き出した所で止まる「オートストップタイプ」

- 磨耗性に強いナイロンコートテープ
- テープ収納時に衝撃を弱める緩衝機構内蔵
- 握りやすい樹脂カバー付
- ベルトクリップ付
- ロック不要

長さ（m）	テープ幅（mm）	品　番	標準販売価格
7.5	25	CCX-2575	¥ 990

電工プロメジャー

簡単！スピード脱着　クイックホルダー付

- 強力マグネット付爪で先端が鉄製の物に吸着
- 2×4スタッドマーク付(455mmピッチ)
- 乱反射を防止、表面に鉛筆で文字が書ける 高耐久シリカコーティングテープ
- メートル目盛　JIS 1級

クイックホルダーを
ベルトに付けて
着脱簡単

長さ(m)	テープ幅(mm)	品　番	標準販売価格
5.5	25	JPM-2555MGH	¥ 5,200

電工プロメジャー(オートストップタイプ)

テープを引き出した所で止まる「オートストップタイプ」

- メートル目盛　JIS1級
- クリップ付

オートストップで
使いやすい！

レバーでかんたん
ストップ解除

エラストマー付ケース
軍手で持っても滑らない！

落下防止ストラップを本体に直付け可能

クリップ付

長さ(m)	テープ幅(mm)	品　番	標準販売価格
5.5	25	JPM-2555STP	¥ 2,500

テープメジャー

簡単に貼り付けできる　粘着テープ付メジャー

- 作業テーブルや機械などに貼り付けて各種寸法測定
- 磨耗に強く、目盛が消えにくいナイロンコーティング(材質:SK材)
- 見やすい段差型目盛
- はさみで切断可能

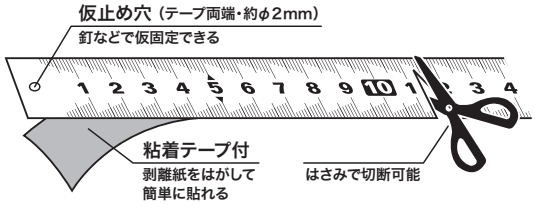

長さ(m)	テープ幅(mm)	テープ厚(mm)	品　番	標準販売価格
2	13	0.3	TM-1320	¥ 950

ケーブルゲージ

CV 単芯専用
IV 単芯専用
NEW
DI-CVIV123
¥3,000
P238 参照

CV 3芯専用
DI-CV310
¥1,900
P239 参照

IV 単芯専用
DI-24
¥1,900
P241 参照

VVR (SV) 3芯専用
CV 3芯専用
DI-CVSV320
¥3,100
P239 参照

CV 単芯専用
DI-CV111
¥2,500
P240 参照

VVR (SV) 単芯専用
DI-SV118
¥1,900
P241 参照

CV 単芯専用
IV 単芯専用
DI-CVIV131
¥4,200
P239 参照

IV 単芯専用
DI-325
¥2,000
P240 参照

IV 単芯専用
DSB-173
¥1,900
P241 参照

CV 単芯専用
DI-15
¥1,900
P239 参照

IV 単芯専用
DI-IV16
¥3,100
P240 参照

ケーブルゲージ

IV線&CV線 2種類の太さを判別できる 23サイズ計測可能

●電線を挟んで調べる

NEW

CV 単芯専用
IV 単芯専用

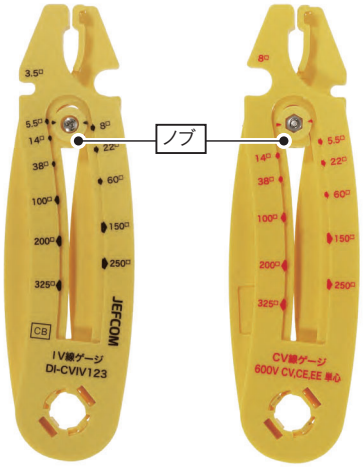

おもて(IV線)　うら(CV線)



「ノブ」を移動させ、電線が前方に寄った状態で計測する。

測定電線種別及び測定範囲(仕上がり外径)

- CV線(600V CV、CE、EE)
  CV単芯(より線)　:5.5～325㎟
- IV線(600Vより線)　:3.5～325㎟

動画はコチラ

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
141×42×9	23	DI-CVIV123	¥ 3,000

ケーブルゲージ

狭い所のケーブル計測が可能
VVR 3芯 & CV 3芯
20サイズ計測可能

- 電線サイズがひと目でわかる
- 許容電流表記
- ケーブル仕上がり外径を測定

4枚1セット

VVR (SV) 3芯 専用

CV 3芯 専用

測定電線種別及び測定範囲(仕上がり外径)

- VVR(SV) 3芯:2～150㎟
- CV線(600V CV、CE、EE) 3芯(より線):2～150㎟

「くし型」では入らない狭いところも計測できる

動画はコチラ

サイズ(mm)	質量(g)	品 番	標準販売価格
166×82×17	62	DI-CVSV320	¥ 3,100

ケーブルゲージ

狭い所のケーブル計測が可能
CV線&IV線 31サイズ計測可能

- 電線サイズがひと目でわかる
- 許容電流表記
- ケーブル仕上がり外径を測定

6枚1セット

CV 単芯 専用

IV 単芯 専用

測定電線種別及び測定範囲(仕上がり外径)

- CV線(600V CV、CE、EE) CV単芯(より線) :2～500㎟
- IV線(600V単線) :1.6～2.6㎜
- IV線(600Vより線) :2～325㎟

「くし型」では入らない狭いところも計測できる

動画はコチラ

※CVT、CVWの1本のみは測定できます。
ただし、メーカーにより仕上り外径が異なるものがあります。

サイズ(mm)	質量(g)	品 番	標準販売価格
161×24×75	76	DI-CVIV131	¥ 4,200

ケーブルゲージ

2枚1セットで15サイズ対応
使いやすいケーブルゲージ

- 2～500㎟の、15サイズのケーブルに対応
- 便利な目盛付
- 導体外径表記
- ケーブル仕上がり外径を測定

※CVT、CVWの1本のみは測定できます。
ただし、メーカーにより仕上り外径が異なるものがあります。

CV 単芯 専用

測定電線種別及び測定範囲(仕上がり外径)

- CV線(600V CV、CE、EE) 単芯(より線):2～500㎟

サイズ(mm)	質量(g)	品 番	標準販売価格
150×42×8	23	DI-15	¥ 1,900

ケーブルゲージ

10サイズ計測可能
コンパクト設計のケーブルゲージ

- ケーブル仕上がり外径を測定
- 許容電流表記

CV 3芯 専用

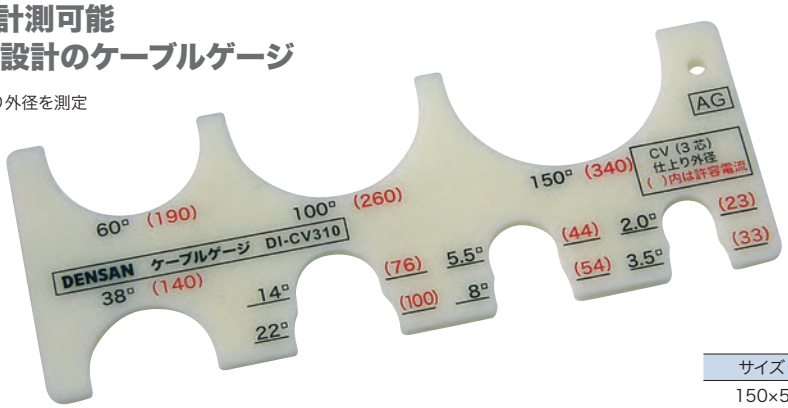

測定電線種別及び測定範囲(仕上がり外径)

- CV線(600V CV、CE、EE) 3芯(より線):2～150㎟



サイズ(mm)	質量(g)	品 番	標準販売価格
150×55×3	17	DI-CV310	¥ 1,900

ケーブルゲージ

狭い所のケーブル計測が可能
CV線　11サイズ計測可能

- 測定電線種別：600V CV, CE, EE（単芯専用）
- 折り畳み式でコンパクト
  電線サイズがひと目でわかる
- 許容電流表記

※CVT、CVWの1本のみは測定できます。
ただし、メーカーにより仕上り外径が異なるものがあります。

「くし型」では入らない
狭いところも計測できる

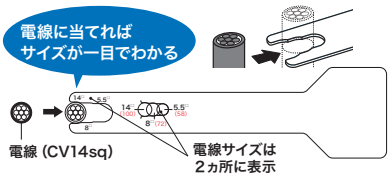

CV 単芯専用



4枚1セット

測定電線種別及び測定範囲（仕上がり外径）

- CV線（600V CV、CE、EE）
  CV単芯（より線）　：5.5 ～ 325㎟

サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
140×40×20	57	DI-CV111	¥　2,500

エレゲイジャー

電線ゲージ・ドリルゲージ・折尺メジャーが1つでOK

- ケーブル仕上がり外径を測定


折尺（500mm）

ドリルゲージ
（φ1 ～ 10mm）


電線ゲージ

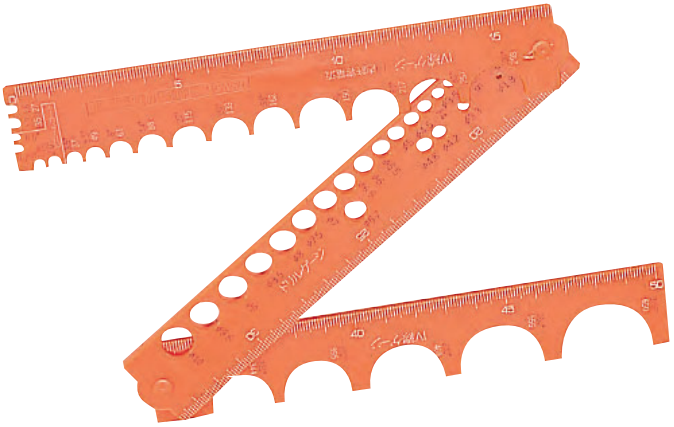

IV 単芯専用

測定電線種別及び測定範囲（仕上がり外径）

- 単芯ビニールコード　：0.5 ～ 2mm²
- IV線（600V単線）：1.6 ～ 2mm
- IV線（600Vより線）：3.5 ～ 325mm²

サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
187×30×7	20	DI-325	¥　2,000

ケーブルゲージ

狭い所のケーブル計測が可能
IV線　16サイズ計測可能

- 折り畳み式でコンパクト
  電線サイズがひと目でわかる
- 許容電流表記

「くし型」では入らない
狭いところも計測できる

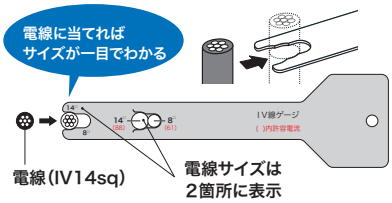

IV 単芯専用

6枚1セット

測定電線種別及び測定範囲（仕上がり外径）

- IV線（600V単線）：1.6 ～ 2.6mm
- IV線（600Vより線）：2 ～ 325㎟

サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
140×40×20	68	DI-IV16	¥　3,100

ケーブルゲージ

24サイズ計測可能
コンパクト設計のケーブルゲージ

- 1枚で325㎟まで24種類の電線を測定
- ケーブル仕上がり外径を測定
- コンパクトで使い易い
- 許容電流表記

IV 単芯専用



測定電線種別及び測定範囲(仕上がり外径)

- IV 線（600V 単線）：1.6㎜～ 2.6㎜
- IV 線（600V より線）：2 ～ 325㎟
- 単芯ビニールコード：0.5 ～ 2㎟

サイズ(㎜)	質量(g)	品 番	標準販売価格
150×55×3	18	DI-24	¥ 1,900

ケーブルゲージ

18サイズ計測可能
コンパクト設計のケーブルゲージ

- ケーブル仕上がり外径を測定
- 許容電流表記

VVR (SV) 単芯専用

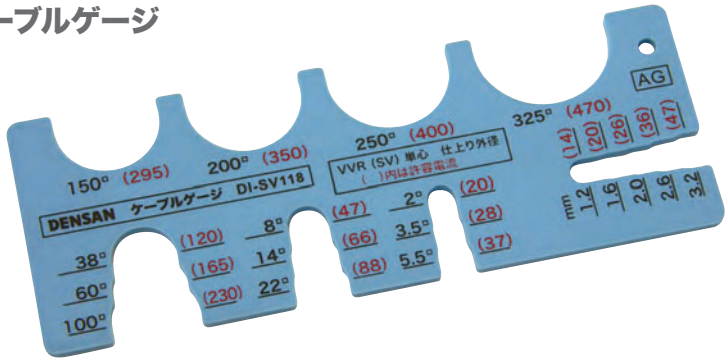



測定電線種別及び測定範囲(仕上がり外径)

- VVR 線（SV）単芯
  単 線 ：1.2 ～ 3.2㎜
  より線 ：2 ～ 325㎟

サイズ(㎜)	質量(g)	品 番	標準販売価格
150×55×3	17	DI-SV118	¥ 1,900

スイッチボックスゲージ

スイッチボックスのケガキが簡単・スピーディー

1個用～3個用

- 穴の中心がわかれば、ドア枠のないところでもOK
- コンパクトサイズで、胸ポケットにもスッポリおさまる
- IV線ゲージ付(電線14～100mm²)
- ケーブル仕上がり外径を測定
- 長さゲージ付(0～90mm)
- 透明アクリル樹脂製
- 許容電流表記

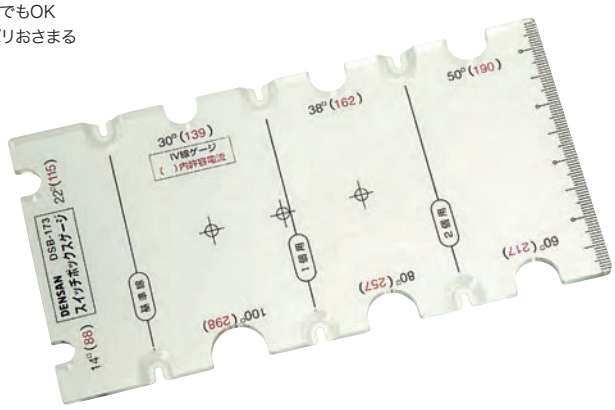

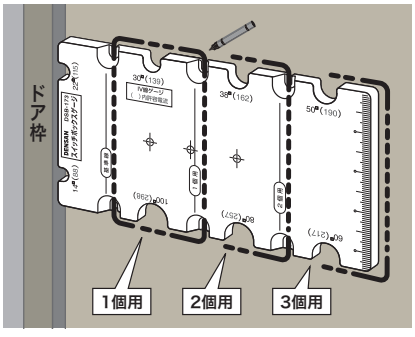

測定電線種別及び測定範囲(仕上がり外径)

- IV 線（600V より線）：14 ～ 100㎟

サイズ(㎜)	品 番	標準販売価格
173×90×4	DSB-173	¥ 1,900

水平器・レベル

スイッチボックスケガキレベル機能一覧

スタンダードタイプ（厚み約13mm）

	磁石3個	磁石3個 彫刻目盛り	磁石なし	磁石なし 彫刻目盛り	磁石3個 ホールソー用ケガキ穴
					
	P244参照	P244参照	P244参照	P244参照	P244参照
品番	ML-2M	ML-2MX	ML-NM	ML-NMX	ML-2MT
定価	¥3,300	¥3,900	¥3,100	¥3,300	¥3,900
水平・垂直レベル	●	●	●	●	●
目盛り付	●	●	●	●	●
彫刻目盛り		●		●	
磁石付	●	●			●
強力磁石付					
磁石なし			●	●	
φ50 ホールソー用ケガキ穴					●
ホールソー用センター穴マーキング					
1個用センター穴	●	●	●	●	●
2個用センター穴					
エアコン背板取付用					
ボード用仮止め針					
LEDライト					

スリムタイプ（厚み約6mm）

	ホールソー用ケガキ穴 磁石2個	ホールソー用ケガキ穴 磁石なし	ホールソー用ケガキ穴 磁石6個 エアコン背板取付用	つまみ穴付 磁石2個	つまみ穴付 磁石なし
					
	P246参照	P246参照	P246参照	P247参照	P247参照
品番	ML-2MS	ML-N-MS	ML-4MS	ML-2MSH	ML-N-MSH
定価	¥3,800	¥3,300	¥3,700	¥4,000	¥3,500
水平・垂直レベル	●	●	●	●	●
目盛り付	●	●	●	●	●
彫刻目盛り					
磁石付	●		●	●	
磁石なし		●			●
φ60 ホールソー用ケガキ穴	●	●			
φ50 ホールソー用ケガキ穴			●		
つまみ穴付				●	●
1個用センター穴	●	●	●	●	●
1個・2個兼用					
2個用センター穴					
3個用対応					
3個用センター穴					

スイッチボックス
ケガキレベルシリーズの
動画はコチラ

	磁石3個 彫刻目盛り 2個用センター穴付	磁石4個 エアコン背板取付用	磁石3個 ホールソー用マーキングピン	磁石3個 ボード用仮止め針	磁石6個 強力磁石付	磁石2個 LEDライト付
						
	P244参照	P245参照	P245参照	P245参照	P246参照	P246参照
	ML-2MX-H	ML-4M	ML-2MK	ML-2MKP	ML-5M	ML-LED-A
	¥4,300	¥4,700	¥4,000	¥6,000	¥5,800	¥5,000
	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●
	●					
	●	●	●	●	●	●
					●	
			●			
	●	●	●	●	●	●
	●					
		●				
				●		
						●

	つまみ穴付 磁石2個 彫刻目盛り	つまみ穴付 磁石なし 彫刻目盛り	ホールソー用ケガキ穴 磁石2個 1個2個兼用 2個用センター穴付	つまみ穴付 磁石2個 1個2個兼用	ホールソー用ケガキ穴 磁石2個 3個用対応 3個用センター穴付	
						
	P247参照	P247参照	P247参照	P248参照	P248参照	
	ML-2MSHX	ML-N-MSHX	ML-2MT-W	ML-2MSH-W	ML-2MS-ST	品番
	¥4,200	¥3,700	¥7,200	¥6,000	¥6,000	
	●	●	●	●	●	水平・垂直レベル
	●	●	●	●	●	目盛り付
	●	●				彫刻目盛り
	●		●	●	●	磁石付
		●				磁石なし
						ホールソー用ケガキ穴(ピッチ38)
			●		●	ホールソー用ケガキ穴(ピッチ50)
	●	●		●		つまみ穴付
	●	●	●	●	●	1個用センター穴
			●	●		1個・2個兼用
			●			2個用センター穴
					●	3個用対応
					●	3個用センター穴

スイッチボックスケガキレベル

透明ボディだからスイッチボックスのケガキが楽にできる

垂直 水平 磁石付

- 磁石3個付
- 目盛り付

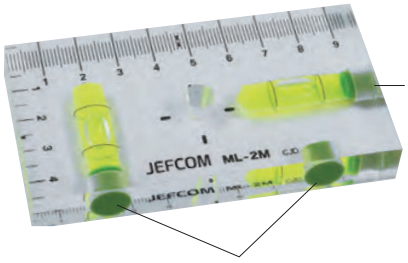



水平・垂直・直角が簡単に測れる



サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
95×51×13	76	ML-2M	¥ 3,300

スイッチボックスケガキレベル

彫刻加工で色入れしているため目盛りや文字が消えにくい

垂直 水平 磁石付 彫刻目盛

- 磁石3個付
- 目盛り付

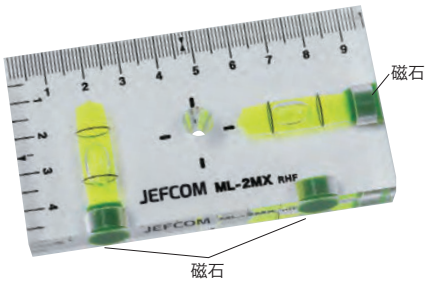







サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
95×51×13	77	ML-2MX	¥ 3,900

スイッチボックスケガキレベル(磁石なし)

磁石なし

垂直 水平 磁石なし

- ポケットのスマホも安心
- ネジなどの金属がくっつかない
- 目盛り付





サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
95×51×13	73	ML-NM	¥ 3,100

スイッチボックスケガキレベル(磁石なし・彫刻)

彫刻加工で色入れしているため目盛りや文字が消えにくい

垂直 水平 磁石なし 彫刻目盛

- 磁石なし
- ネジなどの金属がくっつかない
- 目盛り付







サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
95×51×13	73	ML-NMX	¥ 3,300

スイッチボックスケガキレベル(ホールソー用)

φ50のホールソー用のケガキ穴で穴あけが便利!

垂直 水平 磁石付

- 磁石3個付
- スイッチボックスのケガキにも使える
- 目盛り付

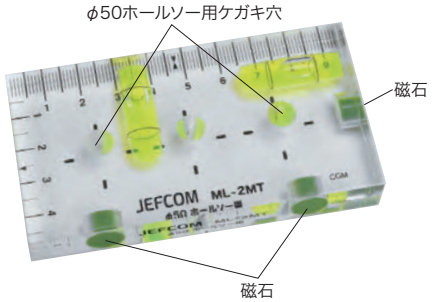





サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
95×51×13	75	ML-2MT	¥ 3,900

スイッチボックスケガキレベル(2個用・半面タイプ)

横向き半回転で2個用のケガキができる

垂直 水平 磁石付 彫刻目盛

- 2個用のセンター穴付
- 磁石3個付
- 目盛り付

動画はコチラ





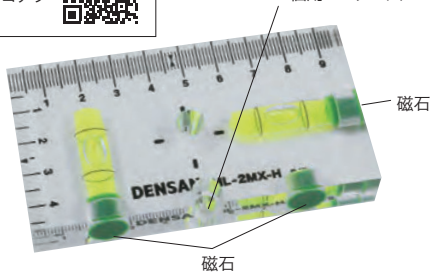



サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
95×51×13	77	ML-2MX-H	¥ 4,300

スイッチボックス エアコンレベル

磁石が3面にあるので測り方いろいろ 正面に固定して水平出しできる

- スイッチボックスのケガキにも使える
- 目盛り付

垂直 水平 エアコン位置決め 磁石付

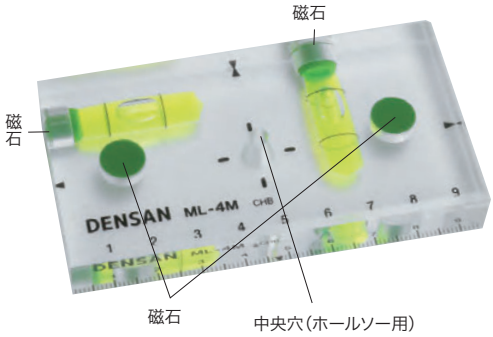

エアコン背板(据付板)や モニターの取付金具の水平出しに



スイッチボックスの ケガキにも使用できる



正面にも固定できる
計測物の側面にスペースがない場合
計測物の上面が高い場合
計測物が薄くてレベルを固定しづらい場合など



磁石で固定して 水平・垂直・直角が 簡単に測れる

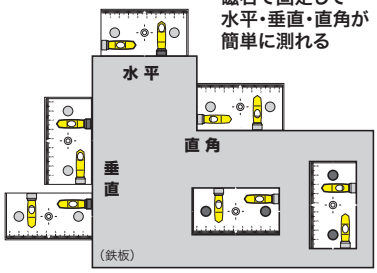

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
95×51×13	77	ML-4M	¥ 4,700

スイッチボックスケガキレベル(下穴用ピン付)

φ50ホールソー用センターの マーキング用ピン付

- 磁石3個付
- 目盛り付

動画は コチラ

垂直 水平 φ50用ピン付 磁石付

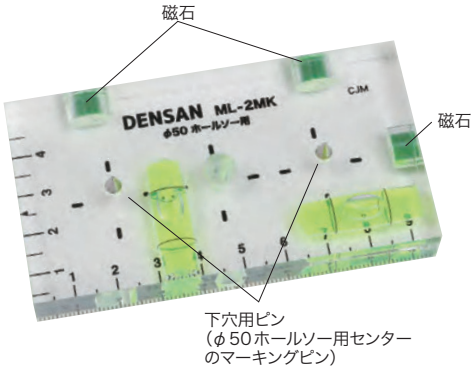



けがく場合は ピンのない面を 押し当てる



サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
95×51×13	78	ML-2MK	¥ 4,000

スイッチボックスケガキレベル(壁ピタくん)

石膏ボードにピタっと固定

- 仮止め針が壁にささって 手離しでケガキできる!
- 石膏ボード専用
- 目盛り付

動画は コチラ

垂直 水平 仮止め機能 磁石付

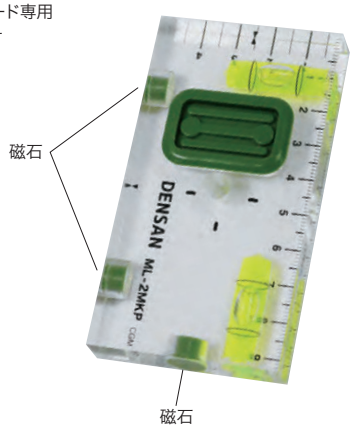

仮止めすれば位置がずれない
手で押さえる必要なし





サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
95×51×13	75	ML-2MKP	¥ 6,000

NEW 発売予定

スイッチボックスケガキレベル

磁石が5面にあるので測り方いろいろ 強力磁石で吸着力アップ

垂直 水平 磁石付

- 正面に固定して水平出しできる
- スイッチボックスのケガキにも使える
- 目盛り付

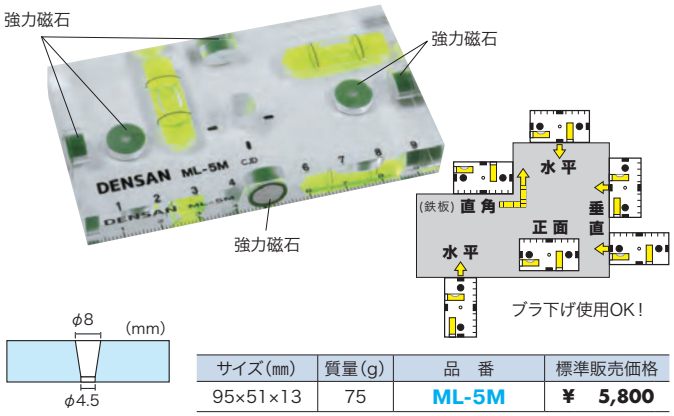

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
95×51×13	75	ML-5M	¥ 5,800

LEDライトレベル

LEDライト付レベル 暗い所の水平出しが可能

動画はコチラ

垂直 水平 LEDライト 磁石付

- 磁石2個付　●目盛り付
- 使用電池：LR44×2個（電池は付属しておりません）

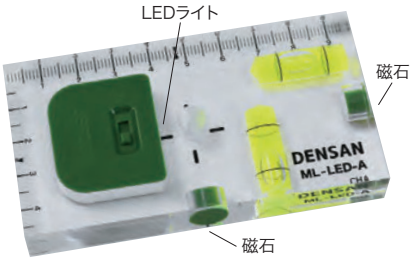

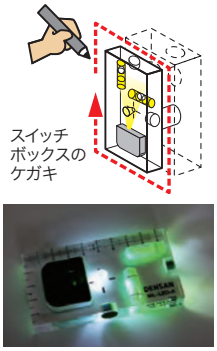

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
95×51×13	71	ML-LED-A	¥ 5,000

スイッチボックスケガキレベル(スリムタイプ)

超薄型レベル スイッチボックスのケガキに便利

垂直 水平 磁石付

- 水平・垂直のレベル出しに
- 目盛り付　●磁石付
- ホールソー用ケガキ穴付
- 超薄型・軽量、携帯に便利

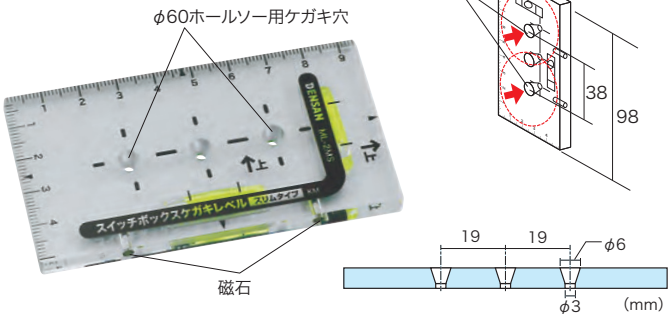

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
95×51×6	33	ML-2MS	¥ 3,800

スイッチボックスケガキレベル(スリムタイプ 磁石なし)

スリムタイプ 磁石無し ネジなどの小物金属部品がくっつかない

垂直 水平 磁石なし

- 超薄型レベル
- 目盛り付
- ホールソー用ケガキ穴付

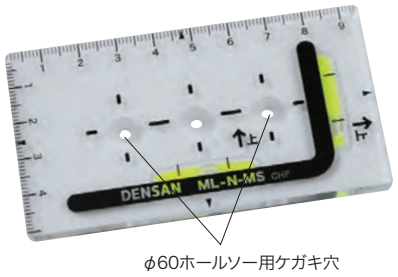

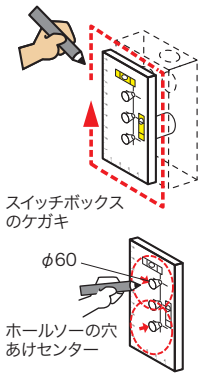

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
95×51×6	34	ML-N-MS	¥ 3,300

スイッチボックスエアコンレベル(スリムタイプ)

正面、背面、側面に磁石付

- ϕ50mmのホールソー用ケガキ穴付
- 厚さ6mmのスリムタイプ
- 磁石付
- 目盛り付

垂直 水平 磁石付





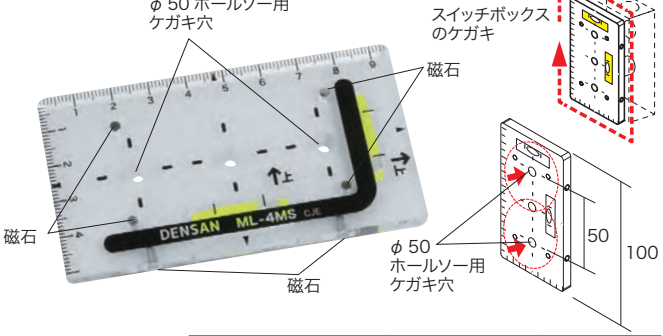

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
95×51×6	35	ML-4MS	¥ 3,700

スイッチボックスケガキレベル(つまみ穴付タイプ)

つまんで持つから手が邪魔にならない！ つまみ穴付ケガキレベル

垂直 水平 磁石付

- 目盛り付
- 中央穴
- 磁石付
- 超薄型・軽量、携帯に便利

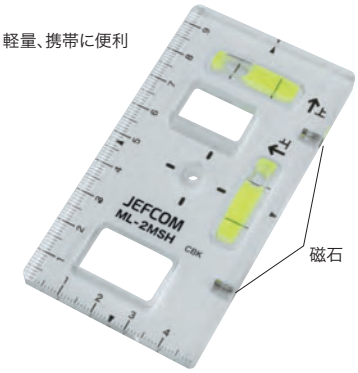

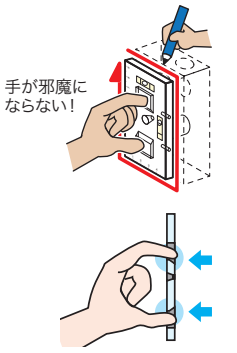

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
95×51×6	30	ML-2MSH	¥ 4,000

スイッチボックスケガキレベル(つまみ穴付タイプ 磁石なし)

つまみ穴付 磁石無し 鉄粉などのゴミがくっつかない

垂直 水平 磁石なし

- 超薄型・軽量、携帯に便利
- 目盛り付





サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
95×51×6	30	ML-N-MSH	¥ 3,500

スイッチボックスケガキレベル(つまみ穴付きタイプ)

彫刻目盛りで消えにくい

垂直 水平 磁石付 彫刻目盛



- つまみ穴付 磁石付
- 超薄型・軽量、携帯に便利
- 気泡が大きく見やすくなった
- 目盛り付

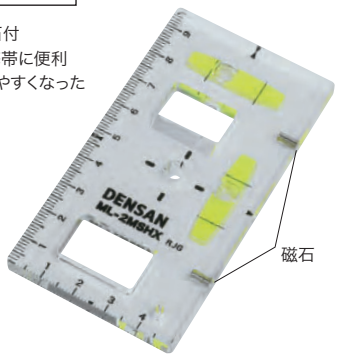



サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
95×51×6	30	ML-2MSHX	¥ 4,200

スイッチボックスケガキレベル(つまみ穴付きタイプ 磁石なし)

彫刻目盛りで消えにくい

垂直 水平 磁石なし 彫刻目盛



- つまみ穴付 磁石なし
- 超薄型・軽量、携帯に便利
- 気泡が大きく見やすくなった
- 目盛り付



サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
95×51×6	30	ML-N-MSHX	¥ 3,700

スイッチボックスケガキレベル(1個・2個・ホールソー用)

2個用のセンター穴付

垂直 水平 磁石付

- 開くと2個用、閉じると1個用のケガキができる
- φ50mmのホールソー用ケガキ穴付
- ヒンジが2ヵ所になり、強度アップ
- 磁石付
- 目盛り付

動画はコチラ



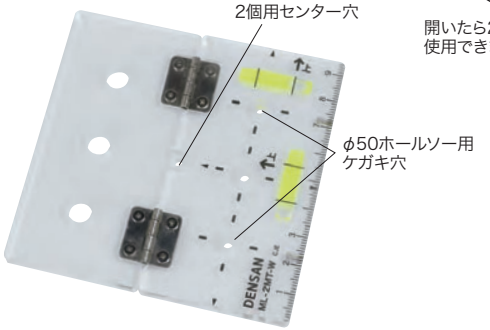







サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
51×13×95(閉じた状態) 97×6×95(開いた状態)	68	ML-2MT-W	¥ 7,200

スイッチボックスケガキレベル（1個・2個兼用）

開くと2個用・閉じると1個用のケガキができる

- つまみ穴付
- 磁石付
- 目盛り付

動画はコチラ

垂直 水平 磁石付

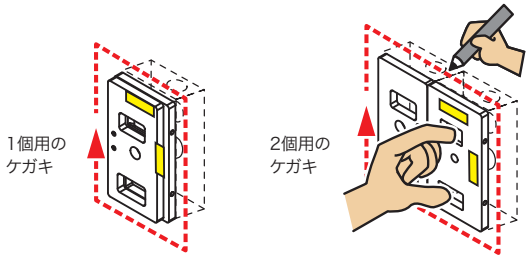

サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
51×13×95（閉じた状態） 97×6×95（開いた状態）	56	ML-2MSH-W	¥ 6,000

スイッチボックスケガキレベル（3個用対応）

開くと3個用・閉じると1個用のケガキができる

- 3個用のセンター穴付
- 磁石付
- 目盛り付

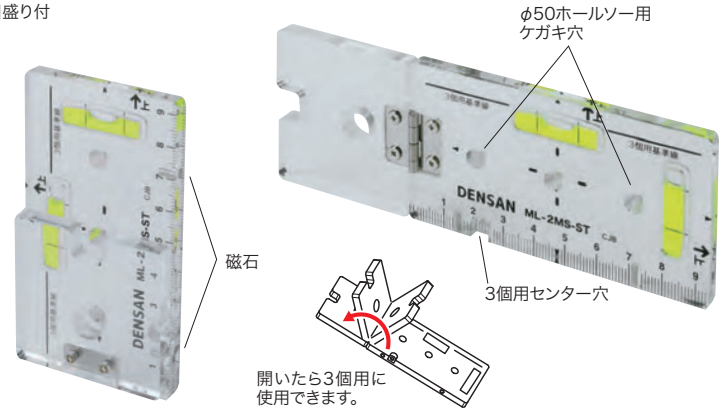

動画はコチラ

垂直 水平 磁石付

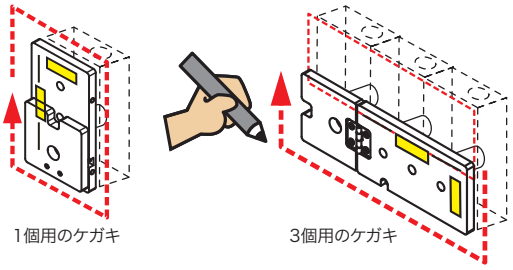

サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
51×12.2×95（閉じた状態） 51×6×143（開いた状態）	52	ML-2MS-ST	¥ 6,000

スイッチボックスセンサー

磁石付スイッチボックスの位置をセンサーでキャッチ

- スイッチボックス探知用磁石対応
- 目盛り付

動画はコチラ

水平 センサー

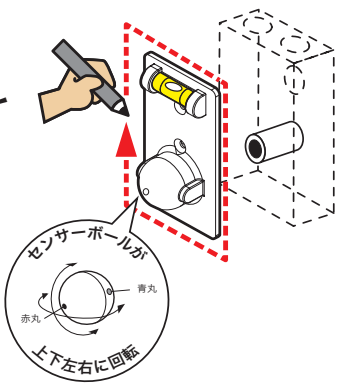

3種類の磁石付スイッチボックスに対応

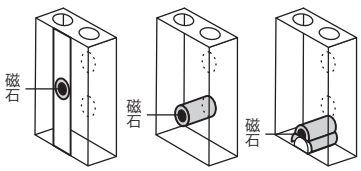

サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
95×51×31.5	30	SBS-20	¥ 4,200

コンセントだっこちゃん

埋込コンセントにだっこして、コンセントの垂直出しが手離しでできる！

垂直 水平 磁石付

- 埋込コンセントの中央に直接取付できる
- 2連・3連コンセントの取付もスムーズ
- 樹脂製取付枠のコンセントでもOK
- 垂直面に磁石で固定しての垂直出しも可能



サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
40×57×23	46	ML-C2	¥ 2,600

コンセントレベルゲージ(左右兼用タイプ)

コンセント取付時の水平出しに便利！

垂直 水平 磁石付

- 強力磁石付で金属ケース等に固定できる
- 目盛り付
- 超薄型・軽量、携帯に便利

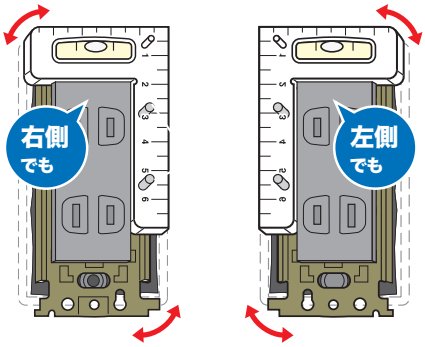

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
48×70×6	11	ML-C3	¥ 2,500

水平器・レベル

ミニレベル

丸パイプも測定可能な水平・垂直測定レベル

垂直 水平 磁石付(V字溝)

- V型溝付きの測定基準面&強力マグネットにより丸パイプ等の測定ができる
- 硬化処理を施したアルミ合金押出材とABS樹脂の頑強ボディ
- 吊り下げチェーン付

V型溝付きの測定基準面&強力マグネット

[用途]
建設・土木・配管・電気・プラント・設備据付等の工事、日曜大工等の作業での水平・垂直測定に

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅100×奥行20×高さ45	85	ML-10	¥ 2,500

LEDライトレベル

LEDライト付 暗所のレベル測定も可能

垂直 水平 LEDライト 磁石付(V字溝)

- 取り出し・収納がスピーディー!　両サイドシャックル付
- 超強力3倍マグネット付
- V溝付 パイプ測定可能
- 電池交換が簡単
- 動作確認用電池付属(リチウム電池 CR2032×1個)

マグネットV溝

LEDライトで暗所での作業もOK

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅46.5×奥行20×高さ160	135	ML-16LED	¥ 5,500

ポケレベル

コンパクト水平出し

垂直 水平 45°傾斜 タテ窓付 磁石付

- 使い勝手の良いコンパクトサイズ
- マグネットでレベルを固定して水平出しできる
- 両端がテーパ状でポケットに出し入れしやすい
- 水平・垂直・45°が簡単に測れる

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
201×15×38	70	★ML-20N	¥ 1,600

ニューポケレベル

反射ミラーで垂直が測れる

垂直 水平 45°傾斜 タテ窓付 磁石付(V字溝)

[用途]
建設・土木・配管・電気・プラント・設備据付等の工事、日曜大工等の作業での水平・垂直測定に



狭い所の垂直が測れる(ヨコから見られます)

サイズ(mm)	品　番	標準販売価格
254	ML-25	¥ 3,300

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

ポケレベル

全長23cmのポケットタイプ レベル

- 両端エラストマー製で落としても床を傷つけにくい
- 水平垂直45°の3気泡管
- 底面、V溝磁石付

NEW

垂直 水平 45°傾斜 タテ窓付 磁石付

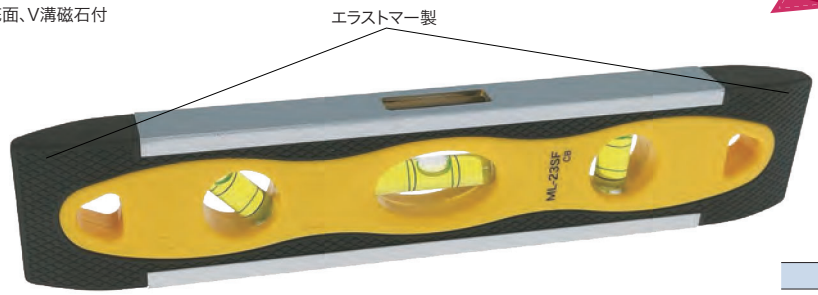

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
230×17×47	145	ML-23SF	¥ 2,000

パンダレベル

癒されるアニマルプリント「パンダ柄」の水平器

- 水平・垂直・エアコン背板のレベル出しに
- 底面(平面用・パイプ用)、背面(エアコン背板用)に磁石付
- 青色レベル液で視認性が良い
- 微小角度レベル付き(2°・4°)

NEW

垂直 水平 2°傾斜 4°傾斜 磁石付

エアコン背板の
レベル出し

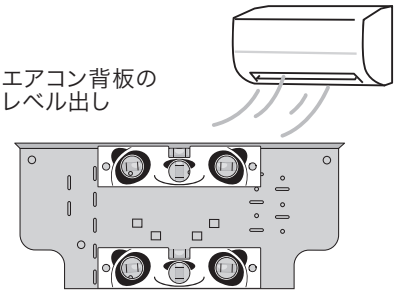

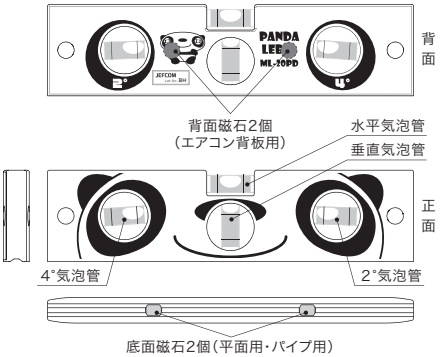

水平・垂直出し

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
W200×D14×H50	55	ML-20PD	¥ 3,500

アルミレベル

アルミ合金押出材硬化処理で丈夫！

- アルマイト・クリアー系塗装仕上
- 見やすいレンズ付水平気泡管
- 6本線気泡管
- 蓄光タイプ

垂直 水平
タテ窓付
磁石付(V字溝)

[用途]
建設・土木・配管・電気・プラント・設備据付等の工事、日曜大工等の作業での水平・垂直測定に

サイズ(mm)	品　番	標準販売価格
230	★ML-23	¥ 4,900
300	★ML-30	¥ 5,800
450	ML-45	¥ 7,300

レベル(ゴルフ)マーカー

置くだけで水平(傾斜)がわかる

- 超ミニサイズの水平器
- 水平面に置くだけで簡易な水平出しができる
- 蛍光色でよく目立ち、ゴルフのマーカーとしても使用可能


マグネット付ゴルフキャップにも最適

水平(傾斜)

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
φ25×10	6	ML-GM	¥ 1,900

チビレベル

キーホルダー付きの超小型レベル

- キーホルダー付きで鍵の整理に便利
- ズボンのループ等に吊り下げて携帯に便利

[用途]
工事や日曜大工、絵画やパネルの位置決め等の水平測定に

水平

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅38×奥行18×高さ17	15	ML-4	¥ 830

エアコン・照明一発ガイド

天井への取付作業の効率UP!

- 取付ボルト 迷わず一発出し!!
- 天井照明・空調機器等、吊りボルトへの固定作業に
- 対応ボルト径:3/8
- 2本セット

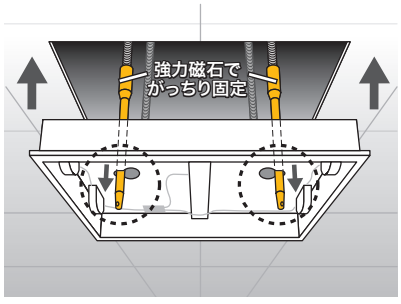

天井照明機器の取付例



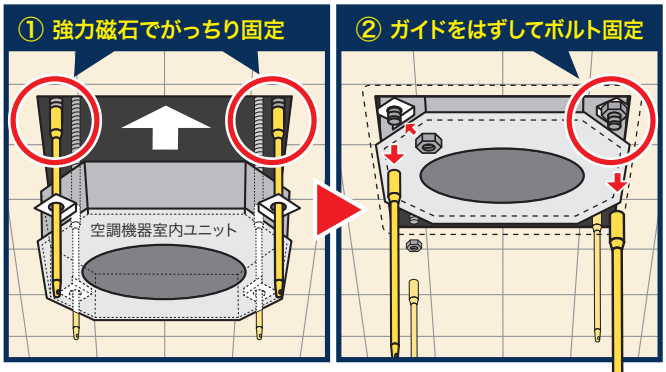

空調機器の取付例

サイズ(1本・mm)	質量(2本・g)	品　番	標準販売価格
φ12×約300	45	SIG-400	¥ 2,700

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

レーザー墨出し器

グリーンレーザーポイントライナー（パルス発光タイプ）

レーザー照度切替機能搭載
フルライングリーンレーザー

- 明るい場所でも視認性抜群
- レーザーラインの照度切替機能搭載（省エネ・通常・高輝度）
- 電池長持ち、フルライン照射約9時間（付属充電式電池使用時）
- 照射切替ボタンで必要なレーザーのみ照射可能
- 防塵防水 IP54相当
- 電源は選べる4パターン（アルカリ乾電池・付属の専用充電池・付属のACアダプター・市販のUSBモバイルバッテリー）

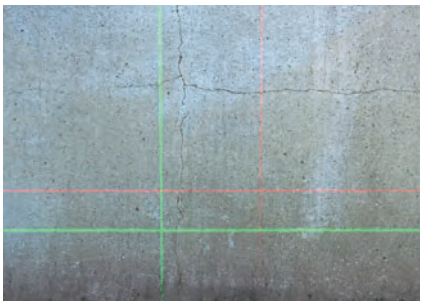

赤色レーザーとの比較（屋外）

4WAY電源

乾電池　USBバッテリー
充電池　ACアダプター

屋外OK　受光器対応

垂直（たちライン）	水平全周（よこライン）
両縦（4方向たちライン（90°））	鉛直（地墨ポイント 鉛直クロスライン）

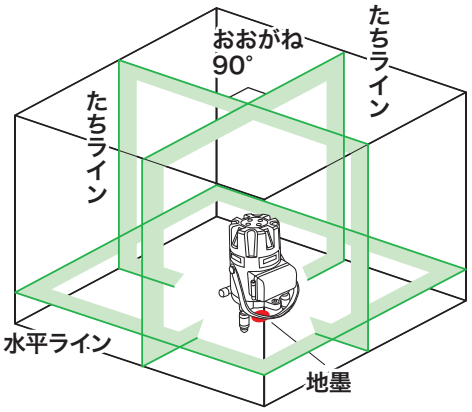

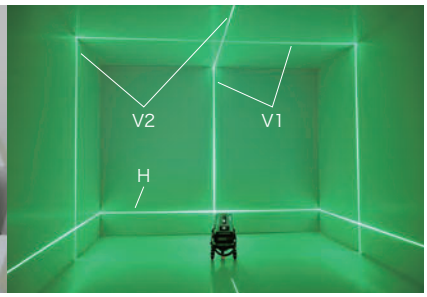

- モード切替スイッチ：省エネ・通常・高輝度
- レーザー照射切替スイッチ
  たちライン（V1）：OFF→1本→2本→OFF
  たちライン（V2）：OFF→1本→2本→OFF
  水平ライン（H）：OFF→1本→2本→3本→4本→OFF

光源	ラインレーザー:515nm 緑色半導体レーザー 地墨レーザー:650nm 赤色半導体レーザー
光出力	2.5mW以下（クラス2M）（JIS C6802:2018）
パルス幅/周波数	50μs/10kHz±10%　25μs/10kHz±10%
モード切替	3モード 省エネ・通常（受光器）・高輝度
線幅	1.5mm/5m
指示精度	水平・垂直±1mm/10m 鉛直±1mm/5m
自動補正範囲	±2.5°
傾斜警告	補正範囲外時ブザー音
制動方式	磁気制動方式
本体回転範囲	360度
回転微動装置	全周微動ネジ（左右両側配置）
電池残量警告	電源ランプ点滅
電源	単3形乾電池×4本 又は 専用充電式リチウムイオン電池パック（充電時間:約8時間） 又はAC100V（付属のACアダプター使用） 又は市販のUSBバッテリー（付属のUSBケーブル使用）
連続使用時間（20℃時）	レーザー全照射時（通常モード時） 約2時間（アルカリ乾電池使用時） 約5.5時間（専用充電式電池使用時） ※連続使用時間は使用環境により異なります。
使用温度範囲	-10℃～45℃
防塵防水性能	IP54相当
受光器対応	対応（別売の受光器LBP-PRG使用）
屋外最大到達距離	約30m（別売の受光器LBP-PRG使用時）
サイズ	φ88（ボディー部）×H178mm
質量	0.96kg（電池込）

［付属品］
- レーザーグラス
- レーザーターゲット
- 専用充電式リチウムイオン電池パック
- 専用ACアダプター
- 専用USBケーブル
- 専用ハードケース

品番	標準販売価格
LBP-9GRS	¥ 185,000

グリーンレーザーポイントライナー（受光器・三脚セット）

レーザーポイントライナーのお得なセット

LBP-9GRS　LBP-PRG　LBP-EL2

セット内容	品番	標準販売価格
LBP-9GRS, LBP-PRG, LBP-EL2	LBP-9GRS-SET	¥ 219,000

レーザー墨出し器

グリーンレーザーポイントライナー(パルス発光タイプ)

レーザー照度切替機能搭載 グリーンレーザー

- 明るい場所でも視認性抜群
- レーザーラインの照度切替機能搭載(省エネ・通常・高輝度)
- 電池長持ち、レーザー全照射約10時間(付属充電式電池使用時)
- 照射切替ボタンで必要なレーザーのみ照射可能
- 防塵防水 IP54相当
- 電源は選べる4パターン(アルカリ乾電池・付属の専用充電池・付属のACアダプター・市販のUSBモバイルバッテリー)

4WAY電源

乾電池 / USBバッテリー / 充電池 / ACアダプター

屋外OK / 受光器対応

垂直 たちライン / 水平 よこライン / 両縦 4方向たちライン(90°) / 鉛直 地墨ポイント 鉛直クロスライン

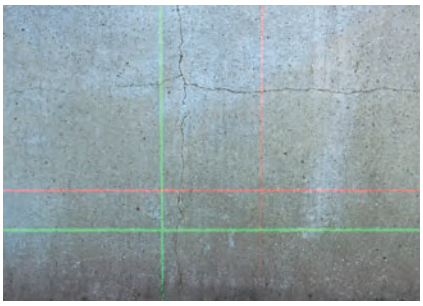

赤色レーザーとの比較(屋外)

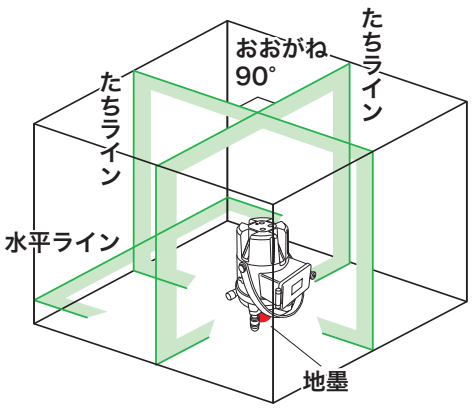

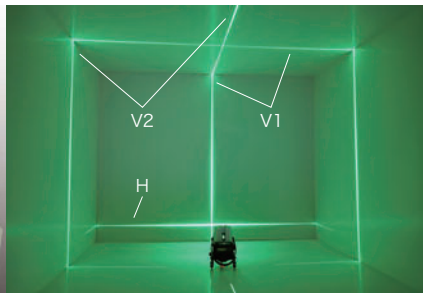

- モード切替スイッチ:省エネ・通常・高輝度
- レーザー照射切替スイッチ
  たちライン(V1):OFF→1本→2本→OFF
  たちライン(V2):OFF→1本→2本→OFF
  水平ライン(H):OFF→1本→OFF

光源	ラインレーザー:515nm 緑色半導体レーザー 地墨レーザー:650nm 赤色半導体レーザー
光出力	2.5mW以下(クラス2M)(JIS C6802:2018)
パルス幅/周波数	50μs/10kHz±10%　25μs/10kHz±10%
モード切替	3モード 省エネ・通常(受光器)・高輝度
線幅	1.5mm/5m
指示精度	水平・垂直±1mm/10m 鉛直±1mm/5m
自動補正範囲	±2.5°
傾斜警告	補正範囲外時ブザー音
制動方式	磁気制動方式
本体回転範囲	360度
回転微動装置	全周微動ネジ(左右両側配置)
電池残量警告	電源ランプ点滅
電源	単3形乾電池×4本 又は 専用充電式リチウムイオン電池パック(充電時間:約8時間) 又はAC100V(付属のACアダプター使用) 又は市販のUSBバッテリー(付属のUSBケーブル使用)
連続使用時間(20℃時)	レーザー全照射時(通常モード時) 約3時間(アルカリ乾電池使用時) 約10時間(専用充電式電池使用時) ※連続使用時間は使用環境により異なります。
使用温度範囲	-10℃～45℃
防塵防水性能	IP54相当
受光器対応	対応(別売の受光器LBP-PRG使用)
屋外最大到達距離	約30m(別売の受光器LBP-PRG使用時)
サイズ	φ93(ボディー部)×H156mm
質量	0.85kg(電池込)

[付属品]
- レーザーグラス
- レーザーターゲット
- 専用充電式リチウムイオン電池パック
- 専用ACアダプター
- 専用USBケーブル
- 専用ハードケース

品番	標準販売価格
LBP-6GRS	¥ 121,000

グリーンレーザーポイントライナー(受光器・三脚セット)

レーザーポイントライナーのお得なセット

LBP-6GRS　LBP-PRG　LBP-EL2

セット内容	品番	標準販売価格
LBP-6GRS, LBP-PRG, LBP-EL2	LBP-6GRS-SET	¥ 158,000

グリーンレーザーポイントライナー（パルス発光タイプ）

レーザー照度切替機能搭載 グリーンレーザー

- 明るい場所でも視認性抜群
- レーザーラインの照度切替機能搭載（省エネ・通常・高輝度）
- 電池長持ち、レーザー全照射約6時間（付属乾電池使用時）
- 照射切替ボタンで必要なレーザーのみ照射可能
- 防塵防水 IP54相当
- 2WAY電源（アルカリ乾電池・別売のACアダプター）

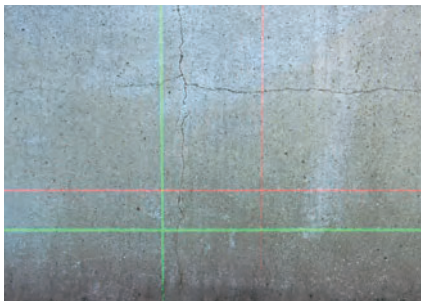

赤色レーザーとの比較（屋外）

2WAY電源

乾電池　別売ACアダプタ

屋外OK　受光器対応

垂直	水平
たちライン	よこライン
大矩	鉛直
たちライン（90°）	地墨ポイント 鉛直クロスライン

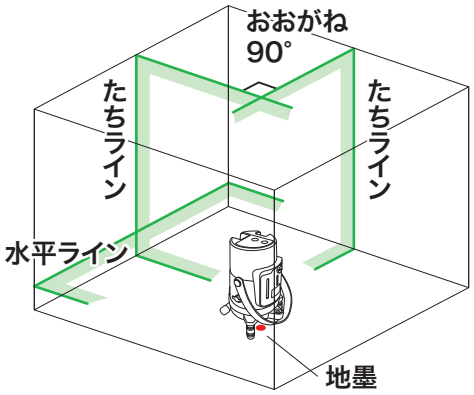

モード切替スイッチ
（レーザー照射切替）

光源	ラインレーザー:515nm 緑色半導体レーザー 地墨レーザー:650nm 赤色半導体レーザー
光出力	2.5mW以下（クラス2M）（JIS C6802:2018）
パルス幅/周波数	50μs/10kHz±10%　25μs/10kHz±10%
モード切替	3モード 省エネ・通常（受光器）・高輝度
線幅	1.5mm/5m
指示精度	水平・垂直±1mm/10m 鉛直±1mm/5m
自動補正範囲	±3°
傾斜警告	補正範囲外時ブザー音
制動方式	磁気制動方式
本体回転範囲	360度
回転微動装置	全周微動ネジ（左右両側配置）
電池残量警告	電源ランプ点滅
電源	単3形乾電池×4本 又は 又はAC100V（別売のACアダプター使用）
連続使用時間（20℃時）	レーザー全照射時（通常モード時） 約6時間（アルカリ乾電池使用時） ※連続使用時間は使用環境により異なります。
使用温度範囲	-10℃～45℃
防塵防水性能	IP54相当
受光器対応	対応（別売の受光器LBP-PRG使用）
屋外最大到達距離	約30m（別売の受光器LBP-PRG使用時）
サイズ	φ90（ボディー部）×H165mm
質量	0.8kg（電池込）

［付属品］
- レーザーグラス
- レーザーターゲット
- アルカリ乾電池（単三形）×4（動作確認用）
- 専用ハードケース

品番	標準販売価格
LBP-4GRS	¥ 85,800

グリーンレーザーポイントライナー（受光器・三脚セット）

レーザーポイントライナーのお得なセット

LBP-4GRS　LBP-PRG　LBP-EL2

セット内容	品番	標準販売価格
LBP-4GRS, LBP-PRG, LBP-EL2	LBP-4GRS-SET	¥ 123,000

レーザー墨出し器

グリーンレーザーキャッチャー

屋外や明るい場所でもレーザー光を正確・簡単にキャッチ

レーザー受光器
屋外OK

- 最大半径約30mの受光距離
- 高輝度ＬＥＤでレーザーのズレが簡単に認識可能
- 適合機種：LBP-4GR、LBP-6GR、LBP-9GR
- スタッフ、ポールへの取付けに便利なホルダー付

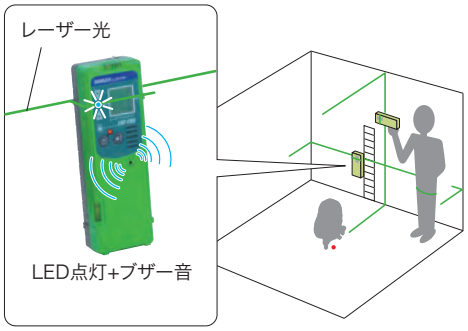

仕様

表示	高輝度LEDおよびブザー音
検出距離	約1m～最大約30m（ただしレーザーライン中央付近、使用環境により異なる）
検出精度	15m以内±0.5㎜、30m未満±1.0㎜
使用電池	006P・9V乾電池×1（動作確認用付属）
連続使用時間	約30時間（アルカリ乾電池使用時）
使用温度範囲	-10℃～+45℃　結露なきこと
電池残量警告	電源パイロットランプ点滅
防水・防塵	防沫、防塵型（IP54相当）
オートパワーOFF	最後に操作、または受光後約10分でパワーOFF
サイズ	150×50×26㎜
質量	135g

品　番	標準販売価格
LBP-PRG	¥ 31,900

レーザー三脚

地墨ポイントが出せる貫通構造の三脚

地墨貫通型

- エレベーター昇降
- 専用三脚ケース付

全縮時（全開脚時）	595㎜
全伸時（全開脚時）	1435㎜
エレベーター昇降幅	300㎜
質量	1.63kg
脚頭ネジ	5／8インチ

品　番	標準販売価格
LBP-EL2	¥ 10,800

うっかりアラーム

置き忘れ・盗難防止の注意喚起に !! 3m～12m離れると、バイブと音で警告

- 作動距離（切替可能）：L（ロング）7～12m、S（ショート）3～5m
- 送信部電池：コイン形リチウム電池 CR2032×1（動作確認用付属）
- 受信部電池：単4形アルカリ乾電池×1（付属しておりません。別途ご用意ください）

品　番	標準販売価格
UA-120	¥ 5,000

切削工具

CONTENTS

258 木工ドリル

261 鉄工ドリル・タップ

271 切削油

271 磁器タイル用ドリル

272 コンクリートドリル

274 ホールソー

279 パンチャー

280 コア



285 チップソー・切断機

288 火花飛散防止具

木工ドリル

フレキフィッシャーオーガー

自在に曲がるロングフレキシブルシャフト　壁際等の穴あけにショートシャフト

手の届かない場所、高い天井ぎわの穴あけや、壁と壁との間のスタット材の穴あけが、手間がかからず楽々できる

- ロングフレキシブルシャフト（長さ1370mm、1830mm）、ショートシャフト（長さ610mm、910mm）と高性能ドリルビットを一体化
- ロングシャフトはフレキシブルに曲げることができるので、目的の場所にドリル先端がラクラク届く（ショートシャフトは曲りが小さいため、大きな曲りを要する作業には適しません）
- 先端のドリルビットに穴があいていて、ケーブル等の索引ができる

木工用

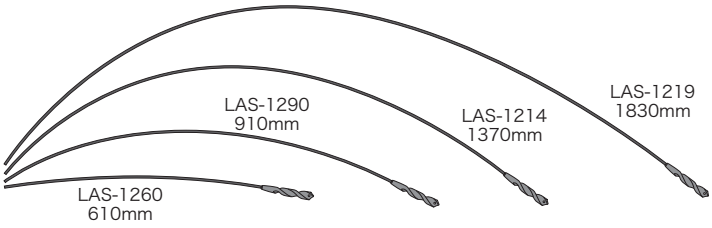

- 曲り角度は左イラストをご参照ください。（610mmタイプは、ほとんど曲がりません）

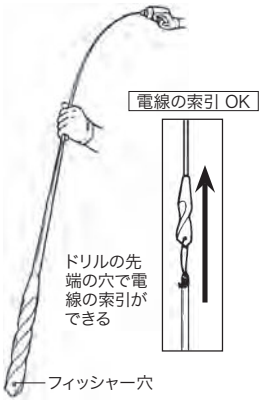

使用例

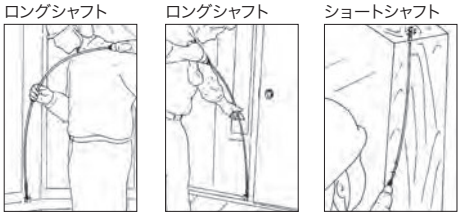

- ドアの敷居の隅や窓枠の隅などに垂直に穴をあけたいときに
- 手の届かない高い所への穴あけに

タイプ	全長（mm）	ドリル径（mm）	シャフト径（mm）	品　番	標準販売価格
ロングフレキシブルシャフト	1830	φ12.7	φ5	LAS-1219	¥ 10,100
	1370	φ12.7	φ5	LAS-1214	¥ 9,000
ショートシャフト	910	φ12.7	φ5	LAS-1290	¥ 8,500
	610	φ12.7	φ5	LAS-1260	¥ 7,900

電工パワーギムネ

釘の入った木材でも刃先は破損しない！
下爪採用のケガキ刃で隠れた釘等への対応が可能

六角シャンク



DPG-12　DPG-15　DPG-18

DPG-21　DPG-24

刃先が丈夫!!

釘にあたっても欠けない

電工パワーギムネ



切削中釘にあたっても刃先は壊れません

ショートタイプ

全長（mm）	有効長（mm）	ドリル径（mm）	S幅（mm）	品　番	標準販売価格
215	130	φ9.52	8.5	DPG-9	¥ 4,800
215	130	φ12.7	8.5	DPG-12	¥ 4,800
215	130	φ15.9	11.0	DPG-15	¥ 5,500
215	130	φ17.4	11.0	DPG-18	¥ 5,500
215	130	φ20.6	11.0	DPG-21	¥ 6,100
215	130	φ23.8	11.0	DPG-24	¥ 7,300

木工ドリル

インパクトドライバー対応の木工ドリル（21mmまで）

●木材の穴あけに最適
●穴あけの際に重要な先ネジを有効に使える
●21mmまではインパクトドライバーに装着可能

六角シャンク
S幅

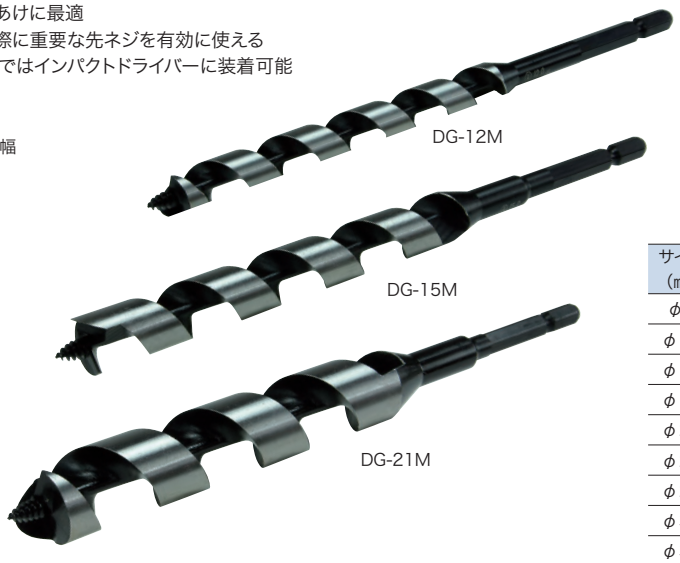

インパクトドライバー（18V以上推奨）　電気ドリル　ドリルドライバー（18V以上推奨）

インパクトドライバー対応（21mmまで）
回転

使用工具の能力をご確認ください。

サイズ（mm）	有効長（mm）	全長（mm）	チャック径（mm）	品番	標準販売価格
φ9	120	185	六角軸（S幅）6.35	DG-9M	¥ 2,000
φ12	120	185	六角軸（S幅）6.35	DG-12M	¥ 2,000
φ15	135	205	六角軸（S幅）6.35	DG-15M	¥ 2,500
φ18	135	205	六角軸（S幅）6.35	DG-18M	¥ 3,000
φ21	135	205	六角軸（S幅）6.35	DG-21M	¥ 3,500
φ24	160	230	10	DG-24M	¥ 4,200
φ27	160	230	10	DG-27M	¥ 4,600
φ30	160	230	10	DG-30M	¥ 5,200
φ33	170	240	13	DG-33M	¥ 7,600

木工ドリルセット

よく使うサイズの木工ドリル6本セット

●セット内容：DG-9M, DG-12M, DG-15M,
DG-18M, DG-21M, DG-24M
●ケースはマジックテープでコンパクトにまとめられる
●収納時サイズ：90×70×300mm

くるっと巻いて
マジックテープで止める
持ち運びに便利

	質量	品番	標準販売価格
木工ドリルセット	940g	DGS-0924S	¥ 20,700
ドリル用ケース	165g	DGS-KS	¥ 4,350

木工ドリル（ロングタイプ）

30mm間隔でラインが入っていて、深さの目安になる

●インパクトドライバーに使用可能な先ネジ設計

六角シャンク
S幅

インパクトドライバー（18V以上推奨）　電気ドリル

インパクトドライバー対応
回転

使用工具の能力をご確認ください。

30mm間隔のライン



サイズ（mm）	有効長（mm）	全長（mm）	S幅（mm）	品番	標準販売価格
φ12	180	250	6.35	DG-12LS	¥ 3,100
φ15	230	300	6.35	DG-15LS	¥ 3,900
φ18	230	310	6.35	DG-18LS	¥ 4,600

木工ドリル（ショートタイプ）

インパクトドライバー対応の木工用ショートドリル

インパクトドライバー対応
回　転

●特殊合金鋼を使用
　キリの摩耗が少なく、長寿命
●加工材への食い付きがよく、木クズのハケもいいので作業効率がUP

[用途]
ボード・木材の穴あけに

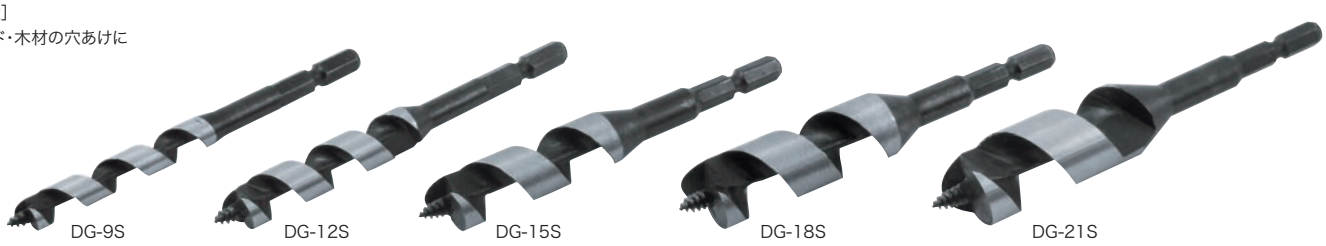

六角シャンク
S幅

インパクトドライバー（12V以上）
電気ドリル
ドリルドライバー（12V以上）

サイズ（mm）	有効長（mm）	全長（mm）	S幅（mm）	品　番	標準販売価格
φ9	60	110	6.35	DG-9S	¥ 1,300
φ12	60	110	6.35	DG-12S	¥ 1,300
φ15	60	110	6.35	DG-15S	¥ 1,500
φ18	65	115	6.35	DG-18S	¥ 1,800
φ21	70	120	6.35	DG-21S	¥ 2,000

木工ドリル（ショートタイプ）

インパクトドライバー対応の木工用ショートドリル

インパクトドライバー対応
回　転

2枚刃採用で切削抵抗を軽減　軽量化で軸部への負担を軽減
特殊焼き入れで軸部を強化

六角シャンク
S幅

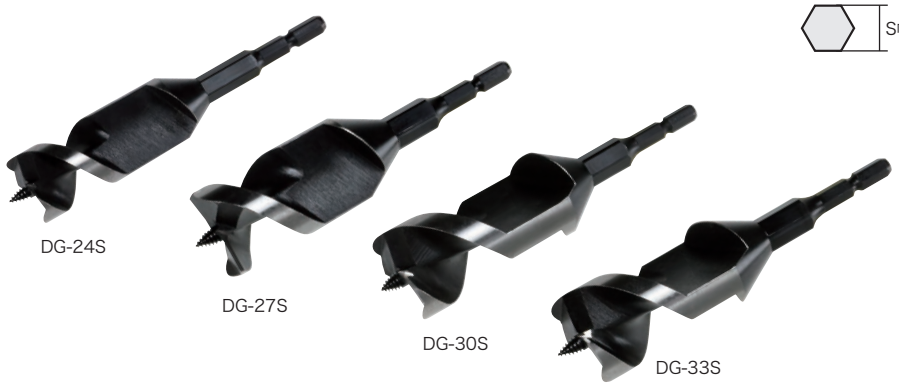

[適用機種]
電気ドリル
インパクトドライバー（14.4V以上）
ドリルドライバー（14.4V以上）
※DG-33S（φ33）は、18.0Vをお薦めします。

サイズ（mm）	有効長（mm）	全長（mm）	S幅（mm）	品　番	標準販売価格
φ24	75	125	6.35	DG-24S	¥ 3,700
φ27	75	125	6.35	DG-27S	¥ 4,700
φ30	75	125	6.35	DG-30S	¥ 5,300
φ33	85	135	6.35	DG-33S	¥ 7,600

鉄工ドリル

HQステップドリル(ブルー)

ナノメートルチタンコーティング
耐摩耗性・耐熱性に優れ、耐久性アップ

- 切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ
- 充電ドライバー対応の六角シャンク
- 材質:M35(SKH55)

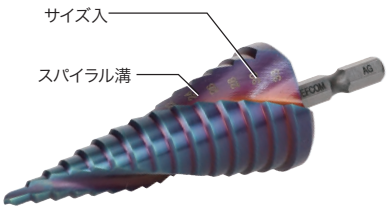

スパイラルタイプ
充電ドライバー対応
回　転

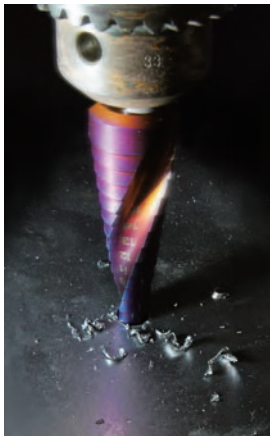

DSHB-412RH
スムーズに穴あけ
1mm刻み

DSHB-422RH
2mm刻み

DSHB-420RH
スムーズに穴あけ
1mm刻み

DSHB-433RH
2mm刻み
φ30～φ33は3mm刻み



六角シャンク S幅

おすすめ回転数(min⁻¹)

品　番	軟鉄	ステンレス	プラスチック
DSHB-412RH	1990-660	640-210	1200-400
DSHB-422RH	1990-320	640-100	1200-240
DSHB-420RH	1990-320	640-100	1200-240
DSHB-433RH	1990-260	640-80	1200-160

●有効切削能力　鉄板:2.0㎜　ステンレス板:1.6㎜

サイズ(㎜)	段数	全長※(㎜)	質量(g)	品　番	標準販売価格
φ4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	9	80	25	DSHB-412RH	¥ 5,500
φ4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22	10	90	65	DSHB-422RH	¥ 9,700
φ4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20	17	115	75	DSHB-420RH	¥ 11,600
φ4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33	15	112	175	DSHB-433RH	¥ 16,000

※切削油なしでも加工はできますが、長くお使いいただくために、切削油を塗布することをお勧めします。
※全長　加工誤差:±2.5㎜

HQステップドリルセット(ブルー)

お得なケース付セット
対応サイズが多い3本セット
よく使うサイズのまとめ買いに5本セット

3本セット(スチールケース付)

[セット内容]
- DSHB-412RH(φ4～12mm):1本
- DSHB-422RH(φ4～22mm):1本
- DSHB-433RH(φ4～33mm):1本



サイズ(㎜)	質量(g)	品　番	標準販売価格
120×40×160	600	DSHB-3RH	¥ 28,300

5本セット(プラケース付)

[セット内容]
- DSHB-412RH(φ4～12mm):5本

サイズ(㎜)	質量(g)	品　番	標準販売価格
135×105×35	200	DSHB-412RH-5S	¥ 25,000

5本セット(プラケース付)

[セット内容]
- DSHB-422RH(φ4～22mm):5本



サイズ(㎜)	質量(g)	品　番	標準販売価格
135×105×35	400	DSHB-422RH-5S	¥ 44,000

HQステップドリル(マーキング)

穴径が分りやすい2段ごとのラインマーキング
耐摩耗性・耐熱性に優れ、耐久性アップ

スパイラルタイプ
充電ドライバー対応
回　転

- 切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ
- 充電ドライバー対応の六角シャンク
- 材質:M35(SKH55)



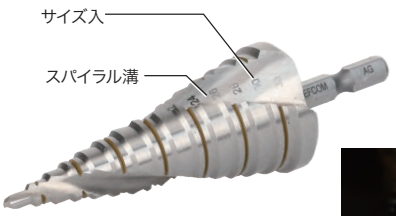

DSHM-412RH
スムーズに穴あけ
1mm刻み

DSHM-422RH
2mm刻み

DSHM-420RH
スムーズに穴あけ
1mm刻み

DSHM-433RH
2mm刻み
φ30〜φ33は3mm刻み

六角シャンク S幅

おすすめ回転数(min⁻¹)

品　番	軟鉄	ステンレス	プラスチック
DSHM-412RH	1990-660	640-210	1200-400
DSHM-422RH	1990-320	640-100	1200-240
DSHM-420RH	1990-320	640-100	1200-240
DSHM-433RH	1990-260	640-80	1200-160

●有効切削能力　鉄板:2.0㎜　ステンレス板:1.6㎜

サイズ(㎜)	段数	全長※(㎜)	質量(g)	品　番	標準販売価格
φ4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	9	80	25	DSHM-412RH	¥ 3,300
φ4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22	10	90	65	DSHM-422RH	¥ 6,100
φ4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20	17	115	75	DSHM-420RH	¥ 8,500
φ4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33	15	112	175	DSHM-433RH	¥ 10,500

※切削油なしでも加工はできますが、長くお使いいただくために、切削油を塗布することをお勧めします。
※全長　加工誤差:±2.5㎜

HQステップドリルセット(マーキング)

お得なケース付セット
対応サイズが多い3本セット
よく使うサイズのまとめ買いに5本セット

3本セット(スチールケース付)

[セット内容]
●DSHM-412RH(φ4〜12mm):1本
●DSHM-422RH(φ4〜22mm):1本
●DSHM-433RH(φ4〜33mm):1本

サイズ(㎜)	質量(g)	品　番	標準販売価格
120×40×160	600	DSHM-3RH	¥ 18,000

5本セット(プラケース付)

[セット内容]
●DSHM-412RH(φ4〜12mm):5本

サイズ(㎜)	質量(g)	品　番	標準販売価格
135×105×35	200	DSHM-412RH-5S	¥ 15,000

5本セット(プラケース付)

[セット内容]
●DSHM-422RH(φ4〜22mm):5本



サイズ(㎜)	質量(g)	品　番	標準販売価格
135×105×35	400	DSHM-422RH-5S	¥ 27,500

ステップドリル(コバルトハイス)

コバルトハイス(HSSCo)採用!
耐摩耗性・耐熱性に優れ、長寿命

- 窒化チタンコーティング(TiNコーティング)
- 切りくずの排出がスムーズな スパイラルタイプ
- 充電ドライバー対応の六角シャンク
- 1mm刻みでスムーズに穴あけ
  (DSCH-412・DSCH-413・DSCH-418)

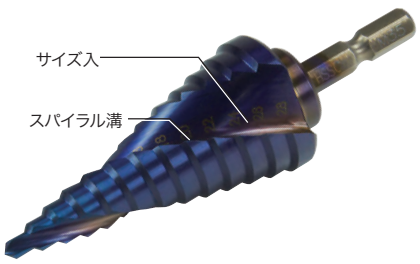



六角シャンク S幅

スパイラルタイプ
充電ドライバー対応
回 転

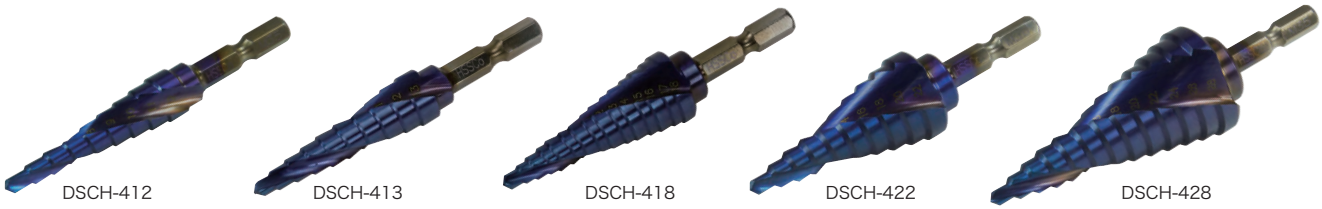

サイズ(mm)	段数	全長※(mm)	品 番	標準販売価格
φ4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	9	79	DSCH-412	¥ 20,400
φ4, 5, 6, 7, 8 , 9, 10, 11, 12, 13	10	79	DSCH-413	¥ 21,300
φ4, 5, 6, 7, 8 , 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18	15	79	DSCH-418	¥ 24,000
φ4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22	10	79	DSCH-422	¥ 26,000
φ4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28	13	90	DSCH-428	¥ 36,100

※切削油なしでも加工はできますが、長くお使いいただくために、切削油を塗布することをお勧めします。
※全長 加工誤差:±2.5mm

おすすめ回転数(min⁻¹)

品 番	軟鉄	ステンレス	銅合金	プラスチック
DSCH-412・DSCH-413	2400-800	1200-400	4800-1600	1200-400
DSCH-418・DSCH-422	2400-480	1200-240	4800-960	1200-240
DSCH-428	2400-320	1200-160	4800-640	1200-160

●有効切削能力 鉄板:2.0mm ステンレス板:1.6mm

ブラックチタンステップドリル

切削油なしでも切れ味抜群! HSS鋼 TiAlNコーティング
※窒化チタンアルミコーティング

スパイラルタイプ
回 転

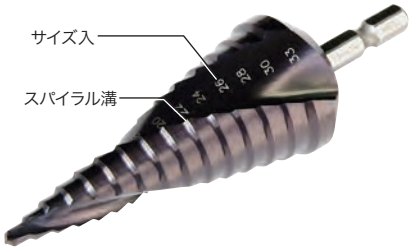

おすすめ回転数(min⁻¹)

品 番	軟鉄	ステンレス	銅合金	プラスチック
DSB-412RH	2400-800	1200-400	4800-1600	1200-400
DSB-422RH	2400-480	1200-240	4800-960	1200-240
DSB-433RH DSB-433RS	2400-320	1200-160	4800-640	1200-160
DSB-439RS	2400-245	1200-120	4800-490	1200-120

●有効切削能力 鉄板:2.0mm ステンレス板:1.6mm

六角シャンク

六角シャンク S幅

充電ドライバー対応

3本セット(スチールケース付)
[セット内容]
- DSB-412RH(φ4~12mm):1本
- DSB-422RH(φ4~22mm):1本
- DSB-433RH(φ4~33mm):1本

品 番	標準販売価格
DSB-3RH	¥ 86,000

DSB-412RH

DSB-422RH

DSB-433RH

サイズ(mm)	段数	全長※(mm)	品 番	標準販売価格
φ4,5,6,7,8, 9,10,11,12	9	73	DSB-412RH	¥ 22,400
φ4,6,8,10,12, 14,16,18,20,22	10	86	DSB-422RH	¥ 25,900
φ4,6,8,10,12,14,16,18 20,22,24,26,28,30,33	15	109	DSB-433RH	¥ 39,600

丸シャンク

●3面取の丸軸でスリップしない

丸シャンク

DSB-433RS

DSB-439RS

サイズ(mm)	段数	全長※(mm)	品 番	標準販売価格
φ4,6,8,10,12,14,16,18 20,22,24,26,28,30,33	15	104	DSB-433RS	¥ 34,100
φ4,6,9,12,15,18,21, 24,27,30,33,36,39	13	111	DSB-439RS	¥ 42,700

※切削油なしでも加工はできますが、長くお使いいただくために、切削油を塗布することをお勧めします。
※全長 加工誤差:±2.5mm

ステップドリル（スパイラルタイプ）

スパイラル溝で切れ味UP! 切りくずが少ない
六角シャンクで充電ドライバーに装着できる

スパイラルタイプ
回　転
コスパ Good

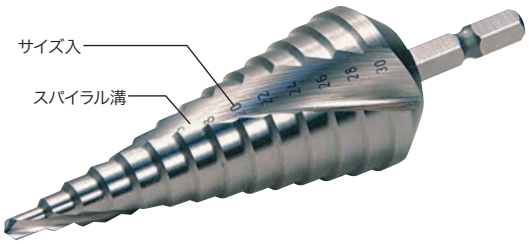

おすすめ回転数（min⁻¹）

品　番	軟鉄	ステンレス	銅合金	プラスチック
DSS-412R・DSST-412R	2400-800	1200-400	4800-1600	1200-400
DSS-420R・DSST-420R	2400-480	1200-240	4800-960	1200-240
DSS-430R・DSST-430R	2400-320	1200-160	4800-640	1200-160
DSS-439RS DSST-439R・DSST-439RS	2400-245	1200-120	4800-490	1200-120

●有効切削能力　鉄板：2.0mm　ステンレス板：1.6mm

六角シャンク（HSS鋼）

六角シャンク S幅

充電ドライバー対応

3本セット（スチールケース付）

[セット内容]
●DSS-412R（φ4～12mm）：1本
●DSS-420R（φ4～20mm）：1本
●DSS-430R（φ4～30mm）：1本

品　番	標準販売価格
DSS-3R	¥ 53,600

DSS-412R

DSS-420R

DSS-430R

サイズ（mm）	段数	全長※（mm）	品　番	標準販売価格
φ4,5,6,7,8,9,10,11,12	9	73	DSS-412R	¥ 12,200
φ4,6,8,10,12,14,16,18,20	9	82	DSS-420R	¥ 16,500
φ4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30	14	106	DSS-430R	¥ 28,600

六角シャンク（HSS鋼・チタンコーティング）

六角シャンク S幅

充電ドライバー対応

3本セット（スチールケース付）

[セット内容]
●DSST-412R（φ4～12mm）：1本
●DSST-420R（φ4～20mm）：1本
●DSST-430R（φ4～30mm）：1本

品　番	標準販売価格
DSST-3R	¥ 81,100

DSST-412R

DSST-420R

DSST-430R

サイズ（mm）	段数	全長※（mm）	品　番	標準販売価格
φ4,5,6,7,8,9,10,11,12	9	73	DSST-412R	¥ 20,700
φ4,6,8,10,12,14,16,18,20	9	82	DSST-420R	¥ 24,500
φ4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30	14	106	DSST-430R	¥ 36,700

丸シャンク

●3面取の丸シャンクでスリップしない

丸シャンク

DSS-439RS
（HSS鋼）

DSST-439RS
（HSS鋼・チタンコーティング）

サイズ（mm）	段数	全長※（mm）	品　番	標準販売価格
φ4,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39	13	110	DSS-439RS	¥ 32,400
φ4,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39	13	110	DSST-439RS	¥ 39,600

※作業前に必ず切削油を塗布してください。（P271 カッティングペースト参照）

※全長　加工誤差：±2.5mm

コバルト正宗ドリル

回 転

食いつきがよく、優れた耐熱・耐摩耗性

- コバルトハイス鋼　HSCO-M42
- ステンレス鋼等、難削材に最適
- MCD-10P～50P　2本入
  MCD-51P～130P　1本入

丸シャンク

MCD-37P

MCD-96P

軸径(mm)	全長(mm)	品番	標準販売価格
1.0	42.5	MCD-10P	¥ 1,600
1.1	45.5	MCD-11P	¥ 1,900
1.2	45.5	MCD-12P	¥ 1,800
1.3	48.5	MCD-13P	¥ 1,900
1.4	48.5	MCD-14P	¥ 1,900
1.5	48.5	MCD-15P	¥ 1,600
1.6	48.5	MCD-16P	¥ 1,700
1.7	52	MCD-17P	¥ 1,900
1.8	52	MCD-18P	¥ 1,800
1.9	52	MCD-19P	¥ 1,800
2.0	55	MCD-20P	¥ 1,600
2.1	55	MCD-21P	¥ 1,800
2.2	58	MCD-22P	¥ 1,800
2.3	58	MCD-23P	¥ 1,700
2.4	61	MCD-24P	¥ 1,800
2.5	61	MCD-25P	¥ 1,600
2.6	64	MCD-26P	¥ 1,700
2.7	64	MCD-27P	¥ 1,700
2.8	67	MCD-28P	¥ 1,700
2.9	71	MCD-29P	¥ 1,700
3.0	71	MCD-30P	¥ 1,500
3.1	71	MCD-31P	¥ 2,000
3.2	71	MCD-32P	¥ 1,800
3.3	73	MCD-33P	¥ 1,800
3.4	73	MCD-34P	¥ 1,900
3.5	73	MCD-35P	¥ 1,800
3.6	76	MCD-36P	¥ 2,100
3.7	76	MCD-37P	¥ 2,100
3.8	76	MCD-38P	¥ 2,000
3.9	79	MCD-39P	¥ 2,100
4.0	83	MCD-40P	¥ 2,000
4.1	83	MCD-41P	¥ 2,500
4.2	83	MCD-42P	¥ 2,400
4.3	83	MCD-43P	¥ 2,500
4.4	86	MCD-44P	¥ 2,500
4.5	86	MCD-45P	¥ 2,400
4.6	86	MCD-46P	¥ 2,800
4.7	89	MCD-47P	¥ 2,800
4.8	89	MCD-48P	¥ 2,800
4.9	92	MCD-49P	¥ 2,900

軸径(mm)	全長(mm)	品番	標準販売価格
5.0	92	MCD-50P	¥ 2,700
5.1	92	MCD-51P	¥ 1,700
5.2	95	MCD-52P	¥ 1,600
5.3	95	MCD-53P	¥ 1,700
5.4	95	MCD-54P	¥ 1,700
5.5	95	MCD-55P	¥ 1,600
5.6	98	MCD-56P	¥ 1,900
5.7	98	MCD-57P	¥ 1,900
5.8	98	MCD-58P	¥ 1,900
5.9	98	MCD-59P	¥ 1,900
6.0	102	MCD-60P	¥ 1,800
6.1	102	MCD-61P	¥ 2,100
6.2	102	MCD-62P	¥ 2,100
6.3	102	MCD-63P	¥ 2,100
6.4	105	MCD-64P	¥ 2,100
6.5	105	MCD-65P	¥ 2,000
6.6	105	MCD-66P	¥ 2,400
6.7	105	MCD-67P	¥ 2,400
6.8	105	MCD-68P	¥ 2,400
6.9	105	MCD-69P	¥ 2,600
7.0	105	MCD-70P	¥ 2,200
7.1	108	MCD-71P	¥ 2,900
7.2	108	MCD-72P	¥ 2,800
7.3	108	MCD-73P	¥ 2,900
7.4	111	MCD-74P	¥ 2,900
7.5	111	MCD-75P	¥ 2,600
7.6	111	MCD-76P	¥ 3,200
7.7	114	MCD-77P	¥ 3,100
7.8	114	MCD-78P	¥ 3,000
7.9	114	MCD-79P	¥ 3,200
8.0	114	MCD-80P	¥ 2,800
8.1	117	MCD-81P	¥ 3,600
8.2	117	MCD-82P	¥ 3,500
8.3	117	MCD-83P	¥ 3,600
8.4	121	MCD-84P	¥ 3,600
8.5	121	MCD-85P	¥ 3,200
8.6	121	MCD-86P	¥ 3,900
8.7	121	MCD-87P	¥ 3,900
8.8	124	MCD-88P	¥ 4,000
8.9	124	MCD-89P	¥ 4,000

軸径(mm)	全長(mm)	品番	標準販売価格
9.0	124	MCD-90P	¥ 3,600
9.1	124	MCD-91P	¥ 4,500
9.2	127	MCD-92P	¥ 4,600
9.3	127	MCD-93P	¥ 4,400
9.4	127	MCD-94P	¥ 4,600
9.5	127	MCD-95P	¥ 4,100
9.6	130	MCD-96P	¥ 4,900
9.7	130	MCD-97P	¥ 4,900
9.8	130	MCD-98P	¥ 4,900
9.9	130	MCD-99P	¥ 5,200
10.0	130	MCD-100P	¥ 4,400
10.1	133	MCD-101P	¥ 6,000
10.2	133	MCD-102P	¥ 5,700
10.3	133	MCD-103P	¥ 5,700
10.4	133	MCD-104P	¥ 6,000
10.5	137	MCD-105P	¥ 5,100
10.6	137	MCD-106P	¥ 7,000
10.7	137	MCD-107P	¥ 7,000
10.8	140	MCD-108P	¥ 7,000
10.9	140	MCD-109P	¥ 7,000
11.0	140	MCD-110P	¥ 5,500
11.1	140	MCD-111P	¥ 7,400
11.2	143	MCD-112P	¥ 7,100
11.3	143	MCD-113P	¥ 7,400
11.4	143	MCD-114P	¥ 7,100
11.5	143	MCD-115P	¥ 6,300
11.6	146	MCD-116P	¥ 7,700
11.7	146	MCD-117P	¥ 8,000
11.8	146	MCD-118P	¥ 7,700
11.9	146	MCD-119P	¥ 8,000
12.0	149	MCD-120P	¥ 6,600
12.1	149	MCD-121P	¥ 8,400
12.2	149	MCD-122P	¥ 8,400
12.3	149	MCD-123P	¥ 8,400
12.4	152	MCD-124P	¥ 8,700
12.5	152	MCD-125P	¥ 7,300
12.6	152	MCD-126P	¥ 9,200
12.7	152	MCD-127P	¥ 8,800
12.8	152	MCD-128P	¥ 9,200
12.9	152	MCD-129P	¥ 9,200
13.0	152	MCD-130P	¥ 7,600

エクストラ正宗ドリル

回 転

食いつきがよく、ポンチ不要　一般鋼からステンレスまでOK

- ハイス鋼　高速度鋼　HSS
- 耐摩耗性、高温、硬さに優れる
- 鉄鋼、軽合金、ステンレス鋼等に
- MD-20P～50P　2本入
  MD-51P～130P　1本入
  MD-3510P・MD-3810P　10本入パック

丸シャンク

MD-40P

MD-100P

軸径(mm)	全長(mm)	品番	標準販売価格
2.0	55	MD-20P	¥ 1,000
2.1	55	MD-21P	¥ 1,300
2.2	58	MD-22P	¥ 1,300
2.3	58	MD-23P	¥ 1,100
2.4	61	MD-24P	¥ 1,300
2.5	61	MD-25P	¥ 1,000
2.6	64	MD-26P	¥ 1,100
2.7	64	MD-27P	¥ 1,100
2.8	67	MD-28P	¥ 1,100
2.9	71	MD-29P	¥ 1,100
3.0	71	MD-30P	¥ 1,000
3.1	71	MD-31P	¥ 1,400
3.2	71	MD-32P	¥ 1,300
3.3	73	MD-33P	¥ 1,300
3.4	73	MD-34P	¥ 1,300
3.5	73	MD-35P	¥ 1,300
3.6	76	MD-36P	¥ 1,400
3.7	76	MD-37P	¥ 1,400
3.8	76	MD-38P	¥ 1,400
3.9	79	MD-39P	¥ 1,500
4.0	83	MD-40P	¥ 1,400
4.1	83	MD-41P	¥ 1,700
4.2	83	MD-42P	¥ 1,600
4.3	83	MD-43P	¥ 1,700
4.4	86	MD-44P	¥ 1,700
4.5	86	MD-45P	¥ 1,600
4.6	86	MD-46P	¥ 1,900
4.7	89	MD-47P	¥ 1,900
4.8	89	MD-48P	¥ 1,900
4.9	92	MD-49P	¥ 2,000
5.0	92	MD-50P	¥ 1,800
5.1	92	MD-51P	¥ 1,100
5.2	95	MD-52P	¥ 1,100
5.3	95	MD-53P	¥ 1,100
5.4	95	MD-54P	¥ 1,100
5.5	95	MD-55P	¥ 1,010
5.6	98	MD-56P	¥ 1,300

軸径(mm)	全長(mm)	品番	標準販売価格
5.7	98	MD-57P	¥ 1,300
5.8	98	MD-58P	¥ 1,300
5.9	98	MD-59P	¥ 1,400
6.0	102	MD-60P	¥ 1,300
6.1	102	MD-61P	¥ 1,500
6.2	102	MD-62P	¥ 1,500
6.3	102	MD-63P	¥ 1,500
6.4	105	MD-64P	¥ 1,500
6.5	105	MD-65P	¥ 1,400
6.6	105	MD-66P	¥ 1,600
6.7	105	MD-67P	¥ 1,600
6.8	105	MD-68P	¥ 1,600
6.9	105	MD-69P	¥ 1,700
7.0	105	MD-70P	¥ 1,600
7.1	108	MD-71P	¥ 2,000
7.2	108	MD-72P	¥ 1,900
7.3	108	MD-73P	¥ 2,000
7.4	111	MD-74P	¥ 2,000
7.5	111	MD-75P	¥ 1,800
7.6	111	MD-76P	¥ 2,200
7.7	114	MD-77P	¥ 2,100
7.8	114	MD-78P	¥ 2,100
7.9	114	MD-79P	¥ 2,200
8.0	114	MD-80P	¥ 1,900
8.1	117	MD-81P	¥ 2,500
8.2	117	MD-82P	¥ 2,400
8.3	117	MD-83P	¥ 2,500
8.4	121	MD-84P	¥ 2,500
8.5	121	MD-85P	¥ 2,200
8.6	121	MD-86P	¥ 2,700
8.7	121	MD-87P	¥ 2,700
8.8	124	MD-88P	¥ 2,700
8.9	124	MD-89P	¥ 2,700
9.0	124	MD-90P	¥ 2,500
9.1	124	MD-91P	¥ 3,000
9.2	127	MD-92P	¥ 3,100
9.3	127	MD-93P	¥ 3,100

軸径(mm)	全長(mm)	品番	標準販売価格
9.4	127	MD-94P	¥ 3,100
9.5	127	MD-95P	¥ 2,800
9.6	130	MD-96P	¥ 3,300
9.7	130	MD-97P	¥ 3,300
9.8	130	MD-98P	¥ 3,300
9.9	130	MD-99P	¥ 3,700
10.0	130	MD-100P	¥ 3,100
10.1	133	MD-101P	¥ 4,100
10.2	133	MD-102P	¥ 3,900
10.3	133	MD-103P	¥ 3,900
10.4	133	MD-104P	¥ 4,100
10.5	137	MD-105P	¥ 3,600
10.6	137	MD-106P	¥ 4,800
10.7	137	MD-107P	¥ 4,800
10.8	140	MD-108P	¥ 4,800
10.9	140	MD-109P	¥ 4,800
11.0	140	MD-110P	¥ 3,800
11.1	140	MD-111P	¥ 5,100
11.2	143	MD-112P	¥ 4,900
11.3	143	MD-113P	¥ 5,100
11.4	143	MD-114P	¥ 4,900
11.5	143	MD-115P	¥ 4,300
11.6	146	MD-116P	¥ 5,200
11.7	146	MD-117P	¥ 5,400
11.8	146	MD-118P	¥ 5,200
11.9	146	MD-119P	¥ 5,400
12.0	149	MD-120P	¥ 4,600
12.1	149	MD-121P	¥ 5,800
12.2	149	MD-122P	¥ 5,800
12.3	149	MD-123P	¥ 5,800
12.4	152	MD-124P	¥ 6,000
12.5	152	MD-125P	¥ 5,000
12.6	152	MD-126P	¥ 6,300
12.7	152	MD-127P	¥ 6,100
12.8	152	MD-128P	¥ 6,300
12.9	152	MD-129P	¥ 6,300
13.0	152	MD-130P	¥ 5,200

10本入パック

軸径(mm)	品番	標準販売価格
3.5	MD-3510P	¥ 4,400
3.8	MD-3810P	¥ 5,100

デッキプレートドリル

3サイズOK

充電ドライバー対応
回　転

- 先端ドリルワンタッチ交換可能
- ロングシャンクエンド(φ6.35)六角シャンク
- 全長:約530mm
- おすすめ回転数:350～600min^{-1}(デッキプレート)



六角シャンク S幅

※作業前に必ず切削油を塗布してください。
※インパクトドライバー使用不可(電動ドリルは必ず回転タイプをご使用ください)

交換用部品

品　名	品　番	標準販売価格
デッキプレートドリル(ホルダーロッド+ステップドリル)	DP-1316	¥ 17,600
(交換用)ホルダーロッド	DHR-470	¥ 8,300
(交換用)ステップドリル	DS-1316	¥ 11,700

※ホルダーロッド(DHR-470)、ステップドリル(DS-1316)は専用です。
ホルダーロッドに他のステップドリル等を取り付けての使用はしないでください。

六角軸コバルトドリル

削り出し一体型加工で、刃先の芯ブレや、ドリルが外れる心配なし
最高級コバルトハイスの使用で、ステンレス材に対応

インパクトドライバー対応
回　転

- 用途:鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材
- 適合電動機:インパクトドライバー(12V以上)
- 材質:コバルトハイス鋼

六角シャンク S幅

サイズ(mm)	有効長(mm)	全長(mm)	品　番	標準販売価格
3.0	31	61	RCD-30	¥ 1,800
3.2	34	65	RCD-32	¥ 1,800
3.3	34	65	RCD-33	¥ 1,800
3.4	38	70	RCD-34	¥ 1,800
3.5	38	70	RCD-35	¥ 1,800
3.6	38	70	RCD-36	¥ 1,800
3.7	38	70	RCD-37	¥ 1,800
3.8	43	75	RCD-38	¥ 1,800
4.0	43	75	RCD-40	¥ 1,900
4.2	43	75	RCD-42	¥ 1,900
4.5	47	80	RCD-45	¥ 1,900
5.0	52	86	RCD-50	¥ 1,900
5.5	57	93	RCD-55	¥ 2,100
6.0	57	93	RCD-60	¥ 2,100
7.0	69	109	RCD-70	¥ 2,500
8.0	75	117	RCD-80	¥ 3,100
8.5	75	117	RCD-85	¥ 3,500
10.0	75	117	RCD-100	¥ 4,700

六角軸コバルトドリルセット

六角軸コバルトドリル16サイズ+ケースのセット

[セット内容(16サイズ・各1本)]
- 3.0,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6,3.7,3.8,
  4.0,4.2,4.5,5.0,5.5,6.0,8.0,10.0mm
  六角軸ドリル用ケース入

六角軸ドリル用ケース(ケースのみ)

六角シャンク S幅
6.35mmのドリルを
収納できる
(16本まで)

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
118×50×190	190	RCD-CS	¥ 7,000

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
118×50×190	440	RCD-16S	¥ 37,600

六角軸鉄工ドリル

六角シャンクで充電ドライバーに装着　鉄・アルミ・木材等の穴あけに最適

シンニング加工しているため食いつきがよい（ポンチング不要）

インパクトドライバー対応
回　転

[用途]
鉄、アルミ、木材等の穴あけ

充電式は9.6V以上を使用してください



六角シャンク S幅

TD-18～65

TD-70～130

六角軸鉄工ドリル単品

サイズ(mm)	有効長(mm)	全長(mm)	品　番	標準販売価格
1.8	22	70	TD-18	¥ 760
2.0	24	72	TD-20	¥ 760
2.1	24	72	TD-21	¥ 760
2.2	27	76	TD-22	¥ 760
2.3	27	76	TD-23	¥ 760
2.4	30	80	TD-24	¥ 760
2.5	30	80	TD-25	¥ 760
2.6	30	80	TD-26	¥ 760
2.7	33	84	TD-27	¥ 760
2.8	33	84	TD-28	¥ 760
2.9	33	84	TD-29	¥ 760
3.0	33	84	TD-30	¥ 760
3.1	36	88	TD-31	¥ 850
3.2	36	88	TD-32	¥ 850
3.3	36	93	TD-33	¥ 850
3.4	39	93	TD-34	¥ 850
3.5	39	93	TD-35	¥ 850
3.6	39	93	TD-36	¥ 900
3.7	39	93	TD-37	¥ 900
3.8	43	98	TD-38	¥ 900
3.9	43	98	TD-39	¥ 900
4.0	43	98	TD-40	¥ 900
4.1	43	105	TD-41	¥ 1,030
4.2	43	105	TD-42	¥ 1,030
4.3	47	105	TD-43	¥ 1,030
4.4	47	113	TD-44	¥ 1,030
4.5	47	113	TD-45	¥ 1,030
4.6	47	113	TD-46	¥ 1,100

サイズ(mm)	有効長(mm)	全長(mm)	品　番	標準販売価格
4.7	47	113	TD-47	¥ 1,100
4.8	53	116	TD-48	¥ 1,100
4.9	53	116	TD-49	¥ 1,100
5.0	53	116	TD-50	¥ 1,100
5.1	53	116	TD-51	¥ 1,600
5.2	53	116	TD-52	¥ 1,600
5.3	53	116	TD-53	¥ 1,600
5.4	57	125	TD-54	¥ 1,600
5.5	57	125	TD-55	¥ 1,600
5.6	57	125	TD-56	¥ 1,700
5.7	57	125	TD-57	¥ 1,700
5.8	57	125	TD-58	¥ 1,700
5.9	57	125	TD-59	¥ 1,700
6.0	57	125	TD-60	¥ 1,700
6.5	63	135	TD-65	¥ 1,800
7.0	70	115	TD-70	¥ 2,400
7.5	70	115	TD-75	¥ 2,800
8.0	70	115	TD-80	¥ 2,800
8.5	70	115	TD-85	¥ 3,300
9.0	70	115	TD-90	¥ 3,300
9.5	70	115	TD-95	¥ 4,100
10.0	70	115	TD-100	¥ 4,100
10.5	70	115	TD-105	¥ 4,300
11.0	70	115	TD-110	¥ 4,300
11.5	70	115	TD-115	¥ 4,900
12.0	70	115	TD-120	¥ 4,900
12.5	70	115	TD-125	¥ 5,700
13.0	70	115	TD-130	¥ 5,700

六角軸鉄工ドリルセット

六角軸鉄工ドリル16サイズ+ケースのセット

[セット内容（16サイズ・各1本）]
●3.0,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6,3.7,3.8,
4.0,4.2,4.5,5.0,5.5,6.0,8.0,10.0mm
六角軸ドリル用ケース入

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
118×50×190	530	TD-16S	¥ 27,000

六角軸鉄工ドリルセット

[セット内容]
●2.0,2.5,3.0,3.5,4.0mm：5サイズ・各1本

品　番	標準販売価格
TD-2040	¥ 3,800

タップ

タップ&ドリル

タップとドリルがこれ1本でOK!!

正逆回転機構付ドリル専用
インパクトドライバー対応
回　転

●材質:HSS鋼
●適用材質:鉄・アルミ・プラスチック
●MADE IN GERMANY

六角シャンク S幅

チャック寸法:6.5mm以上

M4　M4　M5　M6　M8　M10



サイズ		M3	M4	M5	M6	M8	M10
ピッチ(mm)		0.50	0.70	0.80	1.00	1.25	1.50
全　長(mm)		51	55	57	60	69	76
質　量(g)		8	9	10	10	14	18
被削材の厚さ		3mm以下	4mm以下	5mm以下	6mm以下	8mm以下	10mm以下
最大回転数(min⁻¹)	鉄	1600	1200	950	800	600	450
	アルミ	1900	1500	1200	950	700	550
	プラスチック	1900	1500	1200	950	700	550

サイズ	品　番	標準販売価格
M3	TPD-3RH	¥ 6,900
M4	TPD-4RH	¥ 6,900
M5	TPD-5RH	¥ 6,900
M6	TPD-6RH	¥ 6,900
M8	TPD-8RH	¥ 8,600
M10	TPD-10RH	¥ 10,000
M4, M5, M6(3本セット)	TPD-456RH	¥ 18,700

タップ&ドリル(チタンコーティング)

チタンコーティングで耐摩耗性、耐腐食性UP

正逆回転機構付ドリル専用
インパクトドライバー対応
回　転

●タップとドリルがこれ1本でOK
　ドリル穴あけ、雌ネジ切り、簡易バリ取りが一連の作業でできる
●材質:HSS鋼
●適用材質:鉄・アルミ・プラスチック
●MADE IN GERMANY

六角シャンク S幅

チャック寸法:6.5mm以上

M3　M4　M5　M6　M8　M10



サイズ		M3	M4	M5	M6	M8	M10
ピッチ(mm)		0.50	0.70	0.80	1.00	1.25	1.50
全　長(mm)		51	55	57	60	69	76
質　量(g)		8	9	10	10	14	18
被削材の厚さ		3mm以下	4mm以下	5mm以下	6mm以下	8mm以下	10mm以下
最大回転数(min⁻¹)	鉄	1600	1200	950	800	600	450
	アルミ	1900	1500	1200	950	700	550
	プラスチック	1900	1500	1200	950	700	550

サイズ	品　番	標準販売価格
M3	TPD-T3RH	¥ 10,000
M4	TPD-T4RH	¥ 10,000
M5	TPD-T5RH	¥ 10,000
M6	TPD-T6RH	¥ 10,000
M8	TPD-T8RH	¥ 13,000
M10	TPD-T10RH	¥ 15,000
M4, M5, M6(3本セット)	TPD-T456RH	¥ 28,000

ズンギリドクター

つぶれたネジ山を簡単に修復、外径ネジ山修正ツール

- 割ダイスタイプで簡単装着、先端部でも途中でも修復可能
- 寸切りボルトのネジ山修正に最適
  ※ステンレス製ボルトには対応しておりません。
- ガイドやハンドルは不要

NEW

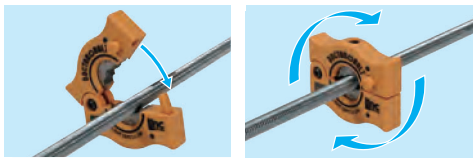

サイズ	質量	適用ボルト	品　番	標準販売価格
幅65×奥行20×高さ52mm	70g	W3/8	ZD-9	¥ 7,500

六角軸中タップ

ネジ切り、錆びついたネジ穴の修復に　六角軸で充電ドライバーに装着可能

正逆回転機構付ドリル専用
インパクトドライバー対応
回　転

通り穴の内側にネジを立てるタップ　刃先の剛性が強い

- 材質：HSS鋼　●適用材質：鉄・アルミ・真鍮

六角シャンク S幅 6.35mm

充電式ドリルは9.6V以上を使用してください。

NEW

六角軸中タップ・下穴ドリルセット

JRN-T45
[セット内容(各1本)]
JRN-407, JRN-508, 下穴用ドリル
プラケース入

JRN-T46
[セット内容(各1本)]
JRN-407, JRN-610, 下穴用ドリル
プラケース入

品名	ねじ径	ピッチ	下穴径	サイズ(mm)	質量	品　番	標準販売価格
六角軸中タップ	M4	3.3mm	3.3mm	φ7×80	16.0g	JRN-407	¥ 1,360
	M5	4.2mm	4.2mm	φ7×80	17.0g	JRN-508	¥ 1,370
	M6	5.0mm	5.0mm	φ7×80	17.5g	JRN-610	¥ 1,500
六角軸中タップ・下穴ドリルセット	セット内容　JRN-407, JRN-508, 下穴用ドリル			40×40×125	100.0g	JRN-T45	¥ 4,600
	セット内容　JRN-407, JRN-610, 下穴用ドリル			40×40×125	101.5g	JRN-T46	¥ 4,800

六角軸スパイラルタップ

ネジ切り、錆びついたネジ穴の修復に　六角軸で充電ドライバーに装着可能

正逆回転機構付ドリル専用
インパクトドライバー対応
回　転

切粉をシャンク側に排出するので、止まり穴加工もOK

- 材質：HSS鋼　●適用材質：鉄・アルミ・真鍮

六角シャンク S幅 6.35mm

充電式ドリルは9.6V以上を使用してください。

NEW

六角軸スパイラルタップ・下穴ドリルセット

JRS-T45
[セット内容(各1本)]
JRS-407, JRS-508, 下穴用ドリル
プラケース入

JRS-T46
[セット内容(各1本)]
JRS-407, JRS-610, 下穴用ドリル
プラケース入

品名	ねじ径	ピッチ	下穴径	サイズ(mm)	質量	品　番	標準販売価格
六角軸スパイラルタップ	M4	3.3mm	3.3mm	φ7×80	15.5g	JRS-407	¥ 1,860
	M5	4.2mm	4.2mm	φ7×80	16.0g	JRS-508	¥ 1,930
	M6	5.0mm	5.0mm	φ7×80	18.0g	JRS-610	¥ 2,150
六角軸スパイラルタップ・下穴ドリルセット	セット内容　JRN-407, JRN-508, 下穴用ドリル			40×40×125	101.5g	JRS-T45	¥ 5,300
	セット内容　JRN-407, JRN-610, 下穴用ドリル			40×40×125	101.5g	JRS-T46	¥ 5,500

切削油

カッティングペースト

刃先に少量塗布、抜群の切削効果！

チューブタイプ

- 刃先部へ少量塗布するだけで抜群の切削効果を発揮
- 常温ではペースト状ですが、切削加工熱で液状になり、切削部へすみやかに浸透し、磨耗・破損が著しく減少
- 炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金等の被削材はもちろん、ステンレス鋼にも優れた効果を発揮
- 鉄工ドリル、ステップドリル、フリードリル等に最適



キャップ付

内容量(g)	品　番	標準販売価格
100	CP-100D	¥ 960

カッティングペースト スプレータイプ

抜群の切削効果！刃先の保護！

スプレータイプ

- 最高油剤から造られた普及タイプの切削剤
- 切削部へすみやかに浸透し、切削工具の摩耗や破損が著しく減少
- 炭素鋼、合金鋼、鋼鉄、アルミ合金等の被削材はもちろん、ステンレス鋼やダイス鋼にも優れた効果を発揮
- あらゆる工作機械に使用でき、スプレーグリスの働きもする新タイプの切削剤

内容量(ml)	品　番	標準販売価格
220	CP-220S	¥ 1,900

磁器タイル用ドリル

クロスドリル(磁器タイル用)

磁器タイル穴あけOK

インパクトドライバー対応

回転



角度をつけてスリコギ状に動かすことで、磁器タイル等への穴あけが可能



六角シャンク S幅

TXD-60

動画はコチラ

[用途]
磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなど

刃先径(mm)	全長(mm)	有効長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
3.4	67	6	11.0	TXD-34	¥ 1,500
3.5	67	6	11.0	TXD-35	¥ 1,500
4.3	70	9	11.5	TXD-43	¥ 1,500
4.8	71	10	12.0	TXD-48	¥ 1,600
5.0	71	10	12.5	TXD-50	¥ 1,600
6.0	72	11	13.0	TXD-60	¥ 1,800
6.4	73	12	14.0	TXD-64	¥ 1,800
8.0	74	13	17.5	TXD-80	¥ 2,100

コンクリートドリル

チップトップビット

コンクリート、ALC等をスピード穿孔！ 真円に近い穴あけ!!

SDS
ハンマードリル用
回転
打撃

キャンドル型の超硬チップ
- センターポイントにより位置決め性能向上
- 真円に近い穴あけが可能



SDSシャンク
- ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能
- U字溝の採用により、駆動接触面積（60mm²）を拡大、打撃回転力を効果的に刃先に伝導

[用途]
コンクリート、ブロック、モルタル等への穴あけ、あと施工アンカーの下穴あけ作業
- 主な被削材：コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石膏ボード
- 適合電動機：軽量ハンマードリル

チップトップビット単品

サイズ（mm）	有効長（mm）	品　番	標準販売価格
φ3.4×110	45	CDT-34	¥ 1,900
φ3.5×110	45	CDT-35	¥ 1,900
φ4.3×110	45	CDT-43	¥ 1,900
φ4.5×110	45	CDT-45	¥ 1,900
φ4.8×110	45	CDT-48	¥ 1,900
φ5.0×110	45	CDT-50	¥ 1,900
φ5.3×110	45	CDT-53	¥ 1,900
φ6.0×110	45	CDT-60	¥ 1,900
φ6.4×160	100	CDT-64	¥ 2,200
φ8.0×160	100	CDT-80	¥ 2,200
φ8.5×160	100	CDT-85	¥ 2,500
φ10.0×160	100	CDT-100	¥ 2,700
φ10.5×160	100	CDT-105	¥ 2,700
φ12.0×160	100	CDT-120	¥ 2,800
φ12.5×160	100	CDT-125	¥ 2,800
φ12.7×160	100	CDT-127	¥ 3,000
φ14.0×160	100	CDT-140	¥ 3,900
φ14.5×160	100	CDT-145	¥ 3,900
φ15.0×160	100	CDT-150	¥ 4,600
φ16.5×160	100	CDT-165	¥ 4,700
φ18.0×160	100	CDT-180	¥ 5,300

チップトップビットセット

セット内容	品　番	標準販売価格
CDT-34×3本	CDT-34-3S	¥ 4,900
CDT-35×3本	CDT-35-3S	¥ 4,900

チップトップビット（ロングタイプ）

チップトップビットに全長1000mmのロングタイプ追加

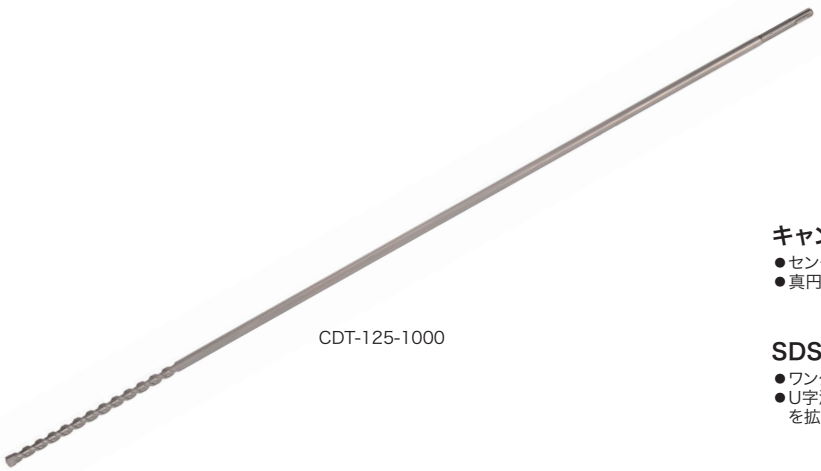

CDT-125-1000

SDS
ハンマードリル用
回転
打撃

キャンドル型の超硬チップ
- センターポイントにより位置決め性能向上
- 真円に近い穴あけが可能



SDSシャンク
- ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能
- U字溝の採用により、駆動接触面積（60mm²）を拡大、打撃回転力を効果的に刃先に伝導

[用途]
コンクリート、ブロック、モルタル等への穴あけ、あと施工アンカーの下穴あけ作業
- 主な被削材：コンクリート、ブロック、モルタル、大理石
- 適合電動機：軽量ハンマードリル

サイズ（mm）	有効長（mm）	品　番	標準販売価格
φ12.0×1000	200	CDT-120-1000	¥ 12,900
φ12.5×1000	200	CDT-125-1000	¥ 12,900

六角軸ビット(充電ドリル用)

回転のみでも抜群の穿孔力！
モルタル・ブロック・レンガ・石膏ボード等、充電ドリルで簡単穴あけ

インパクトドライバー対応
回転

- シャンクから刃先まで一体形状のため、セパレートタイプのドリルに見られるような「ビビリ」や「ブレ」が解消され、安心安全に使用できる
- 刃先の超硬チップを左右非対称に研磨することで、切削抵抗を軽減し、低トルクでの被削材穿孔が可能
- インパクトドリルでも使用可能で、穴あけがスピーディー

六角シャンク S幅

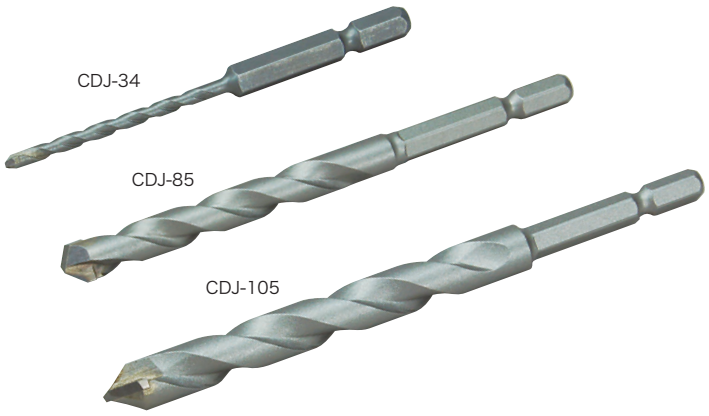

[用途]
ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ、あと施工アンカーの下穴あけ作業

- 主な被削材：ブロック、レンガ、モルタル、石膏ボード、ALC板、陶器タイル
- 適合電動機：インパクトドライバー(ワンタッチ着脱可能)、充電ドライバー(12V以上)
  電気ドリル(400W以下)

※振動ドリルではご使用になれません。

六角軸ビット単品

サイズ(mm)	有効長(mm)	全長(mm)	品　番	標準販売価格
3.0	45	90	CDJ-30	¥ 1,600
3.2	45	90	CDJ-32	¥ 1,600
3.4	45	90	CDJ-34	¥ 1,600
3.5	45	90	CDJ-35	¥ 1,600
4.3	50	95	CDJ-43	¥ 1,700
4.8	50	95	CDJ-48	¥ 1,700
5.0	50	95	CDJ-50	¥ 1,700
6.0	55	100	CDJ-60	¥ 1,800
6.4	55	100	CDJ-64	¥ 1,800
7.5	65	115	CDJ-75	¥ 2,700
8.0	65	115	CDJ-80	¥ 2,800
8.5	65	115	CDJ-85	¥ 2,800
10.0	85	135	CDJ-100	¥ 3,600
10.5	85	135	CDJ-105	¥ 3,800

六角軸ビットセット

セット内容	品　番	標準販売価格
CDJ-34 × 3本	CDJ-34-3S	¥ 4,100
CDJ-35 × 3本	CDJ-35-3S	¥ 4,100

打込棒付ドリル

CUD-3030

ビルディングアンカーの下穴あけと打ち込みがワンセットに

上向き施工が容易！天井への施工時に威力を発揮！

SDS
ハンマードリル用
回転
打撃

- ドリルに打込棒をかぶせるだけで、アンカーが打てる
- ストッパー付ドリルで一定穴あけ
- 先端ドリルは4枚刃で2〜3倍長持ち
- ハンマードリル用(SDSシャンク)

当社ビルディングアンカー対応

適用アンカー	内　容	ドリル径(mm)	ドリル深さ(mm)	品　番	標準販売価格
HT-030	CUD-3030D + CUD-3030U	φ12.5	30	CUD-3030	¥ 8,000
	CUD-3030D + クリップ付ホルダー	φ12.5	30	CUD-3030C	¥ 8,500
	ドリルのみ	φ12.5	30	CUD-3030D	¥ 6,900
	打込棒(ホルダー)のみ	–	–	CUD-3030U	¥ 2,700
HT-038S	CUD-3040D + CUD-3040U	φ12.5	40	CUD-3040	¥ 9,000
	CUD-3040D + クリップ付ホルダー	φ12.5	40	CUD-3040C	¥ 9,600
	ドリルのみ	φ12.5	40	CUD-3040D	¥ 8,000
	打込棒(ホルダー)のみ	–	–	CUD-3040U	¥ 2,900

ドリル径φ12mmヒルティアンカー対応

適用アンカー	内　容	ドリル径(mm)	ドリル深さ(mm)	品　番	標準販売価格
–	CUD-H3030D + CUD-H3030U	φ12	30	CUD-H3030	¥ 8,000
	CUD-H3030D + クリップ付ホルダー	φ12	30	CUD-H3030C	¥ 8,500
	ドリルのみ	φ12	30	CUD-H3030D	¥ 6,900
	打込棒(ホルダー)のみ	–	–	CUD-H3030U	¥ 2,700
–	CUD-H3040D + CUD-H3040U	φ12	40	CUD-H3040	¥ 9,000
	CUD-H3040D + クリップ付ホルダー	φ12	40	CUD-H3040C	¥ 9,600
	ドリルのみ	φ12	40	CUD-H3040D	¥ 8,000
	打込棒(ホルダー)のみ	–	–	CUD-H3040U	¥ 2,900

打込棒(ホルダー)にクリップがついて、下向きにしても落ちにくくなりました

CUD-3030C

※ドリル刃の長さは適用
アンカーサイズより5mm長く設定しています

ホールソー

充電バイメタルホールソー（薄刃タイプ）

コードレスタイプに最適な薄刃設計で切れ味抜群

インパクトドライバー対応　回転

- 充電式ドライバー、インパクトドライバー、電気ドリル（400W以下）対応
- 切削抵抗を徹底的に抑え、消費電力のムダがない！ フルチャージ充電での穴あけ回数が向上
- ツバなし設計（19～36mm）で、深穴作業にも使用可能
- コンビシャンク採用で六角シャンク（対辺6.35mm）とチャック式（10mm）どちらも使える
- 全長：91㎜　●有効長：11㎜

［用途］
薄鉄板（2.0mm以下）、アルミ板、塩ビ板、金属サイディング、ブリキ、合板、FRP等

充電バイメタルホールソーセット（プラケース入）

セット内容	品　番	標準販売価格
JHU-21×2 JHU-27×2 JHU-33×1	JHU-2133	¥ 22,800

オプション

	品　番	標準販売価格
センタードリル	JHU-S	¥ 1,000

充電バイメタルホールソー単品（センタードリル付）

サイズ（㎜）	品　番	標準販売価格
12	JHU-12	¥ 4,000
13	JHU-13	¥ 4,000
14	JHU-14	¥ 4,000
15	JHU-15	¥ 4,000
16	JHU-16	¥ 3,900
17	JHU-17	¥ 3,900
18	JHU-18	¥ 3,900
19	JHU-19	¥ 3,900
20	JHU-20	¥ 4,100
21	JHU-21	¥ 4,100
22	JHU-22	¥ 4,100
23	JHU-23	¥ 4,100
24	JHU-24	¥ 4,100
25	JHU-25	¥ 4,900
26	JHU-26	¥ 4,900
27	JHU-27	¥ 4,900
28	JHU-28	¥ 4,900
29	JHU-29	¥ 4,900
30	JHU-30	¥ 5,500
31	JHU-31	¥ 5,500
32	JHU-32	¥ 5,500
33	JHU-33	¥ 5,500
34	JHU-34	¥ 5,500
35	JHU-35	¥ 5,900
36	JHU-36	¥ 5,900

※作業前に必ず切削油を塗布してください。（P271 カッティングペースト参照）

クイックダブル超硬ホールソー

両刃タイプのカッターで便利に使える ワンタッチ着脱システムで切削カスの取出しが簡単

回転

- 厚さ12mmまでの鉄板、鉄管、ステンレス、および厚さ30mmまでの複合材等への穴あけが可能（ハンドタイプの電気ドリル機使用時）
- 有効長：27mm

HW-2142S

クイックダブル超硬ホールソーセット

	セット内容	品　番	標準販売価格
セット（ケース付）	H-2127×2、H-3342×1、HWS-1×1、HWD-1×2、六角レンチ3㎜×1	HW-2142S	¥ 29,000
セット	H-2127×1、HWS-1×1、HWD-1×1、六角レンチ3㎜×1	HW-2127	¥ 11,900

	サイズ（㎜）	品　番	標準販売価格
カッター	21 / 21	H-2121	¥ 7,700
	27 / 27	H-2727	¥ 8,000
	33 / 33	H-3333	¥ 8,000
	21 / 27	H-2127	¥ 8,000
	22 / 28	H-2228	¥ 8,000
	27 / 33	H-2733	¥ 8,100
	33 / 42	H-3342	¥ 9,400
クイックシャンク	–	HWS-1	¥ 3,500
コバルトセンタードリル	–	HWD-1	¥ 1,600

充電バイメタルホールソー(薄刃・替刃式タイプ)

替刃式薄刃ホールソー　工具レスで替刃交換が簡単

インパクトドライバー対応
回転

- コードレスタイプに最適な薄刃設計で切れ味抜群
- 耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)採用によりスムーズな穴あけが可能
- ツバなし貫通作業可能(27mm以上)
- コンビシャンク採用で六角シャンク(対辺6.35mm)とチャック式(10mm)どちらも使える
- 切りクズが簡単に除去できる排出用スプリング装備
- 全長:125mm
- 有効長:11mm

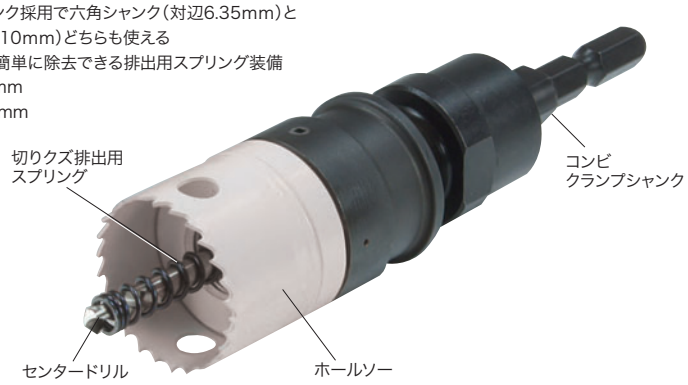

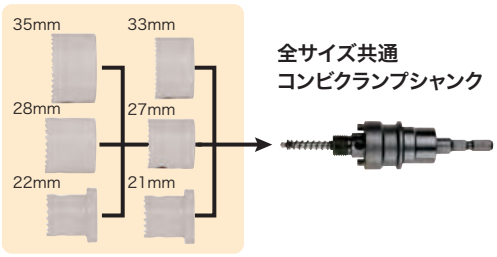

[用途]
薄鉄板(2.0mm以下)、金属系サイディング、ブリキ、アルミ板、合板、塩ビ板等

充電バイメタルホールソー単品(替刃)

サイズ(mm)	品　番	標準販売価格
21	JHUCB-21	¥ 2,200
22	JHUCB-22	¥ 2,200
27	JHUCB-27	¥ 2,600
28	JHUCB-28	¥ 2,600
33	JHUCB-33	¥ 2,900
35	JHUCB-35	¥ 3,100

オプション

	品　番	標準販売価格
コンビ軸クランプシャンク	JHUC-CS	¥ 5,700
センタードリル	JHU-S	¥ 1,000

※作業前に必ず切削油を塗布してください。(P271　カッティングペースト参照)

充電バイメタルホールソーセット(プラケース入)

セット内容	品　番	標準販売価格
JHUC-CS×1、JHU-S×2、JHUCB-21×2、JHUCB-27×2、JHUCB-33×1	JHUC-2133	¥ 20,400

充電バイメタルホールソー

六角シャンクタイプで充電ドライバー対応

インパクトドライバー対応
回転



- 切りクズが簡単に除去できる排出用スプリング装備
- 耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)採用により薄ステンレス板にもスムーズに穴あけが可能
- ツバなし設計(17〜65mm)で、深穴作業にも使用可能
- 有効長　JH-15〜JH-29:22mm　JH-30〜JH-65:34mm

[用途]
鉄板(3.2mm以下)、ステンレス板(0.8mm以下)、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板、プラスチック等

充電バイメタルホールソーセット

ケース	セット内容	品　番	標準販売価格
スチールケース	φ21×2、φ27×2、φ33×1、φ42×1、φ53×1	JH-2153	¥ 38,500
プラケース	φ21×2、φ27×2、φ33×1	JH-2133	¥ 21,800
プラケース	φ21、φ22、φ27、φ28、φ33、×各1	JH-2133B	¥ 21,800

充電バイメタルホールソー単品

サイズ(mm)	品　番	標準販売価格
15	JH-15	¥ 3,800
16	JH-16	¥ 3,800
17	JH-17	¥ 3,800
18	JH-18	¥ 3,800
19	JH-19	¥ 3,800
20	JH-20	¥ 4,200
21	JH-21	¥ 4,200
22	JH-22	¥ 4,200
23	JH-23	¥ 4,200
24	JH-24	¥ 4,200
25	JH-25	¥ 4,800
26	JH-26	¥ 4,800
27	JH-27	¥ 4,800
28	JH-28	¥ 4,800
29	JH-29	¥ 4,800
30	JH-30	¥ 5,500
31	JH-31	¥ 5,500
32	JH-32	¥ 5,500
33	JH-33	¥ 5,500
34	JH-34	¥ 5,500
35	JH-35	¥ 6,400
36	JH-36	¥ 6,400

サイズ(mm)	品　番	標準販売価格
37	JH-37	¥ 6,400
38	JH-38	¥ 6,400
39	JH-39	¥ 6,400
40	JH-40	¥ 7,400
41	JH-41	¥ 7,400
42	JH-42	¥ 7,400
43	JH-43	¥ 7,400
44	JH-44	¥ 7,400
45	JH-45	¥ 8,400
46	JH-46	¥ 8,400
47	JH-47	¥ 8,400
48	JH-48	¥ 8,400
49	JH-49	¥ 8,400
50	JH-50	¥ 9,400
51	JH-51	¥ 9,400
52	JH-52	¥ 9,400
53	JH-53	¥ 9,400
54	JH-54	¥ 9,400
55	JH-55	¥ 10,200
60	JH-60	¥ 11,300
65	JH-65	¥ 12,200

オプション

センタードリル

適合ホールソーサイズ(mm)	品　番	標準販売価格
15 〜 29	JHS-1529A	¥ 1,200
30 〜 180	JHS-3065A	¥ 1,400

※作業前に必ず切削油を塗布してください。(P271 カッティングペースト参照)

バイメタルホールソー

- 切りクズが簡単に除去できる排出用スプリング装備
- 耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)採用により薄ステンレス板にもスムーズに穴あけが可能
- ツバなし設計で、深穴作業にも使用可能
- 有効長:34mm

回転

サイズ(mm)	品　番	標準販売価格
70	JH-70	¥ 13,200
75	JH-75	¥ 14,000
80	JH-80	¥ 15,500
85	JH-85	¥ 17,200
90	JH-90	¥ 18,000
95	JH-95	¥ 19,000
100	JH-100	¥ 19,500
105	JH-105	¥ 31,000
110	JH-110	¥ 31,800
115	JH-115	¥ 32,900
120	JH-120	¥ 32,900
130	JH-130	¥ 35,200
150	JH-150	¥ 45,600
160	JH-160	¥ 52,500
170	JH-170	¥ 60,900
180	JH-180	¥ 68,500

[用途]
鉄板(3.2mm以下)、ステンレス板(0.8mm以下)、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板、プラスチック等

オプション
センタードリル

品　番	標準販売価格
JHS-3065A	¥ 1,400

※作業前に必ず切削油を塗布してください。(P271 カッティングペースト参照)

ダウンライトホールソー

ダウンライト取付穴のベストサイズキット φ100mm・φ125mmのセット

回転

- 刃先は耐久性に優れたM42(コバルトハイス鋼)を採用
- 6:4コンビネーションバイメタル刃採用
- アサリ刃型で切削性もよく、石膏ボード、樹脂、木材、金属サイディング等各種天井材に対応
- 木質系・木材・ボード裏の軽天等への三日月切削もスムーズ
- ダストカバー(別売)を使えば穴あけ時の粉塵かぶりもなし

[用途]
石膏ボード、ジプトン、プラスターボード、スパンドレール、金属系、メタル系、木質系、木材等の各種天井材への丸穴加工作業に

- 使用電動機:電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)

単品での組み合わせ例　①+②+③

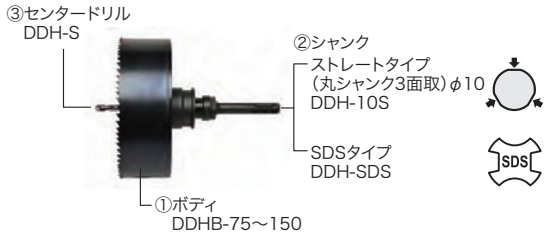

セット　①+②+③

セット内容	品　番	標準販売価格
・ホールソーボディ　DDHB-100(φ100) DDHB-125(φ125) ・クランプシャンク　DDH-10S ・SDSシャンク　OP-5 ・センタードリル　DDH-S	DDH-125S	¥ 35,700

ボディのみ(単品)　①

	サイズ(mm)	品　番	標準販売価格
①	φ75	DDHB-75	¥ 8,100
	φ85	DDHB-85	¥ 8,600
	φ100	DDHB-100	¥ 10,500
	φ125	DDHB-125	¥ 14,800
	φ150	DDHB-150	¥ 27,400

別売オプションパーツ(単品)　②・③・④

	品　名	品　番	標準販売価格
②	クランプシャンク(10mmストレート)	DDH-10S	¥ 7,200
	クランプシャンク(SDSタイプ)	DDH-SDS	¥ 7,200
③	センタードリル	DDH-S	¥ 1,300
④	ダストカバー(適合コアサイズφ75～125mm)	DDH-7512	¥ 19,500
※	SDSシャンク	OP-5	¥ 4,000
	ストレートシャンク10mm	OP-6	¥ 4,000

※②のSDS⇔ストレート交換パーツ





④ダストカバー
ホールソーサイズ:φ75～125mm
DDH-7512

まんてんホールソー

ダウンライトの取り付け穴加工に最適

NEW

φ100 加工穴

回転

- スリムサイズで、壁のキワも穴あけ可能
- 超硬チップ刃先で、石膏ボード・コンパネからサイディングまで穴あけ可能
- 防じんカバー付

MTS-100
ストレートシャンク

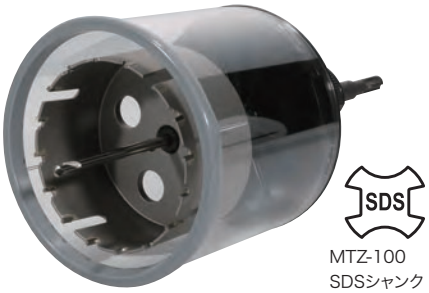

MTZ-100
SDSシャンク

[用途]
石こうボード、ジプトン、プラスターボード、フレキシブルボード、金属板(アルミスパンドレル・ガルバリウム鋼板)、サイディング(窯業系・金属系)、ケイカル板、コンパネ板等の丸穴加工作業に。

- 使用電動工具:電動ドリル(AC・DC)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)

品　名	サイズ	全長	有効長	質量	品　番	標準販売価格
まんてんホールソー(ストレートシャンク)	100mm	322mm	50mm	1120g	MTS-100	¥ 40,000
まんてんホールソー(SDSシャンク)	100mm	323mm	50mm	1110g	MTZ-100	¥ 40,000

交換部品

品　名	サイズ(mm)	質量	品　番	標準販売価格
ホールソー替刃	φ100×105	530g	MT-100B	¥ 20,000
防じんカバー	φ135×123	150g	MT-110BC	¥ 3,800
防じんカバーキャップ	φ140×10	17g	MT-110CP	¥ 1,700
センタードリル	φ5.7×110	20g	MT-S	¥ 1,600

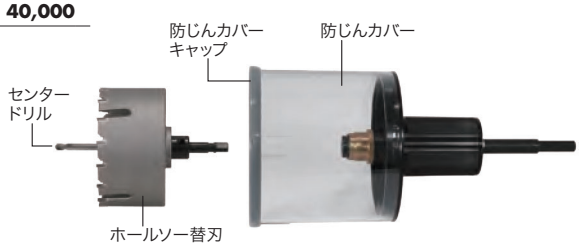

超硬ホールソー

優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを配列

発売予定 2024

回転

- ホールソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。
- 一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。
- 使用電動機:電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
- 用途:板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に



丸シャンク

φ6.5mm
(15〜22)
φ10mm
(23〜50)
3面取り

超硬ホールソーセット(スチールケース入)

セット内容	品　番	標準販売価格
CKH-21×2、CKH-27×2、CKH-33×2	CKH-2133SF	¥ 48,000

超硬ホールソー単品

サイズ(mm)	品　番	標準販売価格	サイズ(mm)	品　番	標準販売価格
15	CKH-15	¥ 6,000	33	CKH-33	¥ 7,800
16	CKH-16	¥ 6,000	34	CKH-34	¥ 7,800
17	CKH-17	¥ 6,000	35	CKH-35	¥ 7,800
18	CKH-18	¥ 6,000	36	CKH-36	¥ 8,900
19	CKH-19	¥ 6,000	37	CKH-37	¥ 8,900
20	CKH-20	¥ 6,000	38	CKH-38	¥ 8,900
21	CKH-21	¥ 6,000	39	CKH-39	¥ 8,900
22	CKH-22	¥ 6,000	40	CKH-40	¥ 8,900
23	CKH-23	¥ 6,000	41	CKH-41	¥ 10,300
24	CKH-24	¥ 6,000	42	CKH-42	¥ 10,300
25	CKH-25	¥ 6,000	43	CKH-43	¥ 10,300
26	CKH-26	¥ 6,800	44	CKH-44	¥ 10,300
27	CKH-27	¥ 6,800	45	CKH-45	¥ 10,300
28	CKH-28	¥ 6,800	46	CKH-46	¥ 11,300
29	CKH-29	¥ 6,800	47	CKH-47	¥ 11,300
30	CKH-30	¥ 6,800	48	CKH-48	¥ 11,300
31	CKH-31	¥ 7,800	49	CKH-49	¥ 11,300
32	CKH-32	¥ 7,800	50	CKH-50	¥ 11,300

交換部品

品　名	適合ホールソーサイズ(mm)	品　番	標準販売価格
センタードリル	15〜50	CKH-5750	¥ 1,300

※作業前に必ず切削油を塗布してください。(P271 カッティングペースト参照)

超硬ホールソー

乾式切削で切削油が不要　手軽に穴あけ作業ができる

回転

- チタンタイプで耐久性が良く、鋭い切れ味で、パイプ等の曲面切削も正確に仕上げできる
- 被切削材：軟鋼板、ステンレス板、アルミニウム板、亜鉛鉄板、プラスチック板
- 刃先径：15mm～50mm
- 有効長：10mm

[用途]
配電盤、操作盤、制御盤、ステンレス鋼板、鋳鉄板、アルミニウム板、鋼板、
亜鉛鉄板、合成樹脂板等への穴孔

ホールソー単品（センタードリル付）

サイズ(㎜)	品　番	標準販売価格
15	★HTC-15	¥ 6,600
16	★HTC-16	¥ 6,600
18	★HTC-18	¥ 6,600
19	★HTC-19	¥ 6,600
20	★HTC-20	¥ 6,600
21	★HTC-21	¥ 6,600
22	★HTC-22	¥ 6,600
25	★HTC-25	¥ 6,600
26	★HTC-26	¥ 7,500
27	★HTC-27	¥ 7,500
28	★HTC-28	¥ 7,500
30	★HTC-30	¥ 7,500

サイズ(㎜)	品　番	標準販売価格
32	★HTC-32	¥ 8,600
33	★HTC-33	¥ 8,600
34	★HTC-34	¥ 8,600
35	★HTC-35	¥ 8,600
38	★HTC-38	¥ 9,800
40	★HTC-40	¥ 9,800
42	★HTC-42	¥ 11,400
43	★HTC-43	¥ 11,400
45	★HTC-45	¥ 11,400
48	★HTC-48	¥ 12,500
50	★HTC-50	¥ 12,500

オプション

	品　番	標準販売価格
センタードリル	★HTC-D6	¥ 1,500

超硬ホールソーセット（スチールケース入）

セット内容	品　番	標準販売価格
HTC-21×2、HTC-27×2、HTC-33×2	★HTC-2133	¥ 43,500

ダストキャッチャー

壁面穴あけや切削の切り粉をキャッチ！

- ポリ袋（300×450mm）5枚付

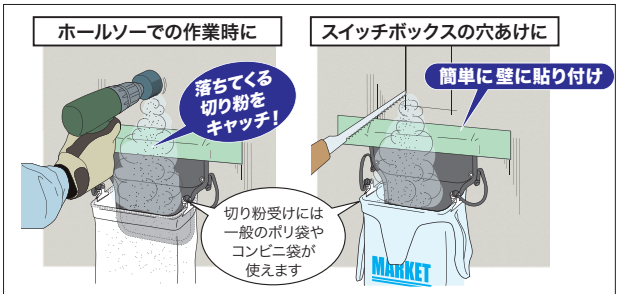

使用方法
ポリ袋をセットし、穴あけ作業位置の少し下に養生テープなどで固定。
落ちてくる切り粉をポリ袋でキャッチします。
付属のポリ袋がなくなった場合、一般のポリ袋やコンビニ袋（幅300mm以上、深さ300mm以上）をセットしてご使用ください。

サイズ(㎜)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅250×奥行100×高さ220	130	DKC-2010	¥ 4,100

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

パンチャー

油圧フリーパンチ

返りのない穴あけが可能、コンパクトな油圧式フリーパンチ

- 最大穴あけ能力
  3.2mm厚 φ19.8～φ60.5mm
  1.6mm厚 φ88.9～φ115.5mm
- ヘッドが360°に自在に回転
  あらゆる角度での作業が可能
- ホースレスのポンプ一体型で、
  パンチ後にヘッドの落下がない


返りのないきれいな穴あけ

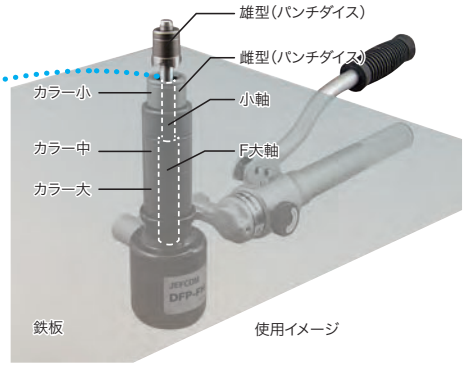

使用イメージ

本体仕様

出力	73kN(7.4tonf)
サイズ(mm)	幅66×長さ356×高さ136
本体質量(kg)	2.6
能力	呼63(φ64.5)×3.2mm 呼75(φ77.2)×2.3mm 呼104(φ115.5)×1.6mm (厚鋼92以上は別売1－2大軸が必要です。)
最大板厚	SS400基準 ※ステンレス材(SUS304)の穴あけ能力は、SS400の場合の最大板厚の半分が限度です。

■本体のみ　DFP-FH

F大軸(φ19)

セットボルト3/8(小軸)

カラー大、中、小

安全キャップ

鉄ケース

	品　番	標準販売価格
本体のみ	DFP-FH	¥ 119,000

■本体+パンチダイスセット

本体(DFP-FH)

パンチダイス 例
(写真はDFP-A19)

薄鋼セット　DFP-1951
・油圧フリーパンチ　本体のみ(DFP-FH)
・薄鋼電線管用パンチダイス 5種
(DFP-A19, DFP-A25, DFP-CP31, DFP-CP39, DFP-CP51)

	品　番	標準販売価格
薄鋼セット	DFP-1951	¥ 163,000

厚鋼セット　DFP-1654
・油圧フリーパンチ　本体のみ(DFP-FH)
・厚鋼電線管用パンチダイス 6種
(DFP-B16, DFP-ACP22, DFP-ACP28, DFP-ACP36, DFP-ACP42, DFP-ACP54)

	品　番	標準販売価格
厚鋼セット	DFP-1654	¥ 169,000

薄鋼電線管用パンチダイス

使用軸	呼び寸法	実寸法(mm)	品　番	標準販売価格
セットボルト3/8(小軸)	A19(3/4")	φ19.8	DFP-A19	¥ 8,200
	A25(1")	φ26.2	DFP-A25	¥ 9,000
F大軸(φ19)	CP31(1-1/4")	φ32.5	DFP-CP31	¥ 10,000
	CP39(1-1/2")	φ38.7	DFP-CP39	¥ 13,000
	CP51(2")	φ51.6	DFP-CP51	¥ 16,000
	CP63(2-1/2")	φ64.5	DFP-CP63	¥ 22,000
	CP75(3")	φ77.2	DFP-CP75	¥ 29,000

厚鋼電線管用パンチダイス

使用軸	呼び寸法	実寸法(mm)	品　番	標準販売価格
セットボルト3/8(小軸)	B16(1/2")	φ21.8	DFP-B16	¥ 8,200
F大軸(φ19)	ACP22(3/4")	φ27.3	DFP-ACP22	¥ 9,000
	ACP28(1")	φ34.1	DFP-ACP28	¥ 10,000
	ACP36(1-1/4")	φ42.7	DFP-ACP36	¥ 13,000
	ACP42(1-1/2")	φ48.7	DFP-ACP42	¥ 16,000
	ACP54(2")	φ60.5	DFP-ACP54	¥ 22,000
	ACP70(2-1/2")	φ77.2	DFP-ACP70	¥ 29,000
	ACP82(3")	φ88.9	DFP-ACP82	¥ 38,000
1－2大軸	ACP92(3-1/2")	φ102.8	DFP-ACP92	¥ 54,000
	ACP104(4")	φ115.5	DFP-ACP104	¥ 60,000

使用軸

	品　番	標準販売価格
セットボルト3/8(小軸)	DFP-38B	¥ 1,900
F大軸(φ19)	DFP-FB	¥ 8,700
1－2大軸	DFP-12B	¥ 18,000

コア

ダウンライトコア

ダストカバーで切りクズをほぼシャットアウト

回 転

- 石膏ボード系はもちろん、メタル系、サイディング系、木質系の天井材など広範囲の切削材に使用可能
- 切削クズの除去および替えボディへの交換がワンアクション
- チャックサイズ：10mm

単品での組み合わせ例　①+②+③+④

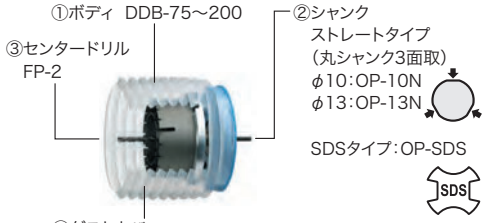

ダウンライトコア　フルセット　①+②+③+④

[セット内容]
- コアボディ
  DDB-100(φ100)
  DDB-125(φ125)
  DDB-150(φ150)
- クランプシャンク OP-10N
- SDSシャンク OP-5
- センタードリル FP-2
- ダストカバー DDC-7517

品　番	標準販売価格
DDC-150S	¥ 108,400

[セット内容]
- コアボディ
  DDB-75(φ75)
  DDB-100(φ100)
  DDB-125(φ125)
- クランプシャンク OP-10N
- SDSシャンク OP-5
- センタードリル FP-2
- ダストカバー DDC-7512

品　番	標準販売価格
DDC-125S	¥ 105,500

[用途]
石膏ボード、ジプトン、プラスターボード、スパンドレール、金属系、メタル系、サイディング系、木質系、木材等の天井材への丸穴加工作業に
[使用電動機]
電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)



ボディのみ（単品）　①

	サイズ(mm)	品　番	標準販売価格
①	φ75	DDB-75	¥ 21,200
	φ90	DDB-90	¥ 23,100
	φ100	DDB-100	¥ 26,500
	φ110	DDB-110	¥ 28,400
	φ115	DDB-115	¥ 28,400
	φ125	DDB-125	¥ 28,400
	φ150	DDB-150	¥ 29,900
	φ160	DDB-160	¥ 41,600
	φ175	DDB-175	¥ 41,600
	φ200	DDB-200	¥ 93,300

別売オプションパーツ（単品）　②・③・④

	品　名	品　番	標準販売価格
②	クランプシャンク（10mmストレート）	OP-10N	¥ 7,500
	クランプシャンク（13mmストレート）	OP-13N	¥ 7,500
	クランプシャンク（SDSタイプ）	OP-SDS	¥ 7,500
③	センタードリル	FP-2	¥ 3,300
④	ダストカバー（適合コアサイズφ75 ～ 125mm）	DDC-7512	¥ 19,400
	ダストカバー（適合コアサイズφ75 ～ 175mm）	DDC-7517	¥ 18,100
※	SDSシャンク	OP-5	¥ 4,000
	ストレートシャンク10mm	OP-6	¥ 4,000

※②のSDS⇔ストレート交換パーツ

※P280～284　ダウンライトコア、ワンタッチダイヤモンドコア、ワンタッチスペシャルコア、ワンタッチサイディングウッドコア、ファンダクトコアは共通のクランプシャンクを使用しています。
1本のクランプシャンクで共用する事も可能です。下記をご参照ください。

ワンタッチダイヤモンドコア・ワンタッチスペシャルコア・ワンタッチサイディングウッドコア　別売オプションパーツ

ワンタッチダイヤモンドコア 専用パーツ

センターピン
OP-4N

ワンタッチスペシャルコア 専用パーツ

幅広い素材の穴あけに
ワンタッチセンタードリル
OP-2

木材・サイディングボードに最適
超硬木工用センタードリル
OP-3

ワンタッチサイディングウッドコア　専用パーツ

センタードリル
FP-1

ダストカバー
OSW-3280



■ワンタッチダイヤモンドコア・ワンタッチスペシャルコア・ワンタッチサイディングウッドコア　兼用パーツ

クランプシャンク
(ストレート)
OP-10N(φ10)
OP-13N(φ13)

クランプシャンク
(SDSタイプ)
OP-SDS

SDSシャンク
OP-5

ストレートシャンク
OP-6(φ10)

NEW

拡大センターピン　OP-65
既設のエアコン用の穴(φ65)を拡大する際に、コアドリルに取り付けて使用。
同心の拡大穴が簡単に開けられる。



ダストカバー
ODC-2980　ODC-8518

品　名	適合コアサイズ	品　番	標準販売価格
クランプシャンク(10mmストレート)	φ25～ 80mm	OP-10N	¥ 7,500
クランプシャンク(13mmストレート)	φ85～220mm	OP-13N	¥ 7,500
クランプシャンク(SDSタイプ)	φ25～220mm	OP-SDS	¥ 7,500
拡大センターピン	φ70～ 80mm	OP-65 N	¥ 9,200
センターピン	φ25～220mm	OP-4N	¥ 3,400
ワンタッチセンタードリル	φ25～220mm	OP-2	¥ 3,200
超硬木工用センタードリル	φ25～220mm	OP-3	¥ 7,300

品　名	適合コアサイズ(mm)	品　番	標準販売価格
センタードリル	φ32～160	FP-1	¥ 3,300
SDSシャンク	φ25～220	OP-5	¥ 4,000
ストレートシャンク10mm	φ25～ 80	OP-6	¥ 4,000
ダストカバー	φ25～ 80	ODC-2980	¥ 8,700
ダストカバー	φ85～180	ODC-8518	¥ 19,500
ダストカバー	φ32～ 80	OSW-3280	¥ 8,700

ワンタッチスペシャルコア

新開発マルチ刃型で幅広い素材への穴あけが可能

- ワイドチップの採用により切削層の除去が簡単
- シャンクとボディの着脱がワンタッチ
- 他のコアボディへの交換も可能(P280～284参照)

回　転

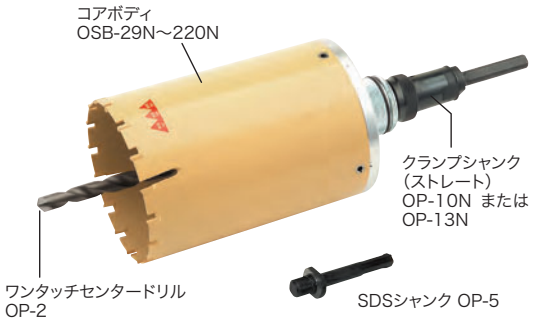

[用途]
モルタル、ブロック、ALC、レンガ、合板、2×4、サイディング(窯業系、金属系)、スレート、石膏ボード、瓦、FRP、塩ビ、土壁、竹、日本壁等への穴あけ作業に



フルセット

サイズ(mm)	品　番	標準販売価格
φ29	OS-29N	¥ 20,000
φ32	OS-32N	¥ 20,000
φ35	OS-35N	¥ 20,000
φ38	OS-38N	¥ 20,000
φ40	OS-40N	¥ 20,000
φ45	OS-45N	¥ 20,000
φ50	OS-50N	¥ 24,500
φ55	OS-55N	¥ 24,500
φ60	OS-60N	¥ 25,100
φ65	OS-65N	¥ 25,100
φ70	OS-70N	¥ 26,500
φ75	OS-75N	¥ 27,000
φ80	OS-80N	¥ 28,000
φ85	OS-85N	¥ 28,700
φ90	OS-90N	¥ 29,700
φ95	OS-95N	¥ 31,800
φ100	OS-100N	¥ 33,100
φ105	OS-105N	¥ 36,100
φ110	OS-110N	¥ 36,100
φ115	OS-115N	¥ 42,000
φ120	OS-120N	¥ 42,000
φ125	OS-125N	¥ 42,800
φ130	OS-130N	¥ 47,500
φ140	OS-140N	¥ 51,700
φ150	OS-150N	¥ 52,000
φ155	OS-155N	¥ 56,700
φ160	OS-160N	¥ 59,300
φ166	OS-166N	¥ 59,700
φ170	OS-170N	¥ 65,700
φ180	OS-180N	¥ 71,500
φ200	OS-200N	¥ 98,400
φ210	OS-210N	¥ 118,000
φ220	OS-220N	¥ 118,000

ボディのみ

サイズ(mm)	品　番	標準販売価格
φ29	OSB-29N	¥ 10,400
φ32	OSB-32N	¥ 10,400
φ35	OSB-35N	¥ 10,400
φ38	OSB-38N	¥ 10,400
φ40	OSB-40N	¥ 10,400
φ45	OSB-45N	¥ 10,400
φ50	OSB-50N	¥ 15,000
φ55	OSB-55N	¥ 15,000
φ60	OSB-60N	¥ 15,500
φ65	OSB-65N	¥ 15,700
φ70	OSB-70N	¥ 16,800
φ75	OSB-75N	¥ 17,500
φ80	OSB-80N	¥ 18,200
φ85	OSB-85N	¥ 19,000
φ90	OSB-90N	¥ 20,300
φ95	OSB-95N	¥ 22,100
φ100	OSB-100N	¥ 23,500
φ105	OSB-105N	¥ 26,800
φ110	OSB-110N	¥ 26,800
φ115	OSB-115N	¥ 32,600
φ120	OSB-120N	¥ 32,600
φ125	OSB-125N	¥ 33,200
φ130	OSB-130N	¥ 37,800
φ140	OSB-140N	¥ 42,300
φ150	OSB-150N	¥ 42,700
φ155	OSB-155N	¥ 47,300
φ160	OSB-160N	¥ 50,100
φ166	OSB-166N	¥ 50,100
φ170	OSB-170N	¥ 56,100
φ180	OSB-180N	¥ 62,000
φ200	OSB-200N	¥ 89,500
φ210	OSB-210N	¥ 108,800
φ220	OSB-220N	¥ 108,800

ワンタッチスペシャルコア　フルセット

■セット明細(各1個)
コアボディ、ワンタッチセンタードリル、クランプシャンク(ストレート)、SDSシャンク

	シャンク径(mm)	適正回転数(min⁻¹)
OS-29N～45N	φ10	800～1500
OS-50N～80N	φ10	700～1100
OS-85N～220N	φ13	700～1100

※P280～284　ダウンライトコア、ワンタッチダイヤモンドコア、ワンタッチスペシャルコア、ワンタッチサイディングウッドコア、ファンダクトコアは共通のクランプシャンクを使用しています。
1本のクランプシャンクで共用する事も可能です。下記をご参照ください。

クランプシャンク共用一覧表

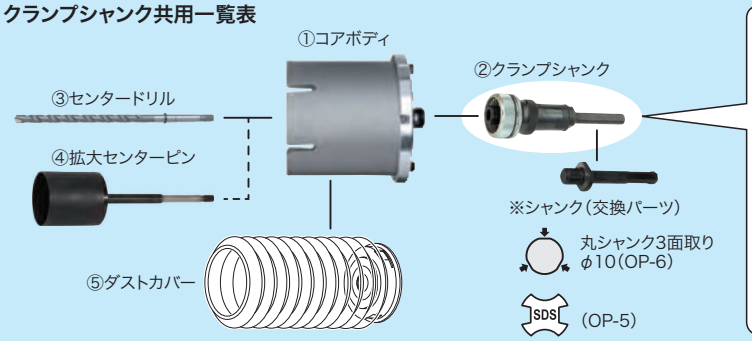

クランプシャンクが統一規格。作業に合わせてコアボディの共用が可能。
1本でφ25～φ220に対応



取り付けは、スロットキーに合わせ時計回りに回すだけ

品　名	共用可能なコアボディ	①コアボディ	②クランプシャンク	※シャンク(交換パーツ)	③センタードリル	④拡大センターピン	⑤ダストカバー
ダウンライトコア		DDB-75～DDB-200	OP-10N OP-13N OP-SDS	OP-5 OP-6	FP-2	–	DDC-7512 DDC-7517
ワンタッチスペシャルコア		OSB-29N～OSB-220N			OP-2 OP-3	OP-65	ODC-2980 ODC-8518
ワンタッチダイヤモンドコア		ODB-25N～ODB-120N			OP-4N (センターピン)		
ワンタッチサイディングウッドコア		OSW-32N～OSW-160N					OSW-3280 ODC-8518
ファンダクトコア		FDC-160各種			FP-1	–	–
ファンダクトコア		FCN-160各種					

ワンタッチダイヤモンドコア

新開発のダイヤモンドチップにより高性能の切れ味&超寿命

回 転

- コア外周の溶射溝により切り粉の排出効果が高い
- シャンクとボディの着脱がワンタッチ
- 他のコアボディへの交換も可能(P280～284参照)

[用途]
鉄筋コンクリート、磁器タイル、硬質タイル、大理石、ブロック、モルタル、
押し出し成型セメント板など難削材への穴あけが、水を使わず容易にできる

フルセット

サイズ(mm)	品 番	標準販売価格
φ25	OD-25N	¥ 42,900
φ29	OD-29N	¥ 42,900
φ32	OD-32N	¥ 42,900
φ35	OD-35N	¥ 42,900
φ38	OD-38N	¥ 44,000
φ40	OD-40N	¥ 45,100
φ45	OD-45N	¥ 46,700
φ50	OD-50N	¥ 47,200
φ55	OD-55N	¥ 48,900
φ60	OD-60N	¥ 50,600
φ65	OD-65N	¥ 51,700
φ70	OD-70N	¥ 54,500
φ75	OD-75N	¥ 58,800
φ80	OD-80N	¥ 63,200
φ100	OD-100N	¥ 78,000
φ105	OD-105N	¥ 79,000
φ110	OD-110N	¥ 79,300
φ120	OD-120N	¥ 85,500

ボディのみ

サイズ(mm)	品 番	標準販売価格
φ25	ODB-25N	¥ 32,400
φ29	ODB-29N	¥ 32,400
φ32	ODB-32N	¥ 34,600
φ35	ODB-35N	¥ 36,200
φ38	ODB-38N	¥ 36,900
φ40	ODB-40N	¥ 36,900
φ45	ODB-45N	¥ 39,100
φ50	ODB-50N	¥ 39,300
φ55	ODB-55N	¥ 40,200
φ60	ODB-60N	¥ 41,800
φ65	ODB-65N	¥ 44,100
φ70	ODB-70N	¥ 47,600
φ75	ODB-75N	¥ 49,700
φ80	ODB-80N	¥ 54,100
φ100	ODB-100N	¥ 67,000
φ105	ODB-105N	¥ 67,700
φ110	ODB-110N	¥ 68,100
φ120	ODB-120N	¥ 74,700

ワンタッチダイヤモンドコア フルセット

■セット明細(各1個)
コアボディ、センターピン、
クランプシャンク(ストレート)、SDSシャンク

	シャンク径(mm)	適正回転数(min⁻¹)
OD-25N～45N	φ10	800～1500
OD-50N～80N	φ10	700～1100
OD-100N～120N	φ13	700～1100



コアドリルセット

エアコン取付穴のベストセラーサイズのφ65セット

ワンタッチスペシャルコアとワンタッチダイヤモンドコアのセット

[セット内容]
- ワンタッチスペシャルコア ボディ(OSB-65N):1本
- ワンタッチダイヤモンドコア ボディ(ODB-65N):1本
- ワンタッチセンタードリル(OP-2):1本
- センターピン(OP-4N):1本 ●SDSシャンク(OP-5):1本
- クランプシャンク(OP-10N):1本 ●延長ロッド:1本

品 番	標準販売価格
OSD-65SET	¥ 71,000

※P280～284 ダウンライトコア、ワンタッチダイヤモンドコア、ワンタッチスペシャルコア、ワンタッチサイディングウッドコア、ファンダクトコアは共通のクランプシャンクを使用しています。
1本のクランプシャンクで共用する事も可能です。下記をご参照ください。

ワンタッチダイヤモンドコア・ワンタッチスペシャルコア・ワンタッチサイディングウッドコア 別売オプションパーツ

ワンタッチダイヤモンドコア 専用パーツ

センターピン
OP-4N

ワンタッチスペシャルコア 専用パーツ

幅広い素材の穴あけに
ワンタッチセンタードリル
OP-2

木材・サイディングボードに最適
超硬木工用センタードリル
OP-3

ワンタッチサイディングウッドコア 専用パーツ

センタードリル
FP-1

ダストカバー
OSW-3280



■ワンタッチダイヤモンドコア・ワンタッチスペシャルコア・ワンタッチサイディングウッドコア 兼用パーツ

クランプシャンク
(ストレート)
OP-10N(φ10)
OP-13N(φ13)

クランプシャンク
(SDSタイプ)
OP-SDS

SDSシャンク
OP-5

ストレートシャンク
OP-6(φ10)

NEW

拡大センターピン OP-65
既設のエアコン用の穴(φ65)を拡大する
際に、コアドリルに取り付けて使用。
同心の拡大穴が簡単に開けられる。



ダストカバー
ODC-2980 ODC-8518

品 名	適合コアサイズ	品 番	標準販売価格
クランプシャンク(10mmストレート)	φ25～ 80mm	OP-10N	¥ 7,500
クランプシャンク(13mmストレート)	φ85～220mm	OP-13N	¥ 7,500
クランプシャンク(SDSタイプ)	φ25～220mm	OP-SDS	¥ 7,500
拡大センターピン	φ70～ 80mm	OP-65 N	¥ 9,200
センターピン	φ25～220mm	OP-4N	¥ 3,400
ワンタッチセンタードリル	φ25～220mm	OP-2	¥ 3,200
超硬木工用センタードリル	φ25～220mm	OP-3	¥ 7,300

品 名	適合コアサイズ(mm)	品 番	標準販売価格
センタードリル	φ32～160	FP-1	¥ 3,300
SDSシャンク	φ25～220	OP-5	¥ 4,000
ストレートシャンク10mm	φ25～ 80	OP-6	¥ 4,000
ダストカバー	φ25～ 80	ODC-2980	¥ 8,700
ダストカバー	φ85～180	ODC-8518	¥ 19,500
ダストカバー	φ32～ 80	OSW-3280	¥ 8,700

ワンタッチサイディングウッドコア

回　転

木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現

- 切粉の排出効果抜群の刃形状で、安定した穿孔能力を発揮
- 切削屑の除去が、本体を分解せずに簡単にできる
- 他のコアボディへの交換も可能(P280～284参照)

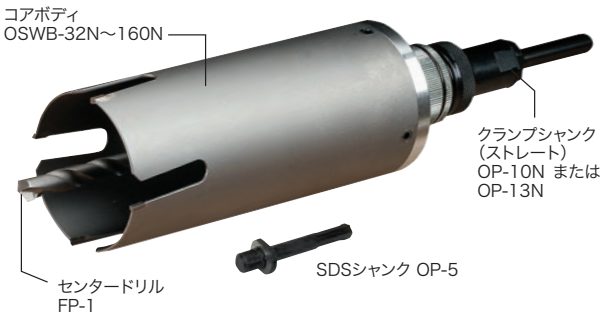



フルセット

サイズ(㎜)	品　番	標準販売価格
φ32	OSW-32N	¥ 17,000
φ35	OSW-35N	¥ 17,600
φ38	OSW-38N	¥ 18,400
φ50	OSW-50N	¥ 19,900
φ60	OSW-60N	¥ 22,000
φ65	OSW-65N	¥ 23,100
φ70	OSW-70N	¥ 24,100
φ75	OSW-75N	¥ 25,000
φ80	OSW-80N	¥ 25,800
φ100	OSW-100N	¥ 32,400
φ110	OSW-110N	¥ 35,600
φ120	OSW-120N	¥ 37,800
φ160	OSW-160N	¥ 50,500

ボディのみ

サイズ(㎜)	品　番	標準販売価格
φ32	OSWB-32N	¥ 7,400
φ35	OSWB-35N	¥ 8,500
φ38	OSWB-38N	¥ 8,800
φ50	OSWB-50N	¥ 10,200
φ60	OSWB-60N	¥ 12,500
φ65	OSWB-65N	¥ 13,500
φ70	OSWB-70N	¥ 14,400
φ75	OSWB-75N	¥ 15,100
φ80	OSWB-80N	¥ 16,200
φ100	OSWB-100N	¥ 22,900
φ110	OSWB-110N	¥ 26,200
φ120	OSWB-120N	¥ 28,300
φ160	OSWB-160N	¥ 40,800

[用途]
窯業系サイディング、金属系サイディング、木材、合板、2×4材、樹脂系人工大理石、FRP、スレート、石膏ボード等の複合壁への穴あけ作業に

ワンタッチサイディングウッドコア　フルセット

■セット明細(各1個)
コアボディ、センタードリル、クランプシャンク(ストレート)、SDSシャンク

	シャンク径(㎜)	適正回転数(min⁻¹)
OWS-32N～80N	φ10	800～1500
OWS-100N～160N	φ13	700～1100

※P280～284　ダウンライトコア、ワンタッチダイヤモンドコア、ワンタッチスペシャルコア、ワンタッチサイディングウッドコア、ファンダクトコアは共通のクランプシャンクを使用しています。
1本のクランプシャンクで共用する事も可能です。下記をご参照ください。

クランプシャンク共用一覧表

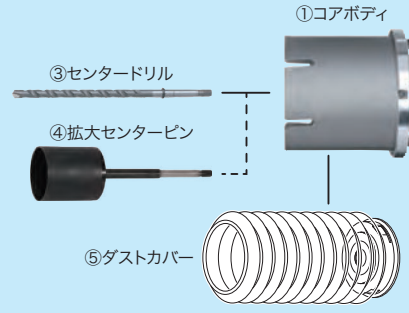

※シャンク(交換パーツ)
丸シャンク3面取り φ10(OP-6)
SDS (OP-5)

クランプシャンクが統一規格。作業に合わせてコアボディの共用が可能。
1本でφ25～φ220に対応



取り付けは、スロットキーに合わせ時計回りに回すだけ

丸シャンク3面取り φ10(OP-10N) φ13(OP-13N)
SDS (OP-SDS)

品　名	共用可能なコアボディ	①コアボディ	②クランプシャンク	※シャンク(交換パーツ)	③センタードリル	④拡大センターピン	⑤ダストカバー
ダウンライトコア		DDB-75 ～DDB-200	OP-10N OP-13N OP-SDS	OP-5 OP-6	FP-2	–	DDC-7512 DDC-7517
ワンタッチ スペシャルコア		OSB-29N ～OSB-220N			OP-2 OP-3	OP-65	ODC-2980 ODC-8518
ワンタッチ ダイヤモンドコア		ODB-25N ～ODB-120N			OP-4N (センターピン)		
ワンタッチ サイディングウッドコア		OSW-32N ～OSW-160N					OSW-3280 ODC-8518
ファンダクトコア		FDC-160各種			FP-1	–	–
ファンダクトコア		FCN-160各種					

ファンダクトコア

φ110mm・φ160mm、2つのコアが一体になったマルチコアシステム

回 転

- 丸穴施工換気扇・ガラリ・パイプフード・ダクト等の穴あけに最適
- クズ取りらくらく、センタードリルを抜くだけでOK
- コアヘッドの交換で穴あけサイズが容易にかわる
- ストレートシャンク、SDSシャンクの両方が付属（FDC-160S, FDC-160K）
- 有効長：150mm

用途色々

換気扇　ベンドキャップ　ガラリ　パイプファン

使用時は一方を取りはずして使います。

サイディング・木工用

- 外装サイディング壁、木材厚板、合板、ベニヤ、石膏ボード、2×4住宅、プレハブ住宅の外壁材等の穴あけに最適
- 時間のかかっていた木材への穴あけも従来の10分の1の作業時間に短縮できます

サイズ（mm）	適正回転数（min⁻¹）	品　番	標準販売価格
φ110,φ160	700～1100	FDC-160S	¥ 69,200
替刃　φ110mm		FB-110S	¥ 23,400
替刃　φ160mm		FB-160S	¥ 31,700

ALC・サイディング兼用

- ブロック、タイル、合板、木材（薄物）、スレート、土壁、気泡コンクリート（ALC）、レンガ、塩ビ板、石膏ボード等に最適
- 特殊開発の刃型により、従来困難だったALC内部の鉄筋もスムーズに穴あけが可能

サイズ（mm）	適正回転数（min⁻¹）	品　番	標準販売価格
φ110,φ160	700～1100	FDC-160K	¥ 69,200
替刃　φ110mm		FB-110K	¥ 23,400
替刃　φ160mm		FB-160K	¥ 31,700

ファンダクトコア

φ110mm・φ160mm、2サイズセット　ファンダクトコアの「ツバなしタイプ」

回 転

- 丸穴施工換気扇・ガラリ・パイプフード・ダク ト等の穴あけに最適
- クズ取りらくらく、センタードリルを抜くだけでOK！
- ストレートシャンク、SDSシャンクの両方が付属（FCN-160S, FCN-160K）
- 用途：換気扇、ベントキャップ、ガラリ、パイプファンなどの穴あけに
- 有効長：150mm

サイディング・木工用

- 外装サイディング壁、木材厚板、合板、ベニヤ、石膏ボード、2×4住宅、プレハブ住宅の外壁材、トタン、ブリキ等の穴あけに最適
- コアヘッドの交換で穴あけサイズが容易にかわる
- 時間のかかっていた木材への穴あけも従来の10分の1の作業時間に短縮できます

サイズ（mm）	適正回転数（min⁻¹）	品　番	標準販売価格
φ110,φ160	700～1100	FCN-160S	¥ 66,800
替刃　φ110mm		FCB-110S	¥ 27,100
替刃　φ160mm		FCB-160S	¥ 42,100

ALC・サイディング兼用

- ブロック、タイル、合板、木材（薄物）、スレート、土壁、気泡コンクリート（ALC）、レンガ、塩ビ板、石膏ボード等に最適
- コアヘッドの交換で穴あけサイズが容易にかわる
- 特殊開発の刃型により、従来困難だったALC内部の鉄筋もスムーズに穴あけが可能

サイズ（mm）	適正回転数（min⁻¹）	品　番	標準販売価格
φ110,φ160	700～1100	FCN-160K	¥ 66,800
替刃　φ110mm		FCB-110K	¥ 27,100
替刃　φ160mm		FCB-160K	¥ 42,100

ファンダクトコア共通オプションパーツ

丸シャンク

丸シャンク3面取り
φ10（OP-10N, OP-6）
φ13（OP-13N）

SDS（OP-SDS, OP-5）

品　名	品　番	標準販売価格
クランプシャンク（10mmストレート）	OP-10N	¥ 7,500
クランプシャンク（13mmストレート）	OP-13N	¥ 7,500
クランプシャンク（SDSタイプ）	OP-SDS	¥ 7,500
SDSシャンク	OP-5	¥ 4,000
ストレートシャンク10mm	OP-6	¥ 4,000
センタードリル	FP-1	¥ 3,300

※P280～284　ダウンライトコア、ワンタッチダイヤモンドコア、ワンタッチスペシャルコア、ワンタッチサイディングウッドコア、ファンダクトコアは共通のクランプシャンクを使用しています。1本のクランプシャンクで共用する事も可能です。P280をご参照ください。

チップソー・切断機

小型バンドソーブレード

充電式バンドソー用の替刃

NEW

14山と18山のコンビネーション刃
ハイスピード切断の「14山」と、長寿命の「18山」の
いいとこどり

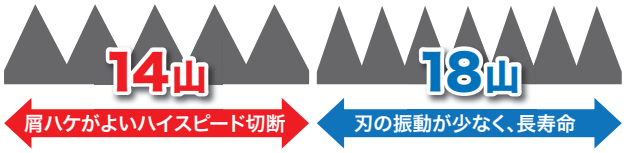

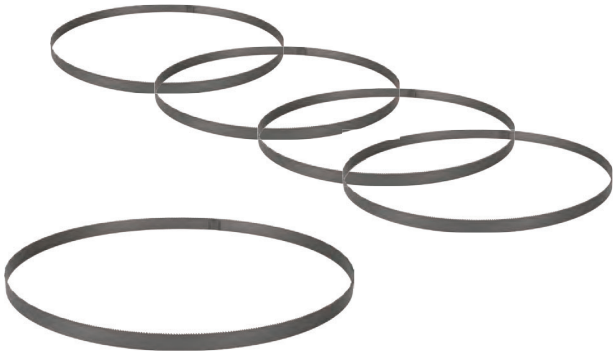

JPB-730 適用機種

パナソニック
バンドソー
EZ45A5

ボッシュ
コードレス
バンドソー
GCB18V

アサダ
充電式バンドソー
H60Eco

マキタ
充電式ポータブル
バンドソー
PB184D

JPB-835 適用機種

マキタ
充電式ポータブル
バンドソー
PB181D
PB183D



JPB-900 適用機種

HiKOKI(日立)
コードレスロータリ
バンドソー
CB18DBL
CB14DBL



JPB-1140 適用機種

マキタ
充電式ポータブル
バンドソー
PB180D
2106/2107



刃幅	刃厚	山数	入数	全長(1本)	質量(1本)	品　番	標準販売価格
13mm	0.5mm	14/18山	5本	730mm	35g	JPB-730	¥ 15,200
				835mm	40g	JPB-835	¥ 16,500
				900mm	43g	JPB-900	¥ 16,500
				1140mm	55g	JPB-1140	¥ 24,000

小型チップソー切断機

バリや焼けが少ない、チップソー切断機

- コンパクトボディにパワフルモーター搭載
- 安全な二重絶縁タイプ

チップソーの交換が簡単な
ウルトラクイックフランジ採用



角度切り対応ワンタッチバイス付

JCS-165S チップソー
小型チップソー切断機用替刃
外径:165×刃厚1.6×内径20mm
刃数:40
質量:250g

主な切断用途:一般鋼材、軽量鉄骨材、
鉄筋、電線管、水道管

仕様

電圧入力電圧	AC100V(50/60Hz)
定格入力電流	4.5A
消費電力	435W
コード	2芯キャブタイヤケーブル 2.8m

最大切断能力(mm)		
丸材	90°	φ54
	45°	φ40
角材	90°	45×45
	45°	40×40
アングル	90°	50×50
	45°	40×40

サイズ(mm)	質量(kg)	刃物径(mm)	回転数(min⁻¹)	品　番	標準販売価格
165×325×430	4.3	165	8500	JCS-165	¥ 61,600
チップソー（替刃）				JCS-165S	¥ 13,200

丸ノコチップソー(小型チップソー切断機用)

長寿命!10倍(当社従来品比)

鉄・ステンレス用

- ボンド充填レーザースリット効果で切断時の金属音を大幅軽減した消音タイプ
- ブラックフッ素コーティングで、切断摩耗が大幅に軽減
- サーメットチップ採用で鉄材・ステンレス材の切断に最適
- 回転数:MAX SPEED 8800min^{-1}

[用途]
軽天バー、Cチャン、Lアングル、ハンガーレール、
寸切りボルト、鉄筋、電線管、ライニング鋼管等

サイズ(mm)	刃数(p)	質量(g)	品　番	標準販売価格
外径φ165×刃厚1.7×内径φ22/φ20(※)	40	200	TS-165	¥ 8,000

※本体内径はφ22mm。付属のリングをつければφ20mmにも対応可能

丸ノコチップソー(薄々タイプ)

薄刃設計切断時の抵抗が少なく、バッテリー寿命アップ!

鉄・ステンレス用

・適合電動工具:集じん・防じんマルノコ、充電マルノコ
・切断可能材料:野縁受け、電線管、レースウェイ、メタルモール、
穴あきアングル、寸切りボルト、C型チャンネル鋼等

切断可能厚(充電丸ノコ)		外径(mm)	刃厚(mm)	本体厚(mm)	穴径(mm)	歯数	最高使用回転速度(min^{-1})	品　番	標準販売価格
鉄鋼	ステンレス								
3.0mm以下	2.0mm以下	135	1.2	1.0	20	30	6,000	TSU-135	¥ 6,900

ダイヤモンドホイールカッター

鋭い切れ味により振動が少なく、切り口のきれいな切断が可能

乾式切断用

- コンクリートからレンガ、タイル、瓦等幅広い材料が切断OK
- ダイヤモンドチップと基板を一体成形しており、接着強度が強く、
耐久性と安全性に優れる

[用途]
コンクリート製品全般、ブロック、スレート、
モルタル、レンガ、かわら、タイル等

外径(mm)	刃厚(mm)	穴径(mm)	付属リング穴径(mm)	最高回転数(min^{-1})	品　番	標準販売価格
φ105	1.8	φ20	φ15	14,500	DC-105A	¥ 5,400
φ127	2.0	φ22	φ20	12,200	DC-125A	¥ 11,300
φ152	2.2	φ25.4	φ25・22・20	10,100	DC-150A	¥ 13,200
φ180	2.2	φ25.4	φ25・22・20	8,400	DC-180A	¥ 16,000

スーパージルトン薄々(切断砥石)

ステンレス・金属用 切断砥石　厚さ1mm

- ステンレス鋼切断に最適
- バリ、焼けが少ない
- 力を入れずに軽く押さえるだけで切断できる
- 両面補強材入

サイズ(mm)	入数	粒硬度	最高使用周速度	最高使用回転数(min^{-1})	品　番	標準販売価格
外径φ105×刃厚1.0×穴径φ15	10枚	AZ60P B3F	80 m/s	14,400	SZU-100C	¥ 3,500

丸ノコチップソー(充電式パワーカッター用)

2~6mm厚の金工切断用

金工刃

TS-110　　TS-135

[用途]
水道管・電線管等 、L型アングル鋼、Cチャン、軽天バー、 ハンガーレール、
雨どい、エアー管・排気ダクト、デッキプレート、寸切ボルトなど

サイズ(mm)	刃数(p)	品　番	標準販売価格
外径φ110×刃厚1.45×内径φ20	24	★TS-110	¥ 6,600
外径φ135×刃厚1.4×内径φ20	32	★TS-135	¥ 8,300

丸ノコチップソー(充電式パワーカッター用)

火花やカエリを抑えて美しくスピーディーな切断を実現

ステンレス用

レーザースリット　チタンコーティング　サーメットチップ

- 高硬度サーメットチップの採用と特殊刃形状によりステンレス切断にも対応
- 特殊樹脂埋め込みのレーザースリットにより、静音、制振に成功
- 従来タイプより大幅に刃数を増やし、材料の変形を抑え、カエリの少ない美しい切断面を実現
- チタンコーティングにより、耐摩耗性、耐熱効果に威力抜群
- 当社従来型対比3倍の高寿命
- ステンレス切断可能厚み0.5~2.0mm

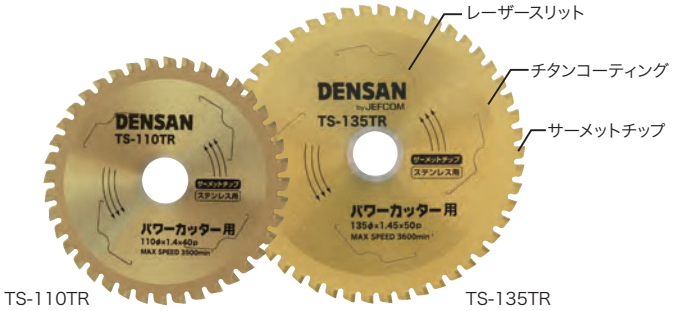

TS-110TR　　TS-135TR

[用途]
Cチャン、ハンガーレール、電線管、水道管、ガス管、L型アングル、メタルモール、
軽天バー、寸切りボルト等の切断

サイズ(mm)	刃数(p)	品　番	標準販売価格
外径φ110×刃厚1.4×内径φ20	40	TS-110TR	¥ 9,200
外径φ135×刃厚1.45×内径φ20	50	TS-135TR	¥ 10,800

丸ノコチップソー(充電式パワーカッター用)

5~37mm厚の木工切断用

木工刃

[用途]
コンパネ、ボイド、木材など

サイズ(mm)	刃数(p)	品　番	標準販売価格
外径φ110×刃厚1.2×内径φ20	30	★TSW-110	¥ 5,000

充電式パワーカッター用

φ110サイズ適合機種

■パナソニック電工
パワーカッター110
EZ3500, EZ3501,
EZ3502
■日立工機
コードレスチップソーカッター
CD4D形

φ135サイズ適合機種

■パナソニック電工
パワーカッター135
EZ3513, EZ3530,
EZ45A2
■リョービ　BSC-520
■マックス　PJ-CS52MA

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

火花飛散防止具

スパッタガード

溶接・金属切断時のスパッタや切粉をシャットアウト

- 折りたたんで持ち運びに便利
- 軽量4.6kg
- 角度をつけた遮蔽板が、切粉の反射を抑える

動画はコチラ

折りたたみ時

使用時サイズ(mm)	折りたたみ時サイズ(mm)	質量(kg)	品　番	標準販売価格
740×388×400	510×388×25	4.6	SG-100	¥ 20,900

スパッタクロス

溶接・金属切断時のスパッタや切粉をシャットアウト

溶接によるスパッタ、高速切断機による高温の切粉受け、金属材料切断時の養生に



ハトメで簡易固定が可能



溶接作業の下に敷いて



カーテンのように吊るして



高速切断機の切粉受けにも

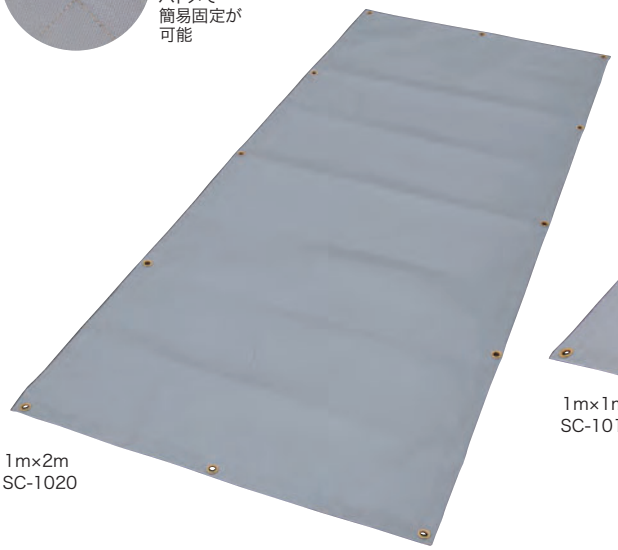

1m×2m
SC-1020

1m×1m
SC-1010

仕様

連続耐熱温度	250℃
瞬間耐熱温度	1300℃
生地材質	ガラス繊維織物(両面シリコンコーティング) ※アスベストは使用していません。

サイズ(mm)	質量(kg)	品　番	標準販売価格
幅1000×奥行1000	1.0	SC-1010	¥ 10,800
幅1000×奥行2000	2.0	SC-1020	¥ 19,800

掃除・養生道具

マルチクリーナー 強力とれ〜る

人と地球環境にやさしい プロ仕様のはくり剤

- シール、接着剤をはがし、頑固な油汚れも見事に除去
- 天然オレンジオイル配合で、安心・安全・手に優しい

シール

タイヤ跡

ホイールの油汚れ

床材の糊剥がし


油性マジック
ボールペン

油汚れ

内容量	品　番	標準販売価格
375ml	MST-375	¥　3,300

折りたたみソフトバケツ・折りたたみソフトタブ

やわらか素材のソフトバケツ、ソフトタブ　移動時や収納時は、たたんでコンパクトに！

折りたたみソフトバケツ

容量 8L

仕様

材質	本体	熱可塑性エラストマー
	ハンドル・枠・底	ポリプロピレン

折りたたみ時サイズ(mm)	組立時サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅296×奥行330×高さ47	幅296×奥行330×高さ230	510	SOB-300Y	¥　3,100

折りたたみソフトタブ

- つけ置き洗いに
- ペットのバスタブとして
- 足湯に

容量 12L

仕様

材質	本体	熱可塑性エラストマー
	枠・底	ポリプロピレン

折りたたみ時サイズ(mm)	組立時サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅405×奥行426×高さ45	幅405×奥行426×高さ165	680	SOT-400Y	¥ 4,100

NEW 発売予定

養生マット

ソフトマット

電設資材、家電・照明器具、建材などの運搬、作業時に床や壁を傷つけない

- ゴミの散乱や汚れを防止！
- クリーンな作業



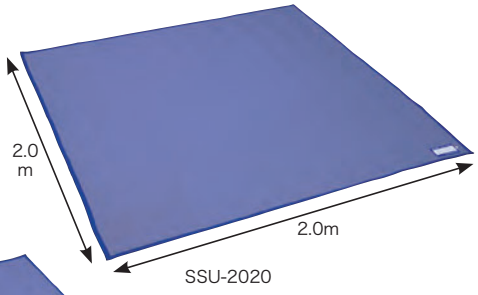

SSU-2020



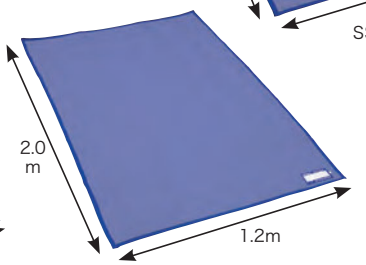

SSU-1220

現場作業にぴったりなコンパクトサイズ
SSU-1212

運搬後、広げてそのまま「作業マット」に！


運搬時のキズ防止に

自動車の荷台マットに

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅1200×奥行1200×厚さ4	950	SSU-1212	¥ 5,200
幅1200×奥行2000×厚さ4	1500	SSU-1220	¥ 7,500
幅2000×奥行2000×厚さ4	2500	SSU-2020	¥ 11,300

ソフトマット(持ち手付)

運搬・作業時の養生用マット 持ち運びに便利なショルダーベルト付

- 電気器具・大型家電・エアコン・工具類 … 運搬・作業時の養生に
- 作業時のゴミの散乱や汚れを防止
- 床や壁を傷つけない

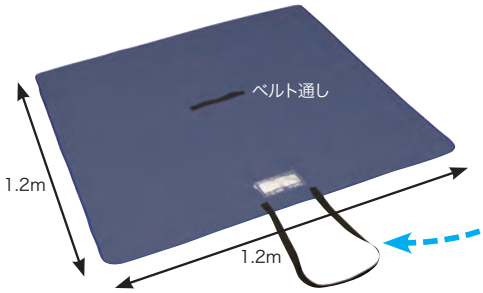

持ち運びに便利な
ショルダーベルト


運搬時のキズ防止に

運搬後、広げてそのまま「作業マット」に！

床や壁を傷つけない

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅1200×奥行1200×厚さ3	580	SSS-1212	¥ 7,200

ソフトマット(巾着タイプ)

ロープを引いて巾着状にすれば、作業ゴミをまとめて素早く撤収

- 電気器具・大型家電・エアコン・工具類 … 運搬・作業時の養生に
- 作業時のゴミの散乱や汚れを防止
- 床や壁を傷つけない

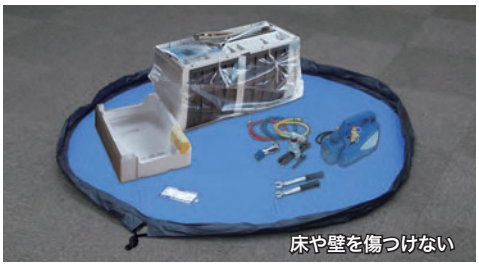

ロープを引いて巾着状に

動画はコチラ

●耐荷重(ロープを持った場合)：0.1kN(10kgf)

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
φ1400×厚さ3	800	SSS-14R	¥ 10,800

NEW 発売予定

ソフトマット

運搬・作業時の養生用マット
従来品に比べ耐摩耗性がアップ
(当社比1.5倍)

- 電気器具・大型家電・エアコン・工具類 … 運搬・作業時の養生に
- 作業時のゴミの散乱や汚れを防止
- 床や壁を傷つけない

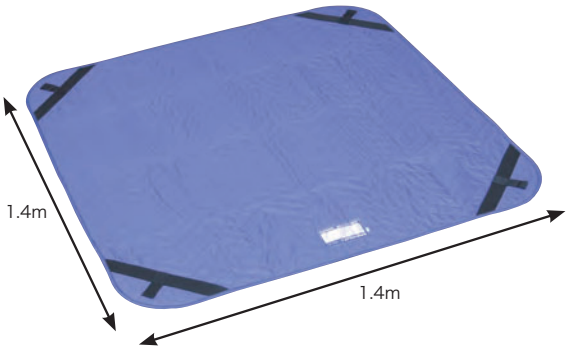

自動車の荷台マットに

動画はコチラ

運搬後、広げてそのまま「作業マット」に

サイズ(mm)	質量(kg)	品　番	標準販売価格
幅1400×奥行1400×厚さ5	1.4	SSH-1414	¥ 9,900

ソフトマット　ノンスリップタイプ

裏面にすべり止め加工を施して不用意に踏んでもすべりにくい

- 作業時の養生・運搬時の保護&ゴミの散乱や汚れを防止


すべり止め加工




運搬時のキズ防止に

運搬後、広げてそのまま「作業マット」に

床や壁を傷つけない

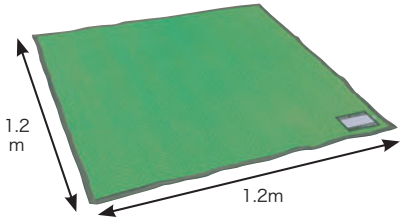

SSU-1212NS

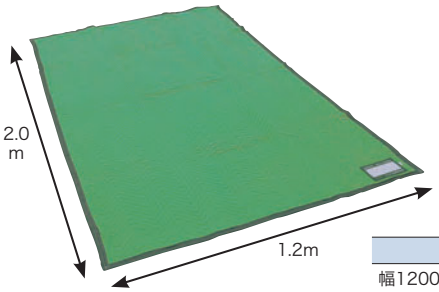

SSU-1220NS

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅1200×奥行1200×厚さ4	1400	SSU-1212NS	¥ 7,600
幅1200×奥行2000×厚さ4	2300	SSU-1220NS	¥ 10,400

すべり止めマット

ケーブルリールの下に敷いて、すべり止めに最適

- フローリングやタイル床のキズ防止に
- じゅうたん床などの汚れ防止に

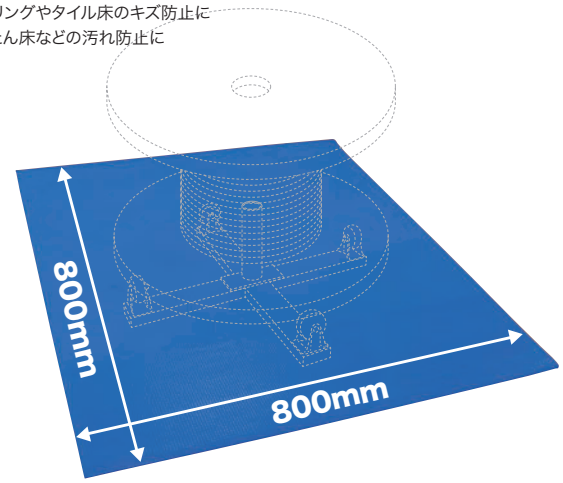

ケーブル繰り出し時に引きずられるときも…　すべり止めマットで安定、繰り出しやすい！





カルプラ天板上の荷物のすべり止めにもぴったり！

P340〜P342参照

サイズ(mm)	質量(g)	材質	品　番	標準販売価格
800×800×3.5	590	PVC	NSM-0808	¥ 2,700

NEW 発売予定

ワークトートシート

作業シートからトートバックへ

発売予定 2024

- サイドファスナーやボタンで6WAYアレンジ
- 汚さず作業！ すばやく撤収！

❶シート

動画はコチラ

❷バッグ

サイドファスナーとボタンで両端を閉じる

❸バッグ1/2

バックルを付け替えて
1/2サイズで使用
幅410×奥行200×高さ480mm

ボタンの止め位置で3段階にマチが変わる

❹マチ180
幅850×奥行180
×高さ350mm

❺マチ260
幅850×奥行260
×高さ300mm

❻マチ380
幅850×奥行380
×高さ250mm

サイズ(シート状態)	サイズ(バッグ状態)	品　番	標準販売価格
850×960×5mm	850×20×480mm	WTB-9090	¥ 6,980

養生フィルム

電工養生フイルムシート

現場の養生、作業後の撤去が簡単・スピーディ

- 必要な長さに切って使える使い捨てシート
- コロナマスカー(コロナ放電処理済)で付着塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくく周囲を汚しません。

SSR-550　SSR-1100　SSR-2100　SSR-2700



壁面の穴あけ、アンカー施工
作業での壁面の汚れ防止等



電気・空調・内装工事、エアコン掃除作業等の壁面の養生

巻サイズ(㎜)	展開サイズ	品　番	標準販売価格
φ75×90	幅550㎜×長さ25m	SSR-550	¥ 640
φ75×120	幅1100㎜×長さ25m	SSR-1100	¥ 1,100
φ75×300	幅2100㎜×長さ25m	SSR-2100	¥ 1,800
φ75×300	幅2700㎜×長さ25m	SSR-2700	¥ 2,400

ノンスリップタイプ

- 破れにくく、滑りにくいタイプ
- シートの上に立って作業ができる



玄関周りの床面

壁側の床面

巻サイズ(㎜)	展開サイズ	品　番	標準販売価格
φ90×300	幅1100㎜×長さ20m	SSRG-1100	¥ 1,700
φ90×300	幅2100㎜×長さ20m	SSRG-2100	¥ 2,700

NEW
発売予定

注意喚起パイロン

伸縮式パイロン

コンパクトに収納OK！ 掃除や作業のお供に！

反射材使用で目立つ！
すき間に収納できるので車に常備可能

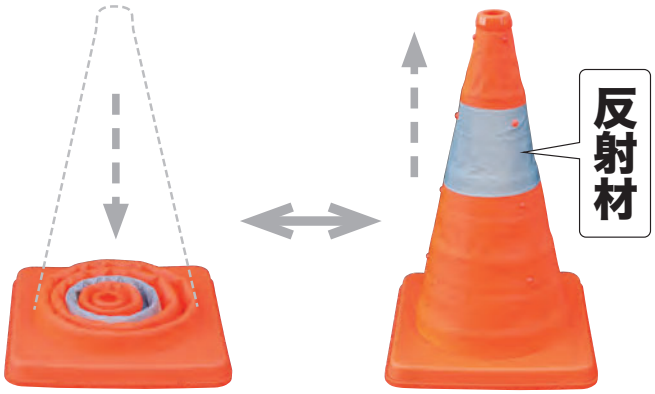

コンパクト収納　　素早く展開

収納時　　使用時

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
使用時　幅245×奥行245×高さ410	410	SSP-41	¥ 2,900
収納時　幅245×奥行245×高さ35			

収納時　　使用時

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
使用時　幅295×奥行295×高さ620	680	SSP-62	¥ 4,000
収納時　幅295×奥行295×高さ55			

伸縮式パイロン(5個セット)

	品　番	標準販売価格
SSP-41×5個	SSP-41-5P	¥ 13,800
SSP-62×5個	SSP-62-5P	¥ 18,900

伸縮式パイロン(10個セット)

	品　番	標準販売価格
SSP-41×10個	SSP-41-10P	¥ 26,400
SSP-62×10個	SSP-62-10P	¥ 36,900

伸縮式パイロン用ウエイト（オプション）



伸縮式パイロンを固定するためのおもり
パイロンに上からかぶせるだけの簡単設置

SSP-41WE(SSP-41用)

SSP-62WE(SSP-62用)

サイズ(mm)	穴サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅240×奥行240×高さ23	φ180	1050	SSP-41WE	¥ 1,500
幅280×奥行280×高さ19	φ235	1110	SSP-62WE	¥ 1,500

NEW 発売予定

伸縮バリケード

カルバリケード

2.5mまで伸ばせるバリケード
コンパクトに縮めて省スペース
■軽量3kgで移動がラク

- 夜間の視認性を高めるリフレクター（反射板）付
- ソフトネオンやロープも通せるリングトップ
- 支柱に水を注入すれば安定感が増す



伸縮式

動画はコチラ

サイズ（mm）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
使用時　幅2500×奥行380×高さ960	3	CBCF-250	¥ 17,600
収納時　幅250×奥行380×高さ960			

NEW
発売予定

電設化成品

CONTENTS

296 ウレタンフォーム

296 絶縁ワニス

297 防錆潤滑剤

298 亜鉛メッキ塗料

ウレタンフォーム

アワフォーム(難燃タイプ)・アワクリーナー

難燃性(規格 DIN4102 ClassB B1)

- 発泡率 約30倍!硬質ウレタンフォーム
- 断熱・隙間充填・充填固定・接着密封・遮音等
- ノンフロン
- 硬化後の切断が可能

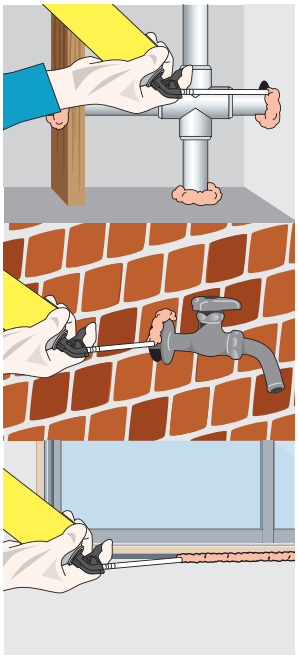

使い切りタイプ

※中途保存・再使用はできません。
一度使用しますとそのまま使い切ってください。

倒立噴射



※アワフォームは固まると化学的に不活性状態となりますが、電線などに対して作業する場合は万一の電線の腐食を防止するため、絶縁防水テープを巻いた後、アワフォームをご使用ください。

発泡率 約30倍





仕様

硬化時間	表面硬化 約10分、内部硬化約20分 完全硬化 18時間 (数字は目安です。条件により異なります。)"
発泡容量	15,000ml
燃焼性	DIN4102 ClassB B1
保管	5~25℃　正立保存厳守　横置厳禁
製品寿命	12ヶ月(保管状況・使用方法により異なります。)
主成分	ポリメチレンポリフェニルイソシアネート
色	淡いオレンジ

※建築基準法で指定された有害物質(ホルムアルデヒド、クロルピリフォス)は含まれていません。

品　名	容量(ml)	品　番	標準販売価格
アワフォーム(難燃タイプ)	500	AW-500FR	¥ 3,200
ノズル(別売・交換用)	–	AW-500FR-NZ	¥ 440

アワクリーナー

ニューアワフォーム(AW-500FR)専用 発泡ウレタン溶解剤(溶解・洗浄)

- アワフォームが硬化するまでなら、アワクリーナーで溶解除去できる
- 内容量:300ml
- 可燃性

アワフォームの吹出口チューブを、使用後にアワクリーナーで洗浄することにより、最後までムダなく使えます

品　番	標準販売価格
ACL-300	¥ 2,200

絶縁ワニス

電気絶縁スプレー　サンアコブ

屋内外の配管や配電盤ボックス等の電気器材の絶縁・防蝕に

耐衝撃・耐水・耐久性に優れたスプレー
速乾タイプで簡単にムラなく塗装できる



第1石油類　189ml　危険等級Ⅱ
合成樹脂エナメル塗料　火気厳禁

黒

仕様

色		黒
塗り面積(㎡)(3回塗り)		0.5~0.7
乾燥時間(分)(表面乾燥)	普通時(20℃)	約15
	冬季(5℃)	約30

容量(ml)	品　番	標準販売価格
420	DP-353	¥ 4,000

NEW
発売予定

防錆潤滑剤

防錆潤滑スプレー

防錆潤滑

鉄、アルミ、真鍮などの防錆

- ボルト、ナットのネジのゆるめ
- 可動部の潤滑
- ロングノズル仕様

手のひらサイズの、
携帯しやすい
小型スプレー

容量(ml)	品　番	標準販売価格
100	CRG-556	¥　1,100

除錆スプレー

サビ取り

錆びた部分にスプレーするだけで簡単に錆を除去できる

- 短時間で錆を除去できる
- ムースタイプで無駄がない



手のひらサイズの、
携帯しやすい
小型スプレー

容量(ml)	品　番	標準販売価格
100	CRG-557	¥　1,100

ドライ潤滑スプレー

乾燥被膜潤滑剤(フッ素化合物配合)

- ベタつかずクリーンに潤す
- 蝶番・鍵穴など金属摺動部の潤滑に
- 無メッキ・黒染工具などの防汚防錆に

発売予定
2024

容量(ml)	品　番	標準販売価格
200	DCRC-200	¥　2,600

NEW
発売予定

亜鉛メッキ塗料

亜鉛メッキスプレー(亜鉛塗料)

配管用電気器材の防蝕・耐熱の塗装が楽々

- 一液型のジンクリッチスプレー
- 自然乾燥型の超速乾性
- 防蝕性、物理性、付着性に優れた塗膜
- 優れた耐熱性(常用200℃ 最高300℃)

シルバー

仕様

標準塗り面積(㎡)(2回塗り)		1.0~1.3
乾燥時間(分)(20℃)	指触	10~15
	半硬化	約60

※改正建築基準法で指定された有害物質(ホルムアルデヒド、クロルピリフォス)は含まれていません。

容量(ml)	品　番	標準販売価格
300	ZS-300	¥　1,980

亜鉛メッキスプレー(高濃度タイプ)

鉄部の防食、亜鉛メッキ面の補修に最適　塗膜中の亜鉛含有率 92%

亜鉛メッキスプレー　亜鉛末重防食塗料

高濃度の亜鉛末とエポキシ系樹指を使ったジンクリッチペイント

- 速乾タイプで、乾きが早く作業性もよい
- 落ち着きのあるスタンダードなグレー仕上り
- 鉄部の防食、亜鉛メッキ面の補修に最適

グレー

仕様

標準塗り面積(㎡)(1回塗り)		約1.3
乾燥時間(分)	20℃	表面乾燥約20
	5℃	表面乾燥約40

容量(ml)	品　番	標準販売価格
300	★ZS-3092-GY	¥　1,800

NEW
発売予定

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

収納機器・車載備品

CONTENTS

300 パーツボックス

306 ツールボックス

309 コンテナボックス

310 台車・ワゴン・運搬シート

314 注意喚起パイロン

315 伸縮バリケード

316 車載キャビネット

パーツボックス

ベルトパーツボックスミニ

ワンタッチオープンシステム

フタのマークを横にスライドすると、フタが開く！
ワンタッチオープンシステム

- 閉じるときはフタを押さえるだけ
- 透明小箱は中身を入れたまま、用途に応じて収納・保管・入れ替えできる
- 透明小箱は外箱ケース底部仕切りで位置を固定され、動かない
- フタが引っ掛かったりして、不用意に開かないロック機構
- 頑丈で手にしっくり馴染むグリップ形状
- 材質：ポリプロピレン
- 別売ホルダー SP-PA-H の使用で小箱をベルトに吊下げ可能

動画はコチラ

BPS-PA3814BL

BPS-PA3814RD

BPS-PA3814SL

BPS-3814FBL　BPS-3814FRD　BPS-3814FSL

ベルトパーツボックスミニ

ベルトパーツボックスミニ(ケース)+スケルトンミニ小箱のセット　SP-PA-18C(透明)×14個付属

タイプ	ケースカラー	サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
ケース+個箱	ブルー	幅375×奥行63×高さ316	1350	BPS-PA3814BL	¥6,900
ケース+個箱	レッド	幅375×奥行63×高さ316	1350	BPS-PA3814RD	¥6,900
ケース+個箱	シルバー	幅375×奥行63×高さ316	1350	BPS-PA3814SL	¥6,900

ベルトパーツボックスミニ(ケース)

タイプ	ケースカラー	サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
ケースのみ	ブルー	幅375×奥行63×高さ316	820	BPS-3814FBL	¥3,600
ケースのみ	レッド	幅375×奥行63×高さ316	820	BPS-3814FRD	¥3,600
ケースのみ	シルバー	幅375×奥行63×高さ316	820	BPS-3814FSL	¥3,600

スケルトンミニ小箱(別売)

ワンタッチオープンシステム

フタの開閉がワンタッチ

■ワンタッチオープン
フタのマークを横にスライドすると、フタが開く！

■ワンタッチクローズ
閉じるときはフタを押さえるだけ

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅86×奥行68.5×高さ55.5	40	SP-PA-18C	¥　500

ホルダー(別売)

スケルトンミニ小箱
SP-PA-18Cを
ベルトに吊下げ可能!

取り付けイメージ

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅99×奥行49×高さ45	30	SP-PA-H	¥1,200

NEW 発売予定

ベルトパーツボックスミニ（システムボックスシリーズ）

工具もパーツも自由自在に収納・整理・携帯できる 透明フタ+透明フタ付小箱だから中身が一目瞭然

- 透明小箱は中身を入れたまま、用途に応じて収納・保管・入れ替えできる
- 透明小箱は外箱ケース底部仕切りで位置を固定され、動かない
- フタが引っ掛かったりして、不用意に開かないロック機構
- 頑丈で手にしっくり馴染むグリップ形状
- 材質：ポリプロピレン



注：中身のパーツは含まれておりません。

ベルトパーツボックスミニ（ケースのみ）
BPS-3814F

- 付属小箱（下記参照）
  SP18（透明）×2個
  SP-18B（青）×4個
  SP-18P（ピンク）×4個
  SP-18Y（黄）×4個

ベルトに吊れる透明小箱

必要なパーツを入れてベルトに装着できる！

積重ね保管OK

必要に応じて入れ替え

パックのまま保管できる

タイプ	サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
ケース+個箱	幅375×奥行63×高さ316	1366	BPS-3814	¥4,600
ケースのみ	幅375×奥行63×高さ316	820	BPS-3814F	¥3,100

スケルトンパーツボックスミニ（システムボックスシリーズ）

ケースのない？パーツボックス　使いやすいミニタイプ

外枠に透明中箱がセットされているので、中身が一目瞭然
外枠は2分割でき、脱着も簡単で整理・保管・携帯に便利

コスパ Good

透明小箱（シングル）16個

SPS-2916

カラー小箱（シングル・黄×4 / ピンク×6 / 青×6）16個

SPS-2916BK / SPS-2916BL / SPS-2916YL / SPS-2916RD

透明小箱（シングル）10個 ＋
カラー小箱（トリプル・グレー）2個

SPS-2912

フレームのみ

SPS-2916F

着脱自在のパーツケース

注：中身のパーツは含まれておりません。

- スケルトン小箱は、パーツを入れたままスケルトンパーツボックスや棚に整理保管でき、使用時はベルト等に吊れる
- スケルトン小箱は透明フタ付。パーツ等の出入れの際、フタをなくしたり、落したりする心配がない
- カラー小箱タイプは、3色のパステルカラーで色分けでき、分別しやすい
- 材質：ポリプロピレン

フレーム2分割・積重ねOK

色違いの組合せも可能
※色違いの組合せ販売はしておりません

ベルトに吊れる透明小箱

必要なパーツを入れてベルトに装着できる！

趣味趣向品に
魚釣り用品
おもちゃ類
ホビーキット

家庭内雑品に
電池類
救急セット
文具用品

現場用品に
アンカー・プラグ
釘・ネジ
コネクター

サイズ（mm）	質量（g）	枠の色	付属スケルトンミニ小箱（下記参照）	品　番	標準販売価格
幅290×奥行110×高さ268	1040	黒	シングルタイプ 透明16個	SPS-2916	¥3,600
幅290×奥行110×高さ268	1040	黒	シングルタイプ ピンク6個／青6個／黄4個	SPS-2916BK	¥3,600
幅290×奥行110×高さ268	1040	青	シングルタイプ ピンク6個／青6個／黄4個	SPS-2916BL	¥3,600
幅290×奥行110×高さ268	1040	黄	シングルタイプ ピンク6個／青6個／黄4個	SPS-2916YL	¥3,600
幅290×奥行110×高さ268	1040	赤	シングルタイプ ピンク6個／青6個／黄4個	SPS-2916RD	¥3,600
幅290×奥行110×高さ268	990	黒	シングルタイプ 透明10個／トリプルタイプグレー2個	SPS-2912	¥3,600
幅290×奥行50×高さ268	416	黒	フレームのみ	SPS-2916F	¥2,500

スケルトンミニ小箱（別売）

シングルタイプ

- 中身が見える
- ベルトクリップ付で腰ベルトに装着OK、片手でフタが開けられる
- フタは取外し可能

■適用機種
・ベルトパーツボックスミニ
BPS-3814（上記参照）
・スケルトンパーツボックスミニ
SPS-2916（上記参照）
・ベルトパックス（P304参照）
・電工プロキャンバスパーツケース（P304参照）

SP-18P　ピンク　　SP-18Y　黄

SP-18　透明　　SP-18B　青

トリプルタイプ

SP-54GY　グレー



ドリルやビット、ハンドツールなど長いものの収納に便利

■適用機種
スケルトンパーツボックスミニ
SPS-2916（上記参照）

	サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
シングルタイプ（透明）	幅90×奥行68×高さ55	39	SP-18	¥　390
シングルタイプ（青）	幅90×奥行68×高さ55	39	SP-18B	¥　390
シングルタイプ（ピンク）	幅90×奥行68×高さ55	39	SP-18P	¥　390
シングルタイプ（黄）	幅90×奥行68×高さ55	39	SP-18Y	¥　390
トリプルタイプ（グレー）	幅274×奥行68×高さ56	92	SP-54GY	¥　960

NEW 発売予定

ベルトパーツボックス（システムボックスシリーズ）

工具もパーツも自由自在に収納・整理・携帯できる 透明フタ+透明フタ付小箱だから中身が一目瞭然

- ショルダーベルトで楽々携帯可能（ショルダーベルトは腰ベルトとしても使用可能）
- 透明小箱は外箱ケース底部仕切りで位置を固定され、動かない
- フタが引っ掛かったりして、不用意に開かないロック機構
- 頑丈で手にしっくり馴染むグリップ形状
- 材質：ポリプロピレン

使用例

注：中身のパーツは含まれておりません。

- 付属小箱（下記参照）
  SP-44Y（黄）×3個
  SP-44R（赤）×3個
  SP-44BL（青）×3個
  BUP-44（透明）×3個

ベルトに吊れる透明小箱

必要なパーツを入れてベルトに装着できる！

積重ね保管OK

必要に応じて入れ替え

パックのまま保管できる

サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
幅424×奥行73×高さ346	1860	BTS-4312	¥6,400

スケルトンパーツボックス（システムボックスシリーズ）

パーツボックスの概念を変えた、ケースのない？パーツボックス

外枠に透明中箱がセットされているので、中身が一目瞭然
外枠は2分割でき、脱着も簡単で整理・保管・携帯に便利

カラー小箱タイプ
SPS-3418

- 付属小箱（下記参照）
  SP-44Y（黄）×6個
  SP-44R（赤）×6個
  SP-44BL（青）×6個

透明小箱タイプ
SPS-3418C

- 付属小箱（下記参照）
  BUP-44（透明）×18個

スケルトンパーツボックスフレーム
（フレームのみ）SPS-3418F

フレーム2分割OK



外枠は2分割でき、脱着も簡単で整理・保管・携帯に便利

ベルトに吊れる透明小箱

必要なパーツを入れてベルトに装着できる！

積重ね保管OK

着脱自在のパーツケース

注：中身のパーツは含まれておりません。

- スケルトン小箱は、パーツを入れたままスケルトンパーツボックスや棚に整理保管でき、使用時はベルト等に吊れる
- スケルトン小箱は透明フタ付。パーツ等の出入れの際、フタをなくしたり、落したりする心配がない
- 材質：ポリプロピレン

必要に応じて入れ替え

パックのまま保管できる

タイプ	サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
カラー小箱タイプ	幅340×奥行140×高さ350	1600	SPS-3418	¥6,900
透明小箱タイプ	幅340×奥行140×高さ350	1600	SPS-3418C	¥6,900
フレームのみ	幅340×奥行50×高さ350	520	SPS-3418F	¥4,400

スケルトン小箱・ユニパックBダブル小箱（別売）

スケルトン小箱

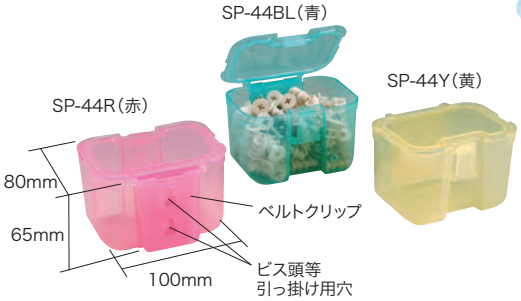

ユニパックBダブル小箱

■適用機種
ベルトパーツボックス　BTS-4312（上記参照）
スケルトンパーツボックス　SPS-3418（上記参照）
ベルトパックス（P304参照）

- 中身が見える
- ベルトクリップ付で腰ベルトに装着OK、片手でフタが開けられる
- クリップ部の穴をビス等に引っ掛けて壁掛けもできる
- フタは取外し可能

	サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
スケルトン小箱（黄）	幅100×奥行80×高さ65	60	SP-44Y	¥　550
スケルトン小箱（赤）	幅100×奥行80×高さ65	60	SP-44R	¥　550
スケルトン小箱（青）	幅100×奥行80×高さ65	60	SP-44BL	¥　550
ユニパックBダブル小箱（透明）	幅100×奥行80×高さ65	60	BUP-44	¥　550

NEW
発売予定

スケルトンパーツケース(システムボックスシリーズ)

注:中身のパーツは含まれておりません。

着脱自在の透明小箱で何種類ものパーツ・小物を収納、整理

- 透明小箱で中身が一目瞭然
- 着脱自在の透明小箱で何種類ものパーツ・小物を収納、整理
- フレームから取り出した透明小箱は小型で、ポケットの中にもすっぽり納まります
- 薄形ブックタイプなので収納場所を選ばず、本棚にも収納可能
- フレームは、収納に便利な吊り下げフック付(切り取り可能)
- 材質:ポリプロピレン


ポケットにも収まるコンパクトサイズ



フレームの片側にはスケルトンM箱が、もう片側にはスケルトンS箱が装着されています

スケルトンM箱(深型)

スケルトンS箱(浅型)

フレームは分離可能

積み重ね保管もできる

透明小箱を取り外して分類保管

透明小箱にパーツを入れたまま棚やレターケース、トレー等に保管し、必要なパーツだけを入れ替えて携帯できる

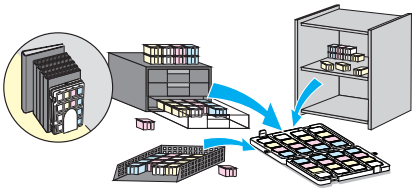

[用途]
あらゆる部品、小物、事務用品の収納・整理、電子部品、小型部品、端子、ビス・ナット、ボタン等



透明小箱50個
深型25個+浅型25個
SP33-MS50



透明小箱32個
深型16個+浅型16個
SP27-MS32



透明小箱18個
深型9個+浅型9個
SP20-MS18

サイズ(mm)	質量(g)	付属スケルトンミニ小箱	品　番	標準販売価格
タテ340×ヨコ225×高さ49	665	スケルトンM箱 25個、S箱 25個	SP33-MS50	¥3,300
タテ275×ヨコ187×高さ49	450	スケルトンM箱 16個、S箱 16個	SP27-MS32	¥2,600
タテ210×ヨコ148×高さ49	270	スケルトンM箱 9個、S箱 9個	SP20-MS18	¥1,800
タテ51×ヨコ36×高さ28※	8※	スケルトンM箱10個(透明4個/ピンク2個/青2個/黄2個)	SP-M10CBPY	¥1,100
タテ51×ヨコ36×高さ20※	7.2※	スケルトンS箱10個(透明4個/ピンク2個/青2個/黄2個)	SP-S10CBPY	¥1,100

注:サイズは吊り下げフックを含みません　※スケルトンM箱、S箱のサイズ・質量は、1個あたりのサイズ・質量です。

パックパーツボックスミニ(システムボックスシリーズ)

ミニサイズのパックチェンジシステム 透明フタ + 透明中箱 で収納物が一目でわかる 保管機能とパック入れ替え機能

- フタが透明なので、収納状態がよく見え、入れ替え補充が一目でわかる
- フタ付中箱でフタをしたまま収納保管できる
- 現場、用途に応じてパックだけ入れ替え使用できる
- 中箱が本体ケース底に確実に固定され、ずれたり動いたりしない
- 美しい透明フタのプラスチックケース
- 材質:ポリプロピレン

PPM-3684
ユニパックミニ
S箱 8個/
M箱 4個入

注:中身のパーツは含まれておりません

PPM-3616
ユニパックミニS箱 16個入
注:中身のパーツは含まれておりません

PPM-3608
ユニパックミニ
M箱 8個入

ユニパックミニ S箱

ユニパックミニ M箱



コスパ Good

片手で持てて携帯楽々

必要に応じて入れ替え

パックのまま保管できる

サイズ(mm)	質量(g)	付属ユニパックミニ箱	品　番	標準販売価格
幅350×奥行270×高さ50	850	ユニパックミニS箱 16個入	PPM-3616	¥3,600
幅350×奥行270×高さ50	450	ケースのみ	PPM-3600	¥2,000
幅350×奥行270×高さ50	850	ユニパックミニS箱 8個/M箱 4個入	PPM-3684	¥3,700
幅350×奥行270×高さ50	850	ユニパックミニM箱 8個入	PPM-3608	¥3,700
幅85×奥行60×高さ45	25(1個)	ユニパックミニS箱 1個	DMP-16	¥　210
幅85×奥行60×高さ45	25(1個)	ユニパックミニS箱 16個単位	DMP-16B	¥2,400
幅120×奥行85×高さ45	50	ユニパックミニM箱 1個	DMP-20	¥　390

NEW 発売予定

電工プロキャンバスパーツケース

パーツの整理・収納・保管に便利な小箱のついたキャンバス製パーツケース

カラー小箱タイプ JND-4016
付属小箱：SP-18(透明)、SP-18B(青)、SP-18P(ピンク)、SP-18Y(黄) 各4個

透明小箱タイプ JND-4016C
付属小箱：SP-18(透明)×16個

ケースのみ JND-4016F

必要なパーツを入れて
ベルトに装着できる！

※付属小箱は「ベルトパーツボックスミニ」「スケルトンパーツボックスミニ」と共通です。(P301参照)

別売のブロッククッションと組み合わせて、
内容物を衝撃から保護

※上の写真は、STC-60BC(厚さ60mm)をケースに合わせてカットしたものです。(P308参照)

	サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
カラー小箱タイプ	幅390×奥行70×高さ290	1000	JND-4016	¥6,500
透明小箱タイプ	幅390×奥行70×高さ290	1000	JND-4016C	¥6,500
ケースのみ	幅390×奥行70×高さ290	370	JND-4016F	¥4,600

ベルトパックス

必要なパーツを入れてベルトに吊れる

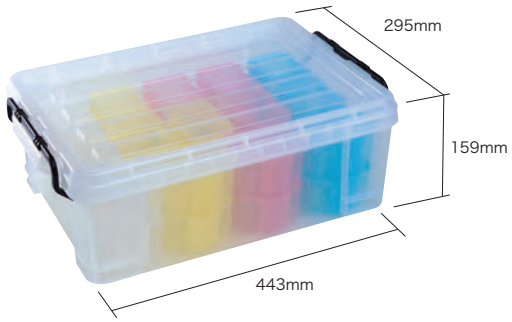

ベルトに吊れる透明小箱

パックごと保管・入れ替え

Sタイプ P301参照

ベルトクリップ付！

着脱自在の中箱フタ

図のように中箱のフタを開け、図の位置で下にスライドさせてはずしてください

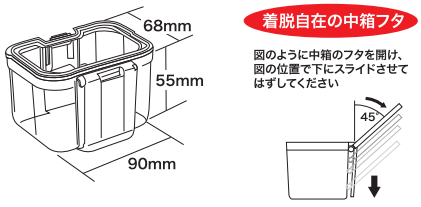

●パック仕様
サイズ：90×68×55mm
質　量：39g

SP-18
(パックのみ / 透明・赤・青・黄)

Lタイプ P302参照

ベルトクリップ付！
壁掛けもOK

●壁掛け穴を利用すれば、壁面にも引っ掛け可能(4mmのビスに対応)

着脱自在の中箱フタ

図のように中箱のフタを開け、図の位置で下にスライドさせてはずしてください

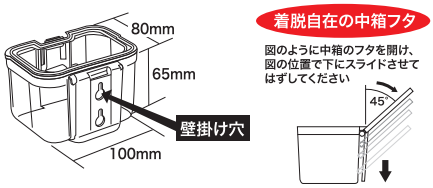

●パック仕様
サイズ：100×80×65mm
質　量：60g

BUP-44(パックのみ / 透明)
SP-44(パックのみ / 赤・青・黄)

ベルトパックスS
BP-1828

28個入

ベルトパックスL
BP-4420

20個入

サイズ(mm)	質量(g)	仕　様	品　番	標準販売価格
幅443×奥行295×高さ159	1932	Sタイプパック　赤7個、黄7個、青7個、透明7個	BP-1828	¥6,600
幅443×奥行295×高さ159	2040	Lタイプパック　赤5個、黄5個、青5個、透明5個	BP-4420	¥7,300

NEW
発売予定

スタッキングパーツ&ツールボックス

重ねて持ち運びOK

- 仕切板で収納スペースの調節が可能
- ラバーを使用した滑りにくいグリップ

NEW

動画はコチラ

滑りにくい
ラバーグリップ

注：中身の工具・パーツは含まれておりません

最大3ケースまで連結可能

注：3ケースで1セットです

収納例

[用途]
あらゆる部品（小型部品、端子、ネジ、ボタンなど）、
小物、事務用品の収納、整理

サイズ（mm）	質量（kg）	材質	品　番	標準販売価格
幅315×奥行198×高さ225	1.4	（本体）ポリカーボネート（グリップ）TPR	SPTB-3130	¥　5,600

フリーパーツケース

仕切り板付でスペースを有効活用 !!

- ハンドルをスライドするだけの簡単ロック！ ロックも解除もワンタッチでOK！
- 工具・ビス・アンカーを一括収納
- 7mmの仕切りピッチで、お好みの収納スペースが作れます
- 高耐衝撃性コーポリマー使用！強度抜群！

仕切り付（12枚）

注：中身の工具・パーツは含まれておりません





※移動時は、完全にロックしてください。

サイズ（mm）	質量（kg）	材質	品　番	標準販売価格
幅342×奥行290×高さ90	1.2	（フタ・本体）高耐衝撃ポリプロピレン（取手）ABS樹脂	FPC-34	¥　3,800

パーツボックス

美しいパステルカラーで便利なパーツボックス

ND-405A

ND-405B

ND-405C

ND-405D

ND-405F

- サイズ：幅405×奥行305×高さ62mm
- 組合せ表　A～Fの5種類の中函の組合せの中からご希望の種類をお選びください。

中函組合せ			品　番	標準販売価格
ND-1A	ND-1B	ND-1C		
48	0	0	ND-405A	¥ 15,000
0	24	0	ND-405B	¥ 15,000
0	0	12	ND-405C	¥ 15,000
24	12	0	ND-405D	¥ 15,000
16	8	4	ND-405F	¥ 15,000

中函

ND-1A　ND-1B　ND-1C

サイズ（mm）	品　番	標準販売価格
幅46×奥行46×高さ53	ND-1A	¥　360
幅46×奥行96×高さ53	ND-1B	¥　540
幅96×奥行96×高さ53	ND-1C	¥　1,100

NEW
発売予定

ツールボックス

キューブボックスキャリー

ボックスを連結して、転がして運べるツールボックス

正味積載可能荷重
(ボックスの質量は除く)
:150N(15kgf)

動画はコチラ

	サイズ(mm)	質量(kg)	品　番	標準販売価格
セット	幅530×奥行390×高さ(最小)690	11	DCB-3A-SET	¥ 50,000
ボックスSSA	幅530×奥行310×高さ130	2.1	DCB-SSA	¥ 14,500
ボックスMA	幅530×奥行310×高さ225	3	DCB-MA	¥ 15,500
カート	幅530×奥行390×高さ(最小)690	5.9	DCB-LA	¥ 25,000

注:ボックスの連結積み重ねは、3段までにしてください。4段以上の積み重ねはしないでください。

ツールボックス

耐衝撃性コーポリマー使用　軽量・高強度

強度と防滴性を強化!

二重構造のフタ・本体接合部形状

注:中身の工具・パーツは含まれておりません



着脱式中皿仕切り
(1列分)で
長物収納に対応

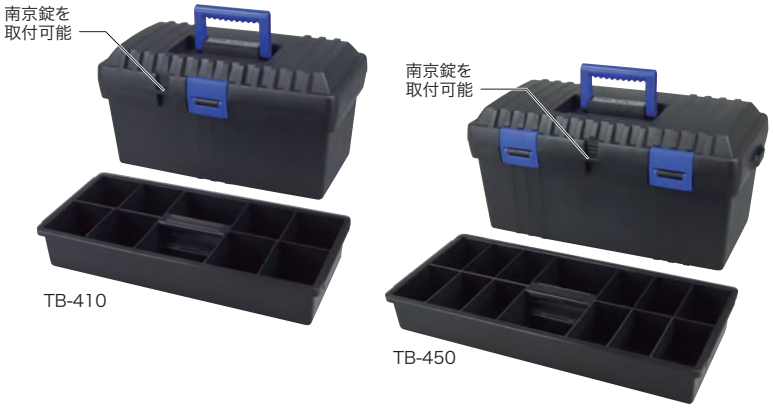

●材質
本体・フタ:ポリプロピレン　再生材50%(自動車用バンパーグレード)
中皿・仕切板:ポリプロピレン　再生材100%
ハンドル:ABS樹脂
バックル:ポリカーボネート

外寸(mm)	内寸(mm)	質量(kg)	品　番	標準販売価格
幅420×奥行231×高さ220	幅373×奥行177×高さ92	1.8	TB-410	¥ 6,200
幅493×奥行246×高さ238	幅428×奥行192×高さ107	2.3	TB-450	¥ 7,700

NEW
発売予定

ツールボックス

片手で簡単、オープン&クローズ　使いやすいワンバックル

動画はコチラ

TB-475RD

TB-475BL

片手でオープンのワンバックル
手袋をしていてもOK

フタをパタンと閉めるだけで
簡単クローズ

フタの角度が選べる2WAYオープン

普段は約90°、フタを横にスライドさせる
とさらに大きく開きます。



フタ裏のリブと中皿の仕切板
の位置が連動していて、小物
が混ざらない

●材質　本体：高衝撃性コーポリマー　バックル：ポリアセタール
●耐荷重：8.5kN（870kgf）　取手引張強度：1kN（102kgf）
※耐荷重・取手引張強度は均等に力をかけた測定値です。衝撃値および保証値ではありません。

サイズ（mm）	質量（kg）	色	品　番	標準販売価格
幅475×奥行280×高さ220	2.0	レッド	TB-475RD	¥　5,980
		ブルー	TB-475BL	¥　5,980

ツールボックス

電設消耗品や工具などの収納に便利！

●フタが透明なので、収納状態がよく見える
●コンパクトで、持ち運びに便利なサイズ

工具を入れてもOK

アンカー・ビスを入れてもOK
※写真はP-PACKの収納例

サイズ（mm）	材質	質量（g）	品　番	標準販売価格
342×203×155	ポリプロピレン	500	TB-30	¥2,700

電工バスケット

大型工具・道具類をどっさり収納

収納時でも
積み重ね可能

※重量物を収納し、長期にわたる積み重ね時はハンドルが変形することがあります。

サイズ（mm）	材質	質量（kg）	品　番	標準販売価格
465×385×280	ポリプロピレン	1.4	TBS-460	¥3,700

ツールBOX

約半分の大きさに折りたためるので持ち運びが楽

●BOXを開くと大口ケースになり、
道具が見やすく、取出しやすい

NEW

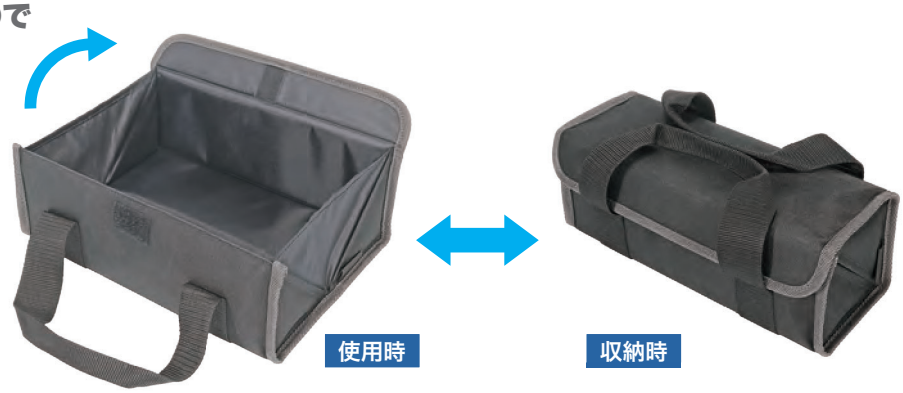

サイズ（使用時）	サイズ（収納時）	質量	品　番	標準販売価格
幅300×奥行210×高さ110mm	幅300×奥行110×高さ110mm	360g	TB-330	¥　2,400

NEW 発売予定

ストロングツールケース

耐衝撃性に優れたABS樹脂のキャリーケース

注：中身の工具・パーツは含まれておりません

●材質
本体：ABS樹脂
フレーム：アルミニウム
内装：EVA
仕切板：EVA、MDF

外寸（mm）	内寸（mm）	質量（kg）	最大収納質量（kg）	品　番	標準販売価格
幅375×奥行102×高さ255	幅345×奥行82（50+32）×高さ200	1.05	約10	STC-374	¥ 8,500

※最大収納質量は目安であり、保証値ではありません。

プロテクトクッション

運搬・収納用ケース等の緩衝材

ケースの内側にセットして、内容物を衝撃から保護



STC-3830PC



STC-4533PC

●材質：ポリウレタン

サイズ（約）（mm）	質量（約）（g）	品　番	標準販売価格
幅380×奥行300	60	STC-3830PC	¥ 1,600
幅450×奥行330	80	STC-4533PC	¥ 1,800

ブロッククッション

運搬・収納用ケース等の緩衝材

内容物の形に合わせてブロックをくり抜き衝撃から保護





マス目状に切り込みが
入っていて、手で簡単に
くり抜くことができる

STC-35BC



STC-60BC

●材質：ポリウレタン

サイズ（約）（mm）	質量（約）（g）	品　番	標準販売価格
幅306×奥行438×厚さ35	100	STC-35BC	¥ 2,200
幅306×奥行438×厚さ60	208	STC-60BC	¥ 3,500

うっかりアラーム

置き忘れ・盗難防止の注意喚起に !!
3m〜12m離れると、バイブと音で警告

- 作動距離（切替可能）：
  L（ロング）7〜12m、S（ショート）3〜5m
- 送信部電池：リチウム電池
  CR2032×1個（動作確認用）
- 受信部電池：単4形アルカリ電池×1個
  （付属しておりません。別途ご用意ください）

受信部

送信部

品　番	標準販売価格
UA-120	¥ 5,000

NEW
発売予定

なんでもシートバッグ

自動車のフロントシートの裏側に取付けて使う便利な小物入れ

発売予定 2024

- 長尺なモノを差し込める「貫通ポケット」
- 左右各3列×6段、計36箇所の「モールベルト」
- 左右各2箇所、計4箇所の「大ポケット」
- 左右2個セット

左右のフロントシートの裏側に取付けて使用します



スペースを有効利用！

仕様

貫通ポケット内寸(mm)	φ80×165
大ポケット内寸(mm)	幅160×奥行40×高さ180

サイズ(mm)	質量(1個・g)	耐荷重(1個)	品　番	標準販売価格
幅370×奥行85×高さ580	330	19.6N(2kgf)	NDB-4060W	¥ 8,000

コンテナボックス

コンテナボックス

DC-2A

- 着脱自在仕切板付
- サイズ：幅395×奥行265×高さ135mm

材質	仕切り	品　番	標準販売価格
ポリプロピレン	あり	DC-2A	¥5,100
	なし	DC-2	¥3,200

DC-3A

- 着脱自在仕切板付
- サイズ：幅706×奥行415×高さ192mm

材質	仕切り	品　番	標準販売価格
ポリプロピレン	あり	DC-3A	¥11,110
	なし	DC-3	¥ 8,200

DC-7

- サイズ：幅443×奥行295×高さ159mm

材質	品　番	標準販売価格
ポリプロピレン	DC-7	¥3,630

NEW
発売予定

台車・ワゴン・運搬シート

トランスフォームカート

二輪台車 ⇔ 四輪台車に変形できる！

2×4

- 収納時は薄さ130mm
- でこぼこ道でも平気な大型車輪
- ハンドル高さは三段階

ハンドル高さ 3段階

NEW

大型車輪 127mm

●車輪径：
固定車輪 127mm
自在車輪 86.5mm

二輪台車時

耐荷重 70kg

四輪台車時

耐荷重 120kg

収納時　高さ130mm

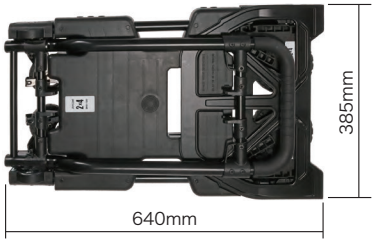

動画はコチラ

サイズ(二輪台車時)	サイズ(四輪台車時)	サイズ(折りたたみ時)	質量	品　番	標準販売価格
幅385×奥行250(有効 225)mm (ハンドル高さ:1100, 1220, 1340mm)	幅385×奥行630×高さ200mm (ハンドル高さ:670, 790, 910mm)	幅385×奥行640×高さ130mm	7.4kg	DHV-120	¥ 29,800

NEW 発売予定

ハンドトラック

フットブレーキ付台車 折り畳みハンドル式

- キャスターは取外し可能
- 耐荷重:150kg
- 荷台寸法:幅740×奥行465mm
- 車輪径:固定車輪 100mm

NEW

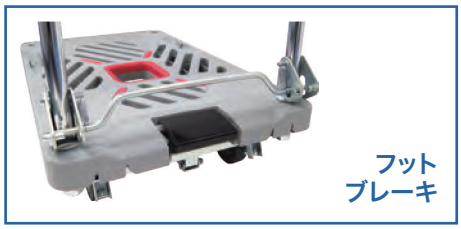

動画はコチラ

サイズ(四輪台車時)	サイズ(折りたたみ時)	質量	品　番	標準販売価格
幅750×奥行470×高さ915mm	幅750×奥行470×高さ270mm	11kg	DH-150	¥ 55,000

フラットハンドトラック

ハンドルを倒すと同時に、車輪が収納する 折りたたみ式台車

- ハンドル高さ3段階
- ブレーキ付
- 耐荷重:80kg
- 荷台寸法:幅406×奥行675mm
- 車輪径:101mm×4輪

NEW

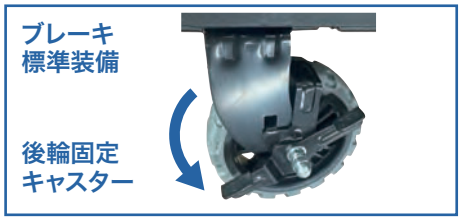

動画はコチラ

サイズ(四輪台車時)	サイズ(折りたたみ時)	質量	品　番	標準販売価格
幅406×奥行675m×高さ727, 826, 925mm	幅406×奥行675×高さ90mm	6.2kg	DHV-70	¥ 27,000

NEW 発売予定

キャリーワゴン

大容量100L積載可能　工具、部材をラクラク運搬

持ち運びしやすい折りたたみ式キャリーワゴン

NEW

- 耐荷重:30kg
- 材質　フレーム:スチール　生地:ポリエステル

動画はコチラ

サイズ(mm)	質量(kg)	品　番	標準販売価格
展開時　幅1070×奥行500×高さ980	12	CW-100	¥ 28,000
収納時　幅350×奥行220×高さ750			
荷台　幅800×奥行400×高さ320			

折りたたみ作業ワゴン

折りたたんでコンパクトに！ 持ち運び、収納に便利なワゴン

NEW

- キャスター付で移動もらくらく　ストッパー付なので固定も可能
- 現場のちょっとした作業や収納に便利
- 耐荷重:1段あたり15kgf、3段合計45kgf

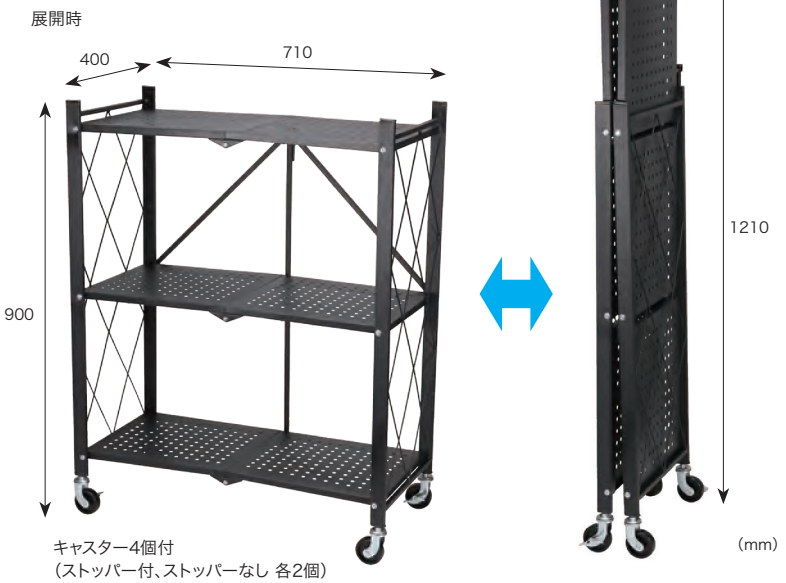

キャスター4個付
(ストッパー付、ストッパーなし 各2個)

横方向に広げて展開

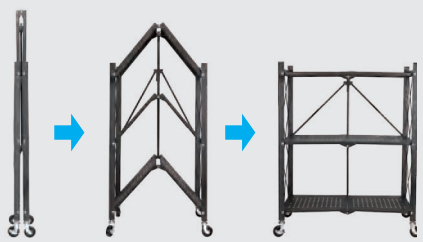

動画はコチラ

用途
・現場での作業台や収納場所として
・工具などのツール棚として
・オフィスなどに設置するラックとして

サイズ(mm)	棚サイズ	質量(kg)	品　番	標準販売価格
展開時　幅710×奥行400×高さ900	幅690×奥行310mm	6.5	FW-3S-7090	¥ 19,800
折りたたみ時　幅65×奥行400×高さ1210				

NEW 発売予定

キャリースライダー

万能運搬シート
摩擦の少ないポリエチレンシートで重い荷物もスイスイ運べる

- 重量物を載せてソリのように引っ張り運搬
- 少しの傾斜や段差があっても運搬可能
- 厚さ1.5mmの薄型シートで、普段の置き場所に困らない

[用途]
重量物の移動、段差のある場所での荷物の移動等

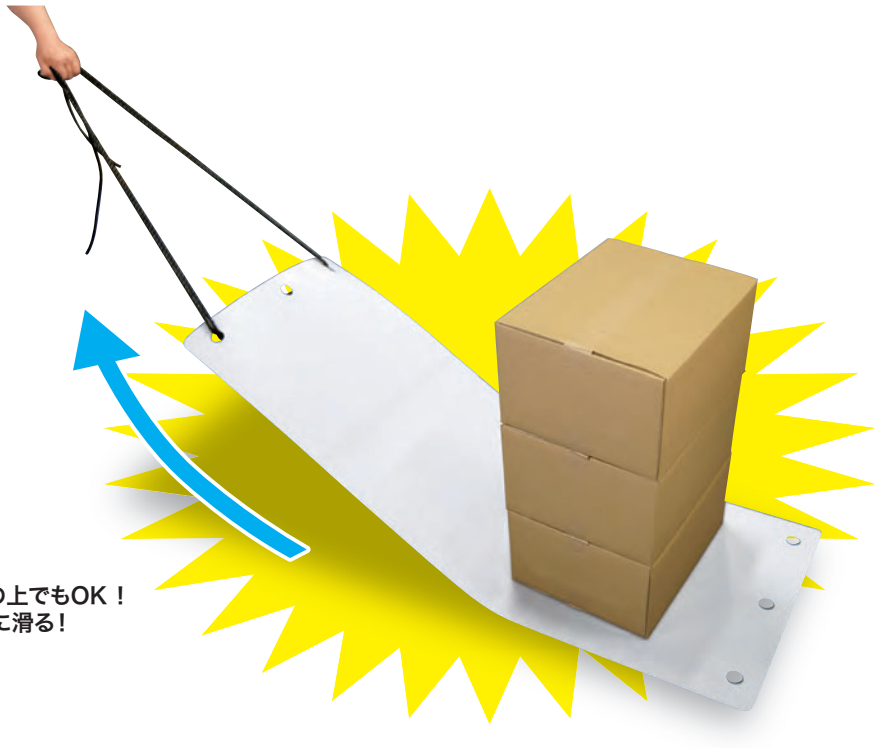

屋内外で使用可
コンクリートやアスファルトの上でもOK！
OAフロアの上でもスムーズに滑る！

柔軟で便利！

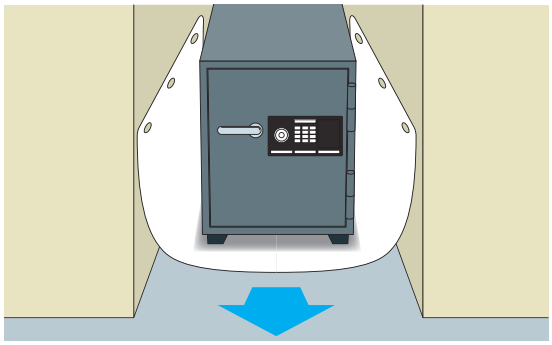

台車の入らない狭い場所でも、シートを曲げて運搬可能

薄くて便利！

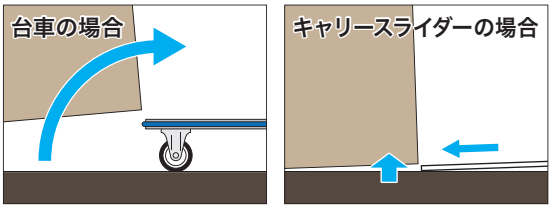

荷物を持ち上げて載せなければならない

端を少し持ち上げて差し込むだけでOK

シートに荷物を載せて
ロープで引っ張って運搬

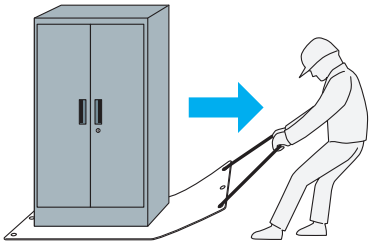

シートを下に敷いて
その上を荷物を滑らせて移動

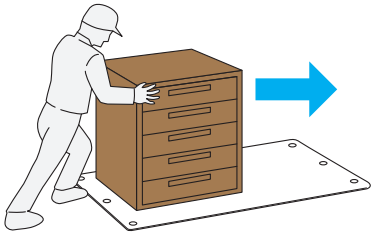

シートをまるめて、
荷物をくるんで運搬も可能



シートサイズ(mm)	シート質量(kg)	パイプ長さ(mm)	許容重量(kg)	品　番	標準販売価格
長さ1500×幅600×厚さ1.5	1.2	420	150	CRS-0615	¥ 25,300

NEW
発売予定

注意喚起パイロン

伸縮式パイロン

コンパクトに収納OK！ 掃除や作業のお供に！

反射材使用で目立つ！
すき間に収納できるので車に常備可能

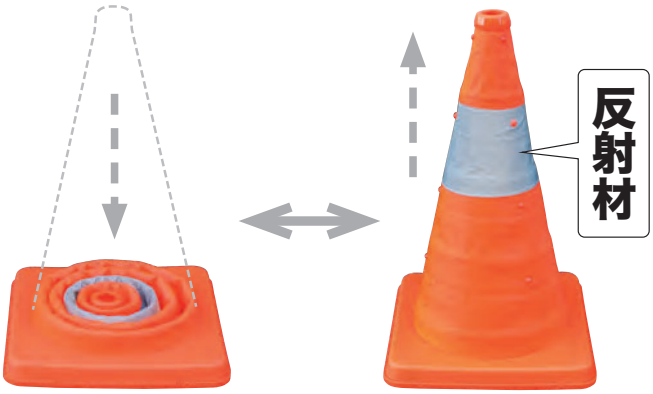

コンパクト収納　　素早く展開

収納時　　使用時

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
使用時　幅245×奥行245×高さ410 収納時　幅245×奥行245×高さ50	410	SSP-41	¥　2,900

収納時　　使用時

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
使用時　幅295×奥行295×高さ620 収納時　幅295×奥行295×高さ55	680	SSP-62	¥　4,000

伸縮式パイロン(5個セット)

	品　番	標準販売価格
SSP-41×5個	SSP-41-5P	¥ 13,800
SSP-62×5個	SSP-62-5P	¥ 18,900

伸縮式パイロン(10個セット)

	品　番	標準販売価格
SSP-41×10個	SSP-41-10P	¥ 26,400
SSP-62×10個	SSP-62-10P	¥ 36,900

伸縮式パイロン用ウエイト(オプション)



伸縮式パイロンを固定するためのおもり
パイロンに上からかぶせるだけの簡単設置

SSP-41WE(SSP-41用)

SSP-62WE(SSP-62用)

サイズ(mm)	穴サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅240×奥行240×高さ23	φ180	1050	SSP-41WE	¥　1,500
幅280×奥行280×高さ19	φ235	1110	SSP-62WE	¥　1,500

NEW
発売予定

伸縮バリケード

カルバリケード

2.5mまで伸ばせるバリケード
コンパクトに縮めて省スペース
■軽量3kgで移動がラク

- 夜間の視認性を高めるリフレクター（反射板）付
- ソフトネオンやロープも通せるリングトップ
- 支柱に水を注入すれば安定感が増す



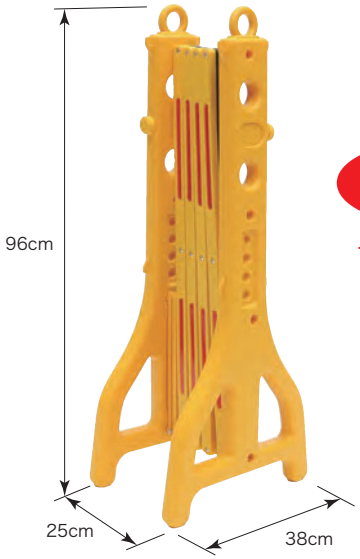

伸縮式

動画はコチラ

サイズ(mm)	質量(kg)	品　番	標準販売価格
使用時　幅2500×奥行380×高さ960	3	CBCF-250	¥ 17,600
収納時　幅250×奥行380×高さ960			

NEW
発売予定

車載キャビネット

自由な組み合わせで車内を「整理・整頓」

バンキャビネット　3連引き出し

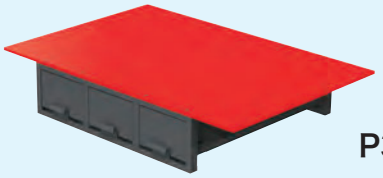

P318～319

バンキャビネット　ワイド引き出し

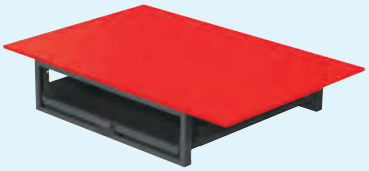

P320

バンキャビネット　テーブル

P321～323

バンキャビネット　連結引き出し

P332～333

バンキャビネット　サイド棚

P324～327

ハイエース・キャラバン用

バンキャビネット　サイド棚

P328

バンキャビネット　引き出し

P329～330

バンキャビネット　ワーキングテーブル

P331

自由な組み合わせで車内を「整理・整頓」

システムキャビネット

P336～337

上下左右に連結可能　自由にレイアウトできる

バンキャビネット　軽量引き出し

P338

並べれば広々フロア　積み重ねれば天井近くまで収納

バンキャビネット　テーブル

P339

簡単組み立て　軽い樹脂製の「カルプラ」

バンキャビネット　カルプラ

P340～342

NEW 発売予定

※車載用システムに関しては、ご注文後のキャンセルはご容赦願います。

バンキャビネット

自由な組み合わせで車内を 整理整頓

バンキャビネット シリーズ

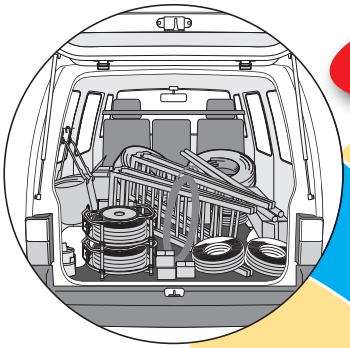

アイデアで 車内が すっきり!

- 工具・部材・ツールボックス・脚立など様々な区分収納力を発揮
- 多彩なパーツを組み合わせて、用途に合わせた自由なレイアウトが可能
- 傷つきにくい粉体塗装

連結引き出し

上下、左右に連結して自由なレイアウトでお使いいただけます。

引き出し用上棚



引き出し用上皿



付属の天板を取り外し、かわりに別売の上棚や上皿を取り付けることができます。

引き出しと天板のセット品もあります。

引き出し

ハイエース、キャラバン用
奥行1300mmタイプ
のロングタイプ引き出し

サイド棚

引き出し+棚で、ハンドツールや普段よく使うものの整理に便利。

ハイエース、キャラバン用
奥行1300mmタイプ
もあります。

荷室の床面に直接設置して、フラットな床面をプラス!

3列引き出し

荷室後部に設置して
工具や部材を整理収納

ワイドタイプ引き出し

荷室後部に設置して
大型工具や長物の収納に便利



前開き・平坦タイプ

大型工具や長物の収納に便利なワイド引き出し

テーブル

引き出しタイプと組み合わせて、
さらに広々、フラットな床面

荷室後部に引き出しタイプを、前部にテーブルを設置すれば、さらに床面がフラットで広く使えます。

NEW
発売予定

※車載用システムに関しては、ご注文後のキャンセルはご容赦願います。

車載キャビネット

バンキャビネット

使用例　3列引き出し

荷室の幅・奥行に合わせてサイズを選択。工具や部品を整理収納。

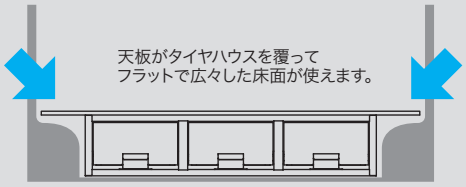

3列引き出し　荷室後部に設置して工具や部材を整理収納

高さ200㎜タイプ

普通車用

付属品：仕切板（引出し用）6枚

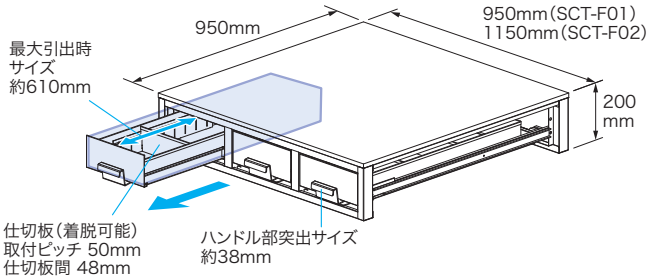

天板厚さ：15mm
引き出し耐荷重：0.39kN（40kgf）（1個あたり）

質量（kg）	引出し収納スペース（内寸）（㎜）	品　番	標準販売価格
54	幅210×奥行765×高さ110	SCT-F01	¥ 159,000
別売	SCT-F01用仕切板（2枚組）	SCT-PP-A	¥ 1,100
62	幅276×奥行765×高さ110	SCT-F02	¥ 181,000
別売	SCT-F02用仕切板（2枚組）	SCT-PP-B	¥ 1,100

普通車・軽四兼用

付属品：仕切板（引出し用）6枚

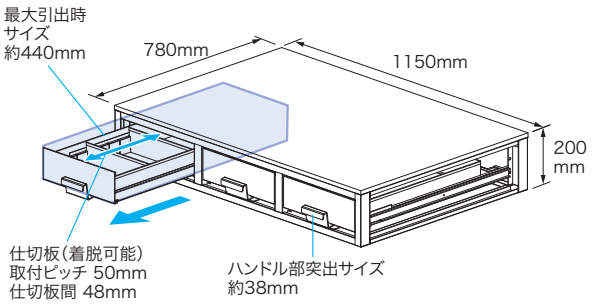

天板厚さ：15mm
引き出し耐荷重：0.39kN（40kgf）（1個あたり）

質量（kg）	引出し収納スペース（内寸）（㎜）	品　番	標準販売価格
54	幅276×奥行595×高さ110	SCT-F03	¥ 160,000
別売仕切板（2枚組）		SCT-PP-B	¥ 1,100

■ バンキャビネット 車載シミュレーション AR サイト 開設

QR コード読取で AR サイトが開きます。

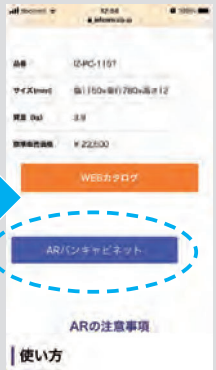

3種の組合せ例から選んで、AR ボタンをクリック

車載シミュレーションARサイト
https://www.jefcom.co.jp/VANCABINET-AR/
スマホやタブレットでバンキャビネットの車載の状態を見る事ができます。

荷室の方に向けて、スマホを動かします。
（荷室に荷物がない方が画像が正確になります）

荷室にバンキャビネットの実物大の立体画像が表示されます。（荷物があると正確に表示されません）

NEW 発売予定

※車載用システムに関しては、ご注文後のキャンセルはご容赦願います。

バンキャビネット

3列引き出し　荷室後部に設置して工具や部材を整理収納

	普通車用	普通車・軽四兼用
高さ265㎜タイプ		

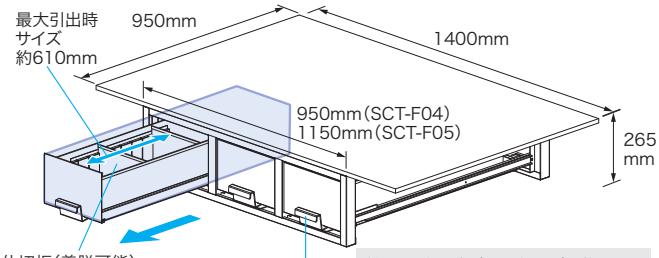

付属品：仕切板(引き出し用)6枚
六角穴付ボルト(M6×25)8本
Fナット(M6)8個
六角レンチ

天板厚さ：15mm
引き出し耐荷重：0.39kN(40kgf)(1個あたり)

質量(kg)	引出し収納スペース(内寸)(㎜)	品　番	標準販売価格
63	幅210×奥行765×高さ175	SCT-F04	¥ 205,000
別売	SCT-F04用仕切板（2枚組）	SCT-PP-C	¥ 1,100
68	幅276×奥行765×高さ175	SCT-F05	¥ 218,000
別売	SCT-F05用仕切板（2枚組）	SCT-PP-D	¥ 1,700

車載シミュレーションARサイト
・SCT-F06×1
・SCT-S03×1

付属品：仕切板(引出し用)6枚

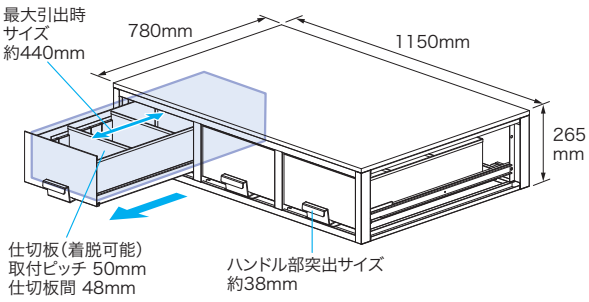

天板厚さ：15mm
引き出し耐荷重：0.39kN(40kgf)(1個あたり)

質量(kg)	引出し収納スペース(内寸)(㎜)	品　番	標準販売価格
57	幅276×奥行595×高さ175	SCT-F06	¥ 174,000
別売仕切板（2枚組）		SCT-PP-D	¥ 1,700

高さ350㎜タイプ		

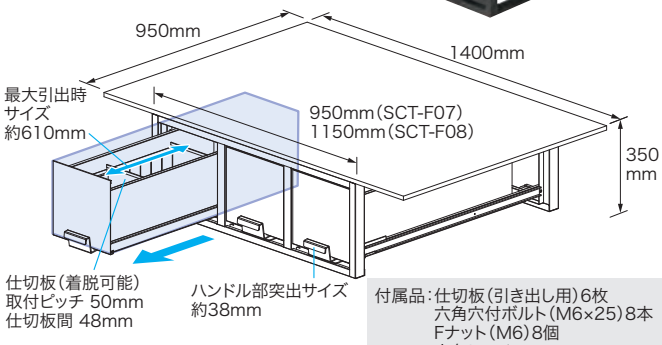

付属品：仕切板(引き出し用)6枚
六角穴付ボルト(M6×25)8本
Fナット(M6)8個
六角レンチ

天板厚さ：15mm
引き出し耐荷重：0.39kN(40kgf)(1個あたり)

質量(kg)	引出し収納スペース(内寸)(㎜)	品　番	標準販売価格
69	幅210×奥行765×高さ260	SCT-F07	¥ 218,000
別売	SCT-F07用仕切板（2枚組）	SCT-PP-E	¥ 1,700
73	幅276×奥行765×高さ260	SCT-F08	¥ 232,000
別売	SCT-F08用仕切板（2枚組）	SCT-PP-F	¥ 1,700

付属品：仕切板(引出し用)6枚

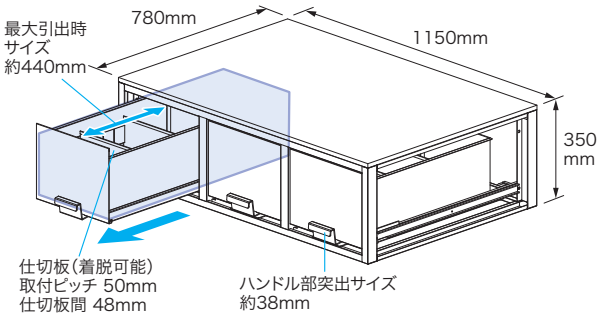

天板厚さ：15mm
引き出し耐荷重：0.39kN(40kgf)(1個あたり)

質量(kg)	引出し収納スペース(内寸)(㎜)	品　番	標準販売価格
60	幅276×奥行595×高さ260	SCT-F09	¥ 181,000
別売仕切板（2枚組）		SCT-PP-F	¥ 1,700

NEW 発売予定

※車載用システムに関しては、ご注文後のキャンセルはご容赦願います。

バンキャビネット

使用例　ワイド引き出し

引き出しを引き出せば広々スペースで、荷物へのアクセスが簡単！
大型工具や長物の収納もラクラク。

引き出しを出さなくても、前面の隙間から、
工具の出し入れが可能

ケーブルなどの重量物にも

ワイド引き出し　前開きなので平坦に使える！ 大型工具や長物の収納にも便利

普通車用

高さ200㎜タイプ

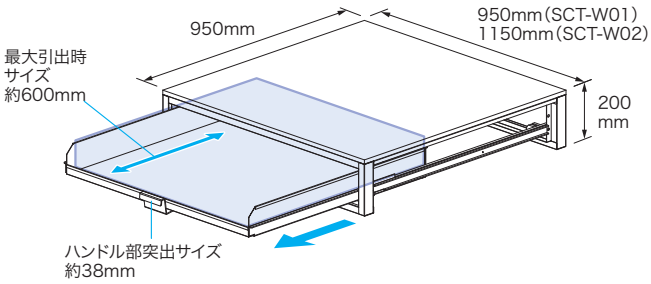

天板厚さ:15mm
引き出し耐荷重:0.39kN(40kgf)

質量(kg)	引出し収納スペース(内寸)(㎜)	品　番	標準販売価格
36	幅850×奥行790×高さ110	★SCT-W01	¥ 105,600
43	幅1050×奥行790×高さ110	★SCT-W02	¥ 119,900

高さ265㎜タイプ

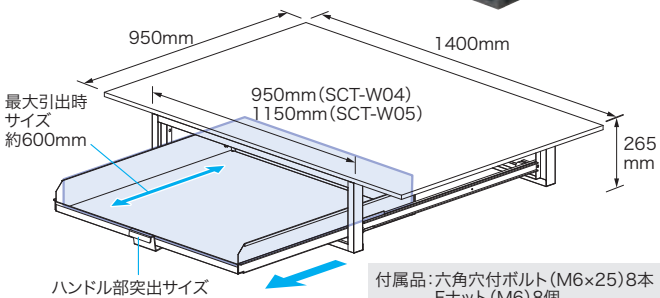

付属品:六角穴付ボルト(M6×25)8本
Fナット(M6)8個
六角レンチ

天板厚さ:15mm
引き出し耐荷重:0.39kN(40kgf)

質量(kg)	引出し収納スペース(内寸)(㎜)	品　番	標準販売価格
43	幅850×奥行790×高さ175	★SCT-W04	¥ 129,800
46	幅1050×奥行790×高さ175	★SCT-W05	¥ 141,900

普通車・軽四兼用

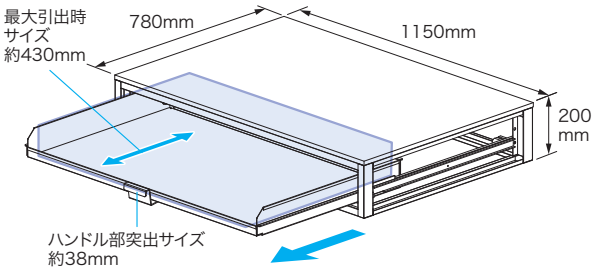

天板厚さ:15mm
引き出し耐荷重:0.39kN(40kgf)

質量(kg)	引出し収納スペース(内寸)(㎜)	品　番	標準販売価格
36	幅1050×奥行620×高さ110	★SCT-W03	¥ 102,300

NEW 発売予定

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。
※車載用システムに関しては、ご注文後のキャンセルはご容赦願います。

バンキャビネット

使用例　テーブル

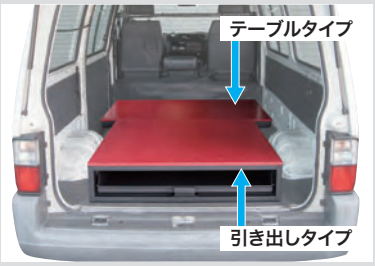

荷室後部に引き出しタイプを、前部にテーブルを設置すれば、さらに床面がフラットで広く使えます。

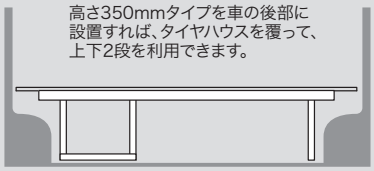

長物の収納に便利

脚立の置き場所にも最適

テーブル　引き出しタイプと組み合わせて、さらに広々、フラットな床面

普通車用

高さ200mmタイプ

質量(kg)	品　番	標準販売価格
19.5	★ SCT-T01	¥ 70,400
16.5	★ SCT-T02	¥ 61,600
13.5	★ SCT-T03	¥ 49,500

天板厚さ：12mm
天板耐荷重：1180N（120kgf）

高さ350mmタイプ

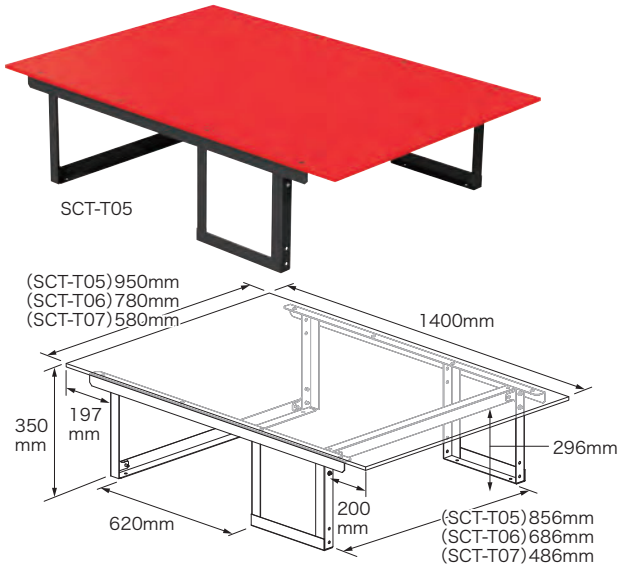

質量(kg)	品　番	標準販売価格
20.5	★ SCT-T05	¥ 72,600
17.5	★ SCT-T06	¥ 63,800
14.5	★ SCT-T07	¥ 51,700

天板厚さ：12mm
天板耐荷重：780N（80kgf）

普通車・軽四兼用

高さ200mmタイプ

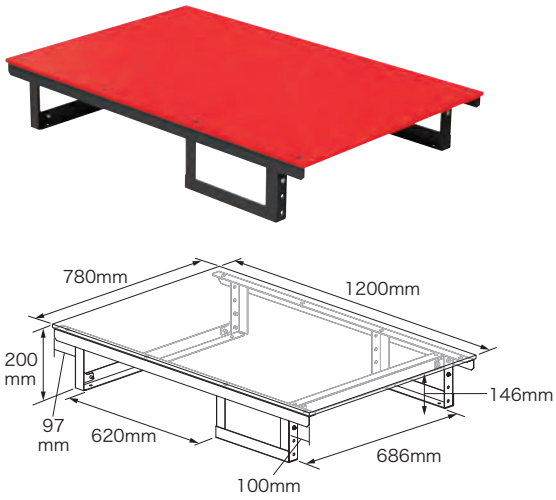

質量(kg)	品　番	標準販売価格
15	★ SCT-T04	¥ 53,900

天板厚さ：12mm
天板耐荷重：1180N（120kgf）

■システムキャビネット「テーブルタイプ」はお客様による組立作業が必要です。
セット内容　天板×1、脚部ユニット(R)(L)×各1、アングル(A・ナット付)(B・ナットなし)×各1、コーナー(A)(B)×各2、
六角穴付ボルト(M6×25)×8、十字穴付ネジ(M6×14)×12、平ワッシャー(M6)×12、Sワッシャー(M6)×12、六角レンチ

NEW 発売予定

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。
※車載用システムに関しては、ご注文後のキャンセルはご容赦願います。

バンキャビネット

使用例　テーブル

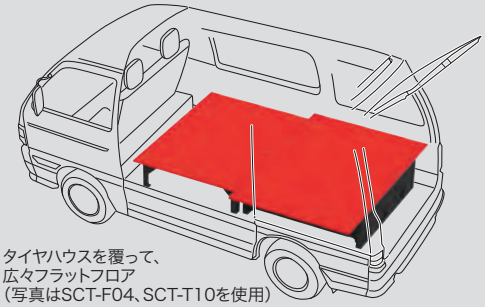

タイヤハウスを覆って、
広々フラットフロア
（写真はSCT-F04、SCT-T10を使用）

テーブルタイプを
並べて、広々フラット
フロア＆下部に
長物の収納もOK
（写真はSCT-T09、
SCT-T10を使用）

テーブル　高さ265mmの引き出しタイプと並べて、より広いフラットフロアを実現

高さ265mmタイプ

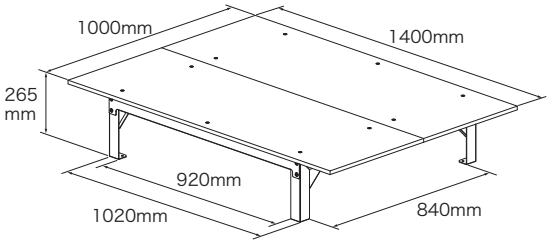

天板厚さ：15mm
天板耐荷重：980N（100kgf）

質量(kg)	品　番	標準販売価格
25.4	SCT-T09	¥ 84,000

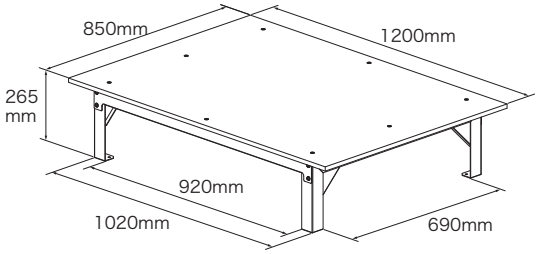

天板厚さ：15mm
天板耐荷重：980N（100kgf）

質量(kg)	品　番	標準販売価格
19.8	SCT-T10	¥ 62,000

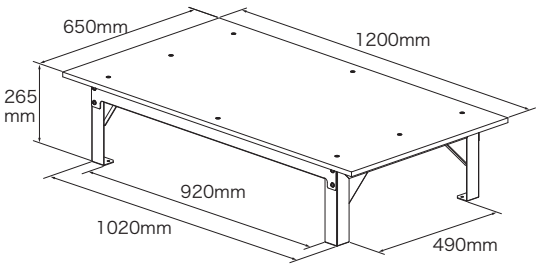

天板厚さ：15mm
天板耐荷重：980N（100kgf）

質量(kg)	品　番	標準販売価格
16	SCT-T11	¥ 56,000

■システムキャビネット「テーブルタイプ」はお客様による組立作業が必要です。
セット内容（SCT-T09）　天板×2、脚部ユニット×2、Wフレーム×2、補強フレーム×1、六角穴付ボタンボルト（M6×14）×10、六角穴付皿ボルト（M6×25）×10、平ワッシャー（M6）×10、Sワッシャー（M6）×10、フランジナット（M6）×10、六角レンチ
セット内容（SCT-T10, -T11）　天板×1、脚部ユニット×2、Wフレーム×2、六角穴付ボタンボルト（M6×14）×8、六角穴付皿ボルト（M6×25）×8、平ワッシャー（M6）×8、Sワッシャー（M6）×8、フランジナット（M6）×8、六角レンチ

NEW
発売予定

※車載用システムに関しては、ご注文後のキャンセルはご容赦願います。

バンキャビネット

使用例　テーブル

天板の下に、脚立や台車が収納できる
（写真はSCT-FT01、SCT-T10を使用）

左袖、右袖のどちらにでも
組み立て可能

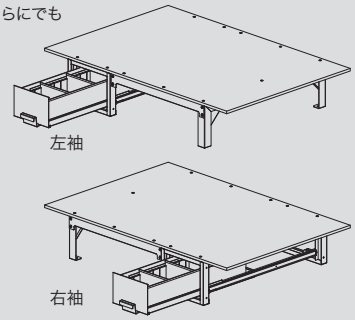

テーブル（引き出し付）　「テーブルタイプ」に「引き出しタイプ」が合体

普通車用

高さ265mmタイプ

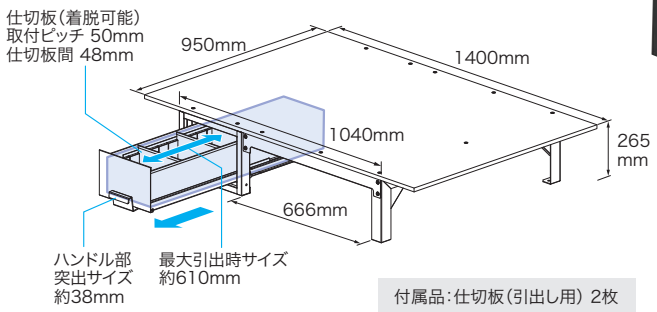

付属品：仕切板（引出し用）2枚

天板厚さ：15mm
天板耐荷重：980N（100kgf）
引き出し耐荷重：0.39kN（40kgf）

動画はコチラ

質量（kg）	引出し収納スペース（内寸）（mm）	品　番	標準販売価格
38	幅210×奥行765×高さ175	SCT-FT01	¥ 119,000
別売仕切板（2枚組）		SCT-PP-C	¥ 1,100

■システムキャビネット「テーブルタイプ」はお客様による組立作業が必要です。
セット内容　本体×1、天板×1、脚部ユニット×1、Wフレーム×2、アングル×2、仕切板×2、六角穴付ボタンボルト（M6×14）×10、
六角穴付皿ボルト（M6×25）×11、平ワッシャー（M6）×10、Sワッシャー（M6）×10、フランジナット（M6）×11、六角レンチ

NEW
発売予定

※車載用システムに関しては、ご注文後のキャンセルはご容赦願います。

バンキャビネット

使用例　サイド棚

引き出しタイプ天板の上に固定して収納アップ！

サイド棚に、車両後部方向への引き出しがついて、工具や部材の整理に便利！

運転席の後ろに設置してサイドからの取り出しにも対応

サイド棚　「引き出し+棚」で、ハンドツールや普段よく使うものの整理に便利

「引き出し2段」+「棚2段」

付属品：仕切板（引出し用）4枚
仕切板（コの字型）2個

SCT-S01L
左用

SCT-S01R
右用

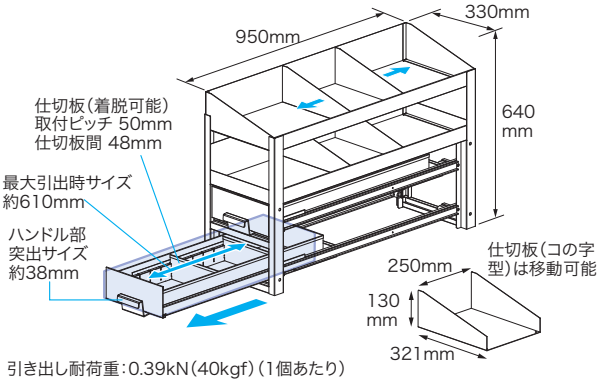

引き出し耐荷重：0.39kN（40kgf）（1個あたり）

質量（kg）	引出し収納スペース（内寸）（㎜）	品　番	標準販売価格
43	幅210×奥行765×高さ110	★ SCT-S01L	¥ 111,100
		★ SCT-S01R	¥ 111,100
別売仕切板（2枚組）		SCT-PP-A	¥ 1,100

「引き出し2段」+「棚1段」

付属品：仕切板（引出し用）4枚
仕切板（コの字型）1個

SCT-S02L
左用

SCT-S02R
右用

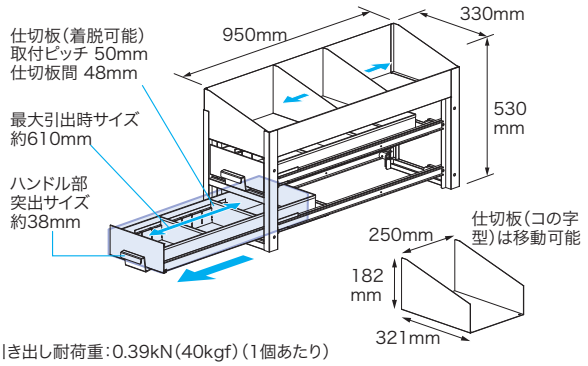

引き出し耐荷重：0.39kN（40kgf）（1個あたり）

質量（kg）	引出し収納スペース（内寸）（㎜）	品　番	標準販売価格
35	幅210×奥行765×高さ110	★ SCT-S02L	¥ 95,700
		★ SCT-S02R	¥ 95,700
別売仕切板（2枚組）		SCT-PP-A	¥ 1,100

サイド棚用連結棚（ネジなどでサイド棚と連結固定されてはおりません）

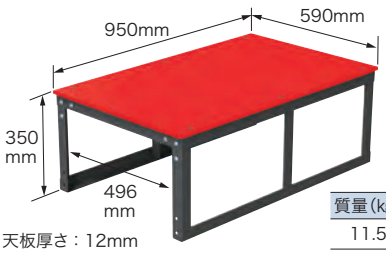

天板厚さ：12mm



質量（kg）	品　番	標準販売価格
11.5	★ SCT-SJ01	¥ 39,600

天板厚さ：12mm



質量（kg）	品　番	標準販売価格
9	★ SCT-SJ02	¥ 27,500

■バンキャビネット「サイド棚用連結棚」はお客様による組立作業が必要です。
セット内容　天板×1、脚部ユニット×2、アングル（ナット付）×2、コーナー（A）（B）×各2、六角穴付ボルト（M6×25）×6、十字穴付ネジ（M6×14）×12、平ワッシャー（M6）×12、Sワッシャー（M6）×12、六角レンチ

NEW
発売予定

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。
※車載用システムに関しては、ご注文後のキャンセルはご容赦願います。

バンキャビネット

サイド棚　「引き出し+棚」で、ハンドツールや普段よく使うものの整理に便利

「引き出し2段+棚2段」

NEW



3連引き出しタイプ(SCT-Fシリーズ)や
ワイド引き出しタイプ(SCT-Wシリーズ)の
上に連結することができる
(奥行950mmタイプのみ)

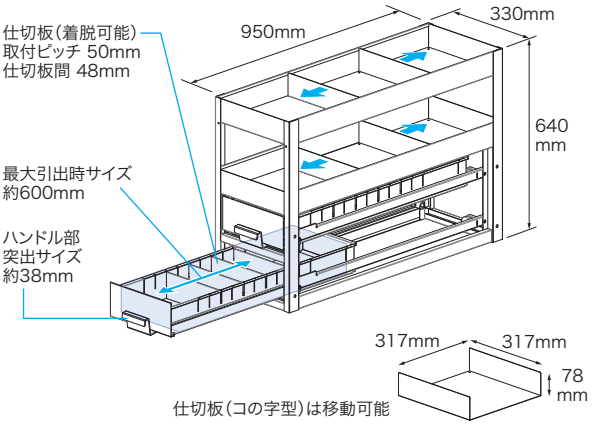

付属品:仕切板(引出し用) 8枚
仕切板(コの字型) 2個
ねじ(上下連結用 M6×30) 4本
フランジ付ナット(上下連結用 M6) 4個

左右兼用

引き出し耐荷重:0.29kN(30kgf)

質量(kg)	引出し収納スペース(内寸)(mm)	品　番	標準販売価格
39	幅235×奥行800×高さ110	SCT-S11	¥ 120,000

「引き出し2段+棚1段」

NEW



3連引き出しタイプ(SCT-Fシリーズ)や
ワイド引き出しタイプ(SCT-Wシリーズ)の
上に連結することができる
(奥行950mmタイプのみ)

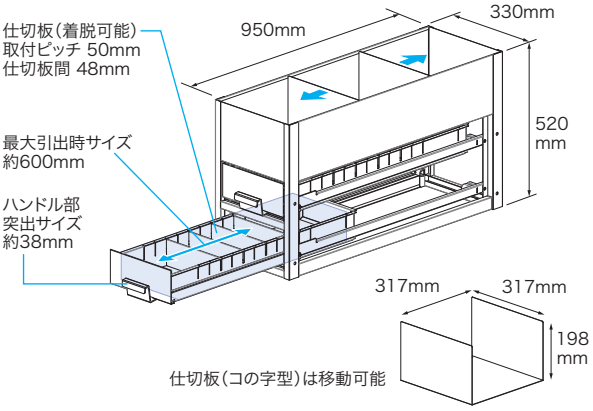

付属品:仕切板(引出し用) 8枚
仕切板(コの字型) 2個
ねじ(上下連結用 M6×30) 4本
フランジ付ナット(上下連結用 M6) 4個

左右兼用

引き出し耐荷重:0.29kN(30kgf)

質量(kg)	引出し収納スペース(内寸)(mm)	品　番	標準販売価格
26	幅235×奥行800×高さ110	SCT-S12	¥ 115,000

NEW 発売予定

※車載用システムに関しては、ご注文後のキャンセルはご容赦願います。

バンキャビネット

サイド棚　「引き出し+棚」で、ハンドツールや普段よく使うものの整理に便利

「引き出し1段」+「棚2段」

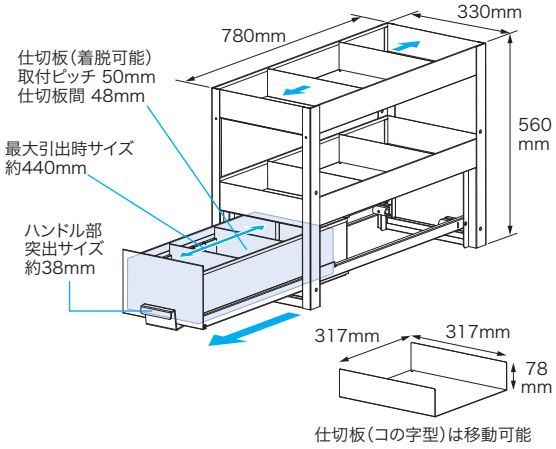

仕切板(コの字型)は移動可能

車載シミュレーションARサイト
・SCT-F06×1
・SCT-S03×1



左右兼用

3連引き出し(SCT-Fシリーズ)やワイド引き出し(SCT-Wシリーズ)の上に連結することができる



左右の区別がないので、車内レイアウトの変更が可能！
使用状況の変化に対応できる

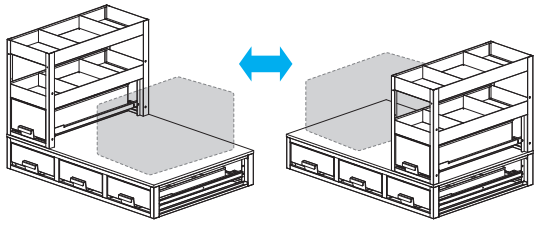

付属品:仕切板(引出し用) 2枚
仕切板(コの字型) 2個

引き出し耐荷重:0.39kN(40kgf)

質量(kg)	引出し収納スペース(内寸)(mm)	品　番	標準販売価格
25	幅210×奥行655×高さ175	SCT-S03	¥ 94,600
別売仕切板 (2枚組)		SCT-PP-C	¥ 1,100

「引き出し2段」+「棚2段」

引き出しは前後どちらからもアクセス可能
幅260mmのスリムなサイド棚

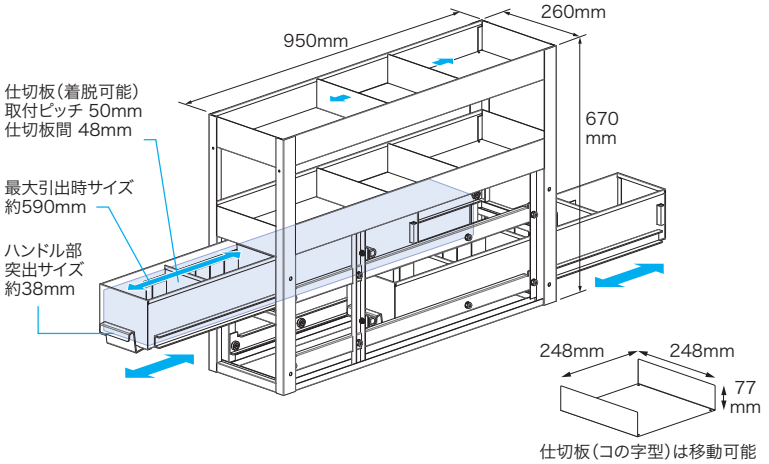

仕切板(コの字型)は移動可能



縦に設置して、リアとサイドの両方から引き出しにアクセス



横に設置して、左右のサイドドアから引き出しにアクセス

左右兼用

付属品:仕切板(引出し用) 6枚
仕切板(コの字型) 2個
ねじ(上下連結用 M6×30) 4本
六角ナット(上下連結用 M6) 4個

引き出し耐荷重:0.29kN(30kgf)

質量(kg)	引出し収納スペース(内寸)(mm)	品　番	標準販売価格
38	幅140×奥行936×高さ130	SCT-S06	¥ 109,000
別売仕切板 (2枚組)		SCT-PP-L	¥ 1,100

NEW 発売予定

※車載用システムに関しては、ご注文後のキャンセルはご容赦願います。

バンキャビネット

サイド棚　　ハンドツールや普段よく使うものの整理に便利

「引き出し2段+棚」

幅260mmのスリムなサイド棚

SCT-S08
普通車用

動画はコチラ

SCT-S09
普通車・軽四兼用

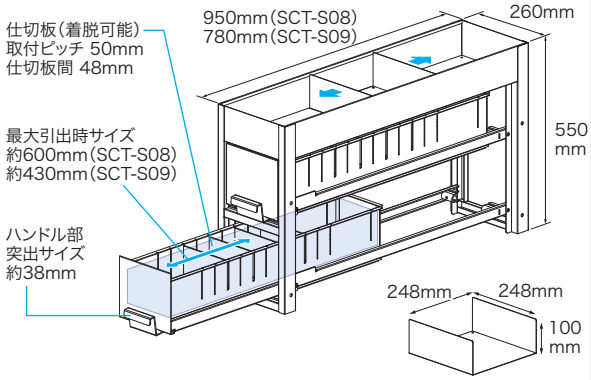



付属品:仕切板(引出し用) 8枚
仕切板(コの字型) 1個
ねじ(上下連結用 M6×30) 4本
六角ナット(上下連結用 M6) 4個

左右兼用

引き出し耐荷重:0.29kN(30kgf)

質量(kg)	引出し収納スペース(内寸)(mm)	品　番	標準販売価格
30	幅165×奥行800×高さ170	SCT-S08	¥ 103,000
26	幅165×奥行630×高さ170	SCT-S09	¥ 99,000

「収納部2ヵ所」+「棚2段」

幅210mmのスリムタイプ

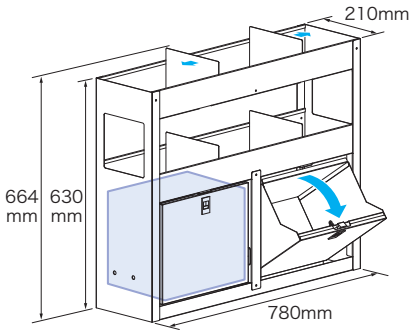



仕切板(コの字型)は移動可能



仕切板(コの字型)は収納部を仕切る棚としても使用可能



仕切板(コの字型)を使用しない場合は、じゃまにならないように収納できる



収納部

左右兼用

付属品:仕切板(コの字型) 2個
ねじ(上下連結用 M6×30) 4本
六角ナット(上下連結用 M6) 4個

動画はコチラ

収納部耐荷重:0.1kN(10kgf)

質量(kg)	収納部スペース(内寸・1ヵ所)(mm)	品　番	標準販売価格
23	幅310×奥行165×高さ240	★ SCT-S10	¥ 96,800

NEW 発売予定

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。
※車載用システムに関しては、ご注文後のキャンセルはご容赦願います。

バンキャビネット

サイド棚　ハンドツールや普段よく使うものの整理に便利

「引き出し1段」+「棚2段」

奥行1300mmタイプ
ハイエース、キャラバン用

車載シミュレーションARサイト
・SCT-F10×2
・SCT-S04×1

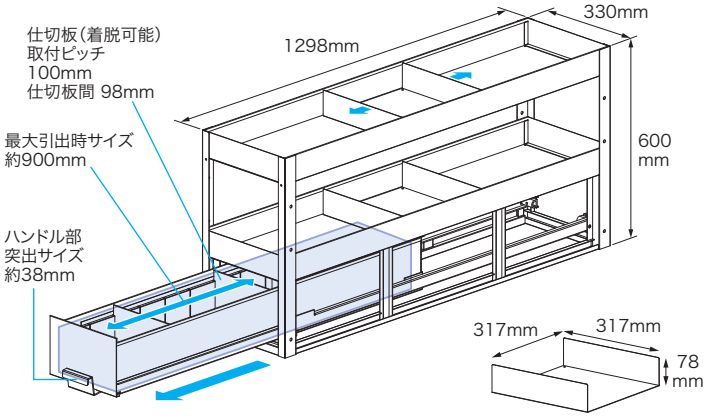

仕切板（コの字型）は移動可能

左右兼用

奥行1300mmタイプ同士で連結使用可能。
引き出しの上にのせて使用する場合は、
SCT-F10と組み合わせてください。



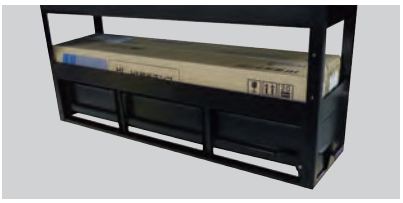

40W直管型蛍光灯が箱のまま入る

付属品：仕切板（引出し用）2枚
仕切板（コの字型）2個
ねじ（上下連結用 M6×30）4本
六角ナット（上下連結用 M6）4個

引き出し耐荷重：0.39kN（40kgf）

質量（kg）	引出し収納スペース（内寸）（mm）	品　番	標準販売価格
45	幅204×奥行1195×高さ175	SCT-S04	¥ 124,000
別売仕切板（2枚組）		SCT-PP-J	¥ 1,100

「収納部2ヵ所」+「棚1段」

奥行1300mmタイプ
ハイエース、キャラバン用

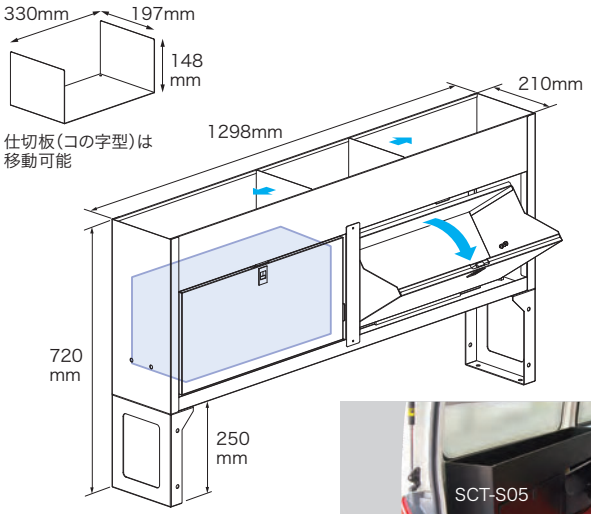

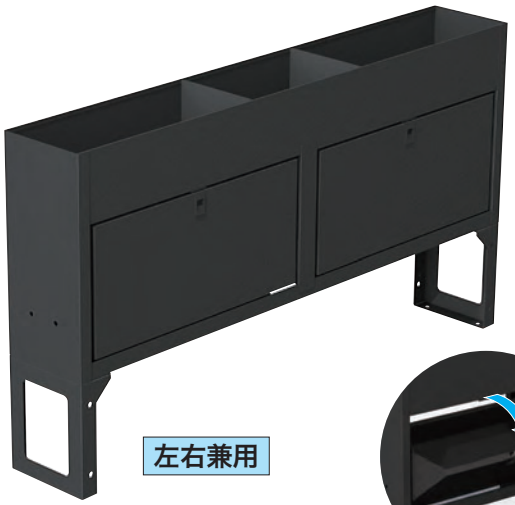

左右兼用

収納部

奥行1300mmタイプの引き出し（SCT-F11）と組み合わせて、サイド部を有効活用

付属品：仕切板（コの字型）1個
平座金組み込み六角ボルト（M8×20）6本
ねじ（左右連結用 M6×20）4本
六角ナット（左右連結用 M6）4個

収納部耐荷重：0.1kN（10kgf）

質量（kg）	収納部スペース（内寸・1ヵ所）（mm）	品　番	標準販売価格
31	幅560×奥行165×高さ240	SCT-S05	¥ 126,000

NEW
発売予定

※車載用システムに関しては、ご注文後のキャンセルはご容赦願います。

バンキャビネット

使用例　引き出し・サイド棚

ハイエース、キャラバン用
奥行1300mmタイプの
引き出しとサイド棚の組み合わせ

奥行が長く、スペースを有効利用できる



引き出しタイプ同士の
連結使用も可能

車載シミュレーションARサイト
・SCT-F10×2
・SCT-S04×1

引き出し　奥行 1300mm タイプ　奥行が長く、スペースを有効利用できる

奥行 1300mm タイプ

ハイエース、キャラバン用

NEW

天板の幅が広くなりました！
700mm(SCT-F10) ➡750mm

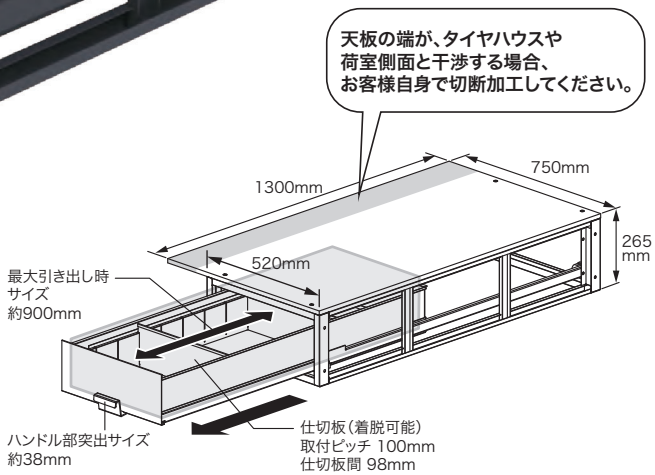

天板は、左右どちらにでも
取付可能

付属品：仕切板（引き出し用）2枚
トラスネジ（M6×20）2本
六角穴付ボルト（M6×25）4本
六角ナット（M6）6個
六角レンチ 1本

天板厚さ：15mm
引き出し耐荷重：0.39kN（40kgf）

質量（kg）	引出し収納スペース（内寸）（mm）	品　番	標準販売価格
41	幅750×奥行1300×高さ265	SCT-F12	¥ 142,000

NEW 発売予定

※車載用システムに関しては、ご注文後のキャンセルはご容赦願います。

バンキャビネット

引き出し　奥行 1300mm タイプ　奥行が長く、スペースを有効利用できる

奥行 1300mm タイプ
ハイエース、キャラバン用

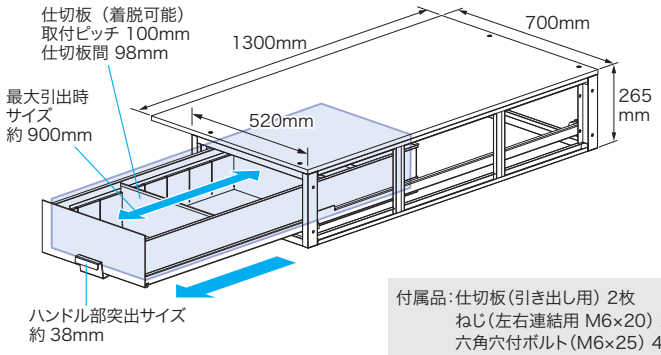

付属品：仕切板（引き出し用）2枚
ねじ（左右連結用 M6×20）2本
六角穴付ボルト（M6×25）4本
六角ナット（左右連結用 M6）2個
六角ナット（M6）4個
六角レンチ 1本

天板厚さ：15mm
引き出し耐荷重：0.39kN（40kgf）

質量（kg）	引出し収納スペース（内寸）（mm）	品　番	標準販売価格
41	幅404×奥行1195×高さ175	SCT-F10	¥ 138,000
	別売仕切板（2枚組）	SCT-PP-H	¥ 2,200

奥行 1300mm タイプ
ハイエース、キャラバン用

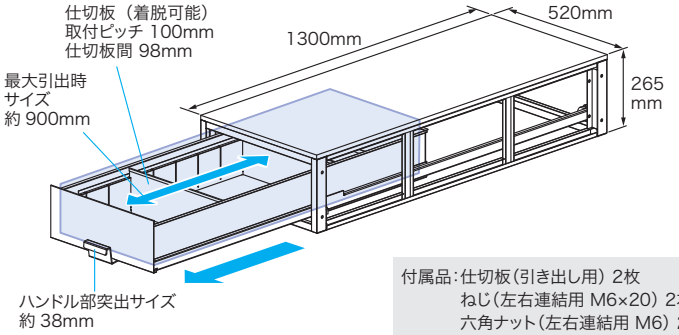

付属品：仕切板（引き出し用）2枚
ねじ（左右連結用 M6×20）2本
六角ナット（左右連結用 M6）2個

天板厚さ：15mm
引き出し耐荷重：0.39kN（40kgf）

質量（kg）	引出し収納スペース（内寸）（mm）	品　番	標準販売価格
39	幅404×奥行1195×高さ175	SCT-F11	¥ 134,000
	別売仕切板（2枚組）	SCT-PP-H	¥ 2,200

バンキャビネット用仕切板

- バンキャビネット（引き出しタイプ）付属の仕切板の交換、追加用に
- 各2枚セット

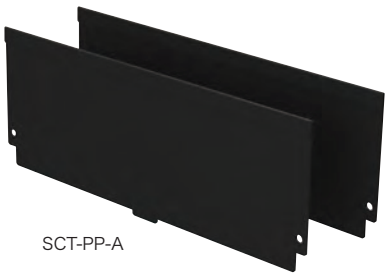

SCT-PP-A

適用機種	品　番	標準販売価格
SCT-F01, SCT-S01, SCT-S02	SCT-PP-A	¥ 1,100
SCT-F02, SCT-F03	SCT-PP-B	¥ 1,100
SCT-F04, SCT-S03, SCT-FT01	SCT-PP-C	¥ 1,100
SCT-F05, SCT-F06, SCT-FT02	SCT-PP-D	¥ 1,700
SCT-F07	SCT-PP-E	¥ 1,700
SCT-F08, SCT-F09	SCT-PP-F	¥ 1,700
SCT-D01, SCT-D02, SCT-DSET-A, SCT-DSET-B, SCT-DSET-C	SCT-PP-G	¥ 1,700
SCT-F10, SCT-F11, SCT-LF02, SCT-LF04	SCT-PP-H	¥ 2,200
SCT-S04	SCT-PP-J	¥ 1,100
SCT-LF01, SCT-LF03	★SCT-PP-K	¥ 3,300
SCT-S06	SCT-PP-L	¥ 1,100
SCS-F1（システムキャビネット）	SCT-PP-M	¥ 1,700
SCS-F2（システムキャビネット）	SCT-PP-N	¥ 2,200
SCS-F3（システムキャビネット）	SCT-PP-P	¥ 1,700

NEW
発売予定

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。
※車載用システムに関しては、ご注文後のキャンセルはご容赦願います。

バンキャビネット　ワーキングテーブル

使用例　ワーキングテーブル・引き出し

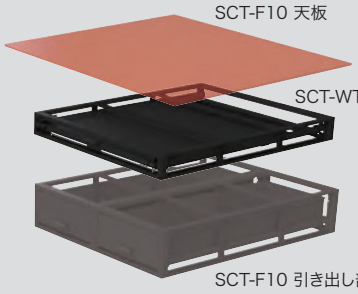

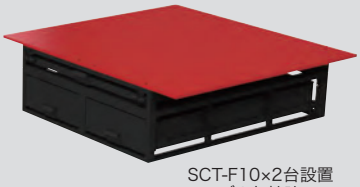
SCT-F10×2台設置
テーブル収納時

動画はコチラ

SCT-F10×2台設置
テーブル展開時
使用例

バンキャビネット 引き出し(SCT-F10) 2台と併せて設置してください。
単独での使用、設置はできません。(天板は付属していません)

車内から引き出して使える、簡易作業用・仮置き用テーブル

- 一時的に作業をするときの、簡易作業台として。
- 車内の整理をするときの、荷物の仮置きスペースとして。

バックドアを跳ね上げた下に展開すると、雨を避けられます。

テーブル収納時

SCT-F10×2台設置
組み合わせ展開時

テーブル展開時

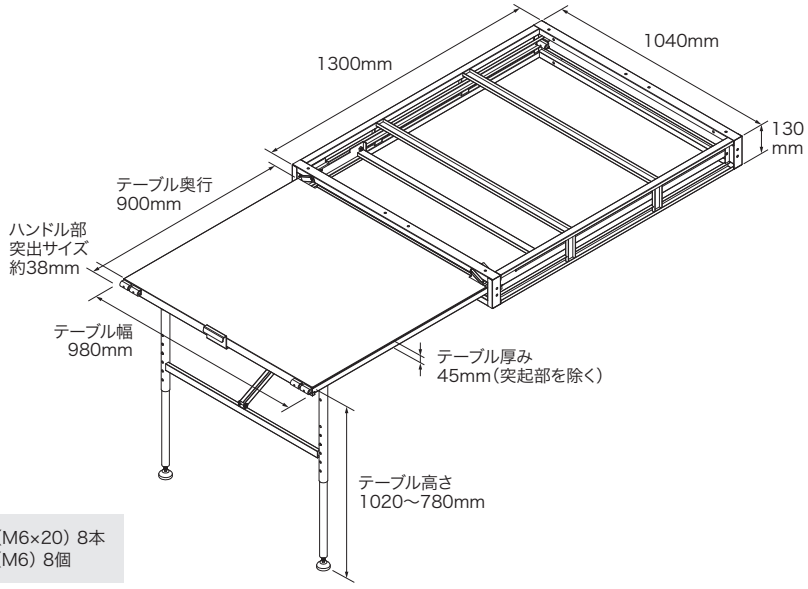

テーブル耐荷重:0.39kN(40kgf)

質量(kg)	品　番	標準販売価格
39	SCT-WT01	¥ 120,000

付属品:トラスネジ(M6×20) 8本
六角ナット(M6) 8個

※車載用システムに関しては、ご注文後のキャンセルはご容赦願います。

バンキャビネット

使用例　連結引き出し

積み上げたり並べたり、上下、左右に連結して自由なレイアウトでお使いいただけます。

使用例　連結引き出し用上棚・上皿

付属の天板を取り外し、かわりに別売の上棚や上皿を取り付けることができます。

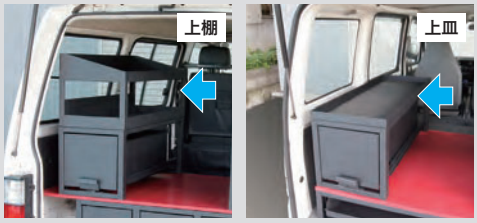

連結引き出し　上下・左右に連結して、自由なレイアウト　オプションパーツも充実

連結引き出し

奥行 950mm タイプ　普通車用

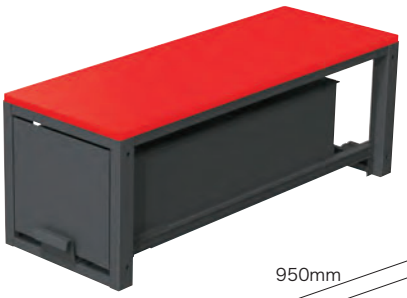

付属品：
仕切板（引出し用）2枚

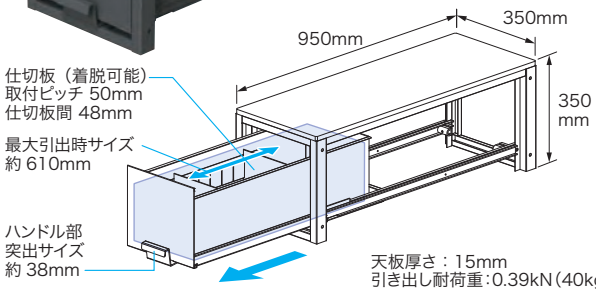

質量（kg）	引出し収納スペース（内寸）（mm）	品　番	標準販売価格
24	幅230×奥行765×高さ260	SCT-D01	¥ 67,100
別売仕切板（2枚組）		SCT-PP-G	¥ 1,700

奥行 780mm タイプ　普通車・軽四兼用

付属品：
仕切板（引出し用）2枚

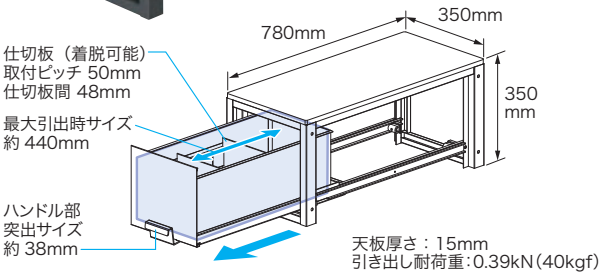

質量（kg）	引出し収納スペース（内寸）（mm）	品　番	標準販売価格
20	幅230×奥行595×高さ260	SCT-D02	¥ 58,300
別売仕切板（2枚組）		SCT-PP-G	¥ 1,700

上棚

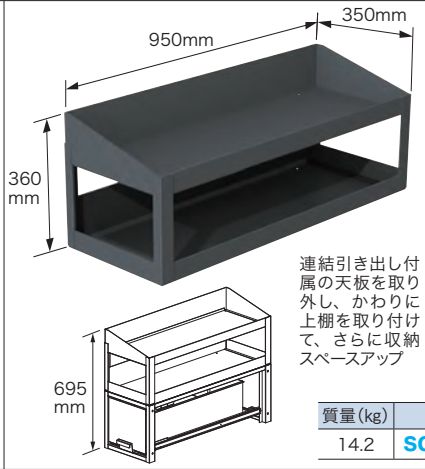

付属品：
十字穴付ネジ（M5×12）4本
Fナット（M5）4個



連結引き出し付属の天板を取り外し、かわりに上棚を取り付けて、さらに収納スペースアップ

質量（kg）	品　番	標準販売価格
14.2	SCT-DT01	¥ 37,400

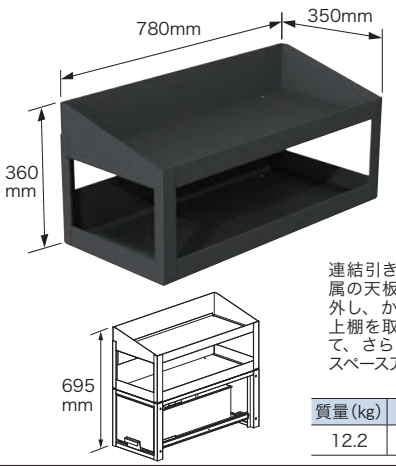

付属品：
十字穴付ネジ（M5×12）4本
Fナット（M5）4個



連結引き出し付属の天板を取り外し、かわりに上棚を取り付けて、さらに収納スペースアップ

質量（kg）	品　番	標準販売価格
12.2	SCT-DT02	¥ 29,700

上皿

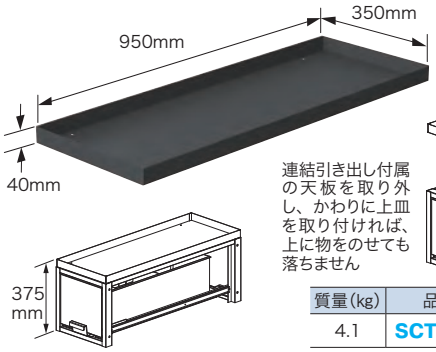

付属品：
十字穴付ネジ（M5×12）4本
Fナット（M5）4個



連結引き出し付属の天板を取り外し、かわりに上皿を取り付ければ、上に物をのせても落ちません

質量（kg）	品　番	標準販売価格
4.1	SCT-DS01	¥ 13,200

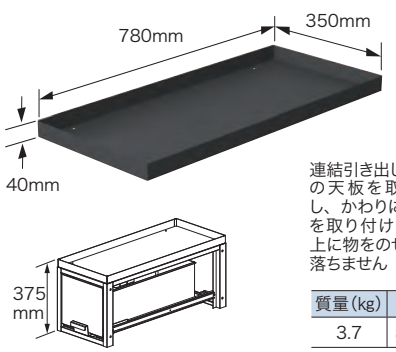

付属品：
十字穴付ネジ（M5×12）4本
Fナット（M5）4個



連結引き出し付属の天板を取り外し、かわりに上皿を取り付ければ、上に物をのせても落ちません

質量（kg）	品　番	標準販売価格
3.7	SCT-DS02	¥ 10,800

NEW
発売予定

※車載用システムに関しては、ご注文後のキャンセルはご容赦願います。

バンキャビネット

使用例　連結引き出し・天板セット

2台のキャビネットの間に長物を収納可能。
同じ高さのテーブルタイプと組み合わせれば、フラットでさらに広い天板が使用できます。



2台のキャビネットの上面に、天板をセット

キャビネット間の寸法を自由に変更できます。



320～700mm（SCT-DSET-A,-B）
320～500mm（SCT-DSET-C）

連結引き出し　上下・左右に連結して、自由なレイアウト　オプションパーツも充実

連結引き出し・天板セット

幅 1400mm タイプ 普通車用

天板厚さ：15mm

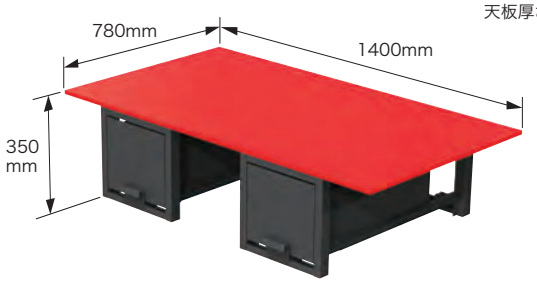

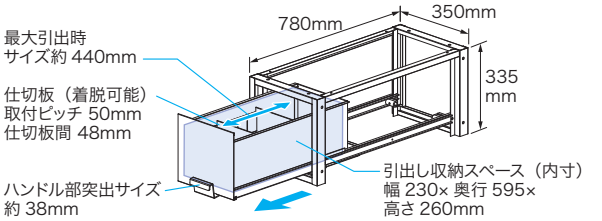

セット内容：連結引き出し×2
天板×1
※連結引き出しは SCT-D02から天板をはずしたものです。

質量（kg）	品　番	標準販売価格
44	★ SCT-DSET-B	¥ 140,800
別売仕切板（2枚組）	SCT-PP-G	¥ 1,700

※SCT-DSET-Bは3個口での発送となります。

幅 1200mm タイプ 普通車・軽四兼用

天板厚さ：15mm

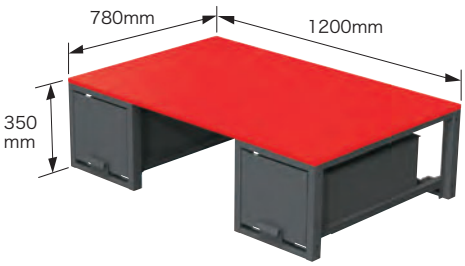

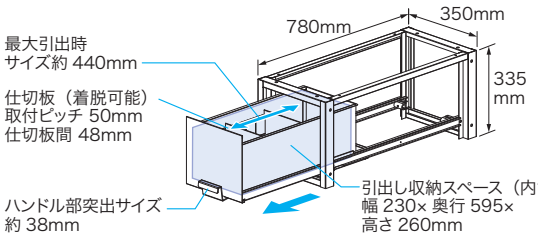

セット内容：連結引き出し×2
天板×1
※連結引き出しは SCT-D02から天板をはずしたものです。

質量（kg）	品　番	標準販売価格
43	SCT-DSET-C	¥ 133,100
別売仕切板（2枚組）	SCT-PP-G	¥ 1,700

※SCT-DSET-Cは3個口での発送となります。

NEW
発売予定

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。
※車載用システムに関しては、ご注文後のキャンセルはご容赦願います。

車種・用途に合わせて、様々な組み合わせでお使いください。

適用車種		タイプ	車両後部に置いた場合 3列引き出し・ワイド引き出し							
		サイズ(mm)	W950×D950			W1150×D950			W1150×D780	
			H200	H265	H350	H200	H265	H350	H200	H265, H350
		品番	SCT-F01 SCT-W01	SCT-F04 SCT-W04	SCT-F07	SCT-F02 SCT-W02	SCT-F05 SCT-W05	SCT-F08	SCT-F03 SCT-W03	SCT-F06 SCT-F09
ワンボックスバン	トヨタ ハイエース バン、 日産 キャラバン バン マツダ ボンゴブローニイバン		○	○	○	×	×	×	×	×
ワンボックスバン	トヨタ タウンエース バン ダイハツ グランマックスカーゴ マツダ ボンゴバン		○	○	○	×	×	×	×	×
ワンボックスバン	トヨタ ハイエース バン ジャストロー		○	○	○	○	○	○	○	○
ライトバン	トヨタ プロボックス マツダ ファミリア バン 日産 AD		○	×	×	×	×	×	×	×
ワンボックスバン(軽)	スズキ エブリイ 日産 NV100 クリッパー 三菱 ミニキャブ バン マツダ スクラム バン ダイハツ ハイゼット カーゴ トヨタ ピクシス バン スバル サンバー バン		△	×	×	△	×	×	○	○

○:車載可能
△:後部シートを折りたたんだ場合のみ車載可能
▲:SCT-F01,SCT-W01と組み合わせた場合のみ車載可能
▼:SCT-F03,SCT-W03と組み合わせた場合のみ車載可能

×:車載不可
※年式、グレード、オプションの装着や、キャビネットの組合せによっては車載できない場合があります。車の荷室寸法をよく確認してください。
＊サイド棚、連結引き出しと組み合わせた場合、後部シートを折りたたんだ状態でのみ車載可能。

適用車種		タイプ	テーブル(車両前部に置いた場合)							
		サイズ (mm)	H200			H265			H350	
		品番	SCT-T01 SCT-T02	SCT-T03	SCT-T04	SCT-T09	SCT-T10	SCT-T11	SCT-T05 SCT-T06	SCT-T07
ワンボックスバン	トヨタ ハイエース バン、 日産 キャラバン バン マツダ ボンゴブローニイバン		○	○	○	○	○	○	○	○
ワンボックスバン	トヨタ タウンエース バン ダイハツ グランマックスカーゴ マツダ ボンゴバン		×	○	○	×	×	○	×	○
ワンボックスバン	日産 NV200 バネット バン		×	○	○	×	×	○	×	○
ワンボックスバン	トヨタ ハイエース バン ジャストロー		○	○	○	○	○	○	○	○
ライトバン	トヨタ プロボックス マツダ ファミリア バン 日産 AD		×	×	○	×	○	○	×	×
ワンボックスバン(軽)	スズキ エブリイ 日産 NV100 クリッパー 三菱 ミニキャブ バン マツダ スクラム バン ダイハツ ハイゼット カーゴ トヨタ ピクシス バン スバル サンバー バン		×	×	○	×	○	○	×	×

NEW 発売予定

※車載用システムに関しては、ご注文後のキャンセルはご容赦願います。

車両後部に置いた場合							
	テーブル（引き出し付）	連結引き出し		引き出し	サイド棚		
	W1400×D950	D950	D780	D1300	D950	D780	D1300
	H265	SCT-D01 SCT-DT01 SCT-DS01	SCT-D02 SCT-DT02 SCT-DS02	SCT-F10	SCT-S01R SCT-S01L SCT-S02R SCT-S02L SCT-S06 SCT-S08	SCT-S03 SCT-S07 SCT-S09 SCT-S10	SCT-S04 SCT-S05
	SCT-FT01						
	○	○	○	○	○	○	○
	○	○	○	△	○	○	△
	○	○	○	○	○	○	○
	×	○ *	○	×	▲ *	▼	×
	×	△	○	△	△	○	△

テーブル（車両後部に置いた場合） 				
H200		H265		H350
SCT-T01 SCT-T02 SCT-T03	SCT-T04	SCT-T09	SCT-T10 SCT-T11	SCT-T05 SCT-T06 SCT-T07
×	×	○	○	○
×	×	○	○	○
×	×	×	×	○
○	○	○	○	○
×	×	×	×	×
×	○	×	○	×

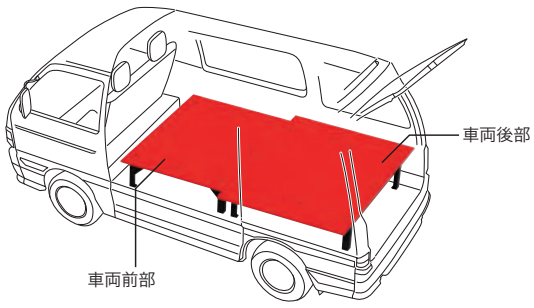

○：車載可能
×：車載不可
※年式、グレード、オプションの装着や、キャビネットの組合せによっては車載できない場合があります。車の荷室寸法をよく確認してください。

NEW
発売予定

※車載用システムに関しては、ご注文後のキャンセルはご容赦願います。

車載キャビネット

システムキャビネット

ツールも材料も整理整頓！

自由な組み合わせでワンボックスバン等の車内を合理的に使えるロッカーキャビネット

サイドのドアから出し入れできる引き出し。
「片開き」「両開き」があります。

すき間スペースの有効活用にマルチ円筒ケースがぴったり（P431 参照）



天板がタイヤハウスを覆って、フラットで広々とした床面が使えます。

出し入れが軽くスムーズな引き出し。
内容物のサイズに応じて移動ができる仕切り板付。

タイプ	車　種	SCS-F1	SCS-F2	SCS-F3	SCS-S1
ワンボックスバン	トヨタ ハイエースバン　日産 キャラバン マツダ ボンゴブローニイバン	○	○	○	○
	トヨタ タウンエースバン ダイハツ グランマックスカーゴ　マツダ ボンゴバン	△	△	○	○
ライトバン	トヨタ プロボックス マツダ ファミリアバン 日産 AD	△	△	×	×
ワンボックスバン（軽）	スズキ エブリイ　日産 NV100クリッパー 三菱 ミニキャブ バン　マツダ スクラム バン ダイハツ ハイゼット カーゴ　トヨタ ピクシス バン スバル サンバー バン	△	△	×	○

○：車載可能
△：セカンドシートを折りたたみ、引き出しを後部ドア方向へ向けて設置した場合のみ車載可能
×：車載不可

※年式、グレード、オプション装着によっては車載できない場合があります。車の荷台寸法をよく確認してください。

システムキャビネット 片開きタイプ　SCS-F1

サイドのドアから出し入れ

後部に2台並べて設置

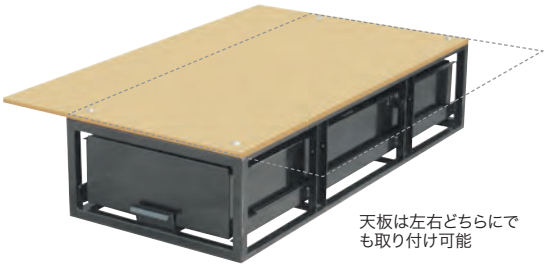

天板は左右どちらにでも取り付け可能

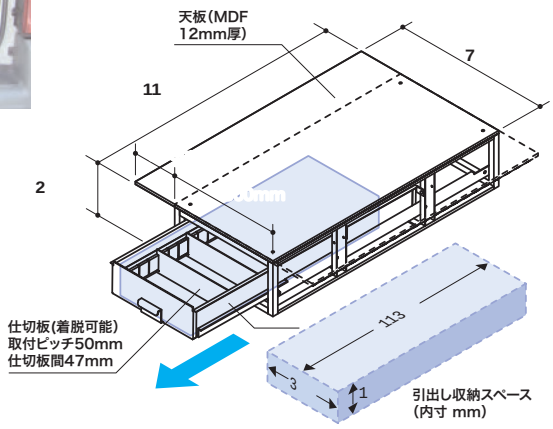

設置場所

ワンボックスバンの場合



ワンボックスバン（軽）の場合



●引出し耐荷重：40kg

付属品：天板1枚
ボルト（M8）4本
仕切板（引出し用）5枚

質量（kg）	品　番	標準販売価格
41	SCS-F1	¥ 125,000
別売仕切板（2枚組）	SCT-PP-M	¥ 1,700

※2個口での発送となる場合があります。

※車載用システムに関しては、ご注文後のキャンセルはご容赦願います。

NEW 発売予定

システムキャビネット

システムキャビネット 両開きタイプ　SCS-F2

サイドのドアから出し入れ、両方への引き出し可能

天板は左右どちらにでも
取り付け可能

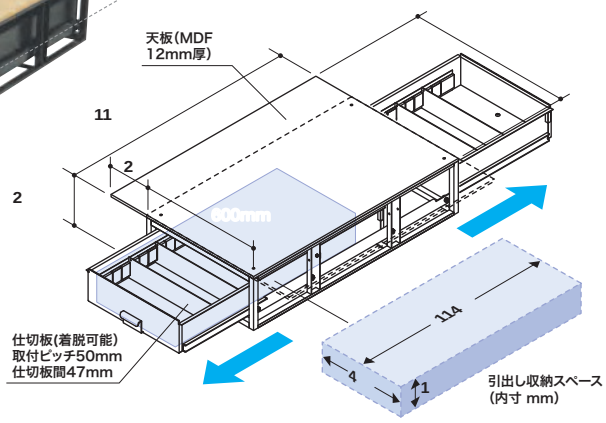

設置場所

ワンボックスバンの場合



ワンボックスバン(軽)の場合



後部ドア方向へ
向けて設置可能

●引出し耐荷重:40kg

付属品:天板1枚
ボルト(M8)4本
仕切板(引出し用)5枚

質量(kg)	品　番	標準販売価格
44	SCS-F2	¥ 140,000
別売仕切板(2枚組)	SCT-PP-N	¥ 2,200

※2個口での発送となる場合があります。

システムキャビネット ワイドタイプ　SCS-F3

後部ワイドサイズ引き出し



仕切板と中央仕切をはずせば、
さらに広々スペース

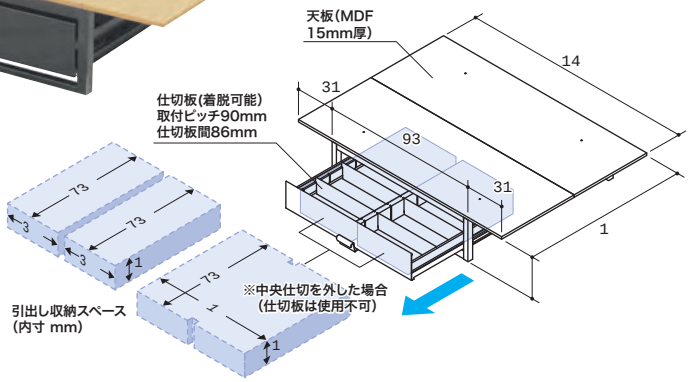

設置場所



●引出し耐荷重:40kg

付属品:天板2枚　ボルト(M6)4本
ワッシャー(M6)4枚　ナット(M6)4個
仕切板(引出し用)6枚

質量(kg)	品　番	標準販売価格
49	SCS-F3	¥ 133,000
別売仕切板(2枚組)	SCT-PP-P	¥ 1,700

※2個口での発送となる場合があります。

システムキャビネット サイド棚　SCS-S1

仕切り板は移動可能

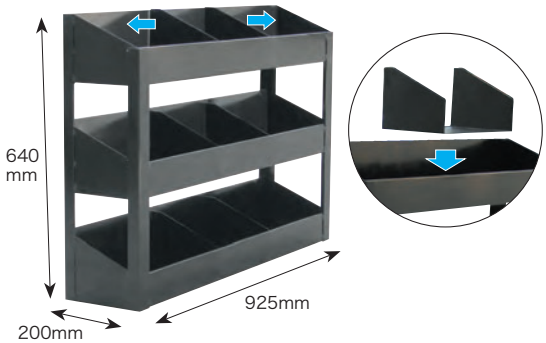

●底面に固定用ネジ穴あり(4ヵ所)
●棚耐荷重:各20kg

付属品:仕切り板(コの字型)3枚

設置場所

ワンボックスバンの場合



ワンボックスバン(軽)の場合



質量(kg)	品　番	標準販売価格
19	SCS-S1	¥ 58,000

NEW
発売予定

※車載用システムに関しては、ご注文後のキャンセルはご容赦願います。

バンキャビネット

自由な組み合わせで車内を 整理整頓

上下左右に連結可能！自由にレイアウトできる！

例）



従来品に比べて、約 20%軽量！ 約 33%容量アップ！

	奥行 950mm タイプ	奥行 780mm タイプ
幅620mmタイプ		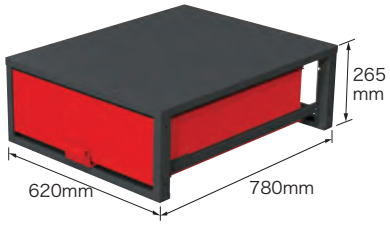

天面仕様　材質：鉄板（1.5mm 厚）　耐荷重：0.39kN（40kgf）
引き出し耐荷重：0.29kN（30kgf）　最大引き出し時サイズ：約 440mm

質量(kg)	引出し収納スペース(内寸)(mm)	品　番	標準販売価格
25	幅508×奥行650×高さ192	★ SCT-LF03	¥ 82,800
別売仕切板（2枚組）		★ SCT-PP-K	¥ 3,300

幅520mmタイプ	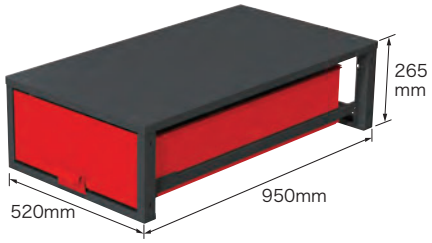	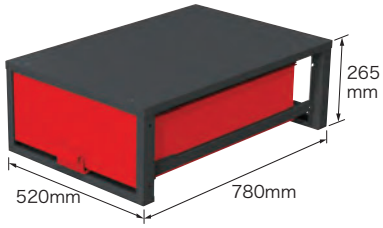

天面仕様　材質：鉄板（1.5mm 厚）　耐荷重：0.39kN（40kgf）
引き出し耐荷重：0.29kN（30kgf）　最大引き出し時サイズ：約 590mm

質量(kg)	引出し収納スペース(内寸)(mm)	品　番	標準販売価格
24	幅408×奥行820×高さ192	SCT-LF02	¥ 84,400
別売仕切板（2枚組）		SCT-PP-H	¥ 2,200

天面仕様　材質：鉄板（1.5mm 厚）　耐荷重：0.39kN（40kgf）
引き出し耐荷重：0.29kN（30kgf）　最大引き出し時サイズ：約 440mm

質量(kg)	引出し収納スペース(内寸)(mm)	品　番	標準販売価格
21	幅408×奥行650×高さ192	SCT-LF04	¥ 72,000
別売仕切板（2枚組）		SCT-PP-H	¥ 2,200

付属品(各品番共通)：仕切板(引出し用) 2枚、ねじ(左右連結用 M6×20) 3本、六角ナット(左右連結用 M6) 3個、平ワッシャー(左右連結用 M8) 4個

車種に合った組み合わせの例をご紹介します。

ワンボックスバン	A	トヨタ　ハイエース バン、タウンエース バン 日産　キャラバン バン マツダ　ボンゴブローニイバン、ボンゴバン ダイハツ グランマックスカーゴ
ライトバン	B	トヨタ　プロボックス マツダ　ファミリア バン
	C	日産　AD
ワンボックスバン（軽）	D	スズキ　エブリイ 日産　NV100 クリッパー 三菱　ミニキャブ バン マツダ　スクラム バン ダイハツ　ハイゼット カーゴ トヨタ　ピクシス バン スバル　サンバー バン

SCT-LF02 ×2
A



SCT-LF04 ×2
C

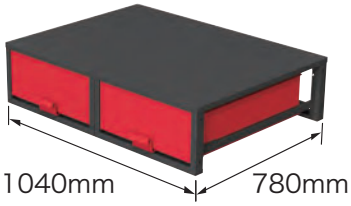

SCT-LF03 + SCT-LF04
B・D



NEW 発売予定

※年式、グレード、オプションの装着や、キャビネットの組合せによっては車載できない場合があります。車の荷室寸法をよく確認してください。

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。
※車載用システムに関しては、ご注文後のキャンセルはご容赦願います。

バンキャビネット

使用例　テーブル

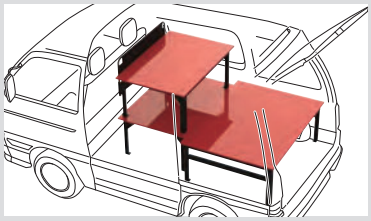

2段積みにすれば、天井近くのスペースまで有効に利用できます。

タイヤハウスを覆って、広々フラットフロア

テーブル　並べれば、広々フラットフロア　積み重ねれば、天井近くまで有効利用

普通車用

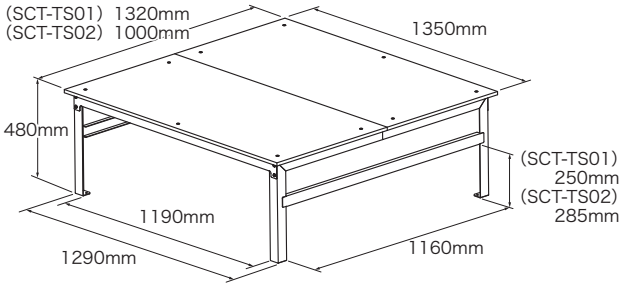

質量(kg)	天板厚さ(mm)	品　番	標準販売価格
35	15	★ SCT-TS01	¥ 99,000
28	15	★ SCT-TS02	¥ 87,000

天板耐荷重 :780N (80kgf)

■システムキャビネット「テーブルタイプ」はお客様による組立作業が必要です。
セット内容
天板 ×2、脚部ユニット ×2、Wフレーム ×2、補強フレーム ×1、
六角穴付ボタンボルト(M6×14) ×10、六角穴付皿ボルト(M6×25) ×10、
十字穴付ネジ(M6×30) ×2、平ワッシャー(M6) ×10、
Sワッシャー(M6) ×10、袋ナット(M6) ×10、六角レンチ

普通車・軽四兼用

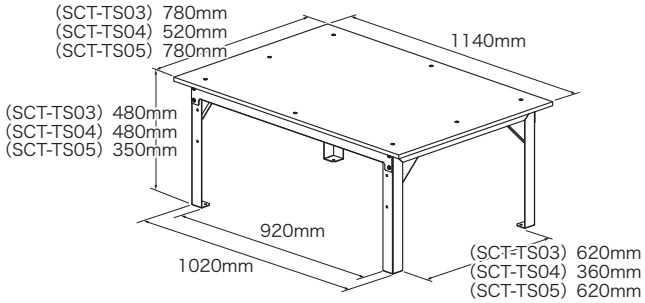

質量(kg)	天板厚さ(mm)	品　番	標準販売価格
18	15	★ SCT-TS03	¥ 62,000
14.2	15	★ SCT-TS04	¥ 53,000
17.4	15	★ SCT-TS05	¥ 60,000

天板耐荷重 :780N (80kgf)

■システムキャビネット「テーブルタイプ」はお客様による組立作業が必要です。
セット内容
天板×2、脚部ユニット×2、Wフレーム×2、
六角穴付ボタンボルト(M6×14)×8、六角穴付皿ボルト(M6×25)×8、
十字穴付ネジ(M6×30)×2、平ワッシャー(M6)×8、Sワッシャー(M6)×8、
袋ナット(M6)×8、六角レンチ

バンキャビネット（ガード）

バンキャビネット（テーブル）に取り付けて
運転席側の荷物の落下を防止

バンキャビネット（テーブル）SCT-TS03, SCT-TS04, SCT-TS05 の 長辺側（1140mm）に取付可能

サイズ(mm)	質量(kg)	品　番	標準販売価格
幅985×奥行440×高さ21	18	★ SCT-TSG	¥ 19,000

SCT-TS04 に取り付けた場合

適用車種	タイプ	前 部 (右図参照)			後 部 (右図参照)			
	品番	SCT-TS03	SCT-TS04	SCT-TS05	SCT-TS01	SCT-TS02	SCT-TS03	SCT-TS05
ワンボックスバン	トヨタ　ハイエース バン、ハイエース バン ジャストロー 日産　キャラバン バン マツダ　ボンゴブローニイバン	○	○	×	○	×	×	×
ワンボックスバン	トヨタ　タウンエース バン ダイハツ　グランマックスカーゴ マツダ　ボンゴ バン	×	○	×	×	○	×	×
ワンボックスバン(軽)	スズキ　エブリイ 日産　NV100クリッパー 三菱　ミニキャブ バン マツダ　スクラム バン ダイハツ　ハイゼット カーゴ トヨタ　ピクシス バン スバル　サンバー バン	○*	△	○*	×	×	○*	○*



○:車載可能(2段積み可能)　△:2段積み不可　×:車載不可
※年式、グレード、オプションの装着や、キャビネットの組合せによっては車載できない場合があります。車の荷室寸法をよく確認してください。
＊2段積みする場合は、下段にSCT-TS03、上段にSCT-TS05を使用すること。

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。
※車載用システムに関しては、ご注文後のキャンセルはご容赦願います。

NEW 発売予定

バンキャビネット　カルプラシリーズ

使用品番
IZ-PC-B-TW, IZ-PC-B-SG（ベースユニット3個）
IZ-PC-115T（幅1150mm天板1枚）
質量：約16.2kg

動画はコチラ

車載シミュレーションARサイト

カルプラキャラ
軽ガモくん

硬い中空構造の樹脂天板なんだね

軽い！丈夫！

質量は鉄製の半分以下

硬い！中空構造樹脂天板

組立式　樹脂製

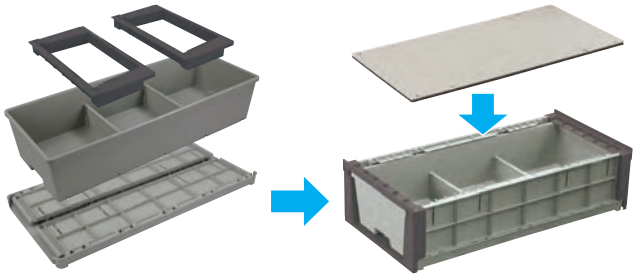

簡単組み立て！

使用品番
IZ-PC-B-SG（ベースユニット1個）
IZ-PC-038T（幅380mm天板1枚）

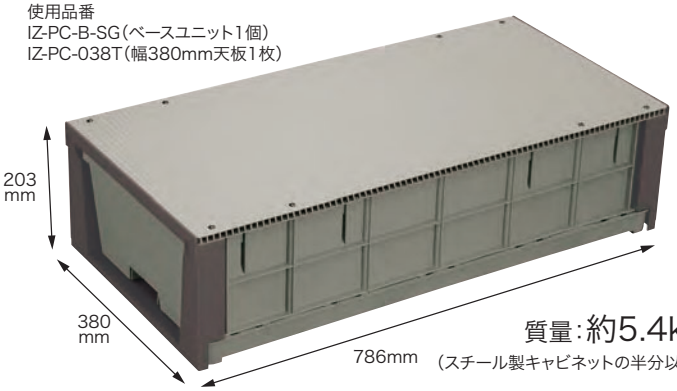

質量：約5.4kg
（スチール製キャビネットの半分以下）

仕事や趣味で大活躍
カルプラシリーズ
組み合わせ自在！

…引き出しは前後どちらからでも引き出せます

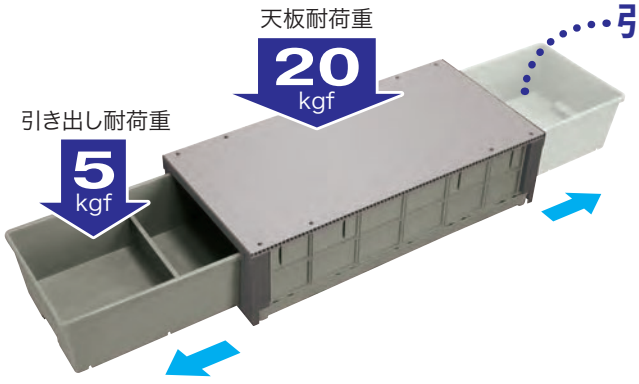

運転席の後ろに横向きにおいて
左右のサイドドアどちらからでも
引き出しにアクセス OK

NEW
発売予定

バンキャビネット　カルプラシリーズ

ベースユニットと天板を組み合わせて、お好みの形に組み立てOK！

組み合わせに関する注意事項がございます。組立方法、注意事項については、ホームページをご覧ください。

■キャビネットの組み合わせ例

質量：約17.7kg

使用品番
IZ-PC-B-TW ×2（ベースユニット4個）
IZ-PC-038T（幅380mm天板1枚）

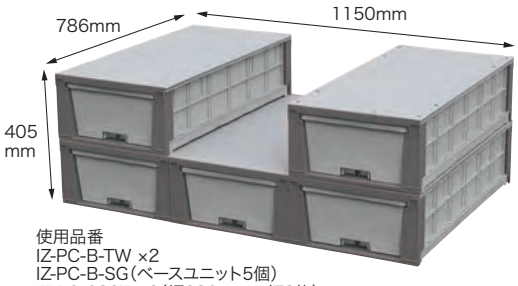

使用品番
IZ-PC-B-TW ×2
IZ-PC-B-SG（ベースユニット5個）
IZ-PC-038T ×2（幅380mm天板2枚）
IZ-PC-115T（幅1150mm天板1枚）

質量：約26.9kg

組み合わせ例は P342参照

ベースユニット



組み立て

サイズ（組立時）：幅380×奥行786×高さ203mm
引き出し内寸：幅250×奥行680×高さ144mm
（取手裏、仕切り部分の突起を除く）
質量：4.1kg

ベースユニット（1セット）

品　番	標準販売価格
IZ-PC-B-SG	¥ 18,300

ベースユニット（2セット）

品　番	標準販売価格
IZ-PC-B-TW	¥ 32,600

天　板

サイズ：幅380×奥行780×厚さ12mm
質量：1.3kg

品　番	標準販売価格
IZ-PC-038T	¥ 10,200

サイズ：幅765×奥行780×厚さ12mm
質量：2.6kg

品　番	標準販売価格
IZ-PC-076T	¥ 17,300



サイズ：幅950×奥行780×厚さ12mm
質量：3.2kg

品　番	標準販売価格
IZ-PC-095T	¥ 20,500

サイズ：幅1150×奥行780×厚さ12mm
質量：3.9kg

品　番	標準販売価格
IZ-PC-115T	¥ 24,800

バンキャビネット カルプラセット　ベースユニット + 天板のセット

カルプラAセット（1列）

サイズ：幅380×奥行786×高さ203mm
質量：約5.4kg

セット内容
ベースユニット（1セット） IZ-PC-B-SG ×1
天板（W380） IZ-PC-038T ×1

品　番	標準販売価格
IZ-PC-ASET	¥ 27,100

カルプラBセット（3列）

サイズ：幅1150×奥行786×高さ203mm
質量：約16.2kg

品　番	標準販売価格
IZ-PC-BSET	¥ 72,000

セット内容
ベースユニット（1セット） IZ-PC-B-SG ×1
ベースユニット（2セット） IZ-PC-B-TW ×1
天板（W1150） IZ-PC-115T ×1

■天板のすべり止めに

カルプラの天板の上に乗せる荷物のすべり止めに最適

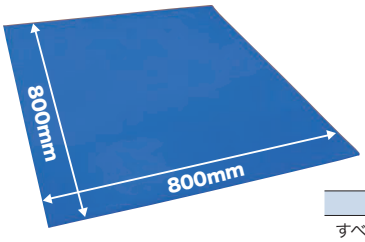

品　名	サイズ（㎜）	質量（g）	材質	品　番	標準販売価格
すべり止めマット	800×800×3.5	590	PVC	NSM-0808	¥　2,700

NEW 発売予定

バンキャビネット　カルプラシリーズ

組み合わせに関する注意事項がございます。組立方法、注意事項については、ホームページをご覧ください。

■キャビネットの組み合わせ例

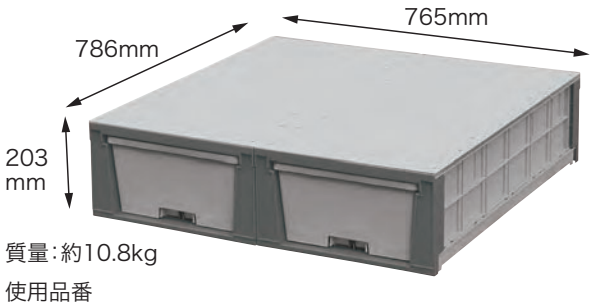

質量：約10.8kg

使用品番
IZ-PC-B-TW（ベースユニット2個）
IZ-PC-076T（幅760mm天板1枚）

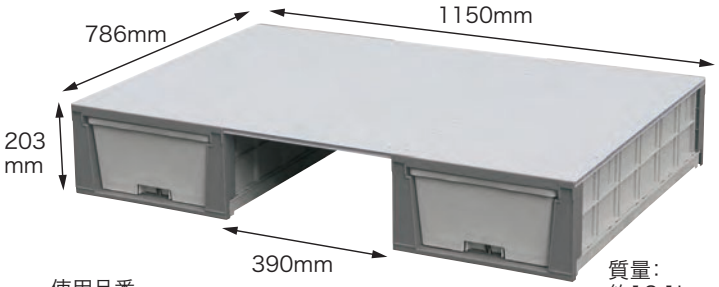

質量：
約12.1kg

使用品番
IZ-PC-B-TW（ベースユニット2個）
IZ-PC-115T（幅1150mm天板1枚）

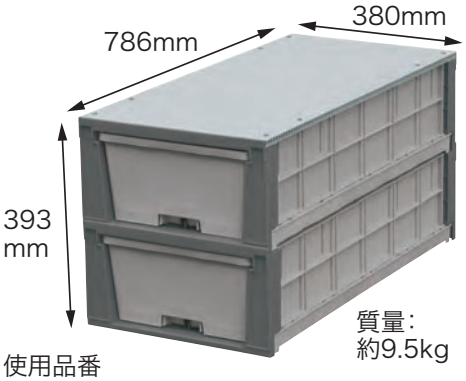

質量：
約9.5kg

使用品番
IZ-PC-B-TW（ベースユニット2個）
IZ-PC-038T（幅380mm天板1枚）

質量：約17.7kg

使用品番
IZ-PC-B-TW ×2（ベースユニット4個）
IZ-PC-038T（幅380mm天板1枚）

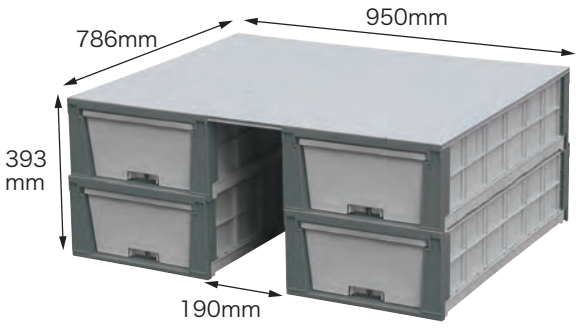

使用品番
IZ-PC-B-TW ×2
（ベースユニット4個）
IZ-PC-095T
（幅950mm天板1枚）

質量：約19.5kg

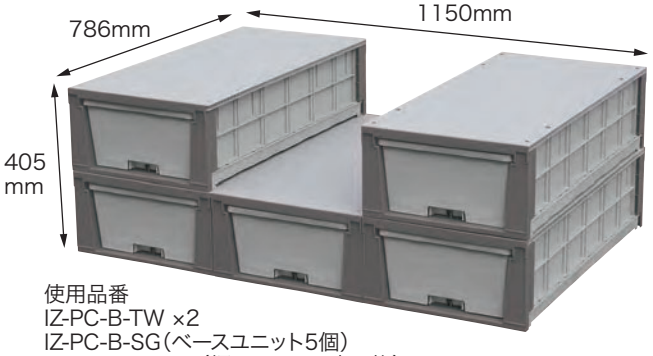

使用品番
IZ-PC-B-TW ×2
IZ-PC-B-SG（ベースユニット5個）
IZ-PC-038T ×2（幅380mm天板2枚）
IZ-PC-115T（幅1150mm天板1枚）

質量：約26.9kg

NEW
発売予定

高所作業ポール

CONTENTS

344
ランプ交換

352
非常誘導灯点検

353
火災感知器交換

353
舞台照明シュート

354
高所作業補助

高所作業ポールシリーズ
動画はコチラ

ランプ交換

ランプチェンジャー

約9.3m
7段

高天井照明の様々な
ランプ交換に対応

約6m
7段
ショートタイプ

約4m
4段
ショートタイプ

約3.3m
2段

**軽量
アルミ
ポール**

足場不要・高所作業車不要

高天井の照明器具のランプを交換できる

※照明器具本体が固定されていない場合は不可、
吊り下げ型セード照明の場合は、セードキャッチャー
(P351参照)を併用

動画は
コチラ

- ふみ台や脚立を使わず、床に立ったまま安全に高所作業ができる。
- 作業しやすい長さを微調整できる「フリーストップ構造」
- 先端部品を替えることで、ランプ交換以外にも
火災感知器の交換や非常誘導灯の点検等ができます。

キャッチヘッドの交換で様々な電球の交換が可能 !!



- ランプに合わせて選択できるキャッチヘッドを豊富にご用意(P348～349参照)

[用途]
一般住宅、車庫・倉庫、ホテル、工場、映画館、劇場、体育館、多目的ホール、オフィスビル等でのランプ交換、点検、メンテナンスに

一般住宅天井の様々な
ランプ交換に対応

P346～347参照

約2m
3段

約0.8m
1段

NEW
発売予定

ランプチェンジャー

ランプチェンジャーセット

NEW **約4m ショート** | **DLC-400SS** ［適合ランプ］シリカ電球、高輝度放電灯（HID ランプ）一般型

DLC-SCH6
適合ランプ径：φ55～75

DLC-AP40S

NEW **約6m ショート** | **DLC-600SS** ［適合ランプ］シリカ電球、高輝度放電灯（HID ランプ）一般型

DLC-SCH6
適合ランプ径：φ55～75



DLC-SCH7
適合ランプ径：φ90～120

DLC-AP60S

約3.3m | **DLC-330MS** ［適合ランプ］シリカ電球、高輝度放電灯（HID ランプ）一般型

DLC-SCH6
適合ランプ径：φ55～75

DLC-AP33M

約9.3m | **DLC-930MS** ［適合ランプ］シリカ電球、高輝度放電灯（HID ランプ）一般型

DLC-SCH6
適合ランプ径：φ55～75



DLC-SCH7
適合ランプ径：φ90～120

DLC-AP93M

セット内容	ポール用ケース	品　番	標準販売価格
DLC-AP40S+ キャッチヘッド1種	布ケース	DLC-400SS N	¥ 34,900
DLC-AP60S + キャッチヘッド2種	ハードケース	DLC-600SS N	¥ 58,300
DLC-AP33M + キャッチヘッド1種	布ケース	★DLC-330MS	¥ 31,400
DLC-AP93M + キャッチヘッド2種	ハードケース	DLC-930MS	¥ 85,400

アルミポール

約4m ショート

DLC-AP40S

約6m ショート

DLC-AP60S

約3.3m

DLC-AP33M

約9.3m

DLC-AP93M

	段数	全長（伸）	全長（縮）	ポール最大径	質量	付属ケース	品　番	標準販売価格
ショートタイプ	4段	約4m	1.4m	φ53mm	約1.2kg	布ケース	DLC-AP40S	¥ 27,500
	7段	約6m	1.4m	φ69mm	約2.4kg	ハードケース	DLC-AP60S	¥ 41,800
ノーマルタイプ	2段	約3.3m	1.9m	φ41mm	約0.7kg	布ケース	★DLC-AP33M	¥ 24,000
	7段	約9.3m	1.9m	φ69mm	約3.1kg	ハードケース	DLC-AP93M	¥ 70,400

NEW 発売予定

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

ランプチェンジャー

エコ電球の交換にも最適！

白熱電球・レフランプ・電球形蛍光ランプもOK　一人で楽に、素早くランプ交換！

動画はコチラ

約2m
3段

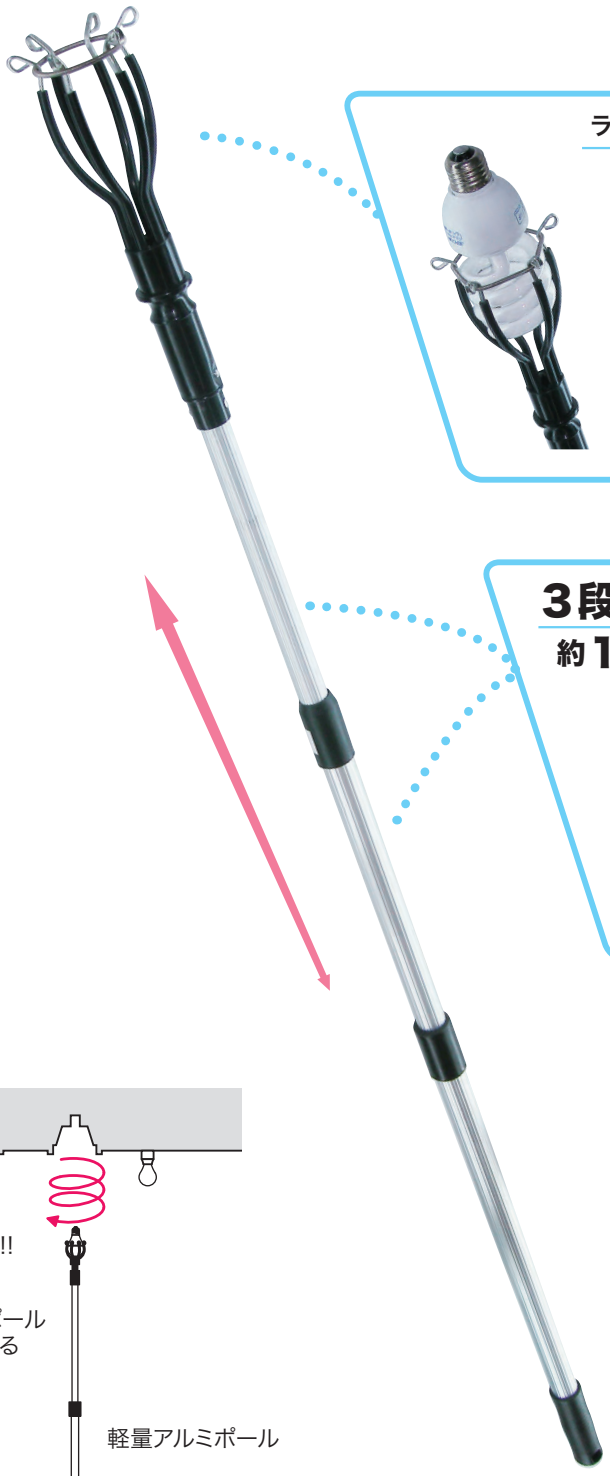

ランプに合わせて着脱自在
締め付け スプリング



ヘッドのアーム部を内・外側へ変形させてランプの大きさや形に合わせる事ができます。

3段伸縮
約1m⇔約2m



ポールは伸縮自在。グリップを回すことで、簡単に固定又は解除ができます。

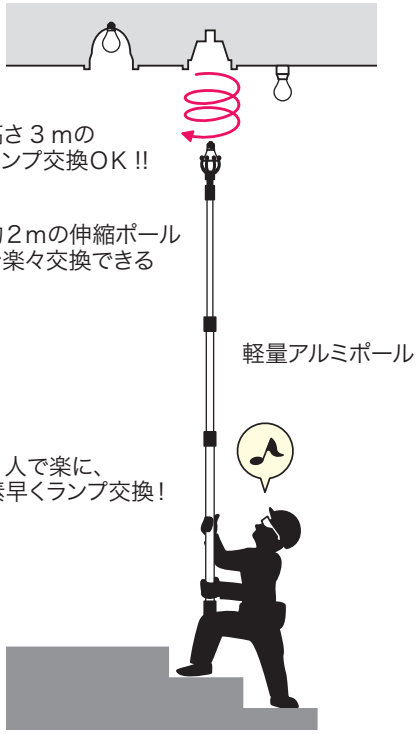

［適合ランプ］※　　LED電球にも対応！

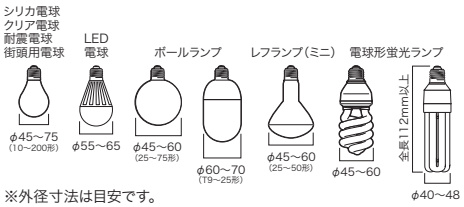

※外径寸法は目安です。

適合ランプであっても、器具やソケットまわりの形状によっては使用できない場合があります。また、チェーンやコードでつり下げられた照明器具、シャンデリア、斜めに取り付けられたランプ等には使用できません。

DLC-180
（ランプチェンジャーセット）
・全長：0.95m～2.03m
・質量：365g

DLC-AP18（ポールのみ）
・全長：0.78m～1.8m
・質量：280g

［用途］
一般住宅、車庫・倉庫、ホテル、工場、映画館、劇場、体育館、多目的ホール、オフィスビル等でのランプ交換、点検、メンテナンスに

	品　番	標準販売価格
ランプチェンジャーセット	DLC-180	¥ 7,500
（別売）キャッチヘッド	DLC-CH	¥ 3,900
（別売）ポール	DLC-AP18	¥ 3,900

NEW
発売予定

ハンディランプチェンジャー

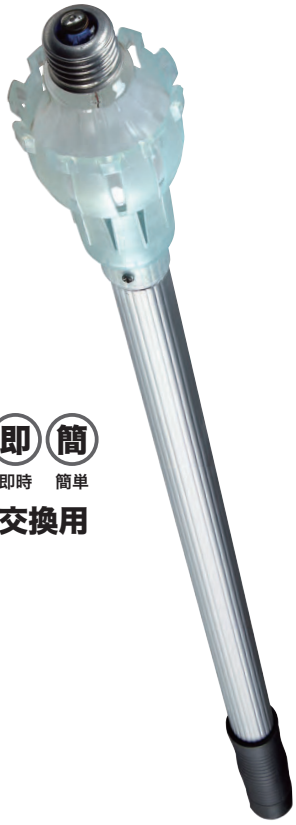

安 即 簡
安全 即時 簡単
電球交換用

白熱電球・レフランプ・電球形蛍光ランプもOK
一人で楽に、素早くランプ交換！

- 踏み台や脚立を使わず、約2.5mまでの高さの電球交換ができる。
- アルミポールで超軽量
- LED電球、白熱電球、電球形蛍光灯など、一般的によく使われているランプ形状に対応

動画は
コチラ

［適合ランプ］
- サイズ：φ40～60mm（※）
- 最大広がり幅：φ55～80mm
- 種類：
  - ・LED電球、シリカ電球、白熱電球
  - ・電球形蛍光灯
  - ・スパイラル型蛍光灯
  - ・コンパクト蛍光灯（FDL型・FHT型）

※ランプの形状や状態（汚れ等）により、使用できない場合があります。

マルチタイプ
軟質樹脂製



ポール	キャッチヘッド	全長（cm）
アルミ、ABS樹脂	EVA	約83

品　番	標準販売価格
DLC-HN80	¥　4,300

ランプチェンジャー　フレキセット

斜めに取り付けられている電球を交換できる

ランプに対してキャッチヘッドがまっすぐになるようにヒモを引っ張り、高さや向きを調整し、ランプの取り外し、取り付けをします

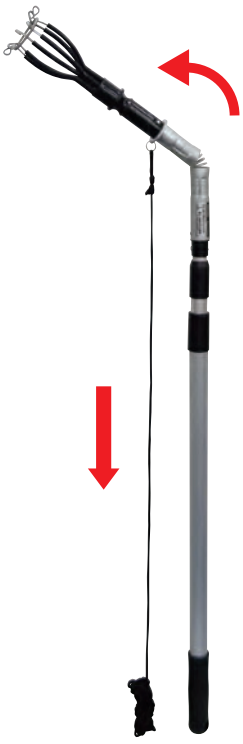

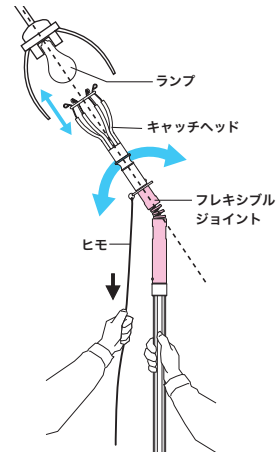

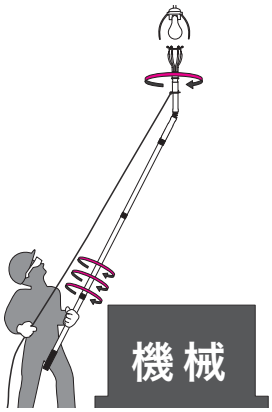

機械等があって真下から作業できない場合でもランプ交換作業が可能

ランプチェンジャー フレキセット

［セット内容］
- ランプチェンジャー　DLC-180　1個
- フレキシブルジョイント　DLC-CH-FJ　1個

	品　番	標準販売価格
ランプチェンジャー フレキセット	DLC-180-FJ	¥ 17,700

（別売）フレキシブルジョイント

［セット内容］
- フレキシブルジョイントDLC-CH-FJ　1個

※この製品は、別売の「ランプチェンジャー」DLC-180（1.8mタイプ）と組み合わせて使用してください。

ひもの長さ：約 4m
質量：240g

	品　番	標準販売価格
（別売）フレキシブルジョイント	DLC-CH-FJ	¥ 10,800

NEW
発売予定

ランプチェンジャー用キャッチヘッド

各種ランプに対応するキャッチヘッド

ランプチェンジャー用ポールに取り付けて使用

適用ポール：DLC-AP18（1.8m）, DLC-AP33M（3.3m）, DLC-AP40S（4.0m）, DLC-AP60S（6.0m）, DLC-AP93M（9.3m）
キャッチヘッド・ポールのセット（※）の交換キャッチヘッドとしても使用可能（※ DLC-180, DLC-180-FJ, DLC-330MS, DLC-930MS, DLC-400SS, DLC-600SS ）

［適合ランプ］
セラミックメタル
ハライドランプ

ϕ20～30

●適合ランプ径：ϕ20～30
●最大広がり幅：ϕ70～90

質量(g)	品　番	標準販売価格
80	DLC-SCH1	¥　5,500

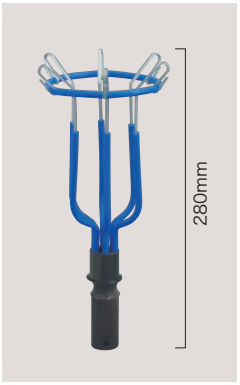

［適合ランプ］
セラミックメタル
ハライドランプ
（直管型　口金E39）



ϕ65（400形）

●適合ランプ径：ϕ65（400形）
●最大広がり幅：ϕ140～160

質量(g)	品　番	標準販売価格
140	DLC-SCH3	¥　9,200

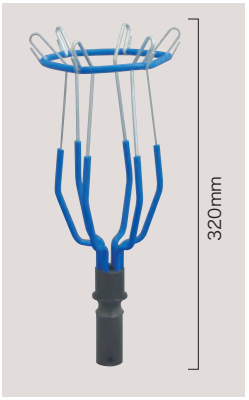

［適合ランプ］
セラミックメタル
ハライドランプ
（直管型　口金E39）



ϕ100（1000形）

●適合ランプ径：ϕ100（1000形）
●最大広がり幅：ϕ175～200

質量(g)	品　番	標準販売価格
150	DLC-SCH4	¥　10,400

［適合ランプ］
セラミックメタル
ハライドランプ
（直管型　口金E39）



ϕ120（1500 /2000形）

●適合ランプ径：ϕ120（1500 /2000形）
●最大広がり幅：ϕ195～220

質量(g)	品　番	標準販売価格
160	DLC-SCH5	¥　11,600

［適合ランプ］
高輝度放電灯
（HIDランプ一般形）、
シリカ球



ϕ55～75
（10～200形）

●適合ランプ径：ϕ55～75（10～200形）
●最大広がり幅：ϕ85～105

質量(g)	品　番	標準販売価格
95	DLC-SCH6	¥　9,000

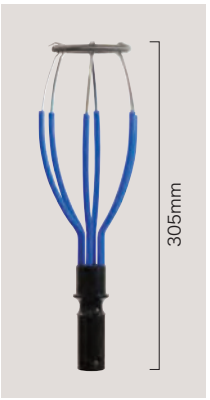

［適合ランプ］
高輝度放電灯
（HIDランプ一般形）

ϕ90～120
（110～500形）

●適合ランプ径：ϕ90～120（110～500形）
●最大広がり幅：ϕ120～150

質量(g)	品　番	標準販売価格
130	DLC-SCH7	¥　10,400

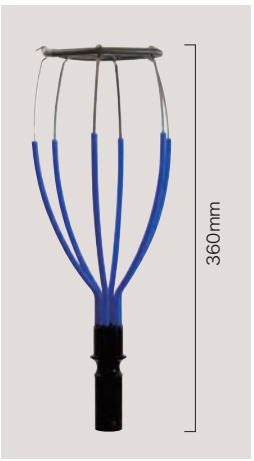

［適合ランプ］
高輝度放電灯
（HIDランプ一般形）

ϕ140～200
（700～1000形）

●適合ランプ径：ϕ140～200（700～1000形）
●最大広がり幅：ϕ170～230

質量(g)	品　番	標準販売価格
160	DLC-SCH8	¥　11,600

［適合ランプ］
ビームランプ、
蛍光ランプ（ビーム型）

ϕ120～121

●適合ランプ径：ϕ120～121mm
●最大広がり幅：ϕ139～140mm

質量(g)	品　番	標準販売価格
90	DLC-SCH9	¥　8,500

NEW
発売予定

ランプチェンジャー用キャッチヘッド

各種ランプに対応するキャッチヘッド

ランプチェンジャー用ポールに取り付けて使用

適用ポール：DLC-AP18（1.8m）, DLC-AP33M（3.3m）, DLC-AP40S（4.0m）, DLC-AP60S（6.0m）, DLC-AP93M（9.3m）
キャッチヘッド・ポールのセット（※）の交換キャッチヘッドとしても使用可能（※ DLC-180, DLC-180-FJ, DLC-330MS, DLC-930MS, DLC-400SS, DLC-600SS ）

［適合ランプ］
シリカ電球、クリア電球、耐震電球、街灯用電球、
LED電球、ボールランプ、レフランプ（ミニ）、電球形蛍光ランプ

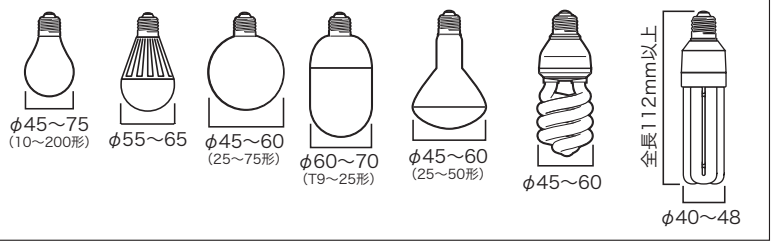

●適合ランプ径：ϕ45～75
●最大広がり幅：ϕ110

質量(g)	品　番	標準販売価格
82	DLC-CH	¥　3,900

［適合ランプ］
ツインタイプ蛍光灯（ツイン2、ツイン3）、
スパイラル蛍光灯、白熱電球、電球形蛍
光灯、セラミックメタルハライドランプ

軟質樹脂製
マルチタイプ

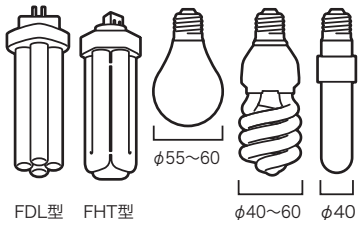

●適合ランプ径：ϕ40～60
●最大広がり幅：ϕ55～80

質量(g)	品　番	標準販売価格
110	DLC-CH21	¥　8,400

［適合ランプ］
ダイクロハロゲン電球（E11）、
レフランプ（ミニ）（E17に限る）



※この製品は、別売の「ランプチェンジャー・ポール」DLC-AP33M（3.3m）、DLC-AP18（1.8m）と組み合わせて使用してください。

質量(g)	品　番	標準販売価格
27	DLC-CH-SC	¥　3,700

［適合ランプ］
ダイクロハロゲン電球（E11）、
レンズが平面のLED電球（E11）、
レフランプ（ミニ）（E17に限る）



※この製品は、別売の「ランプチェンジャー・ポール」DLC-AP33M（3.3m）、DLC-AP18（1.8m）と組み合わせて使用してください。

※照明器具の内径が小さい場合、ϕ35（DLC-CH-SC35）の方を使用します。

質量(g)	品　番	標準販売価格
25	DLC-CH-SC35	¥　3,700

［適合ランプ］
光源分離型LEDダウンライト
（口金：GH-76p, GX-53他）



※「光源分離型LEDダウンライト」とは、各メーカーの名称でLEDユニット、LEDソケッタブルダウンライト等と呼ばれている器具です。



キャッチヘッドの先端をランプの中心に、吸盤がランプに吸着するまで押し当てて、ランプを回してはずす

質量(g)	品　番	標準販売価格
40	DLC-CH22	¥　8,800

NEW 発売予定

直管ランプチェンジャー(回転式)

1人で、高所の直管蛍光灯(ソケット回転式)を交換できる

- 足場や高所作業車不要
- ランプを掴んで、ポールを回すだけの簡単操作
- ポールはアルミ製で軽く、操作も楽々

動画はコチラ

4mセット
クランプヘッドとポール(約4m)のセット

- 全長:約4~1.5m
- 段数:4段
- 質量:2kg

クランプヘッドのみ
お持ちのアルミポールに取付けてご使用ください
(1.8mポールを除く)

- 全長:幅300×奥行40×高さ160mm
- 質量:0.5kg

適合する蛍光灯
FL、FLR、FHF、T8形
(管径:φ25~32.5mm)
18W~40Wの直管蛍光灯に適合

⚠注意

この製品は直管蛍光灯の器具の「回転式」専用です。「プッシュ式」等他の器具には使用できません。

	品番	標準販売価格
直管ランプチェンジャー(回転式)4mセット	DLC-400-RTS	¥ 42,300
クランプヘッドのみ	DLC-RT	¥ 17,000

直管ランプチェンジャー(プッシュ式)

1人で、高所の直管蛍光灯(プッシュ式)を交換できる

- 足場や高所作業車不要
- ポールはアルミ製で軽く、操作も楽々

動画はコチラ

4mセット
クランプヘッドとポール(約4m)のセット

- 全長:約4~1.5m
- 段数:4段
- 質量:2kg

付属品
- サポーター(蛍光灯の取付けサポート)
- ガイド(蛍光灯のピンの位置決め)
- 交換用網状マット×2枚

※網状マット貼付用の両面テープは付属しておりません

クランプヘッドのみ
お持ちのアルミポールに取付けてご使用ください
(1.8mポールを除く)

- 全長:幅300×奥行40×高さ270mm
- 質量:0.8kg

適合する蛍光灯
FL、FLR、FHF、T8形
(管径:φ25~32.5mm)
18W~40Wの直管蛍光灯に適合

⚠注意

この製品は直管蛍光灯の器具の「プッシュ式」専用です。「回転式」等他の器具には使用できません。

	品番	標準販売価格
直管ランプチェンジャー(プッシュ式)4mセット	DLC-400-PSS	¥ 49,000
クランプヘッドのみ	DLC-PS	¥ 24,000

NEW 発売予定

セードキャッチャー

高さ9mまでのセードをキャッチ

ランプチェンジャーとの併用で高天井照明器具
(チェーン吊りタイプ)のランプ交換が可能

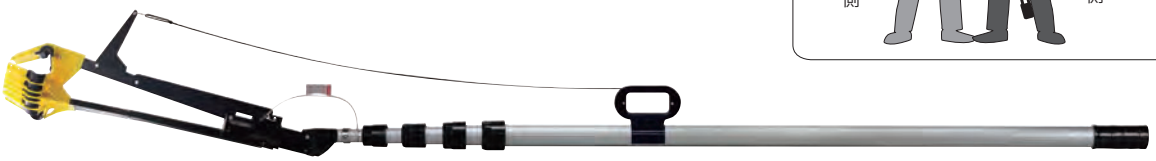

セードキャッチャーセット
DLC-SC760M

セードキャッチャー
DLC-SC02

セードキャッチャーポール
DLC-SP76M

	仕様	質量	品番	標準販売価格
セードキャッチャーセット	DLC-SC02+DLC-SP76M	約5kg	DLC-SC760M	¥ 119,900
セードキャッチャー	全長:885㎜	約2kg	DLC-SC02	¥ 64,900
セードキャッチャー用ポール	全長:7.6m(伸)～1.9m(縮) 最大径:φ68.5㎜	約3kg	DLC-SP76M	¥ 61,600

NEW
発売予定

非常誘導灯点検

非常誘導灯点検棒

高所の非常灯、誘導灯の点検スイッチを操作できる

- 伸縮自在のアルミ製ポールで軽く、操作しやすい
- 引き紐式、押しボタン式に対応！

動画はコチラ

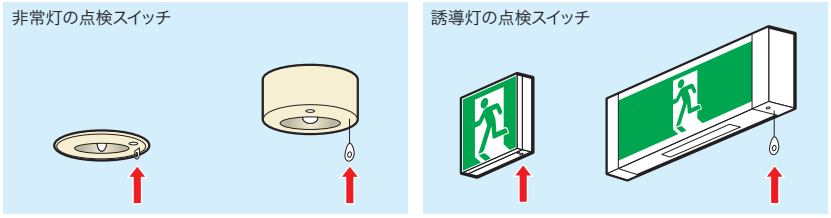

点検スイッチ ヒモ部

ヒモ部を挟んで引張ります。
ヒモの先に付いた樹脂部(平板形状)がどの方向に向いていても操作可能

点検スイッチ 先端輪部



樹脂製輪部を引張る操作が可能突起部を輪の中に入れて操作します。先端に厚みを持たせているので抜けにくくなっています。

点検ボタン



点検ボタンを押す操作が可能突起部を点検ボタンの位置に合わせ、押し上げて確認します。

	サイズ(m)	質量(g)	品　番	標準販売価格
1.8mタイプ	約1.8(縮)/約0.9(縮)、3段	300	DLC-HTB180	¥ 7,600
ヘッド部のみ	27×56×63㎜	15	DLC-HTB	¥ 4,100

非常誘導灯点検棒(ミニタイプ)

非常灯・誘導灯の点検スイッチを操作できる 高さ約3mまでOK

- 伸縮自在、伸長時約1m
- 押し引きOK

動画はコチラ

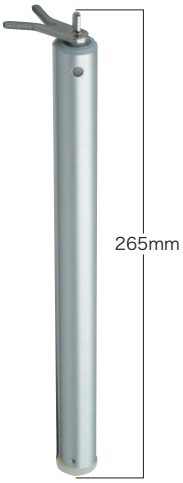

点検スイッチ ヒモ部

点検スイッチ 先端輪部



点検ボタン





仕様

操作部		ステンレス製
ポール部		アルミ製
竿最大径(㎜)		φ20
サイズ(㎜)	伸長時	1,090
	収納時	265
質量(g)		104

品　番	標準販売価格
HTB-110	¥ 7,200

NEW 発売予定

火災感知器交換

火災感知器チェンジャー

NEW

約4m
ショート
DLC-KC400S

ポールの継手を反時計方向に軽く回すだけで強固なロックがかかり、感知器交換時の回転力に耐えることができます。

ヘッド部　DLC-CH-KC
サイズ：φ120×高さ117mm
質量：130g

これ1つで ほとんどの火災感知器が交換可能

- 脚立や踏み台を使わずに高所の交換ができる
- アルミ製ポールで軽く、操作しやすい

動画は
コチラ

適合サイズ
- 適合火災感知器サイズ：
  φ95～110mm（径）、高さ15mm以上
- 最大広がり巾：φ125～140mm



埋め込み型や薄型設計の火災感知器は適合しません。適合する寸法の火災感知器であっても、構造や状態により取り外し、取付ができない場合があります。

取り外しできない例

キャッチヘッドと接触しない形状

ネジ止め式

仕様		DLC-KC400S
全長	伸	約4.1m
	縮	約1.4m
段数		4段
ポール最大径		φ53mm
質量		1.3kg

	品　番	標準販売価格
約4mショートタイプ	DLC-KC400S N	¥ 35,300
ヘッド部	DLC-CH-KC	¥ 9,400

※ヘッド部を6m、9.3mポールに取付けても使用できます。
※高さ、環境によっては熟練を要する場合があります。
※注意　ヘッド（DLC-CH-KC）はDLC-AP18に取付けて使用できません。

舞台照明シュート

照明操作金具棒

NEW

約4m
ショート
DLC-
LAH400S

約6m
ショート
DLC-
LAH600S

約9.3m
DLC-
LAH930M

高天井の舞台照明器具の向きを操作

舞台、劇場、撮影スタジオ、ホール、ホテル、ショーウインドーなどに取り付けされた照明器具（パーライト、スポットライト）を下から調整するシュート作業に最適

動画は
コチラ



- ポールは伸縮自在で自由な高さに対応（1.9～最大9.3m）
- 舞台装置があるところにはほとんど置いてあります。
  介錯棒（かいしゃくぼう）や操作棒などと呼ばれています。

先端部サイズ（mm）



	段数	全長（伸）	全長（縮）	ポール最大径	質量	品　番	標準販売価格
ショートタイプ	4段	約4m	1.4m	φ53mm	1.7kg	DLC-LAH400S N	¥ 40,800
	7段	約6m	1.4m	φ69mm	2.9kg	DLC-LAH600S N	¥ 56,100
ノーマルタイプ	7段	約9.3m	1.9m	φ69mm	3.6kg	DLC-LAH930M	¥ 84,700

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

NEW
発売予定

高所作業補助

サポートポール

天井部材取り付け時の一時保持に最適

- 一人での作業が可能
- 滑りにくく、加工物を傷付けにくい、ラバー付

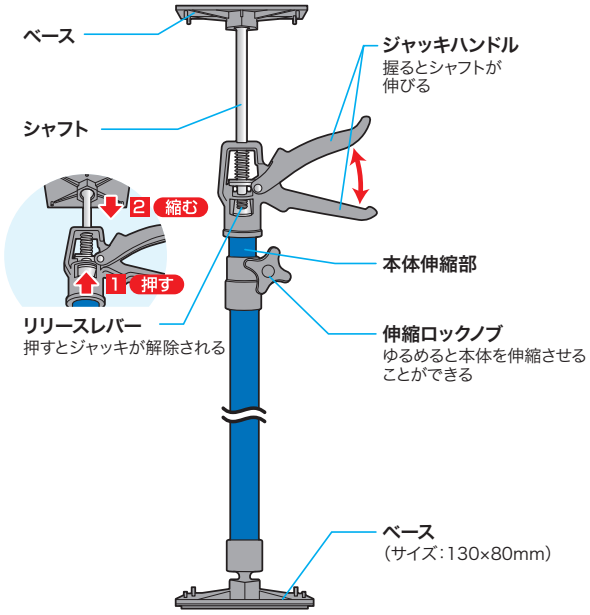

仕様

全長(cm)	約115~290
本体伸縮部最大伸長(cm)	約90
シャフト最大伸長(cm)	約85
最大耐荷重	約98N(10kgf)
本体材質	SS400相当

品　番	標準販売価格
SP-290	¥　6,600

NEW
発売予定

腰回り品・安全保護具

CONTENTS

357 腰道具セット

362 ハーネス・ランヤード

369 ワークポジショニング用器具

375 ランヤード・補助帯

380 腰袋・ホルダー

415 ワークウェア・サポートウェア

418 手袋・靴カバー

422 電工バケツ・バケット

430 ツールバッグ・長物ケース

438 はしご・脚立用品

腰道具セット シリーズ

腰道具セット

腰道具セット WSAシリーズ（ブラック&イエロー）

ハードな使用に耐える耐摩耗ポリエステルキャンバスの腰袋・ツールホルダーの腰道具セット

ワークポジショニング用器具
WP-45DS-1BK

スチール スライドバックル / D環 1個 / 補助ベルト 幅85mm

■セット内容

品　名	品　番	数量
ワークポジショニング用器具	WP-45DS-1BK	1
電工キャンバスハイポーチ	ND-860	1
キャンバスホルダー	ND-941	1
キャンバスホルダー	ND-944	1
キャンバスドライバーホルダー	ND-952	1

品　番	標準販売価格
WSA-45-1BK	¥ 22,000

ワークポジショニング用器具
WP-55DS-1BK

スチール スライドバックル / D環 1個 / 補助ベルト 幅90mm

■セット内容

品　名	品　番	数量
ワークポジショニング用器具	WP-55DS-1BK	1
電工キャンバスハイポーチ	ND-860	1
キャンバスホルダー	ND-941	1
キャンバスホルダー	ND-944	1
キャンバスドライバーホルダー	ND-952	1
ベルトフッカー	DF-301-O	1

品　番	標準販売価格
WSA-55-1BK	¥ 24,000

ワークポジショニング用器具
WP-96DS-2BK

アルミ スライドバックル / D環 2個 / 補助ベルト 幅100mm

■セット内容

品　名	品　番	数量
ワークポジショニング用器具	WP-96DS-2BK	1
電工キャンバスハイポーチ	ND-860	1
キャンバスホルダー	ND-941	1
キャンバスホルダー	ND-944	1
キャンバスドライバーホルダー	ND-952	1
ベルトフッカー	DF-301-O	1

品　番	標準販売価格
WSA-96-2BK	¥ 35,000

ワークポジショニング用器具
WP-97DS-1BK

ワンタッチバックル / D環 1個 / 補助ベルト 幅85mm

■セット内容

品　名	品　番	数量
ワークポジショニング用器具	WP-97DS-1BK	1
電工キャンバスハイポーチ	ND-860	1
キャンバスホルダー	ND-941	1
キャンバスホルダー	ND-944	1
キャンバスドライバーホルダー	ND-952	1
ベルトフッカー	DF-301-O	1

品　番	標準販売価格
WSA-97-1BK	¥ 26,500

ワークポジショニング用器具
WP-R96DS-2BK

カーブタイプ / アルミ スライドバックル / D環 2個 / 補助ベルト 幅100mm

■セット内容

品　名	品　番	数量
ワークポジショニング用器具	WP-R96DS-2BK	1
電工キャンバスハイポーチ	ND-860	1
キャンバスホルダー	ND-941	1
キャンバスホルダー	ND-944	1
キャンバスドライバーホルダー	ND-952	1
ベルトフッカー	DF-301-O	1

品　番	標準販売価格
WSA-R96-2BK	¥ 40,000

ワークポジショニング用器具
WP-R98DS-2BK

カーブタイプ / ワンタッチバックル / D環 2個 / 補助ベルト 幅100mm

■セット内容

品　名	品　番	数量
ワークポジショニング用器具	WP-R98DS-2BK	1
電工キャンバスハイポーチ	ND-860	1
キャンバスホルダー	ND-941	1
キャンバスホルダー	ND-944	1
キャンバスドライバーホルダー	ND-952	1
ベルトフッカー	DF-301-O	1

品　番	標準販売価格
WSA-R98-2BK	¥ 44,500

腰道具セット

腰道具セット WSMシリーズ（スムーズ・オールブラック）

BK オールブラック シリーズ　摩擦に強いポリエステル 1680デニール 使用

ツールの抜き差しが引っかからない！オールブラックのスムーズ腰道具セット

摩擦に強く、軽量・丈夫なポリエステル1680デニール製腰道具

ワークポジショニング用器具
WP-45DS-1BK

スチール スライドバックル　D環 1個　補助ベルト 幅85mm

■セット内容

品　名	品　番	数量
ワークポジショニング用器具	WP-45DS-1BK	1
スムーズハイポーチ	NDS-860-KKK	1
スムーズツールホルダー	NDS-941-KKK	1
スムーズツールホルダー	NDS-944-KKK	1
スムーズツールホルダー	NDS-952-KKK	1

品　番	標準販売価格
WSM-45-1BK	¥ 27,000

腰道具セット WSKシリーズ（ハイグレードレザー）

高級人造皮革、ハイグレードレザーを採用した腰道具セット

腰袋は厚みのある1枚ものの人造皮革を樹脂製生地で補強、ホルダー類は丈夫で型くずれしにくい3層構造素材

ワークポジショニング用器具
WP-96DS-2BK

アルミ スライドバックル　D環 2個　補助ベルト 幅100mm

■セット内容

品　名	品　番	数量
ワークポジショニング用器具	WP-96DS-2BK	1
ハイグレードレザーポーチ	JND-80SW	1
ハイグレードレザーホルダー	JND-901SW	1
ハイグレードレザーホルダー	JND-904SW	1
ハイグレードレザーホルダー	JND-955SW	1
ベルトフッカー	DF-301-O	1

品　番	標準販売価格
★WSK-96-2BK	¥ 38,600

ワークポジショニング用器具
WP-R300DS-2BK

カーブタイプ　アルミ スライドバックル　D環 2個　補助ベルト 幅170mm

■セット内容

品　名	品　番	数量
ワークポジショニング用器具	WP-R300DS-2BK	1
ハイグレードレザーポーチ	JND-80SW	1
ハイグレードレザーホルダー	JND-901SW	1
ハイグレードレザーホルダー	JND-904SW	1
ハイグレードレザーホルダー	JND-955SW	1
ベルトフッカー	DF-301-O	1

品　番	標準販売価格
★WSK-R300-2BK	¥ 53,800

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

腰道具セット
ハーネス・ランヤード
ワークポジショニング用器具
ランヤード・補助帯
腰袋・ホルダー
ワークウェア・サポートウェア
手袋・靴カバー
電工バケツ・バケット
ツールバッグ・長物ケース
はしご・脚立用品
NEW 発売予定

墜落制止用器具 シリーズ

ワークポジショニング用器具

ハーネス・ランヤード

厚生労働省 - Ministry of Health, Labour and Welfare -

「墜落制止用器具の規格」

PERSONAL FALL ARREST SYSTEMS

■改正のスケジュール



■安全帯の分類と名称

フルハーネス型



・省令により安全帯の名称は「墜落制止用器具」となります。(ただし安全帯という言葉を使用続けることは差し支えありません)
・墜落制止にはフルハーネス型を用いることが原則です。

種別	用途による種類	種類	ショックアブソーバの種類	ランヤードの種類
A種	墜落制止用器具	フルハーネス型	第一種	タイプ1
			第二種	タイプ2

ショックアブソーバの種類により「タイプ1」と「タイプ2」に大別されます。
右の[フルハーネス型用ランヤード]と合わせてご覧ください。

[フルハーネス型用ランヤード]
作業中のフックの取り付け位置や落下距離、性能の基準により「第一種」と「第二種」があります。

ショックアブソーバの種類	フックの取り付け位置	自由落下距離	基準	
			衝撃荷重	ショックアブソーバの伸び
第一種	腰より上の位置	1.8m	4.0kN以下	1.2m以下
第二種	上記及び足元付近まで	4.0m	6.0kN以下	1.75m以下

実際の使用状況を考慮し、タイプ1については1.8mを超える自由落下距離で性能試験を行います。
タイプ2のフック取り付け位置は足元までを想定し、規格の要求値に基づいた設計が行われますが、タイプ1と比較し衝撃荷重と落下距離は増えます。

胴ベルト型



フルハーネス型は、胴ベルト型と比較して落下距離が長くなる傾向にあります。作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に到達する危険のある場合には胴ベルト型の使用が認められます。

種別	用途による種類	種類
B種	墜落制止用器具	胴ベルト型

※ 一般的な建設作業の場合は5m以上、柱上作業等の場合は2m以上の箇所では、フルハーネス型の使用が推奨されます。

胴ベルト型には、必ず胴ベルト型用のランヤードを使用してください。

ワークポジショニング用器具



フルハーネス型 墜落制止用器具

[柱上用安全帯の位置付け]
柱上作業等で使用されるU字つり胴ベルトは、墜落制止用器具としては使用できません。U字つり胴ベルトを使用する場合は、フルハーネス型と併用することが必要となります。

■「安全衛生特別教育」
-安衛則・安全衛生特別教育規定

対象者は特別教育(学科4.5時間、実技1.5時間)を受講しなければなりません。

高さが2m以上の箇所において、作業床を設けることが困難な場合で、フルハーネス型を使用して行う作業(ロープ高所作業を除く)等の業務を行う作業者。

■使用者の体重(装備を含む)について

・装備品を含む着用者の体重に注意してください。墜落制止用器具は着用者の体重およびその装備品の重量の合計に耐えるものでなければなりません。
・本リーフレット掲載製品の使用可能な最大質量は「100kg」です。

■落下距離を知ることが製品選びの第一歩

今回の規格改正では、衝撃を複数ヶ所に分散させることができるフルハーネス型の原則使用と同時に、現行規格の製品よりもランヤードの衝撃(使用者の質量 × 落下距離)を吸収する能力を高めることが求められています。*1
相応のショックアブソーバをランヤードに備えることで上記の目標は達成できる一方、墜落時の落下距離は長くなります。*2
製品等に記載の性能をご確認の上、ご自身の作業環境に応じた製品をお選びください。

*1 現行規格では85kgの落体をランヤードの長さ分自由落下させるのに対し、新規格では100kgの落体を2.3m(標準)落下させる性能試験を行います。
*2 衝撃吸収能力を高めるためには衝撃を受けた際のショックアブソーバの伸び代を増やす必要があり、その結果落下距離は現行規格品と比較して長くなります。

落下距離を知る① ・・・「自由落下距離とは」

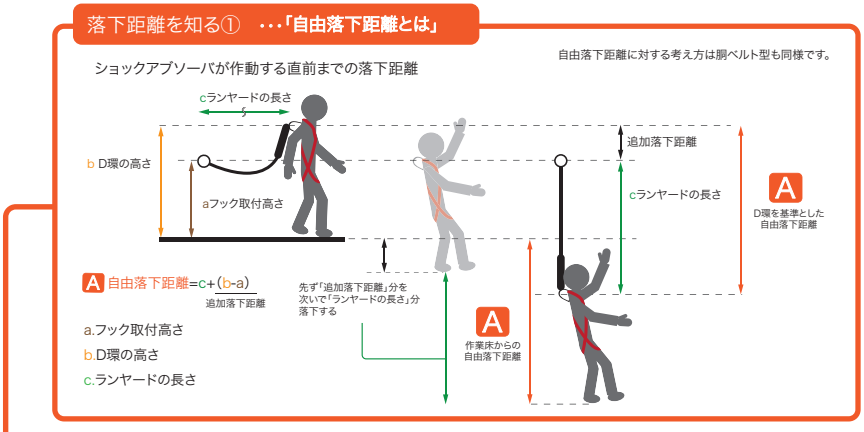

落下距離を知る② ・・・「落下距離」とは

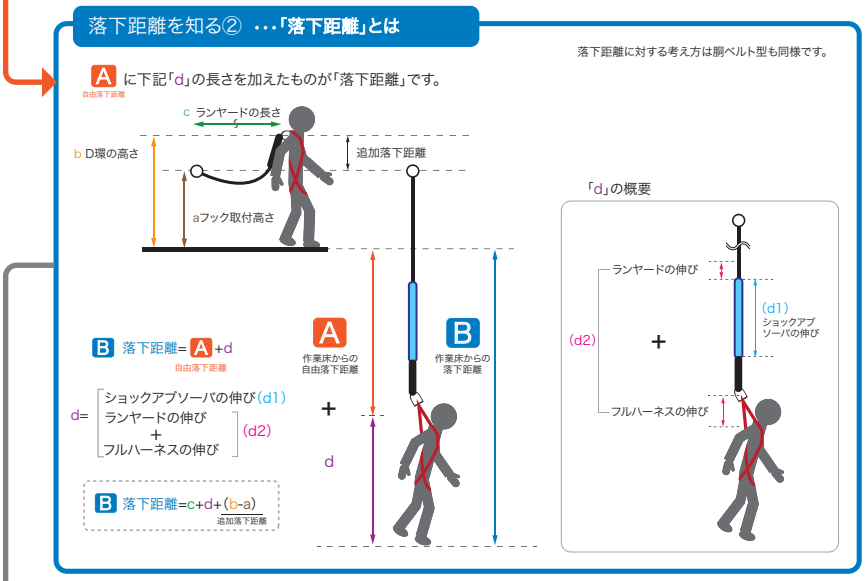

作業床の高さ>落下距離 → 適切な製品と使用方法である
作業床の高さ≦落下距離 → 墜落時に身体が地面に到達する恐れ

実際の作業床の高さと落下距離を比較し問題がないか必ずご確認ください。

ハーネス

ハーネス ランヤードセット

フルハーネスとランヤードのセット

墜落制止用器具の規格 新規格品

フルハーネス(DB-HN-15DS)

フルハーネス用ランヤード(DB-HL-160SW)

品　番	標準販売価格
HS-15DS-A	¥ 63,000

フルハーネス(DB-HN-20DS)

フルハーネス用ランヤード(DB-HL-160SW)

品　番	標準販売価格
HS-20DS-A	¥ 69,800

フルハーネス(DB-HN-17PGY)

フルハーネス用ランヤード(DB-HL-160PGW)

品　番	標準販売価格
HS-17PGY-A	¥ 59,200

フルハーネス

フロントD環付フルハーネス

使用可能質量 130kg　墜落制止用器具の規格 新規格品

■ソフトなベルトと肩パッドを装備
■胸ベルトと腿ベルトにワンタッチバックルを採用
■ワークポジショニング用器具接続ベルト付(着脱式)

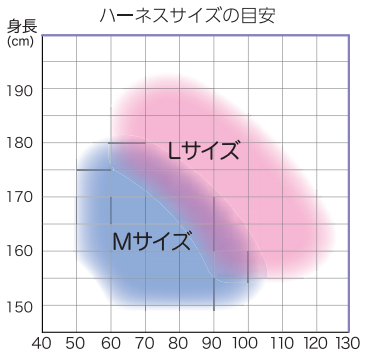

材質

肩・腿ベルト	幅45mmポリエステル
胸ベルト	幅25mmナイロン
肩バックル	スチール
胸クリップ	ワンタッチタイプ(アルミ合金)
腿バックル	ワンタッチバックル(アルミ合金)
D環	スチール
肩パッド 休止フック掛け(2個) ベルト保持板 尻当て・ベルト止め	樹脂

サイズ	質量	品　番	標準販売価格
Mサイズ	約1330g	DB-HN-20DS-BKF	¥ 51,700
Lサイズ	約1330g	DB-HN-20DS-BKFL	¥ 52,800

フルハーネス

全ての接続部に軽量ワンタッチバックルを採用したハイグレードモデル

■ソフトなベルトと肩パッドを装備
■ワークポジショニング用器具接続ベルト付（着脱式）

NEW

使用可能質量 130kg

墜落制止用器具の規格 新規格品

ハーネスサイズの目安

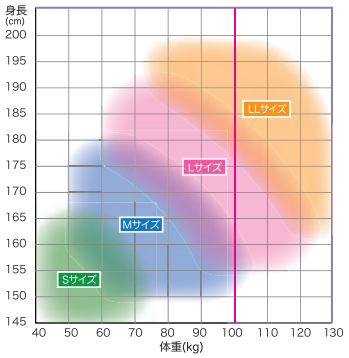

材質

肩・腿ベルト	幅45mmポリエステル
胸ベルト	幅25mmナイロン
肩バックル	スチール
胸クリップ	ワンタッチタイプ（アルミ合金）
腿バックル	ワンタッチバックル（アルミ合金）
ワークポジショニング用器具接続ベルト	ワンタッチタイプ（アルミ合金）
D環	スチール
肩パッド 休止フック掛け（2個） ベルト保持板 尻当て・ベルト止め	樹脂

サイズ	質量	品　番	標準販売価格
Mサイズ	約1170g	DB-HN-20DS-BKB	¥ 47,000

※S・L・LLサイズは受注生産で承ります。

フルハーネス

胸ベルトにD環付フルハーネス

■ソフトなベルトと肩パッドを装備
■腿ベルトは水平型で圧迫感が少ない
■ワークポジショニング用器具接続ベルト付（位置調整可能・着脱式）

NEW

使用可能質量 130kg

墜落制止用器具の規格 新規格品

ハーネスサイズの目安

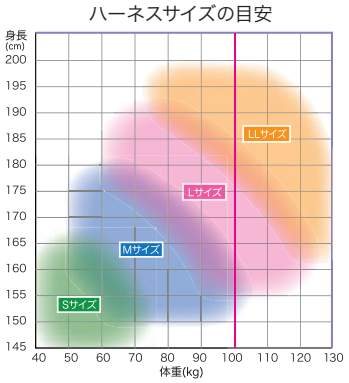

材質

肩・腿ベルト	幅45mmポリエステル
胸ベルト	幅45mmポリエステル
肩バックル	スチール
胸クリップ	ワンタッチタイプ（アルミ合金）
腿バックル	ワンタッチバックル（アルミ合金）
D環	スチール
肩パッド 休止フック掛け（2個） ベルト保持板 骨盤ベルト・ベルト止め	樹脂

サイズ	質量	品　番	標準販売価格
Mサイズ	約1470g	DB-HN-25DS-BKF	¥ 56,000

※S・L・LLサイズは受注生産で承ります。

フルハーネス

ランヤード付オールラウンドフルハーネス
リーズナブルながら、必要な機能はしっかり備えたエントリーモデル

使用可能質量 100kg　墜落制止用器具の規格 新規格品

材質

肩・腿ベルト	ポリエステル(幅45mm)
胸ベルト	ナイロン(幅25mm)
肩バックル	スチール
胸クリップ	スチール(プレートタイプ)
腿バックル	スチール(プレートバックル)
D環	スチール
休止フック掛け(2個) ベルト保持板 尻当て・ベルト止め	樹脂
ランヤード	3ッ打ちナイロン 直径10mm　長さ1700mm
ショックアブソーバ	1種
丸リング	スチール
フック	スチール(No.57)

サイズ	適応身長	質量(ランヤード含む)	品　番	標準販売価格
Mサイズ	160～180cm	約1370g	DB-HN-05DS	¥ 29,800

※適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです。

フルハーネス

様々なシーンにマッチするフルハーネス
全てのユーザーにオススメのスタンダードモデル

使用可能質量 100kg　墜落制止用器具の規格 新規格品

材質

肩・腿ベルト	ポリエステル(幅45mm)
胸ベルト	ナイロン(幅25mm)
肩バックル	スチール
胸クリップ	スチール(プレートタイプ)
腿バックル	スチール(プレートバックル)
D環	スチール
休止フック掛け(2個) ベルト保持板 尻当て・ベルト止め	樹脂

サイズ	適応身長	質量	品　番	標準販売価格
Mサイズ	160～180cm	約1090g	DB-HN-15DS	¥ 32,700

※適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです。

フルハーネス

ソフトなベルトと肩パッドを装備
全ての接続部に軽量ワンタッチバックルを採用したハイグレードモデル

使用可能質量 130kg　墜落制止用器具の規格 新規格品

●ワークポジショニング用器具接続ベルト付

材質

肩・腿ベルト	ポリエステル(幅45mm)
胸ベルト	ナイロン(幅25mm)
肩バックル	スチール
胸クリップ	アルミ合金(ワンタッチタイプ)
腿バックル	アルミ合金(ワンタッチバックル)
ワークポジショニング用器具接続ベルト	アルミ合金(ワンタッチタイプ)
D環	スチール
肩パッド 休止フック掛け(2個) ベルト保持板 尻当て・ベルト止め	樹脂

サイズ	適応身長	質量	品　番	標準販売価格
Mサイズ	160～180cm	約1090g	DB-HN-20DS-130	¥ 46,000

※適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです。

フルハーネス

万一の墜落時に、体にかかる衝撃を分散させるフルハーネス
胸ベルトと腿ベルトにワンタッチバックルを採用

使用可能質量 100kg　墜落制止用器具の規格 新規格品

●腿ベルトが水平型で圧迫感が少なく、作業性がよい

材質

ベルト	ナイロン(幅43mm)
前ベルト連結調節環	スチール
バックル	アルミ
D環	スチール
フックハンガー	合成樹脂

サイズ	適応身長	もも周りサイズ	質量	品　番	標準販売価格
Mサイズ	160～180cm	55～80cm	約1130g	DB-HN-17PG	¥ 33,900

※適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです。

フルハーネス

万一の墜落時に、体にかかる衝撃を分散させるフルハーネス
胸ベルトと腿ベルトにワンタッチバックルを採用

発売予定 2024

使用可能質量 100kg　墜落制止用器具の規格 新規格品

●Y型背中ベルトで、装着時の締め付けが少なく、蒸れを抑える
●腿ベルトが水平型で圧迫感が少なく、作業性がよい

電動ファン内蔵上着の
上から装着しても
送風のじゃまにならない
Y型背中ベルトタイプ

材質

ベルト	ナイロン(幅43mm)
前ベルト連結調節環	スチール
バックル	アルミ
D環	スチール
フックハンガー	合成樹脂

サイズ	適応身長	もも周りサイズ	質量	品　番	標準販売価格
Mサイズ	160～180cm	55～80cm	約1100g	DB-HN-17PGY	¥ 35,000
Lサイズ	170～190cm	60～85cm	約1130g	DB-HN-17PGY-L 予	¥ 36,000
LLサイズ	190cm以上	65～90cm	約1160g	DB-HN-17PGY-LL 予	¥ 37,000

※適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです。

ハーネス用クッションパッド

ハーネスが立体的に保持されて身体にフィット、脱着も容易

●極厚、幅広クッションで
肩への負担を軽減

適用機種
DB-HN-05DS, DB-HN-15DS,
DB-HN-20DS, DB-HN-17PG

質量	品　番	標準販売価格
約210g	DB-HN-XP	¥ 4,450

ハーネス用クッション肩パッド

極厚、幅広クッションで肩への負担を軽減

適用機種
DB-HN-05DS, DB-HN-15DS,
DB-HN-20DS, DB-HN-17PG,
DB-HN-17PGY

質量	品　番	標準販売価格
約90g	DB-HN-PD	¥ 3,150

ハーネス用ランヤード

フルハーネス用ランヤード

コンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びるロック装置付巻取器 + 伸縮ストラップ タイプ1ランヤード

墜落制止用器具の規格 新規格品
ダブル
使用可能質量 100kg

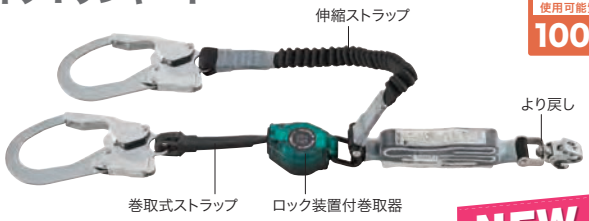

NEW

巻取式ストラップ
幅:17mm
長さ:約1600mm(ストラップ収納時:約700mm)
アラミド芯入りテトロン
伸縮ストラップ
幅:28mm
長さ:約1280mm(ストラップ収縮時:約1000mm)
ゴム芯入りポリエステル被覆

ショックアブソーバ:第一種
フック:No.56A(軽量タイプ)
口開き寸法:50mm
D環側コネクタ:DJMR環(回転機能付)

質量	品　番	標準販売価格
約1280ｇ	DB-HL-160MSW	￥ 36,000

フルハーネス用ランヤード

ロック機能が落下距離を最短で抑えるロック装置付巻取器 タイプ1ランヤード

墜落制止用器具の規格 新規格品
ダブル
使用可能質量 130kg

■小型巻取器を使用、ダブルでも省スペースを維持
■ミニカラビナ付

NEW

ストラップ:幅18.5mm　超高分子量ポリエチレン
全長:約1550mm(ストラップ収納時 約660mm)
ショックアブソーバ:第一種
フック:No.56A(回転環付・軽量タイプ)　口開き50mm
D環側コネクタ:アルミ製軽量ミニカラビナ(ASC型)

質量	品　番	標準販売価格
約1280g	DB-HL-160MW	￥ 44,000

フルハーネス用ランヤード

コンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる伸縮ストラップ式 タイプ1ランヤード

墜落制止用器具の規格 新規格品
ダブル
使用可能質量 130kg

ストラップ:ゴム芯入りポリエステル被覆(ブラック/レッド)
全長:約1600mm(ストラップ収縮時 約1100mm) 幅27mm
ショックアブソーバ:第一種
フック:No.56(軽量タイプ)
D環側コネクタ:DJMR環(回転機能付)

質量	品　番	標準販売価格
約1130ｇ	DB-HL-160SW-130	￥ 39,800

フルハーネス用ランヤード

コンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる伸縮ストラップ式 タイプ1ランヤード

墜落制止用器具の規格 新規格品
ダブル
使用可能質量 100kg

ストラップ:ゴム芯入りポリエステル被覆(ブラック/レッド)
全長:約1600mm(ストラップ収縮時 約1100mm) 幅27mm
ショックアブソーバ:第一種
フック:No.56(軽量タイプ)
D環側コネクタ:DJMR環(回転機能付)

質量	品　番	標準販売価格
約1130ｇ	DB-HL-160SW	￥ 34,000

フルハーネス用ランヤード

コンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる伸縮ストラップ式 タイプ1ランヤード

墜落制止用器具の規格 新規格品
ダブル
使用可能質量 100kg

ランヤード長:1100～1600mm
材質
・伸縮式ランヤード(芯体):アラミド繊維
・伸縮式ランヤード(外部):ナイロン繊維
・ショックアブソーバ:ナイロン繊維
・フック:スチール

質量	品　番	標準販売価格
1150g	DB-HL-160PGW	￥ 29,700

フルハーネス用ランヤード

コンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる伸縮ストラップ式 タイプ1ランヤード

墜落制止用器具の規格 新規格品
ダブル
使用可能質量 100kg

全長:約1600mm(ストラップ収縮時 約1100mm)
幅:約30mm
ショックアブソーバ:第一種
フック:No.57F(スチールカバータイプ)
D環側コネクタ:アルミカラビナ(ADT型)

質量	品　番	標準販売価格
約1270ｇ	★DB-HL-160KW	￥ 24,200

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

フルハーネス用ランヤード

コンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる伸縮ストラップ式 タイプ1ランヤード

墜落制止用器具の規格 新規格品

シングル

使用可能質量 100kg

ストラップ：ゴム芯入りポリエステル被覆（ブラック）
全長：約1600mm（ストラップ収縮時 約1100mm） 幅27mm
ショックアブソーバ：第一種
フック：No.56（軽量タイプ）
D環側コネクタ：DJMR環（回転機能付）

質量	品　番	標準販売価格
約670ｇ	DB-HL-160S	¥ 23,000

フルハーネス用ランヤード

コンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる伸縮ストラップ式 タイプ1ランヤード

墜落制止用器具の規格 新規格品

シングル

使用可能質量 100kg

全長：約1600mm（ストラップ収縮時 約1100mm）
幅：約30mm
ショックアブソーバ：第一種
フック：No.57F（スチールカバータイプ）
D環側コネクタ：アルミカラビナ（ADT型）

質量	品　番	標準販売価格
約790ｇ	★DB-HL-160K	¥ 16,500

フルハーネス用ランヤード

コンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる伸縮ストラップ式 タイプ1ランヤード

墜落制止用器具の規格 新規格品

シングル

使用可能質量 100kg

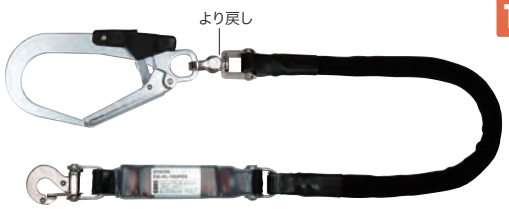

ランヤード長：1100～1600mm
材質
・伸縮式ランヤード（芯体）：アラミド繊維
・伸縮式ランヤード（外部）：ナイロン繊維
・ショックアブソーバ：ナイロン繊維
・フック：スチール

質量	品　番	標準販売価格
650g	DB-HL-160PGS	¥ 19,800

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード

胴ベルト型、ハーネス型のどちらにも使えるランヤード

墜落制止用器具の規格 新規格品

シングル

使用可能質量 130kg

■ロック機能が落下距離を最短で抑える
■ロック装置付巻取器 タイプ1ランヤード
■小型巻取器を使用、邪魔にならないコンパクトフォルム
■ミニカラビナ付

ストラップ:幅18.5mm 超高分子量ポリエチレン
全長:約1550mm(ストラップ収納時 約660mm)
ショックアブソーバ:第一種
フック:No.56A(回転環付・軽量タイプ) 口開き50mm
D環側コネクタ:アルミ製軽量ミニカラビナ(ASC型)

NEW

質量	品 番	標準販売価格
約700g	DB-HL-160MS	¥ 26,000

胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード

胴ベルト型、ハーネス型のどちらにも使えるランヤード

墜落制止用器具の規格 新規格品

■墜落制止用器具 ランヤード
■ロック機能付・小型巻取器使用

ストラップ:幅17mm アラミド繊維製帯ロープ
全長:約1560mm(ストラップ収納時 約820mm)
ショックアブソーバ:第一種
構造物側フック:No.56A 軽量大型フック 口開き50mm
人体側フック:No.20A 軽量小型フック 口開き16mm

NEW

質量	品 番	標準販売価格
約990g	WP-M150BF	¥ 25,000

胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード

胴ベルト型、ハーネス型のどちらにも使えるランヤード

墜落制止用器具の規格 新規格品

■墜落制止用器具 ランヤード
■ロック機能付・小型巻取器使用

NEW

ストラップ:幅17mm アラミド繊維製帯ロープ
全長:約1680mm(ストラップ収納時 約780mm)
ショックアブソーバ:第一種
構造物側フック:No.14LK-1P フック 口開き19mm
人体側フック:No.20A 軽量小型フック 口開き16mm

質量	品 番	標準販売価格
約980g	WP-M150FCS	¥ 24,000

胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード

胴ベルト型、ハーネス型のどちらにも使えるランヤード

墜落制止用器具の規格 新規格品

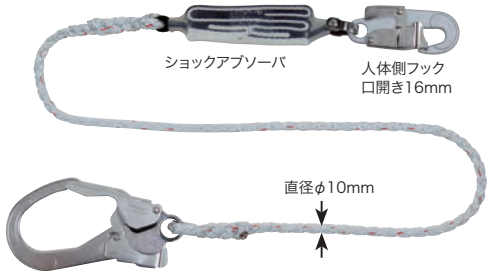

構造物側フック
口開き50mm

●八つ打ちロープ(8クロスロープ)使用のためキンクなしで使いやすい
●ランヤード φ10mm八つ打ちナイロンロープ
●ランヤード長 1700mm
●片56A軽量大型フック・片20A軽量小型フック付

質量	品 番	標準販売価格
約715g	WP-150BF	¥ 21,000

胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード

胴ベルト型、ハーネス型のどちらにも使えるランヤード

墜落制止用器具の規格 新規格品

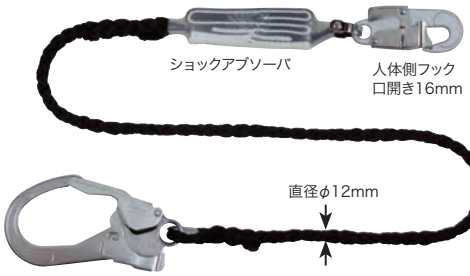

人気のブラックタイプ

構造物側フック
口開き50mm

●ソフトで使いやすいブラックロープ
●ランヤード φ12mm八つ打ちナイロンロープ
●ランヤード長 1700mm
●片56A軽量大型フック・片20A軽量小型フック付

質量	品 番	標準販売価格
約750g	WP-150BF-BK	¥ 23,000

胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード

胴ベルト型、ハーネス型のどちらにも使えるランヤード

墜落制止用器具の規格 新規格品

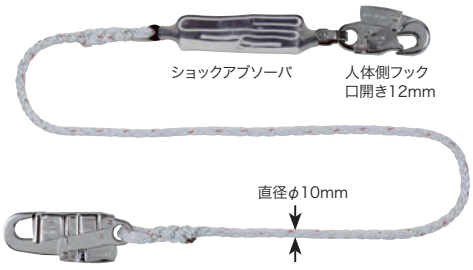

構造物側フック
口開き19mm

●八つ打ちロープ(8クロスロープ)使用のためキンクなしで使いやすい
●ランヤード φ10mm八つ打ちナイロンロープ
●ランヤード長 1700mm
●片14LK-1Pフック・片27フック付

質量	品 番	標準販売価格
約750g	WP-150FCS	¥ 19,000

ワークポジショニング用器具

ワークポジショニング用器具

スチール スライドバックル　D環 1個　補助ベルト幅85mm



仕様

胴ベルト	ナイロンベルト　スチール製スライドバックル付
補助ベルト	ナイロンベルト　角環・D環各1個付

※別注にて胴ベルトの長さを変更可能。(20cm単位で延長できます)
また、別注にて左利き用商品も承ります。

色	胴ベルト	補助ベルト	ウエスト参考サイズ(着衣時)	質量	品　番	標準販売価格
ブラック	50×1200mm	85×670mm	820～980mm	約705g	WP-45DS-1BK	¥ 14,500

ワークポジショニング用器具

スチール スライドバックル　D環 1個　補助ベルト幅90mm

WP-55DS-1BKS　胴ベルト1100mmのショートタイプ

WP-55DS-1BK

WP-55DS-1BKL　胴ベルト1400mmのロングタイプ



※図はWP-55DS-1BK

仕様

胴ベルト	ナイロンベルト　スチール製スライドバックル付
補助ベルト	ナイロンベルト　角環・D環各1個付

※別注にて胴ベルトの長さを変更可能。(20cm単位で延長できます)
また、別注にて左利き用商品も承ります。

色	胴ベルト	補助ベルト	ウエスト参考サイズ(着衣時)	質量	品　番	標準販売価格
ブラック	45×1100mm	90×600mm	720～880mm	約705g	WP-55DS-1BKS	¥ 17,500
ブラック	45×1200mm	90×720mm	820～980mm	約830g	WP-55DS-1BK	¥ 15,500
ブラック	45×1400mm	90×720mm	1020～1180mm	約850g	WP-55DS-1BKL	¥ 17,500

ワークポジショニング用器具

アルミ スライドバックル　D環 2個　補助ベルト幅100mm

WP-95DS-2RD 赤

WP-95DS-2YL 黄

WP-95DS-2WT 白

WP-95DS-2PP 紫

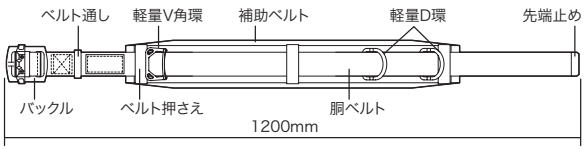

仕様

胴ベルト	ナイロンベルト　アルミ製スライドバックル付
補助ベルト	ナイロンベルト　軽量V角環1個・軽量D環2個付

※別注にて胴ベルトの長さを変更可能。(20cm単位で延長できます)

色	胴ベルト	補助ベルト	ウエスト参考サイズ(着衣時)	質量	品　番	標準販売価格
赤	50×1200mm	100×700mm	820～980mm	約835g	WP-95DS-2RD	¥ 23,000
黄	50×1200mm	100×700mm	820～980mm	約835g	WP-95DS-2YL	¥ 23,000
白	50×1200mm	100×700mm	820～980mm	約835g	WP-95DS-2WT	¥ 23,000
紫	50×1200mm	100×700mm	820～980mm	約835g	WP-95DS-2PP	¥ 23,000

ワークポジショニング用器具

ワークポジショニング用器具

アルミスライドバックル　D環2個　補助ベルト幅100mm

WP-96DS-2BKS
ブラック

胴ベルト1100mmのショートタイプ

WP-96DS-2BL
ブルー

WP-96DS-2BK
ブラック

WP-96DS-2BKL
ブラック

胴ベルト1400mmのロングタイプ

アルミスライドバックル　D環1個　補助ベルト幅100mm

WP-96DS-1BK
ブラック

腰道具スペースがかせげる「D環1個」タイプ

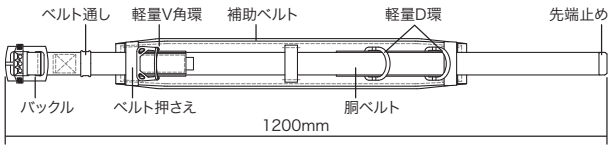

※図はD環2個付、胴ベルト1200mmタイプ

仕様

胴ベルト	ナイロンベルト　軽量アルミスライドバックル付
補助ベルト	ナイロンベルト　軽量V角環1個付　軽量D環付

※別注にて胴ベルトの長さを変更可能。(20cm単位で延長できます)
また、別注にて左利き用商品も承ります。

D環	色	胴ベルト	補助ベルト	ウエスト参考サイズ(着衣時)	質量	品　番	標準販売価格
2個	ブラック	45×1100mm	100×600mm	720～880mm	約745g	WP-96DS-2BKS	¥ 28,000
	ブルー	45×1200mm	100×720mm	820～980mm	約835g	WP-96DS-2BL	¥ 27,000
	ブラック	45×1200mm	100×720mm	820～980mm	約835g	WP-96DS-2BK	¥ 27,000
	ブラック	45×1400mm	100×720mm	1020～1180mm	約855g	WP-96DS-2BKL	¥ 28,000
1個	ブラック	45×1200mm	100×720mm	820～980mm	約700g	WP-96DS-1BK	¥ 26,500

ワークポジショニング用器具

ワンタッチバックル　D環1個　補助ベルト幅85mm

WP-97DS-1BL　ブルー



着脱簡単！ ワンタッチバックル

WP-97DS-1BK　ブラック

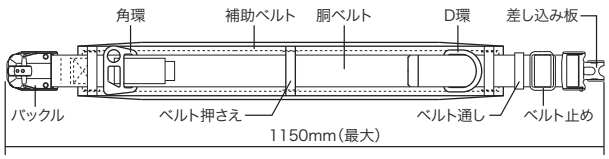

仕様

胴ベルト	ナイロンベルト　ワンタッチバックル付
補助ベルト	ナイロンベルト　角環・D環各1個付

※別注にて胴ベルトの長さを変更可能。(20cm単位で延長できます)また、別注にて左利き用商品も承ります。

色	胴ベルト	補助ベルト	ウエスト参考サイズ(着衣時)	質量	品　番	標準販売価格
ブルー	50×1150mm(最大)	85×670mm	910～1080mm	約795g	WP-97DS-1BL	¥ 18,000
ブラック	50×1150mm(最大)	85×670mm	910～1080mm	約795g	WP-97DS-1BK	¥ 18,000

ワークポジショニング用器具

ワンタッチバックル　D環2個　補助ベルト幅100mm

WP-98DS-2BK



着脱簡単！ ワンタッチバックル

ワンタッチバックル　D環1個　補助ベルト幅100mm

WP-98DS-1BK

腰道具スペースがかせげる「D環1個」タイプ

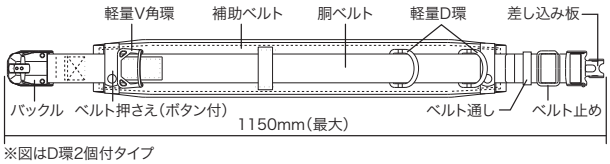

※図はD環2個付タイプ

仕様

胴ベルト	ナイロンベルト　ワンタッチバックル付
補助ベルト	ナイロンベルト　軽量V角環1個付　軽量D環付

※別注にて胴ベルトの長さを変更可能。（20cm単位で延長できます）

D環	胴ベルト	補助ベルト	ウエスト参考サイズ（着衣時）	質量	品　番	標準販売価格
2個	50×1150mm（最大）	100×720mm	910～1080mm	約925g	WP-98DS-2BK	¥ 33,000
1個	50×1150mm（最大）	100×720mm	910～1080mm	約820g	WP-98DS-1BK	¥ 32,500

ワークポジショニング用器具

カーブタイプ　アルミスライドバックル　D環2個　補助ベルト幅100mm

胴ベルト1100mmのショートタイプ

WP-R96DS-2BKS
ブラック

WP-R96DS-2BL
ブルー

WP-R96DS-2BK
ブラック

WP-R96DS-2BKL
ブラック

胴ベルト1400mmのロングタイプ

カーブ形状で腰にぴったりフィット

仕様

胴ベルト（カーブ形状）	ナイロンベルト 軽量アルミスライドバックル付
補助ベルト（カーブ形状）	ポリエステルベルト 軽量V角環1個付　軽量D環付

※別注にて胴ベルトの長さを変更可能。（20cm単位で延長できます）また、別注にて左利き用商品も承ります。

カーブタイプ　アルミスライドバックル　D環1個　補助ベルト幅100mm

腰道具スペースがかせげる「D環1個」タイプ

WP-R96DS-1BK
ブラック

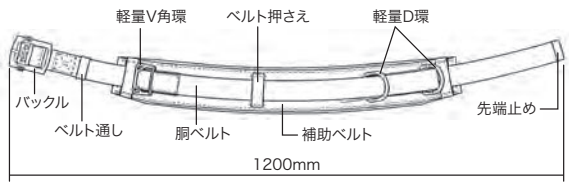

※図はD環2個付、胴ベルト1200mmタイプ

D環	色	胴ベルト	補助ベルト	ウエスト参考サイズ（着衣時）	質量	品　番	標準販売価格
2個	ブラック	45×1100mm	100×650mm	720～880mm	約815g	WP-R96DS-2BKS	¥ 33,000
	ブルー	45×1200mm	100×720mm	820～980mm	約845g	WP-R96DS-2BL	¥ 30,000
	ブラック	45×1200mm	100×720mm	820～980mm	約845g	WP-R96DS-2BK	¥ 32,500
	ブラック	45×1400mm	100×720mm	1020～1180mm	約865g	WP-R96DS-2BKL	¥ 33,000
1個	ブラック	45×1200mm	100×720mm	820～980mm	約745g	WP-R96DS-1BK	¥ 32,000

ワークポジショニング用器具

カーブタイプ　ワンタッチバックル　D環2個　補助ベルト幅100mm

WP-R98DS-2BK



着脱簡単！ ワンタッチバックル

カーブタイプ　ワンタッチバックル　D環1個　補助ベルト幅100mm

WP-R98DS-1BK

腰道具スペースがかせげる「D環1個」タイプ

カーブ形状で腰にぴったりフィット

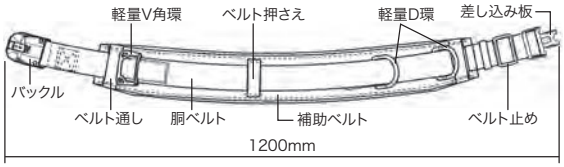

※図はD環2個付タイプ

仕様

胴ベルト	ナイロンベルト　ワンタッチバックル付
補助ベルト	ポリエステルベルト　軽量V角環1個付　軽量D環付

※別注にて胴ベルトの長さを変更可能。(20cm単位で延長できます)

D環	胴ベルト	補助ベルト	ウエスト参考サイズ(着衣時)	質量	品　番	標準販売価格
2個	50×1150mm(最大)	100×720mm	910～1080mm	約965g	WP-R98DS-2BK	¥ 37,000
1個	50×1150mm(最大)	100×720mm	910～1080mm	約850g	WP-R98DS-1BK	¥ 36,000

ワークポジショニング用器具

カーブタイプ　アルミスライドバックル　D環2個　補助ベルト幅170mm

WP-R300DS-2BR
ブラック・レッド

WP-R300DS-2BK
オールブラック

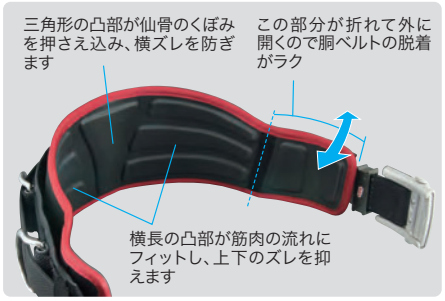

●内側のパッド部は、衝撃吸収性が高く、ヘタりの少ないクッション材「EVA」を採用
●独自の3次元成形で抜群のフィット感が得られます

カーブタイプ　アルミスライドバックル　D環1個　補助ベルト幅170mm

腰道具スペースがかせげる「D環1個」タイプ

WP-R300DS-1BR
ブラック・レッド

WP-R300DS-1BK
オールブラック

仕様

胴ベルト(カーブ形状)	ナイロンベルト 軽量アルミスライドバックル付
補助ベルト(カーブ形状)	ポリエステルベルト 軽量V角環1個付　軽量D環付

※別注にて胴ベルトの長さを変更可能。(20cm単位で延長できます)

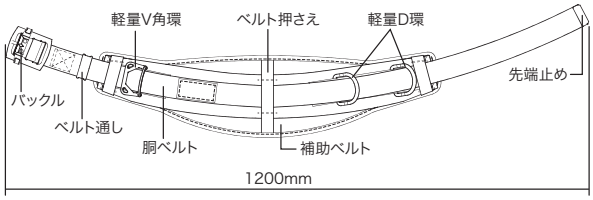

※図はD環2個付タイプ

D環	色	胴ベルト	補助ベルト	ウエスト参考サイズ(着衣時)	質量	品　番	標準販売価格
2個	ブラック・レッド	45×1200mm	170×720mm	820～980mm	約880g	WP-R300DS-2BR	¥ 42,500
	オールブラック	45×1200mm	170×720mm	820～980mm	約880g	WP-R300DS-2BK	¥ 42,500
1個	ブラック・レッド	45×1200mm	170×720mm	820～980mm	約780g	WP-R300DS-1BR	¥ 42,000
	オールブラック	45×1200mm	170×720mm	820～980mm	約780g	WP-R300DS-1BK	¥ 42,000

ワークポジショニング用器具

カーブタイプ / アルミスライドバックル / D環2個 / 補助ベルト幅170mm

WP-R400DS-2BR

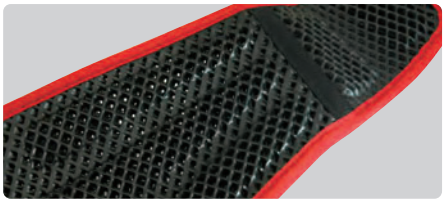

メッシュ素材の採用で通気性抜群！

カーブタイプ / アルミスライドバックル / D環1個 / 補助ベルト幅170mm

腰道具スペースがかせげる「D環1個」タイプ

WP-R400DS-1BR

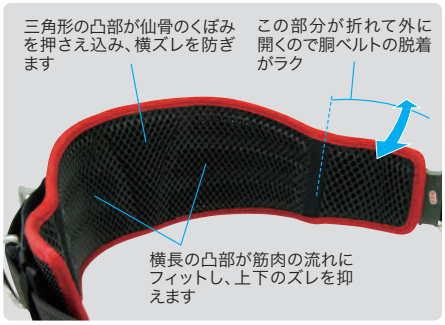

●内側のパッド部は、衝撃吸収性が高く、ヘタりの少ないクッション材「EVA」を採用
●独自の3次元成形で抜群のフィット感が得られます

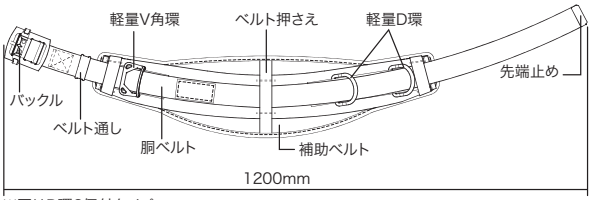

※図はD環2個付タイプ

仕様

胴ベルト（カーブ形状）	ナイロンベルト　軽量アルミスライドバックル付
補助ベルト（カーブ形状）	ポリエステルベルト　軽量V角環1個付　軽量D環付

※別注にて胴ベルトの長さを変更可能。（20cm単位で延長できます）

D環	胴ベルト	補助ベルト	ウエスト参考サイズ（着衣時）	質量	品　番	標準販売価格
2個	45×1200mm	170×720mm	820～980mm	約900g	WP-R400DS-2BR	¥ 46,500
1個	45×1200mm	170×720mm	820～980mm	約800g	WP-R400DS-1BR	¥ 46,000

ワークポジショニング用器具

カーブタイプ / ワンタッチバックル / D環2個 / 補助ベルト幅170mm

WP-R320DS-2BR

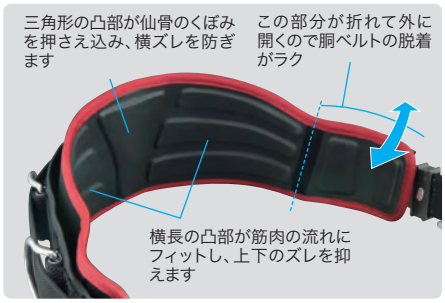

●内側のパッド部は、衝撃吸収性が高く、ヘタりの少ないクッション材「EVA」を採用
●独自の3次元成形で抜群のフィット感が得られます

カーブタイプ / ワンタッチバックル / D環1個 / 補助ベルト幅170mm

腰道具スペースがかせげる「D環1個」タイプ

WP-R320DS-1BR



着脱簡単！
ワンタッチバックル

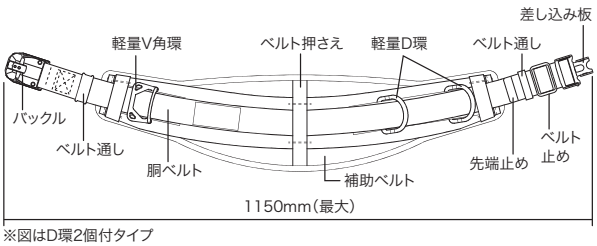

※図はD環2個付タイプ

仕様

胴ベルト（カーブ形状）	ナイロンベルト　ワンタッチバックル付
補助ベルト（カーブ形状）	ポリエステルベルト　軽量V角環1個付　軽量D環付

※別注にて胴ベルトの長さを変更可能。（20cm単位で延長できます）

D環	胴ベルト	補助ベルト	ウエスト参考サイズ（着衣時）	質量	品　番	標準販売価格
2個	50×1150mm（最大）	170×720mm	910～1080mm	約1000g	WP-R320DS-2BR	¥ 48,500
1個	50×1150mm（最大）	170×720mm	910～1080mm	約900g	WP-R320DS-1BR	¥ 48,000

ワークポジショニング用器具

カーブタイプ / アルミスライドバックル / D環2個 / 補助ベルト幅90mm

WP-R500DS-2BK

WP-R500DS-2BKL

胴ベルト1300mmのロングタイプ

カーブタイプ / アルミスライドバックル / D環1個 / 補助ベルト幅90mm

WP-R500DS-1BK

WP-R500DS-1BKL

胴ベルト1300mmのロングタイプ

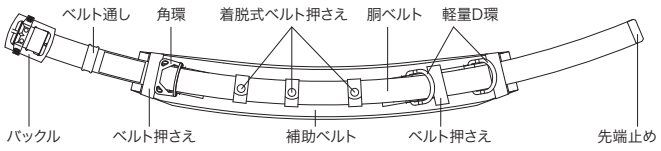

※図は胴ベルト1200mmタイプ

着脱式ベルト押さえ

レイアウト自由で腰道具の吊り下げをじゃましない

2枚重ねの胴ベルトで強度アップ

腰道具吊り下げ時のベルトの垂れやたわみが激減

ノンスリップ素材の補助ベルト

ズレを防止し、クッション材（従来の2倍厚）でフィット感抜群

仕様

胴ベルト（カーブ形状）	ナイロンベルト　軽量アルミスライドバックル付
補助ベルト（カーブ形状）	ナイロンベルト　角環1個付　軽量D環付

D環	胴ベルト	補助ベルト	ウエスト参考サイズ（着衣時）	質量	品　番	標準販売価格
2個	45×1200mm	90×720mm	820～980mm	約1060g	WP-R500DS-2BK	¥ 48,500
	45×1300mm	90×720mm	920～1080mm	約1070g	WP-R500DS-2BKL	¥ 49,000
1個	45×1200mm	90×720mm	820～980mm	約960g	WP-R500DS-1BK	¥ 48,000
	45×1300mm	90×720mm	920～1080mm	約970g	WP-R500DS-1BKL	¥ 49,000

ランヤード・補助帯

ワークポジショニング用ロープ

●赤芯入りのシグナルロープ使用で、使用限界が一目でわかる

●ランヤード φ16mm三つ打ちナイロンロープ
●ランヤード長 2100mm
●フック14L-1型(口開き20mm)
●伸縮調節器67N型
●8字環付

質量	品　番	標準販売価格
約1240g	WP-200FCS	¥ 16,000

ワークポジショニング用ロープ(軽量タイプ)

●アルミ合金製伸縮調節器を採用した軽量タイプ
●赤芯入りのシグナルロープ使用で、使用限界が一目でわかる

●ランヤード φ16mm三つ打ちナイロンロープ
●ランヤード長 2100mm
●フック14L-1型(口開き20mm)
●伸縮調節器14-28A型
●8字環付

質量	品　番	標準販売価格
約1040g	WP-200FCS-BK	¥ 25,000

ワークポジショニング用ロープ(軽量タイプ)

●アルミ合金製伸縮調節器を採用した軽量タイプ
●赤芯入りのシグナルロープ使用で、使用限界が一目でわかる

●ランヤード φ16mm三つ打ちナイロンロープ
●ランヤード長 2100mm
●フック14L-1型(口開き20mm)
●伸縮調節器14-28A型
●8字環付

質量	品　番	標準販売価格
約1040g	WP-200FCS-WT	¥ 25,000

ワークポジショニング用ロープ(軽量・ソフトタイプ)

ソフトで使いやすい

●アルミ合金製伸縮調節器を採用した軽量タイプ
●赤芯入りのシグナルロープ使用で、使用限界が一目でわかる

●ランヤード φ16mm三つ打ちナイロンロープ
●ランヤード長 2100mm
●フック14L-1型(口開き20mm)
●伸縮調節器14-28A型
●8字環付

質量	品　番	標準販売価格
約1030g	WP-200FCS-WTS	¥ 25,000

胴ベルト用巻取式ランヤード

作業時・携帯時、ロープが自動で巻き取られ、じゃまにならない

フックハンガー付



ロック機構内蔵型リール

万一の墜落時にロープの引き出しを停止して、墜落距離を短くすることで人体にかかる衝撃を軽減します。

墜落制止用器具の規格 新規格品

ロック機構付タイプ

●胴ベルト用ランヤード・1本つり専用
●ランヤード長1600mm
●1ロックフック
●回転連結リング
●ショックアブソーバ

質量	品　番	標準販売価格
約880g	WP-150BFF-LK	¥ 19,600

胴ベルト用巻取式ランヤード

作業時・携帯時、ロープが自動で巻き取られ、じゃまにならない

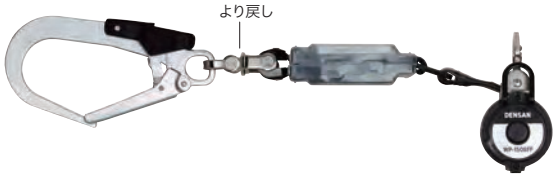

フックハンガー付



墜落制止用器具の規格 新規格品

スタンダードタイプ

●胴ベルト用ランヤード・1本つり専用
●ランヤード長1600mm
●1ロックフック
●回転連結リング
●ショックアブソーバ

質量	品　番	標準販売価格
約750g	WP-150BFF	¥ 16,300

胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード

胴ベルト型、ハーネス型のどちらにも使えるランヤード

墜落制止用器具の規格 新規格品

シングル

使用可能質量 130kg

■ロック機能が落下距離を最短で抑える
■ロック装置付巻取器 タイプ1ランヤード
■小型巻取器を使用、邪魔にならないコンパクトフォルム
■ミニカラビナ付

ストラップ:幅18.5mm 超高分子量ポリエチレン
全長:約1550mm(ストラップ収納時 約660mm)
ショックアブソーバ:第一種
フック:No.56A(回転環付・軽量タイプ) 口開き50mm
D環側コネクタ:アルミ製軽量ミニカラビナ(ASC型)

NEW

質量	品 番	標準販売価格
約700g	DB-HL-160MS	¥ 26,000

胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード

胴ベルト型、ハーネス型のどちらにも使えるランヤード

墜落制止用器具の規格 新規格品

■墜落制止用器具 ランヤード
■ロック機能付・小型巻取器使用

ストラップ:幅17mm アラミド繊維製帯ロープ
全長:約1560mm(ストラップ収納時 約820mm)
ショックアブソーバ:第一種
構造物側フック:No.56A 軽量大型フック 口開き50mm
人体側フック:No.20A 軽量小型フック 口開き16mm

NEW

質量	品 番	標準販売価格
約990g	WP-M150BF	¥ 25,000

胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード

胴ベルト型、ハーネス型のどちらにも使えるランヤード

墜落制止用器具の規格 新規格品

■墜落制止用器具 ランヤード
■ロック機能付・小型巻取器使用

NEW

ストラップ:幅17mm アラミド繊維製帯ロープ
全長:約1680mm(ストラップ収納時 約780mm)
ショックアブソーバ:第一種
構造物側フック:No.14LK-1P フック 口開き19mm
人体側フック:No.20A 軽量小型フック 口開き16mm

質量	品 番	標準販売価格
約980g	WP-M150FCS	¥ 24,000

胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード

胴ベルト型、ハーネス型のどちらにも使えるランヤード

墜落制止用器具の規格 新規格品

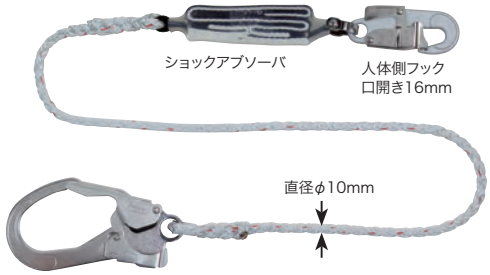

構造物側フック
口開き50mm

●八つ打ちロープ(8クロスロープ)使用のためキンクなしで使いやすい
●ランヤード φ10mm八つ打ちナイロンロープ
●ランヤード長 1700mm
●片56A軽量大型フック・片20A軽量小型フック付

質量	品 番	標準販売価格
約715g	WP-150BF	¥ 21,000

胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード

胴ベルト型、ハーネス型のどちらにも使えるランヤード

墜落制止用器具の規格 新規格品

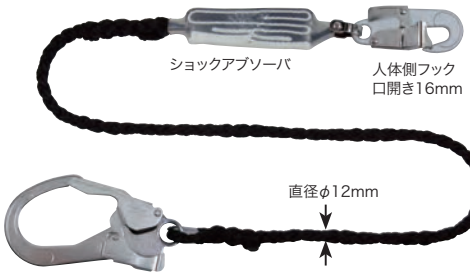

人気のブラックタイプ

構造物側フック
口開き50mm

●ソフトで使いやすいブラックロープ
●ランヤード φ12mm八つ打ちナイロンロープ
●ランヤード長 1700mm
●片56A軽量大型フック・片20A軽量小型フック付

質量	品 番	標準販売価格
約750g	WP-150BF-BK	¥ 23,000

胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード

胴ベルト型、ハーネス型のどちらにも使えるランヤード

墜落制止用器具の規格 新規格品

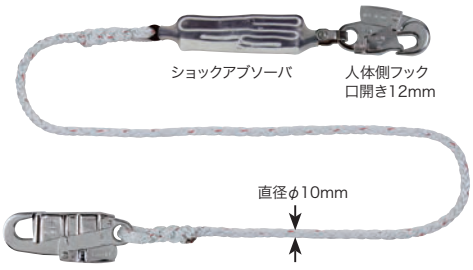

構造物側フック
口開き19mm

●八つ打ちロープ(8クロスロープ)使用のためキンクなしで使いやすい
●ランヤード φ10mm八つ打ちナイロンロープ
●ランヤード長 1700mm
●片14LK-1Pフック・片27フック付

質量	品 番	標準販売価格
約750g	WP-150FCS	¥ 19,000

墜落制止用器具(胴ベルト型・ダブルフックタイプ)

「巻取式墜落制止用ストラップ」+「巻取式補助ロープ」ダブルフックの胴ベルト型墜落制止用器具

NEW

墜落制止用器具の規格 新規格品

使用可能質量 100kg

●胴ベルト
サイズ:幅50×長さ1200mm

●墜落制止用ストラップ
材質:アラミド芯入りテトロン
サイズ:幅:17×長さ:約1660mm
(ストラップ収納時長さ:約560mm)
ショックアブソーバ:第一種
フック:No.56A(軽量タイプ)
口開き寸法50mm

●補助ロープ
材質:アラミド芯入りテトロン
サイズ:幅:17×長さ:約1150mm
(ストラップ収納時長さ:約420mm)
フック:No.56H(U字つり防止コブ付)
口開き寸法50mm

●ダブルフックで掛け替え時の無胴綱状態をなくす
●巻取式ストラップで、作業時や携帯時にストラップが自動で巻き取られ、じゃまにならない
●スイッチ操作で、ストラップを常時巻取り・長さ固定の2WAY切替
●ロック機構が墜落時にストラップを最短でロック、ショックアブソーバが衝撃を緩和

質量	品 番	標準販売価格
約1750g	DB-MSL-120MW	¥ 33,000

墜落制止用器具(胴ベルト型・ストラップ巻取式)

巻取式ストラップで、作業時や携帯時にストラップが自動で巻き取られ、じゃまにならない胴ベルト型墜落制止用器具

墜落制止用器具の規格 新規格品

●スイッチ操作で、ストラップを常時巻取り・長さ固定の2WAY切替
●ロック機構が墜落時にストラップを最短でロック、ショックアブソーバが衝撃を緩和

●胴ベルト:幅50×長さ1200mm
●ストラップ:アラミド繊維製帯ロープ
長さ1650mm(フック含む)
ショックアブソーバ、軽量56フック付

質量	品 番	標準販売価格
約1120g	DB-MSL-120	¥ 23,000

●胴ベルト:幅50×長さ1150mm(最大)
●ストラップ:アラミド繊維製帯ロープ
長さ1650mm(フック含む)
ショックアブソーバ、軽量56フック付

質量	品 番	標準販売価格
約1260g	DB-MOT-120	¥ 27,000

ランヤードフック用蛍光シール

現場監督が離れた位置から見ても見やすい蛍光シール

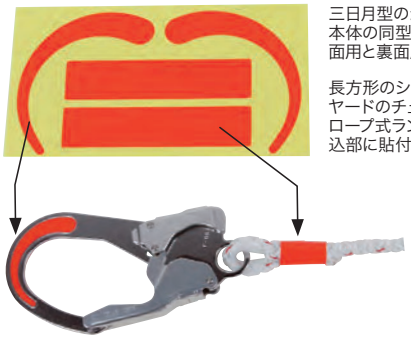

三日月型のシールは、フック本体の同型凹部に貼付(表面用と裏面用あり)

長方形のシールは巻取式ランヤードのチューブの上、またはロープ式ランヤードのサツマ編込部に貼付

●工事現場での安全管理で、セフティロープの装着の確認がしやすい
●適用機種:DB-HL-160MSW, DB-HL-160MW, DB-HL-160SW-130, DB-HL-160SW, DB-HL-160S, DB-HL-170M, DB-HN-05DS, DB-MSL-120MW, DB-MSL-120, DB-MOT-120, WP-M150BF, WP-M150FCS, WP-150BF, WP-150BF-BK

品 番	標準販売価格
DB-4FS	¥ 1,350

ねじクランプ（吊りボルト専用 墜落防止用クランプ）

天井に設置された吊りボルトを利用して ランヤードを取り付け

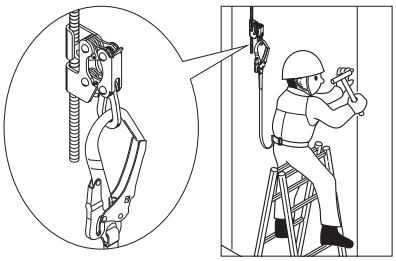

天井・高所作業の安全を確保

［適用吊りボルトサイズ］
W1/2、W3/8、M10、M12

サイズ	質量	品　番	標準販売価格
幅81×奥行26×高さ96mm	460g	NC-43D	¥ 12,700

補助帯

ワークポジショニング用器具の胴ベルトを3本の吊りベルトに通して吊り下げ、ベルトのズレ落ちを防止

DB-2BK

DB-2BL

●対応ベルト幅：45mmまで

材質	サイズ(mm)	色	品　番	標準販売価格
ナイロンベルト	幅25×長さ1200	ブラック	DB-2BK	¥ 8,000
		ブルー	DB-2BL	¥ 8,000

※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

オプション

補助帯用吊りベルト（交換用）

色	品　番	標準販売価格
ブラック	DB-2BK-TN	¥ 1,200
ブルー	DB-2BL-TN	¥ 1,200

DB-2BK-TN

DB-2BL-TN

腰袋・ホルダー シリーズ

■ポリエステルキャンバス製
（1680デニール）
■スムーズポケット

P380

■ポリエステルキャンバス製

P386

■ポリエステルキャンバス製
（1680デニール）

P397

■EVA樹脂製

P401

■天然牛革製

P402

■高級人造皮革製

P405

■ハイグレード人造皮革+
ポリエステルキャンバス製
（1680デニール）

P406

腰袋・ホルダー

スムーズツールホルダー

ツールの抜き差しが引っかからない！ スムーズポケット構造のホルダー
1680デニール耐摩耗ポリエステルキャンバス 強化縫製仕上げ

摩擦に強いポリエステル 1680デニール 使用

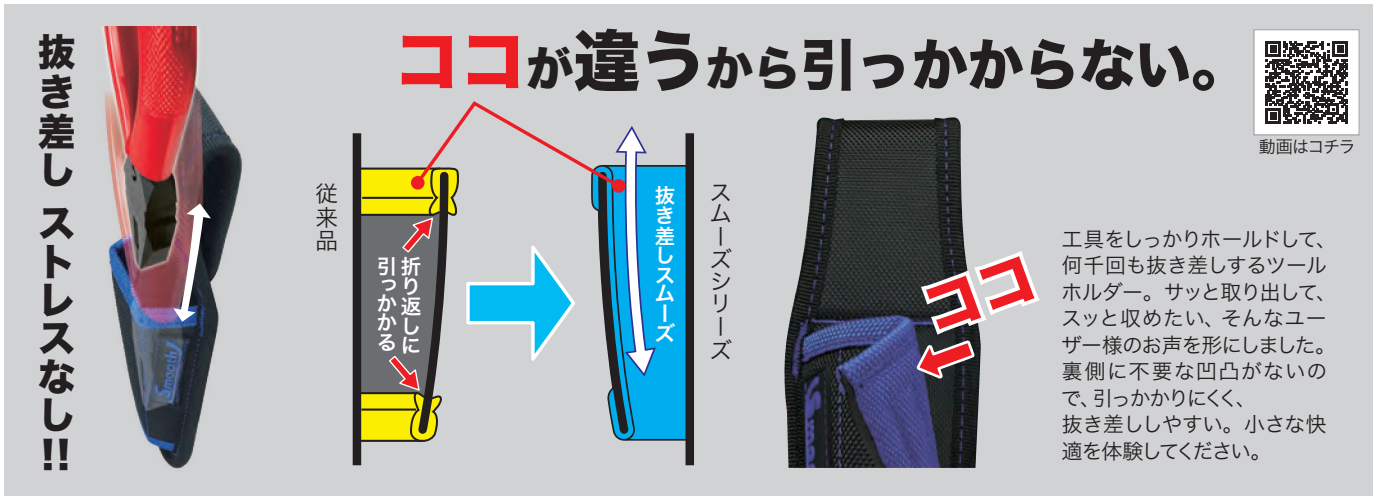

ペンチ1丁吊

NDS-941-KBB　NDS-941-KKK

ペンチ2丁吊

発売予定 2024

NDS-942-KBB　NDS-942-KKK

ペンチ・ドライバー3丁吊

発売予定 2024

NDS-943-KBB　NDS-943-KKK

ペンチ親子吊

NDS-944-KKK

ペンチ親子3丁吊

発売予定 2024

NDS-947-KBB　NDS-947-KKK

親子3丁吊はスリムでたくさん吊れる

圧着工具1丁吊

発売予定 2024

NDS-945-KBB　NDS-945-KKK

動画はコチラ

タイプ	サイズ(㎜)	質量(g)	色	品　番	標準販売価格
ペンチ1丁吊	幅 65×奥行35×高さ225	45	黒 青	★ NDS-941-KBB	¥ 1,800
			黒 黒	NDS-941-KKK	¥ 1,800
ペンチ2丁吊	幅130×奥行35×高さ225	75	黒 青	★ NDS-942-KBB	¥ 2,200
			黒 黒	NDS-942-KKK 予	¥ 2,200
ペンチ・ドライバー3丁吊	幅155×奥行35×高さ225	90	黒 青	★ NDS-943-KBB	¥ 2,500
			黒 黒	NDS-943-KKK 予	¥ 2,500
ペンチ親子吊	幅 65×奥行55×高さ225	65	黒 黒	NDS-944-KKK	¥ 2,200
ペンチ親子3丁吊	幅 80×奥行65×高さ300	85	黒 青	NDS-947-KBB	¥ 3,300
			黒 黒	NDS-947-KKK 予	¥ 3,300
圧着工具1丁吊	幅 85×奥行35×高さ290	70	黒 青	★ NDS-945-KBB	¥ 2,100
			黒 黒	NDS-945-KKK 予	¥ 2,100

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。
※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

スムーズツールホルダー

ドライバー1丁吊

NDS-951-KBB

NDS-951-KKK

ドライバー2丁吊

NDS-952-KBB

NDS-952-KKK

小型充電ドライバー1丁吊

NDS-956-KBB

NDS-956-KKK

電ドラ
スピーダー
DCE-220

動画はコチラ

ドライバー1丁吊（ロングタイプ）

NDS-951L-KBB

NDS-951L-KKK

ドライバー2丁吊（ロングタイプ）

NDS-952L-KBB

ペンチ1丁・ドライバー2丁吊

NDS-938-KBB

NDS-938-KKK

ペンチ親子・ドライバー2丁吊

NDS-937-KKK

ペンチ・ドライバー親子吊（ペンチ縦差し）

NDS-939-KBB

ペンチ・ドライバー親子吊

NDS-940-KBB　NDS-940-KKK

ドライバーサックが外向き

NDS-936-KKK

ドライバーサックが内向き

タイプ	サイズ(㎜)	質量(g)	色	品　番	標準販売価格
ドライバー 1丁吊	幅45×奥行35×高さ255	35	黒 青	★NDS-951-KBB	¥ 1,800
			黒 黒	NDS-951-KKK 予	¥ 1,800
ドライバー 2丁吊	幅75×奥行35×高さ255	55	黒 青	★NDS-952-KBB	¥ 2,200
			黒 黒	NDS-952-KKK	¥ 2,200
小型充電ドライバー1丁吊	幅50×奥行50×高さ270	45	黒 青	NDS-956-KBB	¥ 1,900
			黒 黒	NDS-956-KKK N	¥ 1,900
ドライバー 1丁吊（ロングタイプ）	幅45×奥行35×高さ300	45	黒 青	★NDS-951L-KBB	¥ 2,000
			黒 黒	NDS-951L-KKK 予	¥ 2,000
ドライバー 2丁吊（ロングタイプ）	幅75×奥行35×高さ300	65	黒 青	NDS-952L-KBB	¥ 2,500
ペンチ1丁・ドライバー2丁吊	幅75×奥行65×高さ300	95	黒 青	★NDS-938-KBB	¥ 2,700
			黒 黒	NDS-938-KKK N	¥ 2,800
ペンチ親子・ドライバー2丁吊	幅75×奥行80×高さ300	105	黒 黒	NDS-937-KKK 予	¥ 3,200
ペンチ・ドライバー親子吊（ペンチ縦差し）	幅75×奥行80×高さ300	90	黒 青	NDS-939-KBB	¥ 2,900
ペンチ・ドライバー親子吊	幅85×奥行95×高さ300	125	黒 青	★NDS-940-KBB	¥ 3,100
			黒 黒	NDS-940-KKK N	¥ 3,100
ペンチ・ドライバー親子吊	幅75×奥行60×高さ300	115	黒 黒	NDS-936-KKK 予	¥ 3,500

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。
※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

スムーズツールホルダー

磁気の力で、跳んでも走ってもドライバーが落ちにくい
ツールの抜き差しが引っかからない！スムーズシリーズドライバーホルダー
1680デニール耐摩耗ポリエステルキャンバス 強化縫製仕上げ

NEW

摩擦に強いポリエステル 1680デニール 使用

NDS-M951-KKK

NDS-M952-KKK

	サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
ドライバー1丁吊	幅45×奥行35×高さ255	40	NDS-M951-KKK	¥2,800
ドライバー2丁吊	幅75×奥行35×高さ255	60	NDS-M952-KKK	¥3,800

スムーズツールホルダー

ツールの抜き差しが引っかからない！ ワイヤーストリッパー用スムーズツールホルダー
1680デニール耐摩耗ポリエステルキャンバス 強化縫製仕上げ

摩擦に強いポリエステル 1680デニール 使用

NDS-25HMF-KBB

NDS-25HMF-KKK

NEW

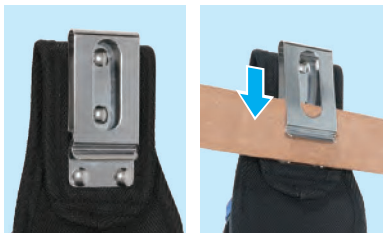

さびにくいステンレス製の金属クリップで着脱簡単

動画はコチラ

●装着可能最大ベルト幅：50mm

縦型ストリッパー、エコエフリッパー(EVF-400)の収納にピッタリ！

サイズ(mm)	質量(g)	色	品　番	標準販売価格
幅100×奥行85×高さ270	150	黒 青	NDS-25HMF-KBB	¥3,800
		黒 黒	NDS-25HMF-KKK	¥3,800

※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

スムーズツールホルダー(ハサミ用)

ツールの抜き差しが引っかからない！ スムーズポケット構造のホルダー
1680デニール耐摩耗ポリエステルキャンバス 強化縫製仕上げ

摩擦に強いポリエステル 1680デニール 使用

ハサミ1丁吊
電工Vスパットハサミ(MH-9)や金切バサミ等に最適

MH-9

MS-25L

抜落ち防止ベルト付(着脱可能)
右利き、左利き両対応

動画はコチラ

DMH-10-KBB　DMH-10-KKK

サイズ(mm)	質量(g)	色	品番	標準販売価格
幅70×奥行35×高さ230	60	黒 青	DMH-10-KBB	¥3,000
		黒 黒	DMH-10-KKK	¥3,000

スムーズツールホルダー　PAT.P

ツールの抜き差しが引っかからない！ スムーズポケット構造のホルダー
1680デニール耐摩耗ポリエステルキャンバス 強化縫製仕上げ

摩擦に強いポリエステル 1680デニール 使用

さびにくいステンレス製金属クリップ
落下防止ワイヤーの取り付けに便利なループベルト(2ヵ所、耐荷重:1kg以下)

ベルトへの着脱が簡単

17mm ソケットレンチをつけたまま収納OK

ビットポケット付

対応ドライバーサイズ(目安)
ストレート型⇔ピストル型
充電ドリルドライバー用
(3.6V, 7.2V対応)


7.2Vインパクトドライバーにも対応

●装着可能最大ベルト幅:50mm

サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
幅95×奥行70×高さ300	135	NDS-505MFB-KBB	¥4,300

スムーズツールホルダー　PAT.P

ツールの抜き差しが引っかからない！ スムーズポケット構造のホルダー
1680デニール耐摩耗ポリエステルキャンバス 強化縫製仕上げ

摩擦に強いポリエステル 1680デニール 使用

NDS-505B-KBB

NDS-505B-KKK

NDS-505-KBB
NEW

NDS-505-KKK

ビットポケット付
NDS-505B-KBB

落下防止ワイヤーの取り付けに便利なループベルト(2ヵ所、耐荷重:1kg以下)

17mm ソケットレンチをつけたまま収納OK

対応ドライバーサイズ(目安)
ストレート型⇔ピストル型
充電ドリルドライバー用
(3.6V, 7.2V対応)


7.2Vインパクトドライバーにも対応

●装着可能最大ベルト幅:50mm

	サイズ(mm)	質量(g)	色	品番	標準販売価格
ビットポケット付	幅95×奥行65×高さ310	100	黒 青	NDS-505B-KBB	¥3,100
			黒 黒	NDS-505B-KKK	¥3,100
–	幅95×奥行65×高さ310	95	黒 青	NDS-505-KBB	¥2,500
			黒 黒	NDS-505-KKK N	¥2,500

※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

スムーズハイポーチ

PAT.P

ツールの抜き差しが引っかからない！スムーズポケットを採用した腰袋

1680デニール耐摩耗ポリエステルキャンバス

強化縫製仕上げ

摩擦に強いポリエステル 1680デニール 使用

動画はコチラ

使いやすいスタンダードタイプ

●ツールの抜き差しが引っかからない！スムーズポケット7ヵ所

ケースイン対応品

別売樹脂ケース収納可能
(P387参照)

サイズ(mm)	質量(g)	色	品　番	標準販売価格
幅240×奥行130×高さ250	320	黒　黒	NDS-860-KKK	¥ 5,500

ポケット内に3丁吊ペンチホルダー

●ツールの抜き差しが引っかからない
スムーズポケット9ヵ所

発売予定 2024

NDS-861-KKK

NDS-861-KBB

サイズ(mm)	質量(g)	色	品　番	標準販売価格
幅240×奥行130×高さ250	340	黒　黒	NDS-861-KKK 予	¥ 6,100
		黒　青	NDS-861-KBB	¥ 6,100

フタ付ポケット2個+内ポケット

●ツールの抜き差しが引っかからない
スムーズポケット8ヵ所

発売予定 2024

NDS-862-KKK

NDS-862-KBB

サイズ(mm)	質量(g)	色	品　番	標準販売価格
幅220×奥行145×高さ250	400	黒　黒	NDS-862-KKK 予	¥ 7,000
		黒　青	NDS-862-KBB	¥ 7,000

3連ドライバーホルダー+内ポケット

●ツールの抜き差しが引っかからない
スムーズポケット10ヵ所

発売予定 2024

NDS-863-KKK

NDS-863-KBB

サイズ(mm)	質量(g)	色	品　番	標準販売価格
幅215×奥行145×高さ250	380	黒　黒	NDS-863-KKK 予	¥ 7,000
		黒　青	NDS-863-KBB	¥ 7,000

多量のパーツが入る広々ポケット3段式

ケースイン対応品

別売樹脂ケース収納可能
(P387参照)

●ツールの抜き差しが引っかからない
スムーズポケット6ヵ所

発売予定 2024

NDS-864-KKK

NDS-864-KBB

サイズ(mm)	質量(g)	色	品　番	標準販売価格
幅240×奥行150×高さ250	390	黒　黒	NDS-864-KKK 予	¥ 6,400
		黒　青	NDS-864-KBB	¥ 6,400

※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

スムーズハイポーチ

PAT.P

シンプルタイプ

動画はコチラ

ケースイン対応品
別売樹脂ケース収納可能
(P387参照)

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅190×奥行120×高さ250	250	NDS-859-KBB	¥ 5,000

シンプルタイプ + 取り外し可能な仕切板付

仕切板

仕切板取り付け時

仕切板取り外し時

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅190×奥行120×高さ250	310	NDS-859B-KBB	¥ 5,300

スムーズハイポーチ

ベルトへの着脱が簡単な、金属クリップ(さびにくいステンレス製)
スムーズポケットを採用した腰袋
1680デニール耐摩耗ポリエステルキャンバス強化縫製仕上げ

NEW

摩擦に強いポリエステル1680デニール使用

ベルトへの着脱が簡単な、
金属クリップ

使いやすいスタンダードタイプ

●ツールの抜き差しが引っかからない！
スムーズポケット7ヵ所

ケースイン対応品
別売樹脂ケース収納可能
(P387参照)

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅240×奥行130×高さ280	450	NDS-860MF-KKK	¥ 8,500

ポケット内に3丁吊ペンチホルダー

●ツールの抜き差しが引っかからない
スムーズポケット9ヵ所

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅240×奥行130×高さ280	490	NDS-861MF-KKK	¥ 9,000

フタ付ポケット2個+内ポケット

●ツールの抜き差しが引っかからない
スムーズポケット8ヵ所

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅240×奥行150×高さ280	490	NDS-862MF-KKK	¥ 9,800

3連ドライバーホルダー+内ポケット

●ツールの抜き差しが引っかからない
スムーズポケット10ヵ所

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅240×奥行150×高さ280	490	NDS-863MF-KKK	¥ 9,300

多量のパーツが入る広々ポケット3段式

●ツールの抜き差しが引っかからない
スムーズポケット6ヵ所

ケースイン対応品
別売樹脂ケース収納可能
(P387参照)

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅240×奥行150×高さ280	500	NDS-864MF-KKK	¥ 9,300

※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

腰袋・ホルダー

電工キャンバスハイポーチ

耐摩耗ポリエステルキャンバス強化縫製仕上げ　とにかく丈夫な腰袋です

軽くて丈夫なポリエステルキャンバス　コスパ Good

テープフッカー付

ケースイン対応品

別売樹脂ケース収納可能
(P387参照)

使いやすい
スタンダードタイプ

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅185×奥行120×高さ250	350	ND-860	¥ 3,700

テープフッカー付

ポケットの内側に
3丁吊ペンチホルダー

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅185×奥行120×高さ250	370	ND-861	¥ 4,000

テープフッカー付

小物の収納に
便利なフタ付ポケット
2個＋内ポケット内蔵

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅185×奥行130×高さ250	400	ND-862	¥ 4,800

テープフッカー付

3連ドライバーホルダー
＋内ポケット内蔵

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅185×奥行130×高さ250	390	ND-863	¥ 4,800

テープフッカー付

ケースイン対応品

別売樹脂ケース収納可能
(P387参照)

多量のパーツが入る
広々ポケット3段式

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅185×奥行130×高さ250	390	ND-864	¥ 4,000

フタ付腰袋　収納物の保護・落下防止に

テープフッカー付

ケースイン対応品

別売樹脂ケース収納可能
(P387参照)

フタを閉じたときは
マジックテープで固定

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅185×奥行125×高さ250	370	ND-864F	¥ 4,100

電工キャンバスハイポーチ(ケースインセット)

耐久性にすぐれた腰袋と、樹脂ケースのセット

- 袋は耐摩耗ポリエステルキャンバス 強化裁縫仕上げ
- 耐久性に優れた樹脂ケース「ケースイン」が付属
- 使いやすいスタンダードタイプ
- テープフッカー付
- 鋭利な工具を入れてもOK
- 作業に合わせて中身ごと入れ替え簡単

■セット内容
電工キャンバスハイポーチ ND-860 ×1
ケースイン ND-CS4 ×1

組み合わせ時サイズ(mm)	組み合わせ時質量(g)	品　番	標準販売価格
幅185×奥行120×高さ250	600	ND-860-CS4	¥ 6,200

※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

電工キャンバスハイポーチ(コンパクト)

耐久プラスチック一体成型　フィット形状の背板

●2段ポケット+3ホルダー

ND-860M

ND-860MB

フィット感を追求したカーブ形状で装着感が抜群！長時間の使用でも気にならない自然な装着感

軽くて丈夫な ポリエステルキャンバス

コンパクトで丈夫！
ND-860比較で
30%コンパクト
(体積比)、軽量

D環3個付　テープフッカー取付自在



サイズ(mm)	質量(g)	色	品　番	標準販売価格
幅165×奥行120×高さ220	300	黒・黄	ND-860M	¥ 4,400
		黒	ND-860MB	¥ 4,400

腰袋用樹脂ケース(ケースイン)

ケースイン

やわらか樹脂タイプ
やわらか樹脂の腰袋用インナーケース

EVA 樹脂製

●工具をソフトに受け止めて腰袋を保護！
●腰袋の型くずれを防止！

適用腰袋	サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
NDS-860-KKK, NDS-864-KKK, NDS-864-KBB, NDS-859-KBB, NDS-860MF-KKK, NDS-864MF-KKK, ND-860, ND-864, ND-864F, SND-860-KB, JND-80SW, JND-833SW, ND-80H-SR, ND-833H-SR	幅180×奥行90×高さ205	150	ND-CS1P	¥ 3,900

ケースイン

硬質樹脂タイプ

●鋭利な工具を入れてもOK
●作業にあわせて中身ごと入れ替え簡単
●壁吊りOK(ND-CS4)
●作業にあわせて整理・分類棚置きOK

ND-CS3(底部に使用)

ND-CS4

適用腰袋	サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
NDS-860-KKK, NDS-864-KKK, NDS-864-KBB, NDS-859-KBB, NDS-860MF-KKK, NDS-864MF-KKK, ND-860, ND-864, ND-864F, SND-860-KB, JND-80SW, JND-833SW, ND-80H-SR, ND-833H-SR	幅175×奥行85×高さ203	250	ND-CS4	¥2,700
NDS-860-KKK, NDS-864-KKK, NDS-864-KBB, NDS-859-KBB, NDS-860MF-KKK, NDS-864MF-KKK, ND-860, ND-864, ND-864F, SND-860-KB	幅172×奥行90×高さ45	80	ND-CS3	¥ 800

腰袋用オープンフレーム

腰袋に取り付けて、開口部のつぶれを防止

●内サックや内ポケットがある腰袋でも、出し入れのじゃまにならない
●ポリ袋などをはさみ込めば、ゴミ入れとして便利に使える

動画はコチラ

腰袋開口部の縁に
3ヵ所のフックを
引っかけて取り付け

内サックや内ポケットがある腰袋でも、出し入れのじゃまにならない

ポリ袋などをはさみ込めば、ゴミ入れとして便利に使える

■適用腰袋
ND-860, ND-861, ND-862, ND-863, ND-864

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅180×奥行93×高さ30	45	ND-FR-A	¥ 2,000

※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

キャンバスホルダー

ハードな使用に耐える、タフな耐摩耗ポリエステルキャンバスのツールホルダー！

軽くて丈夫な ポリエステルキャンバス

ペンチ1丁吊

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅80×奥行30×高さ230	40	ND-941	¥1,400

ペンチ2丁吊

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅130×奥行30×高さ215	60	ND-942	¥1,800

ペンチ・ドライバー3丁吊

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅180×奥行30×高さ215	75	ND-943	¥2,000

ペンチ親子吊

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅80×奥行45×高さ230	60	ND-944	¥1,800

ペンチ・ドライバー親子吊

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅80×奥行70×高さ250	80	ND-940	¥2,500

圧着工具1丁吊

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅100×奥行30×高さ260	50	ND-945	¥1,700

工具の先端が突き出ない、ポケットタイプの底部

工具の先端から体や床、壁を保護します

ミニ圧着工具1丁吊

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅105×奥行35×高さ230	50	ND-946	¥1,600

ヒンジ付ツールホルダー

ハードな耐摩耗ポリエステルキャンバスツールホルダー

軽くて丈夫な ポリエステルキャンバス

ペンチ1丁吊

ND-961

ペンチ2丁吊

ND-962

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅80×奥行30×高さ240	50	ND-961	¥1,700
幅140×奥行30×高さ240	60	ND-962	¥2,400

ペンチ親子吊

ND-964

ペンチ・ドライバー親子吊

ND-960

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅80×奥行50×高さ240	60	ND-964	¥2,400
幅80×奥行60×高さ300	80	ND-960	¥3,100

※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

キャンバスドライバーホルダー

ハードな使用に耐える、タフな耐摩耗ポリエステルキャンバス

軽くて丈夫な ポリエステル キャンバス

- 100mmのドライバーを使用しても、先端が出ない
- 軽量設計

ND-951　ND-952　ND-953

タイプ	サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
1丁吊	幅57×奥行42×高さ250	40	ND-951	¥ 1,400
2丁吊	幅95×奥行42×高さ250	60	ND-952	¥ 1,900
3丁吊	幅95×奥行63×高さ250	70	ND-953	¥ 2,400

キャンバスドライバーホルダー(親子吊)

スリムタイプで、ドライバー2本収納

軽くて丈夫な ポリエステル キャンバス

- 「親子吊」タイプなのでホルダーの横幅を抑えて、腰回りをすっきり
- 落下防止用ワイヤーなどの取付けに便利なループベルト付

タイプ	サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
親子吊	幅60×奥行60×高さ275	60	ND-955	¥ 1,900

キャンバスマジサック

磁石が表裏に1個ずつついて、差すだけでドライバーが磁気付に！

MS-131　MS-132

軽くて丈夫な ポリエステル キャンバス

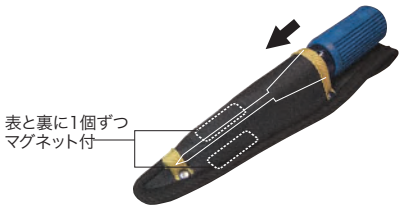

タイプ	サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
1丁吊	幅57×奥行42×高さ250	78	MS-131	¥ 2,400
2丁吊	幅95×奥行42×高さ250	132	MS-132	¥ 3,200

※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

キャンバスマルチホルダー

工具の先端が突き出ない！※
スリムタイプでたくさん吊れる縦長ホルダー

※ドライバーホルダーを除く　軽くて丈夫な ポリエステルキャンバス

親子 2丁吊

NDM-02

親子 3丁吊

NDM-03

スリム親子 3丁吊

NDM-S03

スリム親子 4丁吊

NDM-S04

左右にドライバーホルダー付

ペンチ・ドライバー 親子2丁吊

NDM-02D

ペンチ・ドライバー 親子3丁吊

NDM-03D

ペンチ・ドライバー スリム親子3丁吊

NDM-S03D

ペンチ・ドライバー スリム親子4丁吊

NDM-S04D

部材や小物入れに便利

ポケット付1丁吊

NDM-01P

ポケット付 2丁吊

NDM-02P

タイプ	サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
親子２丁吊	幅105×奥行60×高さ295	60	NDM-02	¥ 3,000
親子３丁吊	幅105×奥行70×高さ325	70	NDM-03	¥ 3,200
スリム親子３丁吊	幅 85×奥行50×高さ315	60	NDM-S03	¥ 3,100
スリム親子４丁吊	幅 85×奥行65×高さ345	70	NDM-S04	¥ 3,300
ペンチ・ドライバー親子２丁吊	幅200×奥行60×高さ295	80	NDM-02D	¥ 3,300
ペンチ・ドライバー親子３丁吊	幅200×奥行70×高さ325	90	NDM-03D	¥ 3,600
ペンチ・ドライバースリム親子３丁吊	幅180×奥行50×高さ315	70	NDM-S03D	¥ 3,500
ペンチ・ドライバースリム親子４丁吊	幅180×奥行65×高さ345	80	NDM-S04D	¥ 3,700
ポケット付　１丁吊	幅105×奥行85×高さ250	60	NDM-01P	¥ 3,100
ポケット付　２丁吊	幅185×奥行60×高さ260	90	NDM-02P	¥ 3,300

※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

バナナツールホルダー

約3cmあたり1丁吊れる超省スペースツールホルダー

軽くて丈夫な ポリエステルキャンバス

ペンチ2丁吊

ND-P02

ペンチ3丁吊

ND-P03

ペンチ4丁吊

ND-P04

ペンチ5丁吊

ND-P05

ペンチ・ドライバー 2丁吊（合計4丁）

ND-P02-D02

ペンチ・ドライバー 3丁吊（合計6丁）

ND-P03-D03

ペンチ・ドライバー 4丁吊（合計8丁）

ND-P04-D04

ペンチ・ドライバー 5丁吊（合計10丁）

ND-P05-D05

ペンチ2丁吊比較

タイプ	サイズ(㎜)	質量(g)	品　番	標準販売価格
ペンチ2丁吊タイプ	幅　75×奥行55×高さ260	70	ND-P02	¥　2,200
ペンチ3丁吊タイプ	幅100×奥行55×高さ260	100	ND-P03	¥　2,600
ペンチ4丁吊タイプ	幅130×奥行55×高さ265	120	ND-P04	¥　3,200
ペンチ5丁吊タイプ	幅160×奥行55×高さ265	140	ND-P05	¥　3,900
ペンチ・ドライバー2丁吊タイプ(合計4丁吊)	幅　75×奥行80×高さ310	130	ND-P02-D02	¥　3,100
ペンチ・ドライバー3丁吊タイプ(合計6丁吊)	幅100×奥行80×高さ315	170	ND-P03-D03	¥　3,300
ペンチ・ドライバー4丁吊タイプ(合計8丁吊)	幅135×奥行80×高さ315	210	ND-P04-D04	¥　4,100
ペンチ・ドライバー5丁吊タイプ(合計10丁吊)	幅160×奥行80×高さ325	250	ND-P05-D05	¥　4,700

※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

腰袋・ホルダー

充電ドライバーホルダー

7.2Vインパクトタイプの充電ドライバーも収納OK

軽くて丈夫なポリエステルキャンバス

落下防止ワイヤーの取り付けに便利なループベルト
(2ヵ所、耐荷重:1kg以下)



マジックテープでベルトを外さずに装着可能

対応ドライバーサイズ(目安)
ストレート型⇔ピストル型
充電ドリルドライバー用
(3.6V, 7.2V対応)



7.2Vインパクトドライバーにも対応

充電ドライバーをピストルスタイルで収納OK
跳んでも、走っても、充電ドライバーが落ちない

●装着可能最大ベルト幅:50mm

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅90×奥行65×高さ280	80	DW-505HF	¥ 2,700

充電ドライバーホルダー(ビットポケット付)

跳んでも、走っても、充電ドライバーが落ちない

軽くて丈夫なポリエステルキャンバス

充電ドライバーをピストルスタイルで収納OK

ビットポケット付
(5本収納)

対応ドライバーサイズ(目安)
ストレート型⇔ピストル型
充電ドリルドライバー用
(3.6V対応)



リチウムイオン電池搭載ドライバーにも対応

●落下防止用ワイヤーの取付けに便利なリング付
●装着可能最大ベルト幅:50mm

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅85×奥行65×高さ320	65	DW-504HB	¥ 2,700

充電ドリルドライバーホルダー

跳んでも、走っても、充電ドライバーが落ちない

軽くて丈夫なポリエステルキャンバス

充電ドライバーをピストルスタイルで収納OK

対応ドライバーサイズ(目安)
ストレート型⇔ピストル型
充電ドリルドライバー用
(3.6V対応)



リチウムイオン電池搭載ドライバーにも対応

●落下防止用ワイヤーの取付けに便利なリング付
●装着可能最大ベルト幅:50mm

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅85×奥行57×高さ330	68	DW-504H	¥ 2,000

※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

充電ドライバーホルダー（金属クリップタイプ）

金属クリップ採用で簡単着脱な、充電ドライバーホルダー
7.2V充電ドライバー収納

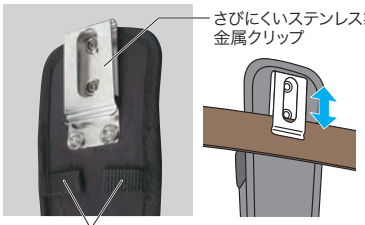

対応ドライバーサイズ（目安）
ストレート型⇔ピストル型
充電ドリルドライバー用
（3.6V, 7.2V対応）
φ46mm以下



7.2Vインパクトドライバーにも対応

脱落防止 マジックテープ付

DW-505MF

脱落防止 マジックテープ付 ビットポケット付（5本収納）

DW-505MFB

2丁吊ドライバーホルダー付

軽くて丈夫な ポリエステルキャンバス

DW-506MF-TD

●装着可能最大ベルト幅：50mm

サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
幅90×奥行60×高さ290	90	DW-505MF	¥ 3,700
幅90×奥行60×高さ290	95	DW-505MFB	¥ 4,300
幅90×奥行70×高さ290	105	DW-506MF-TD	¥ 4,600

充電ドライバーホルダー（ハードタイプ）

硬質スポンジで形がくずれず、ドライバーの抜き差しがラクラク
7.2Vインパクトタイプの充電ドライバーも収納OK

軽くて丈夫な ポリエステルキャンバス

形がくずれない硬質スポンジ製ホルダー

17mm
ソケットレンチを
つけたまま収納OK

さびにくい
ステンレス製
金属クリップ



ベルトへの
着脱が簡単

落下防止ワイヤーの取り付けに便利なループベルト（2ヵ所、耐荷重：1kg以下）

対応ドライバーサイズ（目安）
ストレート型⇔ピストル型
充電ドリルドライバー用
（3.6V, 7.2V対応）
φ46mm以下



7.2Vインパクトドライバーにも対応

●装着可能最大ベルト幅：50mm

サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
幅90×奥行55×高さ310	130	DW-510MF-YL	¥ 4,800

充電ドライバーホルダー（レッグタイプ）

吊ベルトと脚ベルトで太ももにしっかり装着！
7.2Vインパクトタイプの充電ドライバーも収納OK

- ●装着可能太もも径：約380～600mm
- ●吊ベルト長さ：最長約165mm
（全高約450～615mmで調節可能）

軽くて丈夫な ポリエステルキャンバス

対応ドライバーサイズ（目安）
ストレート型⇔ピストル型
充電ドリルドライバー用
（3.6V, 7.2V対応）
φ50mm以下



7.2Vインパクトドライバーにも対応

サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
幅95×奥行60×高さ300	110	DW-505LH	¥ 3,300

※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

腰袋・ホルダー

充電ドライバーホルダー

バックルとマジックテープで様々な充電ドライバーをしっかりホールド

摩擦に強いポリエステル1680デニール使用



動画はコチラ

●装着可能最大ベルト幅:50mm

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅200×奥行60×高さ300	250	DW-502DX	¥ 4,300

キャンバス充電ドライバーホルダー

マジックテープで充電ドライバーをしっかりホールド

軽くて丈夫なポリエステルキャンバス

●装着可能最大ベルト幅:50mm

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅180×奥行70×高さ330	115	★DW-502H	¥ 4,000

ヒンジ付ハンマーホルダー

フレキシブルに動いて体にフィット



軽くて丈夫なポリエステルキャンバス



サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅80×奥行60×高さ210	75	ND-967	¥ 1,700

ハンマーホルダー

ホールド部が強靭なスチール製

軽くて丈夫なポリエステルキャンバス

幅80mm以上のハンマーに対応



サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅100×奥行40×高さ170	60	DF-967	¥ 1,600

ハンマーホルダー(スイングタイプ)

左右にスイング　取り出しラクラク

軽くて丈夫なポリエステルキャンバス

ホールド部が強靭なスチール製



サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅100×奥行45×高さ170	90	DF-967F	¥ 1,700

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。
※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

キャンバスホルダー(カッターナイフ用)

カッターナイフや小型カッターナイフ、サインペン等を収納

●万一カッターの刃を収納し忘れても破れない、丈夫な樹脂底ガード付
※通常は刃を器具本体に収めてご使用ください。

軽くて丈夫なポリエステルキャンバス

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅70×奥行35×高さ210	55	ND-949	¥ 1,800

ワイヤーストリッパーホルダー

マジックテープでホールド！脱落防止！

軽くて丈夫なポリエステルキャンバス

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅95×奥行77×高さ250	80	WSS-25H	¥ 2,500

電工ロールホルダー

たたんで、広げて、コンパクトに便利に使えるツールホルダー

軽くて丈夫なポリエステルキャンバス

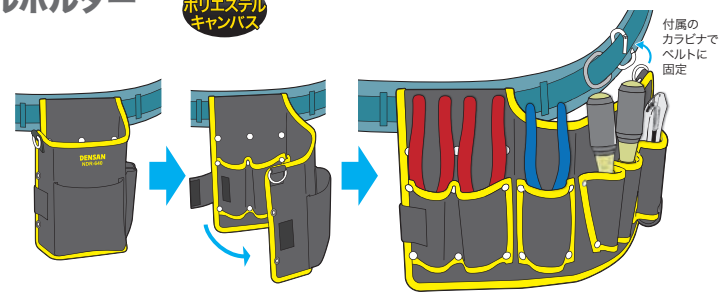

●幅14.5cmに6つの工具を収納できる(たたんだ状態)⇒だからたくさんのツールが吊れる！
●他のホルダーを覆うように広げれば、より多くのホルダーを吊れる
●たたんだ状態での工具の抜き差しも可能

サイズ(たたんだ場合)(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅145×奥行85×高さ240	300	NDR-640	¥ 6,100

※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

ウエストオーバーオール

傷つけ防止用工具カバー

ツールホルダーに収納した工具の先端をしっかりカバー！体や壁、床を傷つけない

軽くて丈夫な ポリエステルキャンバス

工具の先端が飛び出して危険！

ツールホルダーごとすっぽりカバー！

簡易ゴミ入れとしても使用可能
（収容可能質量の目安：2kgまで）

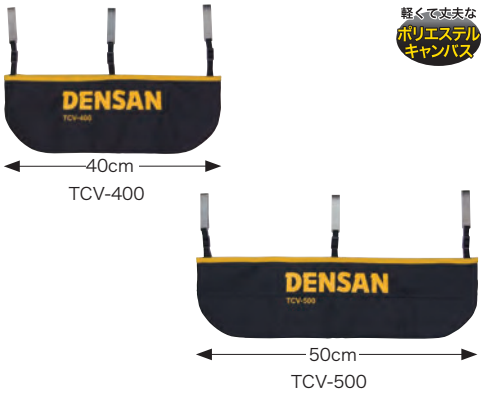

サイズ（mm）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
幅300×奥行10×高さ140	0.12	★TCV-300	¥ 2,000
幅400×奥行10×高さ140	0.14	TCV-400	¥ 2,200
幅500×奥行10×高さ140	0.16	TCV-500	¥ 2,500

リストバンドメモ

腕に当てて装着、「メモれる」リストバンド

伸ばせば簡易ものさし（20cm）としても使える

腕に軽くあてるだけでクルッとリストバンドに早変わり

簡単に書いたり消したりできる
（油性ボールペン推奨）

動画はコチラ

メモサイド　ものさしサイド

サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
全長290×幅50×高さ10	43	MEMO-20	¥ 3,000

マグネットリストバンド

走っても跳んでもネジが落ちない 強力磁石内蔵

ネオジム磁石入

摩擦に強いポリエステル1680デニール使用

MGH-150
（ワイドタイプ）

ネジ、ナット、釘など磁石でホールド！



伸縮式マジックテープで着脱簡単

MGH-100

マジックテープで着脱簡単

サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
幅150×奥行10×高さ130	90	MGH-150	¥ 3,100
幅95×奥行10×高さ135	45	MGH-100	¥ 2,500

マグネットポーチ

走っても跳んでもネジが落ちない 強力磁石内蔵

フェライト磁石入

摩擦に強いポリエステル1680デニール使用

ネジ、ナット、釘などを磁石でホールド！

●ネジ止め、釘打ち作業に！

サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
幅160×奥行25×高さ210	190	MGH-200	¥ 3,100

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。
※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

摩擦に強い「ポリエステル 1680デニール」使用で
軽量、丈夫、型くずれしにくい
ブラック&レッド 電工プロキャンバス腰道具シリーズ

BR ブラック レッド シリーズ

摩擦に強いポリエステル 1680デニール使用

電工プロキャンバスポーチ

- クッション材入（発泡ポリエチレンシート）
- 反射ライン付
- 落下防止ワイヤー用取付穴、D環リング、テープフッカー付（JND-865を除く）

BR ブラック レッド シリーズ　摩擦に強いポリエステル 1680デニール使用

スタンダードタイプ
2段ポケット+4ホルダー

JND-860

BK オールブラック シリーズ

JND-860-BK

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅180×奥行150×高さ250	266	JND-860	¥ 5,400
		JND-860-BK	¥ 5,400

ポケットの内側に3丁吊ホルダー
2段ポケット+外4・内3ホルダー

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅180×奥行150×高さ250	260	JND-861	¥ 5,800

小物の収納に便利なフタ付ポケット2個
2段ポケット+内ポケット+小型ポケット2個

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅180×奥行160×高さ250	305	JND-862	¥ 6,800

3連ドライバーホルダー+内ポケット
2段ポケット+内ポケット+3ホルダー

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅180×奥行160×高さ250	285	JND-863	¥ 6,800

多量のパーツが入る3段式ポケット
3段ポケット+2ホルダー

JND-864

BK オールブラック シリーズ

JND-864-BK

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅180×奥行150×高さ250	287	JND-864	¥ 5,900
		JND-864-BK	¥ 5,900

※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

腰袋・ホルダー

電工プロキャンバスホルダー

●クッション材入（発泡ポリエチレンシート）　●反射ライン付　●落下防止ワイヤー用取付穴

ペンチ1丁吊

JND-941

JND-941-BK

ペンチ2丁吊

JND-942

ペンチ・ドライバー3丁吊

JND-943

ペンチ・カッター親子吊

JND-947

ペンチ親子吊

JND-944

JND-944-BK

マルチ4丁吊（ペンチ2丁・ドライバー2丁吊）

JND-946

JND-946-BK

サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
幅80×奥行40×高さ240	53	JND-941	¥2,000
		JND-941-BK	¥2,000
幅130×奥行30×高さ240	86	JND-942	¥2,700
幅180×奥行30×高さ215	100	JND-943	¥2,900
幅80×奥行50×高さ240	74	JND-944	¥2,700
		JND-944-BK	¥2,700
幅150×奥行40×高さ240	85	JND-946	¥3,200
		JND-946-BK	¥3,200
幅80×奥行50×高さ240	55	JND-947	¥3,000

電工プロキャンバスホルダー（ドライバー用）

●クッション材入（発泡ポリエチレンシート）　●反射ライン付　●落下防止ワイヤー用取付穴

JND-951

JND-952

JND-952-BK

●クッション材入（発泡ポリエチレンシート）
●反射ライン付
●落下防止ワイヤー用取付穴

タイプ	サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
1丁吊	幅65×奥行20×高さ210	43	JND-951	¥　2,000
2丁吊	幅105×奥行30×高さ215	64	JND-952	¥　2,800
	幅105×奥行30×高さ215	64	JND-952-BK	¥　2,800

電工プロキャンバスドライバーホルダー（親子吊）

●クッション材入
（発泡ポリエチレンシート）
●反射ライン付
●落下防止ワイヤー用取付穴
●「親子吊」タイプなので
ホルダーの横幅を抑えて、腰
回りをすっきり

サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
幅65×奥行60×高さ285	65	JND-955	¥　2,800

電工プロキャンバスホルダー

●クッション材入
（発泡ポリエチレンシート）
●反射ライン付
●落下防止ワイヤー用取付穴
●圧着工具1丁吊

サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
幅95×奥行40×高さ270	74	JND-945	¥　2,400

※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

電工プロキャンバス充電ドライバーホルダー

7.2Vインパクトタイプの充電ドライバーが収納OK

- クッション材入（発泡ポリエチレンシート）
- 反射ライン付
- 落下防止ワイヤー用取付穴

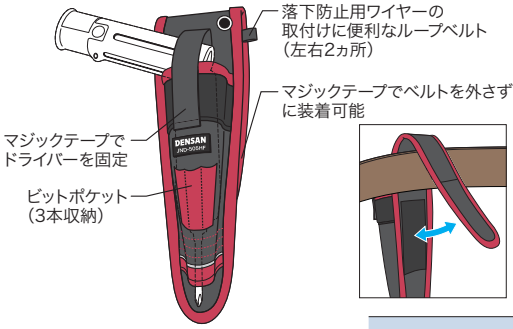

対応ドライバーサイズ（目安）
ストレート型⇔ピストル型
充電ドリルドライバー用
（3.6V, 7.2V対応）



7.2Vインパクトドライバーにも対応

Bブラック Rレッド シリーズ
摩擦に強いポリエステル1680デニール使用

サイズ（mm）	質量（g）	装着可能最大ベルト幅（mm）	品　番	標準販売価格
幅90×奥行65×高さ280	80	50	JND-505HF	¥3,900

電工プロキャンバス充電ドライバーホルダー

7.2Vインパクトタイプの充電ドライバーとドライバー2本を収納

- クッション材入（発泡ポリエチレンシート）
- 反射ライン付
- 落下防止ワイヤー用取付穴

マジックテープでベルトを外さずに装着可能

対応ドライバーサイズ（目安）
ストレート型⇔ピストル型
充電ドリルドライバー用
（3.6V, 7.2V対応）



7.2Vインパクトドライバーにも対応

Bブラック Rレッド シリーズ
摩擦に強いポリエステル1680デニール使用

サイズ（mm）	質量（g）	装着可能最大ベルト幅（mm）	品　番	標準販売価格
幅110×奥行65×高さ280	80	50	JND-505TD	¥4,200

電工プロキャンバス充電ドライバーホルダー

●クッション材入（発泡ポリエチレンシート）●反射ライン付●落下防止ワイヤー用取付穴

JND-504H

JND-504H-BK

BK オールブラック シリーズ

収納例

対応ドライバーサイズ（目安）
ストレート型⇔ピストル型
充電ドリルドライバー用
（3.6V対応）



リチウムイオン電池搭載ドライバーにも対応

Bブラック Rレッド シリーズ
摩擦に強いポリエステル1680デニール使用

サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
幅80×奥行60×高さ270	80	JND-504H	¥2,900
		JND-504H-BK	¥2,900

電工プロワイヤーストリッパーホルダー

マジックテープでストリッパーをホールド！脱落防止！

- クッション材入（発泡ポリエチレンシート）
- 反射ライン付
- 落下防止ワイヤー用取付穴



Bブラック Rレッド シリーズ
摩擦に強いポリエステル1680デニール使用

サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
幅95×奥行77×高さ250	70	JWSS-25H	¥3,200

※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

電工プロキャンバスハンマーホルダー

ハンマー1丁吊のホルダー

- クッション材入（発泡ポリエチレンシート）
- 反射ライン付
- 落下防止ワイヤー用取付穴

ブラック B R レッド シリーズ
摩擦に強いポリエステル1680デニール使用

サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
幅90×奥行50×高さ110	60	JND-977	¥ 2,100

電工プロキャンバスホルダー

マルチ5丁吊（ペンチ3丁+ドライバー2丁）ペンホルダー2個付

- クッション材入（発泡ポリエチレンシート）
- 反射ライン付
- 落下防止ワイヤー用取付穴

ブラック B R レッド シリーズ
摩擦に強いポリエステル1680デニール使用

サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
幅150×奥行80×高さ260	145	JND-948	¥ 4,700

電工プロキャンバスポーチ

コンパクトで使いやすいミニ腰袋 2段+2ホルダー

- クッション材入（発泡ポリエチレンシート）
- 反射ライン付
- 落下防止ワイヤー用取付穴

ブラック B R レッド シリーズ
摩擦に強いポリエステル1680デニール使用

サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
幅150×奥行80×高さ230	115	JND-706	¥ 3,800

電工プロキャンバススリムホルダー

たくさん吊れるスリムタイプ 幅30%スリム

（当社従来同タイプ比）

- 樹脂板補強で強度UP
- ケーブルカッター（DC-60）も収納可能

●ペンチ1丁吊

サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
幅55×奥行40×高さ210	60	JSH-941	¥2,400

●ペンチ親子吊

サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
幅55×奥行50×高さ210	75	JSH-944	¥2,700

ブラック B R レッド シリーズ
摩擦に強いポリエステル1680デニール使用

※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

軽い樹脂製サンダルでおなじみの素材

EVA樹脂製 腰道具シリーズ

フィット感と耐久性の両立

ソフトプラポーチ

柔軟で、しかも型くずれしない！革製品並みのフィット感

豊富なカラーバリエーション・超軽量・汗や水に強い

スタンダードタイプ

DPP-860M-BK

ポケット３段式

DPP-864M-BK

サイズ(mm)	質量(g)	色	品　番	標準販売価格
幅215×奥行130×高さ200	300	ブラック	DPP-860M-BK	¥4,700
幅215×奥行145×高さ200	340	ブラック	DPP-864M-BK	¥4,900

ソフトプラホルダー

フィット感と耐久性を両立したEVA樹脂製のツールホルダー

ペンチを1万回抜き差ししても破れない優れた耐久性

1丁吊

DPH-901-BK

2丁吊

DPH-902-BK

親子吊

DPH-904-BK

サイズ(mm)	質量(g)	色	品　番	標準販売価格
幅60×奥行50×高さ200	40	ブラック	DPH-901-BK	¥2,200
幅115×奥行40×高さ185	90	ブラック	DPH-902-BK	¥3,000
幅60×奥行70×高さ185	70	ブラック	DPH-904-BK	¥3,900

ソフトプラホルダー(ドライバー用)

ドライバー1丁吊

DPH-951-BK

ドライバー2丁吊

DPH-952-BK

サイズ(mm)	質量(g)	色	品　番	標準販売価格
幅45×奥行45×高さ170	20	ブラック	DPH-951-BK	¥1,900
幅80×奥行45×高さ170	30	ブラック	DPH-952-BK	¥2,600

ソフトプラホルダー(充電ドライバー用)

7.2Vインパクトタイプの充電ドライバーも収納OK

新型充電ドライバーにも
ピッタリ

対応ドライバーサイズ(目安)
ストレート型⇔ピストル型
充電ドリルドライバー用
(3.6V, 7.2V対応)



7.2Vインパクトドライバーにも対応

サイズ(mm)	質量(g)	色	品　番	標準販売価格
幅60×奥行65×高さ290	65	ブラック	DPH-505H-BK	¥　2,800

※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

電工プロハイポーチ

グローブ革を使用！人気のブラックタイプ

プレミアムシリーズ

柔軟性と強度・耐久性を両立！

- 野球のグローブ用の革で、柔軟性と強度・耐久性を両立
- 耐久性に優れ、幅広マチで工具の出し入れがしやすい
- ベルト通し、背面部分は、一枚革を使用
- 人気のブラックタイプのワークポジショニング用器具と組み合わせてカラーコーディネート

JND-80G
使いやすいスタンダードタイプ
（テープフッカーなし）

JND-833G
多量のパーツが入る
広々ポケット3段式
（テープフッカーなし）

サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
幅180×奥行100×高さ220	290	JND-80G	¥ 13,200
幅180×奥行150×高さ220	380	JND-833G	¥ 14,300

プレミアムシリーズ

高級黒牛ヌメ革使用のツールホルダーシリーズ

- 高級牛ヌメ表革を黒色本染め
- 一枚革の使用で、薄い革を接着したものに比べて軽量
- コバ（革の切断面）全面に、水濡れ・摩耗を防ぐ特殊塗料をコーティング

電工プロツールホルダー

ペンチ 1丁吊

JND-901

ペンチ 2丁吊

JND-902

ペンチ 親子吊

JND-904

ペンチ・ドライバー親子吊

JND-920

ペンチ・カッター親子吊

JND-930

サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
幅85×奥行30×高さ200	83	JND-901	¥ 4,400
幅140×奥行30×高さ205	133	JND-902	¥ 5,800
幅90×奥行40×高さ225	110	JND-904	¥ 6,800
幅90×奥行40×高さ225	160	JND-920	¥ 7,100
幅90×奥行60×高さ225	130	JND-930	¥ 7,000

電工プロドライバーホルダー

1丁吊

JND-909

2丁吊

JND-908

タイプ	サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
1丁吊	幅65×奥行30×高さ170	53	JND-909	¥ 3,700
2丁吊	幅95×奥行35×高さ170	81	JND-908	¥ 4,700

電工プロ充電ドライバーホルダー

充電ドライバーをピストルスタイルで収納OK

対応ドライバーサイズ（目安）
ストレート型⇔ピストル型
充電ドリルドライバー用
（3.6V, 7.2V対応）



リチウムイオン電池搭載ドライバーにも対応

サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
幅85×奥行50×高さ320	170	JND-504	¥ 7,200

電工プロナイフホルダー

大型カッターナイフの収納に

サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
幅62×奥行25×高さ200	50	JND-900	¥3,900

電工プロハンマーホルダー

高級「黒牛ヌメ革」使用のハンマーホルダー

ハンマー 1丁吊

フレキシブルに動いて体にフィットするヒンジ付

サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
幅80×奥行45×高さ230	90	JND-976	¥3,500

※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

ペンチホルダー

天然牛革を使用した丈夫なペンチホルダー

ペンチ1丁吊

JND-901N

ペンチ2丁吊

JND-902N

ペンチ・ドライバー3丁吊

JND-903N

ペンチ親子吊

JND-904N

ペンチ親子吊＋
ドライバー2丁吊

JND-920N

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅85×奥行30×高さ195	75	JND-901N	¥3,900
幅125×奥行30×高さ205	105	JND-902N	¥4,700
幅185×奥行30×高さ205	145	JND-903N	¥5,500
幅90×奥行40×高さ225	105	JND-904N	¥5,000
幅100×奥行50×高さ225	135	JND-920N	¥5,800

※天然皮革につき、色むらがあります。

発売予定 2024

ドライバーホルダー

天然牛革を使用した丈夫なドライバーホルダー

発売予定 2024

ドライバー
1丁吊

JND-909N

ドライバー
2丁吊

JND-908N

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅65×奥行30×高さ170	50	JND-909N	¥3,000
幅95×奥行30×高さ170	65	JND-908N	¥3,400

※天然皮革につき、色むらがあります。

トリプルサック(高級牛革製)

小型工具用
(3段タイプ)

ND-805S

大型工具用
(3段タイプ)

ND-805

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
前幅85×奥行60×全長260	140	ND-805S	¥ 6,500
前幅100×奥行60×全長280	190	ND-805	¥ 7,500

※天然皮革につき、色むらがあります。

※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

腰袋・ホルダー

ペンチホルダー

親子4丁吊

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
前幅165×奥行50×全長215	210	ND-911	¥ 6,400

※天然皮革につき、色むらがあります。

親子3丁吊ペンチホルダー

親子吊に1丁吊がドッキング

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
前幅165×奥行50×全長220	200	ND-910	¥ 5,500

※天然皮革につき、色むらがあります。

電工ツールホルダー

天然牛革を使用した丈夫なツールホルダー

ペンチ1丁吊

JND-901-BN

ペンチ2丁吊

JND-902-BN

ペンチ・ドライバー3丁吊

JND-903-BN

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅85×奥行30×高さ190	90	JND-901-BN	¥ 2,900
幅125×奥行30×高さ200	130	JND-902-BN	¥ 4,000
幅185×奥行30×高さ200	180	JND-903-BN	¥ 5,400

※天然皮革につき、色むらがあります。

※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

ハイグレードレザーポーチ

高級人造皮革製の腰袋 厚みのある1枚ものの 人造皮革を樹脂製生地で補強

動画は コチラ

使いやすいスタンダードタイプ

ケースイン対応品
別売樹脂ケース収納可能
(P407参照)

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅230×奥行130×高さ300	480	JND-80SW	¥ 8,100

多量のパーツが入る広々ポケット3段式

ケースイン対応品
別売樹脂ケース収納可能
(P407参照)

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅230×奥行150×高さ300	560	JND-833SW	¥ 9,100

ハイグレードレザーホルダー

高級人造皮革製のツールホルダー　丈夫で型くずれしにくい3層構造素材

ハイグレードレザーホルダー
ペンチ1丁吊

JND-901SW

ハイグレードレザーホルダー
ペンチ親子吊

JND-904SW

ハイグレードレザーホルダー
ペンチ親子吊+
ドライバー
2丁吊

JND-920SW

ハイグレードレザーホルダー
ドライバー2丁吊

JND-955SW

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅95×奥行30×高さ315	120	JND-901SW	¥3,700
幅95×奥行50×高さ315	140	JND-904SW	¥4,300
幅95×奥行70×高さ315	180	JND-920SW	¥5,000
幅80×奥行40×高さ340	130	JND-955SW	¥3,600

ハイグレードレザーホルダー

高級人造皮革製の 充電ドライバーホルダー

- 丈夫で型くずれしにくい3層構造素材 7.2V充電ドライバーが収納できる

ハイグレードレザーホルダー
充電ドライバー1丁吊

対応ドライバーサイズ(目安)
ストレート型⇔ピストル型
充電ドリルドライバー用
(3.6V, 7.2V対応)



7.2Vインパクトドライバーにも対応

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅80×奥行75×高さ350	180	JND-505SW	¥ 4,300

※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

電工ハイポーチ(ハイグレード)

耐摩耗！ ハイグレード人造皮革腰袋

背板は、丈夫な「ポリエステルキャンバス1680デニール」を採用
キリッと締まったブラックカラー&レッドステッチ

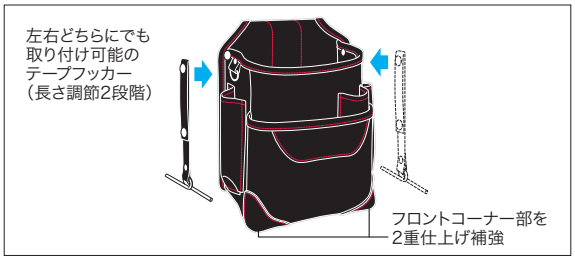

使いやすいスタンダードタイプ

ケースイン対応品
別売樹脂ケース収納可能
(P407参照)

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅220×奥行130×高さ250	370	ND-80H-SR	¥ 6,600

ポケット内側に3丁吊ペンチホルダー

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅220×奥行130×高さ250	390	ND-81H-SR	¥ 7,200

多量のパーツが入る広々ポケット3段式

ケースイン対応品
別売樹脂ケース収納可能
(P407参照)

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅220×奥行140×高さ250	440	ND-833H-SR	¥ 7,500

ツールホルダー(ハイグレード)・ドライバーホルダー(ハイグレード)

タフな耐摩耗ポリエステルキャンバス製ツールホルダー

ペンチ1丁吊　ペンチ2丁吊　ペンチ・ドライバー3丁吊　ペンチ親子吊　圧着工具1丁吊

ND-941H-SR

ND-942H-SR

ND-943H-SR

ND-944H-SR

ND-945H-SR

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅80×奥行30×高さ230	45	ND-941H-SR	¥ 2,000
幅130×奥行30×高さ215	70	ND-942H-SR	¥ 2,500
幅180×奥行30×高さ215	90	ND-943H-SR	¥ 2,800
幅80×奥行45×高さ230	60	ND-944H-SR	¥ 2,500
幅100×奥行30×高さ260	60	ND-945H-SR	¥ 2,400

前面には人造皮革を使用
キリッと締まったブラックカラー&レッドステッチ

摩擦に強いポリエステル1680デニール使用

ND-951H-SR

ND-952H-SR

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅55×奥行42×高さ250	40	ND-951H-SR	¥ 2,000
幅90×奥行42×高さ250	60	ND-952H-SR	¥ 2,400

充電ドライバーホルダー(ハイグレード)

タフな耐摩耗ポリエステルキャンバス製ツールホルダー

17mmソケットレンチをつけたまま収納OK

簡単着脱でさびにくいステンレス製金属クリップ

落下防止ワイヤーの取り付けに便利なループベルト
(2ヵ所、耐荷重:1kg以下)

摩擦に強いポリエステル1680デニール使用

動画はコチラ

装着可能最大ベルト幅:50mm

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅90×奥行80×高さ330	20	DW-505HMF-SR	¥ 4,000

※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

腰袋用樹脂ケース(ケースイン)

ケースイン

やわらか樹脂タイプ
やわらか樹脂の腰袋用インナーケース

EVA樹脂製

- 工具をソフトに受け止めて腰袋を保護!
- 腰袋の型くずれを防止!

適用腰袋	サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
NDS-860-KKK, NDS-864-KKK, NDS-864-KBB, NDS-859-KBB, NDS-860MF-KKK, NDS-864MF-KKK, ND-860, ND-864, ND-864F, SND-860-KB, JND-80SW, JND-833SW, ND-80H-SR, ND-833H-SR	幅180×奥行90×高さ205	150	ND-CS1P	¥ 3,900

ケースイン

硬質樹脂タイプ

- 鋭利な工具を入れてもOK
- 作業にあわせて中身ごと入れ替え簡単
- 壁吊りOK(ND-CS4)
- 作業にあわせて整理・分類棚置きOK

ND-CS3(底部に使用)

ND-CS4

適用腰袋	サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
NDS-860-KKK, NDS-864-KKK, NDS-864-KBB, NDS-859-KBB, NDS-860MF-KKK, NDS-864MF-KKK, ND-860, ND-864, ND-864F, SND-860-KB, JND-80SW, JND-833SW, ND-80H-SR, ND-833H-SR	幅175×奥行85×高さ203	250	ND-CS4	¥2,700
NDS-860-KKK, NDS-864-KKK, NDS-864-KBB, NDS-859-KBB, NDS-860MF-KKK, NDS-864MF-KKK, ND-860, ND-864, ND-864F, SND-860-KB	幅172×奥行90×高さ45	80	ND-CS3	¥ 800

ポケットハイポーチ

クイック2Way装着のミニ腰袋　多彩なホルダーで便利に使える

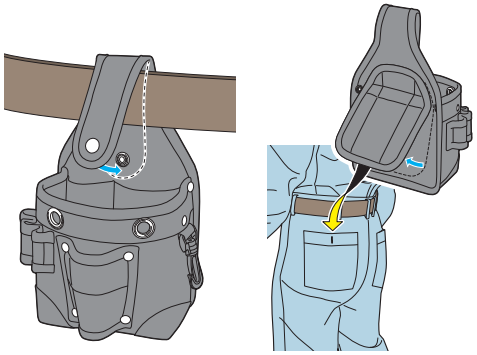

ベルト吊り　　ポケットイン

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅170×奥行130×高さ270	170	MDH-20	¥ 4,900

マルチポケットポーチ

なんでも入る!多目的簡易腰袋　クイック2Way装着のミニ腰袋

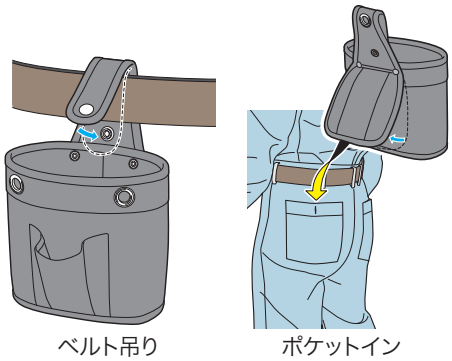

ベルト吊り　　ポケットイン

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅165×奥行120×高さ250	160	MDH-10	¥ 3,700

※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

なんでもポーチ

ゴミ入れ、部材入れ、工具入れに軽量コンパクトでなんでも入る お手軽シンプルポーチ

●収納可能質量の目安：1kgまで

収納物が落ちない巾着タイプ

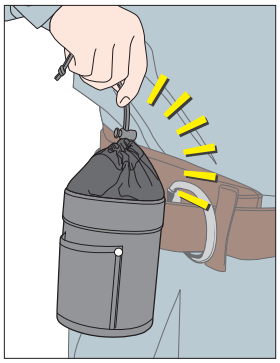

NDP-100K

フック付

マジックテープでベルトを外さずに装着可能

底部は樹脂板入で丈夫

NDP-100

NDP-200

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅110×奥行110×高さ155	100	NDP-100K	¥ 3,200
幅110×奥行110×高さ155	80	NDP-100	¥ 2,500
幅195×奥行120×高さ155	140	★ NDP-200	¥ 3,700

スリムプラホルダー

水に強く、型くずれしにくいEVA樹脂製　縫い代・縁取りなしですっきりスリム

ペンチ1丁吊　ペンチ親子吊　ペンチ3丁吊

DSPH-901

DSPH-904

DSPH-930

工具の先端が突き出しにくい形状

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅55×奥行45×高さ210	80	DSPH-901	¥ 1,400
幅55×奥行65×高さ210	100	DSPH-904	¥ 1,700
幅55×奥行85×高さ210	130	DSPH-930	¥ 1,900

プラサック

●親子吊
●凹凸ローレット

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅62×奥行55×高さ200	100	DPS-704	¥ 1,600

マジサック

差すだけでドライバーが磁気付に！

●特殊軟質プラスチック製

マグネット付

全長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
200	65	MS-130	¥ 1,900

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。
※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

パックンパーツポケット

パーツ類が取り出しやすいパーツポケット
マジックテープでベルトを外さずに装着可能

軽くて丈夫な ポリエステルキャンバス

●片手でスムーズにファスナー開閉



サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅115×奥行50×高さ130	110	MP-130	¥　2,000

キャンバスパーツポケット

多彩なポケットが便利に使える多機能
パーツポケット

軽くて丈夫な ポリエステルキャンバス

●マジックテープでベルトを外さずに装着可能



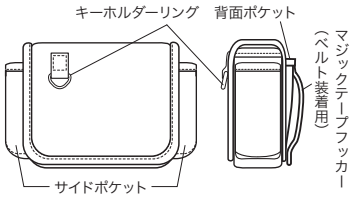

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅180×奥行60×高さ120	90	ND-110	¥　2,500

ポケベルト(3ポケット)

よく使う ネジ・釘等パーツの収納・携帯に

軽くて丈夫な ポリエステルキャンバス

●大容量でたっぷり入る(3ポケット)
●樹脂板入りで型くずれしにくい

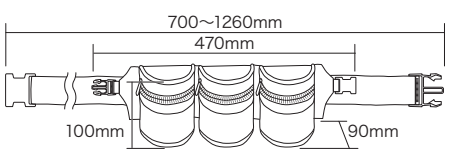



ミニバックル付で、脚立やはしごに簡単に取付できる

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
長さ470×奥行90×高さ100	340	DP-003B	¥　4,300

※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

腰袋・ホルダー

電工プロキャンバスポケット

カメラ、携帯電話、小物入れに便利

●マジックテープでベルトを外さずに装着可能

ブラック B R レッド シリーズ

●携帯ケースタイプ
●ペンホルダー付
●反射ライン付

カラビナ付

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅75×高さ140	73(カラビナ含む)	JND-701	¥ 2,500

3ポケット

●モバイルケースLタイプ
●反射ライン付

カラビナ付

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅130×高さ165	60(カラビナ含む)	JND-704	¥ 2,700

2ポケット+3ホルダー

縦、横どちら向きにもベルトを通して使えます。

●マルチケースタイプ

カラビナ付

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅110×高さ140×奥行80	150(カラビナ含む)	JND-705	¥ 3,100

電工キャンバスポケット

スマートフォン、小物入れに便利

●ペンホルダー付
●カラビナ付
●反射ライン付
●ベルト通し幅:65mmまで

上面

カラビナ付

2ポケット(ジッパー×1)+内ポケット×1

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
110×35×170	88	JND-711	¥ 1,900

電工キャンバスポケット

スマートフォン、小物入れに便利

●ペンホルダー付
●カラビナ付
●反射ライン付
●ベルト通し幅:45mmまで

上面

背面

カラビナ付

2ポケット(ジャンパーホック&マグネットホック)

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
130×10×225	100	JND-712	¥ 2,100

電工キャンバスポケット

スマートフォン、小物入れに便利

●カラビナ付
●反射ライン付
●ベルト通し幅:65mmまで

上面

背面

カラビナ付

3ポケット(ジッパー×2)

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
110×25×180	100	JND-713	¥ 2,000

電工キャンバスポケット

縦横に取り付けることができるベルトループ付フルハーネスに取り付け可能

●カラビナ付
●反射ライン付
●ベルト通し幅:65mmまで

上面

背面

カラビナ付

2ポケット(ジッパー×2)+内ポケット×1

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
105×50×160	65	JND-714	¥ 2,100

※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

電工スマートポケット

スマホを収納したまま操作可能

- ベルト装着用マジックテープで フルハーネスに取り付け可能
- スマホホルダー+1ポケット

NEW

動画はコチラ

フルハーネスに取り付け可能

スマホを収納したまま操作可能

適用スマホサイズ:160×100mmまで

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅100×奥行50×高さ180	150	JND-715	¥ 5,980

ケーブルタイホルダー

金属クリップで着脱簡単

- ファスナー付ポケットでゴミや小物が収納できる
- 吊り下げカラビナ付
- 落下防止ワイヤーの取付けに便利なループベルト（2ヵ所、耐荷重1kg以下）
- 電気工事、内外装作業、ガーデニング等に



発売予定 2024

●CTH-20MH
ケーブルタイ100mm、150mm、200mmを分けて収納可能
100mm、150mmは小窓から素早く取り出しOK

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅110×奥行40×高さ240	220	CTH-20MH	¥3,500

※ケーブルタイは付属しておりません。

●CTH-30MH
ケーブルタイ200mm、250mm、300mmを分けて収納可能
200mm、250mmは小窓から素早く取り出しOK

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅110×奥行40×高さ320	280	CTH-30MH	¥4,000

※ケーブルタイは付属しておりません。

ケーブルタイホルダー

結束バンド・バインド線が、素早く取り出せる 簡単収納　一本ずつ取り出しOK

- 両手が使えて作業効率アップ!
- 面ファスナー式ベルト通し
- 吊下げフック付
- ポケット吊下げリング付
- 電気工事、内外装作業、ガーデニング等に

※ケーブルタイは付属しておりません。

ケーブルタイ ホルダー本体

切りくずポケット

種類・サイズ違いも まとめて収納

	サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
本体	幅80×高さ150	80	CTH-10	¥ 2,800
切りくずポケット	幅100×高さ200	30		

※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

ソフトパーツポケット

サッと取り出し、ピタッと閉じる、シリコン製やわらか小物入れ
中身がわかるクリアータイプに、新色追加

スペシャルカラー 限・定・品

NEW

- 手を差し込めるやわらか開口部
- マグネットでピタッと自動で閉じる
- シリコン製でやわらかく、水に強い

SPP-10-CRD
クリアーレッド

SPP-10-CBL
クリアーブルー

SPP-10-CYL
クリアーイエロー

SPP-10-CVT
クリアーパープル

SPP-10-CGN
クリアーグリーン

SPP-10-COL
クリアーオリーブ

サッと取り出し

マグネットでピタッと閉じる！

背面のベルトクリップで腰に下げて使える

中に入っているパーツが
ひと目でわかる透明ボディ



油性ボールペンでメモ書き可能
&簡単に消せる

サイズ(mm)	質量(g)	色	品　番	標準販売価格
幅130 ×奥行50 ×高さ110	90	クリアーレッド	SPP-10-CRD	¥ 2,000
		クリアーブルー	SPP-10-CBL	¥ 2,000
		クリアーイエロー	SPP-10-CYL	¥ 2,000
		クリアーパープル	SPP-10-CVT	¥ 2,000
		クリアーグリーン	SPP-10-CGN	¥ 2,000
		クリアーオリーブ	SPP-10-COL	¥ 2,000

ソフトパーツポケット8

サッと取り出し、ピタッと閉じる！
ソフトパーツポケット8個とケースのセット

SPP-10-BK
(ブラック)

ケースは、ソフトパーツポケットを
8個吊り下げて、持ち運びに便利

	サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
ケースのみ	幅320×奥行70×高さ320	150	SPP-80-SET	¥ 13,600
組立時	幅320×奥行160×高さ320	870		

ソフトパーツポケット

サッと取り出し、ピタッと閉じる、シリコン製やわらか小物入れ

動画はコチラ

SPP-10-BK

SPP-10-LR

SPP-10-LB

SPP-10-LG

サッと取り出し

マグネットでピタッと閉じる！

背面のベルトクリップで腰に下げて使える




油性ボールペンでメモ書き可能&簡単に消せる

- 手を差し込めるやわらか開口部
- マグネットでピタッと自動で閉じる
- シリコン製でやわらかく、水に強い

サイズ(mm)	質量(g)	色	品　番	標準販売価格
幅130×奥行50×高さ110	90	ブラック	SPP-10-BK	¥ 1,700
		パステルレッド	SPP-10-LR	¥ 1,700
		パステルブルー	SPP-10-LB	¥ 1,700
		パステルグリーン	SPP-10-LG	¥ 1,700

ソフトパーツポケット

サッと取り出し、ピタッと閉じる、ソフトパーツポケット「蓄光タイプ」

NEW

動画はコチラ

- シリコン製やわらか小物入れ
- 手を差し込めるやわらか開口部
- マグネットでピタッと自動で閉じる
- シリコン製でやわらかく、水に強い
- 油性ボールペンでメモ書き可能&簡単に消せる

しばらく明るいところに置いておくと、光を蓄えて暗いところで発光する

背面のベルトクリップで腰に下げて使える

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅130×奥行50×高さ110	90	SPP-10-LU	¥ 2,000

ソフトパーツポケット

サッと取り出し、ピタッと閉じる、ソフトパーツポケット「クリアータイプ」

NEW

動画はコチラ

- シリコン製やわらか小物入れ
- 手を差し込めるやわらか開口部
- マグネットでピタッと自動で閉じる
- シリコン製でやわらかく、水に強い
- 油性ボールペンでメモ書き可能&簡単に消せる

中に入っているパーツがひと目でわかる透明ボディ

背面のベルトクリップで腰に下げて使える

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅130×奥行50×高さ110	90	SPP-10-CL	¥ 2,000

ソフトパーツポケット(ラージタイプ)

中身がわかるクリアータイプのソフトパーツポケットに、ひと回り大きな「ラージタイプ」登場

発売予定 2024

開口部を確実に閉じることもできる
ジップ付

- シリコン製やわらか小物入れ
- 手を差し込めるやわらか開口部
- マグネットでピタッと自動で閉じる
- シリコン製でやわらかく、水に強い
- 油性ボールペンでメモ書き可能&簡単に消せる

中に入っているパーツがひと目でわかる透明ボディ

背面のベルトクリップで腰に下げて使える

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅150×奥行60×高さ135	110	SPP-15-CL	¥ 2,400

ハンマーダブルフッカー

ハンマーの他、両口ラチェットレンチ、ドライバー等、2本吊り可能

●スチール製で強靱



質量(g)	品　番	標準販売価格
110	DF-W	¥ 1,800

ベルトフッカー

ハンマーの吊り下げに便利

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅60×奥行50×高さ80	46	DF-301-O	¥ 1,100

電ドラフッカー

電動ドライバーがベルトにつれる！両手が自由に！



耐荷重(kg)	質量(g)	品　番	標準販売価格
6	75	DF-500	¥ 2,100

テープフッカー

ベルトにつけてテープを腰に

●金属製チェーン使用



質量(g)	チェーン部長さ(cm)	品　番	標準販売価格
32	約20	BC-18N	¥ 1,500

テープホルダー PAT.

ループ状ホルダーで使いたいテープがすぐ取り出せる

●ベルトなどに装着できるクリップ型
●絶縁テープ19mm幅3個収納可能



品　番	標準販売価格
TH-3	¥ 1,900

テープフッカー

後付け可能のテープフッカー（ビニールテープ専用）

腰道具類のフックやリングに取り付けるだけで、簡単にテープフッカーになります

長さ2段階調節





サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅70×奥行6×高さ180	7	BC-18C	¥ 990

ツールホルダー

ベルトに取り付け、工具等の吊り下げに便利

●45mm、50mm、60mm幅ベルト用



じゃまにならないクリック可倒式

使わないときは倒しておける

品　番	標準販売価格
TLH-210	¥ 4,400

ツールストラップ

高所作業での工具の落下を防止！







付属のワイヤーでツールをつなぐこともできます

自然長(mm)	最大伸長(mm)	コード径(mm)	ワイヤー線径(mm)	耐荷重	品　番	標準販売価格
460	1700	3	1	9.8N(1kgf)	TLS-1	¥ 3,700

ワークウェア・サポートウェア

ヒーテッドベスト

約10秒で温まる発熱ユニット内蔵ベスト

- 9箇所の発熱ユニットが身体を前後から温める
- 市販のモバイル電源USB端子を使用
- 左胸部ワッペンの色で設定温度が確認できる
- 遠赤外線効果もあり、放射熱の作用で体を芯から温める

発熱ユニット 1 ～ 9

出力電圧	5V
出力電流	2A
温度切替（3段階）	高：約55℃（胸部ランプ赤色） 中：約45℃（胸部ランプ白色） 低：約35℃（胸部ランプ青色）

サイズ	質量(g)	胸囲・胴囲(cm)	着丈(cm)	品　番	標準販売価格
フリーサイズ	370	105	70	TLV-30H	¥ 9,800

ロングツールベスト

大量のツールをまとめて着脱！

軽くて丈夫な ポリエステルキャンバス

- 背面はメッシュ素材で通気性抜群
- 左右4ヵ所のベルトで体格に合わせて調整
- リフレクター付で夜間の作業も安全

ポケット9個・D環・ナス環・ペンサック付

サイズ	質量(g)	品　番	標準販売価格
フリーサイズ	460	★TLV-10	¥ 6,000

ショートツールベスト

腰ベルトのじゃまにならないショートタイプ

軽くて丈夫な ポリエステルキャンバス

- 背面開放で通気性抜群
- 背面ベルトでサイズ調整
- 腰ベルト・腰道具のじゃまにならないショートタイプ

多彩なポケット13個

サイズ	質量(g)	適用身長(cm)	適用ウエストサイズ(cm)	品　番	標準販売価格
フリーサイズ	480	150～185	80～115	★TLV-20	¥ 6,000

ツールエプロンバッグ

ファスナーを開くと…ツールバッグがツールエプロンに！

DAP-37BK

DAP-37BG



口をしぼって
リュックサックのように
背負える

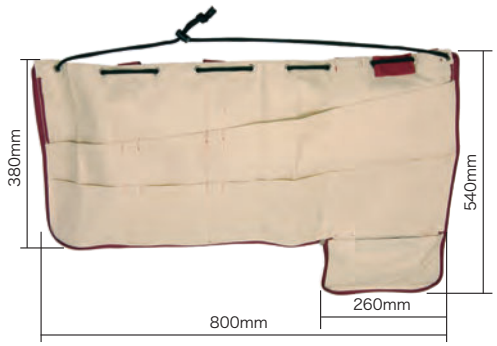

ポケット19個（バッグ時内側・エプロン時外側）

サイズ（バッグ時）(mm)	質量(kg)	耐荷重	色	品　番	標準販売価格
幅250×奥行160×高さ370	0.6	78.5N (8kgf)	ベージュ	DAP-37BG	¥ 4,900
			ブラック	DAP-37BK	¥ 4,900

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。
※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

電工プロキャンバスベルト

腰の負担を軽減！ 腰道具吊下げ用ベルト ワンタッチバックルで着脱楽々

エアークッション腰道具吊下げ用ベルト・ハーネスセット

エアークッションタイプ
内側のエアークッションで腰の痛みを軽減

ハーネス付
幅広サポーター&ハーネスで荷重を分散！

サポーターサイズ(mm)	ベルトサイズ(mm)	品　番	標準販売価格
150×780	50×940～1150	DB-1200AF	¥ 8,690

⚠注意　吊下げ可能な腰袋、ホルダーは、P397～P400をご参照ください。その他の腰袋、ホルダーは使用できない可能性があります。

⚠注意　本品は安全帯用ベルトではありません。ランヤードを取り付けるなど、安全帯用ベルトとしての使用は絶対にしないでください。

ライトウエストサポーター

服の上からでも違和感なく装着！ しかも軽い！

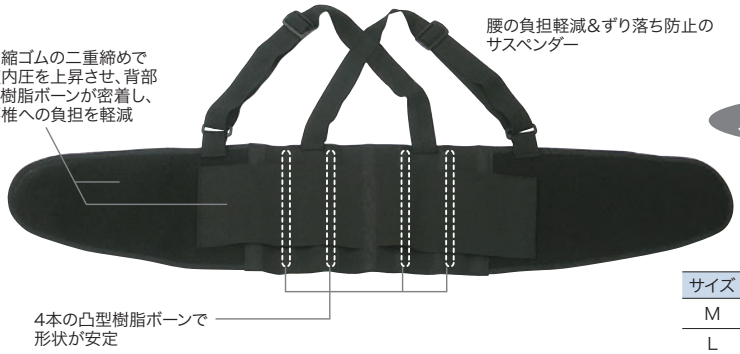

メッシュタイプ
通気性が良く、夏場や長時間の使用でも快適

サイズ	ウエスト有効サイズ(cm)	全長(cm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
M	71～81	107	220	DB-16M	¥ 3,300
L	81～96.5	119	250	DB-16L	¥ 3,300

ウエストサポーター

腰部の保護、腰痛の防止に最適
幅広・二重締めで腰をしっかりガード

重い荷物の持ち運びに

- 重い荷物の持ち運びや、腰に負担のかかる作業の際、腰をしっかり固定して保護、腰痛を防止します。
- マジックテープで着脱が簡単
- ポリエステルキャンバス

ウエスト有効サイズ(cm)	品　番	標準販売価格
96～124	DB-14L	¥ 3,680

ベルトサスペンダー

幅広肩あてパット付サスペンダー　長時間ワークに最適

1. 腰が軽い！！
サスペンダーで吊ることで、腰への負担を軽減
2. 胴ベルトのズレ落ちを防止
3. 幅広肩あてパット
肩にやさしく、長時間ワークでも快適
4. フック・ポケット付
ペンやゲージが入るポケット
工具落下防止ワイヤー等が取り付けできるフック・リング付

品　番	標準販売価格
DB-123L	¥ 10,800

※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

ベルトサスペンダー

腰への負担を軽減し、胴ベルトのずれ落ちを防止

有効サイズ：
約910～約1550mm
身長150～185cmに対応
（標準的体形）

- 別売スマートホルダー（金属クリップシリーズ）を装着可能
- 体形に合わせて、幅広く調節が可能
- スリムな吊ベルト（幅25mm）で、胴ベルトのスペースをじゃましない
- 4ヵ所のバックルで、サスペンダーと胴ベルトを簡単着脱
- 肩ずれ防止ベルト付

品　番	標準販売価格
DB-124SH	¥　7,700

スマートホルダー（スマホホルダー大・小）

胴ベルトを外さずに着脱可能な 金属クリップ付

- 別売ベルトサスペンダー（DB-124SH）に装着できる
- スマホを傷つけないリベットなし構造
- 着脱式マジックテープ
- 装着可能ベルト幅50mm

ベルトへの着脱が簡単な
金属クリップ

ND-930MF

ND-931MF

別売ベルトサスペンダー（DB-124SH）の
ホルダー装着ベルトに装着できる

	サイズ（mm）（クリップ含む）	収納可能スマホサイズ（最大）（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
スマホホルダー 小	幅105×奥行40×高さ190	140×70×12	100	ND-930MF	¥　2,800
スマホホルダー 大	幅125×奥行40×高さ210	160×85×12	110	ND-931MF	¥　3,000

スマートホルダー（ペンホルダー大・小）

胴ベルトを外さずに着脱可能な 金属クリップ付

- 別売ベルトサスペンダー（DB-124SH）に装着できる
- 装着可能ベルト幅50mm

ベルトへの着脱が簡単な
金属クリップ

ND-932MF

ND-933MF

別売ベルトサスペンダー（DB-124SH）の
ホルダー装着ベルトに装着できる

	サイズ（mm）（クリップ含む）	質量（g）	品　番	標準販売価格
ペンホルダー 小	幅65×奥行60×高さ210	80	ND-932MF	¥　2,800
ペンホルダー 大	幅95×奥行45×高さ210	80	ND-933MF	¥　3,000

ナイロンワンタッチベルト

腰道具の吊り下げに

ウエスト有効サイズ（cm）	色	品　番	標準販売価格
75 ～ 106	ブルー	DB-130BL	¥　2,900

※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

ニーパッド

ひざをついても 痛くない、汚れない

- 作業中のひざへのダメージ、汚れを防止
- しっかり保護するハードタイプ
- マジックテープで着脱簡単

超軽量　2個セット

ハードタイプ

DNP-H

ソフトタイプ

DNP-S

サイズ(片方、バンド除く)(mm)	質量(1セット)(g)	品　番	標準販売価格
180×130×60	100	DNP-H	¥ 1,800
180×130×60	55	DNP-S	¥ 1,800

ニーパッド(ストロングタイプ)

ひざをついても 痛くない、汚れない

- フック式ゴムバンドで脱着が簡単
- 樹脂パネルでしっかりガード EVAとポリエステル生地で優しくフィット

サイズ(片方、バンド除く)(mm)	質量(1セット)(g)	品　番	標準販売価格
170×70×200	300	DNP-G	¥ 5,300

手袋・靴カバー

フロアーシューズカバー

フローリング、じゅうたん、たたみ スポンジクッションで キズつけない・すべりにくい!

- ヒモやベルトでの締め付けは不要
- 汚れたら水洗いで繰り返し使える
- 使い捨ての靴カバーに比べてグリップ力が強い

土足厳禁場所での作業、訪問者、見学者用に

工事現場、工場、事務所、モデルハウス、体育館、会館、寺院、神社など

靴の上ばき

靴の上からスッポリ履きやすい



- 本体2個(1足)+収納用巾着袋付
- 本体は平らにたたんで収納できる

サイズ(mm)	KC-30M	A:285 B:120 C:120 D:100 E:80	160×330(たたんだ状態)
サイズ(mm)	KC-30L	A:305 B:130 C:150 D:110 E:90	170×360(たたんだ状態)



右図参照・サイズは目安

使用可能靴サイズ(cm)	安全靴適合サイズ(cm)	質量(g)	品番	標準販売価格
24.5～26.0	※	170	KC-30M	¥ 3,700
26.5～28.0	24.5～28.0	210	KC-30L	¥ 4,000

※KC-30Mは安全靴には使用できません。

※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

フロアーシューズカバー（防水タイプ）

フローリング、じゅうたん、たたみ等を キズつけない・すべりにくい！ 水に強い！

- 使い捨ての靴カバーに比べてグリップ力が強い
- 仕上げ、内装工事での床の保護に
- 土足厳禁場所での訪問者、見学者用に
（工場、事務所、モデルハウス、体育館、会館、寺院、神社など）
- 靴の上からスッポリ履くだけ、ヒモやベルトでの締め付けは不要
- 2個入（1足 ※左右共通）

ホワイト

使用可能靴サイズ（cm）	安全靴適合サイズ（cm）	質量（g）	品番	標準販売価格
24.5～26.0	※	108	KCW-30M-WT	¥ 1,980
26.5～28.0	24.5～28.0	132	KCW-30L-WT	¥ 1,980

※KCW-30M-WTは安全靴には使用できません。

※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

グレー

使用可能靴サイズ（cm）	安全靴適合サイズ（cm）	質量（g）	品番	標準販売価格
24.5～26.0	※	108	KCW-30M-GY	¥ 1,980
26.5～28.0	24.5～28.0	132	KCW-30L-GY	¥ 1,980

※KCW-30M-GYは安全靴には使用できません。

※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

ジャンボスリッパ

靴のまま履けるジャンボサイズのスリッパ

- 仕上げ、内装工事での床の保護に
- 土足厳禁場所での訪問者、見学者用に
（工場、事務所、モデルハウス、体育館、会館、寺院、神社など）
- 全体がポリ塩化ビニル素材で、汚れてもサッと簡単にふき取れる
- 2個入（1足 ※左右共通）

※安全靴には使用できません。

靴のままでも履きやすい
広々設計



NEW

サイズ（mm）	質量（1セット）（g）	品　番	標準販売価格
330×170×95	350	JSP-330	¥ 5,400

電工タフグローブ

強力なグリップ力、耐久性としなやかさを調和
吸湿速乾素材が汗ムレを防ぐ

- 手のひらは、日本製素材の優れた品質で、耐久性と柔軟性を両立
- 手の甲は、毛細血管原理の応用から生まれた汗処理機構が、スピーディーな速乾性能を実現



NEW

		M	L	LL
サイズ(cm)	全長	21.5	21.8	22.2
	中指の長さ	8.7	8.9	9.0
	手のひらまわり	18.5	19.0	20.0
質量(g)		53	55	60

素材		
	手のひら	ポリウレタン、ナイロン
	手の甲	ポリエステル

サイズ	品　番	標準販売価格
M	JND-37M	¥ 2,400
L	JND-37L	¥ 2,400
LL	JND-37LL	¥ 2,400

電工グローブ(スマホ対応)

スマートフォン、タブレット対応の作業グローブ

- タッチパネル対応。手袋をしたままスマホやタブレットが使用可能
- 表面ダブルコーティングで、耐久性と柔軟性を両立。グリップ力抜群
- 手の甲には吸汗速乾素材を使用し、汗蒸れを解消
- 洗濯OK

タッチパネル対応
スマホ、タブレットが
そのまま使える！

素材		
	手の平部	ポリウレタン、ポリエステル
	手の甲部	ポリエステル

サイズ	品　番	標準販売価格
M	JND-36M	¥ 1,800
L	JND-36L	¥ 1,800
LL	JND-36LL	¥ 1,800

電工フィットグローブ

ソフトなグリップ感！素手感覚でジャストフィット

- 革より柔らかい新素材でソフトなグリップ感
- ナックルガード付 親指が動かしやすい
- エンボス加工で、抜群の滑り止め効果
- ムレにくく、通気性・透湿性に優れ、作業が快適
- 洗濯OK!素早く乾き、色落ちなし

細かい作業もOK
小さなネジもつかみやすい

素材		
	手の平部	ポリウレタン
	手の甲部	ポリエステル

サイズ	種類	品　番	標準販売価格
M	1双(左右)	ND-34M	¥ 1,600
L	1双(左右)	ND-34L	¥ 1,600
	片手(左)	ND-34L-L N	¥ 780
	片手(右)	ND-34L-R N	¥ 780
LL	1双(左右)	ND-34LL	¥ 1,600

電工手袋(ハイブリッドタイプ)

しなやかで丈夫！フィットグローブ＋本革補強

- 摩擦の激しい手の平や指先は二重補強で強度UP
- 指又と手の甲部はストレッチ素材の使用でフィット感抜群。細かい作業もOK
- 洗濯OK

フィット感の良い合成皮革に丈夫な本革をプラス

素材		
	手の平部	合成皮革(ポリウレタン)、豚革
	手の甲部	ポリエステル、ナイロン

サイズ	品　番	標準販売価格
M	ND-47M	¥ 2,700
L	ND-47L	¥ 2,700
LL	ND-47LL	¥ 2,700

※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

電工カラーグローブ

フィット×グリップ　摩耗に強い作業グローブ

- 手首にゴム糸を使用して手にぴったりフィット
- 耐久性が高く、グリップ力に優れる
- やわらかく、手によくなじむ

手首部分のゴムの色がサイズを表しています。
NDG-53S　(Sサイズ)　:ピンク
NDG-53M　(Mサイズ)　:赤
NDG-53L　(Lサイズ)　:青
NDG-53LL　(LLサイズ)　:緑

NDG-53S

NDG-53M　NDG-53L　NDG-53LL

NEW



		S	M	L	LL
サイズ(cm)	全長	20.5	21.5	23.0	23.5
	中指の長さ	7.0	8.0	8.5	9.0
	手のひらまわり	17.2	18.2	19.4	20.2
質量(g)		38	40	42	45

サイズ許容誤差±5%

素材	手袋本体	ポリエステル、ナイロン、スパンデックス
	表面コーティング	ニトリルゴム

サイズ	品　番	標準販売価格
S	NDG-53S	¥ 750
M	NDG-53M	¥ 750
L	NDG-53L	¥ 750
LL	NDG-53LL	¥ 750

ブレードガードグローブ

高強力ポリエチレンとガラスファイバーを使用した耐切創手袋

- 耐切創レベル F (EN388:2016)
- 18ゲージ極薄編手袋にポリウレタンをコーティング

用途:カッター使用時、ガラス製造・組立・運搬、
建築サッシ組立・運搬、薄板・鋼板扱い、
組立作業、下履き手袋

NEW

手首部分のゴムの色がサイズを表しています。
JGS-18M　(Mサイズ)　:緑
JGS-18L　(Lサイズ)　:グレー

JGS-18M　JGS-18L

	M	L
全長(cm)※	23.5	25.0
質量(g)	42	48

※許容誤差 ±5mm

素材	高強力ポリエチレン, ポリエステル, ナイロン, スチールワイヤー,ガラスファイバー, スパンデックス, ポリウレタン

サイズ	品　番	標準販売価格
M	JGS-18M	¥ 2,200
L	JGS-18L	¥ 2,200

電工カラーグローブ

グリップ力抜群の作業用手袋！

- スベリ止め加工で吸い付くようにグリップ！
- 二重コーティングゴムで油や摩擦に強い
- 背抜きタイプで通気性がよくムレにくい
- 指先までピッタリフィット長時間の作業でも疲れにくい
- 日焼けや傷から守る手首ロングタイプ

数量	サイズ	品　番	標準販売価格
1双	LL	NDG-52LL	¥ 750

電工プロソフトグローブ

指先までしっかりフィット！ソフトな使用感で細かい作業もOK！

- 手のひらには、耐摩耗性に優れ使うほどに手になじむ極薄皮革採用
- 手の甲は、通気性がよく蒸れにくいポリエステル製

サイズ	種類	品　番	標準販売価格
M	1双(左右)	JND-43M	¥ 1,800
L	1双(左右)	JND-43L	¥ 1,800
	片手(左)	JND-43L-L N	¥ 950
	片手(右)	JND-43L-R N	¥ 950
LL	1双(左右)	JND-43LL	¥ 1,800

電工手袋

メッシュ仕様で通気性に優れ、むれない甲メリタイプ

- 摩擦に強く丈夫な天然皮革製(豚革)
- 薄手でしっかりフィット、ソフトな使用感

素材	手の平部	豚革
	手の甲部	ナイロン、ポリエステル

サイズ	品　番	標準販売価格
M	ND-45M	¥ 1,600
L	ND-45L	¥ 1,600
LL	ND-45LL	¥ 1,600

電工バケツ・バケット シリーズ

電工カルバケツ

強靭なエステル帆布を使用
- 雨や汚れに強く、丈夫で長持ち
- 帆布製比 約2割軽量(当社比)
- 低コスト

●バケツの上端に鉄芯が入って形状を保持
●引っ掛けに便利なS環フック付

動画はコチラ

強靭なエステル帆布
ポリエステル系生地に樹脂加工を施し、防水性、耐候性、形状安定性を高めた綿帆布に代わる高耐久性生地です。

鉄芯が入って形状を保持

丈夫で水や油に強いプラスチック製底部

耐荷重 98N(10kgf)

底部材質	外寸(mm)	内寸(mm)	容量(L)	質量(g)	品番	標準販売価格
エステル帆布製	φ210×高さ230	φ190×高さ220	6.2	570	IZ-DB-210-BL	¥ 5,000
	φ270×高さ300	φ250×高さ290	14.2	750	IZ-DB-270-BL	¥ 5,500
	φ300×高さ330	φ280×高さ320	19.7	850	IZ-DB-300-BL	¥ 6,100
プラスチック製	φ210×高さ250	φ190×高さ230	6.2	520	IZ-DB-210B-BL	¥ 5,300
	φ270×高さ320	φ250×高さ290	14.2	720	IZ-DB-270B-BL	¥ 6,000
	φ300×高さ350	φ280×高さ330	19.7	850	IZ-DB-300B-BL	¥ 6,600

長尺カルバケツ

強靭なエステル帆布を使用
- 雨や汚れに強く、丈夫で長持ち
- 帆布製比 約3割軽量(当社比)
- 低コスト

●バケツの上端に鉄芯が入って形状を保持
●引っ掛けに便利なS環フック付

両手が空く リュックサックタイプ



動画はコチラ

強靭なエステル帆布
ポリエステル系生地に樹脂加工を施し、防水性、耐候性、形状安定性を高めた綿帆布に代わる高耐久性生地です。

丈夫で水や油に強いプラスチック製底部

耐荷重 98N(10kgf)

外寸(mm)	内寸(mm)	容量(L)	質量(g)	品番	標準販売価格
φ270×高さ650	φ250×高さ640	31.4	1000	IZ-DB-2770B-BL	¥ 8,000

電工カルバケツ(プラスチック底・フタ付)

フタ付で輸送時に中のものが飛び出さない！
強靭なエステル帆布を使用

- 雨や汚れに強く、丈夫で長持ち
- 帆布製比 約2割軽量(当社比)
- 低コスト

●バケツの上端に鉄芯が入って形状を保持
●フタは開け閉め調整しやすいダブルファスナー
●引っ掛けに便利なS環フック付

強靭な エステル帆布
ポリエステル系生地に樹脂加工を施し、防水性、耐候性、形状安定性を高めた綿帆布に代わる高耐久性生地です。

フタには樹脂製の芯が入って柔軟に潰れつつ形状を保持

丈夫で水や油に強いプラスチック製底部

耐荷重 98N(10kgf)

外寸(mm)	内寸(mm)	容量(L)	質量(g)	品　番	標準販売価格
φ210×高さ270	φ190×高さ250	6.2	500	IZ-DB-210BF-BL	¥ 7,000
φ270×高さ340	φ250×高さ320	14.2	700	IZ-DB-270BF-BL	¥ 8,000
φ300×高さ370	φ280×高さ350	19.7	800	IZ-DB-300BF-BL	¥ 9,000

電工カルバケツ(ライトタイプ)

水や汚れに強いターポリン製で丸洗いができる

- 開口部に針金入りで、しっかり形状保持
- 軽量

開口部に針金入りで、しっかり形状保持

内部

底部

耐荷重 19.6N(2kgf)

外寸(mm)	内寸(mm)	容量(L)	質量(g)	品　番	標準販売価格
φ200×高さ220	φ190×高さ214	6	170	IZ-DL-200-YL	¥ 2,500

折りたたみ角型バケツ

コンパクトに折りたためる

●折りたたみ金属フレームでしっかり自立
●ショルダーストラップ付で肩掛けOK

使用時

収納時

ショルダーストラップ付

使用時サイズ(mm)	収納時サイズ(mm)	容量(L)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅350×奥行250×高さ230	幅350×奥行250×高さ50	17.7	710	SDB-2950	¥ 4,900

折りたたみ角型バケツ

コンパクトに折りたためる

●折りたたみ金属フレームでしっかり自立
●ショルダーストラップ付で肩掛けOK
●こぼれ防止用フタ付き

使用時

収納時

ショルダーストラップ付

使用時サイズ(mm)	収納時サイズ(mm)	容量(L)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅350×奥行250×高さ240	幅350×奥行260×高さ50	17.7	1000	SDB-2960F	¥ 5,400

自立型電工バケツ

ハードな現場での使用に耐える、自立タイプの電工バケツ

- 自立ガイド板内蔵で型くずれしにくくしっかり自立
- 底部はプラスチック製、頑丈で水にも強い。
- ロープは丈夫なポリプロピレン製
- ボディは厚手の帆布を採用
- 引っ掛けに便利なS環フック付

DB-2100BB

DB-2700BW

自立ガイド板内蔵(サック付)

型くずれしにくい
自立ガイド板(サック付)

バケツ上端部には
鉄芯が入って丈夫

頑丈で水にも強い
プラスチック製底部

耐荷重	98N(10kgf)

外寸(mm)	内寸(mm)	容量(L)	質量(g)	色	品　番	標準販売価格
φ210×高さ250	φ190×深さ230	6.5	1000	青	DB-2100BB	¥ 8,800
				白	DB-2100BW	¥ 8,800
φ270×高さ320	φ250×深さ300	14.7	1480	青	DB-2700BB	¥ 9,900
				白	DB-2700BW	¥ 9,900
φ300×高さ350	φ280×深さ330	20.3	1700	青	DB-3000BB	¥ 10,800
				白	DB-3000BW	¥ 10,800

電工バケツ

底部はプラスチック製　頑丈で水にも強い

DB-270BB

DB-270BW


バケツ上端部には
鉄芯が入って丈夫

頑丈で水にも強い
プラスチック製底部

- ロープは丈夫なポリプロピレン製
- ボディは厚手の帆布を採用
- 引っ掛けに便利なS環フック付

耐荷重	98N(10kgf)

外寸(mm)	内寸(mm)	容量(L)	質量(g)	色	品　番	標準販売価格
φ210×高さ250	φ190×深さ230	6.5	650	青	DB-210BB	¥ 7,400
				白	DB-210BW	¥ 7,400
φ270×高さ320	φ250×深さ300	14.7	900	青	DB-270BB	¥ 7,700
				白	DB-270BW	¥ 7,700
φ300×高さ350	φ280×深さ330	20.3	1100	青	DB-300BB	¥ 8,600
				白	DB-300BW	¥ 8,600

丸型バケツ(フック付)

- なんでも入る帆布製バケツ
- 引っ掛けに便利なS環フック付
- ロープは丈夫なポリプロピレン製
- バケツ上・下部には鉄芯が入って丈夫

DB-270AB

DB-270AW

耐荷重	98N(10kgf)

外寸(mm)	内寸(mm)	容量(L)	質量(g)	色	品　番	標準販売価格
φ270 ×高さ300	φ250 ×深さ290	14.2	1000	青	DB-270AB	¥ 8,200
				白	DB-270AW	¥ 8,200
φ300 ×高さ330	φ280 ×深さ320	19.7	1100	青	DB-300AB	¥ 8,500
				白	DB-300AW	¥ 8,500

長尺バケツ

- 長い工具、材料なんでも入る帆布製バケツ
- 引っ掛けに便利なS環フック付

耐荷重	98N(10kgf)

外寸(mm)	内寸(mm)	容量(L)	質量(g)	品　番	標準販売価格
φ270×高さ650	φ250×深さ640	31.4	1400	DB-2770	¥ 11,000

※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

電工ストロングバケツ

ハードな現場で活躍！ 優れた強度の電工バケツ

- 本体は、丈夫な「ポリエステルキャンバス1680デニール」を2層使用
- 持ち手は、頑丈なポリエステル製50mm幅ベルト2本、本体4点支持でしっかりホールド
- バケツ上端部は鉄芯入りで形状が保持できる

摩擦に強いポリエステル 1680デニール 使用

DB-210XBK　DB-270XBK　DB-320XBK

鉄芯入り

内側に樹脂製底板

底面にゴム製クッション（DB-320XBKのみ）

耐荷重（静荷重にて）	686N（70kgf）

外寸（mm）	内寸（mm）	容量（L）	質量（g）	品　番	標準販売価格
φ210×高さ250	φ200×高さ247	8	600	DB-210XBK	¥ 7,500
φ270×高さ320	φ260×高さ317	17	900	DB-270XBK	¥ 8,300
φ320×高さ350	φ310×高さ347	26	1100	DB-320XBK	¥ 8,800

ジャンピングバケツ

スプリング式でパッと開いて、しっかり自立！

- 現場でのごみの収集に！
- 資材や道具の運搬・収納に！

使用時

折りたたみ時

JPB-4242

JPB-3131

JPB-1517

使用時サイズ（mm）	折りたたみ時サイズ（mm）	容量（L）	質量（kg）	耐荷重	品　番	標準販売価格
φ420×高さ420	φ420×高さ120	51.5	1.1	196N（20kgf）	JPB-4242	¥ 4,700
φ310×高さ310	φ310×高さ120	19.8	0.65	98N（10kgf）	JPB-3131	¥ 2,500
φ150×高さ170	φ150×高さ120	1.5	0.2	49N（5kgf）	JPB-1517	¥ 1,800

角型ジャンピングバケツ

折りたたみ式でコンパクトに！
スプリング式でパッと開いてしっかり自立！

- 現場でのごみの収集に！
- 資材や道具の運搬・収納に！

バックルでカチッと固定

折りたたみ時

使用時

動画はコチラ

使用時サイズ（mm）	折りたたみ時サイズ（mm）	容量（L）	質量（g）	耐荷重	品　番	標準販売価格
幅330×奥行250×高さ250	幅330×奥行250×高さ110	16.5	940	147N（15kgf）	JPBK-3325	¥ 4,300

※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

タフラージトランク

濡れたものも、汚れたものも、車内を汚さず素早く収納

- EVA素材で水をはじき、濡れたものや汚れたものを気軽に収納できる
- ランドリーバスケットや水回り収納にも使える
- 使わないときは折りたたんで、コンパクトに
- 丸洗いOK

DB-36WP-YL
イエロー

DB-36WP-BK
ブラック

DB-36WP-KK
カーキ

NEW

両サイドに、持ち運びに便利なハンドル付

ショルダーベルトで肩掛けもOK

動画はコチラ

レインウェアや長靴などの濡れたものも、シートや作業靴などの汚れたものも、気軽に収納

収納可能質量の目安	8kgまで

サイズ(mm)	容量(L)	質量(g)	色	品　番	標準販売価格
幅460×奥行300×高さ285	36	1150	イエロー	DB-36WP-YL	¥ 9,000
			ブラック	DB-36WP-BK	¥ 9,000
			カーキ	DB-36WP-KK	¥ 9,000

ツールバケット(フタ付)

持ちやすく頑強な金属製ハンドル付バケット ガバッと開くフタ付

摩擦に強いポリエステル 1680デニール 使用

外側ポケット	①ツール用ポケット15個 ②ファスナー付ポケット1個

フタ開状態

ガバッと開くフタ付

動画はコチラ

内側ポケット	③ツール用ポケット5個 ④ゴムベルトホルダー8個

サイズ(mm)	質量(g)	容量(L)	耐荷重	品　番	標準販売価格
幅400×奥行230×高さ280	1850	18	78.5N(8kgf)	TBX-130F	¥ 12,000

プラツールバケット

PPシート&ターポリン製で、軽くて水に強い! ガバッと開いて長物工具の収納にぴったり!

動画はコチラ

サイズ(mm)	質量(g)	容量(L)	耐荷重	品　番	標準販売価格
幅450×奥行160×高さ160	800	11	78.5N(8kgf)	SDB-460PF	¥ 7,500

※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

ショルダー角バケット

軽い！丈夫！ 底はプラスチック製

- ショルダータイプ
- 内側は強力な塩ビコーティング
- ポリエステル生地表面蒸着

収納例

［多彩なサック&ポケット］
外側　フタ付ポケット2個、ペンチサック3丁
内側　ツールサック、大型ポケット

外寸(mm)	内寸(mm)	質量(g)	耐荷重	品　番	標準販売価格
幅300×奥行300×高さ340	幅290×奥行290×深さ320	1110	98N(10kgf)	SDB-600N	¥ 9,700

ショルダー丸バケット

軽い！丈夫！ 底はプラスチック製

- ショルダータイプ
- 内側は強力な塩ビコーティング
- ポリエステル生地表面蒸着

収納例

［多彩なサック&ポケット］
外側　フタ付ポケット2個、ペンチサック3丁
内側　ツールサック、大型ポケット

外寸(mm)	内寸(mm)	質量(g)	耐荷重	品　番	標準販売価格
φ300×高さ340	φ290×深さ320	1030	98N(10kgf)	SDB-500N	¥ 9,700

電工マルチバケット(仕切り付)

底板とサイドガイドで型くずれしにくく、しっかり自立

- ハードな使用に耐える丈夫なポリエステル織布製

着脱自在 可変型仕切りユニット

用途に応じて仕切りが
自由に変えられる

外寸(mm)	内寸(mm)	質量(g)	耐荷重	品　番	標準販売価格
φ260×高さ320	φ250×深さ310	1400	98N(10kgf)	DB-2630SB	¥ 8,500

※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

ツールバケット

出し入れがラクラク オープンタイプ 中は広々、使いやすい!

●多彩なポケット17個付

入口はオープン、中は広々

収納例

外寸(mm)	内寸(mm)	質量(g)	耐荷重	品　番	標準販売価格
幅360×奥行220×高さ230	幅340×奥行205×深さ200	1400	78.5N(8kgf)	TBX-100	¥ 8,400

ツールバケット

27個のポケットで工具や部品を整理収納

収納例

入線液、スプレー等を立てて収納できるベルト(2ヵ所)

整理がしやすく、長物やファイル等の収納に便利な中央仕切り

ショルダーストラップ付

サイズ(mm)	質量(kg)	耐荷重	品　番	標準販売価格
幅380×奥行255×高さ255	1.2	78.5N(8kgf)	TBX-110	¥ 9,100

ツールバケット

持ちやすく頑強な金属製ハンドル ソフトグリップで手にフィット

●多彩なポケット17個付

収納例

サイズ(mm)	質量(kg)	耐荷重	品　番	標準販売価格
幅410×奥行220×高さ260	1.7	78.5N(8kgf)	TBX-120	¥ 10,800

※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

ハンディバケット

工具が出し入れしやすいバケット

軽くて丈夫な ポリエステルキャンバス



側面・底面は形の崩れにくい樹脂板入

側面のポケットは取り外し可能！
ポーチとして使えます（3ヵ所）



外寸（mm）	内寸（mm）	質量（kg）	耐荷重	品　番	標準販売価格
幅350×奥行270×高さ400	幅190×奥行190×高さ210	1.0	78.5N（8kgf）	SDB-50	¥ 8,400

電工トートバケット

肩にかけて持ち運びがしやすい長いショルダーベルト

軽くて丈夫な ポリエステルキャンバス

側面・底面は形の崩れにくい樹脂板入

外寸（mm）	内寸（mm）	質量（kg）	耐荷重	品　番	標準販売価格
幅400×奥行220×高さ270	幅380×奥行195×高さ250	1.15	78.5N（8kgf）	SDB-100	¥ 9,600

パラシュートバッグ

巾着タイプの収納袋

口を絞れば中身が落ちない！

6つの仕切りで小分け収納
ネジ等を種類別に小分け

スプレー缶入れにも最適

仕様

サイズ（mm）	φ260×高さ160
質量（g）	210

品　番	標準販売価格
DB-2616S	¥ 5,000

ステップドリルソフトケース

ステップドリル3種を一度にセット

(6-39mm, 4-30mm, 4-20mm)

軽くて丈夫な ポリエステルキャンバス

サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
幅120×奥行40×高さ110	90	DSB-39	¥ 2,020

※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

検盤君

検査作業専用バッグ
首からかけて、計測や記録が効率よくできる

軽くて丈夫な ポリエステルキャンバス

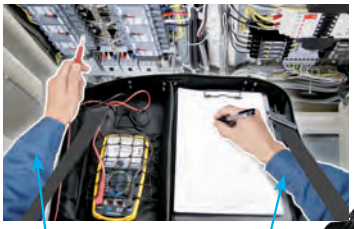

両手が使える！
テスターと記録用紙を並べられ、記録値がすぐ書き込める

市販のA4ファイルやバインダーを収納（厚さ50mmまで）

移動時はショルダーバッグとして縦・横どちらでも使用可能

ポケット
A4ファイル用×1
A3ファイル用×3
肩ベルト2本付

サイズ（mm）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
幅360×奥行480×高さ70	1.6	KP-500	¥ 9,800

検ピタ君（布製ホルダー）

測定器を配電盤の扉などにマグネット固定

※写真のテスターは商品に含まれていません。
※強力マグネットによる磁気に影響される物、環境では使用できない場合があります。

［収納可能検査器具サイズ］
幅100×奥行50×高さ190mmまで

サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
幅145×奥行60×高さ235	540	KP-10MG	¥ 3,800

ツールバッグ・長物ケース

ロングショルダーケース

セミハードケースで長尺物をしっかり保護！ キズが付きにくい！

ポール 蛍光灯 etc.

●持ち運びに便利な肩ベルト　●両開きファスナーで開け閉めしやすい

ランプチェンジャー DLC-180なら 約4本 収納可能

DBF-CS1000

40W蛍光灯 約22本 収納可能

DBF-CS1300

ランプチェンジャー 3.3m・6m・9.3mなら 各1本 収納可能

ランプチェンジャー 9.3mなら3本 収納可能

DBF-CS2000

サイズ（長さ×幅×高さ）（mm）	質量（kg）	収納物全長	耐荷重	品　番	標準販売価格
1000×120×120	約1.04	970mm未満	98N（10kgf）	DBF-CS1000	¥ 8,800
1300×150×180	約1.77	1270mm未満	98N（10kgf）	DBF-CS1300	¥ 12,100
2000×200×180	約3.25	1970mm未満	98N（10kgf）	DBF-CS2000	¥ 16,500

※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

モールバッグ

長物収納に便利なバッグ

モール　パイプ　蛍光灯　etc.

軽くて丈夫な ポリエステルキャンバス

開口部ひろびろ80cm
両開きファスナーで開け閉めしやすい

サイズ(mm)	質量(kg)	耐荷重	品　番	標準販売価格
φ265×1450	0.9	147.2N(15kgf)	DTB-2614	¥ 6,800

マルチ円筒ケース

さまざまな長物の収納・運搬に便利！ セミハードケースで内容物を保護！

- 丈夫なセミハードケース
- 収納胴部には内貼りあり
- フタと底には緩衝材入

※胴部内側には緩衝材はありません。

蛍光管(20Wにぴったり)
横断幕・垂幕・タペストリー
音響機材(マイクスタンド・譜面台等)
撮影機材(ストロボスタンド・レフ・パラソル等) etc.

深さ700mmタイプ

細パイプ
カーテンレール
壁掛けスクリーン
伸縮ポール etc.

深さ1920mmタイプ

※図内に表記のサイズはすべて内寸です。外寸は下表をご覧ください。
※上記収納物は一例です。あらかじめ収納物のサイズと製品内寸をご確認ください。

内寸(mm)	外寸(mm)	質量(kg)	品　番	標準販売価格
φ190×深さ700	φ203×長さ800	2.4	DTC-1907	¥ 6,500
φ71×深さ1920	φ75×長さ2010	1.0	DTC-0719	¥ 5,400

電工バスケット

大型工具・道具類をどっさり収納

サイズ(mm)	材質	質量(kg)	品　番	標準販売価格
465×385×280	ポリプロピレン	1.4	TBS-460	¥ 3,700

※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

スツールバッグ

折りたたみイスとツールバッグが一体になった！

軽くて丈夫な ポリエステルキャンバス

パーツポケット
10個

イスとバッグは分離して使えます

座り作業に便利

バッグ状態

折りたたみ時サイズ(㎜)	幅340×奥行50×高さ450
質量(kg)	1.5 (バッグ単体質量:0.35kg)
耐荷重	78.5N(8kgf)

イス状態

使用時サイズ(㎜)	幅340×奥行280×高さ360
質量(kg)	1.5 (イス単体質量:1.15kg)
静止荷重	1176N(120kgf)

品　番	標準販売価格
STB-320	¥　8,400

ワークスツール

キャスター付で座りながら作業ラクラク
軽量で丈夫！持ち運びや移動も簡単

座りながら作業ラクラク


座面下の収納スペース

工具やパーツの一時置きに
便利な収納ポケット(3ヵ所)

仕様

サイズ(㎜)	幅450×奥行335×高さ310(キャスター含む)	
材質	本体	ポリプロピレン、ナイロン
	キャスター	ポリプロピレン、スチール
座面下収納スペースサイズ	幅219×奥行50×深さ65(最大)×2ヵ所	
収納ポケットサイズ	大	幅300×奥行60×深さ40mm(最大)×1ヵ所
	小	幅140×奥行40×深さ40mm(最大)×2ヵ所

質量(kg)	耐荷重	品　番	標準販売価格
1.7	785N(80kgf)	WST-80	¥　6,800

ツールバッグ

ガバッと開ければ中は広々!

軽くて丈夫な ポリエステルキャンバス

開口部は金属
フレーム入で
開けやすい！

●パーツポケット8個
●ドライバーホルダー6個
●内ポケット10個

丈夫なゴム製底板

外寸(幅×奥行×高さ)(㎜)	内寸(幅×奥行×高さ)(㎜)	質量(kg)	耐荷重	品　番	標準販売価格
400×200×300	370×190×270	2.0	78.5N(8kgf)	TLB-400	¥ 10,800

※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

ツールキャリーバッグ

ハンドキャリーを内蔵、キャスターで転がして運べる

ショルダーベルト付

ハンドキャリーは本体に完全収納

鋼線入の開口部はガバッ!と開いて出し入れに便利

転がして運べる

摩擦に強いポリエステル 1680デニール使用

動画はコチラ

キャスター付

- 外側ポケット:ツール用ポケット7個(うち1個はフタ付)
- ハンドキャリー伸長時全長:970mm

サイズ(mm)	質量(kg)	容量(L)	耐荷重	品　番	標準販売価格
幅600×奥行350×高さ350	3.3	28	78.5N(8kgf)	TLB-600C	¥19,000

電工リュックサック

たっぷり入る大型リュックサック

鋼線入の開口部はガバッ!と開いて出し入れに便利

摩擦に強いポリエステル 1680デニール使用

動画はコチラ

外側ポケット	①ファスナー付ポケット3個 ②メッシュポケット1個 ③ツール用ポケット3個
内側ポケット	④ファスナー付ポケット1個 ⑤薄型ポケット2個 ⑥ツール用ポケット10個

サイズ(mm)	質量(g)	容量(L)	耐荷重	品　番	標準販売価格
幅400×奥行200×高さ400	1950	24	78.5N(8kgf)	TLB-R400W	¥13,000

電工プロリュック

リュック、肩掛け、手提げの3Wayバッグ

デジタル迷彩

メインの気室は広々、ヘルメットや靴も入る

仕切り台は取り外し可能

動画はコチラ

- 外側ポケット:ツール用ポケット7個(うちファスナー付5個)

サイズ(mm)	質量(kg)	耐荷重	品　番	標準販売価格
幅420×奥行300×高さ355	3	88.2N(9kgf)	JTB-R500CC	¥15,200

※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

電工プロリュック

軽くて丈夫、広い開口部で出し入れラクラクのリュック

- 摩擦に強い「ポリエステル1680デニール」使用で軽量、丈夫
- 天面、底面、側面はクッション材入で、収納物をしっかりガード

工具や小物の収納に便利な脱着式ツールホルダー

内側の前後どちらにでも取り付け可能

側面のファスナーを開ければ、荷室にダイレクトにアクセス

型くずれしにくい立体形状と、大きく開く開口部で、ヘルメットや作業着、作業靴なども出し入れラクラク

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅280×奥行180×高さ420	700	JTB-R420	¥ 9,400

ソフトツールケース

さまざまなミニツールをコンパクトに収納 ガバッと大きく開きやすい

マジックテープ付ポケット

樹脂板入で型くずれしにくい

動画はコチラ

摩擦に強いポリエステル 1680デニール 使用

ツール収納の目安に便利なイラスト入

背面にはファスナー付ポケット

サイズ(mm)	展開時(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅175×奥行50×高さ310	幅400	450	TLC-14PF	¥ 4,400

電工トートバッグ

見た目はシンプル!　機能は満載!

- 軽くて丈夫なキャンバス地　外側にポケット2個付
- 出し入れしやすい広口開口部
- 内側にサック7個・ポケット3個

手さげ、肩掛けの2Way

収納例

細長いものの収納に便利 収納部の倒れ防止帯

丈夫な底部 樹脂板＋緩衝スポンジ 電動工具の収納もOK

サイズ(本体のみ)(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅500×奥行175×高さ270	700	TB-500	¥ 6,100

ハシゴバッグ

収納例

脚立やハシゴに取り付けて、高所で便利に使える

軽くて丈夫な ポリエステルキャンバス

- 数多くのポケットやホルダーが、多彩なツールに対応
- ポリエステルキャンバス

脚立に

正面・側面ともに取り付けOK

ハシゴに

ワンタッチ着脱バックルで、ハシゴにも取り付け

腰袋として

ベルトで腰に巻けて、持ち運びにも便利

手提げバッグとして

手提げツールバッグとしても使えます

サイズ(mm)	品　番	標準販売価格
幅280×奥行200×高さ230	KB-100	¥ 6,600

※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

ビッグトート

肩掛けできる 大容量トートバッグ

- 作業時の運搬やレジャー等に
- 出し入れしやすい開口部(ジッパー付)

作業でもレジャーでも
一気に運べる！

呼線やCD管が
まとめて入る！

サイズ(mm)	質量(kg)	品　番	標準販売価格
W560×D270×H510	0.45	BTB-560	¥ 6,000

なんでもシートバッグ

自動車のフロントシートの裏側に取付けて使う便利な小物入れ

- 長尺なモノを差し込める「貫通ポケット」
- 左右各3列×6段、計36箇所の「モールベルト」
- 左右各2箇所、計4箇所の「大ポケット」
- 左右2個セット

発売予定 2024

左右のフロントシートの裏側に
取付けて使用します



スペースを有効利用！

仕様

貫通ポケット 内寸(mm)	φ80×165
大ポケット 内寸(mm)	幅160×奥行40×高さ180

サイズ(mm)	質量(1個・g)	耐荷重(1個)	品　番	標準販売価格
幅370×奥行85×高さ580	330	19.6N(2kgf)	NDB-4060W	¥ 8,000

※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

はしご・脚立用品 シリーズ

はしご・脚立用品

キャタツトップカバー

運搬・取り回し時の、周囲への傷つけを防止
キャタツ先端カバー

KTC-10-YL

KTC-10-BK

ヒンジ部のとがった角をしっかりカバー
取り付けたまま脚立の開閉が可能

周囲への傷つけを防止

■装着可能脚立サイズ



※特殊な形状の脚立は、取付けできない場合があります。

サイズ(mm)	質量(g)	色	品　番	標準販売価格
幅200×奥行60×高さ80	90（2個）	イエロー	KTC-10-YL	¥ 2,980
		ブラック	KTC-10-BK	¥ 2,980

キャタツトップカバーDX

脚立の天面全体を強力にカバーして、周辺への傷つけを防止

- 転倒時も側面パッドがしっかりガード、開き止め金具による傷も防止
- 取り付けたまま脚立の開閉が可能

周囲への傷つけを防止

KTC-20-BK

転倒時も側面パッドがしっかりガード、開き止め金具による傷も防止

ヒンジ部のとがった角など
脚立の天面全体をカバー

■装着可能脚立サイズ



※特殊な形状の脚立は、取付けできない場合があります。

動画はコチラ

本体サイズ(mm)	側面パッドサイズ(mm)	質量(g)	色	品　番	標準販売価格
幅320×奥行185×高さ40	幅200×奥行75×高さ130	360	イエロー	KTC-20-YL	¥ 5,500
			ブラック	KTC-20-BK	¥ 5,500

※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

キャタツキャリーパッド

脚立運搬用肩あて

- 長距離移動も快適
- 取り付けたままで脚立が使える

マジックテープで取り付けカンタン



クッション材入りで
肩が痛くない

KCP-100-YL

KCP-100-BK

動画はコチラ

装着可能脚立踏ざん長さ(mm)	サイズ(mm)	質量(g)	色	品　番	標準販売価格
300～370	500×60×30	100	イエロー	KCP-100-YL	¥ 3,000
			ブラック	KCP-100-BK	¥ 3,000

キャタツキャリーパッド(ロングタイプ)

縦でも横でもかつげる 脚立運搬用肩あて

- 長距離移動も快適
- 取り付けたままで脚立が使える

マジックテープで取り付けカンタン

KCP-200-YL

KCP-200-BK





動画はコチラ

装着可能脚立踏ざん長さ(mm)	サイズ(mm)	質量(g)	色	品　番	標準販売価格
300～370	700×60×30	130	イエロー	KCP-200-YL	¥ 3,500
			ブラック	KCP-200-BK	¥ 3,500

キャタツサイドガード

脚立の側面、角部分をカバーして、運搬や取り回し時の周囲の傷つけを防止

※この商品は1個入です。写真は2個取り付けた状態です。

取り付けたまま
脚立の開閉が
可能

使用時サイズ(mm)



KSG-30-YL(1個入)

KSG-30-BK(1個入)

動画はコチラ

サイズ(mm)	質量(g)	色	品　番	標準販売価格
85×75×310 (脚立装着時)	70	イエロー	KSG-30-YL	¥ 2,400
		ブラック	KSG-30-BK	¥ 2,400

※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

キャタツアンダーバッグ(フタ付)

脚立に取付ける便利袋
フタ付で中のものがこぼれ落ちない

KB-30F-YL

KB-30F-BK

フタはファスナーで開閉可能、
大きく開いて使えます

フタ天面にもファスナー付、
フタをしたまま出し入れOK

取り付けたまま脚立の
開閉が可能

動画はコチラ

使用時サイズ(mm)



収納可能質量の目安:2kgまで

質量(g)	色	品　番	標準販売価格
150	イエロー	KB-30F-YL	¥ 3,800
	ブラック	KB-30F-BK	¥ 3,800

キャタツアンダーバッグ

脚立に取付ける便利袋　長尺脚立に最適
作業中のチョイ置きに力を発揮!

KB-30-YL

KB-30-BK

取り付けたまま脚立の
開閉が可能

使用時サイズ(mm)



動画はコチラ

収納可能質量の目安:2kgまで

質量(g)	色	品　番	標準販売価格
110	イエロー	KB-30-YL	¥ 3,300
	ブラック	KB-30-BK	¥ 3,300

※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

キャタツアンダーバッグ

脚立に取付ける便利袋の「ミニタイプ」
長尺脚立に最適、作業中のチョイ置きに力を発揮！

KB-15-YL

KB-15-BK

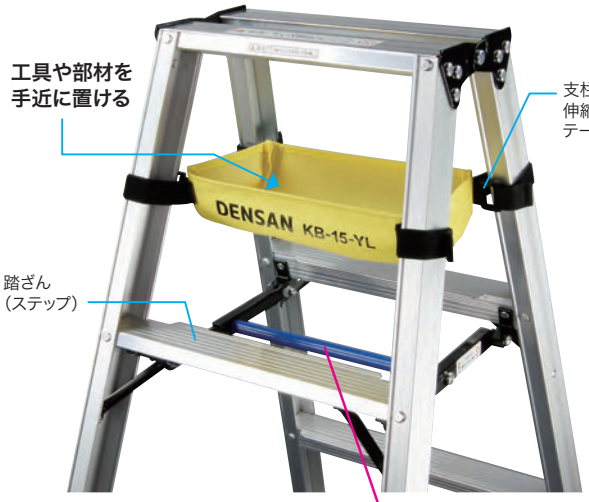

取り付けたまま脚立の開閉が可能

使用時サイズ（mm）



動画はコチラ

収納可能質量の目安：2kgまで

質量（g）	色	品　番	標準販売価格
65	イエロー	KB-15-YL	¥ 2,700
	ブラック	KB-15-BK	¥ 2,700

ハシゴトップカバー

ハシゴの先端にかぶせる
壁傷つけ防止・滑り止め用カバー

- 汚れても洗濯すれば何度でも使える
- ポリエステルキャンバス
- 2個入（ハシゴ1台分）




モルタル・石壁などの壁傷を防止＆滑り止め

KTC-2

KTC-2-BK

装着可能ハシゴトップサイズ（mm）	サイズ（mm）	質量（g）	色	品　番	標準販売価格
28×77	幅45×奥行79×高さ150	30（1個）	イエロー	KTC-2	¥ 2,200
			ブラック	KTC-2-BK	¥ 2,200

フミダイソックス

床面を汚さない、キズつけない
踏台に履かせるソックス

- 汚れても洗濯すれば何度でも使える
- ポリエステルキャンバス
- 4個入（踏台1台分）

FMS-4S-YL

FMS-4S-BK

動画はコチラ

底面に滑り止め付

使用できる脚部サイズ	サイズ（1個）	質量（1個）	色	品　番	標準販売価格
32×32mm	幅40×奥行40×高さ140mm	19g	イエロー	FMS-4S-YL	¥ 2,000
			ブラック	FMS-4S-BK	¥ 2,000

※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

キャタツソックス(巾着スリップレス)

脚立の脚に取り付けて、床面を保護
底面に滑り止めがつきました

- 細い脚部でも引っ張るだけでしっかり締め付け
- 床面を汚さない　キズつけない
- 汚れても洗濯すれば何度でも使える
- ポリエステルキャンバス
- 4個入(脚立1台分)



ゴム+ひもで2重締め付け

底面にPVCの滑り止め付

KS-7S

KS-7S-BK

装着可能脚立脚部サイズ(mm)	サイズ(mm)	質量(g)	色	品　番	標準販売価格
最大60×80～最小25×30	幅85×奥行75×高さ140	31(1個)	イエロー	KS-7S	¥ 2,500
			ブラック	KS-7S-BK	¥ 2,500

キャタツソックス(巾着タイプ)

脚立の脚に取り付けて、床面を保護
しっかり締め付けられる巾着タイプ

- 細い脚部でも引っ張るだけでしっかり締め付け
- 床面を汚さない　キズつけない
- 汚れても洗濯すれば何度でも使える
- ポリエステルキャンバス
- 4個入(脚立1台分)



ゴム+ひもで2重締め付け

フェルト製底面

KS-7

KS-7-BK

装着可能脚立脚部サイズ(mm)	サイズ(mm)	質量(g)	色	品　番	標準販売価格
最大60×80～最小25×30	幅85×奥行75×高さ140	31(1個)	イエロー	KS-7	¥ 2,500
			ブラック	KS-7-BK	¥ 2,500

キャタツソックス

脚立の脚に取り付けて、床面を保護

- 床面を汚さない　キズつけない
- 汚れても洗濯すれば何度でも使える
- ポリエステルキャンバス
- 4個入(脚立1台分)

ゴム入り

フェルト製底面

KS-6

KS-6-BK

装着可能脚立脚部サイズ(mm)	サイズ(mm)	質量(g)	色	品　番	標準販売価格
60×80	幅85×奥行75×高さ140	28(1個)	イエロー	KS-6	¥ 2,000
			ブラック	KS-6-BK	¥ 2,000

※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

キャタツソックス（ワイドタイプ）

大きくなった脚立の脚に対応した「ワイドタイプ」のキャタツソックス

- ●床面を汚さない　キズつけない
- ●汚れても洗濯すれば何度でも使える
- ●ポリエステルキャンバス
- ●4個入（脚立1台分）

使用できる脚部のサイズ	サイズ（1個）	質量（1個）	色	品　番	標準販売価格
最大60×100mm ～最小25×50mm	幅105×奥行75× 高さ140mm	35g	イエロー	KS-7L-YL	¥ 2,800
			ブラック	KS-7L-BK	¥ 2,800
			イエロー	KS-7SL-YL	¥ 2,800
			ブラック	KS-7SL-BK	¥ 2,800
		40g	イエロー	KS-8L-YL	¥ 3,000
			ブラック	KS-8L-BK	¥ 3,000
			イエロー	KS-8SL-YL	¥ 3,000
			ブラック	KS-8SL-BK	¥ 3,000

	底面 フェルト製 	底面 滑り止め付 
ひもで締め付け  ひもを引っ張って しっかり締め付け	KS-7L-YL 	KS-7SL-YL
	KS-7L-BK 	KS-7SL-BK
マジックテープで 締め付け  伸縮マジックテープを巻いて しっかり締め付け	KS-8L-YL 	KS-8SL-YL
	KS-8L-BK 	KS-8SL-BK

※素材の性質上、サイズ、質量、色調に多少の誤差が生じます。

防災・セキュリティ用品

CONTENTS

446 救急用品・非常用品

447 センサー・アラーム

救急用品・非常用品

ファーストエイドバッグ（携帯救急用品セット）

現場で活躍する 救急用品セット

●ベルト通し、ハンドベルト付で携帯に便利。
旅行やキャンプにもOK
●ポリエステルキャンバス

すばやく開ける開口フタ

[セット内容]
●消毒液（医薬部外品）：1個
●殺菌消毒パッド（医薬部外品）：12枚
●用具4点セット（はさみ・毛抜き・爪切り・耳かき）：1セット
●脱脂綿（医薬部外品）：20枚
●自着包帯（医薬部外品）：1個
●ばんそうこう（医薬部外品）：20枚
●マスク（医薬部外品）：14枚
※セット内容は変更になる場合があります。

サイズ（mm）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
幅220×奥行70×高さ280	0.65（内容物含む）	FAK-100	¥ 14,300

●セット内容の医療用具、医薬部外品等を使い切った場合や使用期限をすぎた場合は、お近くのコンビニ、ドラッグストア等でお買い求めの上、補充してください。
●このセットには医薬品は入っておりません。
●当社では単品売り、補充等は一切行っておりません。

ファーストエイドバッグ（携帯救急用品セット）

現場にひとつ 救急用品セット

●ベルト通し、ハンドベルト付で携帯に便利。
旅行やキャンプにもOK
●ポリエステルキャンバス

すばやく開ける開口フタ

[セット内容]
●消毒液（医薬部外品）：1個
●殺菌消毒パッド（医薬部外品）：12包
●用具4点セット（はさみ・毛抜き・爪切り・耳かき）：1セット
●ホームコットン　脱脂綿（衛生用品）：20枚
●自着包帯（衛生用品）：1個
※セット内容は変更になる場合があります。

サイズ（mm）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
幅180×奥行50×高さ240	0.41（内容物含む）	FAK-80	¥ 9,700

●セット内容の医療用具、医薬部外品等を使い切った場合や使用期限をすぎた場合は、お近くのコンビニ、ドラッグストア等でお買い求めの上、補充してください。
●このセットには医薬品は入っておりません。
●当社では単品売り、補充等は一切行っておりません。

エマージェンシーバッグ

緊急時に役立つ便利グッズ満載 手提げタイプ

●ポリエステルキャンバス

緊急時非常用品 携帯セット

[セット内容]
●LEDヘッドライト（点灯確認用単4乾電池 3本付）：1個
●電工マルチツール（9機能搭載の多機能工具）：1個
●フロアーシューズカバー（靴の上ばき）：1個
●軍手・ロープ・笛 3点セット：1個
●アルミシート（敷く・掛ける・かぶるなど防寒・遮熱用）：1個
●レインコート：1着
※セット内容は変更になる場合があります。

	サイズ（mm）	質量（kg）	品　番	標準販売価格
セット	幅250×奥行110×高さ350	約1.1	★E-KIT-B	¥ 18,700
バッグのみ	幅250×奥行110×高さ350	0.35	EKB-35	¥ 5,400

NEW 発売予定

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

センサー・アラーム

くるピカセンサーアラーム

人の動きに反応して、光と音で警告する LED回転・点滅灯

屋内・屋外OK
防沫 防塵 IP44

- 赤外線の動きを感知するP.I.R.(赤外線パッシブセンサー)だから、車や動物の動きも感知(感知範囲:5mまで)
- 方向可変センサーを搭載。センサーを目的物の方向に向けることが可能
- 1回感知すると15秒間動作。感知対象が前にいると動作し続ける
- 「光だけ」「音だけ」「光と音」の選択可能

回転点灯

点滅点灯

仕様

電源	単3形アルカリ電池x3本(付属していません)
感知範囲	上下/左右方向120°、感知距離5mまで
電池寿命	1日10回(15秒間/1回)動作時、光と音では約6か月、光だけでは約1年間 ※電池寿命は動作回数により変動します。
動作時間	15秒間(人が前で動いていると連続動作)
LED	赤・8個
アラーム音量	70dB~80dB/1mの範囲で可変可能
本体サイズ	φ100×30mm (120×116×60mm、突起物含む)
質量	205g(電池含む)

品番	標準販売価格
KSP-100A	¥ 4,900

くるピカセンサー

人に反応して光るLED回転灯 注意喚起・防犯に

屋内・屋外OK
防沫 防塵 IP44

- 1回感知すると15秒間動作。感知対象が前にいると動作し続ける
- 「暗いときだけ」「常時点灯」のモード切替

仕様

電源	単3形アルカリ電池x3本(付属していません)
感知範囲	上下/左右方向120°、感知距離3mまで
電池寿命	1日10回(15秒間/1回)動作時、約1年間 ※電池寿命は動作回数により変動します。
動作時間	15秒間(人が前で動いていると連続動作)
LED	赤・4個
本体サイズ	φ84×43mm(取付プレート除く)
質量	約104g(電池含まない)

品番	標準販売価格
KSP-80	¥ 3,800

うっかりアラーム

置き忘れ・盗難防止の注意喚起に !! 3m~12m離れると、バイブと音で警告

仕様

作動距離(切替可能)	L(ロング)7~12m、S(ショート)3~5m
送信部電池	コイン形リチウム電池 CR2032×1 (動作確認用付属)
受信部電池	単4形アルカリ乾電池×1 (付属しておりません。別途ご用意ください)

品番	標準販売価格
UA-120	¥ 5,000

NEW 発売予定

アンカー・ネジ

CONTENTS

450 多用途

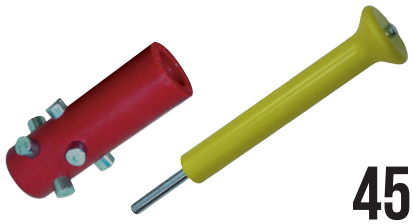

451 ALC 用

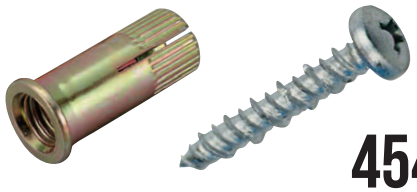

454 コンクリート用

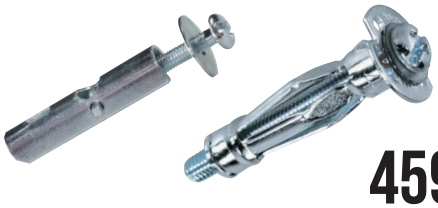

459 中空壁用

463 石膏ボード用

466 軽天用・鋼板用



468 各種ネジ

470 寸切りボルト用ナット

471 徳用パック

アンカー・ネジ タイプ別説明

ジャンボパック 1個あたりの価格が一番安い！

●取っ手とフタが付いて持ち運びに便利なバケツタイプのケース入

ベルトに装着OK
スケルトン小箱付
（P301参照）

お徳用パック 袋入に比べ1個あたり安いのでお得！

●取出しやすい徳用ボトルケース
●携帯に便利な取っ手付プラケース

※エールアンカー・
ビルディングアンカー

Pパック 電気工事に必要なアンカー類がすべて揃う！

●簡易ケースになるパック入

袋入（箱入）
●スタンダードタイプ

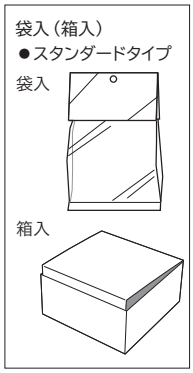

多用途

ニューエールプラグ

多種の壁面材質に対応、最強カラープラグ

●逆トゲは強力に壁材に喰込み、締結は確実
●埋没防止カラー付

コンクリート　ALC　タイル
レンガ　ブロック　石材

ジャンボパック P471　お徳用パック P471　Pパック





ブラケット取付け、ポストの取付け等に

ND-YL-5P

ND-BL-6P

ドリル径（㎜）	色	サイズ（㎜）	ネジサイズ（㎜）	最大引抜強度（安全率N=5※）	タイプ	入数（本）	品　番	標準販売価格
φ5	イエロー	22	φ3.5～4.1×長さ（取付物厚み+20）	0.059kN（6.0kgf）（コンクリート）	Pパック	135	ND-YL-5P	¥ 1,600
					お徳用	850	TP-YL-5	¥ 7,700
					ジャンボ	2550	JP-YL-5	¥ 21,800
φ6	ブルー	25	φ4.0～5.4×長さ（取付物厚み+24）	0.167kN（17.0kgf）（コンクリート）	Pパック	96	ND-BL-6P	¥ 1,600
					お徳用	600	TP-BL-6	¥ 7,700
					ジャンボ	1800	JP-BL-6	¥ 21,800

※当社技術基準P463参照　※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。

トグラーアンカー

- ネジや特殊工具を使わずに簡単に仮留めができる
- アンカーはそのままで、ネジだけを取り外す事が可能
- アンカーの取付け及び取外しの際、壁を傷めない
- 振動及び衝撃を吸収

石膏ボード　コンクリート
ALC　タイル
レンガ　合板
木材　Pパック

ピン2本入



アンカーの脚を折りたたんで下穴に差し込む



ピンを差し込んでアンカーの脚を開く



取付物を添えてネジを締める

ドリル径（㎜）	ネジサイズ（㎜）	適用板厚（㎜）	最大引抜強度（※）	入数（本）	品　番	標準販売価格
φ8	4～5	3～6	77.7N（7.9kgf）（5.5㎜合板）安全率N=5	48	TOG-TAP	¥ 2,100
	3.5～6	9～11	21.4N（2.2kgf）（9.5㎜石膏ボード）安全率N=14	42	TOG-T95P	¥ 2,100
	3.5～6	11～13	73.5N（7.5kgf）（12㎜石膏ボード）安全率N=7	42	TOG-TBP	¥ 2,100

※当社技術基準P463参照　※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。

ALC用

エールアンカー

画期的な構造と機能！最強ALC専用アンカー

ALC　お徳用パック　Pパック

P471

- 6枚の鋼板傘が強力に広がり、ALC（気泡コンクリート）内孔にガッチリ食い込み、強力に固定

［用途］
天井インサート、ブラケット等
照明器具の取り付けに



ボルト径	首下長さ（㎜）	ドリル径（下穴）（㎜）	最大引抜強度（安全率N=5※）	タイプ	入数	品　番	標準販売価格
φ4㎜	50	φ9.5	274.6N（28kgf）（ALC）	Pパック	14	DA-440P	¥ 2,200
φ5㎜	50	φ9.5	294.2N（30kgf）（ALC）	Pパック	13	DA-560P	¥ 2,200
φ6㎜	60	φ12.5	372.6N（38kgf）（ALC）	Pパック	10	DA-650P	¥ 2,200
				お徳用	73	TP-DA-650	¥ 14,500
φ8㎜	70	φ14.5	392.2N（40kgf）（ALC）	Pパック	7	DA-865P	¥ 2,200
				お徳用	55	TP-DA-865	¥ 14,500
3分(3/8)	85	φ19.0	637.4N（65kgf）（ALC）	Pパック	6	DA-980P	¥ 2,200
				お徳用	42	TP-DA-980	¥ 14,500
φ10㎜	85	φ19.0	637.4N（65kgf）（ALC）	Pパック	6	DA-1080P	¥ 2,200

※当社技術基準P463参照　※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。

NEW
発売予定

ALCタッピング

ALCに直接ねじ込むだけ(ALC専用)
ステンレス製 保持力抜群・下穴不要

ALC
ジャンボパック P471 / お徳用パック P471 / Pパック

- 下穴が不要、一工程でOK
- 簡単にがっちりとまり、高い保持力
- 従来の打ち込みネイルとは違い、叩かないのでALCの割れがなく、取付後にねじがゆるむ心配もなし

トラス頭

ALC-440　ALC-450　ALC-540P　ALC-550P　ALC-650

皿頭

ALC-440S　ALC-450S　ALC-540SP　ALC-550SP　ALC-650S





仕様	サイズ(mm) 呼び径×L	L2	D	最大引抜強度 (安全率N=5※)	タイプ	入数	品番	標準販売価格
トラス頭	φ4×40	37	φ8.1	127.5N(13.0kgf)(ALC)	袋入	48	ALS-440	¥ 3,300
					Pパック	58	ALS-440P	¥ 4,300
					お徳用	305	TP-AL-440	¥ 15,200
					ジャンボ	920	JP-AL-440	¥ 42,900
	φ4×50	40	φ8.1	127.5N(13.0kgf)(ALC)	袋入	39	ALS-450	¥ 3,300
					Pパック	49	ALS-450P	¥ 4,300
	φ5×40	36.5	φ10.6	133.2N(13.5kgf)(ALC)	Pパック	45	ALS-540P	¥ 4,300
	φ5×50	40	φ10.6	133.2N(13.5kgf)(ALC)	Pパック	40	ALS-550P	¥ 4,300
	φ6×50	40	φ11.8	186.3N(19.0kgf)(ALC)	袋入	17	ALS-650	¥ 3,300
					Pパック	21	ALS-650P	¥ 4,300
皿頭	φ4×40	35	φ7	127.5N(13.0kgf)(ALC)	袋入	48	ALS-440S	¥ 3,300
					Pパック	58	ALS-440SP	¥ 4,300
	φ4×50	40	φ7	127.5N(13.0kgf)(ALC)	袋入	39	ALS-450S	¥ 3,300
					Pパック	49	ALS-450SP	¥ 4,300
	φ5×40	36.5	φ9	133.2N(13.5kgf)(ALC)	Pパック	45	ALS-540SP	¥ 4,300
	φ5×50	40	φ9	133.2N(13.5kgf)(ALC)	Pパック	40	ALS-550SP	¥ 4,300
	φ6×50	40	φ10	186.3N(19.0kgf)(ALC)	袋入	17	ALS-650S	¥ 3,300
					Pパック	21	ALS-650SP	¥ 4,300

※当社技術基準P463参照　※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。

ダブルX(エックス)

ALC専用 雌ネジプラグ

- 壁に下穴を開けてダブルXをセットし、打込み棒で軽く打込めば、8つの爪が突き出し、しっかり固着します
- ネジ部が固着機能とは独立しているので、ボルトのねじ込みが容易
- サイズ:3/8×50mm
- ドリル径:φ15mm
- ネジ長さ:14mm



ALC
お徳用パック / Pパック
P471

WX-38P　WX-38UB

最大引抜強度(安全率N=5※)	タイプ	入数	品番	標準販売価格
0.45kN(46kgf)(ALC)	Pパック	5	WX-38P	¥ 2,100
	お徳用	35	TP-WX-38	¥ 13,400
−	打込み棒	1	WX-38UB	¥ 1,800

※当社技術基準P463参照
※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。

NEW 発売予定

ALC雄ネジアンカー

ALC専用強力 雄ネジアンカー

ALC Pパック

- 雄ネジタイプアンカー、ボルトサイズ 3/8
- 穴あけ・プラグ類は一切不要、ハンマーで打ち込むだけ
- 足折れしない材質で、足が開きガッチリ固定、抜けの心配なし
- クロメートメッキ

[用途]
配電盤・分電盤・各種金物・
面格子・看板の取り付け、
内装工事など





最大引抜強度（安全率N=5※）	最大剪断強度	入数	品　番	標準販売価格
284.4N（29kgf）（ALC）	1.0kN（104kgf）	9	OA-965P	¥ 2,800

※当社技術基準P463参照
※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。

ALC雌ネジアンカー

ALC専用強力 雌ネジアンカー

ALC お徳用パック Pパック
P471

- 雌ネジタイプアンカー、ボルトサイズ 3/8
- 穴あけ・プラグ類は一切不要、ハンマーで打ち込むだけ
- 足折れしない材質で、足が開きガッチリ固定、抜けの心配なし

[用途]
配電盤・分電盤・各種金物・
面格子・看板の取り付け、
内装工事など





最大引抜強度（安全率N=5※）	最大剪断強度	タイプ	入数	品　番	標準販売価格
411.9N（42kgf）（ALC）	1.1kN（118kgf）	Pパック	9	MA-965P	¥ 2,750
		お徳用	51	TP-MA-965	¥ 14,600

※当社技術基準P463参照
※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。

ALCプラアンカー

ALC専用雌ねじアンカー

ALC Pパック

- サビや腐食に強いナイロン6樹脂製
- 引張強度が高い3段突起を採用
- 開きが確実な内部コーン打込み式
- 専用打込棒付（1本）



ボルト径	全長（mm）	ネジ長（mm）	ドリル径（下穴）（mm）	下穴深さ（mm）	直径（mm）	最大引抜強度（安全率N=5※）	入数	品　番	標準販売価格
W3/8	60	20	φ14	65	14	0.52kN（53kgf）（ALC）	10	APA-3860P	¥ 1,800

※当社技術基準P463参照　※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。

ALC・Fステップル

ALCに直接打ち込むだけでOK

ALC お徳用パック Pパック
P471

- ALCに直接打ち込め、素早く作業ができる
- 引き抜強度が大きくしっかり固定
- 特殊プラスチック製で、錆びず、完全な絶縁
- スマートな形状で取付け後の違和感がない







適用電線（VVF線）	寸法（mm）					タイプ	入数	品　番	標準販売価格
	W	L	D	w	l				
1.6×2C, 2.0×2C	19	33	6	9	30	Pパック	46	FS-9P	¥ 1,980
1.6×3C, 2.6×2C	23	39	6	13	35	Pパック	31	FS-13P	¥ 2,200

NEW 発売予定

コンクリート用

コンクリート用ノープラグアンカー

簡単スピード施工・安心強度の コンクリート用ネジ固定式アンカー

コンクリート

Pパック

- インパクトドライバー(専用ソケット)で下穴にねじ込むだけ、スピードらくらく施工
- 優れた施工性、熟練不要・低騒音・低振動、端部・仕上材が割れにくい
- アンカー取外し可能、逆回転でアンカーを簡単に抜きとれる
- 施工後も高さ調整が可能(不陸調整機能)
- 隅部・天井部の施工も簡単
- 六価クロムフリーで環境にやさしい

ノープラグアンカー
※締結には専用ソケット が必要です。

専用ソケット

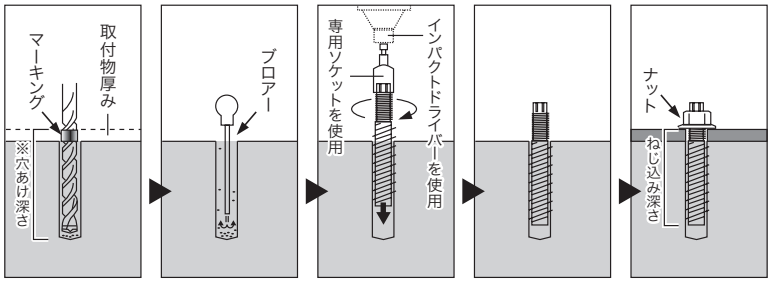

1.下穴あけ ※埋込深さ+10mm +取付物厚み　2.清掃　3.ねじ込み開始　4.ねじ込み完了　5.部材取付

[用途]
駐輪設備・ラック、手すり取付、マテハン機器取付、椅子取付、各種建築設備看板、エクステリア、仮設材などの取付に

	サイズ	全長(mm)	ネジ長(mm)	ドリル径(下穴)(mm)	最大引抜強度(安全率N=5※)	入数	品番	標準販売価格
ノープラグアンカー 専用ソケット (1本)付	M6	45	15	φ5.5	0.9kN(91.8kgf)(コンクリート)	18	TS-S645P	¥ 3,100
	M8	50	20	φ7.5	1.4kN(142.8kgf)(コンクリート)	14	TS-S850P	¥ 3,100
	M10	60	20	φ9.5	2.4kN(242.8kgf)(コンクリート)	10	TS-S1060P	¥ 3,100
ノープラグアンカー 専用ソケットなし	M6	45	15	φ5.5	0.9kN(91.8kgf)(コンクリート)	18	TS-645P	¥ 1,600
	M8	50	20	φ7.5	1.4kN(142.8kgf)(コンクリート)	14	TS-850P	¥ 1,600
	M10	60	20	φ9.5	2.4kN(242.8kgf)(コンクリート)	10	TS-1060P	¥ 1,600
専用ソケットのみ	M6	50	–	–	–	1	TS-SM6	¥ 1,600
	M8	50	–	–	–	1	TS-SM8	¥ 1,600
	M10	50	–	–	–	1	TS-SM10	¥ 1,600

※当社技術基準P463参照　※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。

ビルディングアンカー

コンクリート専用アンカー

- 埋込セットしたあと任意のボルトを使用し器具を取付可能
- くさびが内蔵式で脱落がなく天井等の上向き施工に便利
- ネジが同サイズの場合でも外径が小さいので下穴が小径で施工可能

コスパ Good

コンクリート

お徳用パック　Pパック

P471



ネジ径	W3/8
外径(mm)	12
全長(mm)	40
ネジ長さ(mm)	13
ドリル径(mm)	12.5

サイズ(mm)	最大引抜強度（安全率N=5※）	タイプ	入数	品　番	標準販売価格
3/8×40	2.9kN（300kgf）（コンクリート）	箱入	50	HT-038S	¥ 2,700
		Pパック	30	HT-038SP	¥ 1,700
		Pパック（ステンレス）	8	HT-038SSP	¥ 3,200
		お徳用	200	TP-HT-038S	¥ 7,300

※当社技術基準P463参照　※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。

ビルディングアンカー（ショートタイプ）

コンクリート専用アンカー

- 埋込セットしたあと任意のボルトを使用し器具を取付可能
- くさびが内蔵式で脱落がなく天井等の上向き施工に便利
- ネジが同サイズの場合でも外径が小さいので下穴が小径で施工可能

コスパ Good

コンクリート

お徳用パック　Pパック

P471



ネジ径	W3/8
外径(mm)	12
全長(mm)	30
ネジ長さ(mm)	13
ドリル径(mm)	12.5

サイズ(mm)	最大引抜強度（安全率N=5※）	タイプ	入数	品　番	標準販売価格
3/8×30	2.9kN（300kgf）（コンクリート）	箱入	50	HT-030	¥ 2,700
		Pパック	30	HT-030P	¥ 1,700
		Pパック（ステンレス）	8	HT-030SP	¥ 3,200
		お徳用	200	TP-HT-030	¥ 9,400

※当社技術基準P463参照　※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。

ビルディングアンカー用打込棒

ビルディングアンカーを下穴に打込む際に使用

手打ちタイプ

CUT-3016

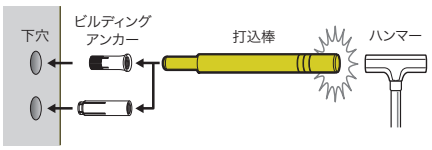

	適用アンカー	サイズ	全長(mm)	品　番	標準販売価格
手打	HT-030	3/8×30用	160	CUT-3016	¥ 1,700
			1000	CUT-30100	¥ 11,000
	HT-038S	3/8×40用	160	CUT-4016	¥ 1,700
			1000	CUT-40100	¥ 11,000

SDSシャンク

機械打タイプ

CUK-3016

CUK-4016

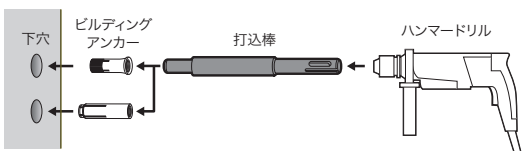

	適用アンカー	サイズ	全長(mm)	品　番	標準販売価格
機械打SDSシャンク	HT-030	3/8×30用	160	CUK-3016	¥ 3,300
			1000	CUK-30100	¥ 12,700
	HT-038S	3/8×40用	160	CUK-4016	¥ 3,500
			1000	CUK-40100	¥ 12,700

NEW 発売予定

打込棒付ドリル

ビルディングアンカーの下穴あけと打ち込みがワンセットに

上向き施工が容易！天井への施工時に威力を発揮！

SDS　ハンマードリル用　回　転　打　撃

- ドリルに打込棒をかぶせるだけで、アンカーが打てる
- ストッパー付ドリルで一定穴あけ
- 先端ドリルは4枚刃で2～3倍長持ち
- ハンマードリル用（SDSシャンク）

CUD-3030

打込棒（ホルダー）
CUD-3030U

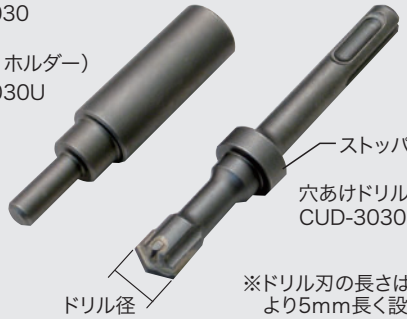

※ドリル刃の長さは適用アンカーサイズより5mm長く設定しています

CUD-3030C

打込棒
（クリップ付ホルダー）

打込棒（ホルダー）にクリップがついて、下向きにしても落ちにくくなりました

	適用アンカー	内容	ドリル径（mm）	ドリル深さ（mm）	品　番	標準販売価格
当社ビルディングアンカー対応	HT-030	CUD-3030D ＋ CUD-3030U	φ12.5	30	CUD-3030	¥ 8,000
		CUD-3030D ＋ クリップ付ホルダー	φ12.5	30	CUD-3030C	¥ 8,500
		ドリルのみ	φ12.5	30	CUD-3030D	¥ 6,900
		打込棒（ホルダー）のみ	–	–	CUD-3030U	¥ 2,700
	HT-038S	CUD-3040D ＋ CUD-3040U	φ12.5	40	CUD-3040	¥ 9,000
		CUD-3040D ＋ クリップ付ホルダー	φ12.5	40	CUD-3040C	¥ 9,600
		ドリルのみ	φ12.5	40	CUD-3040D	¥ 8,000
		打込棒（ホルダー）のみ	–	–	CUD-3040U	¥ 2,900
ドリル径φ12mm ヒルティアンカー対応	–	CUD-H3030D ＋ CUD-H3030U	φ12	30	CUD-H3030	¥ 8,000
		CUD-H3030D ＋ クリップ付ホルダー	φ12	30	CUD-H3030C	¥ 8,500
		ドリルのみ	φ12	30	CUD-H3030D	¥ 6,900
		打込棒（ホルダー）のみ	–	–	CUD-H3030U	¥ 2,700
	–	CUD-H3040D ＋ CUD-H3040U	φ12	40	CUD-H3040	¥ 9,000
		CUD-H3040D ＋ クリップ付ホルダー	φ12	40	CUD-H3040C	¥ 9,600
		ドリルのみ	φ12	40	CUD-H3040D	¥ 8,000
		打込棒（ホルダー）のみ	–	–	CUD-H3040U	¥ 2,900

ポリプラグボルト

ポリカーボネート製 外筒が開き強固に固着

コンクリート　Pパック

- 耐アルカリ性に優れる
- 使用温度：－40℃～120℃
- コンクリート・レンガ等への配管・配線・ダクトのバンド取付に

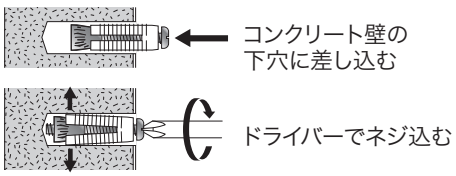

ドリル径（mm）	穿孔長（mm）	ネジサイズ（mm）	最大引抜強度（安全率N=5※）	タイプ	入数	品　番	標準販売価格
φ7.5	19	M4×25	0.45kN（46kgf）（コンクリート）	袋入	26	PP-425	¥ 1,700
				Pパック	36	PP-425P	¥ 2,200
φ8.5	23	M5×30	0.72kN（74kgf）（コンクリート）	袋入	21	PP-530	¥ 1,700
				Pパック	31	PP-530P	¥ 2,200
φ10.5	31	M6×40	1.47kN（150kgf）（コンクリート）	袋入	13	PP-640	¥ 1,700
				Pパック	21	PP-640P	¥ 2,200

※当社技術基準P463参照　※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。

NEW 発売予定

プラグボルト

自己腐食なし(亜鉛合金ダイキャストスリーブ)

コンクリート　Pパック

- スリーブの固着が確実(テーパーナット)
- ボルトの着脱が簡単
- コンクリート・レンガ等への機材器具の取り付け等に

NEW

PB-425P
本体サイズ(1個):W10×D10×H28mm
質量(1個):5g

PB-530P
本体サイズ(1個):W12×D12×H33mm
質量(1個):10g

PB-640P
本体サイズ(1個):W13×D13×H43mm
質量(1個):17.4g

PB-845P
本体サイズ(1個):W14×D14×H51mm
質量(1個):35g

種別	ドリル径(mm)	外筒寸法(mm)	使用ビス/ボルト(mm)	埋込長さ(mm)	穿孔長(mm)	最大引抜強度	タイプ	入数	品　番	標準販売価格
十字穴W付ナベ頭	φ7.5	7×18	M4×25	18	25	2.8kN	Pパック	18	PB-425P	¥ 2,200
	φ8.5	8×20	M5×30	20	30	5.6kN	Pパック	16	PB-530P	¥ 2,200
	φ11	10.5×28	M6×40	28	40	8.6kN	Pパック	10	PB-640P	¥ 2,200
六角頭	φ14	13.5×32	M8×45	32	45	13.5kN	Pパック	8	PB-845P	¥ 2,200

※当社技術基準P463参照　※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。

コンビス(ノープラグビス)

コンクリートに直接ビスが使える!(プラグ不要)

コンクリート　ブロック　レンガ

ジャンボパック　お徳用パック　Pパック

P471　P471

- 切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締め付け
- 作業は簡単で保持力は抜群
- φ3.5mmコンクリートドリル付
(DCB-25MWP, DCS-32MWPを除く)

鉄(フッ素シルバー仕上げ)

(丸頭座付)

ステンレス(SUS410)

適合ドリル表

コンクリート	径(mm)	φ3.5
	使用法	回転又は振動
ブロック	径(mm)	φ3.5
	使用法	回転使用
レンガ	径(mm)	φ3.2
	使用法	振動使用

鉄(フッ素シルバー仕上げ)

種別	サイズ(mm)	タイプ	入数	品　番	標準販売価格
丸頭	φ4×24.5 ネジ頭径:φ8	袋入	115	★DCB-25M	¥ 1,600
		Pパック	115	DCB-25MP	¥ 2,200
		お徳用	1000	TP-DCS-25M	¥ 10,800
		ジャンボ	3000	JP-DCS-25M	¥ 30,600
皿頭	φ4×24.5 ネジ頭径:φ7	袋入	115	★DCB-25S	¥ 1,600
		Pパック	115	DCB-25SP	¥ 2,200
		お徳用	1000	TP-DCS-25S	¥ 10,800
		ジャンボ	3000	JP-DCS-25S	¥ 30,600
丸頭	φ4×32 ネジ頭径:φ8	Pパック	95	DCS-32MP	¥ 2,000
皿頭	φ4×32 ネジ頭径:φ7	袋入	95	★DCS-32S	¥ 1,600
		Pパック	95	DCS-32SP	¥ 2,000
丸頭座付	φ4×24.5 ネジ頭径:φ9.7	Pパック	135	DCB-25MWP	¥ 2,200
		お徳用	740	TP-DCB-25MW	¥ 10,800
	φ4×32 ネジ頭径:φ9.7	Pパック	115	DCS-32MWP	¥ 2,000

ステンレス(SUS410)

種別	サイズ(mm)	タイプ	入数	品　番	標準販売価格
丸頭(ステンレス)	φ4×24.5 ネジ頭径:φ8	Pパック	60	DCM-425MP	¥ 2,000
		お徳用	500	TP-DCM-425M	¥ 10,800
		ジャンボ	1600	JP-DCM-425M	¥ 30,600
皿頭(ステンレス)	φ4×24.5 ネジ頭径:φ7	袋入	60	★DCM-425S	¥ 1,600
		Pパック	60	DCM-425SP	¥ 2,000
		お徳用	500	TP-DCM-425S	¥ 10,800
		ジャンボ	1600	JP-DCM-425S	¥ 30,600
丸頭(ステンレス)	φ4×32 ネジ頭径:φ8	Pパック	45	DCM-432MP	¥ 2,000
皿頭(ステンレス)	φ4×32 ネジ頭径:φ7	袋入	45	★DCM-432S	¥ 1,600
		Pパック	45	DCM-432SP	¥ 2,000

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

NEW 発売予定

コンタックサドル

頭つき釘(スッポ抜けがない)強力タイプ

コンクリート
お徳用パック Pパック
P471

- 太い釘の使用で、引抜強度が大きい
- 頭付釘はスッポ抜けがなく確実に締結
- VVF線と同軸線の2種類に使用可能
- ナイロン製で、耐久力、絶縁性抜群で安全





向きをかえれば
同軸線OK

コンクリート



適用電線		寸法(mm)							タイプ	入数	品　番	標準販売価格
VVF線	同軸線	W	L	H	w1	h1	w2	h2				
1.6×2C,2.0×2C	5C-2V	29	20	10	16.6	7.5	8	7.5	袋入	38	CTS-17	¥ 3,200
1.6×3C,2.0×3C									Pパック	36	CTS-17P	¥ 3,100
2.6×2C,2.6×3C												

タイトアンカー

コンクリート専用アンカー

コンクリート
お徳用パック Pパック
P471

- 芯棒を打ち込むだけの簡単な施工で打ち込み完了がひと目でわかる
- 取付物の上からでも施工が可能
- 本体径とネジの呼びが同径

最大引抜強度（安全率N=5※）	サイズ(mm)	ドリル径(mm)	穿孔長	タイプ	入数	品　番	標準販売価格
1.7kN(176kgf)	M8×50	φ8.5	38mm以上	Pパック	16	TC-850P	¥ 2,200
					8	TC-850SP (ステンレス)	¥ 3,900
3.4kN(350kgf)	M10×60	φ10.5	45mm以上	Pパック	12	TC-1060P	¥ 2,200
					6	TC-1060SP (ステンレス)	¥ 3,900
	M12×70	φ12.7	57mm以上	Pパック	8	TC-1270P	¥ 2,200
					4	TC-1270SP (ステンレス)	¥ 3,900
3.1kN(320kgf)	W3/8×60	φ10	45mm以上	Pパック	13	TC-3060P	¥ 2,200
					7	TC-3060SP (ステンレス)	¥ 4,300
				お徳用	91	TP-TC-3060	¥ 12,200
					32	TP-TC-3060S (ステンレス)	¥ 13,400

※当社技術基準P463参照　※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。

NEW 発売予定

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

中空壁用

ハンガーアンカー

中空構造壁用アンカー

中空壁 Pパック

- ねじ本体とロールプレートが同径で、取付器物を設置したまま施行できる
- オールスチール製で耐火性に優れる
- 電気亜鉛メッキ(有色)

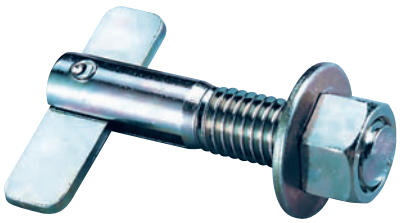



ハンガーアンカーを挿入。ロールプレートが中空部に出ると自然に落ちる



ナットを締め付け、器物を固定する

ドリル径(mm)	ボルト径	全長(mm)	ネジ長さ(mm)	プレート長さ(mm)	適用板厚(mm)	最大引抜強度(※)	入数	品番	標準販売価格
φ7.5	M6	50	33	24	10~32	0.7kN(72kgf)(鋼板)	8	HC-650P	¥ 2,000
φ9.0	M8	50	30	30	12~28	0.88kN(90kgf)(鋼板)	8	HC-850P	¥ 2,000
φ11.0	M10	50	26	36	14~23	1.04kN(108kgf)(鋼板)	7	HC-1050P	¥ 2,000

※当社技術基準P463参照　※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。

ミニカップトグル

本体にビスを差し込むと、反転ナットが倒れて締め付け可能

中空壁 Pパック

- ビスとナットで壁材をはさみ込んでしっかり固定できる
- ボード・薄鋼板などの下地のない所(中空壁)に使用できる



本体樹脂
(ポリカーボネート)



ドリル径	ネジサイズ	適用板厚	タイプ	入数	品番	標準販売価格
φ9.5mm	M4×35mm	2~14mm	Pパック	15	NDK-435P	¥ 2,200
φ11mm	M5×40mm	3~14mm	Pパック	13	NDK-540P	¥ 2,200
φ12.5mm	M6×45mm	3~18mm	Pパック	11	NDK-645P	¥ 2,200

キングカップトグル

ボルトの強度がそのまま生きるヘビー級中空アンカー

あらゆる中空コンクリート等に(片方からの締結OK)

コンクリート ALC ブロック

- ヒンジーボルトシステムの強力アンカー
- ALC板等、割れやすい(アンカー時)壁材でも確実に締結OK。また、従来工法のように裏板フープは不要
- シャンデリアも安心施工

本体、丸ワッシャ：スチール
樹脂ネジ：ポリプロピレン
抜け止めワッシャ：ポリカーボネート

[用途]
コンクリート、ALC板、ブロック、角パイプ、鋼板系、鋼材、コンクリート板等

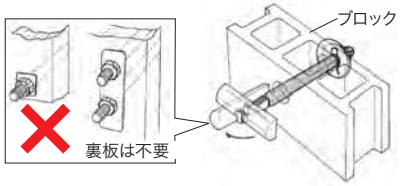

ボルト径	下穴径(mm)	ボルト長さ(mm)	最大引抜強度(安全率N=5※)	品番	標準販売価格
W3/8	φ20	150	1.3kN(135kgf)(ブロック)	NDK-915	¥ 1,840
		113	1.3kN(135kgf)(ブロック)	NDK-950	¥ 1,810

※当社技術基準P463参照
※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。

NEW 発売予定

パットアンカー

中空壁面への器具や配管の取り付けに

中空壁

- 建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能
- 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる

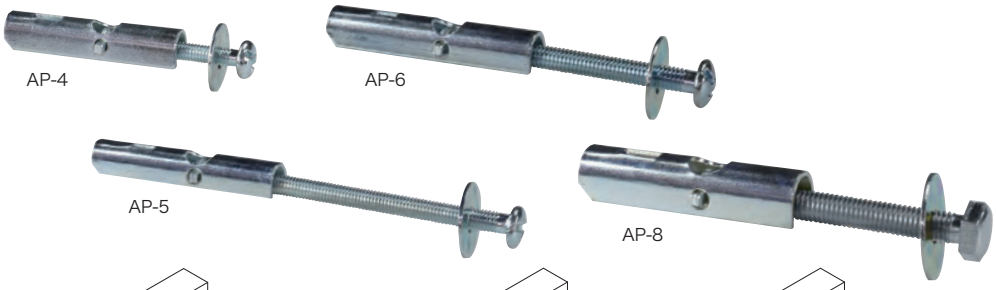

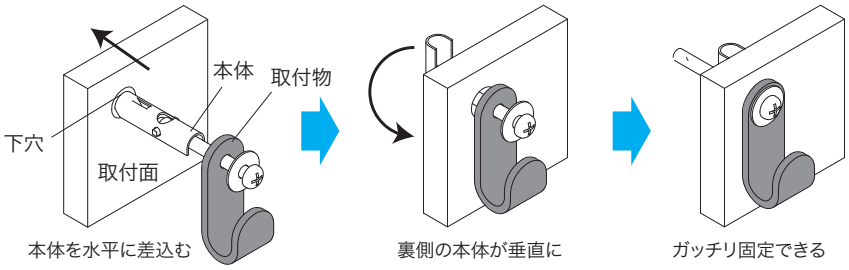

AP-9N(ボルトなしタイプ)

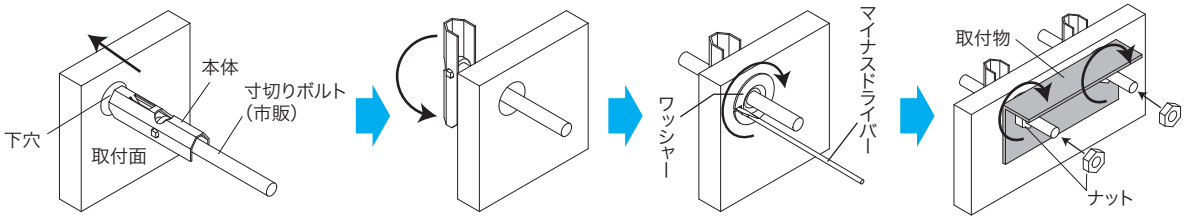

AP-9(六角ボルト付属タイプ)

■寸切りボルト使用



■付属の六角ボルト(ナベ小ネジ)使用



[用途]
- 給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など
- 冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など
- 電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど
- 建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など

タイプ	取付可能厚み Ⓐ (壁+取付物)	ボルト・ネジサイズ	ドリル径 (下穴)	最大引抜強度(※)	本体サイズ (mm)	ワッシャー径	材　質	入数	品　番	標準販売価格
ナベ小ネジ(付属)	15mm以下	M4×40mm	φ12mm	245N(25kgf)	7×8×39	φ14mm	SPHC(本体・ワッシャー) SWCH(ネジ)	10	AP-4	¥ 1,800
ナベ小ネジ(ネジなし)	15mm以下	M4×40mm以上(推奨)	φ12mm	245N(25kgf)	7×8×39	φ14mm	SPHC(本体・ワッシャー)	10	AP-4N	¥ 1,700
ナベ小ネジ(付属)	20mm以下	M5×75mm	φ12mm	343N(35kgf)	9×9×47	φ17mm	SPHC(本体・ワッシャー) SWCH(ネジ)	10	AP-5	¥ 1,900
ナベ小ネジ(ネジなし)	20mm以下	M5×75mm以上(推奨)	φ12mm	343N(35kgf)	9×9×47	φ17mm	SPHC(本体・ワッシャー)	10	AP-5N	¥ 1,800
ナベ小ネジ(付属)	25mm以下	M6×75mm	φ14mm	441N(45kgf)	10×11×55	φ19.5mm	SPHC(本体・ワッシャー) SWCH(ネジ)	10	AP-6	¥ 2,200
ナベ小ネジ(ネジなし)	25mm以下	M6×75mm以上(推奨)	φ14mm	441N(45kgf)	10×11×55	φ19.5mm	SPHC(本体・ワッシャー)	10	AP-6N	¥ 2,000
六角ボルト(付属)	30mm以下	M8×75mm	φ20mm	588N(60kgf)	14×14×60	φ26mm	SPHC(本体・ワッシャー) SWCH(六角ボルト)	10	AP-8	¥ 2,700
六角ボルト(ボルトなし)	30mm以下	M8×75mm以上(推奨)	φ20mm	588N(60kgf)	14×14×60	φ26mm	SPHC(本体・ワッシャー)	10	AP-8N	¥ 2,400
六角ボルト(付属)	寸切りボルト 50㎜以上(推奨) 付属ボルト 30㎜以下	W3/8×75mm	φ22mm	1.08kN (110kgf)	17×17×75	φ36mm	SPHC(本体・ワッシャー) SWCH(六角ボルト)	10	AP-9	¥ 3,700
六角ボルト(ボルトなし)	寸切りボルト 50㎜以上(推奨)	W3/8×75mm以上 (推奨)	φ22mm	1.08kN (110kgf)	17×17×75	φ36mm	SPHC(本体・ワッシャー)	10	AP-9N	¥ 3,100

NEW 発売予定

※ 当社技術基準P463参照　※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。

パットアンカー(ステンレス)

中空壁面への器具や配管の取り付けに

中空壁

- 建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能
- 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる

[用途]
- 給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など
- 冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など
- 電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど
- 建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など

AP-4S

AP-9S

■寸切りボルト使用



■付属の六角ボルト(ナベ小ネジ)使用



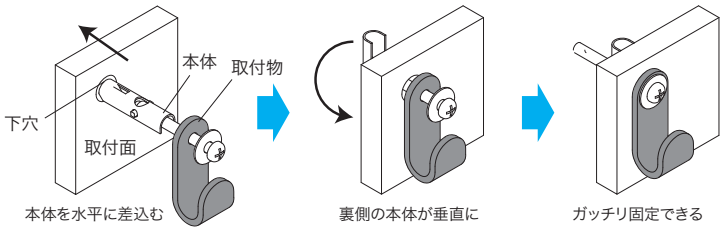

AP-9SN(ボルトなしタイプ)

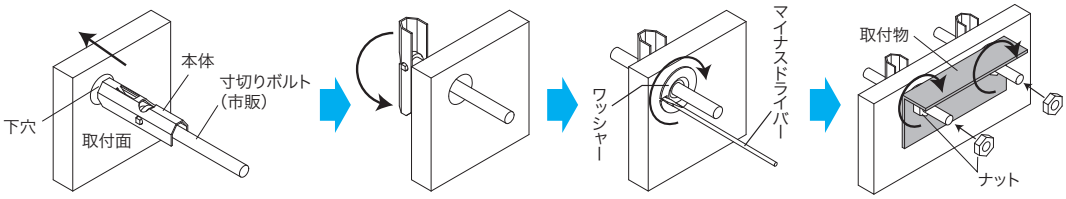

タイプ	取付可能厚みⒶ(壁+取付物)	ボルト・ネジサイズ	ドリル径(下穴)	最大引抜強度(※)	本体サイズ(㎜)	ワッシャー径	材　質	入数	品　番	標準販売価格
ナベ小ネジ(付属)	15mm以下	M4×40mm	φ12mm	245N(25kgf)	7×8×39	φ14mm	SUS304(本体・ネジ・ワッシャー)	10	AP-4S	¥ 2,700
ナベ小ネジ(ネジなし)	15mm以下	M4×40mm以上(推奨)	φ12mm	245N(25kgf)	7×8×39	φ14mm	SUS304(本体・ワッシャー)	10	AP-4SN	¥ 2,200
六角ボルト(付属)	寸切りボルト 50㎜以上(推奨) 付属ボルト 30mm以下	W3/8×75mm	φ22mm	1.08kN(110kgf)	17×17×75	φ36mm	SUS304(本体・六角ボルト・ワッシャー)	10	AP-9S	¥ 8,000
六角ボルト(ボルトなし)	寸切りボルト 50㎜以上(推奨)	W3/8×75mm以上(推奨)	φ22mm	1.08kN(110kgf)	17×17×75	φ36mm	SUS304(本体・ワッシャー)	10	AP-9SN	¥ 5,800

※ 当社技術基準P463参照　※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。

先端ドリル付ボードアンカー

石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取り付けに

石膏ボード

ジャンボパック P471　お徳用パック P471　Pパック

- ドリル穴あけ(下穴)不要!
- ドライバーで、穴あけからアンカー固定まで可能

[用途]
エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受けなどの取り付け

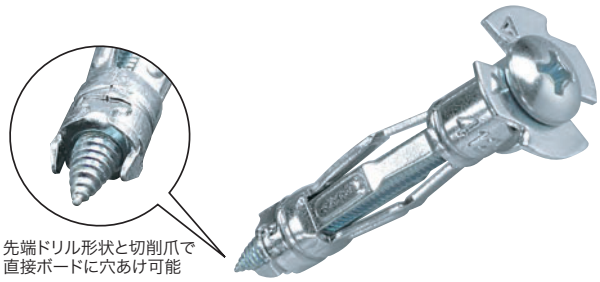

先端ドリル形状と切削爪で直接ボードに穴あけ可能

■取付方法

①
⊕#2のドライバーで本体ごと回転させ、強く押し付けすぎないように、ゆっくり穴を開ける



②
先端が貫通したら、爪が施工面に触れる前に回転を止め、爪が完全にささるまで押し込む



③
ネジをねじ込むと傘が開き、壁裏に突き当たるとねじ込みが重くなる



④
一旦ネジを外し、取付物の上からネジで締め付けて取り付け完了



適用板厚(㎜)	ネジ径	材質	最大引抜強度(※)	タイプ	入数	品　番	標準販売価格
3〜9.5	M4	石膏ボード 9.5㎜厚	33.3N (3.4kgf)	箱入	40	A-409GDH	¥ 2,400
				Pパック	40	A-409GDP	¥ 2,500
				お徳用	250	TP-A-409GD	¥ 13,200
				ジャンボ	700	JP-A-409GD	¥ 32,600
6〜12.5	M4	石膏ボード 12.5㎜厚	61.8N (6.3kgf)	箱入	40	A-412GDH	¥ 2,400
				Pパック	40	A-412GDP	¥ 2,500
				お徳用	240	TP-A-412GD	¥ 13,200
				ジャンボ	680	JP-A-412GD	¥ 32,600
10〜16	M4	石膏ボード 15.0㎜厚	90.2N (9.2kgf)	箱入	40	A-416GDH	¥ 2,400
				Pパック	40	A-416GDP	¥ 2,500
				お徳用	230	TP-A-416GD	¥ 13,200
				ジャンボ	660	JP-A-416GD	¥ 32,600

※当社技術基準P463参照
※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。

NEW 発売予定

ボードアンカー

石膏ボード・中空構造壁に
あらゆる中空壁面への器具の取りつけに

- 合板壁面に
- 通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに

中空壁
ジャンボパック P471　お徳用パック P471　Pパック

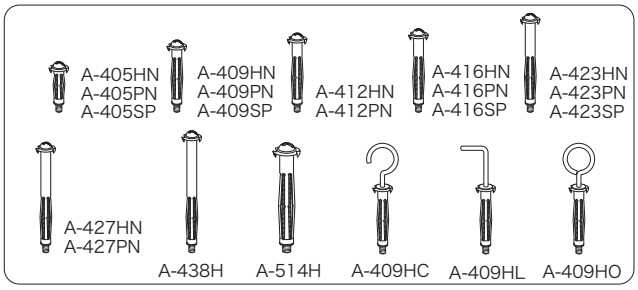

最大引抜強度(当社技術基準P463参照)

品番	材質		最大引抜強度(※)	
A-405	ベニヤ板	2.4㎜厚	53.9N (5.5kgf)	安全率N=5
A-409	ベニヤ板	4㎜厚	102.0N(10.4kgf)	安全率N=5
A-412	石膏ボード	9.5㎜厚	33.3N (3.4kgf)	安全率N=14
A-416	石膏ボード	12.5㎜厚	61.8N (6.3kgf)	安全率N=7
A-423	石膏ボード	9.5㎜厚×2	50.0N (5.1kgf)	安全率N=14
A-427	石膏ボード	12.5㎜厚×2	100.0N(10.2kgf)	安全率N=7
A-438	石膏ボード	9.5㎜厚×4	51.0N (5.2kgf)	安全率N=14
A-514	石膏ボード	12.5㎜厚	100.0N(10.2kgf)	安全率N=7

■スチールタイプ

適用板厚(㎜)	ネジ径	ドリル径(下穴)(㎜)	タイプ	入数	品番	標準販売価格
1～5	M4	φ9.0	箱入	50	A-405HN	¥ 1,700
			Pパック	59	A-405PN	¥ 2,200
3～9.5	M4	φ9.0	箱入	50	A-409HN	¥ 1,800
			Pパック	57	A-409PN	¥ 2,200
			お徳用	275	TP-A-409N	¥ 10,100
			ジャンボ	770	JP-A-409N	¥ 26,400
6～12.5	M4	φ9.0	箱入	50	A-412HN	¥ 1,900
			Pパック	50	A-412PN	¥ 2,200
			お徳用	265	TP-A-412N	¥ 10,100
			ジャンボ	740	JP-A-412N	¥ 26,400
10～16	M4	φ9.0	箱入	50	A-416HN	¥ 2,000
			Pパック	53	A-416PN	¥ 2,200
			お徳用	255	TP-A-416N	¥ 10,100
			ジャンボ	720	JP-A-416N	¥ 26,400
17～23	M4	φ9.0	箱入	50	A-423HN	¥ 2,100
			Pパック	50	A-423PN	¥ 2,200
			お徳用	245	TP-A-423N	¥ 10,100
			ジャンボ	670	JP-A-423N	¥ 26,400
17～27	M4	φ9.0	箱入	50	A-427HN	¥ 2,800
			Pパック	34	A-427PN	¥ 2,000
3～9	M4	φ9.0	箱入	50	A-409HC	¥ 5,750
					A-409HL	¥ 5,750
					A-409HO	¥ 5,750
31～38	M4	φ9.0	箱入	50	A-438H	¥ 6,200
7～14	M4	φ13	箱入	50	A-514H	¥ 6,800

■ステンレスタイプ

適用板厚(㎜)	ネジ径	ドリル径(下穴)(㎜)	タイプ	入数	品番	標準販売価格
1～5	M4	φ9.0	Pパック	17	A-405SP	¥ 2,700
3～9.5	M4	φ9.0	Pパック	16	A-409SP	¥ 2,700
10～16	M4	φ9.0	Pパック	15	A-416SP	¥ 2,700
17～23	M4	φ9.0	Pパック	14	A-423SP	¥ 2,700

※当社技術基準P463参照
※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。

ボードアンカー専用ツール

片手で楽にアンカーOK!

- ピストルタイプで持ちやすい!
- レバーで一発解除

※ネジ頭部分が特殊な形状のボードアンカーには使用できません。
(A-409HC, A-409HL, A-409HO)

全長(㎜)	質量(g)	品番	標準販売価格
155	385	BT-45P	¥ 6,100

NEW 発売予定

石膏ボード用

ミニオーガー

コンクリート直張りによる石膏ボードへの取付に最適

石膏ボード
ジャンボパック P471 / お徳用パック P471 / Pパック

- 亜鉛ダイキャスト製石膏ボード用アンカー(ミニサイズ)
- ネジ・釘の効かない中空構造の壁に確実に取付可能
- 薄壁にも使用OK!!
- コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いコンクリート直張り工法に最適
- 下穴不要、ドライバー1本で取付け可能
- 「先折れ」タイプで長いネジもOK

※インパクトドライバーでの使用はしないでください。
※エアコン室内機の取付には使用しないでください。
エアコン室内機の取付にはボードアンカー(P461、462参照)をご使用ください。

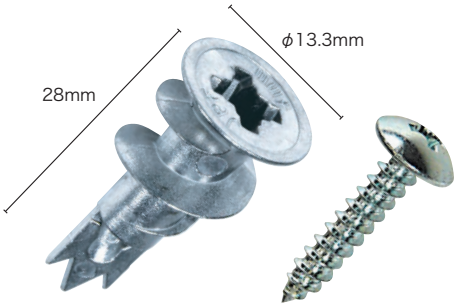


ドライバーで直接ネジ込む


4mmタッピングビスにて取付け

[用途]
照明器具、分電盤、カーテンレール、電話機等の関連機器の取付けに

適用ネジサイズ(㎜)	最大引抜強度(※)	タイプ	入数	品番	標準販売価格
ϕ4×20以上	28.4N(2.9kgf) 石膏ボード12.5㎜厚 安全率N=7※	袋入	各28本	MO-420	¥ 2,200
		Pパック	各32本	MO-420P	¥ 2,500
		お徳用	各200本	TP-MO-420	¥ 13,900
		お徳用(ビスなし)	210本	TP-MO-420N	¥ 13,900
		ジャンボ(ビスなし)	630本	JP-MO-420	¥ 35,200

入数は、ミニオーガーとトラスAタッピングネジ(4×20㎜)それぞれの本数
※当社技術基準 下記参照　※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。

最大引抜強度(当社技術基準)について

引抜強度試験(10回)結果の最低値F(min−1)を抽出し、
安全率で割った数値を最大引抜強度としています。

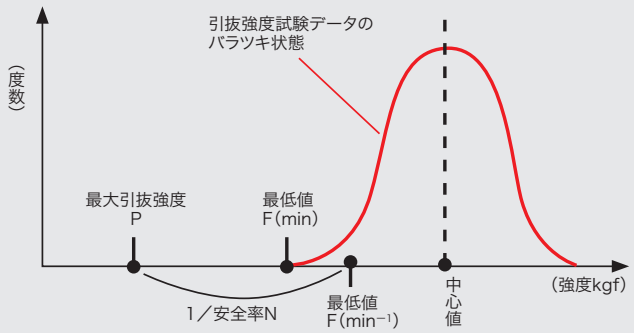

- 安全率Nについて
湿度・振動・加工による劣化の指数を合計した数値を
安全率Nとしています。

材質	湿度劣化	振動劣化	加工劣化	安全率N(合計)
石膏ボード(9.5mm厚)	6	4	4	14
	最大引抜強度P=最低値F(min⁻¹)/14			
石膏ボード(12.5mm厚)	3	2	2	7
	最大引抜強度P=最低値F(min⁻¹)/7			
ALC	1	2	2	5
	最大引抜強度P=最低値F(min⁻¹)/5			
コンクリート	1	2	2	5
	最大引抜強度P=最低値F(min⁻¹)/5			

ショートオーガー(亜鉛)

極短!24mmショートタイプ・亜鉛合金製
コンクリート壁と石膏ボードのすき間が狭い工法に最適

石膏ボード
ジャンボパック P471 / お徳用パック P471 / Pパック

- 母材へ切り込みながらロックしガッチリ保持
- コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いGL工法に最適
- 下穴不要、ドライバー1本で取付け可能
  (石膏ボード12.5mm厚以下の場合。12.5mmを超える厚さ、複数枚貼りの石膏ボードではドライバーなどで貫通下穴(φ6.3～ 6.5mm)を空けてから施工してください)
- 器具を外した後も壁紙となじんで目立たないホワイトカラー(天面のみ)
- 「先折れ」タイプで長いネジもOK

※インパクトドライバーでの使用はしないでください。
※エアコン室内機の取付には使用しないでください。
エアコン室内機の取付にはボードアンカー(P461、462参照)をご使用ください。


ドライバーで直接ネジ込む　4mmタッピングビスにて取付け

亜鉛合金製

[用途]
ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板

適用ネジサイズ(mm)	最大引抜強度(※)	材質	タイプ	入数	品番	標準販売価格
φ4.0 (タッピングネジ)	石膏ボード12.5mm厚以上 29.4N(3.0kgf)安全率N=7 石膏ボード9.5mm厚以上 14.7N(1.5kgf)安全率N=14	亜鉛合金製	袋入	各35本	SO-425Z	¥ 1,700
			Pパック	各37本	SO-425ZP	¥ 1,800
			お徳用	各280本	TP-SO-425Z	¥ 12,100
			お徳用(ビスなし)	293本	TP-SO-425ZN	¥ 12,100
			ジャンボ(ビスなし)	900本	JP-SO-425Z	¥ 34,400

入数は、ショートオーガーとトラスタッピングネジ(4×25mm)それぞれの本数
※当社技術基準P463参照　※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。

ショートオーガー

極短!24mmショートタイプ
コンクリート壁と石膏ボードのすき間が狭い工法に最適

石膏ボード
ジャンボパック P471 / お徳用パック P471 / Pパック

- 母材へ切り込みながらロックしガッチリ保持
- コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いGL工法に最適
- 下穴不要、ドライバー1本で取付け可能
  (石膏ボード12.5mm厚以下の場合。12.5mmを越える厚さ、複数枚貼りの石膏ボードではドライバーなどで貫通下穴(φ6.3～ 6.5mm)を空けてから施工してください)
- 器具を外した後も壁紙となじんで目立たないホワイトカラー
- 「先折れ」タイプで長いネジもOK

※インパクトドライバーでの使用はしないでください。
※エアコン室内機の取付には使用しないでください。
エアコン室内機の取付にはボードアンカー(P461、462参照)をご使用ください。


ドライバーで直接ネジ込む　4mmタッピングビスにて取付け

ナイロン製

[用途]
ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板

適用ネジサイズ(mm)	最大引抜強度(※)	材質	タイプ	入数	品　番	標準販売価格
φ4.0 (タッピングネジ)	石膏ボード12.5mm厚以上 29.4N(3.0kgf)安全率N=7 石膏ボード9.5mm厚以上 14.7N(1.5kgf)安全率N=14	ナイロン製	袋入	各50本	SO-425	¥ 2,000
			Pパック	各52本	SO-425P	¥ 2,100
			お徳用	各315本	TP-SO-425	¥ 9,500
			お徳用(ビスなし)	330本	TP-SO-425N	¥ 9,500
			ジャンボ(ビスなし)	1000本	JP-SO-425	¥ 26,700

入数は、ショートオーガーとトラスタッピングネジ(4×25mm)それぞれの本数
※当社技術基準P463参照　※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。

NEW 発売予定

チップ付プラオーガー

先端金具付　クロスも容易に貫通

石膏ボード
ジャンボパック P471　お徳用パック P471　Pパック

- 下穴不要、ドライバーで取付可能
- 4mmネジに対応
- 長いネジが使える（25mm以上）

※インパクトドライバーでの使用はしないでください。
※エアコン室内機の取付には使用しないでください。
　エアコン室内機の取付にはボードアンカー（P461、462参照）をご使用ください。

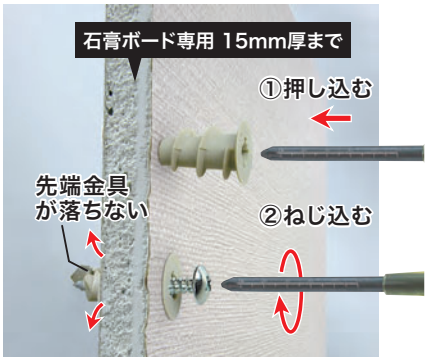

仕様

適用石膏ボード	最大引抜強度（※）	安全率
15㎜厚	71.1N（7.2kgf）	N=7
12.5㎜厚	43.8N（4.5kgf）	N=7
9.5㎜厚	16.3N（1.7kgf）	N=14

［用途］
ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板

適用ネジサイズ（㎜）	タイプ	入数	品　番	標準販売価格
φ4.0（トラスタッピングネジ）	袋入	各35本	TO-525	¥ 980
	Pパック	各35本	TO-525P	¥ 980
	お徳用	各110本	TP-TO-525	¥ 2,680
	ジャンボ（ビスなし）	350本	JP-TO-525	¥ 7,600

入数は、チップ付プラオーガーとトラスタッピングネジ（4×25㎜）それぞれの本数
※当社技術基準P463参照
※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。

打込みアンカー

ハンマーで打込むだけ！ 安全施工・下穴不要！

ジャンボパック P471　お徳用パック P471　Pパック　石膏ボード

- 取り付け時の粉・ゴミが、ほとんど出ない

※エアコン室内機の取付には使用しないでください。
　エアコン室内機の取付にはボードアンカー（P461、462参照）をご使用ください。

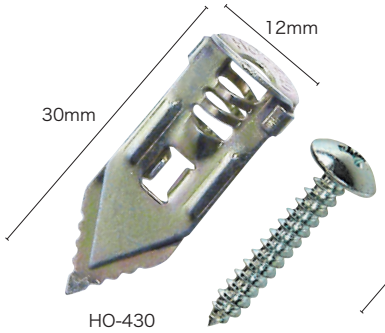

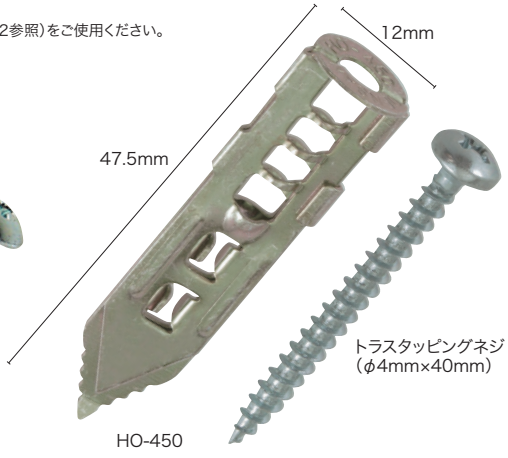



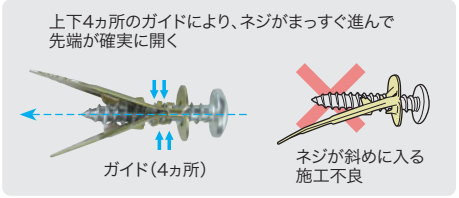

［用途］
ブラケット・分電盤・照明器具・電設管・ケーブルラック・カーテンロッド・電話機等の関連機器・掲示板

適用ネジサイズ（㎜）	最大引抜強度（※）	石膏ボード厚み（㎜）	アンカー長さ（㎜）	タイプ	入数	品　番	標準販売価格
φ4×25	石膏ボード12.5㎜厚 39.2N(4.0kgf)安全率N=7 石膏ボード9.5㎜厚 19.6N(2.0kgf)安全率N=14	9.5～12.5	30	袋入	各50本	HO-430	¥ 2,000
				Pパック	各50本	HO-430P	¥ 2,000
				お徳用	各370本	TP-HO-430	¥ 12,800
				お徳用（ビスなし）	388本	TP-HO-430N	¥ 12,800
				ジャンボ（ビスなし）	1200本	JP-HO-430	¥ 36,100
φ4×40	石膏ボード25~35㎜厚 78.4N(8kgf)安全率N=7	25～30	47.5	Pパック	各25本	★ HO-450P	¥ 980

入数は、打込みアンカーとトラスタッピングネジそれぞれの本数
※当社技術基準P463参照
※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。

NEW 発売予定

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

軽天用・鋼板用

電工マルチネジ

様々な下地材に使用できるマルチネジ

Pパック

- 入りやすく、高い引抜保持力を発揮するハイローネジ
- 食いつきが良く、薄鋼板もOK
- ドライバーでも締めやすい
- 軽天下地、木下地に確実に固定

[用途]
天井金物・照明器具・配線サドルの取付け、外壁サイディングへの取付けや、オーガー・アンカー用ビスに

サイズ(mm)	入数	タイプ	品番	標準販売価格
φ4×20	210	袋入	★ DMN-420	¥ 1,800
	138	Pパック	DMN-420P	¥ 1,400
φ4×25	133	Pパック	DMN-425P	¥ 1,400
φ4×30	128	Pパック	DMN-430P	¥ 1,400
φ4×40	102	Pパック	DMN-440P	¥ 1,200
φ4×50	115	袋入	★ DMN-450	¥ 1,800
	77	Pパック	★ DMN-450P	¥ 1,200
φ4×60	100	袋入	★ DMN-460	¥ 1,800
	66	Pパック	★ DMN-460P	¥ 1,200

厚鋼板用ネジ

H鋼も厚鋼板も 下穴不要！

Pパック

- 頭飛防止機能搭載
- No.3 四角ビット専用 下穴不要
- 適用板厚：2.3～9.0mm

[用途]
鉄板、H鋼、アングル、Cチャン等（焼きなし）

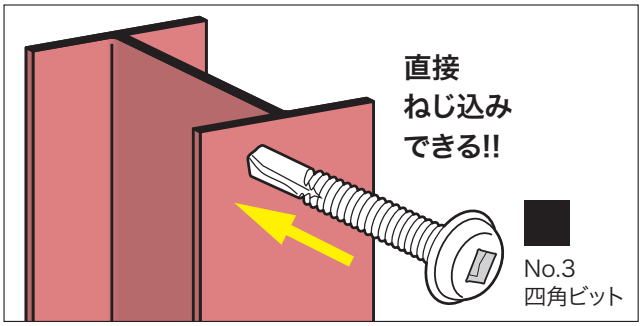

厚鋼板用ネジ

No.3 四角ビット

厚鋼板用ネジ・ステンレス

厚鋼板用ネジ

タイプ	四角ビット	サイズ(mm)	入数	品番	標準販売価格
袋入	ビット付	5.0×25	52	ATB-525	¥ 1,480
		5.0×35	40	ATB-535	¥ 1,480
Pパック	ビット付	5.0×19	70	ATB-519P	¥ 2,000
		5.0×25	65	ATB-525P	¥ 2,000
		5.0×35	50	ATB-535P	¥ 2,000
	ビットなし	5.0×19	90	★AT-519P	¥ 1,800
		5.0×25	85	AT-525P	¥ 2,000
		5.0×35	68	AT-535P	¥ 2,000

厚鋼板用ネジ・ステンレス

タイプ	四角ビット	サイズ(mm)	入数	品番	標準販売価格
袋入	ビット付	5.0×19	27	ATB-519S	¥ 1,480
Pパック	ビット付	5.0×19	34	ATB-519SP	¥ 2,000
		5.0×25	30	ATB-525SP	¥ 2,000
		5.0×35	24	ATB-535SP	¥ 2,000
	ビットなし	5.0×19	44	AT-519SP	¥ 2,000
		5.0×25	40	AT-525SP	¥ 2,000
		5.0×35	33	AT-535SP	¥ 2,000

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

ドリルネジ

下穴穿孔・ネジ成形・締結の作業が一度にできるドリルネジ3タイプ

Pパック　鉄骨下地

シンワッシャー

●ネジ頭径：10.5mm
●ネジ頭厚さ：3.0mm
●ネジ部：全ネジ

リーマーフレキ

●ネジ頭径：7.5mm
●ネジ頭厚さ：2.6mm
●ネジ部：全ネジ
（DRR-445Pのみ37.0mm）

タイプ	用途	ネジサイズ(mm)	適用板厚(mm)	入数	品　番	標準販売価格
シンワッシャー（ユニクロ）	薄鋼板＋鉄骨 座ぐり穴付金物＋鉄骨	φ4×13	2.3まで	120	DRZ-413P	¥ 1,760
		φ4×16	3.2まで	110	DRZ-416P	¥ 1,760
		φ4×19	3.2まで	100	DRZ-419P	¥ 1,760
		φ4×25	3.2まで	85	DRZ-425P	¥ 1,760
		φ4×30	3.2まで	75	DRZ-430P	¥ 1,760
リーマーフレキ（ユニクロ）	木片セメント板＋鉄骨 コンパネ＋鉄骨 木＋鉄骨 窯業サイディング＋鉄骨	φ4×28	1.6～2.3	90	DRR-428P	¥ 1,380
		φ4×32	1.6～2.3	80	DRR-432P	¥ 1,380

ピアスネジ

下穴穿孔・ネジ成形・締結の作業が一度にできて省力化

お徳用パック　Pパック　薄鋼板＋下地鋼板

P471

ナベ頭

●適用板厚：1.2～3.6mm
●ネジ頭径：8.2mm

皿 頭

●適用板厚：1.2～3.6mm
●ネジ頭径：8.0mm

ネジ頭	ネジサイズ(mm)	ネジ部長さ(mm)	入数	タイプ	品　番	標準販売価格
ナベ頭	φ4×13	全ネジ	150	Pパック	PN-413P	¥ 1,500
	φ4×16	全ネジ	120	Pパック	PN-416P	¥ 1,300
			1150	お徳用	TP-PN-416	¥ 9,200
	φ4×19	全ネジ	110	Pパック	PN-419P	¥ 1,300
	φ4×25	全ネジ	80	Pパック	PN-425P	¥ 1,300
	φ4×30	全ネジ	50	Pパック	PN-430P	¥ 1,300
	φ4×40	30	40	Pパック	PN-440P	¥ 1,300
	φ4×50	30	30	Pパック	PN-450P	¥ 1,300
ナベ頭ステンレス	φ4×13	全ネジ	56	Pパック	PN-413SP	¥ 1,600
	φ4×16	全ネジ	48	Pパック	PN-416SP	¥ 1,600
	φ4×19	全ネジ	45	Pパック	PN-419SP	¥ 1,600
	φ4×25	全ネジ	35	Pパック	PN-425SP	¥ 1,600
	φ4×30	全ネジ	22	Pパック	PN-430SP	¥ 1,600
	φ4×40	30	18	Pパック	PN-440SP	¥ 1,600
	φ4×50	30	12	Pパック	PN-450SP	¥ 1,600
皿頭	φ4×13	全ネジ	150	Pパック	PS-413P	¥ 1,500
	φ4×16	全ネジ	120	Pパック	PS-416P	¥ 1,500
	φ4×19	全ネジ	110	Pパック	PS-419P	¥ 1,500
	φ4×25	全ネジ	80	Pパック	PS-425P	¥ 1,500
	φ4×30	全ネジ	50	Pパック	PS-430P	¥ 1,500
	φ4×40	全ネジ	40	Pパック	PS-440P	¥ 1,500
皿頭ステンレス	φ4×13	全ネジ	56	Pパック	PS-413SP	¥ 1,800
	φ4×16	全ネジ	48	Pパック	PS-416SP	¥ 1,800
	φ4×19	全ネジ	45	Pパック	PS-419SP	¥ 1,800
	φ4×25	全ネジ	35	Pパック	PS-425SP	¥ 1,800
	φ4×30	全ネジ	22	Pパック	PS-430SP	¥ 1,800
	φ4×40	全ネジ	18	Pパック	PS-440SP	¥ 1,800

NEW 発売予定

各種ネジ

P-PACK(ピー・パック)

各種 ネジシリーズ

Pパック

フレキ板・ケイカル板用

軽天ビス(化粧用)

フレキタイプ

●ネジ頭径:φ7mm

品名	サイズ(mm)	入数	品番	標準販売価格
ドライウォール(ユニクロ)(フレキ)	φ3.5×25	210	DW-3525UFP	¥ 1,300

フレキ板・ケイカル板用

軽天ビス(化粧用)

フレキタイプ

●ネジ頭径:φ7mm

品名	サイズ(mm)	入数	品番	標準販売価格
ドライウォール(白カラー)(フレキ)	φ3.5×22	220	DW-3522WFP	¥ 1,500
	φ3.5×25	180	DW-3525WFP	¥ 1,500
	φ3.5×32	110	DW-3532WFP	¥ 1,500

軽天ビス

●ネジ頭径:φ8mm
(DW-3020UPのみφ7mm)

品名	サイズ(mm)	入数	品番	標準販売価格
ドライウォール(ユニクロ)	φ3.0×20	300	DW-3020UP	¥ 1,500
	φ3.5×22	270	DW-3522UP	¥ 1,500
	φ3.5×25	230	DW-3525UP	¥ 1,500
	φ3.5×32	120	DW-3532UP	¥ 1,500

軽天ビス

●ネジ頭径:φ8mm
(DW-3020WPのみφ7mm)

品名	サイズ(mm)	入数	品番	標準販売価格
ドライウォール(白カラー)	φ3.0×20	250	DW-3020WP	¥ 1,500
	φ3.5×22	250	DW-3522WP	¥ 1,500

木工用

●ネジ頭径:φ9.4mm



品名	サイズ(mm)	入数	品番	標準販売価格
Aトラスタッピング	φ4×16	230	TR-416P	¥ 1,600
	φ4×20	180	TR-420P	¥ 1,600
	φ4×25	160	TR-425P	¥ 1,600
	φ4×30	120	TR-430P	¥ 1,600
	φ4×35	100	TR-435P	¥ 1,600
	φ4×50	70	TR-450P	¥ 1,600
	φ4×60	60	TR-460P	¥ 1,600
	φ4×70	50	TR-470P	¥ 1,600

木工用

ステンレス製

●ネジ頭径:φ9.4mm



品名	サイズ(mm)	入数	品番	標準販売価格
Aトラスタッピング(ステンレス)	φ4×10	113	TR-410SP	¥ 1,800
	φ4×12	108	TR-412SP	¥ 1,800
	φ4×16	95	TR-416SP	¥ 1,800
	φ4×18	87	TR-418SP	¥ 1,800
	φ4×20	87	TR-420SP	¥ 1,800
	φ4×25	75	TR-425SP	¥ 1,800
	φ4×30	65	TR-430SP	¥ 1,800
	φ4×35	58	TR-435SP	¥ 1,800
	φ4×40	51	TR-440SP	¥ 1,800
	φ4×45	44	TR-445SP	¥ 1,800
	φ4×50	40	TR-450SP	¥ 1,800
	φ4×60	25	TR-460SP	¥ 1,800
	φ4×65	22	TR-465SP	¥ 1,800
	φ4×70	20	TR-470SP	¥ 1,800

木工用

●ネジ頭径:φ8mm
(CS-4265P・CS-4875Pは
φ8.3mm)
●ネジ部サイズ(半ネジ)
CS-3857P,CS-4265P:40mm
CS-4875P:45mm

品名	サイズ(mm)	入数	品番	標準販売価格
コーススレッド	φ3.8×25	180	CS-3825P	¥ 1,500
	φ3.8×28	160	CS-3828P	¥ 1,500
	φ3.8×32	150	CS-3832P	¥ 1,500
	φ3.8×38	110	CS-3838P	¥ 1,500
	φ3.8×41	100	CS-3841P	¥ 1,500
	φ3.8×45	85	CS-3845P	¥ 1,500
	φ3.8×51	70	CS-3851P	¥ 1,500
	φ3.8×57	70	CS-3857P	¥ 1,500
	φ4.2×65	70	CS-4265P	¥ 1,500
	φ4.8×75	60	CS-4875P	¥ 1,500

木工用

●ネジ頭径:φ8mm

品名	サイズ(mm)	入数	品番	標準販売価格
Aサラタッピング	φ4×16	300	TA-416P	¥ 1,600
	φ4×20	250	TA-420P	¥ 1,600
	φ4×25	200	TA-425P	¥ 1,600
	φ4×30	150	TA-430P	¥ 1,600
	φ4×35	120	TA-435P	¥ 1,600
	φ4×40	100	TA-440P	¥ 1,600
	φ4×45	90	TA-445P	¥ 1,600
	φ4×50	90	TA-450P	¥ 1,600
	φ4×60	70	TA-460P	¥ 1,600
	φ4×70	60	★TA-470P	¥ 1,600

NEW 発売予定

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。 在庫をご確認ください。

P-PACK(ピー・パック)

各種 ネジシリーズ

木工用

ステンレス製

●ネジ頭径:φ8mm



品名	サイズ(mm)	入数	品　番	標準販売価格
Aサラタッピング(ステンレス)	φ4×16	118	TA-416SP	¥ 1,800
	φ4×20	105	TA-420SP	¥ 1,800
	φ4×25	90	TA-425SP	¥ 1,800
	φ4×30	77	TA-430SP	¥ 1,800
	φ4×35	65	TA-435SP	¥ 1,800
	φ4×40	58	TA-440SP	¥ 1,800
	φ4×45	51	TA-445SP	¥ 1,800
	φ4×50	45	TA-450SP	¥ 1,800
	φ4×55	32	TA-455SP	¥ 1,800
	φ4×60	30	TA-460SP	¥ 1,760
	φ4×65	27	TA-465SP	¥ 1,800
	φ4×70	23	TA-470SP	¥ 1,800
	φ4×75	20	TA-475SP	¥ 1,800

●ネジ頭径:φ8mm

品名	サイズ(mm)	入数	品　番	標準販売価格
ISOサラ小ネジ	M4×16	300	SV-416P	¥ 1,500
	M4×20	240	SV-420P	¥ 1,500
	M4×25	200	SV-425P	¥ 1,500
	M4×30	150	SV-430P	¥ 1,500
	M4×35	120	SV-435P	¥ 1,500
	M4×40	100	SV-440P	¥ 1,500
	M4×45	90	SV-445P	¥ 1,500
	M4×50	90	SV-450P	¥ 1,500
	M4×55	70	SV-455P	¥ 1,500
	M4×60	70	SV-460P	¥ 1,500
	M4×65	60	SV-465P	¥ 1,500
	M4×70	60	SV-470P	¥ 1,500
	M4×75	51	SV-475P	¥ 1,500

ステンレス製

●ネジ頭径:φ8mm

品名	サイズ(mm)	入数	品　番	標準販売価格
ISOサラ小ネジ(ステンレス)	M4×16	80	SV-416SP	¥ 1,800
	M4×25	50	SV-425SP	¥ 1,800
	M4×35	30	SV-435SP	¥ 1,800
	M4×50	30	SV-450SP	¥ 1,800
	M4×55	20	SV-455SP	¥ 1,800
	M4×65	10	SV-465SP	¥ 1,800
	M4×70	10	SV-470SP	¥ 1,800
	M4×75	10	SV-475SP	¥ 1,800

品名	サイズ	入数	品　番	標準販売価格
六角ナット	M4	350	NT-M4P	¥ 600
	M5	260	NT-M5P	¥ 600
	M6	200	NT-M6P	¥ 600
	M8	100	NT-M8P	¥ 600
	W3/8	60	NT-W9P	¥ 600
	M10	50	NT-M10P	¥ 600
	W1/2	30	★ NT-W12P	¥ 600



品名	サイズ(mm)	入数	品　番	標準販売価格
平ワッシャー	M4(d4.5×D10×t0.8)	900	RW-M4P	¥ 600
	M6(d6.5×D13×t 1)	450	RW-M6P	¥ 600
	M8(d8.5×D18×t1.6)	150	RW-M8P	¥ 600
	W1/2(d14.5×D32×t2.3)	40	RW-W12P	¥ 600

品名	サイズ	入数	品　番	標準販売価格
Sワッシャー	M4	900	SW-M4P	¥ 600
	M5	650	SW-M5P	¥ 600
	M6	450	SW-M6P	¥ 600
	M8	210	★ SW-M8P	¥ 600
	W3/8	110	SW-W9P	¥ 600
	M10	130	SW-M10P	¥ 660
	W1/2	65	SW-W12P	¥ 600



品名	サイズ(mm)	入数	品　番	標準販売価格
エクストラ正宗ドリル	3.5	10	MD-3510P	¥ 4,400
	3.8	10	MD-3810P	¥ 5,100

※エクストラ正宗ドリルの詳細はP266をご参照ください。

NEW 発売予定

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。 在庫をご確認ください。

寸切ボルト用ナット

ズンギリジョイントナット

同径/異径のネジ・アンカーを継ぐロングナット

- 4ヵ所の確認穴で、ボルトのねじ込み状況が見える
- 寸切りボルト等を延長接続
- 材質：スチール（ユニクロめっき）

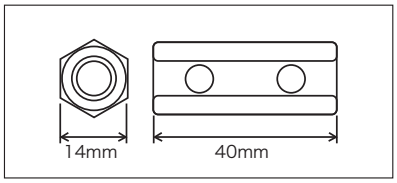

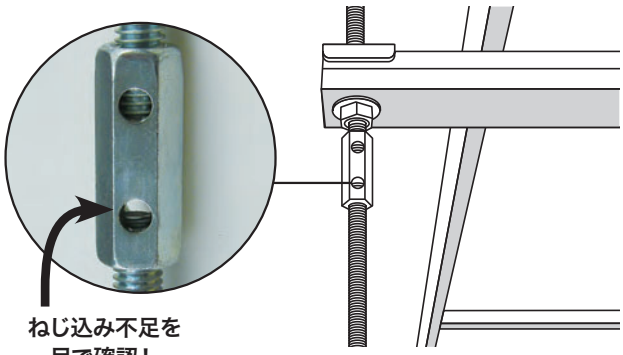

使用例 ケーブルラック

Pパック

同径

ZJN-3030P



- W3/8×W3/8の同径ロングナット（40mm）
- 雄ネジアンカーに取り付けて雌ネジに変換
  寸切りボルト、六角ボルトが使用できる

ネジ径	タイプ	入数	品　番	標準販売価格
W3/8-W3/8	Pパック	14	ZJN-3030P	¥ 1,500

異径

ZJN-3010P

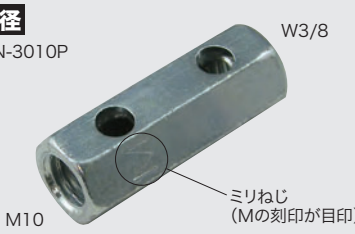



- W3/8×M10の異径ロングナット（40mm）
- 雄ネジアンカーに取り付けて雌ネジ化、ネジ径を変換
  寸切りボルト、六角ボルトが使用できる

ネジ径	タイプ	入数	品　番	標準販売価格
W3/8-M10	Pパック	12	ZJN-3010P	¥ 1,700

NEW
発売予定

徳用パック

お徳用パック・ジャンボパック（消耗品お徳用パック）

アンカーファスナーなど、
電設消耗品のお徳用パック
袋入に比べ1個あたり安いのでお得！
取出しやすいパックでお得！

取出しやすい
徳用ボトルケース

携帯に便利な
取っ手付プラケース

一番お得な「まとめ買いパック」
1個あたりの価格が一番安い！
（当社比）

ベルトに装着OK
スケルトン小箱付（P301参照）

	姿図	品名	サイズ適用	お徳用パック（ボトルケース） 入数	品番	標準販売価格	ジャンボパック 入数	品番	標準販売価格
多用途		ニューエールプラグ	ドリル径 φ5 mm	850	TP-YL-5	¥ 7,700	2550	JP-YL-5	¥ 21,800
		ニューエールプラグ	ドリル径 φ6 mm	600	TP-BL-6	¥ 7,700	1800	JP-BL-6	¥ 21,800
ALC用		ALC雌ネジアンカー	ボルトサイズ 3/8	51	TP-MA-965	¥ 14,600	—	—	—
		ALCタッピング（トラス頭）	φ4×40 mm	305	TP-AL-440	¥ 15,200	920	JP-AL-440	¥ 42,900
		ダブルX（エックス）	ドリル径 φ15 mm	35	TP-WX-38	¥ 13,400	—	—	—
コンクリート用		タイトアンカー	ドリル径 φ10.0mm	91	TP-TC-3060	¥ 12,200	—	—	—
		タイトアンカー（ステンレス）	ドリル径 φ10.0mm	32	TP-TC-3060S	¥ 13,400	—	—	—
		コンビス 丸頭	24.5 mm	1000	TP-DCS-25M	¥ 10,800	3000	JP-DCS-25M	¥ 30,600
		コンビス 皿頭	24.5 mm	1000	TP-DCS-25S	¥ 10,800	3000	JP-DCS-25S	¥ 30,600
		コンビス 丸頭座付	24.5 mm	740	TP-DCB-25MW	¥ 10,800	—	—	—
		コンビス 丸頭（ステンレス）	24.5 mm	500	TP-DCM-425M	¥ 10,800	1600	JP-DCM-425M	¥ 30,600
		コンビス 皿頭（ステンレス）	24.5 mm	500	TP-DCM-425S	¥ 10,800	1600	JP-DCM-425S	¥ 30,600
		コンタックサドル	VVF1.6×3C ／ 2.0×3C	200	TP-JC-14	¥ 12,100	—	—	—
石膏ボード用		ショートオーガー	適用ネジサイズ φ4.0mm	315	TP-SO-425	¥ 9,500	—	—	—
		ショートオーガー（ビスなし）	適用ネジサイズ φ4.0mm	330	TP-SO-425N	¥ 9,500	1000	JP-SO-425（ビスなし）	¥ 26,700
		ショートオーガー（亜鉛）	適用ネジサイズ φ4.0mm	280	TP-SO-425Z	¥ 12,100	—	—	—
		ショートオーガー（ビスなし）（亜鉛）	適用ネジサイズ φ4.0mm	293	TP-SO-425ZN	¥ 12,100	900	JP-SO-425Z（ビスなし）	¥ 34,400
		チップ付プラオーガー	適用ネジサイズ φ4.0×25mm以上	110	TP-TO-525	¥ 2,680	350	JP-TO-525（ビスなし）	¥ 7,680
		ミニオーガー	適用ネジサイズ φ4×20 mm以上	200	TP-MO-420	¥ 13,900	—	—	—
		ミニオーガー（ビスなし）	適用ネジサイズ φ4×20 mm以上	210	TP-MO-420N	¥ 13,900	630	JP-MO-420（ビスなし）	¥ 35,200
		打込みアンカー	適用ネジサイズ φ4×25 mm	370	TP-HO-430	¥ 12,800	—	—	—
		打込みアンカー（ビスなし）	適用ネジサイズ φ4×25 mm	388	TP-HO-430N	¥ 12,800	1200	JP-HO-430（ビスなし）	¥ 36,100
中空壁用		先端ドリル付ボードアンカー	適用板厚 3 ～ 9.5mm	250	TP-A-409GD	¥ 13,200	700	JP-A-409GD	¥ 32,600
		先端ドリル付ボードアンカー	適用板厚 6 ～ 12.5mm	240	TP-A-412GD	¥ 13,200	680	JP-A-412GD	¥ 32,600
		先端ドリル付ボードアンカー	適用板厚 10 ～ 16mm	230	TP-A-416GD	¥ 13,200	660	JP-A-416GD	¥ 32,600
		ボードアンカー	適用板厚 3 ～ 9.5mm	275	TP-A-409N	¥ 10,100	770	JP-A-409N	¥ 26,400
		ボードアンカー	適用板厚 6 ～ 12.5mm	265	TP-A-412N	¥ 10,100	740	JP-A-412N	¥ 26,400
		ボードアンカー	適用板厚 10 ～ 16 mm	255	TP-A-416N	¥ 10,100	720	JP-A-416N	¥ 26,400
		ボードアンカー	適用板厚 17 ～ 23mm	245	TP-A-423N	¥ 10,100	670	JP-A-423N	¥ 26,400
厚鋼板用		ピアスネジ（ナベ）	φ4×16mm（ナベ頭）	1150	TP-PN-416	¥ 9,200			

	姿図	品名	サイズ適用（㎜）	お徳用パック（取っ手付プラケース） 入数	品番	標準販売価格
ALC用		エールアンカー	ドリル径（下穴）12.5	73	TP-DA-650	¥ 14,500
		エールアンカー	ドリル径（下穴）14.5	55	TP-DA-865	¥ 14,500
		エールアンカー	ドリル径（下穴）19.0	42	TP-DA-980	¥ 14,500
コンクリート用		ビルディングアンカー	3/8×40	200	TP-HT-038S	¥ 7,300
		ビルディングアンカー（ショートタイプ）	3/8×30	200	TP-HT-030	¥ 9,400

NEW
発売予定