

# JCX-1505・1510

# カーボンスリムジョイント呼線

# 取扱説明書

このたびは、デンサン カーボンスリムジョイント呼線 (JCX-1505・1510)をお買い上げいただきましてまことにありがとうございました。ご使用前に以下に記載した説明を必ずお読みいただき正しく使用してください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

## 警告

- 指定の用途以外では絶対に使用しないでください。
- カーボン素材は軽くて張りがあり直進性に優れておりますが、非常に脆い性質を兼ね備えているため無理な使用は避けてください。
- ロッドはカーボン素材であり又、金具も金属製の為感電の恐れがあります。活線のまわりでは使用しないでください。
- 使用方法、使用期間により外観上に以下の様な異常が認められた場合、配管内通過適性不良又は、破断といった重大な事故の原因となる恐れがありますので、ただちにその製品は廃棄してください。
  1. 破断：ロッド表面にささくれ、キズや変形(切断)などの異常がある場合
  2. 融着：熱や摩擦熱による融着がある場合
  3. 押しつぶれ 4. 薬品による汚染がある場合 5. 金具類のガタ
- 使用前にジョイント部分等のゆるみがないかを確認して使用してください。ゆるみがある状態で使用しますと外れて怪我をする恐れがあります。
- ロッドを手でこすったりするとささくれ立ちで怪我をする恐れがあります。絶対に素手ではさわらないでください。使用時は必ず保護メガネと手袋を着用してください。
- ロッドは反発力が大きく、曲げたものを不用意に解きますと、反発力で人が怪我をしたり、物を壊したりする危険性があります。
- 復元可能な曲げ半径(20cm)以下で使用したり、折り曲げたり、衝撃を与えたり、傷つけたり、加熱したりすると、折損する場合があります、ロッドの反発力及び折れ口で人が怪我をする恐れがあります。
- 指定の安全荷重内(全体破断荷重以内)で使用してください。
- 加熱したり折り曲げたりしないでください。
- 車内など高温下での保管はしないでください。(変形やよれぐせの原因)直射日光が当たらない場所に保管してください。やむを得ず屋外保管をする場合は、シート等をかけて直射日光が当たらない様にしてください。
- ロッドを廃棄する場合、各自自治体の法令に従って廃棄してください。

## 使用上のご注意

- 先端金具は着脱式になっておりますので、ご使用前にゆるんでいないか点検してください。隙間があるとネジ部破損の恐れがありますのでジョイントの取付は隙間のないようにしてしっかり締め込んでください。(ネジ部折曲げ防止の為)
- 本製品は通管性を優先した極細仕様です。ロッドの折れ、金具の抜けの原因になりますので無理な引っ張りや押し込み、極端な曲げは避けてください。
- 呼線の索引時、電線管の端面に当たった状態でロッドが折れ曲がる様な角度で強く引っばると、負荷がかかり過ぎて、ロッドが破損する恐れがあります。
- 当社に無断で改造したり分解したりしないでください。重大な事故の原因になる恐れがあります。
- 子供に触れさせないでください。

## 仕様・セット内容


### セット内容

- ロッド 1.5m(φ2mm) : 5本 (JCX-1505)  
: 10本 (JCX-1510)
- スネークヘッド金具(φ4.3mm) : 1個
- 横穴先端金具(φ4.5mm) : 1個



JCX-1505

JCX-1510

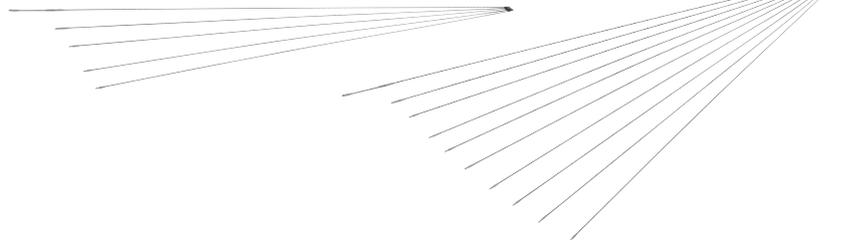

## 特長


- φ2mmの極細カーボン製で軽い!
- 極細先端金具(スネークヘッドφ4.3mm、横穴先端金具φ4.5mm)
- 追加配線に強い!(中空壁・狭い天井・ツーバイフォー・床下等の通線に)
- 巻きぐせ、曲がりぐせがなく直進性抜群
- 継ぎ足せばいくらでも長くなる!(カーボンスリムラインにも継ぎ足しOK)
- 復元可能曲げ半径20cm
- 両先端金具は取替可能




## 取扱上の注意

- 隙間があるとネジ部破損の恐れがありますのでジョイントの取付は隙間のないようにしてしっかり締め込んでください。(ネジ部折曲げ防止の為)
- 先端金具、ジョイントネジ部のゆるみ防止は、接合部のテーピングをおすすめします。
- 曲げてご使用の場合は復元可能な曲げ半径20cm以上の曲げでご使用ください。
- 線材破断引張荷重：1.4kN(150kgf)※ / 全体破断荷重：0.9kN(100kgf)※ (※安全率2の値(試験データを2で割った値))

### ・ロッドのジョイント部

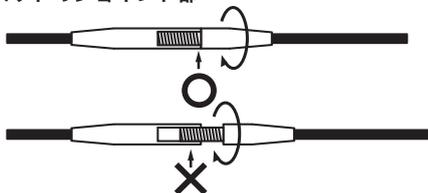

### ・スネークヘッド



### ・横穴先端金具

