

商品仕様書

単位:mm 第三画法

(警告!)



- 指定の電源電圧・周波数以外の電源では使用しないでください。
(携帯用発電機等では使用しないでください。)
- 紙や布などで覆ったり燃えやすいものに近付けないでください。
- 定格寿命は平均数値を示しています。
- 寒冷地(-10℃以下)では使用できません。

(特長・注意)

- 植物育成に最適(赤LED/青LED)です。
- LEDのため熱発生が少なく長寿命です。
- ランプと植物の距離は100~300mmの範囲内で使用してください。
(青と赤の光が混合するのに最低100mm必要です。また300mm以上離すと光合成の効果が少なくなります。)

(仕様)

- 周波数 : 50/60Hz
- 定格入力電圧 : AC100V
- 定格消費電力 : 6W
- 定格入力電流 : 65mA
- 定格寿命 : 10000H
- 口金 : E26
- 質量 : 300g
- 用途 : 植物育成用
- 光量子数 ($\mu\text{mol}/\text{m}^2\text{s}$)
 - : ランプ直下10cm ・ 44
 - : ランプ直下20cm ・ 33
 - : ランプ直下30cm ・ 19
 - : ランプ直下40cm ・ 14

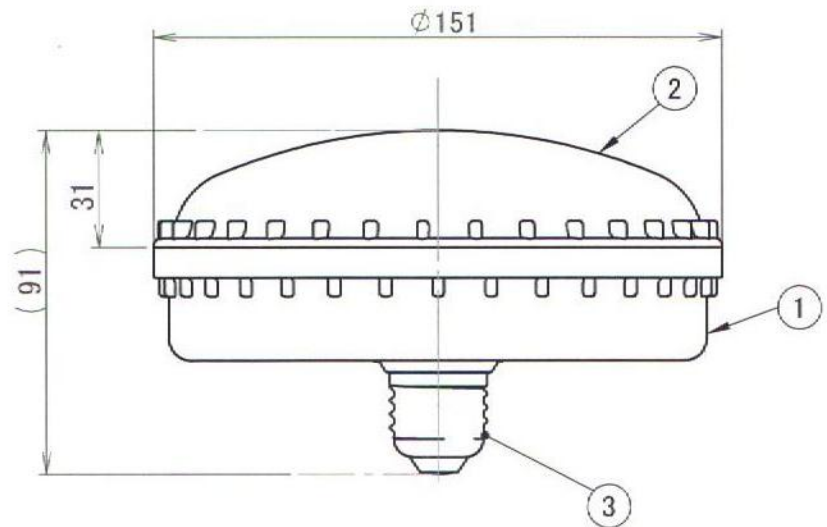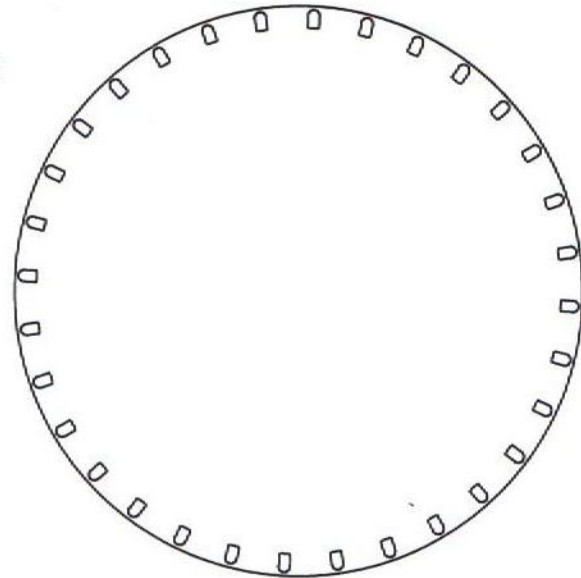

③	E26ソケット	真鍮		品名	すくす〜くLEDランプ
②	レンズ	PC(透明)		品番	PSL160W-E2601-RB
①	本体	PC(灰色)		作成日	2011/1/19
部番	部品名	材質・素材厚	備考		