

RDF-1118 RDF-SP20 RDF-8712 RDF-SP15 RDF-7070 RDF-SP10

ラバー段差フリー メタルプロテクター 取扱説明書


このたびはジェフコム ラバー段差フリー メタルプロテクターセット、またはメタルプロテクター（鋼管パーツ）をお買い上げいただきありがとうございました。ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みになり、指示に従って正しく使用してください。お読みになった取扱説明書は、お使いになる方が何時でも見られる所に保管してください。

ラバー段差フリー メタルプロテクターセット

RDF-1118 (高さ20cmタイプ)

RDF-8712 (高さ15cmタイプ)

RDF-7070 (高さ10cmタイプ)

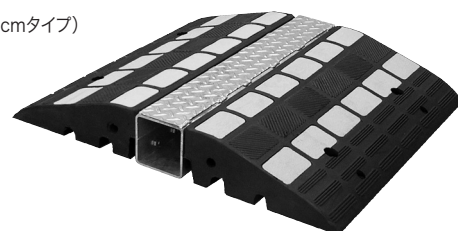

【特長】

- 10t車の踏みつけに耐える(鉄鋼管)
- メタルプロテクター本体部はサビに強い
溶融亜鉛メッキ仕上げ
- プロテクター上部に滑り止めパターンを
配置

【用途】

車道と歩道の段差、工事現場など


ラバー段差フリー メタルプロテクター（鋼管パーツ）

RDF-SP20 (高さ20cmタイプ)

RDF-SP15 (高さ15cmタイプ)

RDF-SP10 (高さ10cmタイプ)

ラバー段差フリー（センタータイプ）と組み合わせて使用します。

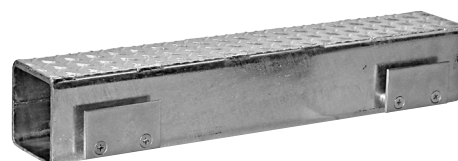

警告

- 本製品は、段差を解消し、歩行者や車両のタイヤ等の踏み付けからケーブル等を保護するためのものです。目的以外の使用はしないでください。
- ケーブルを収納する場合は、万一の感電を避けるため、電源を落としてから収納してください。



安全上の 注意

- ご使用前に、損傷部分又は不具合がないかをチェックし、異常がある場合は使用しないでください。異常があったまま使用しますと、思わぬ事故の原因となります。
- 酸、溶解性油脂などの腐食性雰囲気では、使用しないでください。
- 衝撃や経年変化等で、ひび割れたり劣化したものは使用しないでください。
- 交通量の激しい場所での設置や、交通の妨げになるような設置はしないでください。
- 許可なしに公道への設置はしないでください。
- 本製品内でのケーブルの接合はしないでください。
- 本製品は完全な絶縁体ではありません。被覆がない、もしくは被覆が不完全なケーブルの収納等、絶縁体としての使用はしないでください。
- 製品を、凹部や空間の橋渡しとして使用したり、構造物の一部として使用しないでください。



使用上の 注意


- 高温になる場所や、火気の近くでの使用はしないでください。
- ケーブル等が製品からはみ出すような収納はしないでください。
- 重量がありますので、運搬・組立・設置の作業は、必ず2人以上でおこなってください。
- 平滑で滑りやすい所に設置する場合は、必ずボルト等で固定してください。

メタルプロテクター（鋼管パーツ）の組み立て

フックプレート、もしくはフックブロックをプロテクター本体に取り付けてください。

⚠ ボルト・ナットはゆるまないようにしっかりと締め付けてください。


■ 高さ20cmタイプ RDF-SP20

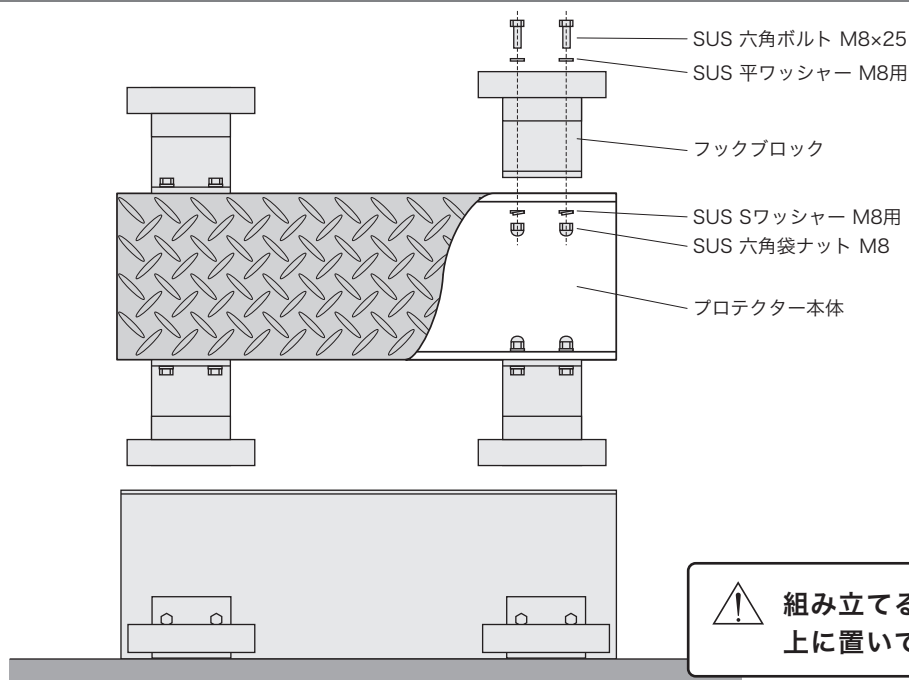

セット内容
プロテクター本体 1 個
フックブロック 4 個
SUS 六角ボルト M8×25 8 個
SUS 平ワッシャー M8用 8 個
SUS Sワッシャー M8用 8 個
SUS 六角袋ナット M8 8 個

⚠ 組み立てる際は、製品を平滑な地面の上に置いて作業をしてください。


■ 高さ15cmタイプ RDF-SP15

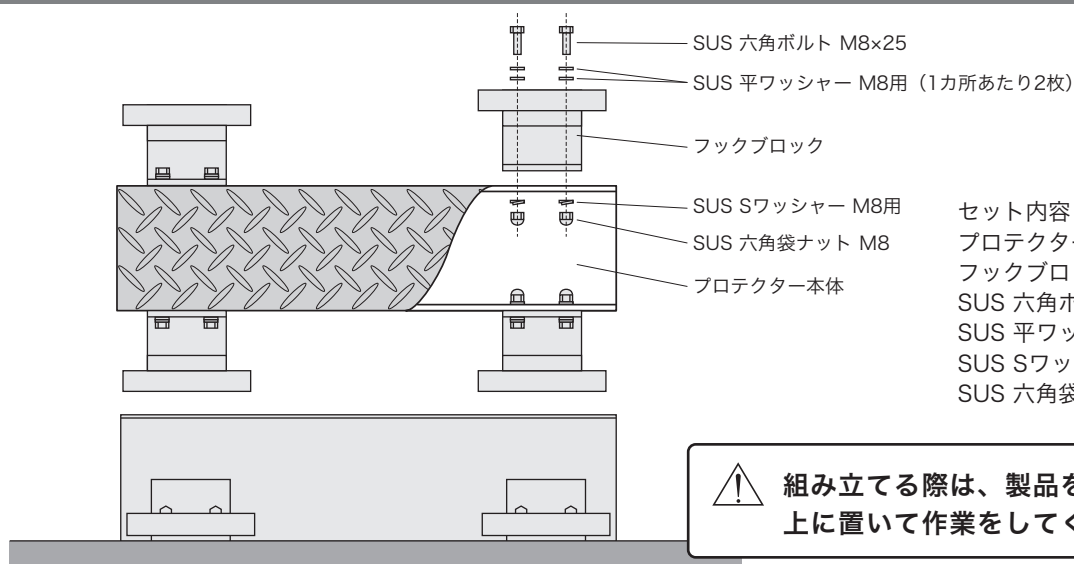

セット内容
プロテクター本体 1 個
フックブロック 4 個
SUS 六角ボルト M8×25 8 個
SUS 平ワッシャー M8用 16 個
SUS Sワッシャー M8用 8 個
SUS 六角袋ナット M8 8 個

⚠ 組み立てる際は、製品を平滑な地面の上に置いて作業をしてください。

■ 高さ10cmタイプ RDF-SP10

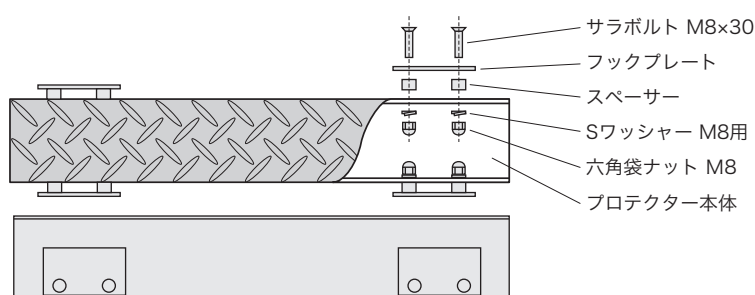

セット内容
プロテクター本体 1 個
フックプレート 4 個
サラボルト M8×30 8 個
Sワッシャー M8用 8 個
六角袋ナット M8 8 個
スペーサー 8 個


設置

メタルプロテクターとラバー段差フリー（センタータイプ）とを組み合わせ、設置します。


⚠ 交通量の激しい場所、交通の妨げになるような設置はしないでください。

⚠ 許可なしに公道への設置はしないでください。

⚠ 乗り越え時、通過する車両が製品と干渉しないか確認の上ご使用ください。

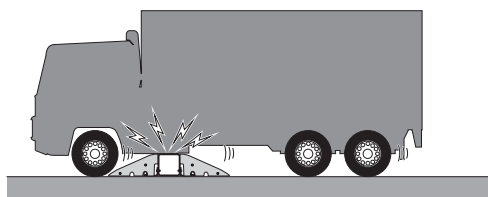


設置する地面の小石、ゴミ等を取り除いてください。

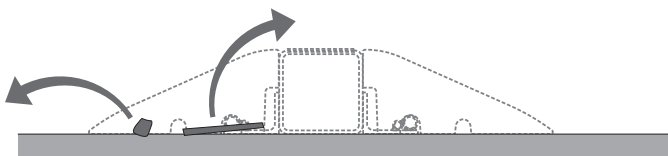


■ 高さ 20cmタイプ

セット品番 RDF-1118

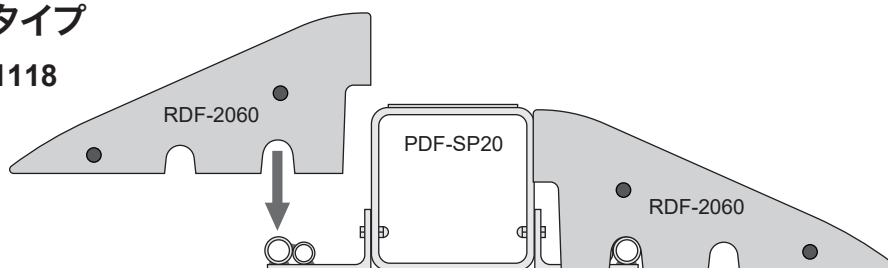


■ 高さ 15cmタイプ

セット品番 RDF-8712

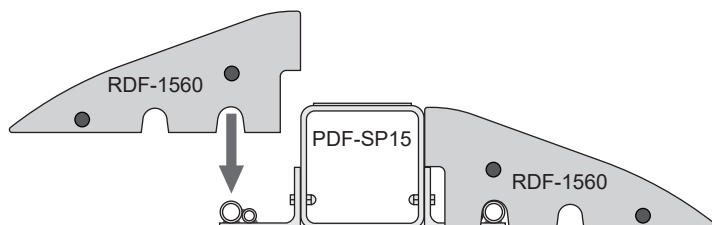

■ 高さ 10cmタイプ

セット品番 RDF-7070

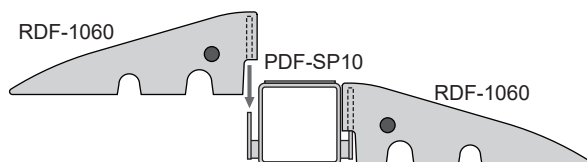

地面への固定


※固定には市販のボルト、ワッシャー、アンカーが必要です。別途お買い求めください。

詳しくはラバー段差フリー（センタータイプ）の取扱説明書をご覧ください。

⚠ 「ラバー段差フリー」のボルト穴による地面固定する場合は4t車までとしてください。
4t車を越える車両が通過すると地面固定用のボルトが曲がる恐れがあります。
(ボルトの取りはずしが困難になります)



別売りのラバー段差フリー（センタータイプ）の地面固定用ボルト穴のうち 深い方の穴 を利用して、ボルトで地面に固定します。

- 段差通過目的のみの場合 4トン車まで使用可能。
ケーブル穴にケーブルを設置する場合 普通乗用車まで。
- 固定穴1ヵ所につきM10ボルト、10ワッシャー、M10ボルト用アンカーが1個ずつ必要です。

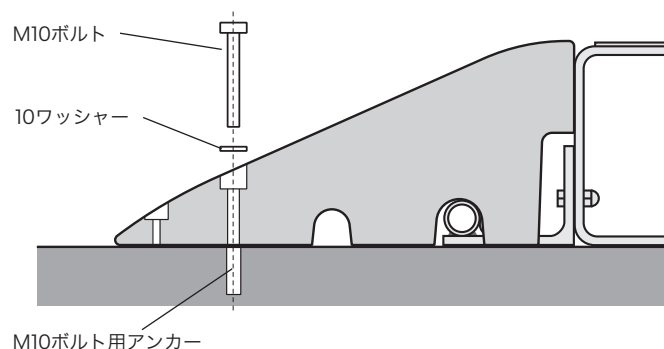



高さ20cmタイプ

RDF-SP20

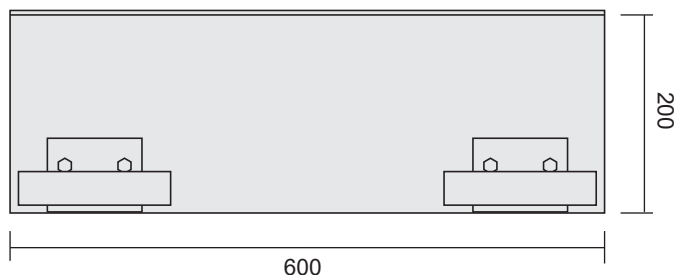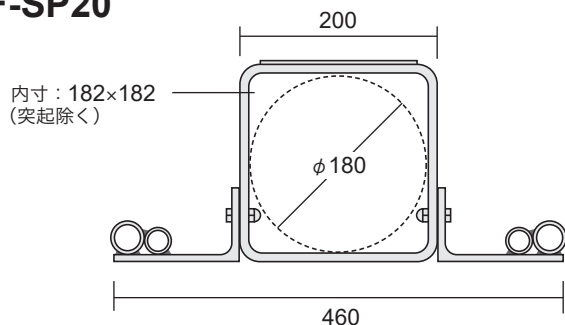



高さ15cmタイプ

RDF-SP15

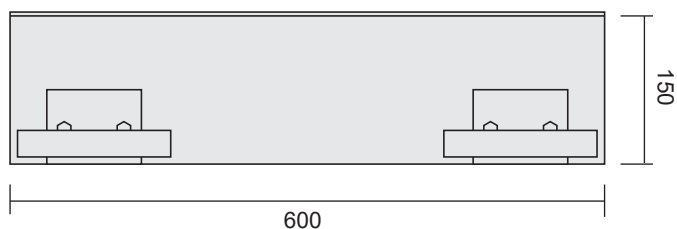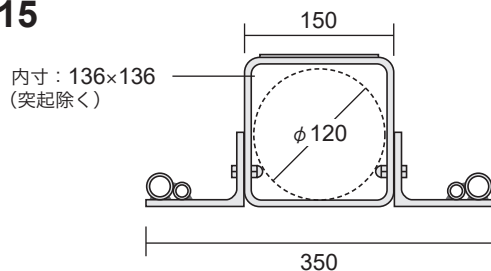

高さ10cmタイプ

RDF-SP10

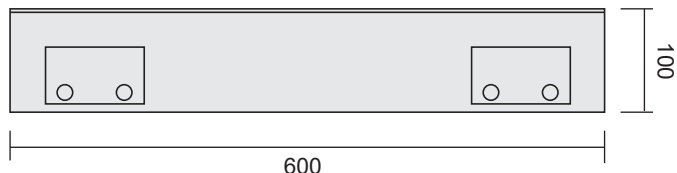

(単位：mm)

品 名	段差対応高さ	品 番	サ イ ズ (接続部除く)	質 量
ラバー段差フリー メタルプロテクター (鋼管パーツ)	20cm タイプ	RDF-SP20	600×200×200mm	約 39.0kg
	15cm タイプ	RDF-SP15	600×150×150mm	約 21.5kg
	10cm タイプ	RDF-SP10	600×100×100mm	約 9.6kg

メタルプロテクターを単品でお買上げのお客様は、別売のラバー段差フリー(センタータイプ)と組み合わせてお使いください。

品 名	段差対応高さ	品 番	サ イ ズ	セ ッ ト 内 容
ラバー段差フリー メタルプロテクターセット	20cm タイプ	RDF-1118	600×1100×200mm	RDF-2060×2個 RDF-SP20×1個
	15cm タイプ	RDF-8712	600×870×150mm	RDF-1560×2個 RDF-SP15×1個
	10cm タイプ	RDF-7070	600×700×100mm	RDF-1060×2個 RDF-SP10×1個