JEFCOM

2026 ILLUMINATION CATALOG

vol.21

# 光のある風景








# 樹木を灯す
## Trees Dressed in Light



1

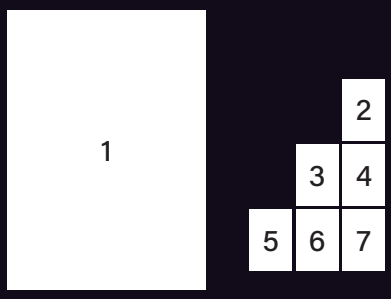



1 おすすめセットプラン1 ▶ 13
2 おすすめセットプラン1 ▶ 13
3 おすすめセットプラン2 ▶ 15
4 おすすめセットプラン3 ▶ 17
5 おすすめセットプラン1 ▶ 13
6 おすすめセットプラン2 ▶ 15
7 おすすめセットプラン4 ▶ 19



















# 壁面を彩る

## Walls Washed with Light



1



















1

2 3 4
5 6
7

2 おすすめセットプラン5 ▶ 21
3 おすすめセットプラン6 ▶ 21

# 水辺を彩る
## Coloring The Waterside



1





3 おすすめセットプラン7 ▶ 23
4 おすすめセットプラン7 ▶ 23
5 おすすめセットプラン7 ▶ 23
7 おすすめセットプラン7 ▶ 23


2


3


4


5



6


7


# 色で魅せる
## Landscapes in Living Color



1

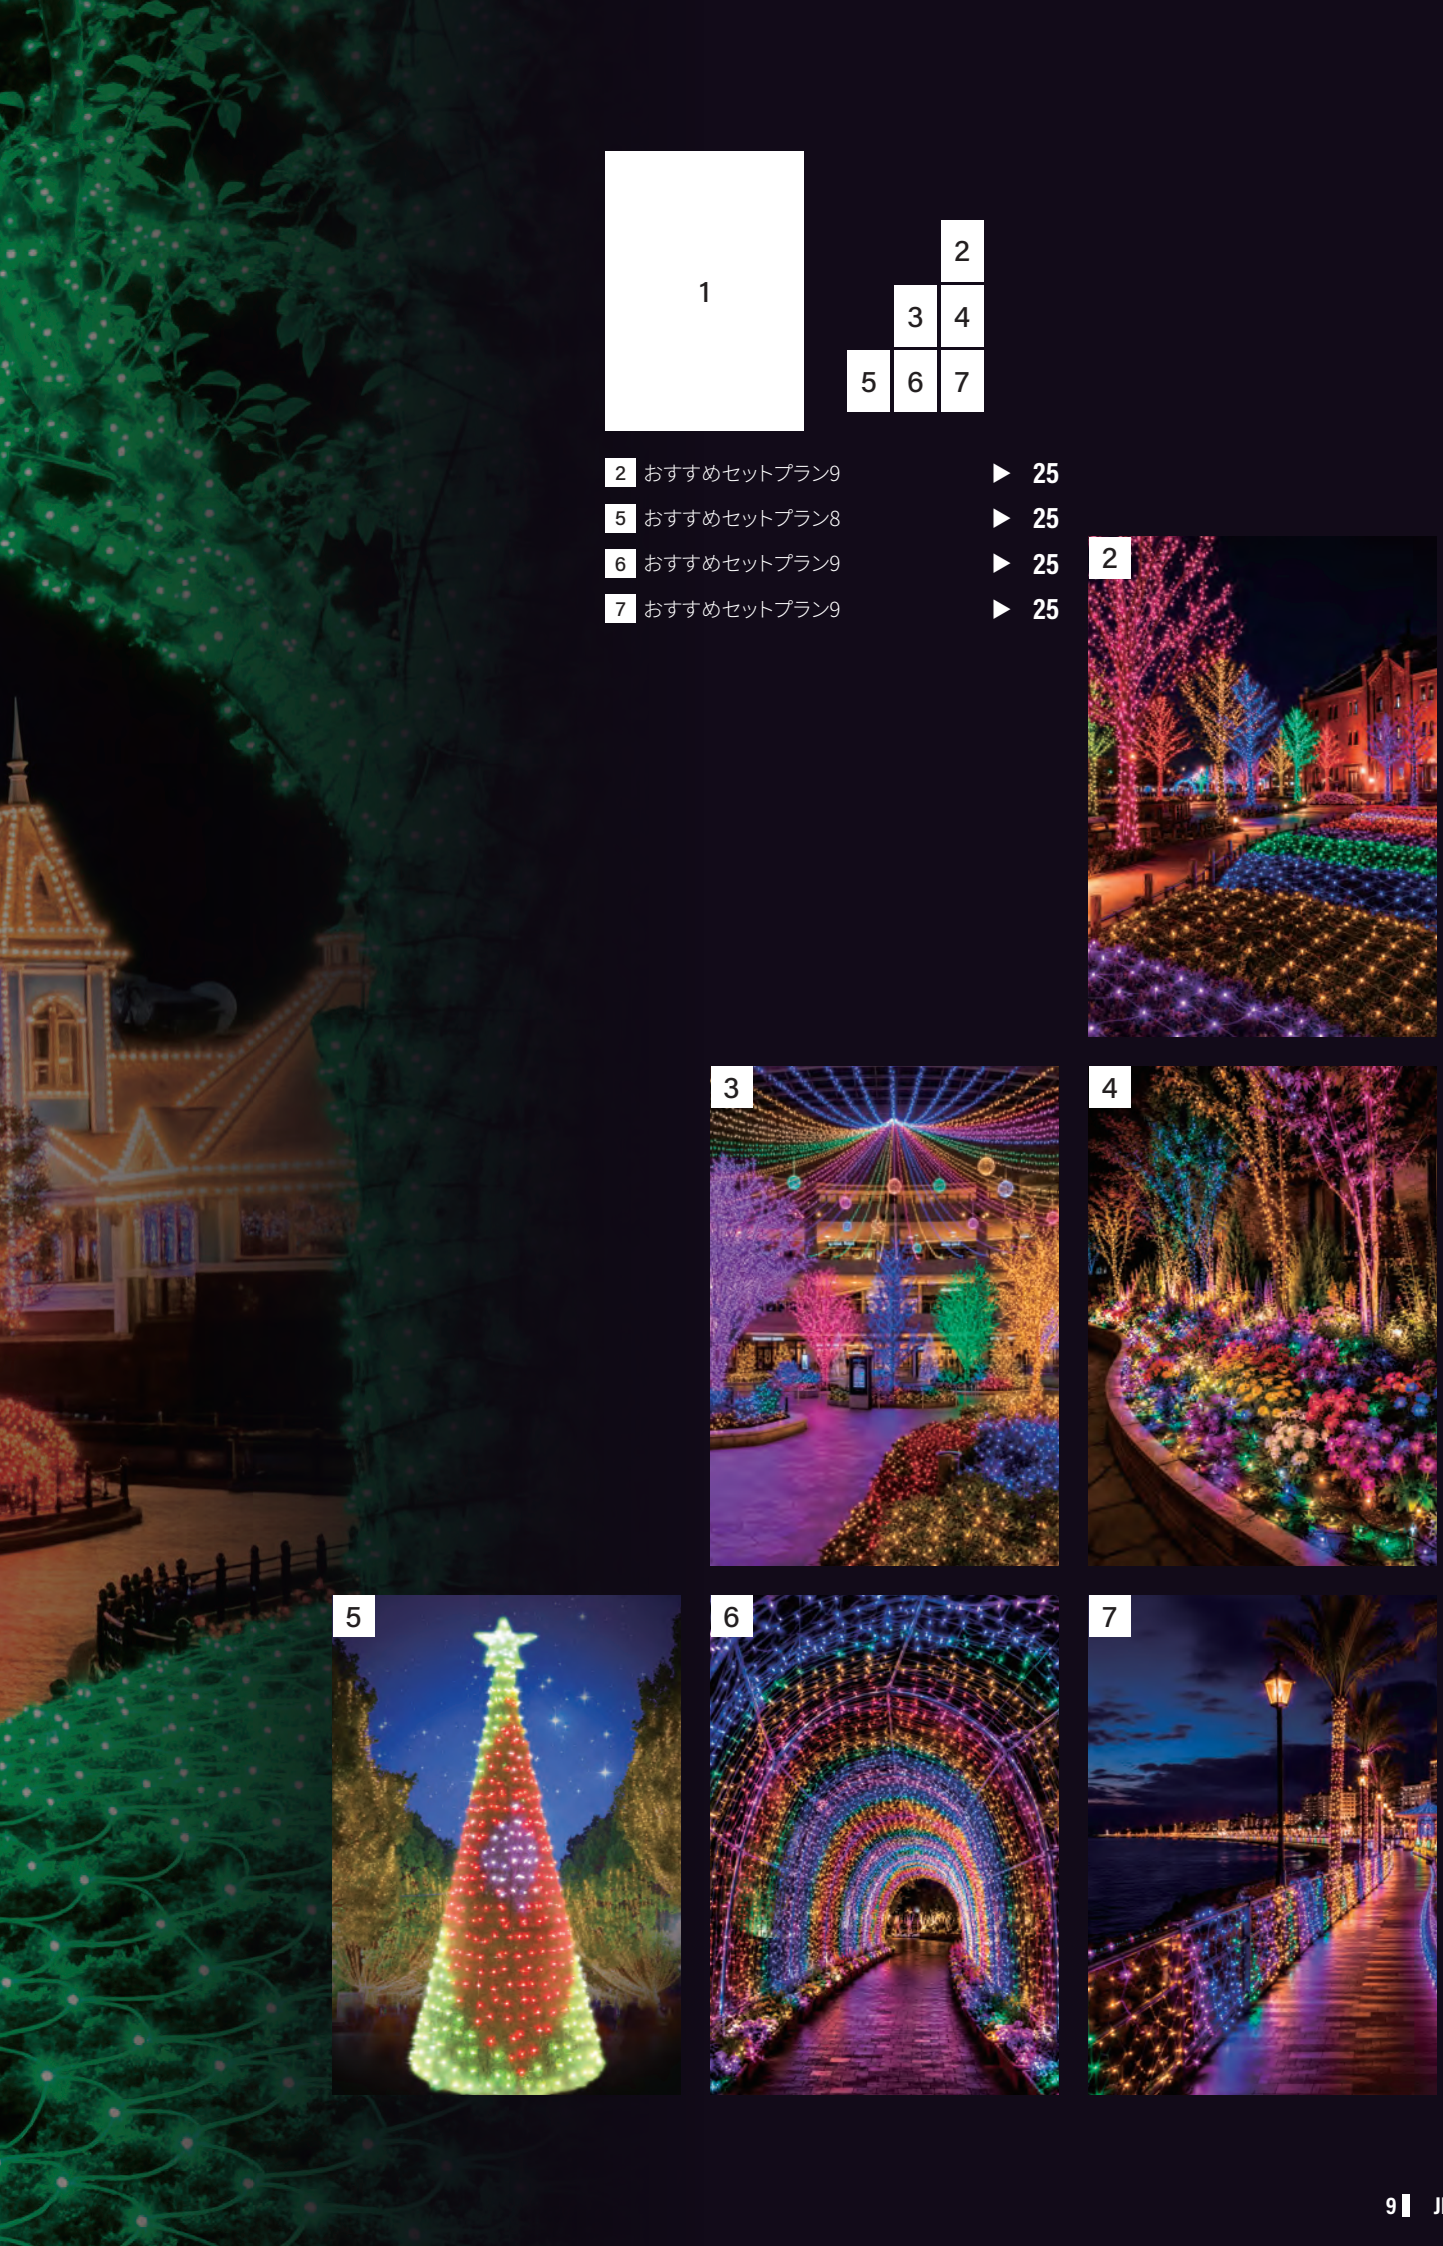

1

2 3 4 5 6 7


2 おすすめセットプラン9 ▶ 25
5 おすすめセットプラン8 ▶ 25
6 おすすめセットプラン9 ▶ 25
7 おすすめセットプラン9 ▶ 25


2



3



4



5



6



7

# モチーフが主役

## Where Motifs Come Alive




1




2




3



4



5



6



7

1

2 3 4
5 6
7


2 おすすめセットプラン10 ▶ 27
4 おすすめセットプラン10 ▶ 27
5 おすすめセットプラン10 ▶ 27
6 おすすめセットプラン11 ▶ 27







# 樹木を灯す







# おすすめセットプラン1

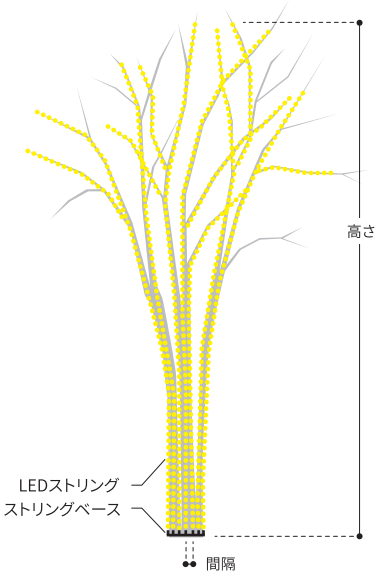


## ■樹木の幹・枝に沿って固定する

**木の形に沿って配置することで、樹木全体を輝かせます。**
**根本から幹・枝へ縦方向に配置します。**

■ セットの基本構成







### おすすめセット1　高さ 15m・街路樹（1 本あたり）　点滅　2880 球

LED 数 **2,880**　定価合計 **¥544,400**　SJV 合計 **218.0**　W 合計 **198.0**

| | 品名 | 仕様 | 品番 | 定価 | SJV | 数量 | SJV 小計 | 定価小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | LED ストリング NH（ニューハイグレードタイプ） | 5m 青・青 | SJ-NH05-05BB | ¥7,000 | 3.7 | 20 | 74.0 | ¥140,000 |
| ② | LED ストリング NH（ニューハイグレードタイプ） | 10m 青・青 | SJ-NH05-10BB | ¥12,800 | 7.2 | 20 | 144.0 | ¥256,000 |
| ③ | ストリングベース NH | 同期点滅型・3.15m・12 分岐・3P | SJ-NH06-BV312 | ¥10,300 | | 4 | | ¥41,200 |
| ④ | 延長コード NH（3P） | 1.8m | SJ-NH06-L18-3P | ¥2,900 | | 4 | | ¥11,600 |
| ⑤ | コントローラー NH | AC-DC アダプタ専用 | SJ-NH700C | ¥6,000 | | 4 | | ¥24,000 |
| ⑥ | AC-DC アダプタ | 24V・150W | PAD-150W-A | ¥27,000 | | 2 | | ¥54,000 |
| ⑦ | 分電箱 | ⑤× 2、⑥× 1 収納 | PK-4J | ¥8,800 | | 2 | | ¥17,600 |

※全点灯の場合は⑤は不要



### おすすめセット1　高さ 10m・樹木（1 本あたり）　点滅　1536 球

LED 数 **1,536**　定価合計 **¥279,000**　SJV 合計 **115.2**　W 合計 **105.6**

| | 品名 | 仕様 | 品番 | 定価 | SJV | 数量 | SJV 小計 | 定価小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | LED ストリング NH（ニューハイグレードタイプ） | 10m 電球色・電球色 | SJ-NH05-10LL | ¥12,800 | 7.2 | 16 | 115.2 | ¥204,800 |
| ② | ストリングベース NH | 同期点滅型・3.15m・12 分岐・3P | SJ-NH06-BV312 | ¥10,300 | | 2 | | ¥20,600 |
| ③ | 延長コード NH（3P） | 1.8m | SJ-NH06-L18-3P | ¥2,900 | | 2 | | ¥5,800 |
| ④ | コントローラー NH | AC-DC アダプタ専用 | SJ-NH700C | ¥6,000 | | 2 | | ¥12,000 |
| ⑤ | AC-DC アダプタ | 24V・150W | PAD-150W-A | ¥27,000 | | 1 | | ¥27,000 |
| ⑥ | 分電箱 | ④× 2、⑤× 1 収納 | PK-4J | ¥8,800 | | 1 | | ¥8,800 |

※全点灯の場合は④は不要。



### おすすめセット1　高さ 5m・樹木（1 本あたり）　点滅　576 球

LED 数 **576**　定価合計 **¥119,500**　SJV 合計 **44.4**　W 合計 **39.6**

| | 品名 | 仕様 | 品番 | 定価 | SJV | 数量 | SJV 小計 | 定価小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | LED ストリング NH（ニューハイグレードタイプ） | 5m 青・青 | SJ-NH05-05BB | ¥7,000 | 3.7 | 12 | 44.4 | ¥84,000 |
| ② | ストリングベース NH | 同期点滅型・3.15m・12 分岐・3P | SJ-NH06-BV312 | ¥10,300 | | 1 | | ¥10,300 |
| ③ | 延長コード NH（3P） | 1.8m | SJ-NH06-L18-3P | ¥2,900 | | 1 | | ¥2,900 |
| ④ | コントローラー NH | AC-DC アダプタ専用 | SJ-NH700C | ¥6,000 | | 1 | | ¥6,000 |
| ⑤ | AC-DC アダプタ | 24V・80W | PAD-80W-A | ¥12,000 | | 1 | | ¥12,000 |
| ⑥ | LED ルミネーション（連結タイプ） 分電箱 | ④× 1、⑤× 1 収納 | PK-3J | ¥4,300 | | 1 | | ¥4,300 |

※全点灯の場合は④は不要



### おすすめセット1　高さ 2.5m・庭木（1 本あたり）　点滅　120 球

LED 数 **120**　定価合計 **¥54,600**　SJV 合計 **7.5**　W 合計 **7**

| | 品名 | 仕様 | 品番 | 定価 | SJV | 数量 | SJV 小計 | 定価小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | LED ストリング NH（ニューハイグレードタイプ） | 2.5m 電球色・電球色 | SJ-NH05-25LL | ¥4,000 | 1.5 | 5 | 7.5 | ¥20,000 |
| ② | 5 分岐コード NH（3P・同期点滅型） | 5 分岐 | SJ-NH06-B05 | ¥9,400 | | 1 | | ¥9,400 |
| ③ | 延長コード NH（3P） | 1.8m | SJ-NH06-L18-3P | ¥2,900 | | 1 | | ¥2,900 |
| ④ | コントローラー NH | AC-DC アダプタ専用 | SJ-NH700C | ¥6,000 | | 1 | | ¥6,000 |
| ⑤ | AC-DC アダプタ | 24V・80W | PAD-80W-A | ¥12,000 | | 1 | | ¥12,000 |
| ⑥ | LED ルミネーション（連結タイプ） 分電箱 | ④× 1、⑤× 1 収納 | PK-3J | ¥4,300 | | 1 | | ¥4,300 |

※全点灯の場合は④は不要






# 樹木を灯す






# おすすめセットプラン2

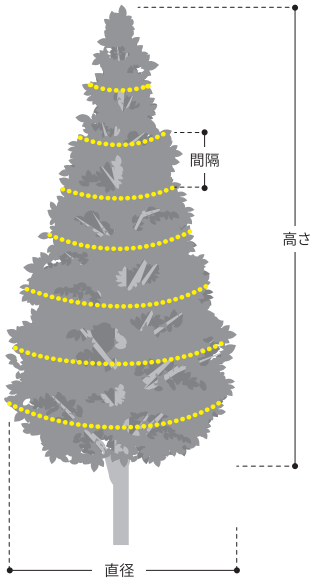


## ■樹木の外周に巻き付けるLEDセット

**木の外周に巻き付けることで、樹木全体を輝かせます。**
**巻き付けピッチによりLED球の密度が調整できます。**

■ セットの基本構成






### おすすめセット2　高さ 10m・直径 5m ツリー（土台含まず）　巻付けピッチ 15cm　点滅　5760 球

| LED 数 5,760 | 定価合計 ¥1,045,800 | SJV 合計 437.0 | W 合計 400.1 |
|---|---|---|---|

| | 品名 | 仕様 | 品番 | 定価 | SJV | 数量 | SJV 小計 | 定価小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | LED ジョイントモチーフ（全点滅タイプ） | スター | SJ-C12WW-JT | ¥17,000 | 5.0 | 1 | 5.0 | ¥17,000 |
| ② | LED ストリング NH（ニューハイグレードタイプ） | 10m アクアブルー・アクアブルー | SJ-NH05-10AA | ¥12,800 | 7.2 | 30 | 216.0 | ¥384,000 |
| ③ | LED ストリング NH（ニューハイグレードタイプ） | 10m 青・青 | SJ-NH05-10BB | ¥12,800 | 7.2 | 30 | 216.0 | ¥384,000 |
| ④ | 延長コード NH（3P） | 5m | SJ-NH06-L50-3P | ¥5,800 | | 12 | | ¥69,600 |
| ⑤ | コントローラー NH | AC-DC アダプタ専用 | SJ-NH700C | ¥6,000 | | 8 | | ¥48,000 |
| ⑥ | AC-DC アダプタ | 24V・150W | PAD-150W-A | ¥27,000 | | 4 | | ¥108,000 |
| ⑦ | 分電箱 | ⑤× 2、⑥× 1 収納 | PK-4J | ¥8,800 | | 4 | | ¥35,200 |

※全点灯の場合は⑤は不要



### おすすめセット2　高さ 10m・直径 7m ツリー　巻付けピッチ 50cm　点滅　3072 球

| LED 数 3,072 | 定価合計 ¥569,600 | SJV 合計 230.4 | W 合計 211.2 |
|---|---|---|---|

| | 品名 | 仕様 | 品番 | 定価 | SJV | 数量 | SJV 小計 | 定価小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | LED ストリング NH（ニューハイグレードタイプ） | 10m 電球色・電球色 | SJ-NH05-10LL | ¥12,800 | 7.2 | 32 | 230.4 | ¥409,600 |
| ② | 延長コード NH（3P） | 10m | SJ-NH06-L100-3P | ¥10,300 | | 4 | | ¥41,200 |
| ③ | 延長コード NH（3P） | 5m | SJ-NH06-L50-3P | ¥5,800 | | 4 | | ¥23,200 |
| ④ | コントローラー NH | AC-DC アダプタ専用 | SJ-NH700C | ¥6,000 | | 4 | | ¥24,000 |
| ⑤ | AC-DC アダプタ | 24V・150W | PAD-150W-A | ¥27,000 | | 2 | | ¥54,000 |
| ⑥ | 分電箱 | ④× 2、⑤× 1 収納 | PK-4J | ¥8,800 | | 2 | | ¥17,600 |

※全点灯の場合は④は不要。



### おすすめセット2　高さ 5m・直径 1.5m ツリー（1 本あたり）　巻付けピッチ 30cm　点滅　480 球

| LED 数 480 | 定価合計 ¥89,200 | SJV 合計 36.0 | W 合計 33 |
|---|---|---|---|

| | 品名 | 仕様 | 品番 | 定価 | SJV | 数量 | SJV 小計 | 定価小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | LED ストリング NH（ニューハイグレードタイプ） | 10m 電球色・電球色 | SJ-NH05-10LL | ¥12,800 | 7.2 | 5 | 36.0 | ¥64,000 |
| ② | 延長コード NH（3P） | 1.8m | SJ-NH06-L18-3P | ¥2,900 | | 1 | | ¥2,900 |
| ③ | コントローラー NH | AC-DC アダプタ専用 | SJ-NH700C | ¥6,000 | | 1 | | ¥6,000 |
| ④ | AC-DC アダプタ | 24V・80W | PAD-80W-A | ¥12,000 | | 1 | | ¥12,000 |
| ⑤ | LED ルミネーション（連結タイプ）　分電箱 | ③× 1、④× 1 収納 | PK-3J | ¥4,300 | | 1 | | ¥4,300 |

※全点灯の場合は③は不要



### おすすめセット2　高さ 3m・直径 1m ツリー　巻付けピッチ 30cm　点滅　192 球

| LED 数 192 | 定価合計 ¥50,800 | SJV 合計 14.4 | W 合計 13.2 |
|---|---|---|---|

| | 品名 | 仕様 | 品番 | 定価 | SJV | 数量 | SJV 小計 | 定価小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | LED ストリング NH（ニューハイグレードタイプ） | 10m 電球色・電球色 | SJ-NH05-10LL | ¥12,800 | 7.2 | 2 | 14.4 | ¥25,600 |
| ② | 延長コード NH（3P） | 1.8m | SJ-NH06-L18-3P | ¥2,900 | | 1 | | ¥2,900 |
| ③ | コントローラー NH | AC-DC アダプタ専用 | SJ-NH700C | ¥6,000 | | 1 | | ¥6,000 |
| ④ | AC-DC アダプタ | 24V・80W | PAD-80W-A | ¥12,000 | | 1 | | ¥12,000 |
| ⑤ | LED ルミネーション（連結タイプ）　分電箱 | ③× 1、④× 1 収納 | PK-3J | ¥4,300 | | 1 | | ¥4,300 |

※全点灯の場合は③は不要






# 樹木を灯す






# おすすめセットプラン3

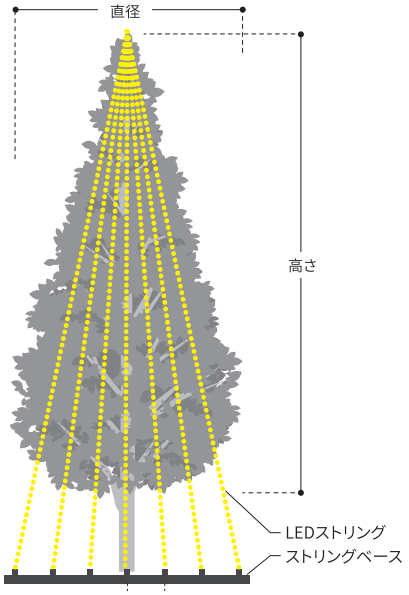


## ■樹木を円錐形に囲むLEDセット

**ストリングベースやラウンド分岐コードを使用して**
**木の外周に円錐状に配置します。**
**（ポール等でストリング先端やラウンド分岐コードを固定する必要あり）**

■ セットの基本構成






### おすすめセット3　高さ 19m・直径 9.6m 円錐形に囲む　ストリング間隔 1.5m　点滅　4608 球

LED 数 **4,608**　定価合計 **¥885,600**　SJV 合計 **345.6**　W 合計 **316.8**

| | 品名 | 仕様 | 品番 | 定価 | SJV | 数量 | SJV 小計 | 定価小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | LED ストリング NH（ニューハイグレードタイプ） | 10m 緑・緑 | SJ-NH05-10GG | ¥12,800 | 7.2 | 24 | 172.8 | ¥307,200 |
| ② | LED ストリング NH（ニューハイグレードタイプ） | 10m 赤・赤 | SJ-NH05-10RR | ¥12,800 | 7.2 | 24 | 172.8 | ¥307,200 |
| ③ | ストリングベース NH | 同期点滅型・5m・10 分岐・ロング・3P | SJ-NH06-BV510 | ¥11,000 | | 6 | | ¥66,000 |
| ④ | 延長コード NH（3P） | 10m | SJ-NH06-L100-3P | ¥10,300 | | 6 | | ¥61,800 |
| ⑤ | コントローラー NH | AC-DC アダプタ専用 | SJ-NH700C | ¥6,000 | | 6 | | ¥36,000 |
| ⑥ | AC-DC アダプタ | 24V・150W | PAD-150W-A | ¥27,000 | | 3 | | ¥81,000 |
| ⑦ | 分電箱 | ⑤× 2、⑥× 1 収納 | PK-4J | ¥8,800 | | 3 | | ¥26,400 |

※全点灯の場合は⑤は不要



### おすすめセット3　高さ 8.5m・直径 4.8m ツリー　円錐形に囲む　ストリング間隔 0.75m　点滅　2304 球

LED 数 **2,304**　定価合計 **¥442,100**　SJV 合計 **120.0**　W 合計 **247.2**

| | 品名 | 仕様 | 品番 | 定価 | SJV | 数量 | SJV 小計 | 定価小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | LED ストリング（フルカラータイプ） | 10m | SJ-EA05-10FL | ¥13,200 | 5.0 | 24 | 120.0 | ¥316,800 |
| ② | ストリングベース NH | 同期点滅型・3.15m・12 分岐・3P | SJ-NH06-BV312 | ¥10,300 | | 8 | | ¥82,400 |
| ③ | 延長コード NH（3P） | 5m | SJ-NH06-L50-3P | ¥5,800 | | 2 | | ¥11,600 |
| ④ | AC-DC アダプタ | 24V・150W | PAD-150W-A | ¥27,000 | | 1 | | ¥27,000 |
| ⑤ | 分電箱 | ④× 1 収納 | PK-3J | ¥4,300 | | 1 | | ¥4,300 |

※自己点滅 LED でコントローラーは不要



### おすすめセット3　高さ 4.3m・直径 2.4m ツリー　円錐形に囲む　ストリング間隔 0.38m　点滅　2304 球

LED 数 **960**　定価合計 **¥173,800**　SJV 合計 **50.0**　W 合計 **88.0**

| | 品名 | 仕様 | 品番 | 定価 | SJV | 数量 | SJV 小計 | 定価小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | LED ストリング（フルカラータイプ） | 5m | SJ-EA05-05FL | ¥6,600 | 2.5 | 20 | 50.0 | ¥132,000 |
| ② | ラウンド分岐コード NH | 同期点滅型・10 分岐・3P | SJ-NH06-R10 | ¥8,000 | | 2 | | ¥16,000 |
| ③ | Y 型分岐コード NH（3P） | 2 分岐 | SJ-NH06-Y12-3P | ¥3,700 | | 1 | | ¥3,700 |
| ④ | 延長コード NH（3P） | 5m | SJ-NH06-L50-3P | ¥5,800 | | 1 | | ¥5,800 |
| ⑤ | AC-DC アダプタ | 24V・80W | PAD-80W-A | ¥12,000 | | 1 | | ¥12,000 |
| ⑥ | 分電箱 | ⑤× 1 収納 | PK-3J | ¥4,300 | | 1 | | ¥4,300 |

※自己点滅 LED でコントローラーは不要



### おすすめセット3　高さ 2.2m・直径 0.8m ツリー　円錐形に囲む　ストリング間隔 0.13m　点滅　240 球

LED 数 **240**　定価合計 **¥72,600**　SJV 合計 **15.0**　W 合計 **14**

| | 品名 | 仕様 | 品番 | 定価 | SJV | 数量 | SJV 小計 | 定価小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | LED ストリング NH（ニューハイグレードタイプ） | 2.5m 電球色・電球色 | SJ-NH05-25LL | ¥4,000 | 1.5 | 10 | 15.0 | ¥40,000 |
| ② | ストリングベース NH | 同期点滅型・3.15m・12 分岐・3P | SJ-NH06-BV312 | ¥10,300 | | 1 | | ¥10,300 |
| ③ | コントローラー NH | AC-DC アダプタ専用 | SJ-NH700C | ¥6,000 | | 1 | | ¥6,000 |
| ④ | AC-DC アダプタ | 24V・80W | PAD-80W-A | ¥12,000 | | 1 | | ¥12,000 |
| ⑤ | 分電箱 | ③× 1、④× 1 収納 | PK-3J | ¥4,300 | | 1 | | ¥4,300 |

※全点灯の場合は③は不要






# 樹木を灯す






# おすすめセットプラン4

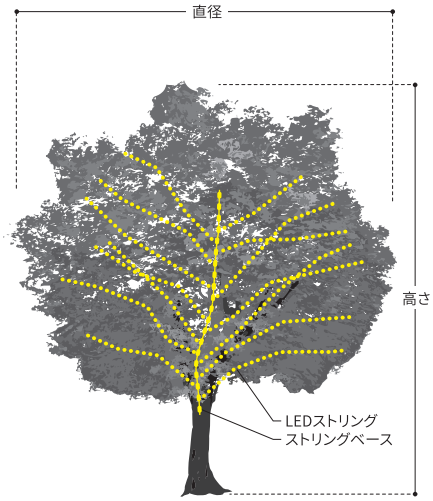


## ■幹から枝へ配置するLEDセット

**ストリングベースを幹に添って配置し、**
**ストリングを枝に振り分けて配置します。**

■ セットの基本構成






### おすすめセット4　高さ 15m・幹直径 1m 樹木　巻付けピッチ 15cm　全点灯　6144 球

LED 数 **6,144**　定価合計 **¥1,114,800**　SJV 合計 **460.8**　W 合計 **422.4**

| | 品名 | 仕様 | 品番 | 定価 | SJV | 数量 | SJV 小計 | 定価小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | LED ストリング NH（ニューハイグレードタイプ） | 10m 白・白 | SJ-NH05-10WW | ¥12,800 | 7.2 | 64 | 460.8 | ¥819,200 |
| ② | ストリングベース NH | 同期点滅型・3.15m・12 分岐・3P | SJ-NH06-BV312 | ¥10,300 | 0.0 | 8 | | ¥82,400 |
| ③ | 延長コード NH（3P） | 1.8m | SJ-NH06-L18-3P | ¥2,900 | | 8 | | ¥23,200 |
| ④ | 延長コード NH（3P） | 5m | SJ-NH06-L50-3P | ¥5,800 | | 4 | | ¥23,200 |
| ⑤ | 延長コード NH（3P） | 10m | SJ-NH06-L100-3P | ¥10,300 | | 4 | | ¥41,200 |
| ⑥ | AC-DC アダプタ | 24V・150W | PAD-150W-A | ¥27,000 | | 4 | | ¥108,000 |
| ⑦ | 分電箱 | ⑥× 2 収納 | PK-4J | ¥8,800 | | 2 | | ¥17,600 |

※点滅する場合はコントローラー NH（SJ-NH700C）が 8 つ必要。



### おすすめセット4　高さ 6m・幹直径 40cm 樹木　巻付けピッチ 15cm　全点灯　2976 球

LED 数 **2,976**　定価合計 **¥552,000**　SJV 合計 **219.2**　W 合計 **199.6**

| | 品名 | 仕様 | 品番 | 定価 | SJV | 数量 | SJV 小計 | 定価小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | LED ストリング NH（ニューハイグレードタイプ） | 2.5m 電球色・電球色 | SJ-NH05-25LL | ¥4,000 | 1.5 | 20 | 30.0 | ¥80,000 |
| ② | LED ストリング NH（ニューハイグレードタイプ） | 5m 電球色・電球色 | SJ-NH05-05LL | ¥7,000 | 3.7 | 20 | 74.0 | ¥140,000 |
| ③ | LED ストリング NH（ニューハイグレードタイプ） | 10m 電球色・電球色 | SJ-NH05-10LL | ¥12,800 | 7.2 | 16 | 115.2 | ¥204,800 |
| ④ | ストリングベース NH | 同期点滅型・3.15m・12 分岐・3P | SJ-NH06-BV312 | ¥10,300 | | 4 | | ¥41,200 |
| ⑤ | 延長コード NH（3P） | 5m | SJ-NH06-L50-3P | ¥5,800 | | 4 | | ¥23,200 |
| ⑥ | AC-DC アダプタ | 24V・150W | PAD-150W-A | ¥27,000 | | 2 | | ¥54,000 |
| ⑦ | 分電箱 | ⑥× 2 収納 | PK-4J | ¥8,800 | | 1 | | ¥8,800 |

※点滅する場合はコントローラー NH（SJ-NH700C）が 4 つ必要。



### おすすめセット4　高さ 5m・直径 30cm 樹木　巻付けピッチ 20cm　全点灯　1392 球

LED 数 **1,392**　定価合計 **¥263,300**　SJV 合計 **103.4**　W 合計 **93.2**

| | 品名 | 仕様 | 品番 | 定価 | SJV | 数量 | SJV 小計 | 定価小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | LED ストリング NH（ニューハイグレードタイプ） | 2.5m 電球色・電球色 | SJ-NH05-25LL | ¥4,000 | 1.5 | 10 | 15.0 | ¥40,000 |
| ② | LED ストリング NH（ニューハイグレードタイプ） | 5m 電球色・電球色 | SJ-NH05-05LL | ¥7,000 | 3.7 | 20 | 74.0 | ¥140,000 |
| ③ | LED ストリング NH（ニューハイグレードタイプ） | 10m 電球色・電球色 | SJ-NH05-10LL | ¥12,800 | 7.2 | 2 | 14.4 | ¥25,600 |
| ④ | ストリングベース NH | 同期点滅型・3.15m・12 分岐・3P | SJ-NH06-BV312 | ¥10,300 | | 2 | | ¥20,600 |
| ⑤ | 延長コード NH（3P） | 1.8m | SJ-NH06-L18-3P | ¥2,900 | | 2 | | ¥5,800 |
| ⑥ | AC-DC アダプタ | 24V・150W | PAD-150W-A | ¥27,000 | | 1 | | ¥27,000 |
| ⑦ | 分電箱 | ⑥× 1 収納 | PK-3J | ¥4,300 | | 1 | | ¥4,300 |

※点滅する場合はコントローラー NH（SJ-NH700C）が 2 つ必要。



### おすすめセット4　高さ 3m・直径 20cm 樹木　巻付けピッチ 20cm　全点灯　576 球

LED 数 **576**　定価合計 **¥132,600**　SJV 合計 **37.2**　W 合計 **34.6**

| | 品名 | 仕様 | 品番 | 定価 | SJV | 数量 | SJV 小計 | 定価小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | LED ストリング NH（ニューハイグレードタイプ） | 2.5m 電球色・電球色 | SJ-NH05-25LL | ¥4,000 | 1.5 | 20 | 30.0 | ¥80,000 |
| ② | LED ストリング NH（ニューハイグレードタイプ） | 10m 電球色・電球色 | SJ-NH05-10LL | ¥12,800 | 7.2 | 1 | 7.2 | ¥12,800 |
| ③ | ストリングベース NH | 同期点滅型・3.15m・12 分岐・3P | SJ-NH06-BV312 | ¥10,300 | | 2 | | ¥20,600 |
| ④ | 延長コード NH（3P） | 1.8m | SJ-NH06-L18-3P | ¥2,900 | | 1 | | ¥2,900 |
| ⑤ | AC-DC アダプタ | 24V・80W | PAD-80W-A | ¥12,000 | | 1 | | ¥12,000 |
| ⑥ | LED ルミネーション（連結タイプ） 分電箱 | ⑤× 1 収納 | PK-3J | ¥4,300 | | 1 | | ¥4,300 |

※点滅する場合はコントローラー NH（SJ-NH700C）が 1 つ必要。


PÂTISSERIE
MAISON DE DESSERTS




# 壁面を彩る




PÂTISSERIE
MAISON DE DESSERTS
Depuis 2005
PÂTISSERIE
Maison
de
Desserts


# おすすめセットプラン5





## ■軒下に沿って配置するLEDセット

**軒下のつららのイメージで配置し、吊るす形で設置できます。**

■ セットの基本構成




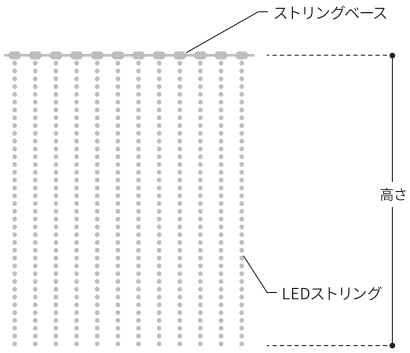
## ■すだれ状に配置するLEDセット

**ストリングベースを使用してすだれ状に配置します。**

■ セットの基本構成








### おすすめセット5　高さ 2.5m・幅 23.4m 窓：ストリング　30m 外壁：アイスクルカーテン　全点灯　4464 球

| LED 数 4,464 | 定価合計 ¥870,000 | SJV 合計 231.6 | W 合計 424.2 |
|---|---|---|---|

| | 品名 | 仕様 | 品番 | 定価 | SJV | 数量 | SJV 小計 | 定価小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | LED アイスクルカーテン | 5m × 0.6m　電球色・電球色 | SJ-EA20-0506LL | ¥14,800 | 6.1 | 6 | 36.6 | ¥88,800 |
| ② | LED ストリング（スタンダードタイプ） | 2.5m　電球色・電球色 | SJ-E05-25LL | ¥3,500 | 1.3 | 156 | 195.0 | ¥546,000 |
| ③ | ストリングベース NH | 同期点滅型・3.15m・12 分岐・3P | SJ-NH06-BV312 | ¥10,300 | | 13 | | ¥133,900 |
| ④ | 延長コード NH（3P） | 5m | SJ-NH06-L50-3P | ¥5,800 | | 6 | | ¥34,800 |
| ⑤ | Y 型分岐コード NH（3P） | 2 分岐 | SJ-NH06-Y12-3P | ¥3,700 | | 1 | | ¥3,700 |
| ⑥ | AC-DC アダプタ | 24V・150W | PAD-150W-A | ¥27,000 | | 2 | | ¥54,000 |
| ⑦ | 分電箱 | ⑥× 2 収納 | PK-4J | ¥8,800 | | 1 | | ¥8,800 |

※点滅する場合はコントローラー NH（SJ-NH700C）が 2 つ必要。

# おすすめセットプラン6

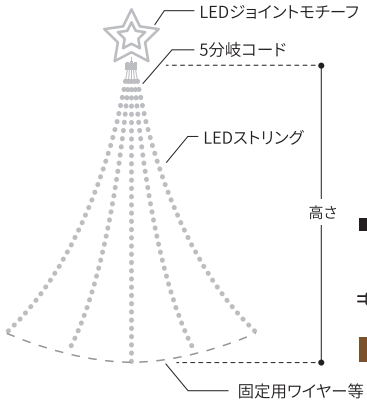




## ■ドレープライトLEDセット

**建物の壁面などに末広がりにストリングを配置します。**

**最上端にモチーフを配置するのがおすすめです。**

■ セットの基本構成

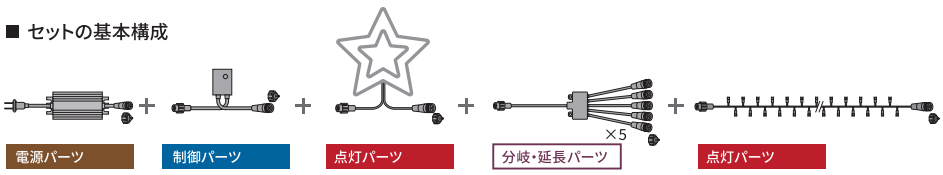

### おすすめセット6　壁面ドレープ　全点灯　2976 球

| LED 数 360 | 定価合計 ¥108,000 | SJV 合計 31.0 | W 合計 27.6 |
|---|---|---|---|

| | 品名 | 仕様 | 品番 | 定価 | SJV | 数量 | SJV 小計 | 定価小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | LED ストリング NH（ニューハイグレードタイプ） | 5m 白・白 | SJ-NH05-05WW | ¥7,000 | 3.7 | 5 | 18.5 | ¥35,000 |
| ② | LED ストリング NH（ニューハイグレードタイプ） | 2.5m | SJ-NH05-25WW | ¥4,000 | 1.5 | 5 | 7.5 | ¥20,000 |
| ③ | 5 分岐コード NH（3P・同期点滅型） | 5 分岐 | SJ-NH06-B05 | ¥9,400 | | 1 | | ¥9,400 |
| ④ | LED ジョイントモチーフ（全点灯タイプ） | スター | SJ-C12WW-JT | ¥17,000 | 5.0 | 1 | 5.0 | ¥17,000 |
| ⑤ | 延長コード NH（3P） | 10m | SJ-NH06-L100-3P | ¥10,300 | | 1 | | ¥10,300 |
| ⑥ | AC-DC アダプタ | 24V・80W | PAD-80W-A | ¥12,000 | | 1 | | ¥12,000 |
| ⑦ | 分電箱 | ⑥× 1 収納 | PK-3J | ¥4,300 | | 1 | | ¥4,300 |





# 水辺を彩る





# おすすめセットプラン7



## ■ライトアップセット

**フルカラープロジェクションライトでカラフルにライトアップ**
**スタンドとの併用で設置と角度調整も簡単**



### おすすめセット7　天守閣・城壁・樹木ライトアップ

定価合計 **¥10,100,000**　　W 合計 **8,500.0**

| | 品名 | 仕様 | 品番 | 定価 | 数量 | 定価小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | LED プロジェクションライト（投照器・散光型） | フルカラー 170W 型 | PDS-C04-170FL | ¥190,000 | 50 | ¥9,500,000 |
| ② | ライトベーススタンド | | PDS-ST-D | ¥12,000 | 50 | ¥600,000 |



### おすすめセット7　滝ライトアップ

定価合計 **¥6,060,000**　　W 合計 **5,100.0**

| | 品名 | 仕様 | 品番 | 定価 | 数量 | 定価小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | LED プロジェクションライト（投照器・散光型） | フルカラー 170W 型 | PDS-C04-170FL | ¥190,000 | 30 | ¥5,700,000 |
| ② | ライトベーススタンド | | PDS-ST-D | ¥12,000 | 30 | ¥360,000 |



### おすすめセット7　噴水ライトアップ

定価合計 **¥4,056,000**　　W 合計 **2,400.0**

| | 品名 | 仕様 | 品番 | 定価 | 数量 | 定価小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | LED プロジェクションライト（投照器・散光型） | フルカラー 100W 型 | PDS-C04-100FL | ¥160,000 | 24 | ¥3,840,000 |
| ② | ライトベーススタンド | | PDS-ST-C | ¥9,000 | 24 | ¥216,000 |



### おすすめセット7　庭園池ライトアップ

定価合計 **¥1,110,000**　　W 合計 **600.0**

| | 品名 | 仕様 | 品番 | 定価 | 数量 | 定価小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | LED プロジェクションライト（投照器・集光型） | 白・電球色 | PDS-C02-40WL | ¥65,000 | 15 | ¥975,000 |
| ② | ライトベーススタンド | | PDS-ST-A | ¥9,000 | 15 | ¥135,000 |





# 色で魅せる





# おすすめセットプラン8

## ■フルカラーパターン点灯ツリー

**付属コントローラーで多彩なパターンの点灯が可能**



### おすすめセット8　高さ 3m・直径 1m


定価合計 **¥800,000**　　W 合計 **180.0**

| | 品名 | 仕様 | 品番 | 定価 | 数量 | 定価小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | マルチパターンタワーツリー | マルチパターン点灯 | SMPT-3 | ¥800,000 | 1 | ¥800,000 |


# おすすめセットプラン9


## ■面に沿って配置するLEDセット

**生垣やフェンスなど面積が広い所に配置します。**




■ セットの基本構成

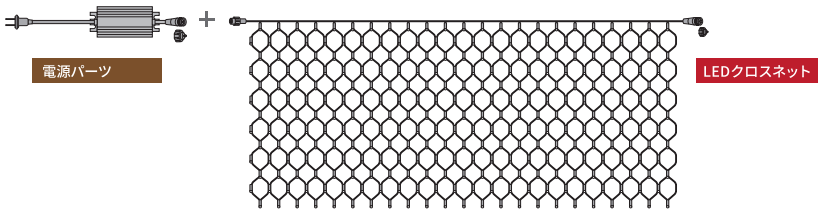

### おすすめセット9　高さ 2.4m・幅 2m アーチトンネル（奥行 3m あたり）

LED 数 **1,134**　定価合計 **¥183,100**　SJV 合計 **51.3**　W 合計 **90**

| | 品名 | 仕様 | 品番 | 定価 | SJV | 数量 | SJV 小計 | 定価小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | LED クロスネット（スタンダードタイプ） | 2m×1m　アクアブルー・アクアブルー | SJ-N10-AA | ¥16,900 | 5.7 | 3 | 17.1 | ¥50,700 |
| ② | LED クロスネット（スタンダードタイプ） | 2m × 1m　青・青 | SJ-N10-BB | ¥16,900 | 5.7 | 3 | 17.1 | ¥50,700 |
| ③ | LED クロスネット（スタンダードタイプ） | 2m × 1m　緑・緑 | SJ-N10-GG | ¥16,900 | 5.7 | 3 | 17.1 | ¥50,700 |
| ④ | 延長コード NH（3P） | 1.8m | SJ-NH06-L18-3P | ¥2,900 | | 3 | | ¥8,700 |
| ⑤ | コントローラー NH | AC-DC アダプタ専用 | SJ-NH700C | ¥6,000 | | 1 | | ¥6,000 |
| ⑥ | AC-DC アダプタ | 24V・80W | PAD-80W-A | ¥12,000 | | 1 | | ¥12,000 |
| ⑦ | 分電箱 | ⑤×1、⑥×1 収納 | PK-3J | ¥4,300 | | 1 | | ¥4,300 |

※ LED 色は 12 種類より選定（P.64 参照）。全点灯の場合は⑤は不要。




### おすすめセット9　高さ 1m フェンス（幅 20m あたり）

LED 数 **1,260**　定価合計 **¥194,200**　SJV 合計 **57.0**　W 合計 **100**

| | 品名 | 仕様 | 品番 | 定価 | SJV | 数量 | SJV 小計 | 定価小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | LED クロスネット（スタンダードタイプ） | 2m×1m　アクアブルー・アクアブルー | SJ-N10-AA | ¥16,900 | 5.7 | 10 | 57.0 | ¥169,000 |
| ② | 延長コード NH（3P） | 1.8m | SJ-NH06-L18-3P | ¥2,900 | | 1 | | ¥2,900 |
| ③ | コントローラー NH | AC-DC アダプタ専用 | SJ-NH700C | ¥6,000 | | 1 | | ¥6,000 |
| ④ | AC-DC アダプタ | 24V・80W | PAD-80W-A | ¥12,000 | | 1 | | ¥12,000 |
| ⑤ | 分電箱 | ⑤×1、⑥×1 収納 | PK-3J | ¥4,300 | | 1 | | ¥4,300 |

※ LED 色は 12 種類より選定（P.64 参照）。全点灯の場合は③は不要。



### おすすめセット9　幅 2m 植込み（奥行 10m あたり）

LED 数 **1,260**　定価合計 **¥194,200**　SJV 合計 **57.0**　W 合計 **100**

| | 品名 | 仕様 | 品番 | 定価 | SJV | 数量 | SJV 小計 | 定価小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | LED クロスネット（スタンダードタイプ） | 2m×1m　アクアブルー・アクアブルー | SJ-N10-AA | ¥16,900 | 5.7 | 10 | 57.0 | ¥169,000 |
| ② | 延長コード NH（3P） | 1.8m | SJ-NH06-L18-3P | ¥2,900 | | 1 | | ¥2,900 |
| ③ | コントローラー NH | AC-DC アダプタ専用 | SJ-NH700C | ¥6,000 | | 1 | | ¥6,000 |
| ④ | AC-DC アダプタ | 24V・80W | PAD-80W-A | ¥12,000 | | 1 | | ¥12,000 |
| ⑤ | 分電箱 | ⑤×1、⑥×1 収納 | PK-3J | ¥4,300 | | 1 | | ¥4,300 |

※ LED 色は 12 種類より選定（P.64 参照）。全点灯の場合は③は不要。






# モチーフが主役





# おすすめセットプラン10

## ■アイキャッチで目を引くモチーフ

**床置きや壁吊りで設置します。**



### おすすめセット10　フォトスポットイルミネーション

定価合計 **¥587,100**　　SJV 合計 **120**　　W 合計 **150**

| | 品名 | 仕様 | 品番 | 定価 | SJV | 数量 | SJV 小計 | 定価小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | LED ジョイントモチーフ(ランダム点滅タイプ) | ハートイルミフレーム (ピンク・白) | SJ-B100WP | ¥550,000 | 60 × 2 | 1 | | ¥550,000 |
| ② | 延長コード NH (3P) | 1.8m | SJ-NH06-L18-3P | ¥2,900 | | 2 | | ¥5,800 |
| ③ | AC-DC アダプタ | 24V・150W | PAD-150W-A | ¥27,000 | | 1 | | ¥27,000 |
| ④ | 分電箱 | ③× 1 収納 | PK-3J | ¥4,300 | | 1 | | ¥4,300 |



### おすすめセット10　立体モチーフ

定価合計 **¥85,700**　　SJV 合計 **11.7**　　W 合計 **23**

| | 品名 | 仕様 | 品番 | 定価 | SJV | 数量 | SJV 小計 | 定価小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | LED ジョイントモチーフ(交互点滅タイプ) | サンタクロース (大) | SJ-F02-JT | ¥60,500 | 11.7 | 1 | 11.7 | ¥60,500 |
| ② | 延長コード NH (3P) | 1.8m | SJ-NH06-L18-3P | ¥2,900 | | 1 | | ¥2,900 |
| ③ | コントローラー NH | AC-DC アダプタ専用 | SJ-NH700C | ¥6,000 | | 1 | | ¥6,000 |
| ④ | AC-DC アダプタ | 24V・80W | PAD-80W-A | ¥12,000 | | 1 | | ¥12,000 |
| ⑤ | 分電箱 | ③× 1、④× 1 収納 | PK-3J | ¥4,300 | | 1 | | ¥4,300 |



### おすすめセット10　平面モチーフ

定価合計 **¥95,400**　　SJV 合計 **26.9**　　W 合計 **38**

| | 品名 | 仕様 | 品番 | 定価 | SJV | 数量 | SJV 小計 | 定価小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | LED ジョイントモチーフ(全点灯タイプ) | サンタクロース | SJ-A23-JT | ¥43,800 | 14.8 | 1 | 14.8 | ¥43,800 |
| ② | LED ジョイントモチーフ(全点灯タイプ) | トナカイ | SJ-A25-JT | ¥15,400 | 5.1 | 1 | 5.1 | ¥15,400 |
| ③ | LED ジョイントモチーフ(全点灯タイプ) | ベルとリボン | SJ-A51-JT | ¥17,000 | 7.0 | 1 | 7.0 | ¥17,000 |
| ④ | 延長コード NH (3P) | 1.8m | SJ-NH06-L18-3P | ¥2,900 | | 1 | | ¥2,900 |
| ⑤ | AC-DC アダプタ | 24V・80W | PAD-80W-A | ¥12,000 | | 1 | | ¥12,000 |
| ⑥ | 分電箱 | ⑤× 1 収納 | PK-3J | ¥4,300 | | 1 | | ¥4,300 |

# おすすめセットプラン11

## ■街中にホタルが出現

**植込みに配置します。ランダムに点灯します。**

■ セットの基本構成



電源パーツ　　分岐・延長パーツ　　LEDホタル



### おすすめセット11　ホタルイルミネーション　ランダム点灯　560 球

LED 数 **560**　　定価合計 **¥704,400**　　SJV 合計 **119.0**　　W 合計 **28**

| | 品名 | 仕様 | 品番 | 定価 | SJV | 数量 | SJV 小計 | 定価小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | LED ホタル SJX | 2m・LED 8 個 | SJX-E10FF-8LD | ¥7,700 | 1.7 | 70 | 119.0 | ¥539,000 |
| ② | ストリングベース SJX (2P) | 5m・10 分岐・2P | SJX-E06-BV510 | ¥15,000 | | 8 | | ¥120,000 |
| ③ | 延長コード SJX (2P) | 5m | SJX-E06-L50-2P | ¥4,800 | | 1 | | ¥4,800 |
| ④ | 延長ケーブル SJX (2P) | 10m | SJX-E06-L100-2P | ¥9,300 | | 1 | | ¥9,300 |
| ⑤ | AC-DC アダプタ | 24V・150W | PAD-150W-A | ¥27,000 | | 1 | | ¥27,000 |
| ⑥ | LED ルミネーション (連結タイプ)　分電箱 | ⑤× 1 収納 | PK-3J | ¥4,300 | | 1 | | ¥4,300 |

# STRING type





## LEDストリング
## ニューハイグレードタイプ
## スタンダードタイプ

36
54



交互点灯



全点灯



## LEDストリング
## フルカラータイプ

58
102



フルカラー点灯



## LEDストリング
## フラッシュミックスタイプ


106



全点灯



ランダム点灯

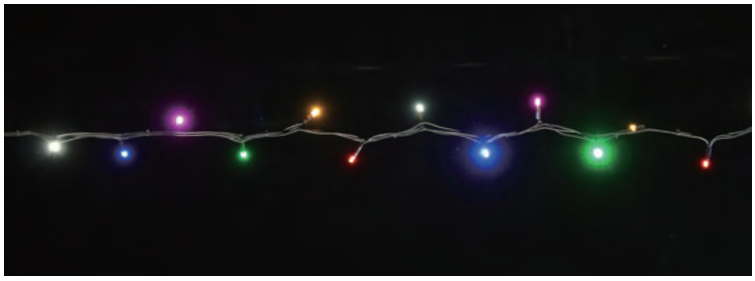


## LEDストリング
## ランダム点滅タイプ
## フラッシュタイプ

104
60



ランダム点灯

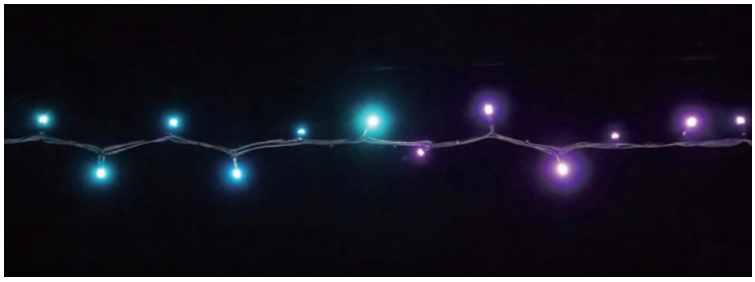

## LEDストリング
## マルチパターンタイプ


108
62




フルカラー
パターン点灯

# CROSSNET type



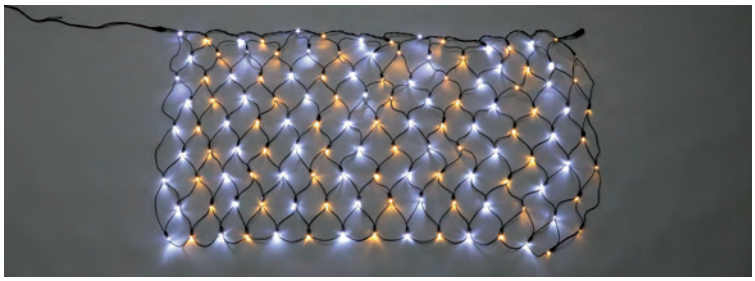

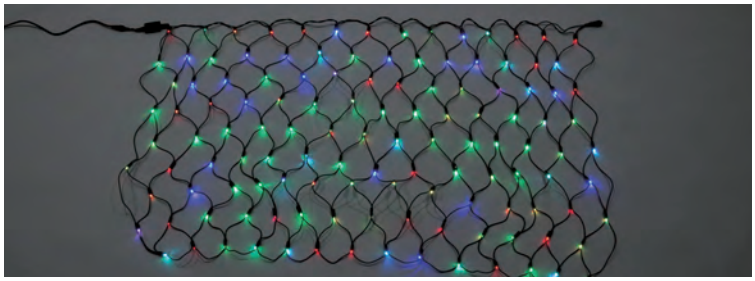

## LEDクロスネット
## ニューハイグレードタイプ
## スタンダードタイプ

40
64


交互点灯


全点灯

## LEDクロスネット
## ニューハイグレード
## フルカラータイプ

44


フルカラー点灯

# ICICLE CURTAIN type








## LEDアイスクルカーテン
## ニューハイグレード

46


交互点灯


全点灯

## LEDアイスクルカーテン
## ランダム点滅タイプ
## フルカラータイプ

68


ランダム点灯


フルカラー点灯

# カタログの見方

## ■事例紹介




掲載された写真の概要と詳細な「おすすめプラン」の掲載ページを記載しています。

## ■おすすめプラン

事例紹介ページに掲載されたイメージを実現するプランをご紹介します。




## ■商品紹介





商品名・品番と設置条件が記載されています。

点灯種類：切替可能な点灯の仕方をアイコンで表示しています。
設置方法：適した設置方法をアイコンで表示しています。

価格は税抜価格です。
ご購入の際には消費税が加算されます


二次元コードをお読みいただくと、リンクされたユーチューブチャンネルやホームページから点灯パターンの動画をご視聴いただけます


## ■点灯種類アイコン



交互点灯


LEDストリングなど隣り合うLEDが交互に点滅します。
コントローラーで点滅パターンを切替できます。
コントローラーの全点灯モードで連続点灯します。



全点灯


LEDストリング・ジョイントモチーフなど、全LEDが連続点灯します。コントローラー使用時は、全点灯モードの使用で全点灯できます。






流れ点灯


LEDフォールSJXなどLEDが1つずつ時間差で点灯し消灯します。光が移動している様に見えます。






ランダム点灯

LEDストリングなど隣り合うLEDが交互に点滅します。
コントローラーで点滅パターンを切替できます。
コントローラーの全点灯モードで連続点灯します。






フルカラー点灯

LEDストリング・LEDクロスネット（フルカラータイプ）のフルカラーLEDは、コントローラーなしで個々に自動変色します。






フルカラー
パターン点灯

LEDワイヤーストリング・LEDツリー（マルチパターン）
LEDモチーフ（マルチパターン）など、付属の専用コントローラーで多彩な点灯パターンの切替ができます。






白・電球色
パターン点灯

LEDプロジェクションライトのリモコン操作で、カラー切替やスピード調整が可能です。



## ■設置方法アイコン

設営可能な設置方法をアイコンで表示しています。
（オプションパーツが必要になる場合がございます。ご確認の上、注文をお願いします）



外周に
巻き付ける

円錐形に
囲む

幹・枝に
沿って固定

幹から枝に
配置

ドレープ状に
配置

すだれ状に
配置

壁などに
沿って配置

軒下に
沿って配置

置いて設置

吊下げて
設置

## ■点灯パターン動画

ジェフコム
ホームページ

ジェフコム
YouTube
チャンネル

# ご購入前のご確認事項

ご購入前に下記の諸注意をご了承の上、導入検討をお願いいたします。

## 商品在庫・仕様についての注意

**●季節商品のため、在庫をご確認ください。完売の際はご容赦願います。**
**●製品改良等のため、形状や仕様を予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。**


## 仮設・装飾用LED製品の設置についての注意

**●掲載製品は仮設（6ヵ月以内）照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。**
**●設置前に必ず全ての発光部の点灯テストを行い、不具合がないかお確かめください。（軽く揺さぶるなどの方法で接触不良がないか確認してください。）**


①お客様が梯子などで簡単に手の届く範囲内（メンテナンスの簡単な場所）でのご使用をおすすめします。クレーン車、バケット車などでないとメンテナンスできない場所では、時として高額なメンテナンス費用や作業人員を要しますが、弊社では原則として負担・代行できません。
②特殊な大型モニュメントなどに取り付ける場合は、事前の技術打ち合わせなどの確認が必要です。
③安定してお使いいただくためには、下記のような適切な設置環境が必要です。
④6ヶ月以内であっても、複数回使用される場合は保管状況により不具合が発生する事があります。

## 防水処理について

**●降雨・降雪対策のため、各ソケット・プラグ・コネクタ・エンドキャップ部を接続するときは、自己融着タイプの防水テープなどで防水処理をしてください。（加えてビニールテープでの二重巻きを推奨します）**

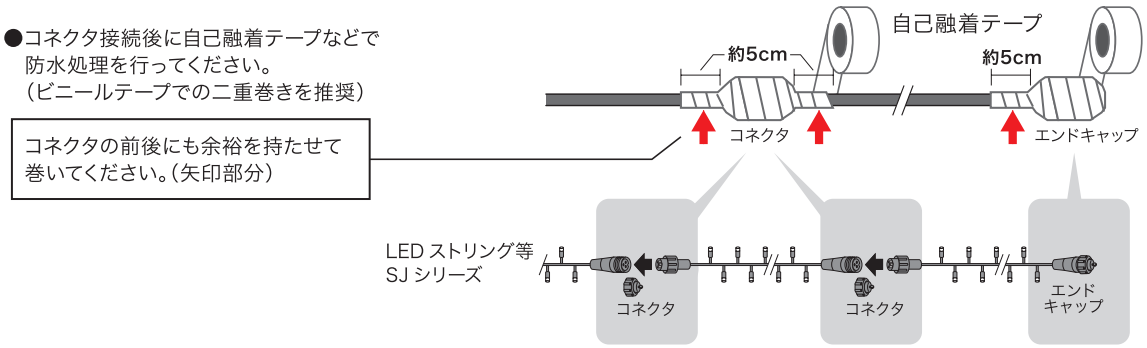


**●屋内であっても、雨・水にさらされる環境では、AC-DCアダプタ・コントローラーは必ず分電箱（P184参照）に収納してください。**

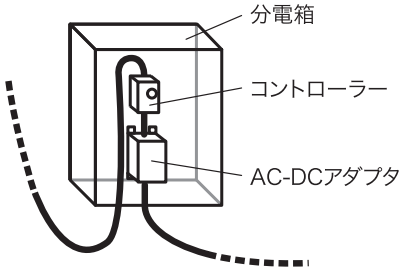

## 使用環境について（下記の使用環境でご使用ください）

●雰囲気温度が－10～40℃の範囲内である
外気温は適切でも、狭い場所に閉じ込められた場合、自己発熱により異常な温度上昇となる事があります。
また、凍結するおそれのある場所では、絶縁物が破壊される可能性がありますので、絶対に使用しないでください。
●直射日光が当たらない
電源及びコントローラー、整流器は必ず分電箱に入れ、日陰もしくは遮蔽物にて直接太陽光が当たらない風通しの良い場所に設置してください。また、分電箱は地面から30cm以上の高さに設置してください。
特に夏場などの地面、壁面からの輻射熱によって機器類の異常な温度上昇による破損、損傷の原因となります。
●不要輻射ノイズがない
近辺に電子機器による妨害電波などがない状態です。（確認のためには電界強度計等による測定が必要）
●電界強度の高い場所でない
大きなアンテナが近くにあるときは、電界強度が高いと考えられます。特に送信所、変電所、防衛施設、高圧電線付近では使用できない場合があります。
●常時、多湿の環境でない
常時湿気が多い環境での使用はできません。
また、下記の様な場所では極端に製品の寿命が短くなる場合があります。
・頻繁に水がかかったり、製品本体に積雪したままの状態となる場所
・海が近く潮風が当たるような場所
●製品を絶縁素材に取り付けてある
金属など導電性の素材に取り付ける必要がある場合は、必ずその導電性素材を接地してください。
●植物への施工において育成に影響が出ない
発光部を樹木や植物に直接または近接して設置する場合、植物によってはまれに育成に影響が出る場合があります。
●他社製品との混在がない
他社製品は電源の電圧が異なる場合があり、コネクタで接続できても当社製品を瞬時に焼損させてしまうことがあります。

## 電源状態について（下記の電源状態でご使用ください）

●商用電源（一般家庭用電源AC100V）を使用してください。
●電圧変動が少ない……入力電圧は90～110Vに対応しています。
●瞬時停電がない……同じ電源ラインに大型の負荷設備などがない状態です。
（確認のためには電源ラインモニタ等による測定が必要）
●ノイズがのっていない……同じ電源ラインに他のインバーターなどから出るノイズがなく正常な波形を示しています。
（確認のためには電源ラインモニタ等による測定が必要。特に遊技場、回転器材・モーター類がある場所）
●雷などのサージ電圧が入らない……設備側で雷サージ対策がしてある状態です。
（防雷設備が設置してあることが重要）
●電源ラインの接地側が明確になっていて確実に接地されている……接続を繰り返すような電源ラインの場合、接地側が逆転している危険性があります。
（確認のためには接地抵抗計、電源ラインモニタ等による測定が必要）
●静電気・インパルスノイズ……LEDは静電気及びインパルスノイズにもっとも弱いです。発生源となるノイズ、誘導雷等の多い場所及び接地が確認できない場所では絶縁トランスを設置して完全に分離してください。

## ジェフコムLEDイルミネーションの明るさの減衰について

・SJシリーズ（ストリング・クロスネット等）※一部製品を除く
・SJシリーズ（ソフトネオン）

・上記製品は、安全性を重視したローボルト（24V）仕様のため、従来の100V仕様品に比べて、長尺（直列）接続の長さに比例して明るさが減衰する特性があります。
※これは電圧降下によるもので、異常ではありません。
・事前打合せや設置前点灯にて、明るさの差をご確認いただいた上で、設置することをおすすめします。
また、専用の分岐コード類で並列接続することにより、その特性は軽減できます。



# CONTENTS


SJ-NH series 35

SJ series 53

SJX series 101

SDX series 137

LED テープライト 151

LED オブジェクト 163

PDS series
その他 171

検索 186

# SJ-NH series




JEFCOM
ILLUMINATION CATALOG

屋外用 | ローボルト 24V

# LEDストリング NH ニューハイグレードタイプ

**点灯種類**




交互点灯　全点灯


**設置方法**



外周に巻き付ける　円錐形に囲む　幹・枝に沿って固定　幹から枝に配置　ドレープ状に配置　すだれ状に配置

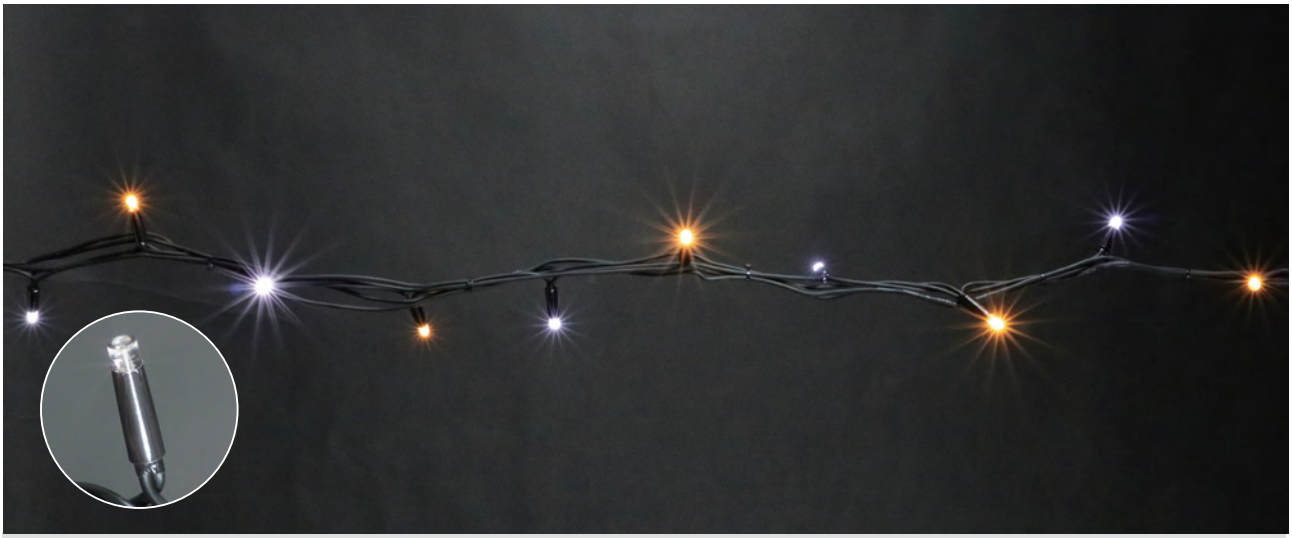

■ 電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計
■ 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様（キャップ付）
■ 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い（当社従来品比）




［長さ］3種類（2.5m・5m・10m）
［カラー］12種類（単色10種・2色2種）
［LED数］24個（2.5m）・48個（5m）・96個（10m）
［点灯］交互点滅・全点灯
［最大接続長］80m※
SJV合計60以下
［駆動方式］AC-DCアダプタ方式
［定格入力電圧］DC24V
［使用環境条件］－10～40°C、常湿　屋外仕様 IP44


※性能向上により2.5mのSJV値（1.5）は、5m（3.7）・10m（7.2）との換算値よりも低くなっており、2.5mのみで接続した場合は最大接続長が100mになります。

| 長さ | 質量 | 定格消費電力（全点灯時） | LED 数 | LED 間隔 |
|---|---|---|---|---|
| 2.5m | 0.31kg | 1.4W | 24 個 | 約 10cm |
| 5m | 0.58kg | 3.3W | 48 個 | 約 10cm |
| 10m | 1.12kg | 6.6W | 96 個 | 約 10cm |

| カラー | 長さ | 2.5m | 5m | 10m |
|---|---|---|---|---|
| | SJV | 1.5 | 3.7 | 7.2 |
| | 標準販売価格 | ¥4,000 | ¥7,000 | ¥12,800 |
| | アクアブルー | | SJ-NH05-05AA | SJ-NH05-10AA |
| | 青 | SJ-NH05-25BB | SJ-NH05-05BB | SJ-NH05-10BB |
| | オレンジ | | SJ-NH05-05DD | SJ-NH05-10DD |
| | 緑 | | SJ-NH05-05GG | SJ-NH05-10GG |
| | 電球色 | SJ-NH05-25LL | SJ-NH05-05LL | SJ-NH05-10LL |
| | ピンク | | SJ-NH05-05PP | SJ-NH05-10PP |
| | 赤 | | SJ-NH05-05RR | SJ-NH05-10RR |
| | シャンパンゴールド | | SJ-NH05-05SS | SJ-NH05-10SS |
| | 白 | SJ-NH05-25WW | SJ-NH05-05WW | SJ-NH05-10WW |
| | 黄 | | SJ-NH05-05YY | SJ-NH05-10YY |
| | 白 / 青 | SJ-NH05-25WB | SJ-NH05-05WB | SJ-NH05-10WB |
| | 白 / 電球色 | SJ-NH05-25WL | SJ-NH05-05WL | SJ-NH05-10WL |

点滅パターンは動画でご確認いただけます。


従来品
LEDストリング
明るさの減衰



0～10m　10～20m　20～30m　30～40m　40～50m　50～60m　60～70m　70～80m

直列で長尺接続の場合。分岐コード等で並列接続すれば、減衰は抑えられます。

新回路
LEDストリングNH
明るさの減衰がない




0～10m　10～20m　20～30m　30～40m　40～50m　50～60m　60～70m　70～80m

直列接続・並列接続共にほぼ減衰はありません。目で見てもわからないレベルです。

**価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6 ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更**


# LEDストリング　おすすめセット

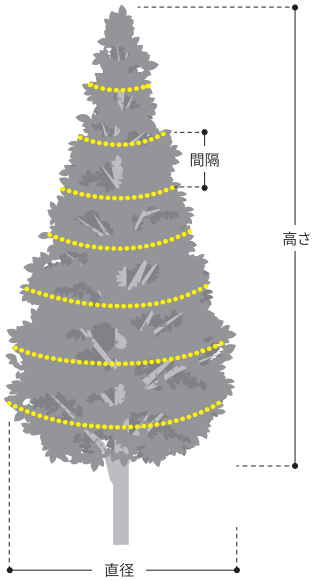


## ■樹木の外周に巻き付けるLEDセット

**木の外周に巻き付けることで、樹木全体を輝かせます。**
**巻き付けピッチによりLED球の密度が調整できます。**
**長距離直列接続の明るさの減衰対策におすすめです。**

■ セットの基本構成




パーツ一覧　P.50 ～ P.51



### おすすめセット2　高さ 10m・直径 5m ツリー（土台含まず）　巻付けピッチ 15cm　点滅　5760 球

LED 数 5,760　定価合計 ¥1,045,800　SJV 合計 437.0　W 合計 400.1

| | 品名 | 仕様 | 品番 | 定価 | SJV | 数量 | SJV 小計 | 定価小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | LED ジョイントモチーフ(全点滅タイプ) | スター | SJ-C12WW-JT | ¥17,000 | 5.0 | 1 | 5.0 | ¥17,000 |
| ② | LED ストリング NH(ニューハイグレードタイプ) | 10m アクアブルー・アクアブルー | SJ-NH05-10AA | ¥12,800 | 7.2 | 30 | 216.0 | ¥384,000 |
| ③ | LED ストリング NH(ニューハイグレードタイプ) | 10m 青・青 | SJ-NH05-10BB | ¥12,800 | 7.2 | 30 | 216.0 | ¥384,000 |
| ④ | 延長コード NH（3P） | 5m | SJ-NH06-L50-3P | ¥5,800 | | 12 | | ¥69,600 |
| ⑤ | コントローラー NH | AC-DC アダプタ専用 | SJ-NH700C | ¥6,000 | | 8 | | ¥48,000 |
| ⑥ | AC-DC アダプタ | 24V・150W | PAD-150W-A | ¥27,000 | | 4 | | ¥108,000 |
| ⑦ | 分電箱 | ⑤× 2、⑥× 1 収納 | PK-4J | ¥8,800 | | 4 | | ¥35,200 |

※全点灯の場合は⑤は不要



### おすすめセット2　高さ 10m・直径 7m ツリー　巻付けピッチ 50cm　点滅　3072 球

LED 数 3,072　定価合計 ¥569,600　SJV 合計 230.4　W 合計 211.2

| | 品名 | 仕様 | 品番 | 定価 | SJV | 数量 | SJV 小計 | 定価小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | LED ストリング NH(ニューハイグレードタイプ) | 10m 電球色・電球色 | SJ-NH05-10LL | ¥12,800 | 7.2 | 32 | 230.4 | ¥409,600 |
| ② | 延長コード NH（3P） | 10m | SJ-NH06-L100-3P | ¥10,300 | | 4 | | ¥41,200 |
| ③ | 延長コード NH（3P） | 5m | SJ-NH06-L50-3P | ¥5,800 | | 4 | | ¥23,200 |
| ④ | コントローラー NH | AC-DC アダプタ専用 | SJ-NH700C | ¥6,000 | | 4 | | ¥24,000 |
| ⑤ | AC-DC アダプタ | 24V・150W | PAD-150W-A | ¥27,000 | | 2 | | ¥54,000 |
| ⑥ | 分電箱 | ④× 2、⑤× 1 収納 | PK-4J | ¥8,800 | | 2 | | ¥17,600 |

※全点灯の場合は④は不要。



### おすすめセット2　高さ 5m・直径 1.5m ツリー（1 本あたり）　巻付けピッチ 30cm　点滅　480 球

LED 数 480　定価合計 ¥89,200　SJV 合計 36.0　W 合計 33

| | 品名 | 仕様 | 品番 | 定価 | SJV | 数量 | SJV 小計 | 定価小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | LED ストリング NH(ニューハイグレードタイプ) | 10m 電球色・電球色 | SJ-NH05-10LL | ¥12,800 | 7.2 | 5 | 36.0 | ¥64,000 |
| ② | 延長コード NH（3P） | 1.8m | SJ-NH06-L18-3P | ¥2,900 | | 1 | | ¥2,900 |
| ③ | コントローラー NH | AC-DC アダプタ専用 | SJ-NH700C | ¥6,000 | | 1 | | ¥6,000 |
| ④ | AC-DC アダプタ | 24V・80W | PAD-80W-A | ¥12,000 | | 1 | | ¥12,000 |
| ⑤ | LED ルミネーション（連結タイプ） 分電箱 | ③× 1、④× 1 収納 | PK-3J | ¥4,300 | | 1 | | ¥4,300 |

※全点灯の場合は③は不要



### おすすめセット2　高さ 3m・直径 1m ツリー　巻付けピッチ 30cm　点滅　192 球

LED 数 192　定価合計 ¥50,800　SJV 合計 14.4　W 合計 13.2

| | 品名 | 仕様 | 品番 | 定価 | SJV | 数量 | SJV 小計 | 定価小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | LED ストリング NH(ニューハイグレードタイプ) | 10m 電球色・電球色 | SJ-NH05-10LL | ¥12,800 | 7.2 | 2 | 14.4 | ¥25,600 |
| ② | 延長コード NH（3P） | 1.8m | SJ-NH06-L18-3P | ¥2,900 | | 1 | | ¥2,900 |
| ③ | コントローラー NH | AC-DC アダプタ専用 | SJ-NH700C | ¥6,000 | | 1 | | ¥6,000 |
| ④ | AC-DC アダプタ | 24V・80W | PAD-80W-A | ¥12,000 | | 1 | | ¥12,000 |
| ⑤ | LED ルミネーション（連結タイプ） 分電箱 | ③× 1、④× 1 収納 | PK-3J | ¥4,300 | | 1 | | ¥4,300 |

※全点灯の場合は③は不要

**価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6 ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更**

屋外用 | ローボルト 24V

# LEDストリング NH ニューハイグレード・レインボータイプ

**点灯種類**


交互点灯


全点灯

**設置方法**


外周に巻き付ける


円錐形に囲む


幹・枝に沿って固定


幹から枝に配置



ドレープ状に配置


すだれ状に配置

◀SJ-NH series



- ■ 12色ミックスでカラフル（同色2個×12）
- ■ 電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計
- ■ 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様
- ■ 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い（当社従来品比）




［長さ］2種類（2.5m・5m）
［カラー］赤・オレンジ・黄・電球色・シャンパンゴールド・ミントグリーン・緑・アクアブルー・青・バイオレット・ピンク・白
［LED数］24個（2.5m）・48個（5m）
［点灯］交互点滅・全点灯
［最大接続長］75m※　SJV合計60以下
［駆動方式］AC-DCアダプタ方式
［定格入力電圧］DC24V
［使用環境条件］－10～40℃、常湿　屋外仕様 IP44


※性能向上により2.5mのSJV値（1.5）は、5m（4.0）との換算値よりも低くなっており、2.5mのみで接続した場合は最大接続長が100mになります。

| 長さ | 質量 | 定格消費電力(全点灯時) | LED 数 | LED 間隔 |
|---|---|---|---|---|
| 2.5m | 0.31kg | 1.6W | 24 個 | 約 10cm |
| 5m | 0.58kg | 3.6W | 48 個 | 約 10cm |

| カラー | 長さ | 2.5m | 5m |
|---|---|---|---|
| | SJV | 1.5 | 4.0 |
| | 標準販売価格 | ¥5,000 | ¥8,600 |
| 赤 / オレンジ / 黄 / 電球色 / シャンパンゴールド / ミントグリーン / 緑 / アクアブルー / 青 / バイオレット / ピンク / 白 | | SJ-NH05-25NJ | SJ-NH05-05NJ |

点滅パターンは動画でご確認いただけます。

従来品 LEDストリング 明るさの減衰




直列で長尺接続の場合。分岐コード等で並列接続すれば、減衰は抑えられます。


新回路 LEDストリングNH 明るさの減衰がない




直列接続・並列接続共にほぼ減衰はありません。目で見てもわからないレベルです。

価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6 ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

# LEDストリング　おすすめセット

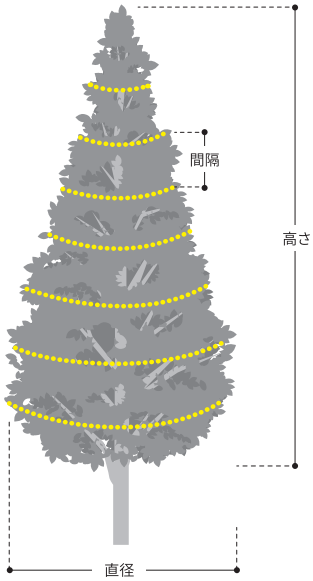


## ■樹木の外周に巻き付けるLEDセット

**木の外周に巻き付けることで、樹木全体を輝かせます。**
**巻き付けピッチによりLED球の密度が調整できます。**
**長距離直列接続の明るさの減衰対策におすすめです。**

■ セットの基本構成




パーツ一覧　P.50 ～ P.51





### おすすめセット2　高さ 10m・直径 5m ツリー（土台含まず）　巻付けピッチ 15cm　点滅　5760 球

LED 数　5,760　｜　定価合計　¥1,045,800　｜　SJV 合計　437.0　｜　W 合計　400.1

| | 品名 | 仕様 | 品番 | 定価 | SJV | 数量 | SJV 小計 | 定価小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | LED ジョイントモチーフ(全点滅タイプ) | スター | SJ-C12WW-JT | ¥17,000 | 5.0 | 1 | 5.0 | ¥17,000 |
| ② | LED ストリング NH(ニューハイグレードタイプ) | 10m アクアブルー・アクアブルー | SJ-NH05-10AA | ¥12,800 | 7.2 | 30 | 216.0 | ¥384,000 |
| ③ | LED ストリング NH(ニューハイグレードタイプ) | 10m 青・青 | SJ-NH05-10BB | ¥12,800 | 7.2 | 30 | 216.0 | ¥384,000 |
| ④ | 延長コード NH（3P） | 5m | SJ-NH06-L50-3P | ¥5,800 | | 12 | | ¥69,600 |
| ⑤ | コントローラー NH | AC-DC アダプタ専用 | SJ-NH700C | ¥6,000 | | 8 | | ¥48,000 |
| ⑥ | AC-DC アダプタ | 24V・150W | PAD-150W-A | ¥27,000 | | 4 | | ¥108,000 |
| ⑦ | 分電箱 | ⑤× 2、⑥× 1 収納 | PK-4J | ¥8,800 | | 4 | | ¥35,200 |

※全点灯の場合は⑤は不要



### おすすめセット2　高さ 10m・直径 7m ツリー　巻付けピッチ 50cm　点滅　3072 球

LED 数　3,072　｜　定価合計　¥569,600　｜　SJV 合計　230.4　｜　W 合計　211.2

| | 品名 | 仕様 | 品番 | 定価 | SJV | 数量 | SJV 小計 | 定価小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | LED ストリング NH(ニューハイグレードタイプ) | 10m 電球色・電球色 | SJ-NH05-10LL | ¥12,800 | 7.2 | 32 | 230.4 | ¥409,600 |
| ② | 延長コード NH（3P） | 10m | SJ-NH06-L100-3P | ¥10,300 | | 4 | | ¥41,200 |
| ③ | 延長コード NH（3P） | 5m | SJ-NH06-L50-3P | ¥5,800 | | 4 | | ¥23,200 |
| ④ | コントローラー NH | AC-DC アダプタ専用 | SJ-NH700C | ¥6,000 | | 4 | | ¥24,000 |
| ⑤ | AC-DC アダプタ | 24V・150W | PAD-150W-A | ¥27,000 | | 2 | | ¥54,000 |
| ⑥ | 分電箱 | ④× 2、⑤× 1 収納 | PK-4J | ¥8,800 | | 2 | | ¥17,600 |

※全点灯の場合は④は不要。



### おすすめセット2　高さ 5m・直径 1.5m ツリー（1 本あたり）　巻付けピッチ 30cm　点滅　480 球

LED 数　480　｜　定価合計　¥89,200　｜　SJV 合計　36.0　｜　W 合計　33

| | 品名 | 仕様 | 品番 | 定価 | SJV | 数量 | SJV 小計 | 定価小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | LED ストリング NH(ニューハイグレードタイプ) | 10m 電球色・電球色 | SJ-NH05-10LL | ¥12,800 | 7.2 | 5 | 36.0 | ¥64,000 |
| ② | 延長コード NH（3P） | 1.8m | SJ-NH06-L18-3P | ¥2,900 | | 1 | | ¥2,900 |
| ③ | コントローラー NH | AC-DC アダプタ専用 | SJ-NH700C | ¥6,000 | | 1 | | ¥6,000 |
| ④ | AC-DC アダプタ | 24V・80W | PAD-80W-A | ¥12,000 | | 1 | | ¥12,000 |
| ⑤ | LED ルミネーション（連結タイプ） 分電箱 | ③× 1、④× 1 収納 | PK-3J | ¥4,300 | | 1 | | ¥4,300 |

※全点灯の場合は③は不要



### おすすめセット2　高さ 3m・直径 1m ツリー　巻付けピッチ 30cm　点滅　192 球

LED 数　192　｜　定価合計　¥50,800　｜　SJV 合計　14.4　｜　W 合計　13.2

| | 品名 | 仕様 | 品番 | 定価 | SJV | 数量 | SJV 小計 | 定価小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | LED ストリング NH(ニューハイグレードタイプ) | 10m 電球色・電球色 | SJ-NH05-10LL | ¥12,800 | 7.2 | 2 | 14.4 | ¥25,600 |
| ② | 延長コード NH（3P） | 1.8m | SJ-NH06-L18-3P | ¥2,900 | | 1 | | ¥2,900 |
| ③ | コントローラー NH | AC-DC アダプタ専用 | SJ-NH700C | ¥6,000 | | 1 | | ¥6,000 |
| ④ | AC-DC アダプタ | 24V・80W | PAD-80W-A | ¥12,000 | | 1 | | ¥12,000 |
| ⑤ | LED ルミネーション（連結タイプ） 分電箱 | ③× 1、④× 1 収納 | PK-3J | ¥4,300 | | 1 | | ¥4,300 |

※全点灯の場合は③は不要

**価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6 ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更**

# LEDクロスネットNH ニューハイグレードタイプ

**点灯種類**



交互点灯


全点灯

**設置方法**


壁などに
沿って配置

▼SJ-NH series

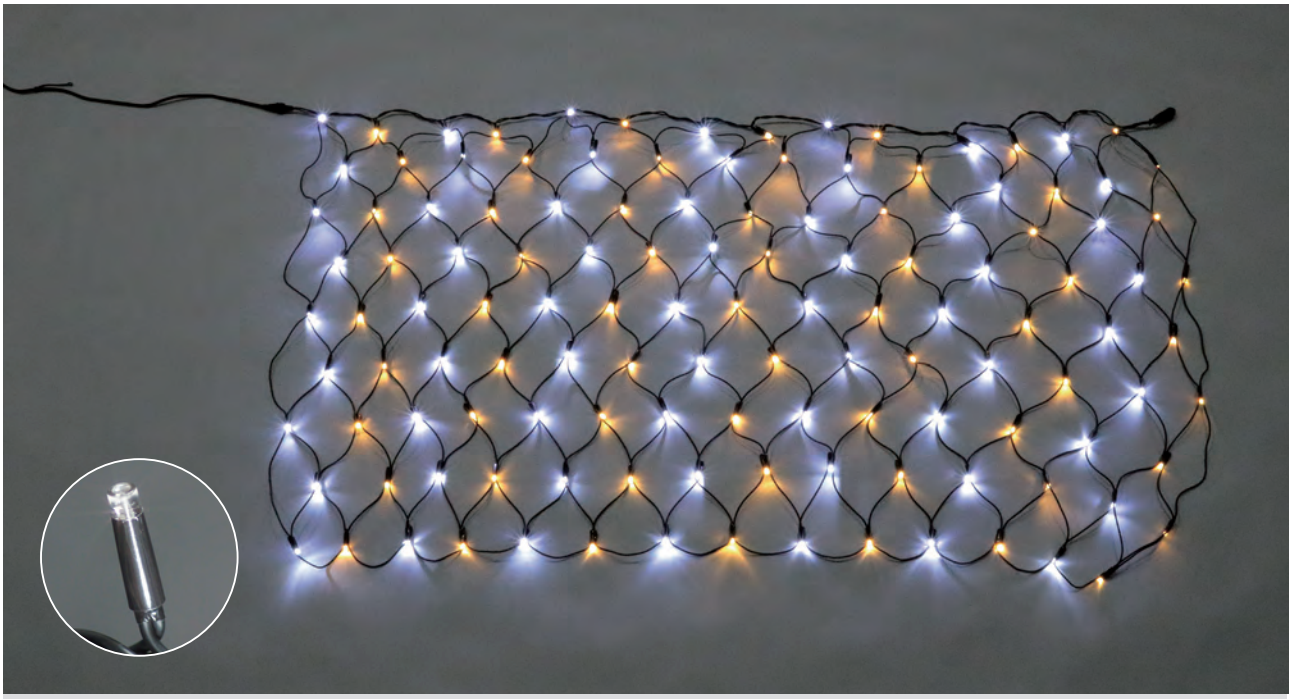


■ 電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計
■ 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様（キャップ付）
■ 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い（当社従来品比）

［サイズ］2種類（2m×1m・2m×2m）
［カラー］6種類（単色4種・2色2種）
［LED数］126個（2m×1m）・252個（2m×2m）
［点灯］交互点滅・全点灯
［最大接続数］3面（2m×1m）・2面（2m×2m）
SJV合計60以下
［駆動方式］AC-DCアダプタ方式
［定格入力電圧］DC24V
［使用環境条件］－10～40°C、常湿　屋外仕様 IP44


| サイズ | 質量 | 定格消費電力(全点灯時) | LED 数 | LED 間隔 |
|---|---|---|---|---|
| 2m × 1m | 1.0kg | 12.2W | 126 個 | 約 10cm |
| 2m × 2m | 2.1kg | 21.4W | 252 個 | 約 10cm |

点滅パターンは動画で
ご確認いただけます。


| カラー | | 長さ | | 2m × 1m | 2m × 2m |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SJV | | 15.4 | 27.1 |
| | | 標準販売価格 | | ¥23,100 | ¥33,000 |
|  | | 青 | | SJ-NH10-BB | SJ-NH20-BB |
|  | | 電球色 | | SJ-NH10-LL | SJ-NH20-LL |
|  | | シャンパンゴールド | | SJ-NH10-SS | SJ-NH20-SS |
|  | | 白 | | SJ-NH10-WW | SJ-NH20-WW |
|  | | 白 | 青 | SJ-NH10-WB | SJ-NH20-WB |
|  | | 白 | 電球色 | SJ-NH10-WL | SJ-NH20-WL |

**価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6 ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更**

SJ-NH10-□□

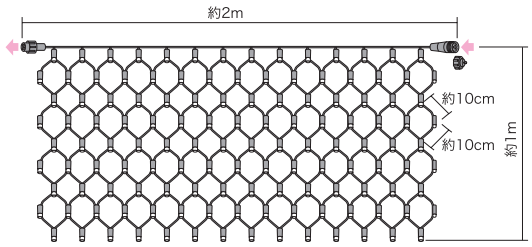


SJ-NH20-□□

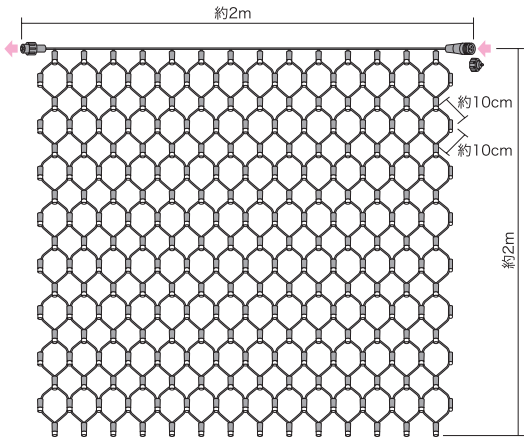






# LEDクロスネット　おすすめセット

## ■面に沿って配置するLEDセット


**生垣やフェンスなど面積が広い所に配置します。**




■ セットの基本構成

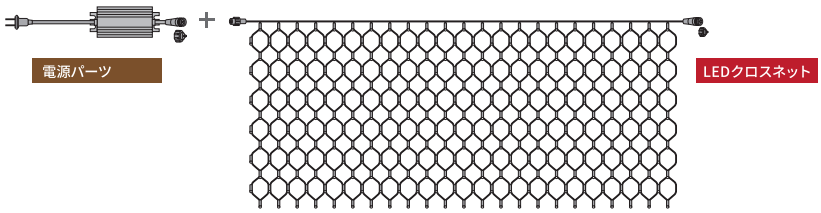


パーツ一覧　P.50 ～ P.51



### おすすめセット9　高さ 2.4m・幅 2m アーチトンネル（奥行 3m あたり）

LED 数 **1,134**　定価合計 **¥183,100**　SJV 合計 **51.3**　W 合計 **90**

| | 品名 | 仕様 | 品番 | 定価 | SJV | 数量 | SJV 小計 | 定価小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | LED クロスネット（スタンダードタイプ） | 2m × 1m　アクアブルー・アクアブルー | SJ-N10-AA | ¥16,900 | 5.7 | 3 | 17.1 | ¥50,700 |
| ② | LED クロスネット（スタンダードタイプ） | 2m × 1m　青・青 | SJ-N10-BB | ¥16,900 | 5.7 | 3 | 17.1 | ¥50,700 |
| ③ | LED クロスネット（スタンダードタイプ） | 2m × 1m　緑・緑 | SJ-N10-GG | ¥16,900 | 5.7 | 3 | 17.1 | ¥50,700 |
| ④ | 延長コード NH（3P） | 1.8m | SJ-NH06-L18-3P | ¥2,900 | | 3 | | ¥8,700 |
| ⑤ | コントローラー NH | AC-DC アダプタ専用 | SJ-NH700C | ¥6,000 | | 1 | | ¥6,000 |
| ⑥ | AC-DC アダプタ | 24V・80W | PAD-80W-A | ¥12,000 | | 1 | | ¥12,000 |
| ⑦ | 分電箱 | ⑤× 1、⑥× 1 収納 | PK-3J | ¥4,300 | | 1 | | ¥4,300 |

※ LED 色は 12 種類より選定（P.64 参照）。全点灯の場合は⑤は不要。




### おすすめセット9　高さ 1m フェンス（幅 20m あたり）

LED 数 **1,260**　定価合計 **¥194,200**　SJV 合計 **57.0**　W 合計 **100**

| | 品名 | 仕様 | 品番 | 定価 | SJV | 数量 | SJV 小計 | 定価小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | LED クロスネット（スタンダードタイプ） | 2m × 1m　アクアブルー・アクアブルー | SJ-N10-AA | ¥16,900 | 5.7 | 10 | 57.0 | ¥169,000 |
| ② | 延長コード NH（3P） | 1.8m | SJ-NH06-L18-3P | ¥2,900 | | 1 | | ¥2,900 |
| ③ | コントローラー NH | AC-DC アダプタ専用 | SJ-NH700C | ¥6,000 | | 1 | | ¥6,000 |
| ④ | AC-DC アダプタ | 24V・80W | PAD-80W-A | ¥12,000 | | 1 | | ¥12,000 |
| ⑤ | 分電箱 | ③× 1、④× 1 収納 | PK-3J | ¥4,300 | | 1 | | ¥4,300 |

※ LED 色は 12 種類より選定（P.64 参照）。全点灯の場合は③は不要。



### おすすめセット9　幅 2m 植込み（奥行 10m あたり）

LED 数 **1,260**　定価合計 **¥194,200**　SJV 合計 **57.0**　W 合計 **100**

| | 品名 | 仕様 | 品番 | 定価 | SJV | 数量 | SJV 小計 | 定価小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | LED クロスネット（スタンダードタイプ） | 2m × 1m　アクアブルー・アクアブルー | SJ-N10-AA | ¥16,900 | 5.7 | 10 | 57.0 | ¥169,000 |
| ② | 延長コード NH（3P） | 1.8m | SJ-NH06-L18-3P | ¥2,900 | | 1 | | ¥2,900 |
| ③ | コントローラー NH | AC-DC アダプタ専用 | SJ-NH700C | ¥6,000 | | 1 | | ¥6,000 |
| ④ | AC-DC アダプタ | 24V・80W | PAD-80W-A | ¥12,000 | | 1 | | ¥12,000 |
| ⑤ | 分電箱 | ③× 1、④× 1 収納 | PK-3J | ¥4,300 | | 1 | | ¥4,300 |

※ LED 色は 12 種類より選定（P.64 参照）。全点灯の場合は③は不要。

**価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6 ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更**

屋外用 ローボルト 24V

# LEDクロスネットNH ニューハイグレード・ミックスカラータイプ

**点灯種類**



交互点灯


全点灯

**設置方法**


壁などに
沿って配置



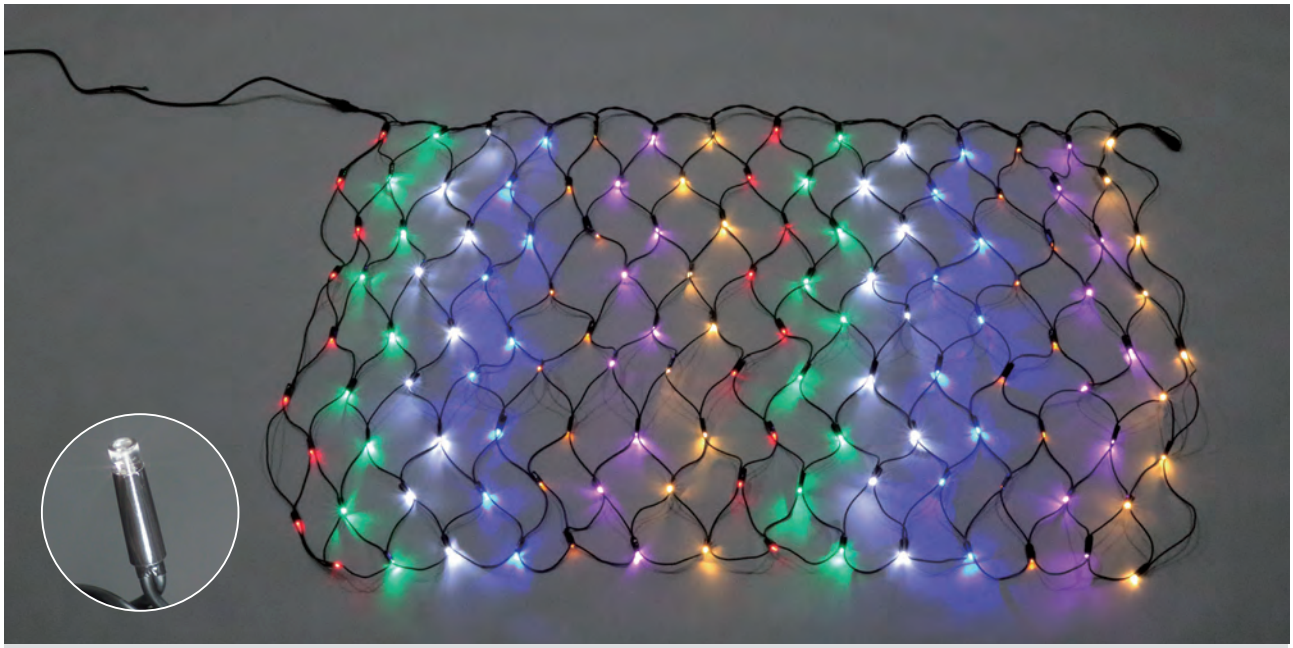

■ 電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計
■ 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様（キャップ付）
■ 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い（当社従来品比）
■ 7色ミックスでカラフル

[サイズ] 2種類（2m×1m・2m×2m）
[カラー] 赤・緑・白・青・黄・ピンク・電球色
[LED数] 126個（2m×1m）・252個（2m×2m）
[点灯] 交互点滅・全点灯
[最大接続数] 6面（2m×1m）・3面（2m×2m）
SJV合計60以下
[駆動方式] AC-DCアダプタ方式
[定格入力電圧] DC24V
[使用環境条件] −10〜40°C、常湿　屋外仕様 IP44


| サイズ | 質量 | 定格消費電力(全点灯時) | LED 数 | LED 間隔 |
|---|---|---|---|---|
| 2m × 1m | 1.0kg | 8.1W | 126 個 | 約 10cm |
| 2m × 2m | 2.1kg | 14.9W | 252 個 | 約 10cm |

点滅パターンは動画で
ご確認いただけます。


| カラー | 長さ | 2m × 1m | 2m × 2m |
|---|---|---|---|
| | SJV | 9.9 | 18.2 |
| | 標準販売価格 | ¥25,500 | ¥35,700 |
|  赤 緑 白 青 黄 ピンク 電球色 | | SJ-NH10-RGWBYPL | SJ-NH20-RGWBYPL |

価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6 ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

SJ-NH10-RGWBYPL

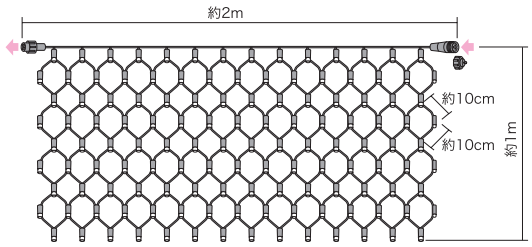


SJ-NH20-RGWBYPL

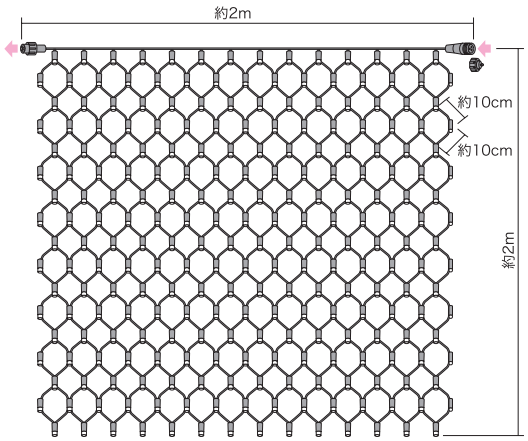






# LEDクロスネット　おすすめセット

## ■面に沿って配置するLEDセット


**生垣やフェンスなど面積が広い所に配置します。**




■ セットの基本構成

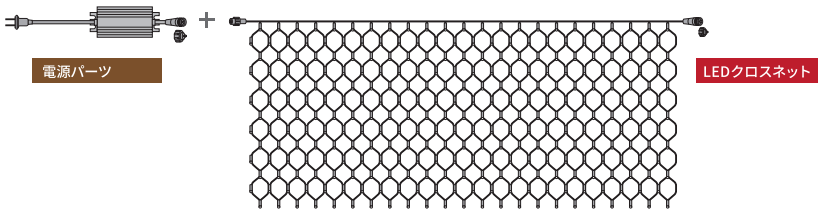


パーツ一覧　P.50 ～ P.51



### おすすめセット9　高さ 2.4m・幅 2m アーチトンネル（奥行 3m あたり）

LED 数 **1,134**　定価合計 **¥183,100**　SJV 合計 **51.3**　W 合計 **90**

| | 品名 | 仕様 | 品番 | 定価 | SJV | 数量 | SJV 小計 | 定価小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | LED クロスネット（スタンダードタイプ） | 2m × 1m　アクアブルー・アクアブルー | SJ-N10-AA | ¥16,900 | 5.7 | 3 | 17.1 | ¥50,700 |
| ② | LED クロスネット（スタンダードタイプ） | 2m × 1m　青・青 | SJ-N10-BB | ¥16,900 | 5.7 | 3 | 17.1 | ¥50,700 |
| ③ | LED クロスネット（スタンダードタイプ） | 2m × 1m　緑・緑 | SJ-N10-GG | ¥16,900 | 5.7 | 3 | 17.1 | ¥50,700 |
| ④ | 延長コード NH（3P） | 1.8m | SJ-NH06-L18-3P | ¥2,900 | | 3 | | ¥8,700 |
| ⑤ | コントローラー NH | AC-DC アダプタ専用 | SJ-NH700C | ¥6,000 | | 1 | | ¥6,000 |
| ⑥ | AC-DC アダプタ | 24V・80W | PAD-80W-A | ¥12,000 | | 1 | | ¥12,000 |
| ⑦ | 分電箱 | ⑤× 1、⑥× 1 収納 | PK-3J | ¥4,300 | | 1 | | ¥4,300 |

※ LED 色は 12 種類より選定（P.64 参照）。全点灯の場合は⑤は不要。




### おすすめセット9　高さ 1m フェンス（幅 20m あたり）

LED 数 **1,260**　定価合計 **¥194,200**　SJV 合計 **57.0**　W 合計 **100**

| | 品名 | 仕様 | 品番 | 定価 | SJV | 数量 | SJV 小計 | 定価小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | LED クロスネット（スタンダードタイプ） | 2m × 1m　アクアブルー・アクアブルー | SJ-N10-AA | ¥16,900 | 5.7 | 10 | 57.0 | ¥169,000 |
| ② | 延長コード NH（3P） | 1.8m | SJ-NH06-L18-3P | ¥2,900 | | 1 | | ¥2,900 |
| ③ | コントローラー NH | AC-DC アダプタ専用 | SJ-NH700C | ¥6,000 | | 1 | | ¥6,000 |
| ④ | AC-DC アダプタ | 24V・80W | PAD-80W-A | ¥12,000 | | 1 | | ¥12,000 |
| ⑤ | 分電箱 | ③× 1、④× 1 収納 | PK-3J | ¥4,300 | | 1 | | ¥4,300 |

※ LED 色は 12 種類より選定（P.64 参照）。全点灯の場合は③は不要。



### おすすめセット9　幅 2m 植込み（奥行 10m あたり）

LED 数 **1,260**　定価合計 **¥194,200**　SJV 合計 **57.0**　W 合計 **100**

| | 品名 | 仕様 | 品番 | 定価 | SJV | 数量 | SJV 小計 | 定価小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | LED クロスネット（スタンダードタイプ） | 2m × 1m　アクアブルー・アクアブルー | SJ-N10-AA | ¥16,900 | 5.7 | 10 | 57.0 | ¥169,000 |
| ② | 延長コード NH（3P） | 1.8m | SJ-NH06-L18-3P | ¥2,900 | | 1 | | ¥2,900 |
| ③ | コントローラー NH | AC-DC アダプタ専用 | SJ-NH700C | ¥6,000 | | 1 | | ¥6,000 |
| ④ | AC-DC アダプタ | 24V・80W | PAD-80W-A | ¥12,000 | | 1 | | ¥12,000 |
| ⑤ | 分電箱 | ③× 1、④× 1 収納 | PK-3J | ¥4,300 | | 1 | | ¥4,300 |

※ LED 色は 12 種類より選定（P.64 参照）。全点灯の場合は③は不要。

**価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6 ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更**

屋外用 | ローボルト 24V

# LEDクロスネットNH ニューハイグレード・フルカラータイプ

**点灯種類**




フルカラー点灯

**設置方法**



壁などに
沿って配置

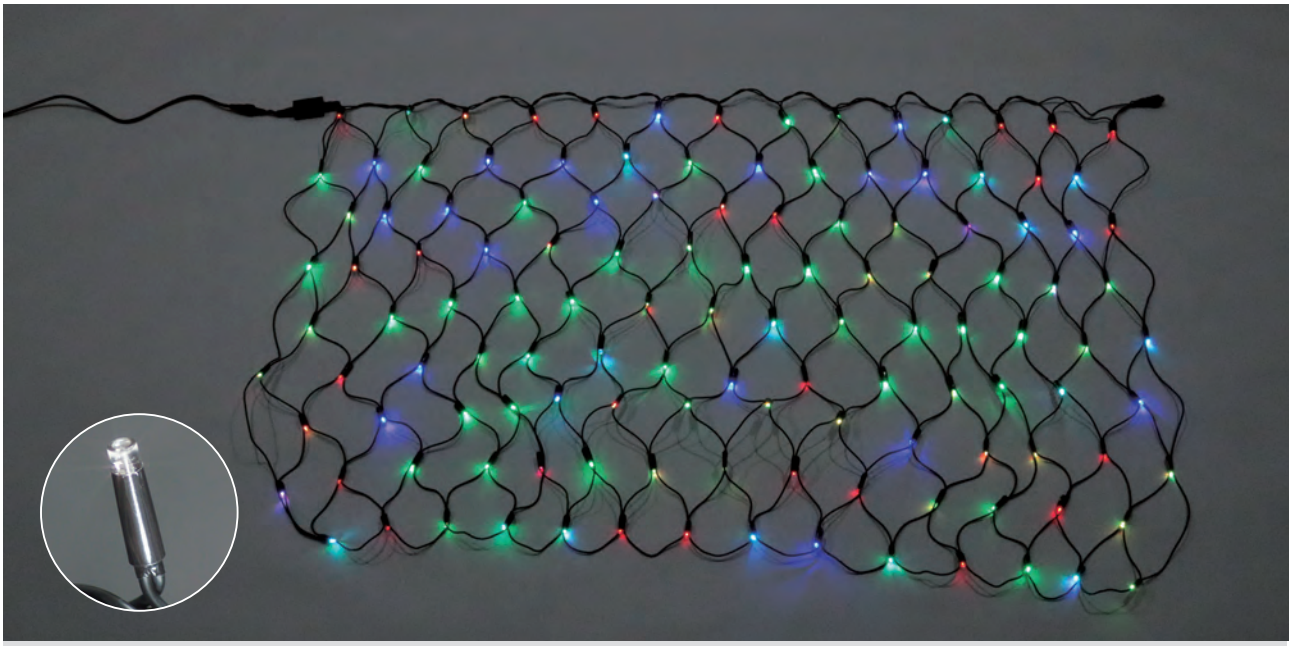


- ■ 電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計
- ■ 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様
- ■ 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い（当社従来品比）
- ■ フルカラーLEDが個々に自動変色

［サイズ］2種類（2m×1m・2m×2m）
［カラー］フルカラー
［LED数］126個（2m×1m）・252個（2m×2m）
［点灯］フルカラー自動変色
［最大接続数］・13面（2m×1m）・5面（2m×2m）
PAD-80W-A 使用時（SJV合計60以下）
［駆動方式］AC-DCアダプタ方式
［定格入力電圧］DC24V
［使用環境条件］－10～40°C、常湿　屋外仕様 IP44


| サイズ | 質量 | 定格消費電力（最大） | LED 数 | LED 間隔 |
|---|---|---|---|---|
| 2m × 1m | 1.0kg | 3.7W | 126 個 | 約 10cm |
| 2m × 2m | 2.1kg | 8.6W | 252 個 | 約 10cm |

点滅パターンは動画で
ご確認いただけます。


| カラー | 長さ | 2m × 1m | 2m × 2m |
|---|---|---|---|
| | SJV | 4.4 | 10.1 |
| | 標準販売価格 | ¥27,800 | ¥38,900 |
|  フルカラー | | SJ-NHA10-FL | SJ-NHA20-FL |

価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6 ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

SJ-NHA10-FL

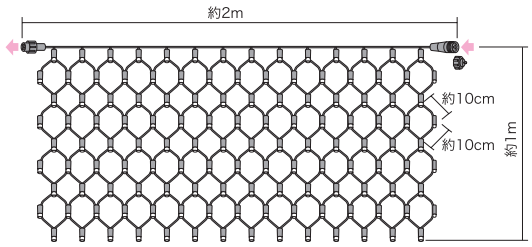


SJ-NHA20-FL

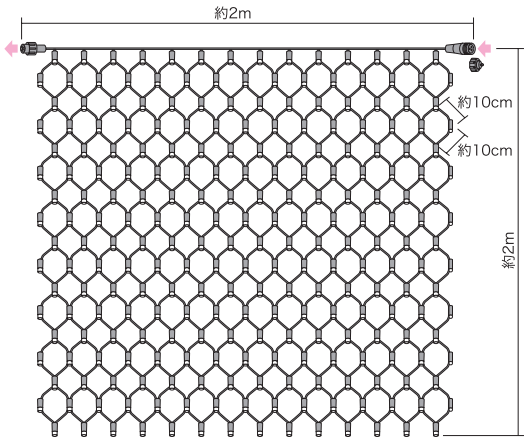






# LEDクロスネット　おすすめセット

## ■面に沿って配置するLEDセット


**生垣やフェンスなど面積が広い所に配置します。**

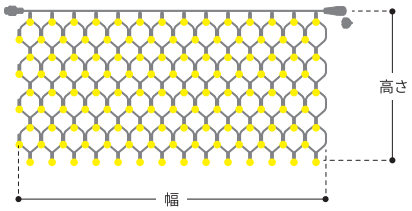


■ セットの基本構成

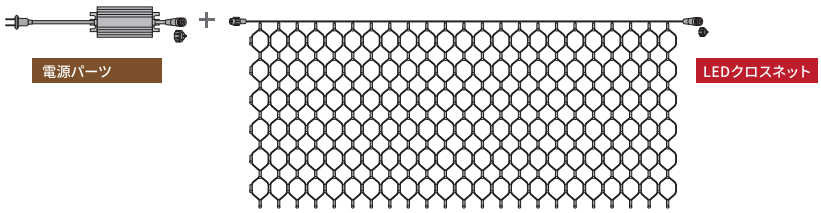


パーツ一覧　P.50 ～ P.51



### おすすめセット9　高さ 2.4m・幅 2m アーチトンネル（奥行 3m あたり）

LED 数 **1,134**　定価合計 **¥183,100**　SJV 合計 **51.3**　W 合計 **90**

| | 品名 | 仕様 | 品番 | 定価 | SJV | 数量 | SJV 小計 | 定価小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | LED クロスネット（スタンダードタイプ） | 2m × 1m　アクアブルー・アクアブルー | SJ-N10-AA | ¥16,900 | 5.7 | 3 | 17.1 | ¥50,700 |
| ② | LED クロスネット（スタンダードタイプ） | 2m × 1m　青・青 | SJ-N10-BB | ¥16,900 | 5.7 | 3 | 17.1 | ¥50,700 |
| ③ | LED クロスネット（スタンダードタイプ） | 2m × 1m　緑・緑 | SJ-N10-GG | ¥16,900 | 5.7 | 3 | 17.1 | ¥50,700 |
| ④ | 延長コード NH（3P） | 1.8m | SJ-NH06-L18-3P | ¥2,900 | | 3 | | ¥8,700 |
| ⑤ | コントローラー NH | AC-DC アダプタ専用 | SJ-NH700C | ¥6,000 | | 1 | | ¥6,000 |
| ⑥ | AC-DC アダプタ | 24V・80W | PAD-80W-A | ¥12,000 | | 1 | | ¥12,000 |
| ⑦ | 分電箱 | ⑤× 1、⑥× 1 収納 | PK-3J | ¥4,300 | | 1 | | ¥4,300 |

※ LED 色は 12 種類より選定（P.64 参照）。全点灯の場合は⑤は不要。




### おすすめセット9　高さ 1m フェンス（幅 20m あたり）

LED 数 **1,260**　定価合計 **¥194,200**　SJV 合計 **57.0**　W 合計 **100**

| | 品名 | 仕様 | 品番 | 定価 | SJV | 数量 | SJV 小計 | 定価小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | LED クロスネット（スタンダードタイプ） | 2m × 1m　アクアブルー・アクアブルー | SJ-N10-AA | ¥16,900 | 5.7 | 10 | 57.0 | ¥169,000 |
| ② | 延長コード NH（3P） | 1.8m | SJ-NH06-L18-3P | ¥2,900 | | 1 | | ¥2,900 |
| ③ | コントローラー NH | AC-DC アダプタ専用 | SJ-NH700C | ¥6,000 | | 1 | | ¥6,000 |
| ④ | AC-DC アダプタ | 24V・80W | PAD-80W-A | ¥12,000 | | 1 | | ¥12,000 |
| ⑤ | 分電箱 | ③× 1、④× 1 収納 | PK-3J | ¥4,300 | | 1 | | ¥4,300 |

※ LED 色は 12 種類より選定（P.64 参照）。全点灯の場合は③は不要。



### おすすめセット9　幅 2m 植込み（奥行 10m あたり）

LED 数 **1,260**　定価合計 **¥194,200**　SJV 合計 **57.0**　W 合計 **100**

| | 品名 | 仕様 | 品番 | 定価 | SJV | 数量 | SJV 小計 | 定価小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | LED クロスネット（スタンダードタイプ） | 2m × 1m　アクアブルー・アクアブルー | SJ-N10-AA | ¥16,900 | 5.7 | 10 | 57.0 | ¥169,000 |
| ② | 延長コード NH（3P） | 1.8m | SJ-NH06-L18-3P | ¥2,900 | | 1 | | ¥2,900 |
| ③ | コントローラー NH | AC-DC アダプタ専用 | SJ-NH700C | ¥6,000 | | 1 | | ¥6,000 |
| ④ | AC-DC アダプタ | 24V・80W | PAD-80W-A | ¥12,000 | | 1 | | ¥12,000 |
| ⑤ | 分電箱 | ③× 1、④× 1 収納 | PK-3J | ¥4,300 | | 1 | | ¥4,300 |

※ LED 色は 12 種類より選定（P.64 参照）。全点灯の場合は③は不要。

**価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6 ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更**

屋外用 | ローボルト 24V

# LEDアイスクルカーテン　NHニューハイグレードタイプ

**点灯種類**


交互点灯


全点灯


**設置方法**


軒下に
沿って配置







■ つららイメージのイルミネーション
■ 電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計
■ 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様
■ 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い（当社従来品比）

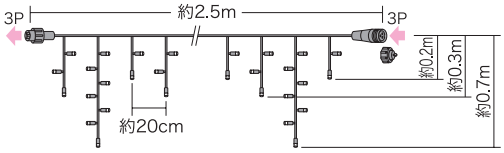


［サイズ］2.5m×0.7m
［カラー］5種類（単色3種・2色2種）
［LED数］60個
［点灯］交互点滅・全点灯
［最大接続数］14組　SJV合計60以下
［駆動方式］AC-DCアダプタ方式
［定格入力電圧］DC24V
［使用環境条件］－10～40℃、常湿　屋外仕様 IP44


| サイズ | 質量 | 定格消費電力（全点灯時） | LED 数 | LED 間隔 |
|---|---|---|---|---|
| 2.5m × 0.7m | 0.78kg | 3.7W | 60 個 | 約 10cm |

点滅パターンは動画で
ご確認いただけます。

| カラー | | 長さ | 2.5m × 0.7m |
|---|---|---|---|
| | | SJV | 4.1 |
| | | 標準販売価格 | ￥14,800 |
|  |  | 電球色 | SJ-NH40-2507LL |
|  |  | シャンパンゴールド | SJ-NH40-2507SS |
|  |  | 白 | SJ-NH40-2507WW |
|  |  | 白 / 青 | SJ-NH40-2507WB |
|  |  | 白 / 電球色 | SJ-NH40-2507WL |

価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6 ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更


# LEDアイスクルカーテン　おすすめセット





## ■軒下に沿って配置するLEDセット

**軒下のつららのイメージで配置し、吊るす形で設置できます。**

■ セットの基本構成




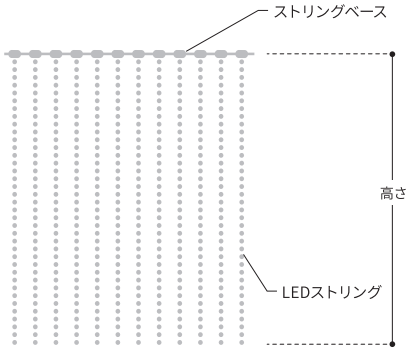
## ■すだれ状に配置するLEDセット

**ストリングベースを使用してすだれ状に配置します。**

■ セットの基本構成







### おすすめセット5　高さ 2.5m・幅 23.4m 窓：ストリング　30m 外壁：アイスクルカーテン　全点灯　4464 球

LED 数 **4,464**　定価合計 **¥870,000**　SJV 合計 **231.6**　W 合計 **424.2**

| | 品名 | 仕様 | 品番 | 定価 | SJV | 数量 | SJV 小計 | 定価小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | LED アイスクルカーテン | 5m × 0.6m　電球色・電球色 | SJ-EA20-0506LL | ¥14,800 | 6.1 | 6 | 36.6 | ¥88,800 |
| ② | LED ストリング（スタンダードタイプ） | 2.5m　電球色・電球色 | SJ-E05-25LL | ¥3,500 | 1.3 | 156 | 195.0 | ¥546,000 |
| ③ | ストリングベース NH | 同期点滅型・3.15m・12 分岐・3P | SJ-NH06-BV312 | ¥10,300 | | 13 | | ¥133,900 |
| ④ | 延長コード NH（3P） | 5m | SJ-NH06-L50-3P | ¥5,800 | | 6 | | ¥34,800 |
| ⑤ | Y 型分岐コード NH（3P） | 2 分岐 | SJ-NH06-Y12-3P | ¥3,700 | | 1 | | ¥3,700 |
| ⑥ | AC-DC アダプタ | 24V・150W | PAD-150W-A | ¥27,000 | | 2 | | ¥54,000 |
| ⑦ | 分電箱 | ⑥× 2 収納 | PK-4J | ¥8,800 | | 1 | | ¥8,800 |

※点滅する場合はコントローラー NH（SJ-NH700C）が 2 つ必要。

パーツ一覧　P.50 ～ P.51



価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6 ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更


屋外用 ローボルト 24V

# LEDストリング NHニューハイグレードタイプ

2P 3P




## 電源
基本パーツ（必須）



AC100V コンセント

AC-DCアダプタ PAD-150W-A


**SJV 60以下 ×2**



AC100V コンセント

AC-DCアダプタ PAD-80W-A

**SJV 60以下**




AC100V コンセント

AC-DCアダプタ PAD-50W-A

**SJV 40以下**


## 制御
基本パーツ



コントローラー
SJ-NH700C
（AC-DCアダプタ専用）

## 電源 基本パーツ ／ 制御 基本パーツ

AC100V コンセント




AC-DCアダプタ PAD-DC66-A


コントローラー（ダブルタイプ） SJ-NH700C-W

※2系統のタイミングを合わせることができます


**SJV 60以下 ×2**

## 延長・分岐
オプション


延長コード（3P） SJ-NH06-L□□-3P




Y型分岐コード（3P） SJ-NH06-Y12-3P



5分岐コード（3P） SJ-NH06-B05




ラウンド分岐コード（3P） SJ-NH06-R10





ストリングベース すだれ 枝分岐

SJ-NH06-BH312（交互点滅型）




SJ-NH06-BV312（同期点滅型） 他





中間スイッチ（3P） SJ-NH06-SW-3P



コントローラー設定維持、電源プラグ抜差しが不要に

人感センサースイッチ（3P） SJ-NH06-PHS



センサー範囲に人が入るとイルミネーションが点灯


価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設（6 ヵ月以内） ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

3P


## 点灯 基本パーツ（必須） SJV 合計対象

### 全点灯


LEDストリング NH SJ-NH05-□□□□, SJ-NH05W-□□□□
SJV: 1.5～7.2



LEDクロスネット NH SJ-NH10-□□, SJ-NH20-□□
SJV: 9.9～27.1

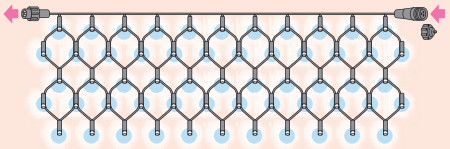


LEDアイスクルカーテン NH SJ-NH40-2507□□
SJV: 4.1




### フルカラー点灯

LEDクロスネット NH
（フルカラータイプ）
SJ-NH10-FL, SJ-NH20-FL
SJV: 4.4～10.1

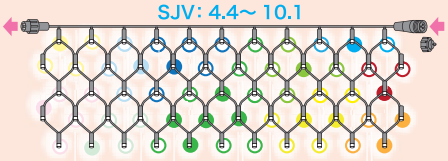


### 交互点滅・全点灯


LEDストリング NH SJ-NH05-□□□□, SJ-NH05W-□□□□
SJV: 1.5～7.2



LEDクロスネット NH SJ-NH10-□□, SJ-NH20-□□
SJV: 15.4～27.1

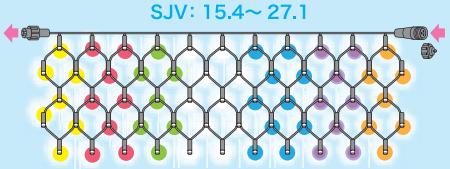


LEDアイスクルカーテン NH SJ-NH40-2507□□
SJV: 4.1




## 延長・分岐
オプション


SJ-NH06-L□□-3P




SJ-NH06-Y12-3P



SJ-NH06-B05



SJ-NH06-R10



SJ-NH06-BH312他




SJ-E06-BV312他



SJ-NH06-SW-3P




SJ-NH06-PHS




## 点灯 基本パーツ（必須） SJV 合計対象

### 全点灯


LEDストリング NH SJ-NH05-□□□□, SJ-NH05W-□□□□
SJV: 1.5～7.2



LEDクロスネット NH SJ-NH10-□□, SJ-NH20-□□
SJV: 15.4～27.1

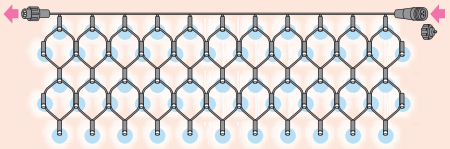


LEDアイスクルカーテン NH SJ-NH40-2507□□
SJV: 4.1




### フルカラー点灯

LEDクロスネット NH
（フルカラータイプ）
SJ-NH10-FL, SJ-NH20-FL
SJV: 4.4～10.1

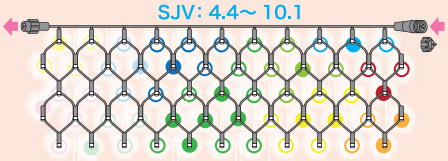


### 交互点滅・全点灯


LEDストリング NH SJ-NH05-□□□□, SJ-NH05W-□□□□
SJV: 1.5～7.2



LEDクロスネット NH SJ-NH10-□□, SJ-NH20-□□
SJV: 15.4～27.1

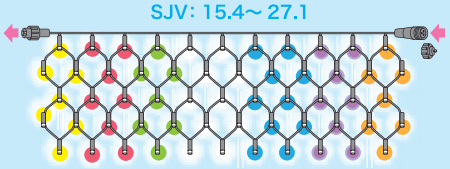

LEDアイスクルカーテン NH SJ-NH40-2507□□
SJV: 4.1







# SJ-NHシリーズ 共用部品

電源パーツ ＋ 分岐・延長パーツ（オプション） 制御パーツから先の配線を延長・分岐 ＋ 点灯パーツ





電源パーツ ＋ 制御パーツ ＋ 分岐・延長パーツ（オプション） 制御パーツから先の配線を延長・分岐 ＋ 点灯パーツ

## 電源パーツ

| 姿 図 | 品 名 | 仕 様 | 品 番 | SJV | 標準販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|
|  | AC-DC アダプタ (150W) | 電源とAC-DC変換器を内蔵<br>定格電力：150W　出力ポート：2箇所（1ポートあたりSJV60以下）<br>入力：AC100V 50/60Hz 2A　出力：DC24V/3.125A<br>アースなし2極プラグ　ケースサイズ：119×153×52mm<br>電源ケーブル長：1.8m　出力ケーブル長：25cm　質量：1.5kg | PAD-150W-A | 60以下×2 | ¥ 27,000 |
|  | AC-DC アダプタ (80W) | 電源とAC-DC変換器を内蔵<br>定格電力：80W　入力：AC100V 50/60Hz 2A<br>出力：DC24V 3.33A　アースなし2極プラグ<br>ケースサイズ：63×137×37mm　電源ケーブル長：1.8m<br>出力ケーブル長：23cm　質量：0.7kg | PAD-80W-A | 60以下 | ¥ 12,000 |
|  | AC-DC アダプタ (50W) | 電源とAC-DC変換器を内蔵<br>定格電力：50W　入力：AC100V 50/60Hz 2A<br>出力：DC24V 2.08A　アースなし2極プラグ<br>ケースサイズ：50×127×34mm　電源ケーブル長：1.8m<br>出力ケーブル長：23cm　質量：0.5kg | PAD-50W-A | 40以下 | ¥ 8,000 |
|  <br>コントローラー（ダブルタイプ）(2P-3P)<br>SJ-NH700C-Wとセット運用 | AC-DC アダプタ | 電源とAC-DC変換器を内蔵<br>定格電力：150W<br>入力：AC100V 50/60Hz 2A　出力：DC66V/2.27A<br>アースなし2極プラグ　ケースサイズ：50×127×34mm<br>電源ケーブル長：1.8m　出力ケーブル長：15cm　質量：1.3kg | PAD-DC66-A | 60以下×2 | ¥ 21,000 |






## 制御パーツ

※使用環境条件：屋外仕様（IP44適合品）　－10～40℃　常湿　　使用環境温度が－10℃以下の場合、点灯制御が正常に動かない場合があります

| 姿 図 | 品 名 | 仕 様 | 品 番 | SJV | 標準販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|
|  | コントローラーNH (3P-3P) (AC-DCアダプタ専用) | 点灯制御：8種類の点滅パターン（全点灯含む）<br>ON/OFF機能：ボタン長押し<br>周波数：50/60Hz　無負荷消費電力：2W<br>無負荷入力電流：35mA　最大負荷容量：60VA<br>コントローラー外寸：105×62×35mm<br>出力・入力ケーブル長：各1.8m　質量：0.4kg | SJ-NH700C | — | ¥ 6,000 |
|  <br>AC-DCアダプタ<br>PAD-DC66-Aとセット運用 | コントローラー（ダブルタイプ）(2P-3P) (PAD-DC66-A専用) | 2系統のタイミングを合わせることができます。<br>点灯制御：8種類の点滅パターン（全点灯含む）<br>出力：PAD-DC66-Aと同時使用でSJV60×2<br>ボディ材質；アルミ、ケーブル材質：PVC<br>コントローラー外寸：186×67×40mm<br>入力ケーブル長：3m　/　2Pin（SDX仕様）<br>出力ケーブル長：1m×2　/　3Pin（SJ仕様）<br>本体質量：990g　ガラス管ヒューズ交換式 | SJ-NH700C-W N | 60以下×2 | ¥ 30,000 |
|  | 中間スイッチNH (3P-3P) | AC-DC変換器NH・コントローラーNHの出力側（3P）の任意箇所のON/OFFが可能<br>スイッチ部外寸：75×35×25mm<br>長さ：35cm　質量：0.08kg | SJ-NH06-SW-3P | — | ¥ 5,100 |
|  | 人感センサースイッチ (3P-3P) | センサー範囲に人が入ると接続したイルミネーションが点灯<br>スイッチ部外寸：57×35×65mm<br>出力・入力ケーブル長：各25cm<br>質量：0.14kg | SJ-NH06-PHS | 10.0 | ¥ 8,800 |

価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6 ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

## 分岐・延長パーツ （オプション）
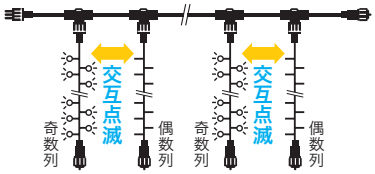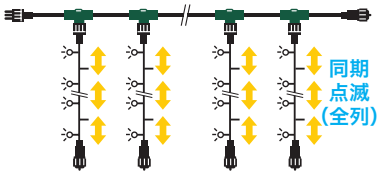
| 姿　図 | 品　名 | 仕　様 | 品　番 | 標準販売価格 |
|---|---|---|---|---|
|  | Y型分岐コードNH（3P） | 2系統に並列分岐接続<br>長さ:1.2m<br>質量:0.2kg | SJ-NH06-Y12-3P | ¥ 3,700 |
|  | 延長コードNH（3P） | 延長接続　長さ:1.8m　質量:0.2kg | SJ-NH06-L18-3P | ¥ 2,900 |
| | | 延長接続　長さ:5m　質量:0.4kg | SJ-NH06-L50-3P | ¥ 5,800 |
| | | 延長接続　長さ:10m　質量:0.7kg | SJ-NH06-L100-3P | ¥ 10,300 |
| | | 延長接続　長さ:20m　質量:1.6kg | SJ-NH06-L200-3P | ¥ 21,200 |
|  | ストリングベースNH（3P・交互点滅型） | コントローラーNH（SJ-NH700C）との併用で交互点滅可能<br>LEDストリングNHを12本接続可能<br>長さ:約3.15m　質量:0.8kg<br>  <br>LEDストリング 12本の奇数列と偶数列が交互に点滅する | SJ-NH06-BH312 | ¥ 10,300 |
|  | ストリングベースNH（3P・同期点滅型） | コントローラーNH（SJ-NH700C）との併用で同期点滅可能<br>LEDストリングNHを12本接続可能<br>長さ:約3.15m　質量:0.8kg　A:75cm　B:15cm | SJ-NH06-BV312 | ¥ 10,300 |
| | | コントローラーNH（SJ-NH700C）との併用で同期点滅可能<br>LEDストリングNHを5本接続可能<br>長さ:約5m　質量:0.63kg　A:50cm　B:1m | SJ-NH06-BV505 | ¥ 7,700 |
| | | コントローラーNH（SJ-NH700C）との併用で同期点滅可能<br>LEDストリングNHを10本接続可能<br>長さ:約5m　質量:0.84kg　A:25cm　B:50cm | SJ-NH06-BV510 | ¥ 11,000 |
| | | コントローラーNH（SJ-NH700C）との併用で同期点滅可能<br>LEDストリングNHを20本接続可能<br>長さ:約5m　質量:1.4kg　A:12.5cm　B:25cm | SJ-NH06-BV520 | ¥ 24,000 |
| | |  <br>LEDストリング全てが同期して点滅する | | |
|  | 5分岐コードNH（3P・同期点滅型） | 扇状にLEDストリングNHを配置する際などに使用<br>ねじ止め用穴2ヶ所<br>質量:0.24kg | SJ-NH06-B05 | ¥ 9,400 |
|  | ラウンド分岐コードNH（3P・同期点滅型） | コントローラーNH（SJ-NH700C）との併用で同期点滅可能<br>LEDストリングNHを10本接続可能<br>約φ46cm×高さ約6cm（φ10cm×高さ約24cm）<br>分岐コード長さ:18cm<br>質量:0.4kg | SJ-NH06-R10 | ¥ 8,000 |

| 姿　図 | 品　名 | 仕　様 | 品　番 | 標準販売価格 |
|---|---|---|---|---|
|  | エンドキャップ（6個入） | 未接続コネクタ（3P）の感電防止用<br>（各製品には付属、紛失等の予備として使用）（注）2Pコネクタに使用不可<br>サイズ:φ22×25㎜　質量:4g（1個） | SJ-E06-EC | ¥ 660 |




**SJ-NHシリーズ共用部品（P50〜P51）について**

電圧降下によるLEDの明るさ減衰に対応、SJシリーズとコネクタは共通ですが、混在させると電圧降下に対応できなくなります。




**価格は税抜定価です。ご購入前に P32 〜 P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6 ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更**

# 設置・取付用部材

## 電源保護 （屋外での使用や、雨・水にさらされる環境での使用時は、AC-DCアダプタ、コントローラーは必ず分電箱に収納してください）

| 姿図 |   収納可能部品（収納例） |   収納可能部品（収納例） |   収納可能部品（収納例） |
|---|---|---|---|
| 色 | 黒 | 黒 | グレー |
| 品名 | **分電箱** | **分電箱** | **分電箱** |
| 品番 | **PK-1J** | **PK-3J** | **PK-4J** |
| 標準販売価格 | **¥3,600** | **¥4,300** | **¥8,800** |
| 仕様 | サイズ：外寸 縦260×横144×深さ132mm<br>内寸 縦237×横121×深さ89mm<br>質量：0.6kg<br>収納可能部品（例）：<br>AC-DCアダプタ（50W以下）×1個、コントローラー×1個 | サイズ：外寸 縦301×横184×深さ134mm<br>内寸 縦273×横158×深さ99mm<br>質量：0.8kg<br>収納可能部品（例）：<br>AC-DCアダプタ（80W以下）×1個、コントローラー×1個 | サイズ：外寸 縦300×横350×深さ160mm<br>内寸 縦272×横321×深さ132mm<br>質量：2kg<br>収納可能部品（例）：<br>AC-DCアダプタ（150W+80W）、コントローラー×2個 |

## 取付用部材 （設置場所により落下防止などの対策を実施してください）

| 姿図 |  | | | | |  | |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 取付用ワイヤー | | | | | 取付用ワイヤー | | 取付用針金 |
| 品番 | **STM-WR030F** | **STM-WR050F** | **STM-WR090F** | **STM-WR500F** | **STM-WR1000F** | **STM-WR500** | **STM-WR1000** | **STM-HG5570** |
| 標準販売価格 | **¥550** | **¥660** | **¥770** | **¥990** | **¥2,200** | **¥880** | **¥2,100** | **¥1,700** |
| 仕様 | ステンレスワイヤー<br>片側フック金具<br>片側アイ加工<br>サイズ：φ1mm×約30cm<br>最大引張荷重：10kgf（98N） | ステンレスワイヤー<br>片側フック金具<br>片側アイ加工<br>サイズ：φ1mm×約50cm<br>最大引張荷重：10kgf（98N） | ステンレスワイヤー<br>片側フック金具<br>片側アイ加工<br>サイズ：φ1mm×約90cm<br>最大引張荷重：10kgf（98N） | ステンレスワイヤー<br>片側フック金具<br>片側アイ加工<br>サイズ：φ1mm×約5m<br>最大引張荷重：10kgf（98N） | ステンレスワイヤー<br>片側フック金具<br>片側アイ加工<br>サイズ：φ1mm×約10m<br>最大引張荷重：10kgf（98N） | ステンレスワイヤー<br>両側アイ加工<br>サイズ：φ1mm×約5m<br>最大引張荷重：20kgf（178N） | ステンレスワイヤー<br>両側アイ加工<br>サイズ：φ1mm×約10m<br>最大引張荷重：20kgf（178N） | サイズ：φ0.55mm×約70m<br>色：黒（被覆付） |

## タイマー

| 姿図 |   |   タイマー使用中でももうひとつのコンセントが使用できる |  |
|---|---|---|---|
| 品名 | **節電エコタイマー** | **プログラムタイマー** | **屋外用プログラムタイマー** |
| 品番 | **RE-ET55D** | **RE-PT88** | **RE-PTW2** |
| 標準販売価格 | **¥9,200** | **¥5,300** | **¥6,600** |
| 仕様 | ●タイマーで節電した料金を自動表示！<br>●使用中の消費電力・CO2排出量等もわかる<br>●タイマー機能（上段）・毎日繰り返し・1秒設定・20プログラム・通電ランプ<br>●エコ表示（下段）・電気料金・CO2排出量・消費電力・節電料金・通電時間<br>●トラッキング防止プラグ<br>●誤動作を防ぐロック機能付<br>入力：AC100V（50/60Hz）<br>電気器具使用容量：1500Wまで（抵抗負荷時）<br>消費電力：1W<br>照明器具 750W以下まで使用可能<br>サイズ：67×62×90mm<br>質量：92g | ●電気器具のスイッチを自動で何回も「入/切」できる<br>●ホコリの侵入や誤動作を防ぐ安心カバー付<br>●被ふくプラグがホコリ等によるトラッキング火災を防ぐ<br>●駒を押し下げるとオレンジの「設定確認ライン」が現れ、設定した時間が確認しやすい<br>●通電中は電源確認ランプ（LED）が点灯して、一目で確認<br>●コンセントが本体下側にあり、邪魔にならず使いやすい<br>入力：AC100V（50/60Hz）<br>電気器具使用容量：1500Wまで（抵抗負荷時）<br>消費電力：1W以下<br>動作数：15分単位（1～48動作）<br>時計誤差：±10分（最大）／24時間<br>タイマー誤差：±5分間／15分<br>サイズ：82×41×80　質量：150g | ●電気器具を繰り返し何回でも自動で「入」「切」できる<br>●防雨型で屋外の街灯や看板に最適<br>●一度セットすれば毎日繰り返します<br>●コンセント×1（本体下側）<br>入力：AC100V（50/60Hz）<br>電気器具使用容量：1500Wまで（抵抗負荷時）<br>消費電力：1W以下<br>動作数：15分単位（1～48動作）<br>時計誤差：±10分／24時間<br>照明器具 750W以下まで使用可能<br>サイズ：84×64×142mm<br>質量：311g |

**価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6 ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更**

# SJ series



JEFCOM

ILLUMINATION CATALOG

屋外用 | ローボルト 24V

# LEDストリング　スタンダードタイプ

**点灯種類**


交互点灯


全点灯

**設置方法**


外周に巻き付ける


円錐形に囲む


幹・枝に沿って固定


幹から枝に配置



ドレープ状に配置


すだれ状に配置



■ イルミネーションのスタンダードアイテム

■ 様々な現場に対応する豊富なバリエーション




[長さ]5種類(2.5m・5m・10m・20m・30m)
[カラー]18種類(単色9種・2色9種)
[LED数]24個(2.5m)・48個(5m)・96個(10m)・
192個(20m)・288個(30m)
[点灯]交互点滅・全点灯
[最大接続長]
120m(2.5m～30mの組合せ全通り)
SJV合計60以下
[駆動方式]AC-DCアダプタ方式
[定格入力電圧]DC24V
[使用環境条件]－10～40°C、常湿
屋外仕様 IP44


| 長さ | 質量 | 定格消費電力(全点灯時) | LED 数 | LED 間隔 |
|---|---|---|---|---|
| 2.5m | 150g | 2.2W | 24 個 | 約 10cm |
| 5m | 260g | 3.4W | 48 個 | 約 10cm |
| 10m | 500g | 6.8W | 96 個 | 約 10cm |
| 20m | 1kg | 13.6W | 192 個 | 約 10cm |
| 30m | 1.5kg | 20.4W | 288 個 | 約 10cm |

点滅パターンは動画でご確認いただけます。

| カラー | 長さ | 2.5m | 5m | 10m | 20m | 30m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | SJV | 1.25 | 2.5 | 5 | 10 | 15 |
| | 標準販売価格 | ¥3,500 | ¥5,500 | ¥10,300 | ¥20,000 | ¥29,400 |
| | 青 | SJ-E05-25BB | SJ-E05-05BB | SJ-E05-10BB | SJ-E05-20BB | SJ-E05-30BB |
| | 緑 | SJ-E05-25GG | SJ-E05-05GG | SJ-E05-10GG | | |
| | 電球色 | SJ-E05-25LL | SJ-E05-05LL | SJ-E05-10LL | SJ-E05-20LL | SJ-E05-30LL |
| | ピンク | SJ-E05-25PP | SJ-E05-05PP | SJ-E05-10PP | | |
| | 赤 | SJ-E05-25RR | SJ-E05-05RR | SJ-E05-10RR | | |
| | チェリーピンク | | SJ-E05-05UU | SJ-E05-10UU | | |
| | バイオレット | SJ-E05-25VV | SJ-E05-05VV | SJ-E05-10VV | | |
| | 白 | SJ-E05-25WW | SJ-E05-05WW | SJ-E05-10WW | SJ-E05-20WW | SJ-E05-30WW |
| | 黄 | SJ-E05-25YY | SJ-E05-05YY | SJ-E05-10YY | | |
| | 青 ピンク | SJ-E05-25BP | SJ-E05-05BP | SJ-E05-10BP | | |
| | 赤 緑 | SJ-E05-25RG | SJ-E05-05RG | SJ-E05-10RG | | |
| | 赤 黄 | SJ-E05-25RY | SJ-E05-05RY | SJ-E05-10RY | | |
| | 白 青 | SJ-E05-25WB | SJ-E05-05WB | SJ-E05-10WB | SJ-E05-20WB | SJ-E05-30WB |
| | 白 緑 | SJ-E05-25WG | SJ-E05-05WG | SJ-E05-10WG | | |
| | 白 電球色 | SJ-E05-25WL | SJ-E05-05WL | SJ-E05-10WL | | |
| | 白 ピンク | SJ-E05-25WP | SJ-E05-05WP | SJ-E05-10WP | | |
| | 白 赤 | SJ-E05-25WR | SJ-E05-05WR | SJ-E05-10WR | | |
| | 白 黄 | SJ-E05-25WY | SJ-E05-05WY | SJ-E05-10WY | | |

価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設(6 ヵ月以内)　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

# LEDストリング　おすすめセット

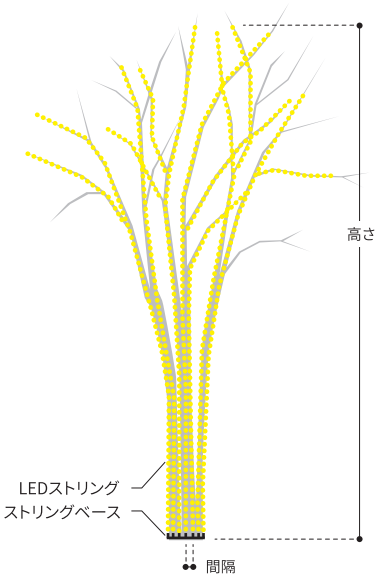



## ■樹木の幹・枝に沿って固定する

**木の形に沿って配置することで、樹木全体を輝かせます。**

**根本から幹・枝へ縦方向に配置します。**

■ セットの基本構成




パーツ一覧　P.98 ～ P.99






### おすすめセット1　高さ 15m・街路樹（1 本あたり）　点滅　2880 球

| LED 数 2,880 | 定価合計 ¥544,400 | SJV 合計 218.0 | W 合計 198.0 |
|---|---|---|---|

| | 品名 | 仕様 | 品番 | 定価 | SJV | 数量 | SJV 小計 | 定価小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | LED ストリング NH（ニューハイグレードタイプ） | 5m 青・青 | SJ-NH05-05BB | ¥7,000 | 3.7 | 20 | 74.0 | ¥140,000 |
| ② | LED ストリング NH（ニューハイグレードタイプ） | 10m 青・青 | SJ-NH05-10BB | ¥12,800 | 7.2 | 20 | 144.0 | ¥256,000 |
| ③ | ストリングベース NH | 同期点滅型・3.15m・12 分岐・3P | SJ-NH06-BV312 | ¥10,300 | | 4 | | ¥41,200 |
| ④ | 延長コード NH（3P） | 1.8m | SJ-NH06-L18-3P | ¥2,900 | | 4 | | ¥11,600 |
| ⑤ | コントローラー NH | AC-DC アダプタ専用 | SJ-NH700C | ¥6,000 | | 4 | | ¥24,000 |
| ⑥ | AC-DC アダプタ | 24V・150W | PAD-150W-A | ¥27,000 | | 2 | | ¥54,000 |
| ⑦ | 分電箱 | ⑤× 2、⑥× 1 収納 | PK-4J | ¥8,800 | | 2 | | ¥17,600 |

※全点灯の場合は⑤は不要



### おすすめセット1　高さ 10m・樹木（1 本あたり）　点滅　1536 球

| LED 数 1,536 | 定価合計 ¥279,000 | SJV 合計 115.2 | W 合計 105.6 |
|---|---|---|---|

| | 品名 | 仕様 | 品番 | 定価 | SJV | 数量 | SJV 小計 | 定価小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | LED ストリング NH（ニューハイグレードタイプ） | 10m 電球色・電球色 | SJ-NH05-10LL | ¥12,800 | 7.2 | 16 | 115.2 | ¥204,800 |
| ② | ストリングベース NH | 同期点滅型・3.15m・12 分岐・3P | SJ-NH06-BV312 | ¥10,300 | | 2 | | ¥20,600 |
| ③ | 延長コード NH（3P） | 1.8m | SJ-NH06-L18-3P | ¥2,900 | | 2 | | ¥5,800 |
| ④ | コントローラー NH | AC-DC アダプタ専用 | SJ-NH700C | ¥6,000 | | 2 | | ¥12,000 |
| ⑤ | AC-DC アダプタ | 24V・150W | PAD-150W-A | ¥27,000 | | 1 | | ¥27,000 |
| ⑥ | 分電箱 | ④× 2、⑤× 1 収納 | PK-4J | ¥8,800 | | 1 | | ¥8,800 |

※全点灯の場合は④は不要。



### おすすめセット1　高さ 5m・樹木（1 本あたり）　点滅　576 球

| LED 数 576 | 定価合計 ¥119,500 | SJV 合計 44.4 | W 合計 39.6 |
|---|---|---|---|

| | 品名 | 仕様 | 品番 | 定価 | SJV | 数量 | SJV 小計 | 定価小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | LED ストリング NH（ニューハイグレードタイプ） | 5m 青・青 | SJ-NH05-05BB | ¥7,000 | 3.7 | 12 | 44.4 | ¥84,000 |
| ② | ストリングベース NH | 同期点滅型・3.15m・12 分岐・3P | SJ-NH06-BV312 | ¥10,300 | | 1 | | ¥10,300 |
| ③ | 延長コード NH（3P） | 1.8m | SJ-NH06-L18-3P | ¥2,900 | | 1 | | ¥2,900 |
| ④ | コントローラー NH | AC-DC アダプタ専用 | SJ-NH700C | ¥6,000 | | 1 | | ¥6,000 |
| ⑤ | AC-DC アダプタ | 24V・80W | PAD-80W-A | ¥12,000 | | 1 | | ¥12,000 |
| ⑥ | LED ルミネーション（連結タイプ）　分電箱 | ④× 1、⑤× 1 収納 | PK-3J | ¥4,300 | | 1 | | ¥4,300 |

※全点灯の場合は④は不要



### おすすめセット1　高さ 2.5m・庭木（1 本あたり）　点滅　120 球

| LED 数 120 | 定価合計 ¥54,600 | SJV 合計 7.5 | W 合計 7 |
|---|---|---|---|

| | 品名 | 仕様 | 品番 | 定価 | SJV | 数量 | SJV 小計 | 定価小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | LED ストリング NH（ニューハイグレードタイプ） | 2.5m 電球色・電球色 | SJ-NH05-25LL | ¥4,000 | 1.5 | 5 | 7.5 | ¥20,000 |
| ② | 5 分岐コード NH（3P・同期点滅型） | 5 分岐 | SJ-NH06-B05 | ¥9,400 | | 1 | | ¥9,400 |
| ③ | 延長コード NH（3P） | 1.8m | SJ-NH06-L18-3P | ¥2,900 | | 1 | | ¥2,900 |
| ④ | コントローラー NH | AC-DC アダプタ専用 | SJ-NH700C | ¥6,000 | | 1 | | ¥6,000 |
| ⑤ | AC-DC アダプタ | 24V・80W | PAD-80W-A | ¥12,000 | | 1 | | ¥12,000 |
| ⑥ | LED ルミネーション（連結タイプ）　分電箱 | ④× 1、⑤× 1 収納 | PK-3J | ¥4,300 | | 1 | | ¥4,300 |

※全点灯の場合は④は不要

**価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6 ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更**

屋外用 | ローボルト 24V

# LEDストリング ミックスカラータイプ


交互点灯


全点灯

**設置方法**


外周に巻き付ける


円錐形に囲む


幹・枝に沿って固定


幹から枝に配置


ドレープ状に配置



すだれ状に配置





■ 6色ミックスでカラフル

■ 同色が連続しない並び順（赤・緑・青・白・ピンク・黄・赤・緑…）




[長さ]3種類（2.5m・5m・10m）
[カラー]赤・緑・青・白・ピンク・黄
[LED数]24個（2.5m）・48個（5m）・96個（10m）
[点灯]交互点滅・全点灯
[最大接続長]105m（5m×21本の場合）
SJV合計60以下
[駆動方式]AC-DCアダプタ方式
[定格入力電圧]DC24V
[使用環境条件]－10～40°C、常湿　屋外仕様 IP44


| 長さ | 質量 | 定格消費電力(全点灯時) | LED 数 | LED 間隔 |
|---|---|---|---|---|
| 2.5m | 130g | 2.6W | 24 個 | 約 10cm |
| 5m | 240g | 4.1W | 48 個 | 約 10cm |
| 10m | 450g | 8.5W | 96 個 | 約 10cm |

点滅パターンは動画でご確認いただけます。

| カラー | 長さ | 2.5m | 5m | 10m |
|---|---|---|---|---|
| | SJV | 1.4 | 2.8 | 5.6 |
| | 標準販売価格 | ¥3,800 | ¥6,100 | ¥12,100 |
|  赤 緑 青 白 ピンク 黄 | | SJ-E05-25RGBWPY | SJ-E05-05RGBWPY | SJ-E05-10RGBWPY |

価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6 ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更


# LEDストリング　おすすめセット

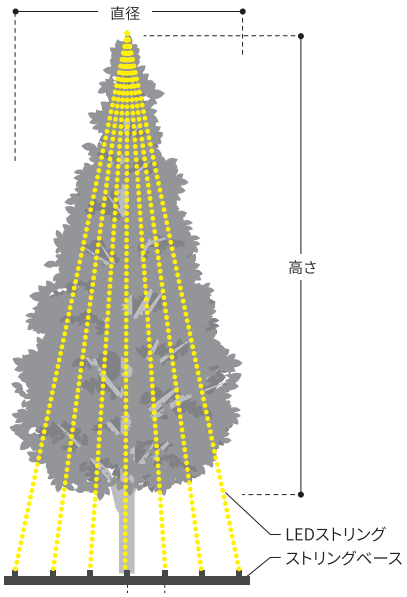


## ■樹木を円錐形に囲むLEDセット

**ストリングベースやラウンド分岐コードを使用して**
**木の外周に円錐状に配置します。**
**（ポール等でストリング先端やラウンド分岐コードを固定する必要あり）**

■ セットの基本構成




パーツ一覧　P.98 ～ P.99





### おすすめセット3　高さ 19m・直径 9.6m 円錐形に囲む　ストリング間隔 1.5m　点滅　4608 球

| LED 数 4,608 | 定価合計 ¥885,600 | | SJV 合計 345.6 | | W 合計 316.8 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 仕様 | 品番 | 定価 | SJV | 数量 | SJV 小計 | 定価小計 |
| ① LED ストリング NH（ニューハイグレードタイプ） | 10m 緑・緑 | SJ-NH05-10GG | ¥12,800 | 7.2 | 24 | 172.8 | ¥307,200 |
| ② LED ストリング NH（ニューハイグレードタイプ） | 10m 赤・赤 | SJ-NH05-10RR | ¥12,800 | 7.2 | 24 | 172.8 | ¥307,200 |
| ③ ストリングベース NH | 同期点滅型・5m・10 分岐・ロング・3P | SJ-NH06-BV510 | ¥11,000 | | 6 | | ¥66,000 |
| ④ 延長コード NH（3P） | 10m | SJ-NH06-L100-3P | ¥10,300 | | 6 | | ¥61,800 |
| ⑤ コントローラー NH | AC-DC アダプタ専用 | SJ-NH700C | ¥6,000 | | 6 | | ¥36,000 |
| ⑥ AC-DC アダプタ | 24V・150W | PAD-150W-A | ¥27,000 | | 3 | | ¥81,000 |
| ⑦ 分電箱 | ⑤× 2、⑥× 1 収納 | PK-4J | ¥8,800 | | 3 | | ¥26,400 |

※全点灯の場合は⑤は不要



### おすすめセット3　高さ 8.5m・直径 4.8m ツリー　円錐形に囲む　ストリング間隔 0.75m　点滅　2304 球

| LED 数 2,304 | 定価合計 ¥442,100 | | SJV 合計 120.0 | | W 合計 247.2 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 仕様 | 品番 | 定価 | SJV | 数量 | SJV 小計 | 定価小計 |
| ① LED ストリング（フルカラータイプ） | 10m | SJ-EA05-10FL | ¥13,200 | 5.0 | 24 | 120.0 | ¥316,800 |
| ② ストリングベース NH | 同期点滅型・3.15m・12 分岐・3P | SJ-NH06-BV312 | ¥10,300 | | 8 | | ¥82,400 |
| ③ 延長コード NH（3P） | 5m | SJ-NH06-L50-3P | ¥5,800 | | 2 | | ¥11,600 |
| ④ AC-DC アダプタ | 24V・150W | PAD-150W-A | ¥27,000 | | 1 | | ¥27,000 |
| ⑤ 分電箱 | ④× 1 収納 | PK-3J | ¥4,300 | | 1 | | ¥4,300 |

※自己点滅 LED でコントローラーは不要



### おすすめセット3　高さ 4.3m・直径 2.4m ツリー　円錐形に囲む　ストリング間隔 0.38m　点滅　2304 球

| LED 数 960 | 定価合計 ¥173,800 | | SJV 合計 50.0 | | W 合計 88 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 仕様 | 品番 | 定価 | SJV | 数量 | SJV 小計 | 定価小計 |
| ① LED ストリング（フルカラータイプ） | 5m | SJ-EA05-05FL | ¥6,600 | 2.5 | 20 | 50.0 | ¥132,000 |
| ② ラウンド分岐コード NH | 同期点滅型・10 分岐・3P | SJ-NH06-R10 | ¥8,000 | | 2 | | ¥16,000 |
| ③ Y 型分岐コード NH（3P） | 2 分岐 | SJ-NH06-Y12-3P | ¥3,700 | | 1 | | ¥3,700 |
| ④ 延長コード NH（3P） | 5m | SJ-NH06-L50-3P | ¥5,800 | | 1 | | ¥5,800 |
| ⑤ AC-DC アダプタ | 24V・80W | PAD-80W-A | ¥12,000 | | 1 | | ¥12,000 |
| ⑥ 分電箱 | ⑤× 1 収納 | PK-3J | ¥4,300 | | 1 | | ¥4,300 |

※自己点滅 LED でコントローラーは不要



### おすすめセット3　高さ 2.2m・直径 0.8m ツリー　円錐形に囲む　ストリング間隔 0.13m　点滅　240 球

| LED 数 240 | 定価合計 ¥72,600 | | SJV 合計 15.0 | | W 合計 14 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 仕様 | 品番 | 定価 | SJV | 数量 | SJV 小計 | 定価小計 |
| ① LED ストリング NH（ニューハイグレードタイプ） | 2.5m 電球色・電球色 | SJ-NH05-25LL | ¥4,000 | 1.5 | 10 | 15.0 | ¥40,000 |
| ② ストリングベース NH | 同期点滅型・3.15m・12 分岐・3P | SJ-NH06-BV312 | ¥10,300 | | 1 | | ¥10,300 |
| ③ コントローラー NH | AC-DC アダプタ専用 | SJ-NH700C | ¥6,000 | | 1 | | ¥6,000 |
| ④ AC-DC アダプタ | 24V・80W | PAD-80W-A | ¥12,000 | | 1 | | ¥12,000 |
| ⑤ 分電箱 | ③× 1、④× 1 収納 | PK-3J | ¥4,300 | | 1 | | ¥4,300 |

※全点灯の場合は③は不要

価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6 ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更


屋外用 | ローボルト 24V

# LEDストリング フルカラータイプ


フルカラー点灯


**設置方法**


外周に巻き付ける / 円錐形に囲む / 幹・枝に沿って固定 / 幹から枝に配置 / ドレープ状に配置 / すだれ状に配置

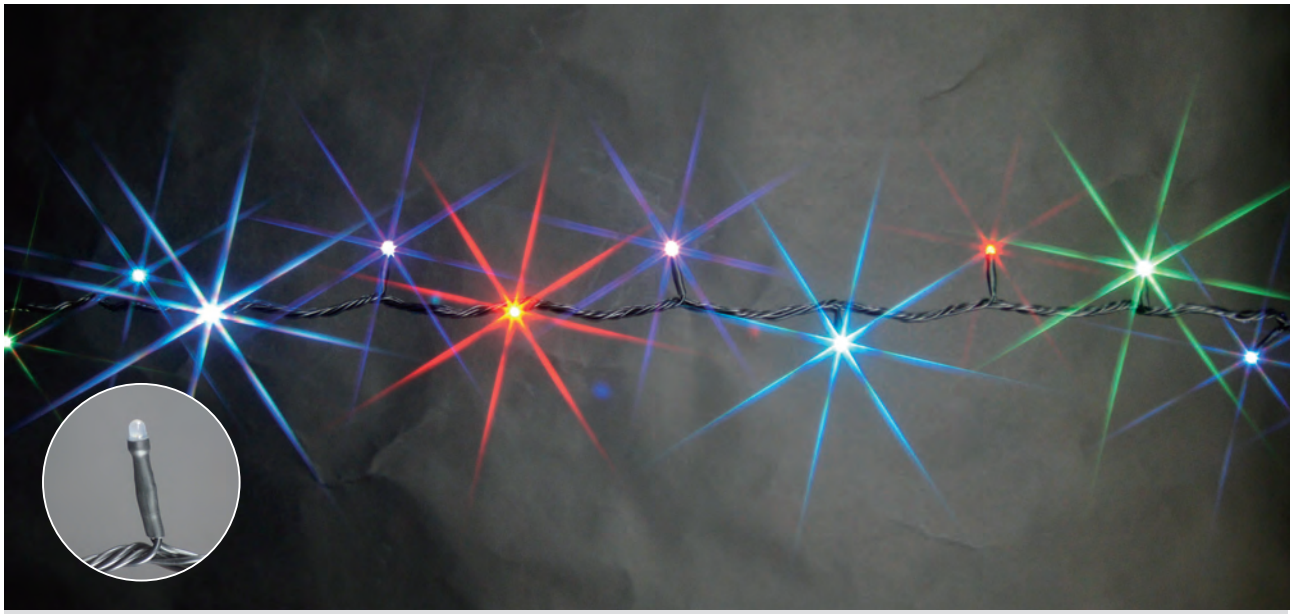

■ フルカラーLEDが個々に自動変色


■ LED側で点滅を制御する自己点滅型LED




[長さ]3種類(2.5m・5m・10m)
[カラー]フルカラー
[LED数]24個(2.5m)・48個(5m)・96個(10m)
[点灯]フルカラー自動変色
[最大接続長]120m(2.5m・5m・10mの組合せ全通り)　PAD-80W-A 使用時
(SJV合計60以下)
[駆動方式]AC-DCアダプタ方式
[定格入力電圧]DC24V
[使用環境条件]－10～40℃、常湿　屋外仕様 IP44


| 長さ | 質量 | 定格消費電力(最大) | LED 数 | LED 間隔 |
|---|---|---|---|---|
| 2.5m | 145g | 2.9W | 24 個 | 約 10cm |
| 5m | 250g | 4.4W | 48 個 | 約 10cm |
| 10m | 455g | 10.3W | 96 個 | 約 10cm |

点滅パターンは動画でご確認いただけます。

| カラー | 長さ | 2.5m | 5m | 10m |
|---|---|---|---|---|
| | SJV | 1.25 | 2.5 | 5 |
| | 標準販売価格 | ¥4,100 | ¥6,600 | ¥13,200 |
|  フルカラー | | SJ-EA05-25FL | SJ-EA05-05FL | SJ-EA05-10FL |

価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設(6 ヵ月以内)　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更


# LEDストリング　おすすめセット

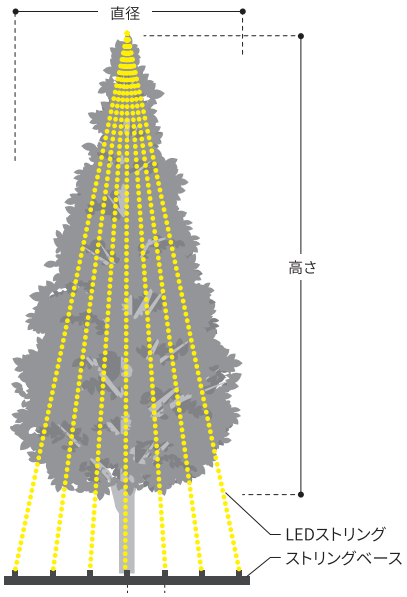


## ■樹木を円錐形に囲むLEDセット

**ストリングベースやラウンド分岐コードを使用して**
**木の外周に円錐状に配置します。**
**（ポール等でストリング先端やラウンド分岐コードを固定する必要あり）**

■ セットの基本構成




パーツ一覧　P.98 ～ P.99





### おすすめセット3　高さ 19m・直径 9.6m 円錐形に囲む　ストリング間隔 1.5m　点滅　4608 球

LED 数 **4,608**　定価合計 **¥885,600**　SJV 合計 **345.6**　W 合計 **316.8**

| | 品名 | 仕様 | 品番 | 定価 | SJV | 数量 | SJV 小計 | 定価小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | LED ストリング NH（ニューハイグレードタイプ） | 10m 緑・緑 | SJ-NH05-10GG | ¥12,800 | 7.2 | 24 | 172.8 | ¥307,200 |
| ② | LED ストリング NH（ニューハイグレードタイプ） | 10m 赤・赤 | SJ-NH05-10RR | ¥12,800 | 7.2 | 24 | 172.8 | ¥307,200 |
| ③ | ストリングベース NH | 同期点滅型・5m・10 分岐・ロング・3P | SJ-NH06-BV510 | ¥11,000 | | 6 | | ¥66,000 |
| ④ | 延長コード NH（3P） | 10m | SJ-NH06-L100-3P | ¥10,300 | | 6 | | ¥61,800 |
| ⑤ | コントローラー NH | AC-DC アダプタ専用 | SJ-NH700C | ¥6,000 | | 6 | | ¥36,000 |
| ⑥ | AC-DC アダプタ | 24V・150W | PAD-150W-A | ¥27,000 | | 3 | | ¥81,000 |
| ⑦ | 分電箱 | ⑤× 2、⑥× 1 収納 | PK-4J | ¥8,800 | | 3 | | ¥26,400 |

※全点灯の場合は⑤は不要



### おすすめセット3　高さ 8.5m・直径 4.8m ツリー　円錐形に囲む　ストリング間隔 0.75m　点滅　2304 球

LED 数 **2,304**　定価合計 **¥442,100**　SJV 合計 **120.0**　W 合計 **247.2**

| | 品名 | 仕様 | 品番 | 定価 | SJV | 数量 | SJV 小計 | 定価小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | LED ストリング（フルカラータイプ） | 10m | SJ-EA05-10FL | ¥13,200 | 5.0 | 24 | 120.0 | ¥316,800 |
| ② | ストリングベース NH | 同期点滅型・3.15m・12 分岐・3P | SJ-NH06-BV312 | ¥10,300 | | 8 | | ¥82,400 |
| ③ | 延長コード NH（3P） | 5m | SJ-NH06-L50-3P | ¥5,800 | | 2 | | ¥11,600 |
| ④ | AC-DC アダプタ | 24V・150W | PAD-150W-A | ¥27,000 | | 1 | | ¥27,000 |
| ⑤ | 分電箱 | ④× 1 収納 | PK-3J | ¥4,300 | | 1 | | ¥4,300 |

※自己点滅 LED でコントローラーは不要



### おすすめセット3　高さ 4.3m・直径 2.4m ツリー　円錐形に囲む　ストリング間隔 0.38m　点滅　2304 球

LED 数 **960**　定価合計 **¥173,800**　SJV 合計 **50.0**　W 合計 **88**

| | 品名 | 仕様 | 品番 | 定価 | SJV | 数量 | SJV 小計 | 定価小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | LED ストリング（フルカラータイプ） | 5m | SJ-EA05-05FL | ¥6,600 | 2.5 | 20 | 50.0 | ¥132,000 |
| ② | ラウンド分岐コード NH | 同期点滅型・10 分岐・3P | SJ-NH06-R10 | ¥8,000 | | 2 | | ¥16,000 |
| ③ | Y 型分岐コード NH（3P） | 2 分岐 | SJ-NH06-Y12-3P | ¥3,700 | | 1 | | ¥3,700 |
| ④ | 延長コード NH（3P） | 5m | SJ-NH06-L50-3P | ¥5,800 | | 1 | | ¥5,800 |
| ⑤ | AC-DC アダプタ | 24V・80W | PAD-80W-A | ¥12,000 | | 1 | | ¥12,000 |
| ⑥ | 分電箱 | ⑤× 1 収納 | PK-3J | ¥4,300 | | 1 | | ¥4,300 |

※自己点滅 LED でコントローラーは不要



### おすすめセット3　高さ 2.2m・直径 0.8m ツリー　円錐形に囲む　ストリング間隔 0.13m　点滅　240 球

LED 数 **240**　定価合計 **¥72,600**　SJV 合計 **15.0**　W 合計 **14**

| | 品名 | 仕様 | 品番 | 定価 | SJV | 数量 | SJV 小計 | 定価小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | LED ストリング NH（ニューハイグレードタイプ） | 2.5m 電球色・電球色 | SJ-NH05-25LL | ¥4,000 | 1.5 | 10 | 15.0 | ¥40,000 |
| ② | ストリングベース NH | 同期点滅型・3.15m・12 分岐・3P | SJ-NH06-BV312 | ¥10,300 | | 1 | | ¥10,300 |
| ③ | コントローラー NH | AC-DC アダプタ専用 | SJ-NH700C | ¥6,000 | | 1 | | ¥6,000 |
| ④ | AC-DC アダプタ | 24V・80W | PAD-80W-A | ¥12,000 | | 1 | | ¥12,000 |
| ⑤ | 分電箱 | ③× 1、④× 1 収納 | PK-3J | ¥4,300 | | 1 | | ¥4,300 |

※全点灯の場合は③は不要

**価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6 ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更**


屋外用 | ローボルト 24V

# LEDストリング フラッシュタイプ


ランダム点灯

**設置方法**


外周に巻き付ける / 円錐形に囲む / 幹・枝に沿って固定 / 幹から枝に配置 / ドレープ状に配置 / すだれ状に配置

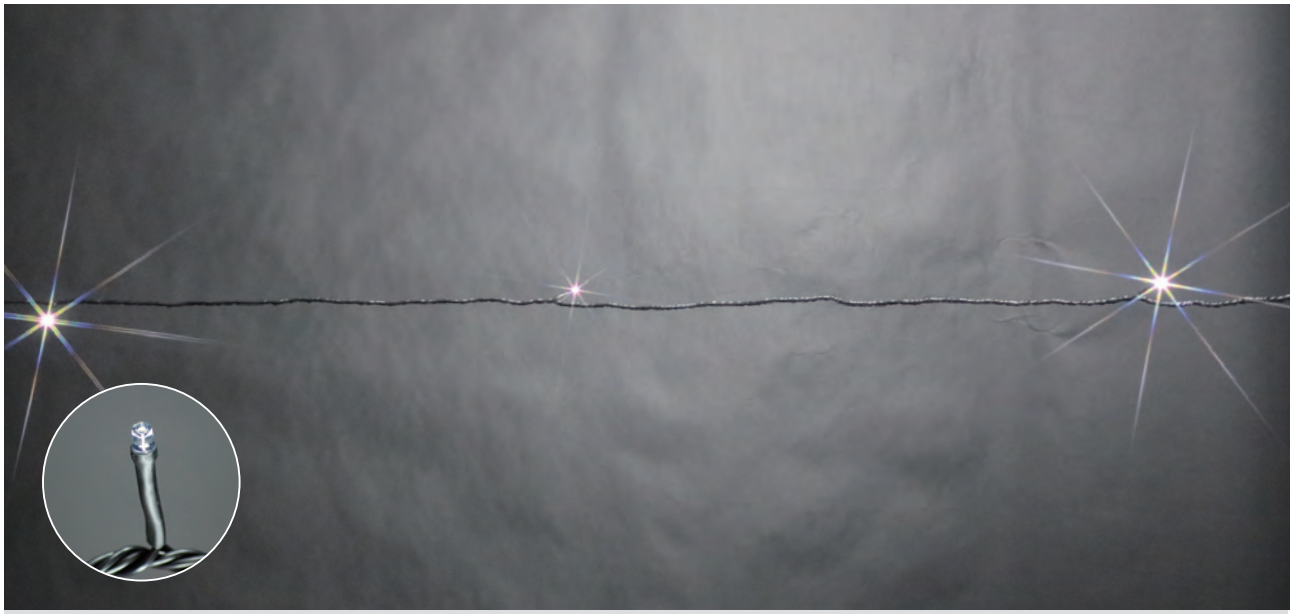

■ フラッシュタイプでキラキラ感を演出


■ 全点灯イルミネーションに上品な変化を付けられる




[長さ]10m
[カラー]白
[LED数]12個
[点灯]ランダム点滅
[最大接続長]330m(ストリング120m相当分)　PAD-80W-A 使用時
(SJV合計60以下)
[駆動方式]AC-DCアダプタ方式
[定格入力電圧]DC24V
[使用環境条件]－10～40°C、常湿　屋外仕様 IP44

| 長さ | 質量 | 定格消費電力(最大) | LED 数 | LED 間隔 |
|---|---|---|---|---|
| 10m | 370g | 4.4W | 12 個 | 約 77cm |

点滅パターンは動画でご確認いただけます。

| カラー | 長さ | 10m |
|---|---|---|
| | SJV | 1.8 |
| | 標準販売価格 | ¥4,000 |
|  | 白 | SJ-EA05F-10W |

価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6 ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更


## 電源パーツ

点灯部品のSJV合計に合わせて選択





全点灯 SJV 40以下

AC-DCアダプタ
**PAD-50W-A**
¥8,000 »P.98




全点灯 SJV 60以下

AC-DCアダプタ
**PAD-80W-A**
¥12,000 »P.98





全点灯 SJV 60以下 x2

AC-DCアダプタ
**PAD-150W-A**
¥27,000 »P.98

＋


## LEDストリング

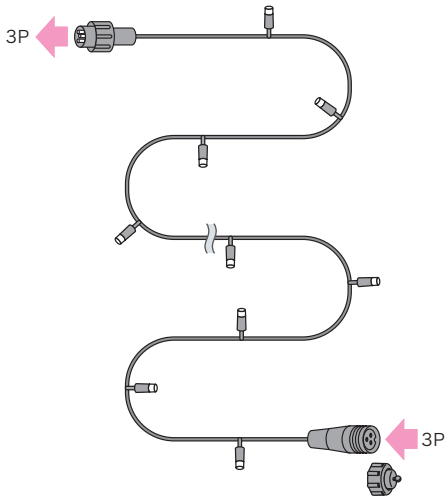


- LEDストリング単独では光りません。図のように他の部品と組合せて使用します。
- 接続する電源パーツにより、最大SJVが変化します。

## 制御・分岐・延長パーツ（オプション）

### 制御パーツ





SJV 10.0
人感センサースイッチ（3P-3P）
**SJ-NH06-PHS**
¥8,800 »P.98


### 制御パーツから先の配線を延長・分岐





延長コードNH（3P）
**SJ-NH06-L□□-3P**
¥2,900～ »P.99





Y型分岐コード（3P）
**SJ-NH06-Y12-3P**
¥3,700 »P.99





ストリングベースNH（交互点滅型）（12分岐）
**SJ-NH06-BH312** ¥10,300 »P.99




ストリングベースNH（同期点滅型） A:75cm B:15cm（12分岐）
**SJ-NH06-BV312** ¥10,300 »P.99
ストリングベースNH（同期点滅型） A:50cm B:1m（5分岐）
**SJ-NH06-BV505** ¥7,700 »P.99
ストリングベースNH（同期点滅型） A:25cm B:50cm（10分岐）
**SJ-NH06-BV510** ¥11,000 »P.99
ストリングベースNH（同期点滅型） A:12.5cm B:25cm（20分岐）
**SJ-NH06-BV520** ¥24,000 »P.99



ラウンド分岐コードNH
（3P・同期点滅型）
**SJ-NH06-R10**
¥8,000 »P.99




5分岐コードNH（3P・同期点滅型）
**SJ-NH06-B05**
¥9,400 »P.99

その他パーツ P.98 ～ P.99



価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設（6 ヵ月以内） ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

屋外用 | ローボルト 24V

# LEDワイヤーストリング マルチパターンタイプ


フルカラー
パターン点灯


**設置方法**


外周に巻き付ける / 円錐形に囲む / 幹・枝に沿って固定 / 幹から枝に配置 / ドレープ状に配置 / すだれ状に配置



■ 多彩な7パターン点灯モード

■ ストリング側コントローラーで点滅モード切替可能（全点灯不可）




[長さ]2種類（10m・20m）
[カラー]フルカラー
[LED数]96個（10m）・192個（20m）
[点灯]フルカラーパターン点灯
[最大接続長]合計40m（並列接続）
SJV合計60以下（PAD-80W-A使用時）
[駆動方式]AC-DCアダプタ方式
[使用環境条件]－10～40°C、常湿　屋外仕様 IP44

| 長さ | 質量 | 定格消費電力（最大） | LED 数 | LED 間隔 |
|---|---|---|---|---|
| 10m | 605g | 25.3W | 96 個 | 約 10cm |
| 20m | 990g | 32.6W | 192 個 | 約 10cm |

点滅パターンは動画でご確認いただけます。

| カラー | 長さ | 10m | 20m |
|---|---|---|---|
| | SJV | 18.1 | 22.8 |
| | 標準販売価格 | ¥26,000 | ¥44,000 |
|  フルカラー | | SJ-W05-10MP | SJ-W05-20MP |

価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6 ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更


## 電源パーツ

点灯部品のSJV合計に合わせて選択





全点灯 SJV 40以下

AC-DCアダプタ
PAD-50W-A
¥8,000 »P.98




全点灯 SJV 60以下

AC-DCアダプタ
PAD-80W-A
¥12,000 »P.98





全点灯 SJV 60以下 x2

AC-DCアダプタ
PAD-150W-A
¥27,000 »P.98

＋


## LEDストリング

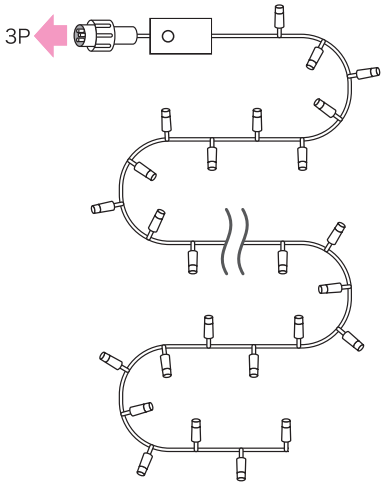


- LEDストリング単独では光りません。図のように他の部品と組合せて使用します。
- 接続する電源パーツにより、最大SJVが変化します。

## 制御・分岐・延長パーツ（オプション）

### 制御パーツ





SJV 10.0
人感センサースイッチ（3P-3P）
SJ-NH06-PHS
¥8,800 »P.98


### 制御パーツから先の配線を延長・分岐





延長コードNH（3P）
SJ-NH06-L□□-3P
¥2,900～ »P.99





Y型分岐コード（3P）
SJ-NH06-Y12-3P
¥3,700 »P.99





ストリングベースNH（交互点滅型） （12分岐）
SJ-NH06-BH312 ¥10,300 »P.99




ストリングベースNH（同期点滅型） A:75cm B:15cm（12分岐）
SJ-NH06-BV312 ¥10,300 »P.99
ストリングベースNH（同期点滅型） A:50cm B:1m（5分岐）
SJ-NH06-BV505 ¥7,700 »P.99
ストリングベースNH（同期点滅型） A:25cm B:50cm（10分岐）
SJ-NH06-BV510 ¥11,000 »P.99
ストリングベースNH（同期点滅型） A:12.5cm B:25cm（20分岐）
SJ-NH06-BV520 ¥24,000 »P.99



ラウンド分岐コードNH
（3P・同期点滅型）
SJ-NH06-R10
¥8,000 »P.99




5分岐コードNH（3P・同期点滅型）
SJ-NH06-B05
¥9,400 »P.99

その他パーツ P.98 ～ P.99



価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設（6ヵ月以内） ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

屋外用 | ローボルト 24V

# LEDクロスネット スタンダードタイプ


**点灯種類**


交互点灯


全点灯

**設置方法**


壁などに沿って配置

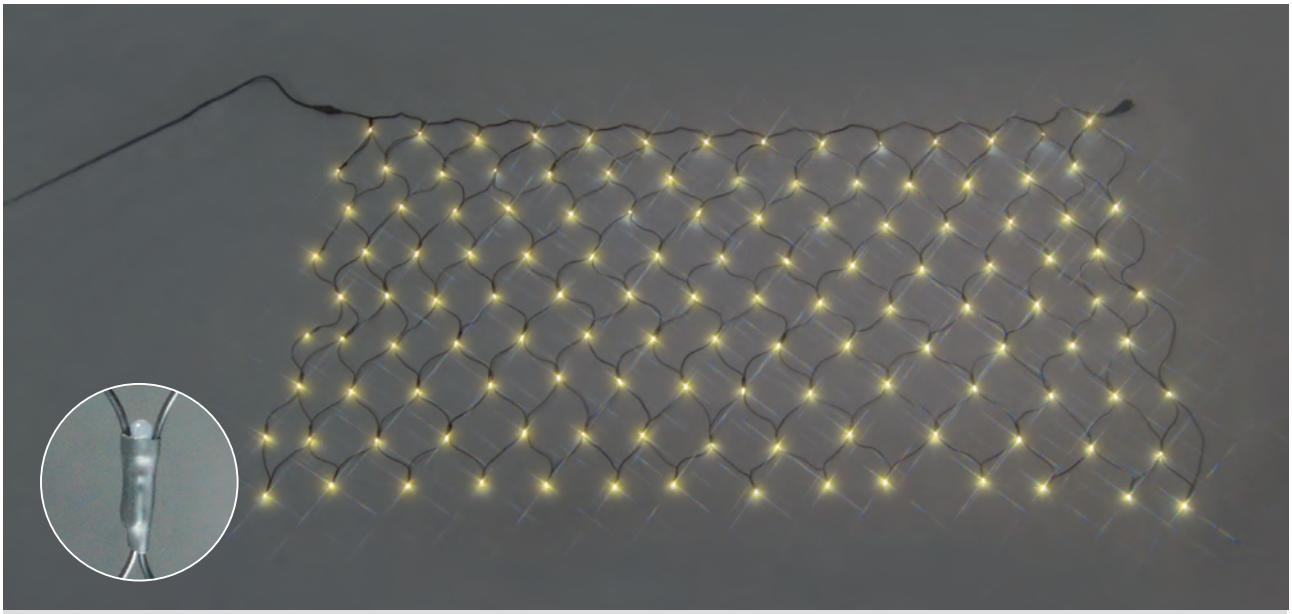

■ カラーバリエーションが豊富なスタンダードクロスネット

■ 植込みなどを覆うだけで簡単に設置可能

[サイズ]2種類(2m×1m・2m×2m)
[カラー]12種類(単色11種・2色1種)
[LED数]126個(2m×1m)・252個(2m×2m)
[点灯]交互点滅・全点灯
[最大接続数]10面(2m×1m)・5面(2m×2m)
SJV合計60以下
[駆動方式]AC-DCアダプタ方式
[定格入力電圧]DC24V
[使用環境条件]−10〜40℃、常湿　屋外仕様 IP44


| サイズ | 質量 | 定格消費電力(全点灯時) | LED 数 | LED 間隔 |
|---|---|---|---|---|
| 2m × 1m | 450g | 10W | 126 個 | 約 10cm |
| 2m × 2m | 680g | 14W | 252 個 | 約 10cm |

点滅パターンは動画でご確認いただけます。


| カラー | 長さ | 2m × 1m | 2m × 2m |
|---|---|---|---|
| | SJV | 5.7 | 11.3 |
| | 標準販売価格 | ¥16,900 | ¥22,000 |
| | アクアブルー | SJ-N10-AA | SJ-N20-AA |
| | 青 | SJ-N10-BB | SJ-N20-BB |
| | オレンジ | SJ-N10-DD | SJ-N20-DD |
| | 緑 | SJ-N10-GG | SJ-N20-GG |
| | 電球色 | SJ-N10-LL | SJ-N20-LL |
| | ミントグリーン | SJ-N10-MM | SJ-N20-MM |
| | ピンク | SJ-N10-PP | SJ-N20-PP |
| | 赤 | SJ-N10-RR | SJ-N20-RR |
| | バイオレット | SJ-N10-VV | SJ-N20-VV |
| | 白 | SJ-N10-WW | SJ-N20-WW |
| | 黄 | SJ-N10-YY | SJ-N20-YY |
| | 白 青 | SJ-N10-WB | SJ-N20-WB |

価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6 ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

SJ-N10-□□

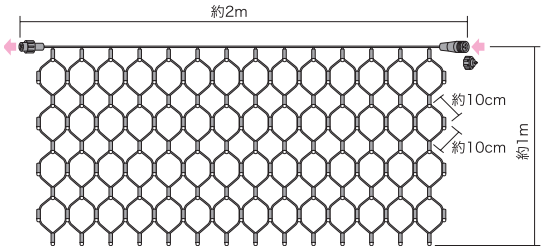


SJ-N20-□□

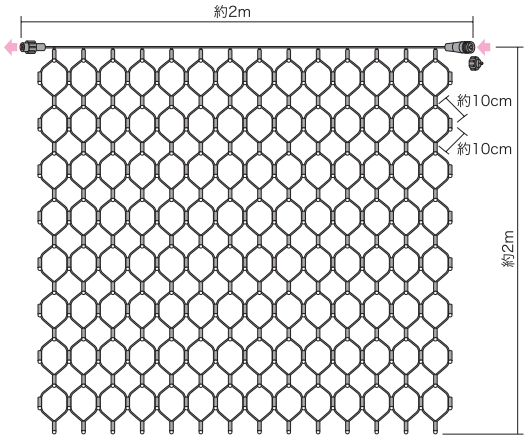






# LEDクロスネット　おすすめセット

## ■面に沿って配置するLEDセット


**生垣やフェンスなど面積が広い所に配置します。**

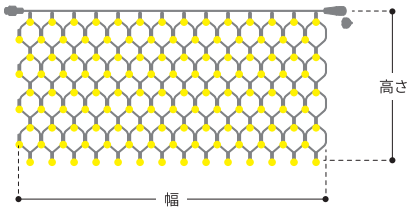


■ セットの基本構成

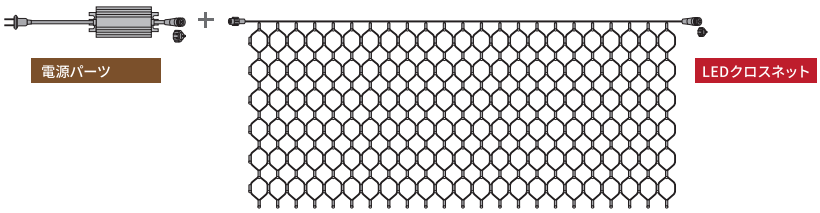


パーツ一覧　P.98 ～ P.99



### おすすめセット9　高さ 2.4m・幅 2m アーチトンネル（奥行 3m あたり）

LED 数 **1,134**　定価合計 **¥183,100**　SJV 合計 **51.3**　W 合計 **90**

| | 品名 | 仕様 | 品番 | 定価 | SJV | 数量 | SJV 小計 | 定価小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | LED クロスネット（スタンダードタイプ） | 2m × 1m　アクアブルー・アクアブルー | SJ-N10-AA | ¥16,900 | 5.7 | 3 | 17.1 | ¥50,700 |
| ② | LED クロスネット（スタンダードタイプ） | 2m × 1m　青・青 | SJ-N10-BB | ¥16,900 | 5.7 | 3 | 17.1 | ¥50,700 |
| ③ | LED クロスネット（スタンダードタイプ） | 2m × 1m　緑・緑 | SJ-N10-GG | ¥16,900 | 5.7 | 3 | 17.1 | ¥50,700 |
| ④ | 延長コード NH（3P） | 1.8m | SJ-NH06-L18-3P | ¥2,900 | | 3 | | ¥8,700 |
| ⑤ | コントローラー NH | AC-DC アダプタ専用 | SJ-NH700C | ¥6,000 | | 1 | | ¥6,000 |
| ⑥ | AC-DC アダプタ | 24V・80W | PAD-80W-A | ¥12,000 | | 1 | | ¥12,000 |
| ⑦ | 分電箱 | ⑤× 1、⑥× 1 収納 | PK-3J | ¥4,300 | | 1 | | ¥4,300 |

※ LED 色は 12 種類より選定。全点灯の場合は⑤は不要。




### おすすめセット9　高さ 1m フェンス（幅 20m あたり）

LED 数 **1,260**　定価合計 **¥194,200**　SJV 合計 **57.0**　W 合計 **100**

| | 品名 | 仕様 | 品番 | 定価 | SJV | 数量 | SJV 小計 | 定価小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | LED クロスネット（スタンダードタイプ） | 2m × 1m　アクアブルー・アクアブルー | SJ-N10-AA | ¥16,900 | 5.7 | 10 | 57.0 | ¥169,000 |
| ② | 延長コード NH（3P） | 1.8m | SJ-NH06-L18-3P | ¥2,900 | | 1 | | ¥2,900 |
| ③ | コントローラー NH | AC-DC アダプタ専用 | SJ-NH700C | ¥6,000 | | 1 | | ¥6,000 |
| ④ | AC-DC アダプタ | 24V・80W | PAD-80W-A | ¥12,000 | | 1 | | ¥12,000 |
| ⑤ | 分電箱 | ③× 1、④× 1 収納 | PK-3J | ¥4,300 | | 1 | | ¥4,300 |

※ LED 色は 12 種類より選定。全点灯の場合は③は不要。



### おすすめセット9　幅 2m 植込み（奥行 10m あたり）

LED 数 **1,260**　定価合計 **¥194,200**　SJV 合計 **57.0**　W 合計 **100**

| | 品名 | 仕様 | 品番 | 定価 | SJV | 数量 | SJV 小計 | 定価小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | LED クロスネット（スタンダードタイプ） | 2m × 1m　アクアブルー・アクアブルー | SJ-N10-AA | ¥16,900 | 5.7 | 10 | 57.0 | ¥169,000 |
| ② | 延長コード NH（3P） | 1.8m | SJ-NH06-L18-3P | ¥2,900 | | 1 | | ¥2,900 |
| ③ | コントローラー NH | AC-DC アダプタ専用 | SJ-NH700C | ¥6,000 | | 1 | | ¥6,000 |
| ④ | AC-DC アダプタ | 24V・80W | PAD-80W-A | ¥12,000 | | 1 | | ¥12,000 |
| ⑤ | 分電箱 | ③× 1、④× 1 収納 | PK-3J | ¥4,300 | | 1 | | ¥4,300 |

※ LED 色は 12 種類より選定。全点灯の場合は③は不要。

**価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6 ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更**

屋外用 | ローボルト 24V

# LEDクロスネット ミックスカラータイプ

**点灯種類**


交互点灯


全点灯

**設置方法**


壁などに沿って配置



■ 7色ミックスでカラフル


■ 同色が隣合わない並び順（赤・緑・白・青・黄・ピンク・電球色・赤・緑…）

[サイズ] 3.3m×1.3m
[カラー] 赤・緑・白・青・黄・ピンク・電球色
[LED数] 336個
[点灯] 交互点滅・全点灯
[最大接続数] 3面　SJV合計60以下
[駆動方式] AC-DCアダプタ方式
[定格入力電圧] DC24V
[使用環境条件] −10〜40°C、常湿　屋外仕様 IP44

| サイズ | 質量 | 定格消費電力(全点灯時) | LED 数 | LED 間隔 |
|---|---|---|---|---|
| 3.3m × 1.3m | 1020g | 25W | 336 個 | 約 10cm |


点滅パターンは動画でご確認いただけます。

| カラー | 長さ | 3.3m × 1.3m |
|---|---|---|
| | SJV | 18.2 |
| | 標準販売価格 | ¥40,700 |




SJ-N33-RGWBYPL


価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6 ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

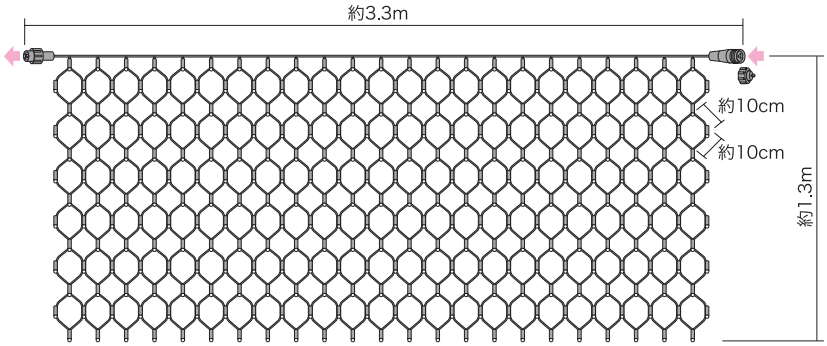



# LEDクロスネット　おすすめセット

## ■面に沿って配置するLEDセット


**生垣やフェンスなど面積が広い所に配置します。**

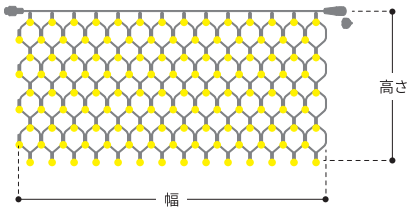


■ セットの基本構成

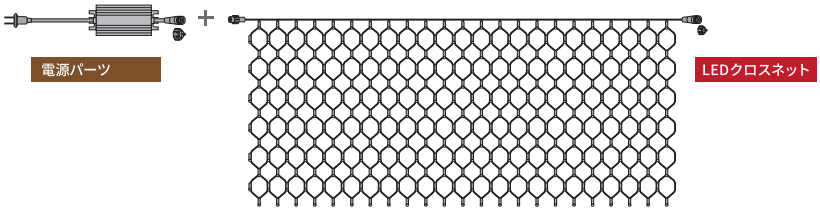


パーツ一覧　P.98 ～ P.99



### おすすめセット9　高さ 2.4m・幅 2m アーチトンネル（奥行 3m あたり）

LED 数 **1,134**　定価合計 **¥183,100**　SJV 合計 **51.3**　W 合計 **90**

| | 品名 | 仕様 | 品番 | 定価 | SJV | 数量 | SJV 小計 | 定価小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | LED クロスネット（スタンダードタイプ） | 2m × 1m　アクアブルー・アクアブルー | SJ-N10-AA | ¥16,900 | 5.7 | 3 | 17.1 | ¥50,700 |
| ② | LED クロスネット（スタンダードタイプ） | 2m × 1m　青・青 | SJ-N10-BB | ¥16,900 | 5.7 | 3 | 17.1 | ¥50,700 |
| ③ | LED クロスネット（スタンダードタイプ） | 2m × 1m　緑・緑 | SJ-N10-GG | ¥16,900 | 5.7 | 3 | 17.1 | ¥50,700 |
| ④ | 延長コード NH（3P） | 1.8m | SJ-NH06-L18-3P | ¥2,900 | | 3 | | ¥8,700 |
| ⑤ | コントローラー NH | AC-DC アダプタ専用 | SJ-NH700C | ¥6,000 | | 1 | | ¥6,000 |
| ⑥ | AC-DC アダプタ | 24V・80W | PAD-80W-A | ¥12,000 | | 1 | | ¥12,000 |
| ⑦ | 分電箱 | ⑤× 1、⑥× 1 収納 | PK-3J | ¥4,300 | | 1 | | ¥4,300 |

※ LED 色は 12 種類より選定（P.64 参照）。全点灯の場合は⑤は不要。




### おすすめセット9　高さ 1m フェンス（幅 20m あたり）

LED 数 **1,260**　定価合計 **¥194,200**　SJV 合計 **57.0**　W 合計 **100**

| | 品名 | 仕様 | 品番 | 定価 | SJV | 数量 | SJV 小計 | 定価小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | LED クロスネット（スタンダードタイプ） | 2m × 1m　アクアブルー・アクアブルー | SJ-N10-AA | ¥16,900 | 5.7 | 10 | 57.0 | ¥169,000 |
| ② | 延長コード NH（3P） | 1.8m | SJ-NH06-L18-3P | ¥2,900 | | 1 | | ¥2,900 |
| ③ | コントローラー NH | AC-DC アダプタ専用 | SJ-NH700C | ¥6,000 | | 1 | | ¥6,000 |
| ④ | AC-DC アダプタ | 24V・80W | PAD-80W-A | ¥12,000 | | 1 | | ¥12,000 |
| ⑤ | 分電箱 | ③× 1、④× 1 収納 | PK-3J | ¥4,300 | | 1 | | ¥4,300 |

※ LED 色は 12 種類より選定（P.64 参照）。全点灯の場合は③は不要。



### おすすめセット9　幅 2m 植込み（奥行 10m あたり）

LED 数 **1,260**　定価合計 **¥194,200**　SJV 合計 **57.0**　W 合計 **100**

| | 品名 | 仕様 | 品番 | 定価 | SJV | 数量 | SJV 小計 | 定価小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | LED クロスネット（スタンダードタイプ） | 2m × 1m　アクアブルー・アクアブルー | SJ-N10-AA | ¥16,900 | 5.7 | 10 | 57.0 | ¥169,000 |
| ② | 延長コード NH（3P） | 1.8m | SJ-NH06-L18-3P | ¥2,900 | | 1 | | ¥2,900 |
| ③ | コントローラー NH | AC-DC アダプタ専用 | SJ-NH700C | ¥6,000 | | 1 | | ¥6,000 |
| ④ | AC-DC アダプタ | 24V・80W | PAD-80W-A | ¥12,000 | | 1 | | ¥12,000 |
| ⑤ | 分電箱 | ③× 1、④× 1 収納 | PK-3J | ¥4,300 | | 1 | | ¥4,300 |

※ LED 色は 12 種類より選定（P.64 参照）。全点灯の場合は③は不要。

**価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6 ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更**

屋外用 | ローボルト 24V

# LEDアイスクルカーテン

**点灯種類**


ランダム点灯



フルカラー点灯

**設置方法**


軒下に
沿って配置





■ つららイメージのイルミネーション
■ 軒下等への設置に最適

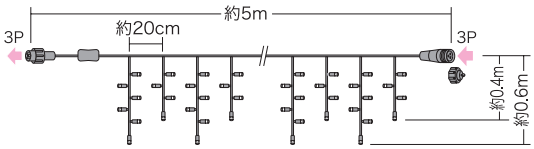


[サイズ]5m×0.6m
[カラー]8種類(単色4種・2色3種・フルカラー1種)
[LED数]120個
[点灯]ランダム点滅(単色・2色)
フルカラー点灯(フルカラー)
[最大接続数]9組　PAD-80W-A 使用時
(SJV合計60以下)
[駆動方式]AC-DCアダプタ方式
[定格入力電圧]DC24V
[使用環境条件]−10〜40°C、常湿　屋外仕様 IP44

| 色 | 質量 | 定格消費電力(最大) | LED 数 | LED 間隔 |
|---|---|---|---|---|
| BB,LL,WW,RG,WB | 620g | 13.5W | 120 個 | 約 10cm |
| RR | 480g | 8.9W | 120 個 | 約 10cm |
| WL | 480g | 9.5W | 120 個 | 約 10cm |
| FL | 480g | 10.6W | 120 個 | 約 10cm |


| カラー | 長さ | 5m × 0.6m | 5m × 0.6m | 5m × 0.6m |
|---|---|---|---|---|
| | SJV | 6.1 | 9.3 | 10.1 |
| | 標準販売価格 | ¥14,800 | ¥14,800 | ¥14,800 |
|  | 青 | SJ-EA20-0506BB | | |
|  | 電球色 | SJ-EA20-0506LL | | |
|  | 赤 | | SJ-EA20-0506RR | |
|  | 白 | SJ-EA20-0506WW | | |
|  | 緑 赤 | SJ-EA20-0506RG | | |
|  | 白 青 | SJ-EA20-0506WB | | |
|  | 白 電球色 | | | SJ-EA20-0506WL |

| カラー | 長さ | 5m × 0.6m |
|---|---|---|
| | SJV | 11.1 |
| | 標準販売価格 | ¥17,600 |
|  | フルカラー | SJ-EA20-0506FL |

点滅パターンは動画で
ご確認いただけます。

価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設(6 ヵ月以内)　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更


# LEDアイスクルカーテン　おすすめセット





## ■軒下に沿って配置するLEDセット

**軒下のつららのイメージで配置し、吊るす形で設置できます。**

■ セットの基本構成




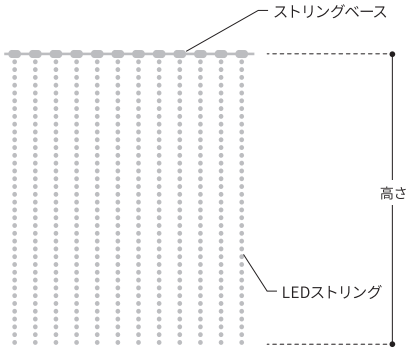
## ■すだれ状に配置するLEDセット

**ストリングベースを使用してすだれ状に配置します。**

■ セットの基本構成







### おすすめセット5　高さ 2.5m・幅 23.4m 窓：ストリング　30m 外壁：アイスクルカーテン　全点灯　4464 球

LED 数 **4,464**　定価合計 **¥870,000**　SJV 合計 **231.6**　W 合計 **424.2**

| | 品名 | 仕様 | 品番 | 定価 | SJV | 数量 | SJV 小計 | 定価小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | LED アイスクルカーテン | 5m × 0.6m　電球色・電球色 | SJ-EA20-0506LL | ¥14,800 | 6.1 | 6 | 36.6 | ¥88,800 |
| ② | LED ストリング（スタンダードタイプ） | 2.5m　電球色・電球色 | SJ-E05-25LL | ¥3,500 | 1.3 | 156 | 195.0 | ¥546,000 |
| ③ | ストリングベース NH | 同期点滅型・3.15m・12 分岐・3P | SJ-NH06-BV312 | ¥10,300 | | 13 | | ¥133,900 |
| ④ | 延長コード NH（3P） | 5m | SJ-NH06-L50-3P | ¥5,800 | | 6 | | ¥34,800 |
| ⑤ | Y 型分岐コード NH（3P） | 2 分岐 | SJ-NH06-Y12-3P | ¥3,700 | | 1 | | ¥3,700 |
| ⑥ | AC-DC アダプタ | 24V・150W | PAD-150W-A | ¥27,000 | | 2 | | ¥54,000 |
| ⑦ | 分電箱 | ⑥× 2 収納 | PK-4J | ¥8,800 | | 1 | | ¥8,800 |

※点滅する場合はコントローラー NH（SJ-NH700C）が 2 つ必要。

パーツ一覧　P.98 ～ P.99




価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6 ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

屋外用 ローボルト 24V

# LEDジョイントモチーフ(交互点滅タイプ)

**点灯種類**


交互点灯


全点灯

**設置方法**


置いて設置



吊下げて設置

- ■ 楽しい絵柄でアクセントに最適
- ■ コントローラーで8パターンの点滅モード(全点灯含む)の切替が可能
- ■ 豊富なバリエーション(立体・平面、交互点滅・全点灯)

- ■ 数珠つなぎに中継連結できる
- ■ 自立し存在感のある立体タイプ
- ■ コントローラーの使用で8パターン(全点灯含む)の点滅モードの切換えが可能



価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設(6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

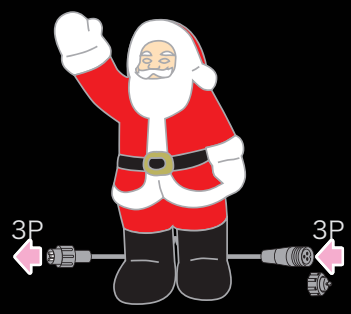


点滅パターンは動画で
ご確認いただけます。

共通仕様
駆動方式：AC-DCアダプタ方式
定格入力電圧：DC24V
使用環境条件：－10～40℃、常湿
屋外仕様 IP44

基本構成・使い方 P.84







SJV 36.4

## サンタクロース（特大）A

**SJ-F05-JT　¥108,000**

［サイズ］幅59×奥行50×高さ120cm
［質量］8.2kg
［出力・入力ケーブル長］各約1m
［点灯］交互点滅・全点灯
［定格消費電力］46.1W


消灯時

SJV 28.2

## サンタクロース（中）D

**SJ-F06-JT　¥52,800**

［サイズ］幅58×奥行39×高さ72cm
［質量］4.3kg
［出力・入力ケーブル長］各約1m
［点灯］交互点滅・全点灯
［定格消費電力］39.1W


消灯時

価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6 ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更


# LEDジョイントモチーフ(交互点滅タイプ)



点灯種類



交互点灯



全点灯

設置方法



置いて設置



SJV 11.7

サンタクロース(中)B

**SJ-F02-JT ¥60,500**

[サイズ]幅50×奥行30×高さ75cm
[質量]4.3kg
[出力・入力ケーブル長] 各約50cm
[点灯]交互点滅・全点灯
[定格消費電力]23W



SJV 8.9

サンタクロース(中)C

**SJ-F03-JT ¥48,400**

[サイズ]幅38×奥行45×高さ75cm
[質量]4.3kg
[出力・入力ケーブル長] 各約50cm
[点灯]交互点滅・全点灯
[定格消費電力]18W





SJV 8.7

サンタクロース(中)A

**SJ-F01-JT ¥43,800**

[サイズ]幅40×奥行20×高さ60cm
[質量]2.5kg
[出力・入力ケーブル長] 各約25cm
[点灯]交互点滅・全点灯
[定格消費電力]8.8W



SJV 3.5

サンタクロース(小)A

**SJ-F04-JT ¥15,400**

[サイズ]幅24×奥行19×高さ41cm
[質量]1.3kg
[出力・入力ケーブル長] 各約50cm
[点灯]交互点滅・全点灯
[定格消費電力]9W

価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設(6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

共通仕様
駆動方式：AC-DCアダプタ方式
定格入力電圧：DC24V
使用環境条件：－10～40℃、常湿
屋外仕様 IP44

点滅パターンは動画でご確認いただけます。

基本構成・使い方 P.84



SJV 15.7

## スノーマン（大）A

**SJ-F13-JT　¥58,300**

［サイズ］幅50×奥行47×高さ93cm
［質量］4.6kg
［出力・入力ケーブル長］各約1m
［点灯］交互点滅・全点灯
［定格消費電力］24.7W



消灯時



SJV 23.2

## スノーマン（中）A

**SJ-F14-JT　¥51,700**

［サイズ］幅38×奥行38×高さ72cm
［質量］3.1kg
［出力・入力ケーブル長］各約1m
［点灯］交互点滅・全点灯
［定格消費電力］33.8W



消灯時



SJV 1.4

## スノーマン（小）A

**SJ-F10-JT　¥9,200**

［サイズ］幅21×奥行21×高さ28cm
［質量］0.9kg
［出力・入力ケーブル長］各約50cm
［点灯］交互点滅・全点灯
［定格消費電力］5.1W



SJV 1.4

## スノーマン（小）B

**SJ-F11-JT　¥8,800**

［サイズ］幅23×奥行19×高さ26cm
［質量］0.9kg
［出力・入力ケーブル長］各約50cm
［点灯］交互点滅・全点灯
［定格消費電力］5W



SJV 1.4

## スノーマン（小）C

**SJ-F12-JT　¥8,800**


［サイズ］幅25×奥行15×高さ29cm
［質量］0.8kg
［出力・入力ケーブル長］各約50cm
［点灯］交互点滅・全点灯
［定格消費電力］5W

価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6 ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

# LEDジョイントモチーフ(全点灯タイプ)



**点灯種類**



全点灯


**設置方法**



置いて設置



吊下げて設置






SJV 14.8

サンタクロース

**SJ-A23-JT ¥43,800**

[サイズ]幅123×奥行2.5×高さ85cm
[質量]2.7kg
[出力・入力ケーブル長] 各約50cm
[点灯]全点灯
[定格消費電力]22W



SJV 5.1

トナカイ

**SJ-A25-JT ¥15,400**

[サイズ]幅48×奥行2×高さ54cm
[質量]0.7kg
[出力・入力ケーブル長] 各約50cm
[点灯]全点灯
[定格消費電力]9.3W



SJV 9.8

ツインベル

**SJ-A24-JT ¥8,800**

[サイズ]幅40×奥行2×高さ40cm
[質量]0.9kg
[出力・入力ケーブル長] 各約50cm
[点灯]全点灯
[定格消費電力]11.8W



SJV 7.0

ベルとリボン

**SJ-A51-JT ¥17,000**

[サイズ]幅58×奥行4×高さ41cm
[質量]1.2kg
[出力・入力ケーブル長] 各約50cm
[点灯]全点灯
[定格消費電力]6.7W



立体タイプ
(組立式)

SJV 13.7

トナカイ&そり

**SJ-D50-JT ¥26,000**

[サイズ]幅100×奥行23×高さ62cm
[質量]2.2kg
[出力・入力ケーブル長] 各約50cm
[点灯]全点灯・全点灯
[定格消費電力]9.3W

価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設(6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

■ 数珠つなぎに中継連結できる
■ 吊り下げに適した平面タイプ
■ 絵柄全体が点灯する全点灯タイプ




NEW

SJV 12.1
ベルと星（B）
**SJ-A28A-JT ¥65,000**

［サイズ］幅150×奥行2.5×高さ50cm
［質量］4.1kg
［出力・入力ケーブル長］各約50cm
［点灯］全点灯
［定格消費電力］17.8W





消灯時　折りたたみ収納時
（組立式、固定ネジ2本付）

SJV 19.7
ベルと星
**SJ-A50-JT ¥44,000**

［サイズ］幅180×奥行4×高さ55cm
［質量］4.1kg
［出力・入力ケーブル長］各約50cm
［点灯］全点灯
［定格消費電力］18W



SJV 6.5
ツリー（小）
**SJ-A27-JT ¥8,800**

［サイズ］幅46×奥行2×高さ75cm
［質量］0.8kg
［出力・入力ケーブル長］各約50cm
［点灯］全点灯
［定格消費電力］11.8W

共通仕様
駆動方式：AC-DCアダプタ方式
定格入力電圧：DC24V
使用環境条件：－10～40℃、常湿
屋外仕様 IP44

基本構成・使い方 P.84




価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6 ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

# LEDジョイントモチーフ(全点灯タイプ)



**点灯種類**



全点灯


**設置方法**



置いて設置



吊下げて設置






SJV 5.9

雪だるま

**SJ-C14-JT ¥22,900**

[サイズ]幅56×奥行2×高さ65cm
[質量]1kg
[出力・入力ケーブル長] 各約50cm
[点灯]全点灯
[定格消費電力]11W



SJV 8.0

スノーフレーク

**SJ-C104WW-JT ¥18,000**

[サイズ]幅63×奥行3×高さ53cm
[質量]1.4kg
[出力・入力ケーブル長] 各約50cm
[点灯]全点灯
[定格消費電力]8W



NEW

SJV 8.0

スノーフレーク

**SJ-C104BB-JT ¥18,000**

[サイズ]幅63×奥行3×高さ53cm
[質量]1.4kg
[出力・入力ケーブル長] 各約50cm
[点灯]全点灯
[定格消費電力]8W



SJV 7.0

ハート(ピンク・白)

**SJ-B50WP-JT ¥27,000**

[サイズ]幅62×奥行4×高さ60cm
[質量]0.95kg
[出力・入力ケーブル長] 各約50cm
[点灯]全点灯
[定格消費電力]6.7W



SJV 11.9

リボン(ピンク・白)

**SJ-B51WP-JT ¥21,000**

[サイズ]幅64×奥行4×高さ58cm
[質量]0.9kg
[出力・入力ケーブル長] 各約50cm
[点灯]全点灯
[定格消費電力]11W

価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設(6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更



SJV 3.4
星（二重 白・青）
**SJ-C11WB-JT ¥13,200**

［サイズ］幅45×高さ45cm
［質量］0.9kg
［出力・入力ケーブル長］各約25cm
［点灯］全点灯
［定格消費電力］3.4W



SJV 3.9
星（二重 電球色・電球色）
**SJ-C11LL-JT ¥13,200**

［サイズ］幅45×高さ45cm
［質量］0.9kg
［出力・入力ケーブル長］各約25cm
［点灯］全点灯
［定格消費電力］7.7W



SJV 4.0
星（二重 白・電球色）
**SJ-C11WL-JT ¥13,200**

［サイズ］幅45×高さ45cm
［質量］0.9kg
［出力・入力ケーブル長］各約25cm
［点灯］全点灯
［定格消費電力］7.9 W



SJV 5.0
スター・白
**SJ-C12WW-JT ¥17,000**

［サイズ］幅59×奥行3×高さ62cm
［質量］0.9kg
［出力・入力ケーブル長］各約50cm
［点灯］全点灯
［定格消費電力］4.2W



SJV 5.0
スター・電球色
**SJ-C12LL-JT ¥17,000**

［サイズ］幅59×奥行3×高さ62cm
［質量］0.9kg
［出力・入力ケーブル長］各約50cm
［点灯］全点灯
［定格消費電力］4.1W


共通仕様
駆動方式：AC-DCアダプタ方式
定格入力電圧：DC24V
使用環境条件：－10～40℃、常湿
屋外仕様 IP44

基本構成・使い方 P.84

価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設（6 ヵ月以内） ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

# LEDジョイントモチーフ(全点灯タイプ)

**点灯種類**



全点灯


**設置方法**



置いて設置



吊下げて設置






SJ-C51B-JT(青)

SJV 8.4

二重星(青)

**SJ-C51B-JT** ¥21,000

[サイズ]幅117×奥行4×高さ117cm
[質量]1.2kg
[出力・入力ケーブル長] 各約50cm
[点灯]全点灯
[定格消費電力]8W

SJV 8.4


二重星(電球色)

**SJ-C51L-JT** ¥21,000

[サイズ]幅117×奥行4×高さ117cm
[質量]1.2kg
[出力・入力ケーブル長] 各約50cm
[点灯]全点灯
[定格消費電力]8W



SJ-C51L-JT(電球色)

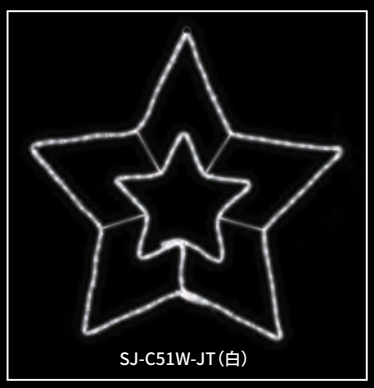

SJ-C51W-JT(白)

SJV 8.4

二重星(白)

**SJ-C51W-JT** ¥21,000

[サイズ]幅117×奥行4×高さ117cm
[質量]1.2kg
[出力・入力ケーブル長] 各約50cm
[点灯]全点灯
[定格消費電力]8W

価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設(6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更



共通仕様
駆動方式：AC-DCアダプタ方式
定格入力電圧：DC24V
使用環境条件：－10～40℃、常湿
屋外仕様 IP44

基本構成・使い方 P.84

SJV 9.8
三重星（3色）
**SJ-C50-JT　¥26,000**

［サイズ］幅117×奥行4×高さ117cm
［質量］1.5kg
［出力・入力ケーブル長］各約50cm
［点灯］全点灯
［定格消費電力］9.3W



SJ-C52B-JT（青）



SJ-C52L-JT（電球色）



SJ-C52W-JT（白）

SJV 9.1
六連星（青）
**SJ-C52B-JT　¥30,000**

［サイズ］幅108×奥行4×高さ54cm
［質量］1.9kg
［出力・入力ケーブル長］各約50cm
［点灯］全点灯
［定格消費電力］8.7W

SJV 9.1
六連星（電球色）
**SJ-C52L-JT　¥30,000**

［サイズ］幅108×奥行4×高さ54cm
［質量］1.9kg
［出力・入力ケーブル長］各約50cm
［点灯］全点灯
［定格消費電力］8.7W

SJV 9.1
六連星（白）
**SJ-C52W-JT　¥30,000**


［サイズ］幅108×奥行4×高さ54cm
［質量］1.9kg
［出力・入力ケーブル長］各約50cm
［点灯］全点灯
［定格消費電力］8.7W

価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6 ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

# LEDジョイントモチーフ(全点灯タイプ)



**点灯種類**



全点灯


**設置方法**



置いて設置



吊下げて設置







SJV 6.5

流れ星（白・黄）

**SJ-C53-JT ¥22,000**

[サイズ]幅101×奥行4×高さ34cm
[質量]1.0kg
[出力・入力ケーブル長] 各約50cm
[点灯]全点灯
[定格消費電力]6W

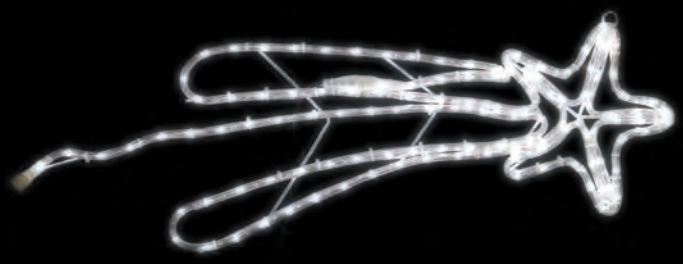

SJV 6.0

流れ星

**SJ-C24WW-JT ¥33,000**

[サイズ]幅87×奥行3×高さ28cm
[質量]1kg
[出力・入力ケーブル長] 各約50cm
[点灯]全点灯
[定格消費電力]5.1W




SJV 5.5

光

**SJ-C25WL-JT ¥30,000**

[サイズ]幅49×奥行3×高さ62cm
[質量]1kg
[出力・入力ケーブル長] 各約50cm
[点灯]全点灯
[定格消費電力]5W

価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設（6 ヵ月以内） ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

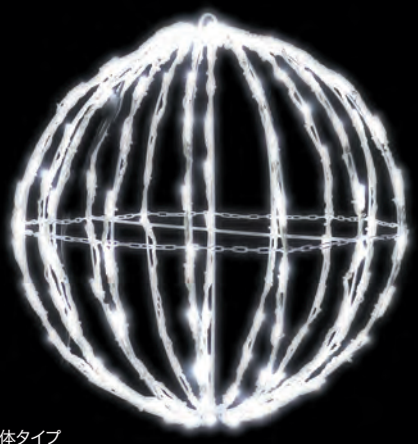


立体タイプ
（組立式）

SJV 9.0

ボールA・白

**SJ-D17WW-JT　¥52,000**

［サイズ］幅61×奥行61×高さ65cm
［質量］3.2kg
［出力・入力ケーブル長］各約50cm
［点灯］全点灯
［定格消費電力］7.3W



折りたたみ式で球形に展開して設置、
折りたためばコンパクトに収納できる。



立体タイプ
（組立式）

SJV 8.0

ボールA・電球色

**SJ-D17LL-JT　¥52,000**

［サイズ］幅61×奥行61×高さ65cm
［質量］3.2kg
［出力・入力ケーブル長］各約50cm
［点灯］全点灯
［定格消費電力］6.6W

共通仕様
駆動方式：AC-DCアダプタ方式
定格入力電圧：DC24V
使用環境条件：－10～40℃、常湿
屋外仕様 IP44


基本構成・使い方 P.84

価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6 ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

屋外用 ローボルト24V

# LEDジョイントモチーフ

**点灯種類**




全点灯

**設置方法**



置いて設置

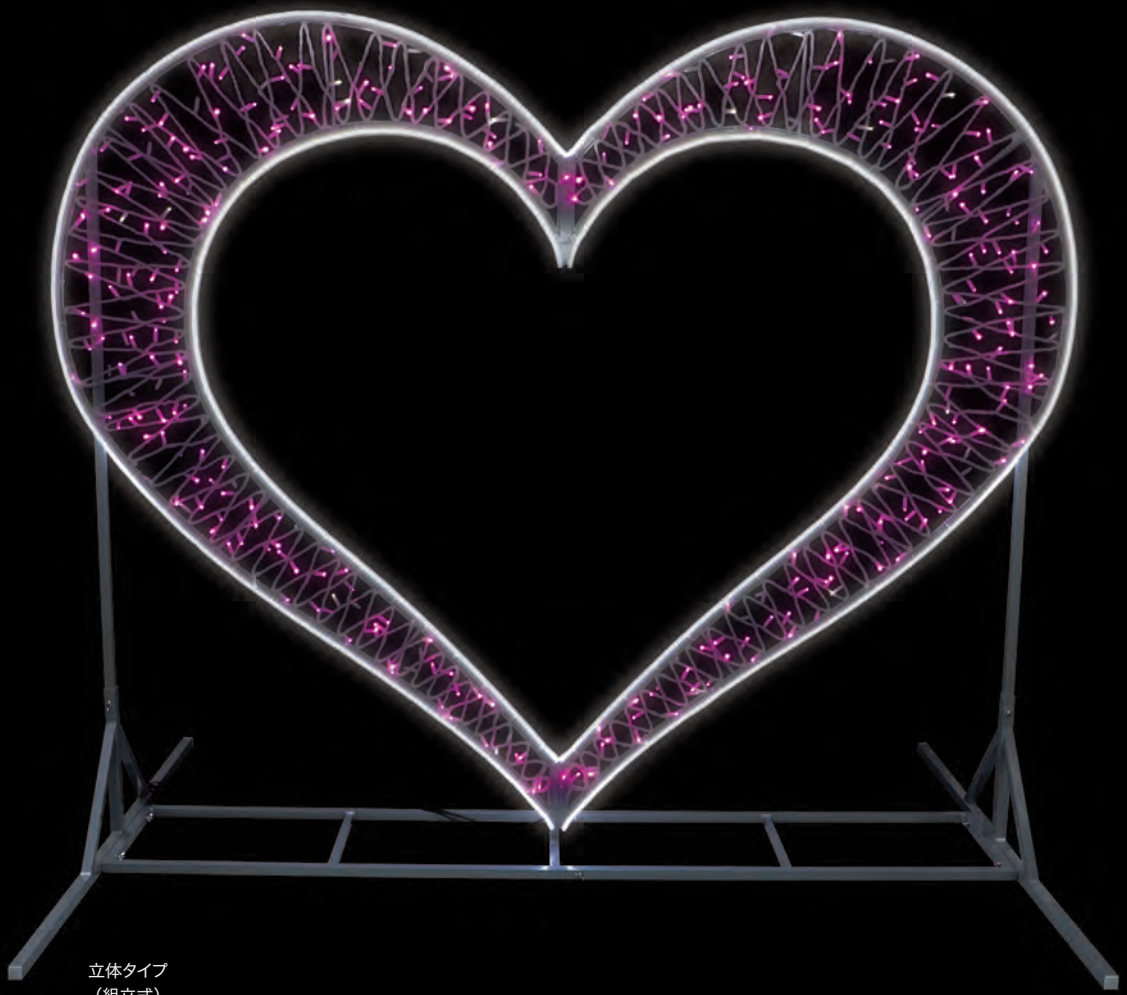

立体タイプ
（組立式）

SJV 60×2

ハートイルミフレーム

**SJ-B100WP　¥550,000**

NEW


[サイズ]幅240×奥行150×高さ210cm
[質量]21kg
[入力ケーブル長] 約120cm×2
[点灯]全点灯・ランダム点滅
[定格消費電力]150W

▼SJ series

価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6 ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

■ フォトスポット用ハート形フレームイルミネーション
■ 6つのパーツを簡単に組み立て可能
■ 点滅パターン
白ふちライン：全点灯
ストリング：全点灯（ピンクLED）＋ランダム点滅（白LED）



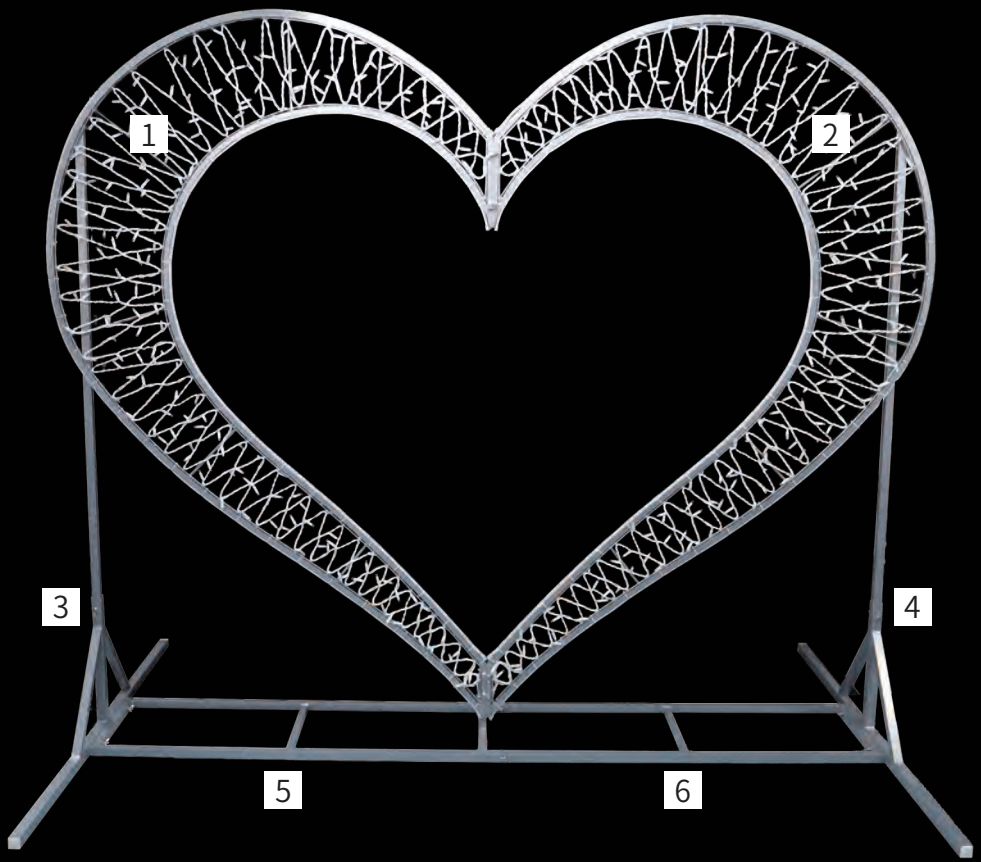




価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6 ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

# LEDジョイントモチーフ(全点灯タイプ)




## 電源パーツ

点灯部品のSJV合計に合わせて選択





全点灯 SJV 40以下

AC-DCアダプタ
PAD-50W-A
¥8,000 »P.98




全点灯 SJV 60以下

AC-DCアダプタ
PAD-80W-A
¥12,000 »P.98





全点灯 SJV 60以下 x2

AC-DCアダプタ
PAD-150W-A
¥27,000 »P.98


+

## LEDジョイントモチーフ





## 制御・分岐・延長パーツ(オプション)

### 制御パーツ




コントローラーNH(3P-3P)
SJ-NH700C
¥6,000 »P.98





SJV 10.0
人感センサースイッチ(3P-3P)
SJ-NH06-PHS
¥8,800 »P.98


### 制御パーツから先の配線を延長・分岐





延長コードNH(3P)
SJ-NH06-L□□-3P
¥2,900~ »P.99




Y型分岐コード(3P)
SJ-NH06-Y12-3P
¥3,700 »P.99




ストリングベースNH(交互点滅型) (12分岐)
SJ-NH06-BH312 ¥10,300 »P.99





ストリングベースNH(同期点滅型) A:75cm B:15cm(12分岐)
SJ-NH06-BV312 ¥10,300 »P.99


ストリングベースNH(同期点滅型) A:50cm B:1m(5分岐)
SJ-NH06-BV505 ¥7,700 »P.99

ストリングベースNH(同期点滅型) A:25cm B:50cm(10分岐)
SJ-NH06-BV510 ¥11,000 »P.99

ストリングベースNH(同期点滅型) A:12.5cm B:25cm(20分岐)
SJ-NH06-BV520 ¥24,000 »P.99



ラウンド分岐コードNH
(3P・同期点滅型)
SJ-NH06-R10
¥8,000 »P.99




5分岐コードNH(3P・同期点滅型)
SJ-NH06-B05
¥9,400 »P.99

その他パーツ P.98 ~ P.99

価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ~ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設(6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

# LEDジョイントモチーフ　おすすめプラン




## ■アイキャッチで目を引くモチーフ

**床置きや壁吊りで設置します。**



### おすすめセット10　フォトスポットイルミネーション

定価合計 **¥587,100**　　SJV 合計 **120**　　W 合計 **150**

| | 品名 | 仕様 | 品番 | 定価 | SJV | 数量 | SJV 小計 | 定価小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | LED ジョイントモチーフ(ランダム点滅タイプ) | ハートイルミフレーム(ピンク・白) | SJ-B100WP | ¥550,000 | 60 × 2 | 1 | | ¥550,000 |
| ② | 延長コード NH（3P） | 1.8m | SJ-NH06-L18-3P | ¥2,900 | | 2 | | ¥5,800 |
| ③ | AC-DC アダプタ | 24V・150W | PAD-150W-A | ¥27,000 | | 1 | | ¥27,000 |
| ④ | 分電箱 | ③× 1 収納 | PK-3J | ¥4,300 | | 1 | | ¥4,300 |



### おすすめセット10　立体モチーフ

定価合計 **¥85,700**　　SJV 合計 **11.7**　　W 合計 **23**

| | 品名 | 仕様 | 品番 | 定価 | SJV | 数量 | SJV 小計 | 定価小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | LED ジョイントモチーフ(交互点滅タイプ) | サンタクロース（大） | SJ-F02-JT | ¥60,500 | 11.7 | 1 | 11.7 | ¥60,500 |
| ② | 延長コード NH（3P） | 1.8m | SJ-NH06-L18-3P | ¥2,900 | | 1 | | ¥2,900 |
| ③ | コントローラー NH | AC-DC アダプタ専用 | SJ-NH700C | ¥6,000 | | 1 | | ¥6,000 |
| ④ | AC-DC アダプタ | 24V・80W | PAD-80W-A | ¥12,000 | | 1 | | ¥12,000 |
| ⑤ | 分電箱 | ③× 1、④× 1 収納 | PK-3J | ¥4,300 | | 1 | | ¥4,300 |



### おすすめセット10　平面モチーフ

定価合計 **¥95,400**　　SJV 合計 **26.9**　　W 合計 **38**

| | 品名 | 仕様 | 品番 | 定価 | SJV | 数量 | SJV 小計 | 定価小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | LED ジョイントモチーフ(全点灯タイプ) | サンタクロース | SJ-A23-JT | ¥43,800 | 14.8 | 1 | 14.8 | ¥43,800 |
| ② | LED ジョイントモチーフ(全点灯タイプ) | トナカイ | SJ-A25-JT | ¥15,400 | 5.1 | 1 | 5.1 | ¥15,400 |
| ③ | LED ジョイントモチーフ(全点灯タイプ) | ベルとリボン | SJ-A51-JT | ¥17,000 | 7.0 | 1 | 7.0 | ¥17,000 |
| ④ | 延長コード NH（3P） | 1.8m | SJ-NH06-L18-3P | ¥2,900 | | 1 | | ¥2,900 |
| ⑤ | AC-DC アダプタ | 24V・80W | PAD-80W-A | ¥12,000 | | 1 | | ¥12,000 |
| ⑥ | 分電箱 | ④× 1、⑤× 1 収納 | PK-3J | ¥4,300 | | 1 | | ¥4,300 |

パーツ一覧　P.98 ～ P.99

価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6 ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

屋外用 | ローボルト 24V

# ソフトネオンSJ

**点灯種類**



交互点灯



全点灯

NEW



■ SJシリーズ・SJ-NHシリーズとコネクタ形状を共用化し、ストリングやクロスネット等との組合せが可能
■ コントローラーで、交互点滅・全点灯等の点滅パターン切替が可能









[長さ]2種類(5m・10m)
[カラー]8種類(単色6種、2色2種)
[LED数]120個(5m)・240個(10m)
[LED間隔]4.2cm
[点灯]交互点滅・全点灯
[駆動方式]AC-DCアダプタ方式
[定格入力電圧]DC24V
[制御パターン数]8パターン(全点灯含む)
[最大連接長]最大50m (SJV合計60以下、PAD-80W-A 使用時)
[ロッド直径]φ13mm
[ロッド材質]PVC塩化ビニール樹脂
[ロッド曲げ半径]最小半径φ20mmまで
[ロッド(LED)寿命]10,000時間(使用条件、環境により変わります)
[使用環境条件]−10〜40℃、常湿　屋外仕様 IP44

| 長さ | 質　量 | 定格消費電力 | 入力電流 |
|---|---|---|---|
| 5m | 0.75kg | 6.1W | 0.3A |
| 10m | 1.44kg | 11.4W | 0.5A |

点滅パターンは動画で
ご確認いただけます。

価格は税抜定価です。ご購入前に P32 〜 P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設(6ヵ月以内)　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更


使用イメージ



| カラー | 長さ | 5m | 10m |
|---|---|---|---|
| | SJV | 6.3 | 11.8 |
| | 標準販売価格 | ¥20,000 | ¥40,000 |
|  | 青 | SJ-PR01-05BB | SJ-PR01-10BB |
|  | 緑 | SJ-PR01-05GG | SJ-PR01-10GG |
|  | 電球色 | SJ-PR01-05LL | SJ-PR01-10LL |
|  | 赤 | SJ-PR01-05RR | SJ-PR01-10RR |
|  | シャンパンゴールド | SJ-PR01-05SS | SJ-PR01-10SS |
|  | 白 | SJ-PR01-05WW | SJ-PR01-10WW |
|  | 白 / 青 | SJ-PR01-05WB | SJ-PR01-10WB |
|  | 白 / 電球色 | SJ-PR01-05WL | SJ-PR01-10WL |

価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設（6 ヵ月以内） ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

屋外用 | ローボルト 24V

# ソフトネオンSJ フルカラータイプ

**点灯種類**




フルカラー点灯


NEW




■ SJシリーズ・SJ-NHシリーズとコネクタ形状を共用化し、ストリングやクロスネット等との組合せが可能

■ フルカラーLEDが個々に自動変色、様々な色調に変化










[長さ]2種類(5m・10m)
[カラー]フルカラー
[LED数]120個(5m)・240個(10m)
[LED間隔]4.2cm
[点灯]フルカラー自動変色
[駆動方式]AC-DCアダプタ方式
[定格入力電圧]DC24V
[最大連接長]最大30m (SJV合計60以下、PAD-80W-A 使用時)
[ロッド直径]φ13mm
[ロッド材質]PVC塩化ビニール樹脂
[ロッド曲げ半径]最小半径φ20mmまで
[ロッド(LED)寿命]10,000時間(使用条件、環境により変わります)
[使用環境条件]−10〜40°C、常湿　屋外仕様 IP44

| 長さ | 質　量 | 定格消費電力 | 入力電流 |
|---|---|---|---|
| 5m | 0.75kg | 8.2W | 0.3A |
| 10m | 1.44kg | 16.0W | 0.5A |

点滅パターンは動画で
ご確認いただけます。

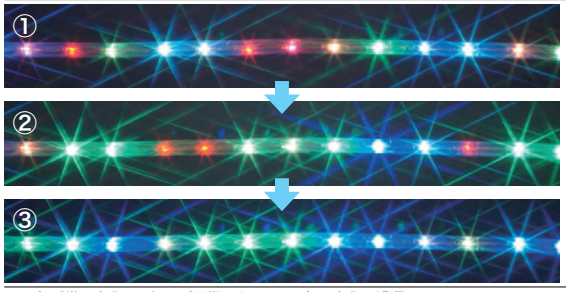







5m SJV 8.6
SJ-PR01-05FL
¥30,000

10m SJV 16.7
SJ-PR01-10FL
¥60,000

LED色が常に変化して個々が同期しないため、色の変化の過程で
①の様に暖色・寒色がバランスよく出たり、③の様に寒色のみの時もあります。

価格は税抜定価です。ご購入前に P32 〜 P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設(6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更




| 姿　図 | 品　名 | 特　長 | 品　番 | 標準販売価格 |
|---|---|---|---|---|
|  | AC-DC<br>アダプタ<br>(150W) | 電源とAC-DC変換器を内蔵　定格電力:150W<br>出力ポート:2箇所(1ポートあたりSJV60以下)<br>入力:AC100V 50/60Hz 2A　出力:DC24V/3.125A<br>アースなし2極プラグ　ケースサイズ:119×153×52mm<br>電源ケーブル長:1.8m　出力ケーブル長:25cm　質量:1.5kg | PAD-150W-A | ¥ 27,000 |
|  | AC-DC<br>アダプタ<br>(80W) | 電源とAC-DC変換器を内蔵　定格電力:80W<br>入力:AC100V 50/60Hz 2A　出力:DC24V 3.33A<br>アースなし2極プラグ　ケースサイズ:63×137×37mm<br>電源ケーブル長:1.8m　出力ケーブル長:23cm　質量:0.7kg | PAD-80W-A | ¥ 12,000 |
|  | AC-DC<br>アダプタ<br>(50W) | 電源とAC-DC変換器を内蔵　定格電力:50W<br>入力:AC100V 50/60Hz 2A　出力:DC24V 2.08A<br>アースなし2極プラグ　ケースサイズ:50×127×34mm<br>電源ケーブル長:1.8m　出力ケーブル長:23cm　質量:0.5kg | PAD-50W-A | ¥ 8,000 |
|  | クリップ<br>(20個) | ソフトネオン固定用のU字型クリップ。木ネジ、釘止めが可能<br>20個入 | PCK-C13 | ¥ 1,500 |
|  | チャンネル<br>モール<br>(1.8m) | ソフトネオンロッドを、モールの溝に収めて直線的に配置できる。<br>木ネジ、釘止めが可能<br>長さ:約1.8m | PCK-CH18 | ¥ 1,600 |
|  | 分電箱 | 雨、水にさらされる環境で使用する場合は必ず分電箱を設置<br>AC-DCアダプタ(50W)×1個・コントローラー×1個収納可能<br>外寸:縦260×横144×深さ132mm<br>内寸:縦237×横121×深さ89mm　質量:0.6kg | PK-1J | ¥ 3,600 |
|  | 分電箱 | 雨、水にさらされる環境で使用する場合は必ず分電箱を設置<br>AC-DCアダプタ(80W)×1個・コントローラー×1個収納可能<br>外寸:縦301×横184×深さ134mm<br>内寸:縦273×横158×深さ99mm　質量:0.8kg | PK-3J | ¥ 4,300 |
|  | 分電箱 | 雨、水にさらされる環境で使用する場合は必ず分電箱を設置<br>AC-DCアダプタ(150W・80W)・コントローラー×2個収納可能<br>外寸:縦300×横350×深さ160mm<br>内寸:縦272×横321×深さ132mm　質量:2kg | PK-4J | ¥ 8,800 |

**価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6 ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更**

# LEDテープライト


**点灯種類**


交互点灯


全点灯



■ 追加接続可能な屋外用テープライト
■ シリコンモールドテープ
■ 固定用両面テープ付(背面)




[断面サイズ]幅12mm×高さ4mm
[長さ]2種類(5m・10m)
[カラー]8種類(単色6種・2色2種)
[LED数]360個(5m)・720個(10m)
[点灯]交互点滅・全点灯
[最大接続長]10m　SJV合計60以下
[駆動方式]AC-DCアダプタ方式
[定格入力電圧]DC24V
[使用環境条件]−10〜40℃、常湿　屋外仕様 IP44

| 長さ | 質量 | 定格消費電力（全点灯時） | LED 数 | LED 間隔 |
|---|---|---|---|---|
| 5m | 460g | 20W | 360 個 | 13.88mm |
| 10m | 930g | 40W | 720 個 | 13.88mm |


点滅パターンは動画で
ご確認いただけます。

| カラー | 長さ | 5m | 10m |
|---|---|---|---|
| | SJV | 21.5 | 42.2 |
| | 標準販売価格 | ¥24,200 | ¥44,000 |
| | 青 | SJ-T01-05BB | SJ-T01-10BB |
| | 緑 | SJ-T01-05GG | SJ-T01-10GG |
| | 電球色 | SJ-T01-05LL | SJ-T01-10LL |
| | ピンク | SJ-T01-05PP | SJ-T01-10PP |
| | 赤 | SJ-T01-05RR | SJ-T01-10RR |
| | 白 | SJ-T01-05WW | SJ-T01-10WW |
| | 白 / 青 | SJ-T01-05WB | SJ-T01-10WB |
| | 白 / 電球色 | SJ-T01-05WL | SJ-T01-10WL |

価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6 ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更


## 電源パーツ

点灯部品のSJV合計に合わせて選択





全点灯 SJV 40以下

AC-DCアダプタ
**PAD-50W-A**
¥8,000 »P.98




全点灯 SJV 60以下

AC-DCアダプタ
**PAD-80W-A**
¥12,000 »P.98





全点灯 SJV 60以下 x2

AC-DCアダプタ
**PAD-150W-A**
¥27,000 »P.98

＋


## LEDテープライト

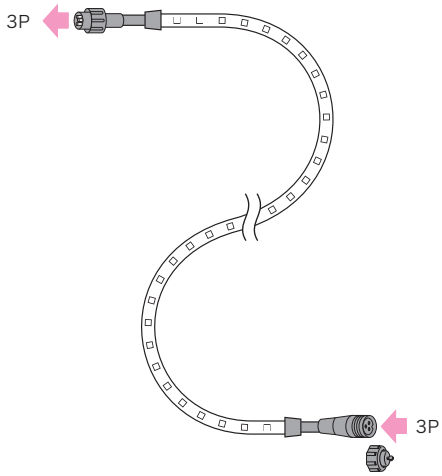



● LEDテープライト単独では光りません。図のように他の部品と組合せて使用します。
● 接続する電源パーツにより、最大SJVが変化します。

## 制御・分岐・延長パーツ（オプション）

### 制御パーツ




コントローラーNH（3P-3P）
**SJ-NH700C**
¥6,000 »P.98





SJV 10.0
人感センサースイッチ（3P-3P）
**SJ-NH06-PHS**
¥8,800 »P.98


### 制御パーツから先の配線を延長・分岐





延長コードNH（3P）
**SJ-NH06-L□□-3P**
¥2,900～ »P.99




Y型分岐コード（3P）
**SJ-NH06-Y12-3P**
¥3,700 »P.99




ストリングベースNH（交互点滅型） （12分岐）
**SJ-NH06-BH312** ¥10,300 »P.99





ストリングベースNH（同期点滅型） A:75cm B:15cm（12分岐）
**SJ-NH06-BV312** ¥10,300 »P.99


ストリングベースNH（同期点滅型） A:50cm B:1m（5分岐）
**SJ-NH06-BV505** ¥7,700 »P.99

ストリングベースNH（同期点滅型） A:25cm B:50cm（10分岐）
**SJ-NH06-BV510** ¥11,000 »P.99

ストリングベースNH（同期点滅型） A:12.5cm B:25cm（20分岐）
**SJ-NH06-BV520** ¥24,000 »P.99



ラウンド分岐コードNH
（3P・同期点滅型）
**SJ-NH06-R10**
¥8,000 »P.99





5分岐コードNH（3P・同期点滅型）
**SJ-NH06-B05**
¥9,400 »P.99

その他パーツ P.98 ～ P.99

## ■ LEDテープライト専用アクセサリー





NEW

・LEDテープライトのロッドを固定することができます。
・入数：クリップ50個・M3ネジ100個

クリップ
STM-T01-CL ¥3,000

価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設（6ヵ月以内） ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更


屋外用 | ローボルト 24V

# LEDテープライト（フルカラータイプ）

**点灯種類**



フルカラー
パターン点灯

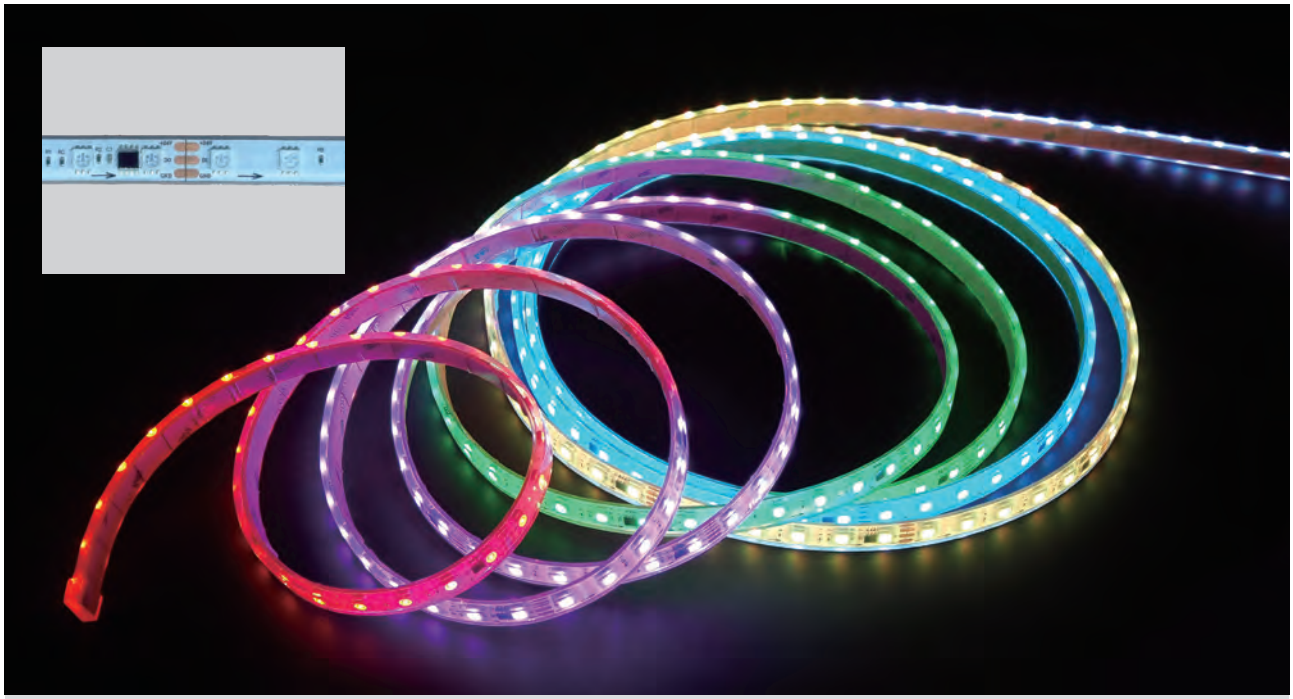


- **スリムなLEDテープ**
- **鮮やかで美しい、多彩な発光パターン（全358種）のLEDテープ**
- **本体は高耐候性のシリコンモールドテープ**
- **付属のリモコンで発光パターンを選択できる**
- **固定用両面テープ付で本体の貼り付け設置が簡単**
- **屋外用（保護等級IP44）**
- **不要部分を切断できる（100mmピッチ ※）**

※切断した場合は、再接続できません。切断面はエンドキャップで保護します。

NEW

点滅パターンは動画で
ご確認いただけます。

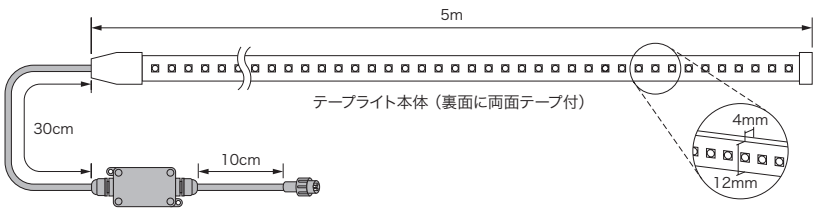





リモコン



エンド
キャップ
（2個）


| | |
|---|---|
| 消費電力 | 35W |
| 入力電流 | 1.5A |
| 電源電圧 | 24V |
| LED数 | 300個 |
| LED間隔 | 16.7mm |
| 照射角度 | 120° |
| CRI値 | 80 |
| 本体断面サイズ | 12×4mm |
| 全長 | 5000mm |
| 質量（リール含む） | 0.56kg |
| 保護等級 | IP44 |
| 材質 | PVC、シリコン |
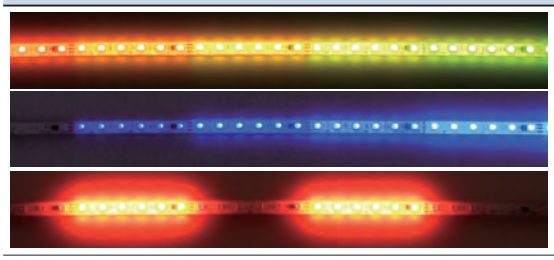
| カラー | 長さ | 5m |
|---|---|---|
| | SJV | 36.7 |
| | 標準販売価格 | ¥30,000 |
|  | フルカラー | SJ-T01-05FL |

**価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設（6 ヵ月以内） ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更**


## 電源パーツ

点灯部品のSJV合計に合わせて選択





全点灯 SJV 40以下

AC-DCアダプタ
**PAD-50W-A**
¥8,000 »P.98




全点灯 SJV 60以下

AC-DCアダプタ
**PAD-80W-A**
¥12,000 »P.98





全点灯 SJV 60以下 x2

AC-DCアダプタ
**PAD-150W-A**
¥27,000 »P.98

＋


## LEDテープライト

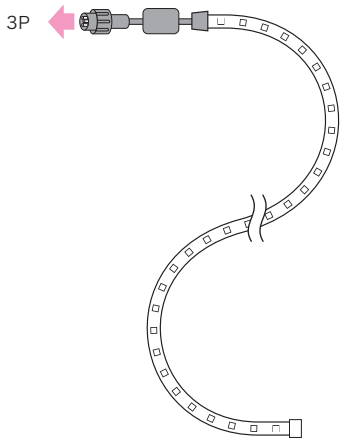



● LEDテープライト単独では光りません。図のように他の部品と組合せて使用します。
● 接続する電源パーツにより、最大SJVが変化します。

## 制御・分岐・延長パーツ（オプション）

### 制御パーツ




コントローラーNH（3P-3P）
**SJ-NH700C**
¥6,000 »P.98





SJV 10.0
人感センサースイッチ（3P-3P）
**SJ-NH06-PHS**
¥8,800 »P.98


### 制御パーツから先の配線を延長・分岐





延長コードNH（3P）
**SJ-NH06-L□□-3P**
¥2,900～ »P.99




Y型分岐コード（3P）
**SJ-NH06-Y12-3P**
¥3,700 »P.99




ストリングベースNH（交互点滅型） （12分岐）
**SJ-NH06-BH312** ¥10,300 »P.99





ストリングベースNH（同期点滅型） A:75cm B:15cm（12分岐）
**SJ-NH06-BV312** ¥10,300 »P.99


ストリングベースNH（同期点滅型） A:50cm B:1m（5分岐）
**SJ-NH06-BV505** ¥7,700 »P.99

ストリングベースNH（同期点滅型） A:25cm B:50cm（10分岐）
**SJ-NH06-BV510** ¥11,000 »P.99

ストリングベースNH（同期点滅型） A:12.5cm B:25cm（20分岐）
**SJ-NH06-BV520** ¥24,000 »P.99



ラウンド分岐コードNH
（3P・同期点滅型）
**SJ-NH06-R10**
¥8,000 »P.99





5分岐コードNH（3P・同期点滅型）
**SJ-NH06-B05**
¥9,400 »P.99

その他パーツ P.98 ～ P.99

## ■ LEDテープライト専用アクセサリー





NEW


・LEDテープライトのロッドを固定することができます。
・入数：クリップ50個・M3ネジ100個

クリップ
STM-T01-CL ¥3,000


価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設（6ヵ月以内） ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

# LEDスティックライト





**点灯種類**


交互点灯　全点灯

NEW

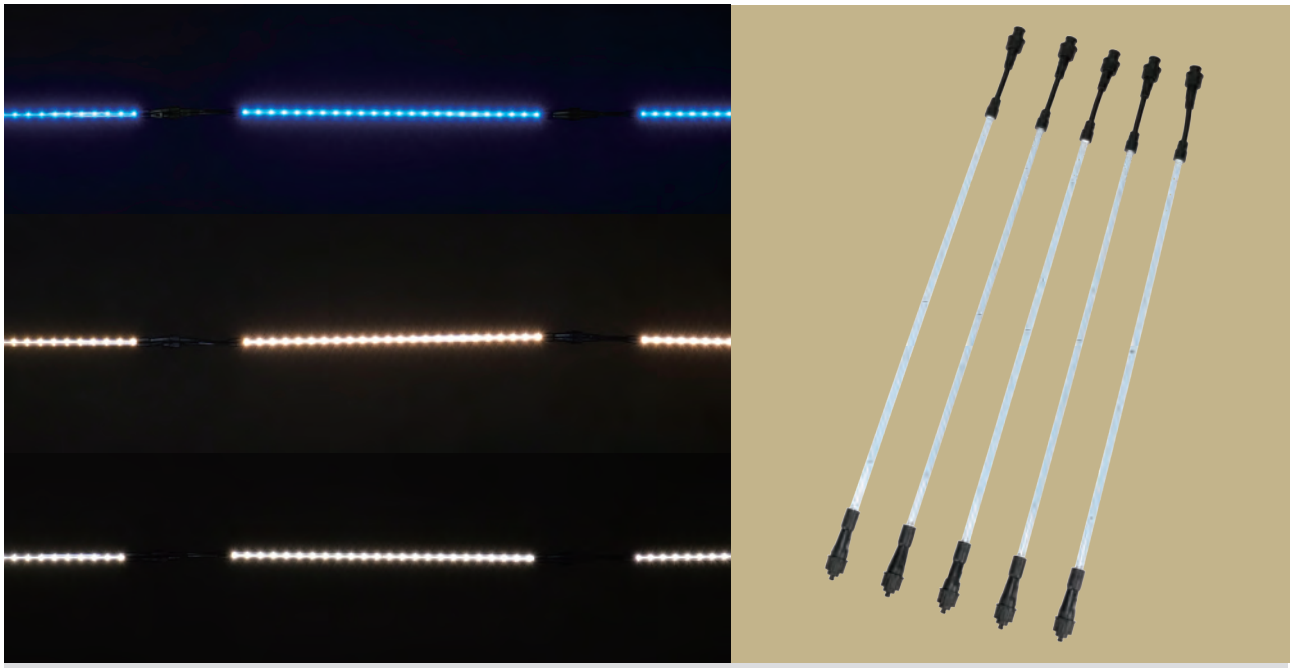


■ スティックタイプのイルミネーションパーツ
■ 5本組(1本×5)
■ 別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して全点灯
■ 別売のコントローラーNH(SJ-NH700C)で8種類の点滅パターン(全点灯含む)の切替が可能
■ 数珠つなぎで直列接続可能
■ ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能








[サイズ]22×22×680mm(1本あたり)
[質量]63g(1本あたり)
[LED色]3種類(3種類(青・青/電球色・電球色/白・白))
[LED数]48個(表:24個/裏:24個、1本あたり)
[LED間隔]約2cm
[最大接続数]14本(合計60SJV以下、PAD-80W-A使用時)
[消費電力(全点灯時)]1.32W
[駆動方式]AC-DCアダプタ方式
[定格入力電圧]DC24V
[使用環境条件]−10 ～ 40℃、常湿　屋外仕様 IP44

※この商品は流れ点灯はいたしません。
流れ点灯が必要な場合は、LEDフォールSJXをお求めください。(P.122～P.129参照)

点滅パターンは動画で
ご確認いただけます。


青 / 青
5本組 SJV 4.2 SJ-ST05B-5S ¥22,000


電球色 / 電球色
5本組 SJV 4.2 SJ-ST05L-5S ¥22,000


白 / 白
5本組 SJV 4.2 SJ-ST05W-5S ¥22,000

※LEDスティックライト単体では点灯できません。

価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設(6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更


## 電源パーツ

点灯部品のSJV合計に合わせて選択





全点灯 SJV 40以下

AC-DCアダプタ
**PAD-50W-A**
¥8,000 »P.98




全点灯 SJV 60以下

AC-DCアダプタ
**PAD-80W-A**
¥12,000 »P.98





全点灯 SJV 60以下 x2

AC-DCアダプタ
**PAD-150W-A**
¥27,000 »P.98

＋


## LEDスティックライト

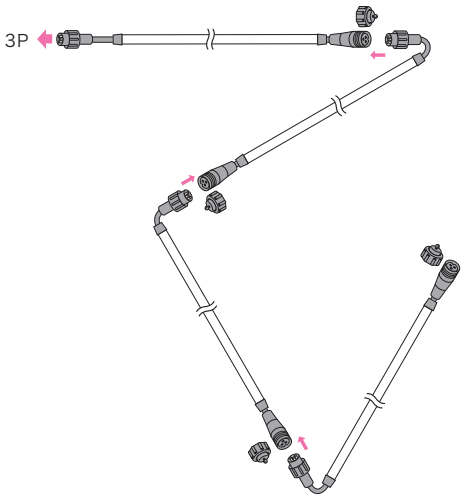



● LEDスティックライト単独では光りません。図のように他の部品と組合せて使用します。
● 接続する電源パーツにより、最大SJVが変化します。

## 制御・分岐・延長パーツ（オプション）

### 制御パーツ




コントローラーNH（3P-3P）
**SJ-NH700C**
¥6,000 »P.98





SJV 10.0
人感センサースイッチ（3P-3P）
**SJ-NH06-PHS**
¥8,800 »P.98


### 制御パーツから先の配線を延長・分岐





延長コードNH（3P）
**SJ-NH06-L□□-3P**
¥2,900～ »P.99




Y型分岐コード（3P）
**SJ-NH06-Y12-3P**
¥3,700 »P.99




ストリングベースNH（交互点滅型）（12分岐）
**SJ-NH06-BH312** ¥10,300 »P.99





ストリングベースNH（同期点滅型） A:75cm B:15cm（12分岐）
**SJ-NH06-BV312** ¥10,300 »P.99


ストリングベースNH（同期点滅型） A:50cm B:1m（5分岐）
**SJ-NH06-BV505** ¥7,700 »P.99

ストリングベースNH（同期点滅型） A:25cm B:50cm（10分岐）
**SJ-NH06-BV510** ¥11,000 »P.99

ストリングベースNH（同期点滅型） A:12.5cm B:25cm（20分岐）
**SJ-NH06-BV520** ¥24,000 »P.99



ラウンド分岐コードNH
（3P・同期点滅型）
**SJ-NH06-R10**
¥8,000 »P.99




5分岐コードNH（3P・同期点滅型）
**SJ-NH06-B05**
¥9,400 »P.99

その他パーツ P.98 ～ P.99


価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設（6 ヵ月以内） ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

# SJシリーズ 接続相関図

2P 3P


## 電源
基本パーツ（必須）

AC100V コンセント




AC-DCアダプタ PAD-150W-A
**SJV 60以下 ×2**

AC100V コンセント




AC-DCアダプタ PAD-80W-A
**SJV 60以下**

AC100V コンセント



AC-DCアダプタ PAD-50W-A
**SJV 40以下**


## 制御
基本パーツ




コントローラー
SJ-NH700C
（AC-DCアダプタ専用）

## 延長・分岐
オプション


延長コード（3P） SJ-NH06-L□□-3P




Y型分岐コード（3P） SJ-NH06-Y12-3P



5分岐コード（3P） SJ-NH06-B05




ラウンド分岐コード（3P） SJ-NH06-R10





ストリングベース すだれ 枝分岐

SJ-NH06-BH312（交互点滅型）




SJ-NH06-BV312（同期点滅型） 他





中間スイッチ（3P） SJ-NH06-SW-3P



コントローラー設定維持、電源プラグ抜差しが不要に


人感センサースイッチ（3P） SJ-NH06-PHS



センサー範囲に人が入るとイルミネーションが点灯

## 電源 基本パーツ ／ 制御 基本パーツ

AC100V コンセント




AC-DCアダプタ PAD-DC66-A

コントローラー（ダブルタイプ） SJ-NH700C-W

※2系統のタイミングを合わせることができます

**SJV 60以下 ×2**


価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設（6 ヵ月以内） ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

3P　接続不可

## 点灯 基本パーツ（必須）　SJV 合計対象

### マルチパターン点灯

LEDワイヤーストリング SJ-W05
SJV: 18.1～22.8




LEDテープライト SJ-T01-05FL
SJV: 36.7




### フルカラー点灯・ランダム点滅


LEDストリング（フルカラータイプ） SJ-EA05-FL
SJV: 1.25～5.0



LEDストリング（フラッシュタイプ） SJ-EA05F-10W
SJV: 1.8



LEDアイスクルカーテン SJ-EA20-0506□□
SJV: 6.1～11.1



ソフトネオン SJ SJ-PR01-□□FL
SJV: 6.3～16.7




### 交互点滅・全点灯


LEDストリング各種 SJ-E05-□□□□　SJV: 1.25～15



LEDクロスネット（スタンダード・ハイグレード・ミックスカラー）
SJ-N10, N20, N10HG, N20HG ,N33　SJV: 5.7～18.2

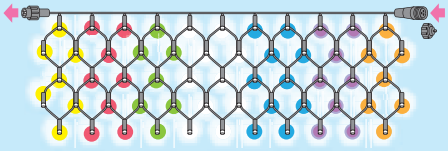

LEDジョイントモチーフ各種
SJ-A□□-JT, SJ-B□□-JT
SJ-C□□-JT, SJ-D□□-JT
SJ-F□□-JT
SJV: 1.4～36.4




LEDテープライト SJ-T01-□□□□
SJV: 21.5～42.2



ソフトネオン SJ SJ-PR01-□□□□
SJV: 6.3～16.7



LEDスティックライト SJ-ST05□-5S
SJV: 4.2




接続不可

## 延長・分岐
オプション


SJ-NH06-L□□-3P




SJ-NH06-Y12-3P



SJ-NH06-B05



SJ-NH06-R10



SJ-NH06-BH312他




SJ-E06-BV312他



SJ-NH06-SW-3P




SJ-NH06-PHS




## 点灯 基本パーツ（必須）　SJV 合計対象

### フルカラー点灯・ランダム点滅


LEDストリング（フルカラータイプ） SJ-EA05-FL
SJV: 1.25～5.0



LEDストリング（フラッシュタイプ） SJ-EA05F-10W
SJV: 1.8



LEDアイスクルカーテン SJ-EA20-0506□□
SJV: 6.1～11.1



ソフトネオン SJ SJ-PR01-□□FL
SJV: 6.3～16.7




### 交互点滅・全点灯


LEDストリング各種 SJ-E05-□□□□　SJV: 1.25～15




LEDクロスネット（スタンダード・ハイグレード・ミックスカラー）
SJ-N10, N20, N10HG, N20HG ,N33　SJV: 5.7～18.2

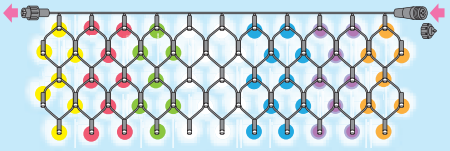

LEDジョイントモチーフ各種
SJ-A□□-JT, SJ-B□□-JT
SJ-C□□-JT, SJ-D□□-JT
SJ-F□□-JT
SJV: 1.4～36.4




LEDテープライト SJ-T01-□□□□
SJV: 21.5～42.2



ソフトネオン SJ SJ-PR01-□□□□
SJV: 6.3～16.7



LEDスティックライト SJ-ST05□-5S
SJV: 4.2







価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6 ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

# SJシリーズ 共用部品

電源パーツ ＋ 分岐・延長パーツ（オプション） 制御パーツから先の配線を延長・分岐 ＋ 点灯パーツ





電源パーツ ＋ 制御パーツ ＋

## 電源パーツ

| 姿　図 | 品　名 | 仕　様 | 品　番 | SJV | 標準販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|
|  | AC-DC アダプタ (150W) | 電源とAC-DC変換器を内蔵<br>定格電力：150W　出力ポート：2箇所（1ポートあたりSJV60以下）<br>入力：AC100V 50/60Hz 2A　出力：DC24V/3.125A<br>アースなし2極プラグ　ケースサイズ：119×153×52mm<br>電源ケーブル長：1.8m　出力ケーブル長：25cm　質量：1.5kg | PAD-150W-A | 60 以下 ×2 | ¥ 27,000 |
|  | AC-DC アダプタ (80W) | 電源とAC-DC変換器を内蔵<br>定格電力：80W　入力：AC100V 50/60Hz 2A<br>出力：DC24V 3.33A　アースなし2極プラグ<br>ケースサイズ：63×137×37mm　電源ケーブル長：1.8m<br>出力ケーブル長：23cm　質量：0.7kg | PAD-80W-A | 60 以下 | ¥ 12,000 |
|  | AC-DC アダプタ (50W) | 電源とAC-DC変換器を内蔵<br>定格電力：50W　入力：AC100V 50/60Hz 2A<br>出力：DC24V 2.08A　アースなし2極プラグ<br>ケースサイズ：50×127×34mm　電源ケーブル長：1.8m<br>出力ケーブル長：23cm　質量：0.5kg | PAD-50W-A | 40 以下 | ¥ 8,000 |
|  <br>コントローラー（ダブルタイプ）(2P-3P)<br>SJ-NH700C-Wとセット運用 | AC-DC アダプタ | 電源とAC-DC変換器を内蔵<br>定格電力：150W<br>入力：AC100V 50/60Hz 2A　出力：DC66V/2.27A<br>アースなし2極プラグ　ケースサイズ：50×127×34mm<br>電源ケーブル長：1.8m　出力ケーブル長：15cm　質量：1.3kg | PAD-DC66-A | 60 以下 ×2 | ¥ 21,000 |






## 制御パーツ

※使用環境条件：屋外仕様（IP44適合品）　－10～40℃　常湿　　使用環境温度が－10℃以下の場合、点灯制御が正常に動かない場合があります

| 姿　図 | 品　名 | 仕　様 | 品　番 | SJV | 標準販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|
|  | コントローラーNH (3P-3P) (AC-DCアダプタ専用) | 点灯制御：8種類の点滅パターン（全点灯含む）<br>ON/OFF機能：ボタン長押し<br>周波数：50/60Hz　無負荷消費電力：2W<br>無負荷入力電流：35mA　最大負荷容量：60VA<br>コントローラー外寸：105×62×35mm<br>出力・入力ケーブル長：各1.8m　質量：0.4kg | SJ-NH700C | — | ¥ 6,000 |
|  <br>AC-DCアダプタ<br>PAD-DC66-Aとセット運用 | コントローラー（ダブルタイプ）(2P-3P) (PAD-DC66-A専用) | 2系統のタイミングを合わせることができます。<br>点灯制御：8種類の点滅パターン（全点灯含む）<br>出力：PAD-DC66-Aと同時使用でSJV60×2<br>ボディ材質；アルミ、ケーブル材質：PVC<br>コントローラー外寸：186×67×40mm<br>入力ケーブル長：3m　/　2Pin（SDX仕様）<br>出力ケーブル長：1m×2　/　3Pin（SJ仕様）<br>本体質量：990g　ガラス管ヒューズ交換式 | SJ-NH700C-W N | 60 以下 ×2 | ¥ 30,000 |
|  | 中間スイッチNH (3P-3P) | AC-DC変換器NH・コントローラーNHの出力側（3P）の任意箇所のON/OFFが可能<br>スイッチ部外寸：75×35×25mm<br>長さ：35cm　質量：0.08kg | SJ-NH06-SW-3P | — | ¥ 5,100 |
|  | 人感センサースイッチ (3P-3P) | センサー範囲に人が入ると接続したイルミネーションが点灯<br>スイッチ部外寸：57×35×65mm<br>出力・入力ケーブル長：各25cm<br>質量：0.14kg | SJ-NH06-PHS | 10.0 | ¥ 8,800 |

価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6 ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

## 分岐・延長パーツ （オプション）
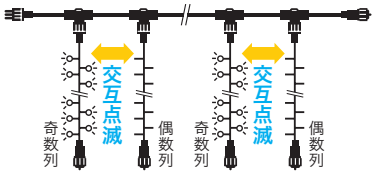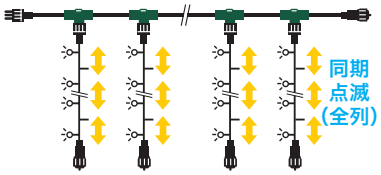
| 姿　図 | 品　名 | 仕　様 | 品　番 | 標準販売価格 |
|---|---|---|---|---|
|  | Y型分岐コードNH（3P） | 2系統に並列分岐接続<br>長さ:1.2m<br>質量:0.2kg | SJ-NH06-Y12-3P | ¥ 3,700 |
|  | 延長コードNH（3P） | 延長接続　長さ:1.8m　質量:0.2kg | SJ-NH06-L18-3P | ¥ 2,900 |
| | | 延長接続　長さ:5m　質量:0.4kg | SJ-NH06-L50-3P | ¥ 5,800 |
| | | 延長接続　長さ:10m　質量:0.7kg | SJ-NH06-L100-3P | ¥ 10,300 |
| | | 延長接続　長さ:20m　質量:1.6kg | SJ-NH06-L200-3P | ¥ 21,200 |
|  | ストリングベースNH（3P・交互点滅型） | コントローラーNH（SJ-NH700C）との併用で交互点滅可能<br>LEDストリングNHを12本接続可能<br>長さ:約3.15m　質量:0.8kg<br>  <br>LEDストリング 12本の奇数列と偶数列が交互に点滅する | SJ-NH06-BH312 | ¥ 10,300 |
|  | ストリングベースNH（3P・同期点滅型） | コントローラーNH（SJ-NH700C）との併用で同期点滅可能<br>LEDストリングNHを12本接続可能<br>長さ:約3.15m　質量:0.8kg　A:75cm　B:15cm | SJ-NH06-BV312 | ¥ 10,300 |
| | | コントローラーNH（SJ-NH700C）との併用で同期点滅可能<br>LEDストリングNHを5本接続可能<br>長さ:約5m　質量:0.63kg　A:50cm　B:1m | SJ-NH06-BV505 | ¥ 7,700 |
| | | コントローラーNH（SJ-NH700C）との併用で同期点滅可能<br>LEDストリングNHを10本接続可能<br>長さ:約5m　質量:0.84kg　A:25cm　B:50cm | SJ-NH06-BV510 | ¥ 11,000 |
| | | コントローラーNH（SJ-NH700C）との併用で同期点滅可能<br>LEDストリングNHを20本接続可能<br>長さ:約5m　質量:1.4kg　A:12.5cm　B:25cm | SJ-NH06-BV520 | ¥ 24,000 |
| | |  <br>LEDストリング全てが同期して点滅する | | |
|  | 5分岐コードNH（3P・同期点滅型） | 扇状にLEDストリングNHを配置する際などに使用<br>ねじ止め用穴2ヶ所<br>質量:0.24kg | SJ-NH06-B05 | ¥ 9,400 |
|  | ラウンド分岐コードNH（3P・同期点滅型） | コントローラーNH（SJ-NH700C）との併用で同期点滅可能<br>LEDストリングNHを10本接続可能<br>約φ46cm×高さ約6cm（φ10cm×高さ約24cm）<br>分岐コード長さ:18cm<br>質量:0.4kg | SJ-NH06-R10 | ¥ 8,000 |

| 姿　図 | 品　名 | 仕　様 | 品　番 | 標準販売価格 |
|---|---|---|---|---|
|  | エンドキャップ（6個入） | 未接続コネクタ（3P）の感電防止用<br>（各製品には付属、紛失等の予備として使用）（注）2Pコネクタに使用不可<br>サイズ:φ22×25㎜　質量:4g（1個） | SJ-E06-EC | ¥ 660 |


**SJ-NHシリーズ共用部品（P50〜P51）について**

電圧降下によるLEDの明るさ減衰に対応、SJシリーズとコネクタは共通ですが、混在させると電圧降下に対応できなくなります。




**価格は税抜定価です。ご購入前に P32 〜 P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6 ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更**

# 設置・取付用部材

## 電源保護 （屋外での使用や、雨・水にさらされる環境での使用時は、AC-DCアダプタ、コントローラーは必ず分電箱に収納してください）
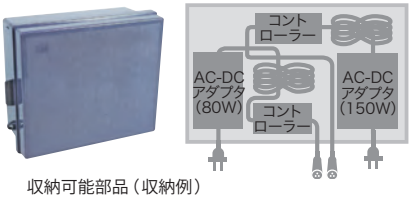
| | | | |
|---|---|---|---|
| 姿　図 |  収納可能部品（収納例） |  収納可能部品（収納例） |  収納可能部品（収納例） |
| 色 | 黒 | 黒 | グレー |
| 品　名 | **分電箱** | **分電箱** | **分電箱** |
| 品　番 | **PK-1J** | **PK-3J** | **PK-4J** |
| 標準販売価格 | **¥3,600** | **¥4,300** | **¥8,800** |
| 仕　様 | サイズ：外寸 縦260×横144×深さ132mm<br>内寸 縦237×横121×深さ89mm<br>質量：0.6kg<br>収納可能部品（例）：<br>AC-DCアダプタ（50W以下）×1個、コントローラー×1個 | サイズ：外寸 縦301×横184×深さ134mm<br>内寸 縦273×横158×深さ99mm<br>質量：0.8kg<br>収納可能部品（例）：<br>AC-DCアダプタ（80W以下）×1個、コントローラー×1個 | サイズ：外寸 縦300×横350×深さ160mm<br>内寸 縦272×横321×深さ132mm<br>質量：2kg<br>収納可能部品（例）：<br>AC-DCアダプタ（150W+80W）、コントローラー×2個 |

## 取付用部材 （設置場所により落下防止などの対策を実施してください）

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姿　図 |  | | | | |  | |  |
| 品　名 | **取付用ワイヤー** | | | | | **取付用ワイヤー** | | **取付用針金** |
| 品　番 | **STM-WR030F** | **STM-WR050F** | **STM-WR090F** | **STM-WR500F** | **STM-WR1000F** | **STM-WR500** | **STM-WR1000** | **STM-HG5570** |
| 標準販売価格 | **¥550** | **¥660** | **¥770** | **¥990** | **¥2,200** | **¥880** | **¥2,100** | **¥1,700** |
| 仕　様 | ステンレスワイヤー<br>片側フック金具<br>片側アイ加工<br>サイズ：φ1mm×約30cm<br>最大引張荷重：10kgf（98N） | ステンレスワイヤー<br>片側フック金具<br>片側アイ加工<br>サイズ：φ1mm×約50cm<br>最大引張荷重：10kgf（98N） | ステンレスワイヤー<br>片側フック金具<br>片側アイ加工<br>サイズ：φ1mm×約90cm<br>最大引張荷重：10kgf（98N） | ステンレスワイヤー<br>片側フック金具<br>片側アイ加工<br>サイズ：φ1mm×約5m<br>最大引張荷重：10kgf（98N） | ステンレスワイヤー<br>片側フック金具<br>片側アイ加工<br>サイズ：φ1mm×約10m<br>最大引張荷重：10kgf（98N） | ステンレスワイヤー<br>両側アイ加工<br>サイズ：φ1mm×約5m<br>最大引張荷重：20kgf（178N） | ステンレスワイヤー<br>両側アイ加工<br>サイズ：φ1mm×約10m<br>最大引張荷重：20kgf（178N） | サイズ：φ0.55mm×約70m<br>色：黒（被覆付） |

## タイマー

| | | | |
|---|---|---|---|
| 姿　図 |  |  省エネや防犯に<br> タイマー使用中でももうひとつのコンセントが使用できる |  |
| 品　名 | **節電エコタイマー** | **プログラムタイマー** | **屋外用プログラムタイマー** |
| 品　番 | **RE-ET55D** | **RE-PT88** | **RE-PTW2** |
| 標準販売価格 | **¥9,200** | **¥5,300** | **¥6,600** |
| 仕　様 | ●タイマーで節電した料金を自動表示！<br>●使用中の消費電力・CO2排出量等もわかる<br>●タイマー機能（上段）・毎日繰り返し・1秒設定・20プログラム・通電ランプ<br>●エコ表示（下段）・電気料金・CO2排出量・消費電力・節電料金・通電時間<br>●トラッキング防止プラグ<br>●誤動作を防ぐロック機能付<br>入力：AC100V（50/60Hz）<br>電気器具使用容量：1500Wまで（抵抗負荷時）<br>消費電力：1W<br>照明器具 750W以下まで使用可能<br>サイズ：67×62×90mm<br>質量：92g | ●電気器具のスイッチを自動で何回も「入/切」できる<br>●ホコリの侵入や誤動作を防ぐ安心カバー付<br>●被ふくプラグがホコリ等によるトラッキング火災を防ぐ<br>●駒を押し下げるとオレンジの「設定確認ライン」が現れ、設定した時間が確認しやすい<br>●通電中は電源確認ランプ（LED）が点灯して、一目で確認<br>●コンセントが本体下側にあり、邪魔にならず使いやすい<br>入力：AC100V（50/60Hz）<br>電気器具使用容量：1500Wまで（抵抗負荷時）<br>消費電力：1W以下<br>動作数：15分単位（1～48動作）<br>時計誤差：±10分（最大）／24時間<br>タイマー誤差：±5分間／15分<br>サイズ：82×41×80　質量：150g | ●電気器具を繰り返し何回でも自動で「入」「切」できる<br>●防雨型で屋外の街灯や看板に最適<br>●一度セットすれば毎日繰り返します<br>●コンセント×1（本体下側）<br>入力：AC100V（50/60Hz）<br>電気器具使用容量：1500Wまで（抵抗負荷時）<br>消費電力：1W以下<br>動作数：15分単位（1～48動作）<br>時計誤差：±10分／24時間<br>照明器具 750W以下まで使用可能<br>サイズ：84×64×142mm<br>質量：311g |

**価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6 ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更**

# SJX series



JEFCOM
ILLUMINATION CATALOG

屋外用 | ローボルト 24V

# LEDストリングSJX フルカラータイプ

**点灯種類**




フルカラー点灯

**設置方法**




外周に巻き付ける | 円錐形に囲む | 幹・枝に沿って固定 | 幹から枝に配置 | ドレープ状に配置 | すだれ状に配置

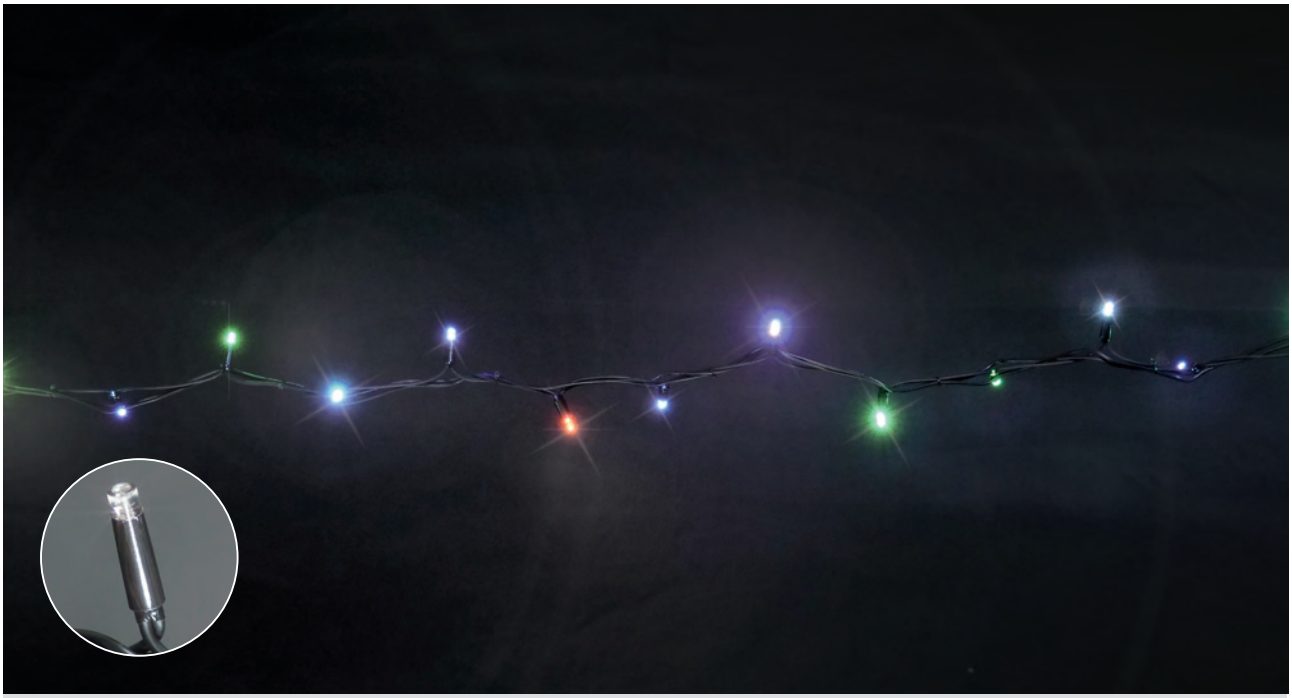

■ フルカラーLEDが個々に自動変色

■ 新世代イルミネーション「SJXシリーズ」





NEW

[長さ] 3種類 (2.5m・5m・10m)
[カラー] フルカラー
[点灯] フルカラー自動変色
[最大接続長] 合計70m　PAD-80W-A 使用時
(SJV合計60以下)
[駆動方式] AC-DCアダプタ方式
[定格入力電圧] DC24V
[使用環境条件] −10〜40°C、常湿　屋外仕様 IP44

| 長さ | 質量 | 定格消費電力 (最大) | LED 数 | LED 間隔 |
|---|---|---|---|---|
| 2.5m | 240g | 2.4W | 24 個 | 約 10cm |
| 5m | 440g | 4.7W | 48 個 | 約 10cm |
| 10m | 850g | 7.4W | 96 個 | 約 10cm |

点滅パターンは動画でご確認いただけます。





| | | |
|---|---|---|
| 2.5m SJV 2.6 SJX-NHA05-25FL | ¥5,000 |
| 5m SJV 4.9 SJX-NHA05-05FL | ¥10,000 |
| 10m SJV 7.7 SJX-NHA05-10FL | ¥20,000 |

価格は税抜定価です。ご購入前に P32 〜 P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設 (6 ヵ月以内)　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更


## 電源パーツ①

点灯部品のSJV合計に
合わせて選択





全点灯 SJV 40以下

AC-DCアダプタ
PAD-50W-A
¥8,000 »P.134




全点灯 SJV 60以下

AC-DCアダプタ
PAD-80W-A
¥12,000 »P.134




全点灯 SJV 60以下 x2

AC-DCアダプタ
PAD-150W-A
¥27,000 »P.134

＋

## 電源パーツ②


3Pから2Pへの変換ケーブル




変換ケーブルSJX(2P)
SJ-NH06-SJX
¥1,500 »P.134

＋

## LEDストリングSJX

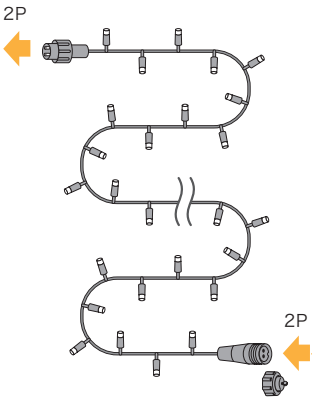


●LEDストリング単独では光りません。図のように他の部品と組合せて使用します。
●接続する電源パーツにより、最大SJVが変化します。

## 分岐・延長パーツ（オプション）

### 延長・分岐パーツ（オプション）





延長コードSJX(2P) 長さ:1.8m
SJX-E06-L18-2P ¥1,900 »P.135


延長コードSJX(2P) 長さ:5m
SJX-E06-L50-2P ¥4,800 »P.135

延長コードSJX(2P) 長さ:10m
SJX-E06-L100-2P ¥9,300 »P.135


延長コードSJX(2P) 長さ:20m
SJX-E06-L200-2P ¥19,200 »P.135





Y型分岐コードSJX(2P) 長さ:1.2m
SJX-E06-Y12-2P
¥3,300 »P.135





ストリングベース(2P) 長さ:5m 接続可能本数:5本
SJX-E06-BV505 ¥9,500 »P.135





ストリングベース(2P) 長さ:5m 接続可能本数:10本
SJX-E06-BV510 ¥15,000 »P.135




ストリングベース（2P）長さ：5m 接続可能本数：20本
SJX-E06-BV520 ¥24,000 »P.135



ラウンド分岐コードSJX(2P)
SJX-E06-R10
¥8,000 »P.135




5分岐コードSJX(2P)
SJX-E06-B05
¥7,700 »P.135

その他パーツ P.134 ～ P.135

価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設（6 ヵ月以内） ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

屋外用 | ローボルト 24V

# LEDストリング SJX ランダム点滅タイプ

**点灯種類**




ランダム点灯


**設置方法**



外周に巻き付ける / 円錐形に囲む / 幹・枝に沿って固定 / 幹から枝に配置 / ドレープ状に配置 / すだれ状に配置

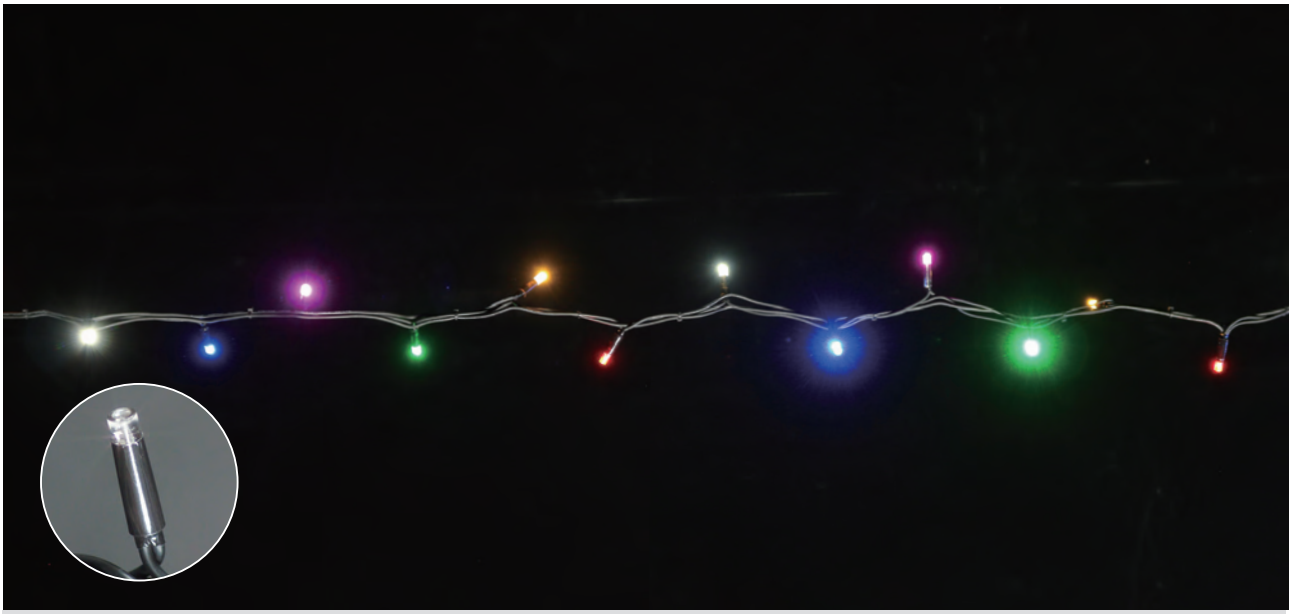

■ 自己点滅型LEDが個々に点滅
■ 点滅周期が同期しないランダム点滅
■ 新世代イルミネーション「SJXシリーズ」
■ ゆっくりとした周期で点滅




[長さ]10m
[カラー]6種類(単色3種・2色2種・6色1種)
[LED数]96個
[点灯]ランダム点滅
[最大接続長]合計60m　PAD-80W-A 使用時
(SJV合計60以下)
[駆動方式]AC-DCアダプタ方式
[定格入力電圧]DC24V
[使用環境条件]−10〜40℃、常湿　屋外仕様 IP44

| 長さ | 質量 | 定格消費電力(最大) | LED 数 | LED 間隔 |
|---|---|---|---|---|
| 10m | 800g | 9.5W | 96 個 | 約 10cm |

点滅パターンは動画でご確認いただけます。


青

10m SJV 10.0
SJX-NHA05-10BB　¥16,000


電球色

10m SJV 10.0
SJX-NHA05-10LL　¥16,000


白 青

10m SJV 10.0
SJX-NHA05-10WB　¥16,000


白 電球色

10m SJV 10.0
SJX-NHA05-10WL　¥16,000


白

10m SJV 10.0
SJX-NHA05-10WW　¥16,000



赤 白 青 ピンク 緑 電球色

10m SJV 10.0
SJX-NHA05-10SC　¥18,000

価格は税抜定価です。ご購入前に P32 〜 P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6 ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更


## 電源パーツ①

点灯部品のSJV合計に
合わせて選択





全点灯 SJV 40以下

AC-DCアダプタ
PAD-50W-A
¥8,000 »P.134




全点灯 SJV 60以下

AC-DCアダプタ
PAD-80W-A
¥12,000 »P.134




全点灯 SJV 60以下 x2

AC-DCアダプタ
PAD-150W-A
¥27,000 »P.134

＋

## 電源パーツ②


3Pから2Pへの変換ケーブル




変換ケーブルSJX(2P)
SJ-NH06-SJX
¥1,500 »P.134

＋

## LEDストリングSJX

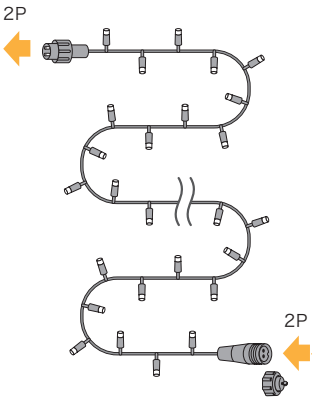


●LEDストリング単独では光りません。図のように他の部品と組合せて使用します。
●接続する電源パーツにより、最大SJVが変化します。

## 分岐・延長パーツ（オプション）

### 延長・分岐パーツ（オプション）





延長コードSJX(2P) 長さ:1.8m
SJX-E06-L18-2P ¥1,900 »P.135


延長コードSJX(2P) 長さ:5m
SJX-E06-L50-2P ¥4,800 »P.135

延長コードSJX(2P) 長さ:10m
SJX-E06-L100-2P ¥9,300 »P.135


延長コードSJX(2P) 長さ:20m
SJX-E06-L200-2P ¥19,200 »P.135





Y型分岐コードSJX(2P) 長さ:1.2m
SJX-E06-Y12-2P
¥3,300 »P.135





ストリングベース(2P) 長さ:5m 接続可能本数:5本
SJX-E06-BV505 ¥9,500 »P.135





ストリングベース(2P) 長さ:5m 接続可能本数:10本
SJX-E06-BV510 ¥15,000 »P.135




ストリングベース（2P）長さ：5m 接続可能本数：20本
SJX-E06-BV520 ¥24,000 »P.135



ラウンド分岐コードSJX(2P)
SJX-E06-R10
¥8,000 »P.135




5分岐コードSJX(2P)
SJX-E06-B05
¥7,700 »P.135

その他パーツ P.134 ～ P.135

価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設（6 ヵ月以内） ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

# LEDストリング SJX フラッシュミックスタイプ

**点灯種類**


全点灯


ランダム点灯

**設置方法**


外周に巻き付ける


円錐形に囲む


幹・枝に沿って固定



幹から枝に配置


ドレープ状に配置


すだれ状に配置



■ 全点灯LEDと自己点滅型LEDのミックス
■ 点滅周期が同期しないランダム点滅
■ 新世代イルミネーション「SJXシリーズ」
■ ゆっくりとした周期で点滅




[長さ]3種類(2.5m・5m・10m)
[カラー]3種類(単色点灯＋白点滅)
[LED数]24個(2.5m)・48個(5m)・78個(10m)
[点灯]全点灯＋ランダム点滅
[最大接続長]合計140m　PAD-80W-A 使用時(5m×28本の場合)
(SJV合計60以下)
[駆動方式]AC-DCアダプタ方式
[定格入力電圧]DC24V
[使用環境条件]－10～40℃、常湿　屋外仕様 IP44

| 長さ | 質量 | 定格消費電力(最大) | LED 数 | LED 間隔 |
|---|---|---|---|---|
| 2.5m | 230g | 1W | 24 個（全点灯 20 個・点滅 4 個） | 約 10cm |
| 5m | 420g | 2W | 48 個（全点灯 40 個・点滅 8 個） | 約 10cm |
| 10m | 800g | 4W | 78 個（全点灯 80 個・点滅 16 個） | 約 10cm |

点滅パターンは動画でご確認いただけます。




青　白

| | | |
|---|---|---|
| 2.5m SJV 1.1 SJX-E05F-25BW | ¥4,000 |
| 5m SJV 2.1 SJX-E05F-05BW | ¥8,000 |
| 10m SJV 4.3 SJX-E05F-10BW | ¥15,000 |


電球色　白

| | |
|---|---|
| 2.5m SJV 1.1 SJX-E05F-25LW | ¥4,000 |
| 5m SJV 2.1 SJX-E05F-05LW | ¥8,000 |
| 10m SJV 4.3 SJX-E05F-10LW | ¥15,000 |



白　白

| | |
|---|---|
| 2.5m SJV 1.1 SJX-E05F-25WW | ¥4,000 |
| 5m SJV 2.1 SJX-E05F-05WW | ¥8,000 |
| 10m SJV 4.3 SJX-E05F-10WW | ¥15,000 |

価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6 ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更


## 電源パーツ①

点灯部品のSJV合計に
合わせて選択





全点灯 SJV 40以下

AC-DCアダプタ
PAD-50W-A
¥8,000 »P.134




全点灯 SJV 60以下

AC-DCアダプタ
PAD-80W-A
¥12,000 »P.134




全点灯 SJV 60以下 x2

AC-DCアダプタ
PAD-150W-A
¥27,000 »P.134

＋

## 電源パーツ②


3Pから2Pへの変換ケーブル




変換ケーブルSJX(2P)
SJ-NH06-SJX
¥1,500 »P.134

＋

## LEDストリングSJX

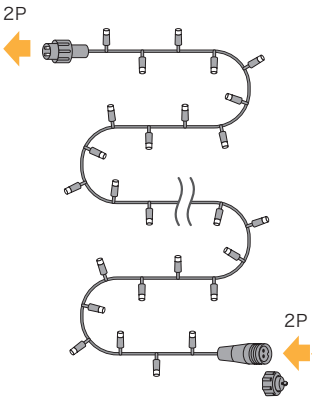


●LEDストリング単独では光りません。図のように他の部品と組合せて使用します。
●接続する電源パーツにより、最大SJVが変化します。

## 分岐・延長パーツ（オプション）

### 延長・分岐パーツ（オプション）





延長コードSJX(2P) 長さ:1.8m
SJX-E06-L18-2P ¥1,900 »P.135


延長コードSJX(2P) 長さ:5m
SJX-E06-L50-2P ¥4,800 »P.135

延長コードSJX(2P) 長さ:10m
SJX-E06-L100-2P ¥9,300 »P.135


延長コードSJX(2P) 長さ:20m
SJX-E06-L200-2P ¥19,200 »P.135





Y型分岐コードSJX(2P) 長さ:1.2m
SJX-E06-Y12-2P
¥3,300 »P.135





ストリングベース(2P) 長さ:5m 接続可能本数:5本
SJX-E06-BV505 ¥9,500 »P.135





ストリングベース(2P) 長さ:5m 接続可能本数:10本
SJX-E06-BV510 ¥15,000 »P.135




ストリングベース（2P）長さ：5m 接続可能本数：20本
SJX-E06-BV520 ¥24,000 »P.135



ラウンド分岐コードSJX(2P)
SJX-E06-R10
¥8,000 »P.135




5分岐コードSJX(2P)
SJX-E06-B05
¥7,700 »P.135

その他パーツ P.134 ～ P.135

価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設（6 ヵ月以内） ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

屋外用 | ローボルト 24V

# LEDストリング SJX マルチパターンタイプ

**点灯種類**




フルカラー
パターン点灯


**設置方法**



外周に巻き付ける | 円錐形に囲む | 幹・枝に沿って固定 | 幹から枝に配置 | ドレープ状に配置 | すだれ状に配置

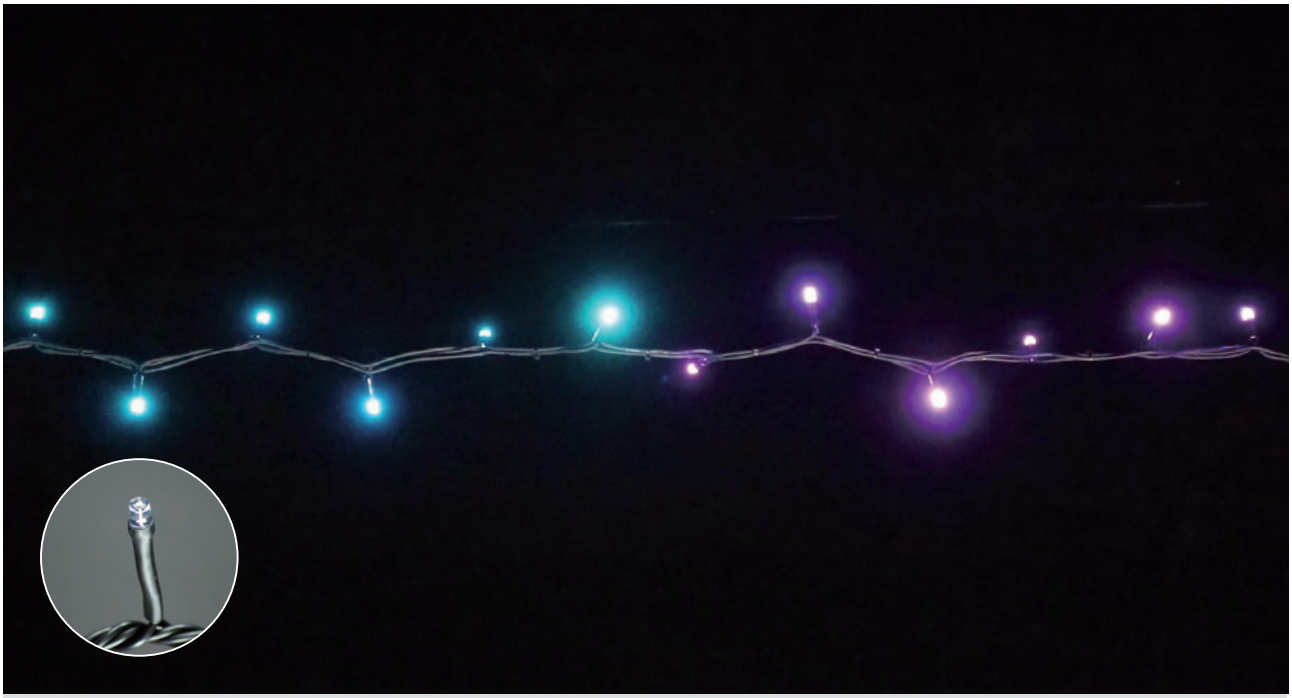


■ 付属コントローラーで8種の点灯パターン切替可能
■ 新世代イルミネーション「SJXシリーズ」




[長さ]10m・20m
[カラー]フルカラー
[LED数]98個(10m)・178個(20m)
[点灯]フルカラーマルチパターン点灯
[最大接続長]20m(並列接続)
SJV合計60以下(PAD-80W-A 使用時)
[駆動方式]AC-DCアダプタ方式
[定格入力電圧]DC24V
[使用環境条件]−10〜40℃、常湿　屋外仕様 IP44





10m SJV 37.0
SJX-NHW05-10MP
¥46,000


20m SJV 50.0
SJX-NHW05-20MP
¥82,000

点滅パターンは動画で
ご確認いただけます。

価格は税抜定価です。ご購入前に P32 〜 P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設(6ヵ月以内)　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更


## 電源パーツ①

点灯部品のSJV合計に
合わせて選択





全点灯 SJV 40以下

AC-DCアダプタ
PAD-50W-A
¥8,000 »P.134




全点灯 SJV 60以下

AC-DCアダプタ
PAD-80W-A
¥12,000 »P.134




全点灯 SJV 60以下 x2

AC-DCアダプタ
PAD-150W-A
¥27,000 »P.134

＋

## 電源パーツ②


3Pから2Pへの変換ケーブル




変換ケーブルSJX(2P)
SJ-NH06-SJX
¥1,500 »P.134

＋

## LEDストリングSJX

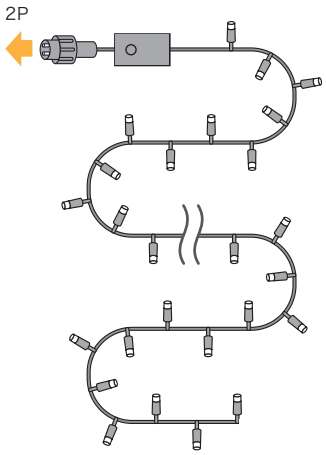


●LEDストリング単独では光りません。図のように他の部品と組合せて使用します。
●接続する電源パーツにより、最大SJVが変化します。

## 分岐・延長パーツ（オプション）

### 延長・分岐パーツ（オプション）





延長コードSJX(2P) 長さ:1.8m
SJX-E06-L18-2P ¥1,900 »P.135


延長コードSJX(2P) 長さ:5m
SJX-E06-L50-2P ¥4,800 »P.135

延長コードSJX(2P) 長さ:10m
SJX-E06-L100-2P ¥9,300 »P.135


延長コードSJX(2P) 長さ:20m
SJX-E06-L200-2P ¥19,200 »P.135





Y型分岐コードSJX(2P) 長さ:1.2m
SJX-E06-Y12-2P
¥3,300 »P.135





ストリングベース(2P) 長さ:5m 接続可能本数:5本
SJX-E06-BV505 ¥9,500 »P.135





ストリングベース(2P) 長さ:5m 接続可能本数:10本
SJX-E06-BV510 ¥15,000 »P.135




ストリングベース（2P）長さ：5m 接続可能本数：20本
SJX-E06-BV520 ¥24,000 »P.135



ラウンド分岐コードSJX(2P)
SJX-E06-R10
¥8,000 »P.135




5分岐コードSJX(2P)
SJX-E06-B05
¥7,700 »P.135

その他パーツ P.134 ～ P.135

価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設（6 ヵ月以内） ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

屋外用 | ローボルト 24V

# LEDミニツリーSJX マルチパターンタイプ

**点灯種類**



フルカラー
パターン点灯


**設置方法**



置いて設置



■ 付属コントローラーで15種の点灯パターン切替可能
■ 組立式の自立型ミニツリー
■ 新世代イルミネーション「SJXシリーズ」

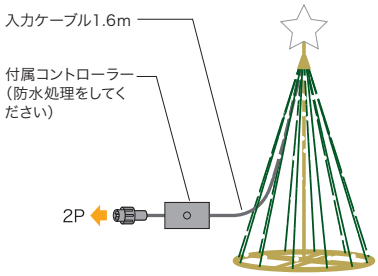


[サイズ] 580×595×1350mm (組み立て時)
[カラー] フルカラー
[LED数] 168個 (14個×12本)
[点灯] フルカラーマルチパターン点灯
[最大接続数] 2組 (並列接続)
SJV合計60以下 (PAD-150W-A 使用時)
[駆動方式] AC-DCアダプタ方式
[定格入力電圧] DC24V
[使用環境条件] −10〜40℃、常湿　屋外仕様 IP44



フレームを組み立てて
ストリングを展開



| サイズ | 質量 | 定格消費電力(全点灯時) | LED 数 | LED 間隔 |
|---|---|---|---|---|
| 580 × 595 × 1350mm | 3 kg | 34W | 168 個 | 65mm |

点滅パターンは動画で
ご確認いただけます。




1.4m SJV 41.0 ¥88,000
SJX-E11-14MP

価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設（6 ヵ月以内） ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更


## 電源パーツ①

点灯部品のSJV合計に
合わせて選択





全点灯 SJV 40以下

AC-DCアダプタ
PAD-50W-A
¥8,000 »P.134




全点灯 SJV 60以下

AC-DCアダプタ
PAD-80W-A
¥12,000 »P.134




全点灯 SJV 60以下 x2

AC-DCアダプタ
PAD-150W-A
¥27,000 »P.134

＋

## 電源パーツ②


3Pから2Pへの変換ケーブル




変換ケーブルSJX(2P)
SJ-NH06-SJX
¥1,500 »P.134

＋

## LEDミニツリー SJX




●LEDミニツリー単独では光りません。図のように他の部品と組合せて使用します。
●接続する電源パーツにより、最大SJVが変化します。

## 分岐・延長パーツ（オプション）

### 延長・分岐パーツ（オプション）





延長コードSJX(2P) 長さ:1.8m
SJX-E06-L18-2P ¥1,900 »P.135


延長コードSJX(2P) 長さ:5m
SJX-E06-L50-2P ¥4,800 »P.135

延長コードSJX(2P) 長さ:10m
SJX-E06-L100-2P ¥9,300 »P.135


延長コードSJX(2P) 長さ:20m
SJX-E06-L200-2P ¥19,200 »P.135





Y型分岐コードSJX(2P) 長さ:1.2m
SJX-E06-Y12-2P
¥3,300 »P.135





ストリングベース(2P) 長さ:5m 接続可能本数:5本
SJX-E06-BV505 ¥9,500 »P.135





ストリングベース(2P) 長さ:5m 接続可能本数:10本
SJX-E06-BV510 ¥15,000 »P.135




ストリングベース（2P）長さ：5m 接続可能本数：20本
SJX-E06-BV520 ¥24,000 »P.135



ラウンド分岐コードSJX(2P)
SJX-E06-R10
¥8,000 »P.135




5分岐コードSJX(2P)
SJX-E06-B05
¥7,700 »P.135

その他パーツ P.134 ～ P.135

価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設（6 ヵ月以内） ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

屋外用　ローボルト24V


# LEDモチーフSJX マルチパターンタイプ

**点灯種類**

フルカラー
パターン点灯

**設置方法**

置いて設置　吊下げて設置

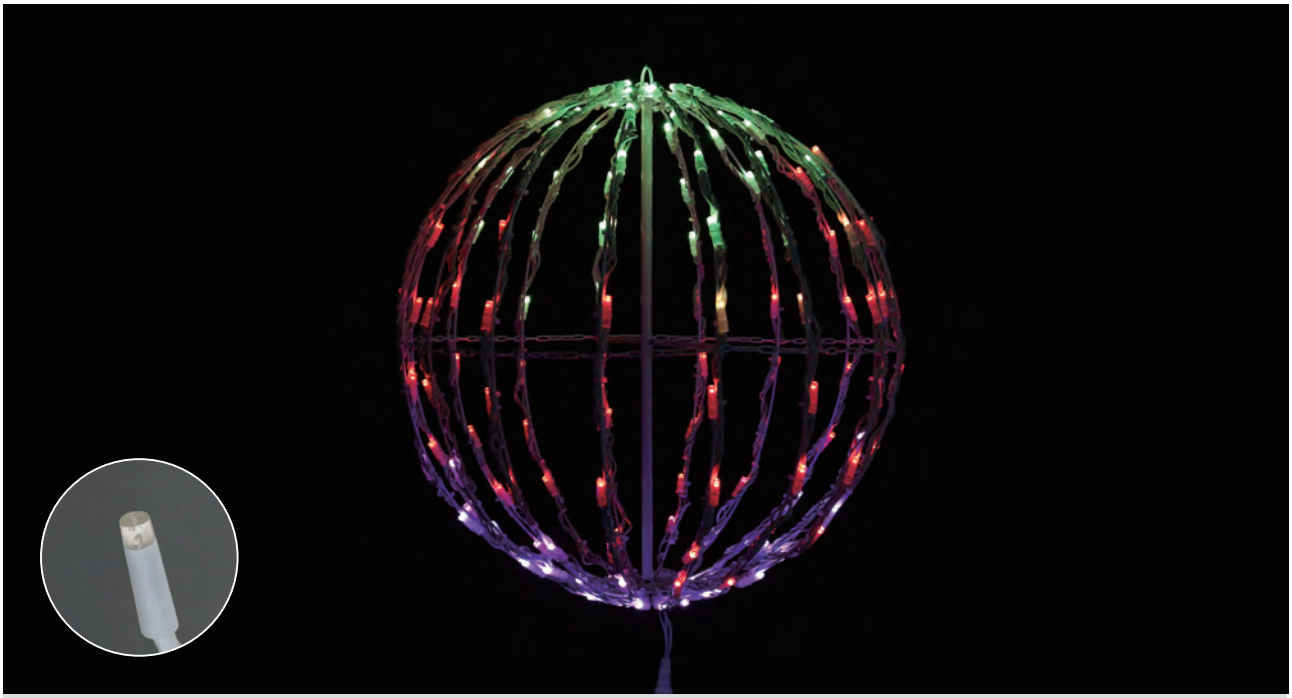

■ 多彩なマルチパターン点灯（10種）
■ 付属コントローラーで点灯パターン切替可能
■ 折りたたみ式で球体へ展開できる
■ 新世代イルミネーション「SJXシリーズ」

[カラー]フルカラー
[LED数]161個
[点灯]フルカラーマルチパターン点灯
[最大接続長]3個（並列接続）
SJV合計60以下（PAD-80W-A 使用時）
[駆動方式]AC-DCアダプタ方式
[定格入力電圧]DC24V
[使用環境条件]－10～40℃、常湿　屋外仕様 IP44



折りたたみ収納時



球体展開時

| サイズ | 質量 | ケーブル長さ | 定格消費電力（全点灯時） | LED 数 |
|---|---|---|---|---|
| 606 × 606 × 620mm | 3.5kg | 50cm | 17W | 161 個 |

点滅パターンは動画で
ご確認いただけます。




SJV 18.1
SJX-D18MP　¥80,000

価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6 ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更


## 電源パーツ①

点灯部品のSJV合計に
合わせて選択





全点灯 SJV 40以下

AC-DCアダプタ
PAD-50W-A
¥8,000 »P.134




全点灯 SJV 60以下

AC-DCアダプタ
PAD-80W-A
¥12,000 »P.134




全点灯 SJV 60以下 x2

AC-DCアダプタ
PAD-150W-A
¥27,000 »P.134

＋

## 電源パーツ②


3Pから2Pへの変換ケーブル




変換ケーブルSJX(2P)
SJ-NH06-SJX
¥1,500 »P.134

＋

## LEDモチーフSJX




●LEDモチーフ単独では光りません。図のように他の部品と組合せて使用します。
●接続する電源パーツにより、最大SJVが変化します。

## 分岐・延長パーツ（オプション）

### 延長・分岐パーツ（オプション）





延長コードSJX(2P) 長さ:1.8m
SJX-E06-L18-2P ¥1,900 »P.135


延長コードSJX(2P) 長さ:5m
SJX-E06-L50-2P ¥4,800 »P.135

延長コードSJX(2P) 長さ:10m
SJX-E06-L100-2P ¥9,300 »P.135


延長コードSJX(2P) 長さ:20m
SJX-E06-L200-2P ¥19,200 »P.135





Y型分岐コードSJX(2P) 長さ:1.2m
SJX-E06-Y12-2P
¥3,300 »P.135





ストリングベース(2P) 長さ:5m 接続可能本数:5本
SJX-E06-BV505 ¥9,500 »P.135





ストリングベース(2P) 長さ:5m 接続可能本数:10本
SJX-E06-BV510 ¥15,000 »P.135




ストリングベース（2P）長さ：5m 接続可能本数：20本
SJX-E06-BV520 ¥24,000 »P.135



ラウンド分岐コードSJX(2P)
SJX-E06-R10
¥8,000 »P.135




5分岐コードSJX(2P)
SJX-E06-B05
¥7,700 »P.135

その他パーツ P.134 ～ P.135

価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設（6 ヵ月以内） ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

屋外用　ローボルト 24V

# LEDソフトネオンSJX マルチパターンタイプ

**点灯種類**



フルカラー
パターン点灯



■ 付属コントローラーで15種の点灯パターン切替可能
■ 新世代イルミネーション「SJXシリーズ」





[長さ]10m・20m
[ロッド径] φ13mm
[カラー]フルカラー
[LED数]360個(10m)・720個(20m)
[点灯]フルカラーマルチパターン点灯
[最大接続長]40m(並列接続)
SJV合計60以下(PAD-80W-A 使用時)
[駆動方式]AC-DCアダプタ方式
[定格入力電圧]DC24V
[使用環境条件]－10～40℃、常湿　屋外仕様 IP44



| 長さ | 質量 | 定格消費電力(最大) | LED 数 | LED 間隔 |
|---|---|---|---|---|
| 10m | 1.7kg | 7W | 360 個 | 約 2.8cm |
| 20m | 3.3kg | 13W | 720 個 | 約 2.8cm |

点滅パターンは動画で
ご確認いただけます。




10m SJV 15.0
SJX-E13-10MP　¥35,000

20m SJV 25.0
SJX-E13-20MP　¥60,000

価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6 ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更


## 電源パーツ①

点灯部品のSJV合計に
合わせて選択





全点灯 SJV 40以下

AC-DCアダプタ
PAD-50W-A
¥8,000 »P.134




全点灯 SJV 60以下

AC-DCアダプタ
PAD-80W-A
¥12,000 »P.134




全点灯 SJV 60以下 x2

AC-DCアダプタ
PAD-150W-A
¥27,000 »P.134

＋

## 電源パーツ②


3Pから2Pへの変換ケーブル




変換ケーブルSJX(2P)
SJ-NH06-SJX
¥1,500 »P.134

＋

## LEDソフトネオンSJX




●LEDソフトネオン単独では光りません。図のように他の部品と組合せて使用します。
●接続する電源パーツにより、最大SJVが変化します。

## 分岐・延長パーツ（オプション）

### 延長・分岐パーツ（オプション）





延長コードSJX(2P) 長さ:1.8m
SJX-E06-L18-2P ¥1,900 »P.135


延長コードSJX(2P) 長さ:5m
SJX-E06-L50-2P ¥4,800 »P.135

延長コードSJX(2P) 長さ:10m
SJX-E06-L100-2P ¥9,300 »P.135


延長コードSJX(2P) 長さ:20m
SJX-E06-L200-2P ¥19,200 »P.135





Y型分岐コードSJX(2P) 長さ:1.2m
SJX-E06-Y12-2P
¥3,300 »P.135





ストリングベース(2P) 長さ:5m 接続可能本数:5本
SJX-E06-BV505 ¥9,500 »P.135





ストリングベース(2P) 長さ:5m 接続可能本数:10本
SJX-E06-BV510 ¥15,000 »P.135




ストリングベース（2P）長さ：5m 接続可能本数：20本
SJX-E06-BV520 ¥24,000 »P.135



ラウンド分岐コードSJX(2P)
SJX-E06-R10
¥8,000 »P.135





5分岐コードSJX(2P)
SJX-E06-B05
¥7,700 »P.135

その他パーツ P.134 ～ P.135

価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設（6 ヵ月以内） ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

# LEDモチーフSJX

**点灯種類**



全点灯

**設置方法**



吊下げて設置

■ LEDモチーフの新シリーズ「ニューネオン」タイプ
■ 数珠つなぎに中継連結できる
■ 吊り下げに適した平面タイプ
■ 絵柄全体が点灯する全点灯タイプ

NEW



SJV 32.3
ベル
**SJX-A01F-JT ¥12,000**

[サイズ]幅620×奥行25×高さ505mm
[質量]0.64kg
[出力・入力ケーブル長] 各約50cm
[点灯]全点灯
[定格消費電力]約30.8W



SJV 18.3
ツリー
**SJX-A02F-JT ¥10,000**

[サイズ]幅425×奥行24×高さ510mm
[質量]0.48kg
[出力・入力ケーブル長] 各約50cm
[点灯]全点灯
[定格消費電力]約17.5W



SJV 13.5
ト音記号
**SJX-B01F-JT ¥8,000**

[サイズ]幅130×奥行32×高さ320mm
[質量]0.44kg
[出力・入力ケーブル長] 各約50cm
[点灯]全点灯
[定格消費電力]約12.9W




SJV 11.9
星
**SJX-C01F-JT ¥9,500**

[サイズ]幅310×奥行18×高さ290mm
[質量]0.24kg
[出力・入力ケーブル長] 各約約50cm
[点灯]全点灯
[定格消費電力]約11.4W



SJV 29.6
月と星
**SJX-C02F-JT ¥12,000**

[サイズ]幅515×奥行20×高さ595mm
[質量]0.66kg
[出力・入力ケーブル長] 各約50cm
[点灯]全点灯
[定格消費電力]約28.2W

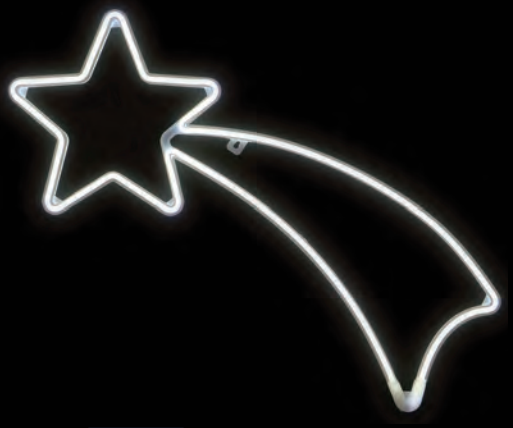


SJV 21.6
流れ星
**SJX-C03F-JT ¥8,000**

[サイズ]幅260×奥行22×高さ690mm
[質量]0.46kg
[出力・入力ケーブル長] 各約50cm
[点灯]全点灯
[定格消費電力]約20.6W

価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設（6 ヵ月以内） ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更


## 電源パーツ①

点灯部品のSJV合計に
合わせて選択





全点灯 SJV 40以下

AC-DCアダプタ
PAD-50W-A
¥8,000 »P.134




全点灯 SJV 60以下

AC-DCアダプタ
PAD-80W-A
¥12,000 »P.134




全点灯 SJV 60以下 x2

AC-DCアダプタ
PAD-150W-A
¥27,000 »P.134


## 電源パーツ②

3Pから2Pへの変換ケーブル




変換ケーブルSJX(2P)
SJ-NH06-SJX
¥1,500 »P.134

## LEDモチーフSJX




●LEDモチーフ単独では光りません。図のように他の部品と組合せて使用します。
●接続する電源パーツにより、最大SJVが変化します。

## 分岐・延長パーツ（オプション）

### 延長・分岐パーツ（オプション）





延長コードSJX(2P) 長さ:1.8m
SJX-E06-L18-2P ¥1,900 »P.135


延長コードSJX(2P) 長さ:5m
SJX-E06-L50-2P ¥4,800 »P.135

延長コードSJX(2P) 長さ:10m
SJX-E06-L100-2P ¥9,300 »P.135


延長コードSJX(2P) 長さ:20m
SJX-E06-L200-2P ¥19,200 »P.135





Y型分岐コードSJX(2P) 長さ:1.2m
SJX-E06-Y12-2P
¥3,300 »P.135





ストリングベース(2P) 長さ:5m 接続可能本数:5本
SJX-E06-BV505 ¥9,500 »P.135





ストリングベース(2P) 長さ:5m 接続可能本数:10本
SJX-E06-BV510 ¥15,000 »P.135




ストリングベース(2P) 長さ:5m 接続可能本数:20本
SJX-E06-BV520 ¥24,000 »P.135



ラウンド分岐コードSJX(2P)
SJX-E06-R10
¥8,000 »P.135




5分岐コードSJX(2P)
SJX-E06-B05
¥7,700 »P.135

その他パーツ P.134 ～ P.135


価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設（6 ヵ月以内） ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

# LEDホタルSJX


**点灯種類**



ランダム点灯

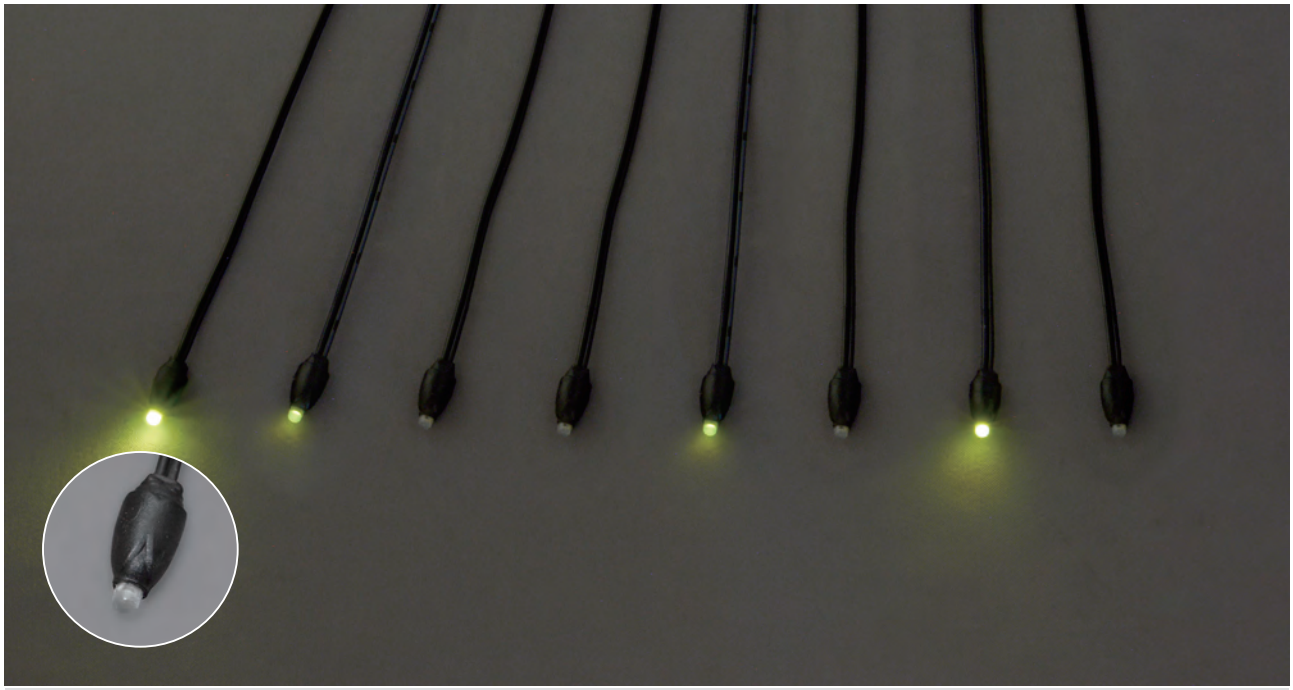


■ 蛍の点滅を再現、天然の蛍のようにランダムに光る
■ 新世代イルミネーション「SJXシリーズ」




[長さ]2m
[LED数]8個
[点灯]ランダム点滅
[最大接続数]35組　PAD-80W-A + SJ-NH06-SJX使用時
（SJV合計60以下）
[駆動方式]AC-DCアダプタ方式
[定格入力電圧]DC24V
[使用環境条件]－10～40℃、常湿　屋外仕様 IP44

| 長さ | 質量 | 定格消費電力（最大） | LED 数 |
|---|---|---|---|
| 2m | 190g | 0.4W | 8 個 |

点滅パターンは動画で
ご確認いただけます。



2m SJV 1.7
SJX-E10FF-8LD
￥7,700

価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6 ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

# LEDホタル　おすすめセット



## ■街中にホタルが出現

植込みに配置します。ランダムに点灯します。

■ セットの基本構成



電源パーツ　分岐・延長パーツ　LEDホタル

### おすすめセット11　ホタルイルミネーション　ランダム点灯　560 球

LED 数 **560**　定価合計 **¥704,400**　SJV 合計 **119.0**　W 合計 **28.0**

| | 品名 | 仕様 | 品番 | 定価 | SJV | 数量 | SJV 小計 | 定価小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | LED ホタル SJX | 2m・LED 8 個 | SJX-E10FF-8LD | ¥7,700 | 1.7 | 70 | 119.0 | ¥539,000 |
| ② | ストリングベース SJX（2P） | 5m・10 分岐・2P | SJX-E06-BV510 | ¥15,000 | | 8 | | ¥120,000 |
| ③ | 延長コード SJX（2P） | 5m | SJX-E06-L50-2P | ¥4,800 | | 1 | | ¥4,800 |
| ④ | 延長ケーブル SJX（2P） | 10 m | SJX-E06-L100-2P | ¥9,300 | | 1 | | ¥9,300 |
| ⑤ | AC-DC アダプタ | 24V・150W | PAD-150W-A | ¥27,000 | | 1 | | ¥27,000 |
| ⑥ | LED ルミネーション（連結タイプ） 分電箱 | ⑤×1 収納 | PK-3J | ¥4,300 | | 1 | | ¥4,300 |

パーツ一覧 P.134 ～ P.135

価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6 ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更


# LEDフラッシュボールSJX

**点灯種類**


ランダム点灯





■ フラッシュタイプでキラキラ感を演出
■ 全点灯イルミネーションなどに上品な変化を付けられる
■ 新世代イルミネーション「SJXシリーズ」




[長さ]2m～8m
[カラー]白
[LED数]4個
[点灯]ランダム点滅
[最大接続数]11組　PAD-80W-A + SJ-NH06-SJX使用時
(SJV合計60以下)
[駆動方式]AC-DCアダプタ方式
[定格入力電圧]DC24V
[使用環境条件]－10～40℃、常湿　屋外仕様 IP44

| 長さ | 質量 | 定格消費電力（最大） | LED 数 |
|---|---|---|---|
| 2m ～ 8m | 510g | 1.5W | 4 個 |

点滅パターンは動画で
ご確認いただけます。

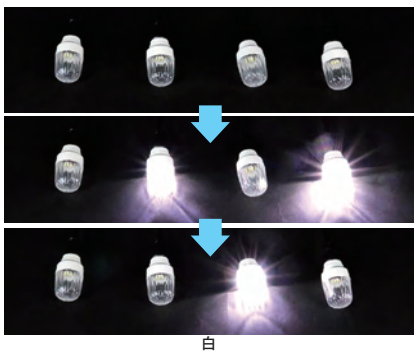

白

2m ～ 8m SJV 5.2 ¥16,500
SJX-E12F-4LD

価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6 ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更


## 電源パーツ①

点灯部品のSJV合計に
合わせて選択





全点灯 SJV 40以下

AC-DCアダプタ
PAD-50W-A
¥8,000 »P.134




全点灯 SJV 60以下

AC-DCアダプタ
PAD-80W-A
¥12,000 »P.134




全点灯 SJV 60以下 x2

AC-DCアダプタ
PAD-150W-A
¥27,000 »P.134

＋

## 電源パーツ②


3Pから2Pへの変換ケーブル




変換ケーブルSJX(2P)
SJ-NH06-SJX
¥1,500 »P.134

＋

## LEDフラッシュボールSJX




● LEDフラッシュボール単独では光りません。図のように他の部品と組合せて使用します。
●接続する電源パーツにより、最大SJVが変化します。

## 分岐・延長パーツ（オプション）

### 延長・分岐パーツ（オプション）





延長コードSJX(2P) 長さ:1.8m
SJX-E06-L18-2P ¥1,900 »P.135


延長コードSJX(2P) 長さ:5m
SJX-E06-L50-2P ¥4,800 »P.135

延長コードSJX(2P) 長さ:10m
SJX-E06-L100-2P ¥9,300 »P.135


延長コードSJX(2P) 長さ:20m
SJX-E06-L200-2P ¥19,200 »P.135





Y型分岐コードSJX(2P) 長さ:1.2m
SJX-E06-Y12-2P
¥3,300 »P.135





ストリングベース(2P) 長さ:5m 接続可能本数:5本
SJX-E06-BV505 ¥9,500 »P.135





ストリングベース(2P) 長さ:5m 接続可能本数:10本
SJX-E06-BV510 ¥15,000 »P.135




ストリングベース（2P）長さ：5m 接続可能本数：20本
SJX-E06-BV520 ¥24,000 »P.135



ラウンド分岐コードSJX(2P)
SJX-E06-R10
¥8,000 »P.135




5分岐コードSJX(2P)
SJX-E06-B05
¥7,700 »P.135

その他パーツ P.134 ～ P.135

価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設（6 ヵ月以内） ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

屋外用 | ローボルト 24V

# LEDフォールSJX

**点灯種類**




流れ点灯


**設置方法**



吊下げて設置

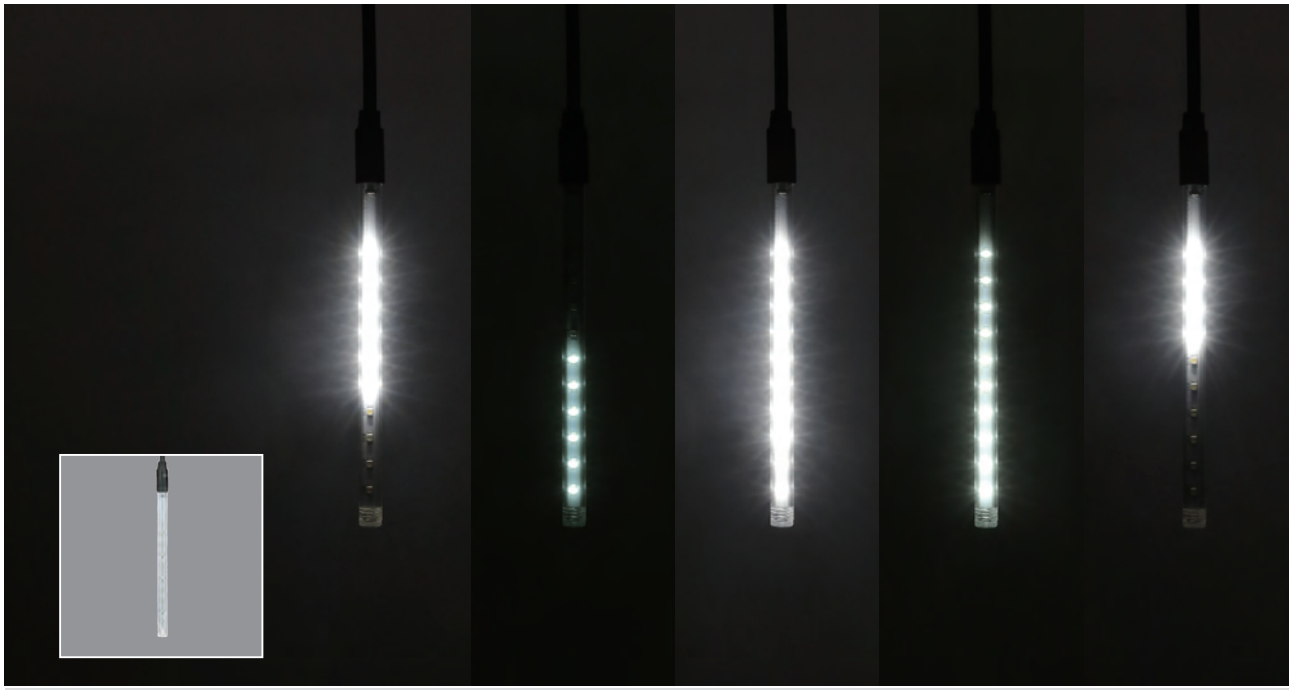

■ 流れ星のように光が流れる
■ 5本組(1本×5)
■ 新世代イルミネーション「SJXシリーズ」





[サイズ]20cm
[カラー]3種類(白・青・電球色)
[LED数]合計100個(1本あたり20個　表10個・裏10個)
[点灯]流れ点灯(ランダム)
[最大接続数]3組　PAD-80W-A + SJ-NH06-SJX使用時
(SJV合計60以下)
[駆動方式]AC-DCアダプタ方式
[定格入力電圧]DC24V
[使用環境条件]－10～40℃、常湿　屋外仕様 IP44

| 質量 | ケーブル長さ | 定格消費電力（最大） | LED 数 |
|---|---|---|---|
| 34g | 10cm | 3W | 20 個 |

※ 1 本あたり


点滅パターンは動画でご確認いただけます。


青

φ 12 × 212mm SJV 16.9
SJX-E09-20B-5S
¥10,000


電球色

φ 12 × 212mm SJV 16.9
SJX-E09-20L-5S
¥10,000


白


φ 12 × 212mm SJV 16.9
SJX-E09-20W-5S
¥10,000

※ 1 本あたり SJV3.38

価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6 ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更


## 電源パーツ①

点灯部品のSJV合計に
合わせて選択





全点灯 SJV 40以下

AC-DCアダプタ
PAD-50W-A
¥8,000 »P.134




全点灯 SJV 60以下

AC-DCアダプタ
PAD-80W-A
¥12,000 »P.134




全点灯 SJV 60以下 x2

AC-DCアダプタ
PAD-150W-A
¥27,000 »P.134

＋

## 電源パーツ②

3Pから2Pへの変換ケーブル





変換ケーブルSJX(2P)
SJ-NH06-SJX
¥1,500 »P.134

＋

## ストリングベース（必須）


分岐ケーブル




ストリングベース(2P)
長さ:5m　接続可能本数:5本
SJX-E06-BV505
¥9,500 »P.135

＋

## LEDフォールSJX




●LEDフォール単独では光りません。図のように他の部品と組合せて使用します。
●接続する電源パーツにより、最大SJVが変化します。

## 分岐・延長パーツ（オプション）

### 延長・分岐パーツ（オプション）





延長コードSJX(2P) 長さ:1.8m
SJX-E06-L18-2P ¥1,900 »P.135


延長コードSJX(2P) 長さ:5m
SJX-E06-L50-2P ¥4,800 »P.135

延長コードSJX(2P) 長さ:10m
SJX-E06-L100-2P ¥9,300 »P.135


延長コードSJX(2P) 長さ:20m
SJX-E06-L200-2P ¥19,200 »P.135





Y型分岐コードSJX(2P) 長さ:1.2m
SJX-E06-Y12-2P
¥3,300 »P.135





ストリングベース(2P) 長さ:5m　接続可能本数:10本
SJX-E06-BV510 ¥15,000 »P.135




ストリングベース(2P) 長さ:5m　接続可能本数:20本
SJX-E06-BV520 ¥24,000 »P.135



ラウンド分岐コードSJX(2P)
SJX-E06-R10
¥8,000 »P.135




5分岐コードSJX(2P)
SJX-E06-B05
¥7,700 »P.135

その他パーツ P.134 ～ P.135

価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設（6 ヵ月以内） ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

# LEDフォールSJX

**点灯種類**




流れ点灯


**設置方法**



吊下げて設置

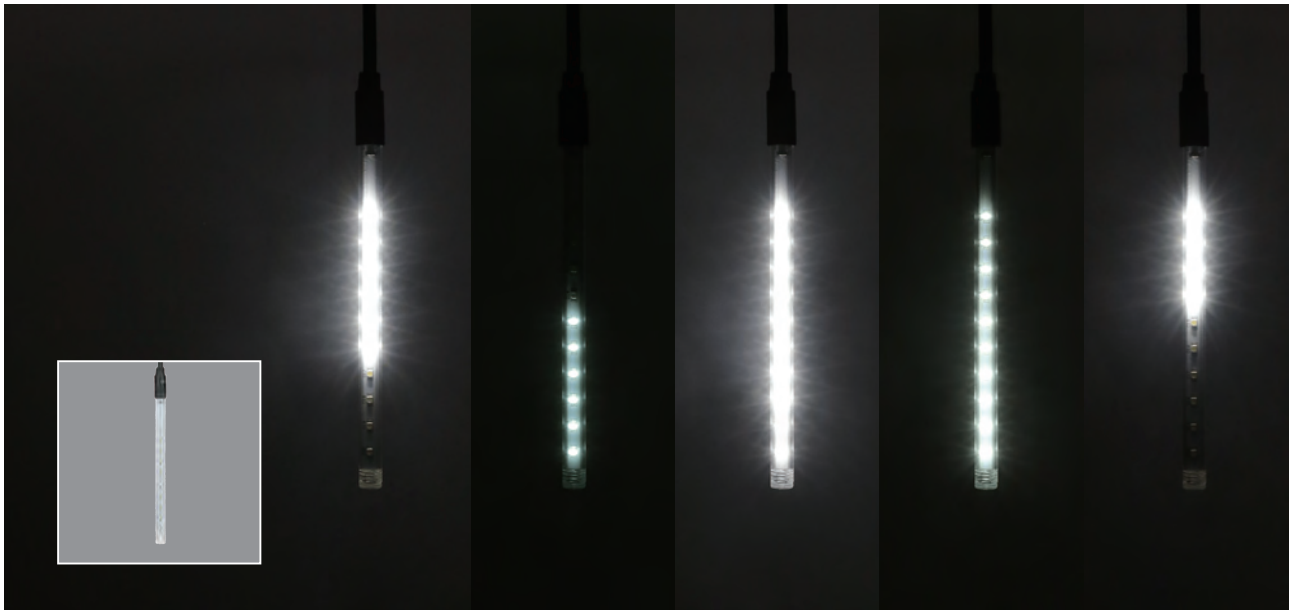

■ 流れ星のように光が流れる
■ 5本組(1本×5)
■ 新世代イルミネーション「SJXシリーズ」





[サイズ]41cm
[カラー]3種類(白・青・電球色)
[LED数]合計240個(1本あたり48個　表24個・裏24個)
[点灯]流れ点灯(ランダム)
[最大接続数]2組　PAD-80W-A + SJ-NH06-SJX使用時
(SJV合計60以下)
[駆動方式]AC-DCアダプタ方式
[定格入力電圧]DC24V
[使用環境条件]－10～40℃、常湿　屋外仕様 IP44

| 質量 | ケーブル長さ | 定格消費電力（最大） | LED 数 |
|---|---|---|---|
| 53g | 10cm | 4W | 48 個 |


※ 1 本あたり

点滅パターンは動画でご確認いただけます。




青

φ 12 × 416mm SJV 21.5
SJX-E09-41B-5S
¥14,000



電球色

φ 12 × 416mm SJV 21.5
SJX-E09-41L-5S
¥14,000



白


φ 12 × 416mm SJV 21.5
SJX-E09-41W-5S
¥14,000

※ 1 本あたり SJV4.3

価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6 ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更


## 電源パーツ①

点灯部品のSJV合計に
合わせて選択





全点灯 SJV 40以下

AC-DCアダプタ
PAD-50W-A
¥8,000 »P.134




全点灯 SJV 60以下

AC-DCアダプタ
PAD-80W-A
¥12,000 »P.134




全点灯 SJV 60以下 x2

AC-DCアダプタ
PAD-150W-A
¥27,000 »P.134

＋

## 電源パーツ②

3Pから2Pへの変換ケーブル





変換ケーブルSJX(2P)
SJ-NH06-SJX
¥1,500 »P.134

＋

## ストリングベース（必須）


分岐ケーブル




ストリングベース(2P)
長さ:5m　接続可能本数:5本
SJX-E06-BV505
¥9,500 »P.135

＋

## LEDフォールSJX

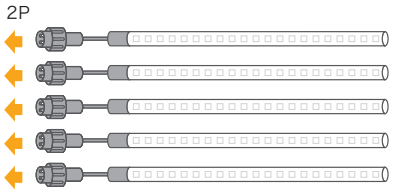


●LEDフォール単独では光りません。図のように他の部品と組合せて使用します。
●接続する電源パーツにより、最大SJVが変化します。

## 分岐・延長パーツ（オプション）

### 延長・分岐パーツ（オプション）





延長コードSJX(2P) 長さ:1.8m
SJX-E06-L18-2P ¥1,900 »P.135


延長コードSJX(2P) 長さ:5m
SJX-E06-L50-2P ¥4,800 »P.135

延長コードSJX(2P) 長さ:10m
SJX-E06-L100-2P ¥9,300 »P.135


延長コードSJX(2P) 長さ:20m
SJX-E06-L200-2P ¥19,200 »P.135





Y型分岐コードSJX(2P) 長さ:1.2m
SJX-E06-Y12-2P
¥3,300 »P.135





ストリングベース(2P) 長さ:5m　接続可能本数:10本
SJX-E06-BV510 ¥15,000 »P.135




ストリングベース(2P) 長さ:5m　接続可能本数:20本
SJX-E06-BV520 ¥24,000 »P.135



ラウンド分岐コードSJX(2P)
SJX-E06-R10
¥8,000 »P.135




5分岐コードSJX(2P)
SJX-E06-B05
¥7,700 »P.135

その他パーツ P.134 ～ P.135

価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設（6 ヵ月以内） ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

屋外用 ローボルト 24V

# LEDフォールSJX

**点灯種類**




流れ点灯


**設置方法**



吊下げて設置

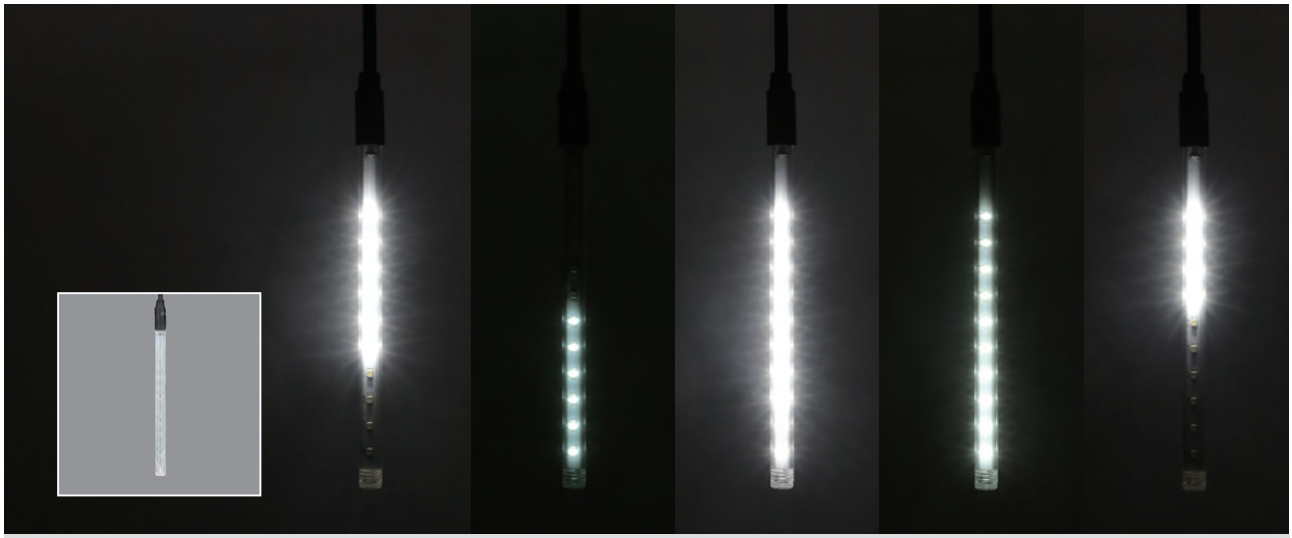

■ 流れ星のように光が流れる
■ 5本組(1本×5)
■ 新世代イルミネーション「SJXシリーズ」

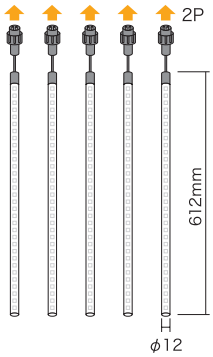


[サイズ]61cm
[カラー]3種類(白・青・電球色)
[LED数]合計360個(1本あたり72個　表36個・裏36個)
[点灯]流れ点灯(ランダム)
[最大接続数]2組　PAD-80W-A + SJ-NH06-SJX使用時
(SJV合計60以下)
[駆動方式]AC-DCアダプタ方式
[定格入力電圧]DC24V
[使用環境条件]－10～40℃、常湿　屋外仕様 IP44


| 質量 | ケーブル長さ | 定格消費電力（最大） | LED 数 |
|---|---|---|---|
| 61g | 10cm | 4W | 72 個 |

※ 1 本あたり


点滅パターンは動画でご確認いただけます。


青

ϕ 12 × 612mm SJV 20.4
SJX-E09-62B-5S
¥17,000


電球色

ϕ 12 × 612mm SJV 20.4
SJX-E09-62L-5S
¥17,000


白


ϕ 12 × 612mm SJV 20.4
SJX-E09-62W-5S
¥17,000

※ 1 本あたり SJV4.08

価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6 ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更


## 電源パーツ①

点灯部品のSJV合計に
合わせて選択





全点灯 SJV 40以下

AC-DCアダプタ
PAD-50W-A
¥8,000 »P.134




全点灯 SJV 60以下

AC-DCアダプタ
PAD-80W-A
¥12,000 »P.134




全点灯 SJV 60以下 x2

AC-DCアダプタ
PAD-150W-A
¥27,000 »P.134

＋

## 電源パーツ②

3Pから2Pへの変換ケーブル





変換ケーブルSJX(2P)
SJ-NH06-SJX
¥1,500 »P.134

＋

## ストリングベース（必須）


分岐ケーブル




ストリングベース(2P)
長さ:5m　接続可能本数:5本
SJX-E06-BV505
¥9,500 »P.135

＋

## LEDフォールSJX

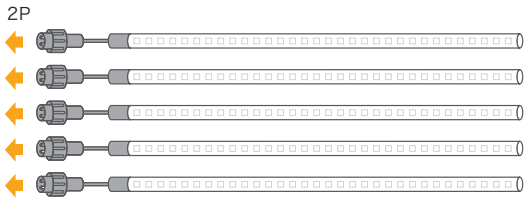


●LEDフォール単独では光りません。図のように他の部品と組合せて使用します。
●接続する電源パーツにより、最大SJVが変化します。

## 分岐・延長パーツ（オプション）

### 延長・分岐パーツ（オプション）





延長コードSJX(2P) 長さ:1.8m
SJX-E06-L18-2P ¥1,900 »P.135


延長コードSJX(2P) 長さ:5m
SJX-E06-L50-2P ¥4,800 »P.135

延長コードSJX(2P) 長さ:10m
SJX-E06-L100-2P ¥9,300 »P.135


延長コードSJX(2P) 長さ:20m
SJX-E06-L200-2P ¥19,200 »P.135





Y型分岐コードSJX(2P) 長さ:1.2m
SJX-E06-Y12-2P
¥3,300 »P.135





ストリングベース(2P) 長さ:5m　接続可能本数:10本
SJX-E06-BV510 ¥15,000 »P.135




ストリングベース(2P) 長さ:5m　接続可能本数:20本
SJX-E06-BV520 ¥24,000 »P.135



ラウンド分岐コードSJX(2P)
SJX-E06-R10
¥8,000 »P.135




5分岐コードSJX(2P)
SJX-E06-B05
¥7,700 »P.135

その他パーツ P.134 ～ P.135

価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設（6 ヵ月以内） ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

屋外用 ローボルト24V

# LEDフォールSJX

**点灯種類**




流れ点灯

**設置方法**



吊下げて設置

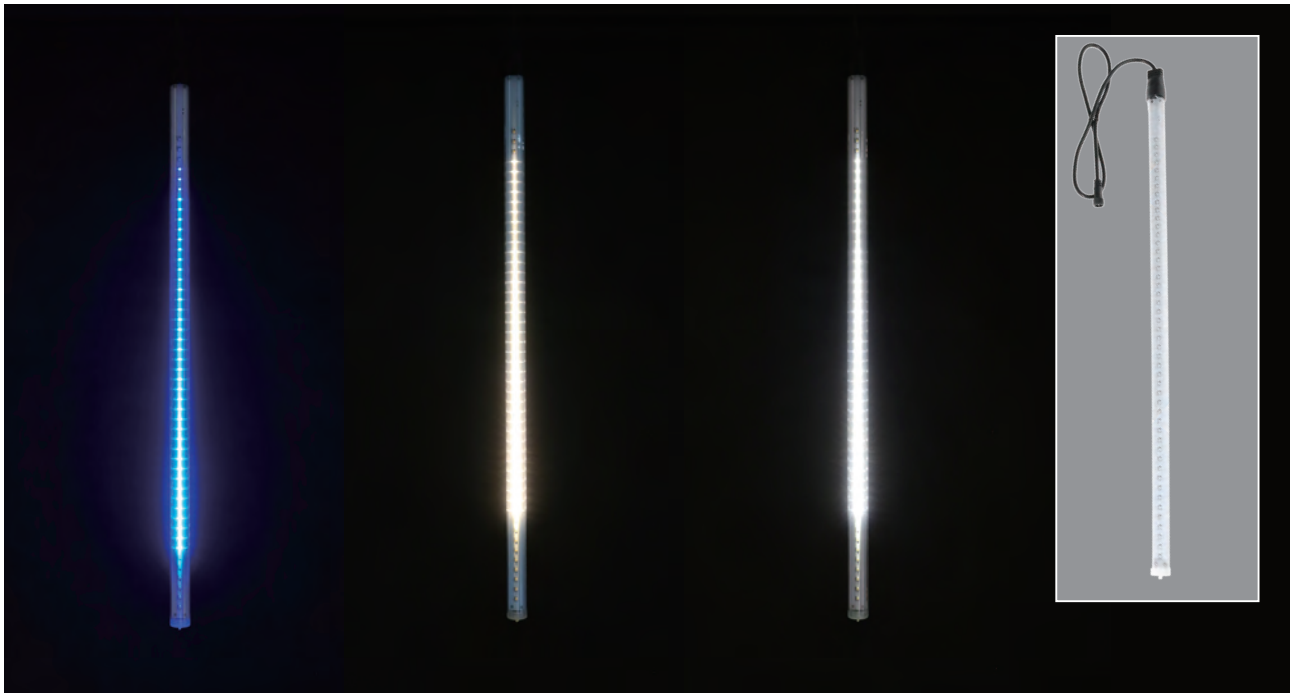

■ 流れ星のように光が流れる
■ 1本組
■ 新世代イルミネーション「SJXシリーズ」




[サイズ] 81cm
[カラー] 3種類（白・青・電球色）
[LED数] 合計96個（表48個・裏48個）
[点灯] 流れ点灯（ランダム）
[最大接続数] 40本　PAD-80W-A + SJ-NH06-SJX使用時
（SJV合計60以下）
[駆動方式] AC-DCアダプタ方式
[定格入力電圧] DC24V
[使用環境条件] −10〜40°C、常湿　屋外仕様 IP44

| 質量 | ケーブル長さ | 定格消費電力（最大） | LED数 |
|---|---|---|---|
| 300g | 90cm | 1.6W | 96個 |

点滅パターンは動画でご確認いただけます。



青

φ30 × 810mm　SJV 1.5
SJX-E09-81B
¥8,000



電球色

φ30 × 810mm　SJV 1.5
SJX-E09-81L
¥8,000



白

φ30 × 810mm　SJV 1.5
SJX-E09-81W
¥8,000

価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更


## 電源パーツ①

点灯部品のSJV合計に
合わせて選択





全点灯 SJV 40以下

AC-DCアダプタ
PAD-50W-A
¥8,000 »P.134




全点灯 SJV 60以下

AC-DCアダプタ
PAD-80W-A
¥12,000 »P.134




全点灯 SJV 60以下 x2

AC-DCアダプタ
PAD-150W-A
¥27,000 »P.134

＋

## 電源パーツ②

3Pから2Pへの変換ケーブル




変換ケーブルSJX(2P)
SJ-NH06-SJX
¥1,500 »P.134

＋

## LEDフォールSJX




●LEDフォール単独では光りません。図のように他の部品と組合せて使用します。
●接続する電源パーツにより、最大SJVが変化します。

## 分岐・延長パーツ（オプション）

### 延長・分岐パーツ（オプション）





延長コードSJX(2P) 長さ:1.8m
SJX-E06-L18-2P ¥1,900 »P.135


延長コードSJX(2P) 長さ:5m
SJX-E06-L50-2P ¥4,800 »P.135

延長コードSJX(2P) 長さ:10m
SJX-E06-L100-2P ¥9,300 »P.135


延長コードSJX(2P) 長さ:20m
SJX-E06-L200-2P ¥19,200 »P.135





Y型分岐コードSJX(2P) 長さ:1.2m
SJX-E06-Y12-2P
¥3,300 »P.135





ストリングベース(2P) 長さ:5m 接続可能本数:5本
SJX-E06-BV505 ¥9,500 »P.135





ストリングベース(2P) 長さ:5m 接続可能本数:10本
SJX-E06-BV510 ¥15,000 »P.135




ストリングベース(2P) 長さ:5m 接続可能本数:20本
SJX-E06-BV520 ¥24,000 »P.135



ラウンド分岐コードSJX(2P)
SJX-E06-R10
¥8,000 »P.135




5分岐コードSJX(2P)
SJX-E06-B05
¥7,700 »P.135

その他パーツ P.134 ～ P.135

価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設（6ヵ月以内） ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

屋外用 | ローボルト 24V

# LEDストリングSJX フォールタイプ

**点灯種類**




流れ点灯

**設置方法**



外周に巻き付ける | 円錐形に囲む | 幹・枝に沿って固定 | 幹から枝に配置 | ドレープ状に配置 | すだれ状に配置

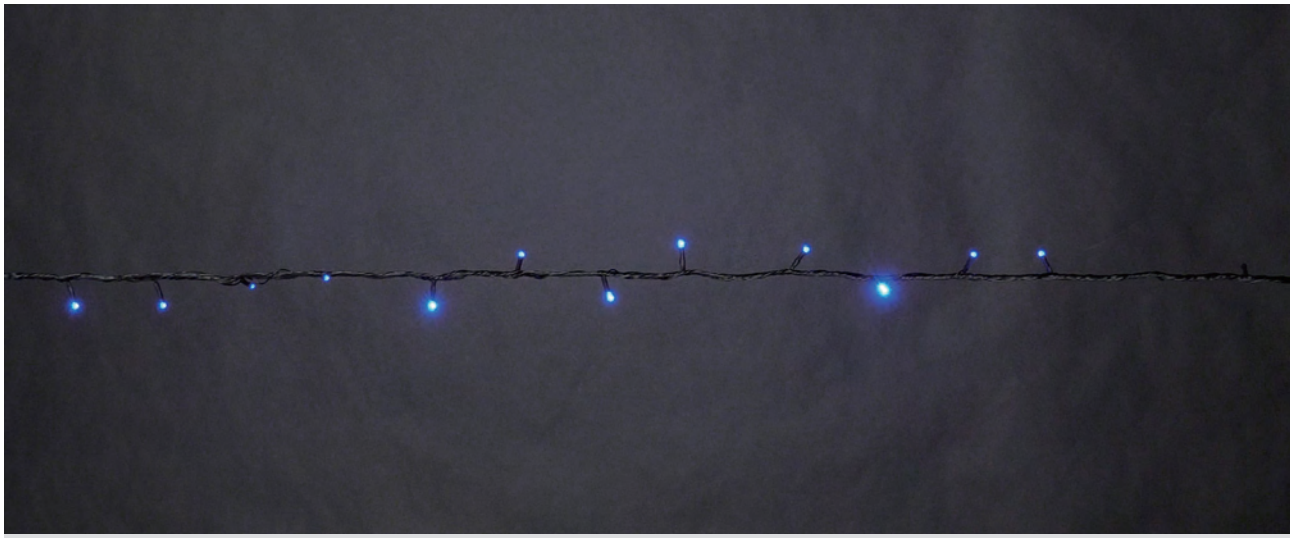

- ■ ストリングタイプのイルミネーションパーツ
- ■ 別売のAC-DCアダプタ（PAD-80W-A等）に接続して流れ点灯
- ■ 数珠つなぎで直列接続可能
- ■ ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能



[サイズ]2.5m
[カラー]4種類（青・青/電球色・電球色/白・白/白・青）
[LED数]24個
[LED間隔]約10cm
[最大接続数]12本（合計60SJV以下、PAD-80W-A使用時）
[駆動方式]AC-DCアダプタ方式
[定格入力電圧]DC24V
[使用環境条件]－10～40℃、常湿　屋外仕様 IP44

| 質量 | ケーブル長さ | 定格消費電力（最大） | LED 数 |
|---|---|---|---|
| 61g | 10cm | 4W | 72 個 |

※１本あたり

点滅パターンは動画でご確認いただけます。



青　青

SJX-S05-25BB　SJV 4.8　¥8,000
2.5m



電球色　電球色

SJX-S05-25LL　SJV 4.8　¥8,000
2.5m



白　白

SJX-S05-25WW　SJV 4.8　¥8,000
2.5m




白　青

SJX-S05-25WB　SJV 4.8　¥8,000
2.5m

価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6 ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更


## 電源パーツ①

点灯部品のSJV合計に
合わせて選択





全点灯 SJV 40以下

AC-DCアダプタ
PAD-50W-A
¥8,000 »P.134




全点灯 SJV 60以下

AC-DCアダプタ
PAD-80W-A
¥12,000 »P.134




全点灯 SJV 60以下 x2

AC-DCアダプタ
PAD-150W-A
¥27,000 »P.134

＋

## 電源パーツ②


3Pから2Pへの変換ケーブル




変換ケーブルSJX(2P)
SJ-NH06-SJX
¥1,500 »P.134

＋

## LEDストリングSJX

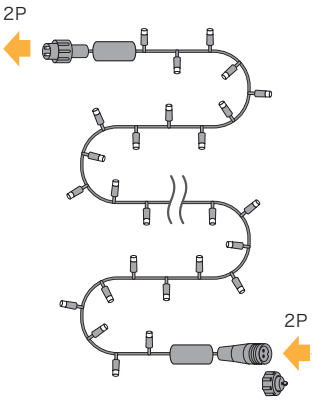


●LEDストリング単独では光りません。図のように他の部品と組合せて使用します。
●接続する電源パーツにより、最大SJVが変化します。

## 分岐・延長パーツ（オプション）

### 延長・分岐パーツ（オプション）





延長コードSJX(2P) 長さ:1.8m
SJX-E06-L18-2P ¥1,900 »P.135


延長コードSJX(2P) 長さ:5m
SJX-E06-L50-2P ¥4,800 »P.135

延長コードSJX(2P) 長さ:10m
SJX-E06-L100-2P ¥9,300 »P.135


延長コードSJX(2P) 長さ:20m
SJX-E06-L200-2P ¥19,200 »P.135





Y型分岐コードSJX(2P) 長さ:1.2m
SJX-E06-Y12-2P
¥3,300 »P.135





ストリングベース(2P) 長さ:5m 接続可能本数:5本
SJX-E06-BV505 ¥9,500 »P.135





ストリングベース(2P) 長さ:5m 接続可能本数:10本
SJX-E06-BV510 ¥15,000 »P.135




ストリングベース（2P）長さ：5m 接続可能本数：20本
SJX-E06-BV520 ¥24,000 »P.135



ラウンド分岐コードSJX(2P)
SJX-E06-R10
¥8,000 »P.135




5分岐コードSJX(2P)
SJX-E06-B05
¥7,700 »P.135

その他パーツ P.134 ～ P.135

価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設（6 ヵ月以内） ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更


# SJXシリーズ 接続相関図

2P 3P 接続不可



## 電源パーツ①
基本パーツ（必須）


AC100V コンセント



AC-DCアダプタ PAD-150W-A

**SJV 60以下 ×2**


AC100V コンセント



AC-DCアダプタ PAD-80W-A

**SJV 60以下**

AC100V コンセント



AC-DCアダプタ PAD-50W-A

**SJV 40以下**

## 電源パーツ②
基本パーツ（必須）


変換ケーブル SJX
SJ-NH06-SJX




※コントローラー（ダブルタイプ）
使用時は2本必要

### 延長・分岐
オプション


延長コード SJX（2P）
SJX-E06-L□□-2P



Y型分岐ケーブル SJX（2P）
SJX-E06-Y12-2P




ストリングベース SJX（2P）
SJX-E06-BV505



ストリングベース SJX（2P）
SJX-E06-BV510



5分岐コード SJX（2P）
SJX-E06-B05



価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設（6ヵ月以内） ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更


2P 3P 接続不可

## 点灯 基本パーツ（必須）

SJV 合計対象

### マルチパターン点灯


LEDストリング SJX（マルチパターン）
SJX-NHW05-□□MP
SJV：37～50



LEDソフトネオン SJX（マルチパターン）
SJX-E13-□□MP SJV：15～25




LEDミニツリー SJX（マルチパターン）
SJX-E11-14MP SJV：41




LEDモチーフ SJX（マルチパターン）
SJX-D18MP SJV：18.1

### ランダム点滅

LEDホタル SJX SJX-E10FF-8LD SJV：1.7




LEDフラッシュボール SJX SJX-E12F-4LD SJV：5.2



### 全点灯

LEDジョイントモチーフ（全点灯タイプ） SJX-A,B,C□□
SJV：11.9～32.3




### 流れ点灯

LEDフォール SJX SJX-E09-□□□-5S SJV：16.9～21.5
LEDフォール SJX SJX-E09-81□ SJV：1.5



### ランダム点滅


LEDストリング SJX（フルカラータイプ）
SJX-NHA05-□□ SJV：1.25～5.0
LEDストリング SJX（ランダム点滅）
SJX-NHA05-10□□ SJV：10
LEDストリング SJX（フラッシュミックス）
SJX-E05F-□□ SJV：1.1～4.3
LEDストリング SJX（フォールタイプ）
SJX-S05-25□□ SJV：4.8




接続不可

## 延長・分岐
オプション

延長コード SJX（2P）
SJX-E06-L□□-2P



Y型分岐ケーブル SJX（2P）
SJX-E06-Y12-2P




ストリングベース SJX（2P）
SJX-E06-BV505



ストリングベース SJX（2P）
SJX-E06-BV510




5分岐コード SJX（2P）
SJX-E06-B05



## 点灯 基本パーツ

### 全点灯

LEDジョイントモチーフ（全点灯タイプ）
SJX-A,B,C□□



### 流れ点灯

LEDフォール SJX
SJX-E09-□□□-5S
LEDフォール SJX
SJX-E09-81□



### ランダム点滅

LEDストリング SJX（フルカラータイプ）
SJX-NHA05-□□
LEDストリング SJX（ランダム点滅）
SJX-NHA05-10□□
LEDストリング SJX（フラッシュミックス）
SJX-E05F-□□
LEDストリング SJX（フォールタイプ）
SJX-S05-25□□






# SJXシリーズ 共用部品


電源パーツ① ＋ 電源パーツ② ＋ 点灯パーツ ＋ 分岐・延長パーツ（オプション） ＋ 点灯パーツ

制御パーツから先の配線を延長・分岐

## 電源パーツ①







| 姿　図 | 品　名 | 仕　様 | 品　番 | SJV | 標準販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|
|  | AC-DC<br>アダプタ<br>(150W) | 電源とAC-DC変換器を内蔵<br>定格電力:150W　出力ポート:2箇所(1ポートあたりSJV60以下)<br>入力:AC100V 50/60Hz 2A　出力:DC24V/3.125A<br>アースなし2極プラグ　ケースサイズ:119×153×52mm<br>電源ケーブル長:1.8m　出力ケーブル長:25cm　質量:1.5kg | PAD-150W-A | 60<br>以下<br>×2 | ¥　27,000 |
|  | AC-DC<br>アダプタ<br>(80W) | 電源とAC-DC変換器を内蔵<br>定格電力:80W　入力:AC100V 50/60Hz 2A<br>出力:DC24V 3.33A　アースなし2極プラグ<br>ケースサイズ:63×137×37mm　電源ケーブル長:1.8m<br>出力ケーブル長:23cm　質量:0.7kg | PAD-80W-A | 60<br>以下 | ¥　12,000 |
|  | AC-DC<br>アダプタ<br>(50W) | 電源とAC-DC変換器を内蔵<br>定格電力:50W　入力:AC100V 50/60Hz 2A<br>出力:DC24V 2.08A　アースなし2極プラグ<br>ケースサイズ:50×127×34mm　電源ケーブル長:1.8m<br>出力ケーブル長:23cm　質量:0.5kg | PAD-50W-A | 40<br>以下 | ¥　8,000 |

## 電源パーツ②

| 姿　図 | 品　名 | 仕　様 | 品　番 | 標準販売価格 |
|---|---|---|---|---|
|  | 変換ケーブルSJX(2P) | LEDストリングSJX・LEDホタルSJX・LEDフラッシュボールSJX・LEDフォールSJX等をAC-DCアダプタPAD-□□W-Aに接続する際に使用<br>長さ:15cm　質量:0.03kg | SJ-NH06-SJX | ¥　1,500 |

▼SJX series

## 分岐・延長パーツ （オプション）

| 姿　図 | 品　名 | 仕　様 | 品　番 | 標準販売価格 |
|---|---|---|---|---|
|  | Y型分岐コードSJX（2P） | 2系統に並列分岐接続<br>長さ:1.2m<br>質量:0.2kg | SJX-E06-Y12-2P | ¥　3,300 |
|  | 延長コードSJX（2P） | 延長接続　長さ:1.8m　質量:0.2kg | SJX-E06-L18-2P | ¥　1,900 |
| | | 延長接続　長さ:5m　質量:0.4kg | SJX-E06-L50-2P | ¥　4,800 |
| | | 延長接続　長さ:10m　質量:0.75kg | SJX-E06-L100-2P | ¥　9,300 |
| | | 延長接続　長さ:20m　質量: 1.5 kg | SJX-E06-L200-2P | ¥　19,200 |
|  | ストリングベースSJX（2P） | LEDホタルSJX・LEDフラッシュボールSJX・LEDフォールSJXを<br>5本接続可能<br>長さ:約5m　質量:0.56kg | SJX-E06-BV505 | ¥　9,500 |
|  | ストリングベースSJX（2P） | LEDホタルSJX・LEDフラッシュボールSJX・LEDフォールSJXを<br>10本接続可能<br>長さ:約5m　質量:0.75kg | SJX-E06-BV510 | ¥　15,000 |
|  | ストリングベースSJX（2P） | LEDストリングSJX等を20本接続可能<br>長さ:約5m<br>質量:1.4kg | SJX-E06-BV520 | ¥　24,000 |
|  | 5分岐コードSJX（2P） | LEDホタルSJX・LEDフラッシュボールSJX・LEDフォールSJXを配置する際などに使用<br>ねじ止め用穴2ヶ所　質量:0.2kg | SJX-E06-B05 | ¥　7,700 |
|  | ラウンド分岐コードSJX（2P） | LEDストリングSJX等を10本接続可能<br>約φ46cm×高さ約6cm<br>（φ10cm×高さ約24cm）<br>分岐コード長さ:18cm<br>質量:0.34kg | SJX-E06-R10 | ¥　8,000 |


### SJXシリーズ共用部品（P134〜P135）について

SJXから始まる品番は、SJシリーズ、SJ-NHシリーズと共通ではありません。変換ケーブルSJXを使用すれば、AC-DCアダプタ（PAD-□□W-A）と接続可能です。




価格は税抜定価です。ご購入前に P32 〜 P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6 ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

# 設置・取付用部材

## 電源保護 （屋外での使用や、雨・水にさらされる環境での使用時は、AC-DCアダプタ、コントローラーは必ず分電箱に収納してください）
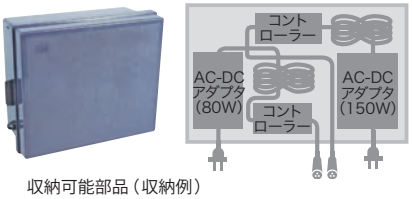
| | | | |
|---|---|---|---|
| 姿　図 |  収納可能部品（収納例） |  収納可能部品（収納例） |  収納可能部品（収納例） |
| 色 | 黒 | 黒 | グレー |
| 品　名 | **分電箱** | **分電箱** | **分電箱** |
| 品　番 | **PK-1J** | **PK-3J** | **PK-4J** |
| 標準販売価格 | **¥3,600** | **¥4,300** | **¥8,800** |
| 仕　様 | サイズ：外寸 縦260×横144×深さ132mm<br>内寸 縦237×横121×深さ89mm<br>質量：0.6kg<br>収納可能部品（例）：<br>AC-DCアダプタ（50W以下）×1個、コントローラー×1個 | サイズ：外寸 縦301×横184×深さ134mm<br>内寸 縦273×横158×深さ99mm<br>質量：0.8kg<br>収納可能部品（例）：<br>AC-DCアダプタ（80W以下）×1個、コントローラー×1個 | サイズ：外寸 縦300×横350×深さ160mm<br>内寸 縦272×横321×深さ132mm<br>質量：2kg<br>収納可能部品（例）：<br>AC-DCアダプタ（150W+80W）、コントローラー×2個 |

## 取付用部材 （設置場所により落下防止などの対策を実施してください）

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姿　図 |  | | | | |  | |  |
| 品　名 | **取付用ワイヤー** | | | | | **取付用ワイヤー** | | **取付用針金** |
| 品　番 | **STM-WR030F** | **STM-WR050F** | **STM-WR090F** | **STM-WR500F** | **STM-WR1000F** | **STM-WR500** | **STM-WR1000** | **STM-HG5570** |
| 標準販売価格 | **¥550** | **¥660** | **¥770** | **¥990** | **¥2,200** | **¥880** | **¥2,100** | **¥1,700** |
| 仕　様 | ステンレスワイヤー<br>片側フック金具<br>片側アイ加工<br>サイズ：φ1mm×約30cm<br>最大引張荷重：10kgf（98N） | ステンレスワイヤー<br>片側フック金具<br>片側アイ加工<br>サイズ：φ1mm×約50cm<br>最大引張荷重：10kgf（98N） | ステンレスワイヤー<br>片側フック金具<br>片側アイ加工<br>サイズ：φ1mm×約90cm<br>最大引張荷重：10kgf（98N） | ステンレスワイヤー<br>片側フック金具<br>片側アイ加工<br>サイズ：φ1mm×約5m<br>最大引張荷重：10kgf（98N） | ステンレスワイヤー<br>片側フック金具<br>片側アイ加工<br>サイズ：φ1mm×約10m<br>最大引張荷重：10kgf（98N） | ステンレスワイヤー<br>両側アイ加工<br>サイズ：φ1mm×約5m<br>最大引張荷重：20kgf（178N） | ステンレスワイヤー<br>両側アイ加工<br>サイズ：φ1mm×約10m<br>最大引張荷重：20kgf（178N） | サイズ：φ0.55mm×約70m<br>色：黒（被覆付） |

## タイマー

| | | | |
|---|---|---|---|
| 姿　図 |  |  省エネや防犯に<br> タイマー使用中でももうひとつのコンセントが使用できる |  |
| 品　名 | **節電エコタイマー** | **プログラムタイマー** | **屋外用プログラムタイマー** |
| 品　番 | **RE-ET55D** | **RE-PT88** | **RE-PTW2** |
| 標準販売価格 | **¥9,200** | **¥5,300** | **¥6,600** |
| 仕　様 | ●タイマーで節電した料金を自動表示！<br>●使用中の消費電力・CO2排出量等もわかる<br>●タイマー機能（上段）・毎日繰り返し・1秒設定・20プログラム・通電ランプ<br>●エコ表示（下段）・電気料金・CO2排出量・消費電力・節電料金・通電時間<br>●トラッキング防止プラグ<br>●誤動作を防ぐロック機能付<br>入力：AC100V（50/60Hz）<br>電気器具使用容量：1500Wまで（抵抗負荷時）<br>消費電力：1W<br>照明器具 750W以下まで使用可能<br>サイズ：67×62×90mm<br>質量：92g | ●電気器具のスイッチを自動で何回も「入/切」できる<br>●ホコリの侵入や誤動作を防ぐ安心カバー付<br>●被ふくプラグがホコリ等によるトラッキング火災を防ぐ<br>●駒を押し下げるとオレンジの「設定確認ライン」が現れ、設定した時間が確認しやすい<br>●通電中は電源確認ランプ（LED）が点灯して、一目で確認<br>●コンセントが本体下側にあり、邪魔にならず使いやすい<br>入力：AC100V（50/60Hz）<br>電気器具使用容量：1500Wまで（抵抗負荷時）<br>消費電力：1W以下<br>動作数：15分単位（1～48動作）<br>時計誤差：±10分（最大）／24時間<br>タイマー誤差：±5分間／15分<br>サイズ：82×41×80　質量：150g | ●電気器具を繰り返し何回でも自動で「入」「切」できる<br>●防雨型で屋外の街灯や看板に最適<br>●一度セットすれば毎日繰り返します<br>●コンセント×1（本体下側）<br>入力：AC100V（50/60Hz）<br>電気器具使用容量：1500Wまで（抵抗負荷時）<br>消費電力：1W以下<br>動作数：15分単位（1～48動作）<br>時計誤差：±10分／24時間<br>照明器具 750W以下まで使用可能<br>サイズ：84×64×142mm<br>質量：311g |

**価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6 ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更**

# SDX series



JEFCOM
ILLUMINATION CATALOG

# LEDツリーSDX マルチパターンタイプ


**点灯種類**



フルカラー
パターン点灯





■ 付属コントローラーで8種の点灯パターン切替可能（別売 AC-DCアダプタに接続）
■ コントローラー・ストリング10本の一体型
■ 【別売】エクステンションポールSTM-EXP90、ライトスタンドPD-5STの併用で簡単設置可能

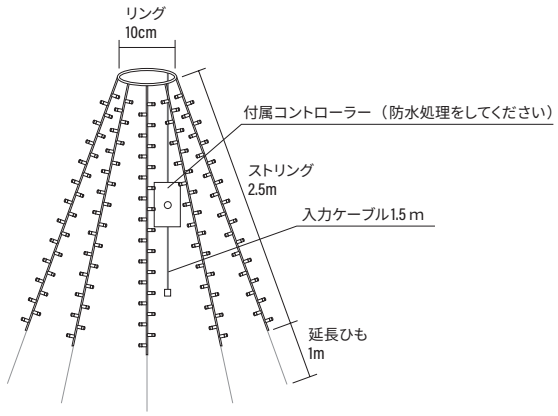


点滅パターンは動画で
ご確認いただけます。

［サイズ］リングφ100mm
　　ストリング2.5m（10本）
　　ストリング固定延長ひも1m（10本）
［カラー］フルカラー
［LED数］200個（20個×10本）
［点灯］フルカラーマルチパターン点灯
［駆動方式］AC-DCアダプタ方式
［使用環境条件］－10～40℃、常湿　屋外仕様 IP44

| サイズ | 質量 | 定格消費電力（全点灯時） | LED数 | LED間隔 |
|---|---|---|---|---|
| 2.5m（10本） | 2.4kg | 60W | 200個 | 約10cm |

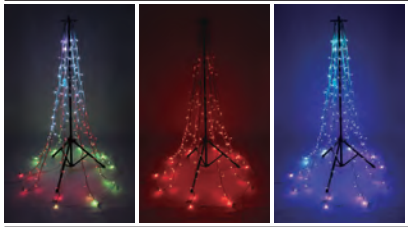


2.5m（10 本）
SDX-E11-25MP　¥58,000

価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6 ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

## 電源パーツ

### SDXシリーズ用AC-DCアダプタ





AC-DCアダプタ
**PAD-DC66-A**
¥21,000

［定格電力］150W
［入力］AC100V 50/60Hz 2A
［出力］DC66V 2.27A
［ケースサイズ］50×127×34mm
［電源ケーブル］1.8m アースなし2極プラグ
［出力ケーブル］0.15m
［質量］1.3kg

＋


## LEDツリーSDX

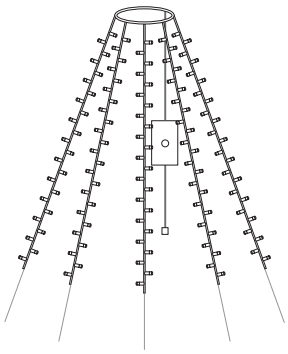

●LEDツリーSDX単独では光りません。図のように他の部品と組合せて使用します。
●AC-DCアダプタ（PAD-DC66-A）で点灯可能。付属コントローラーで点灯パターンの切替ができます。

## 延長パーツ（オプション）

### 電源パーツと点灯パーツの間を延長



延長ケーブルSDX（1.8m・0.2kg）
**SDX-E06-L18-2P**
¥2,100


延長ケーブルSDX（5m・0.4kg）
**SDX-E06-L50-2P**
¥5,200

延長ケーブルSDX（10m・1.5kg）
**SDX-E06-L100-2P**
¥9,300


## 設置用部材（オプション）

ライトスタンド用
エクステンションポール
**STM-EXP90**
¥14,000 »P.185

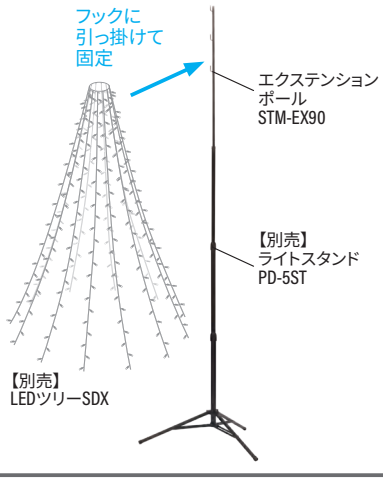


ライトスタンド（三脚）
**PD-5ST**
¥11,000 »P.185

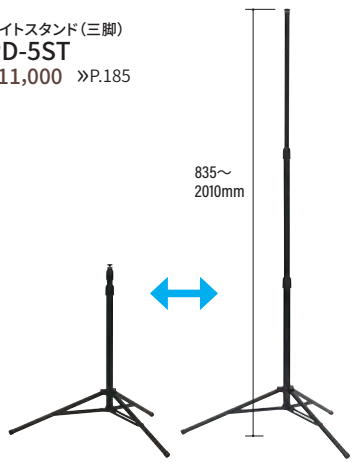



価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設（6 ヵ月以内） ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

# LEDモチーフSDX マルチパターンタイプ


**点灯種類**



フルカラー
パターン点灯

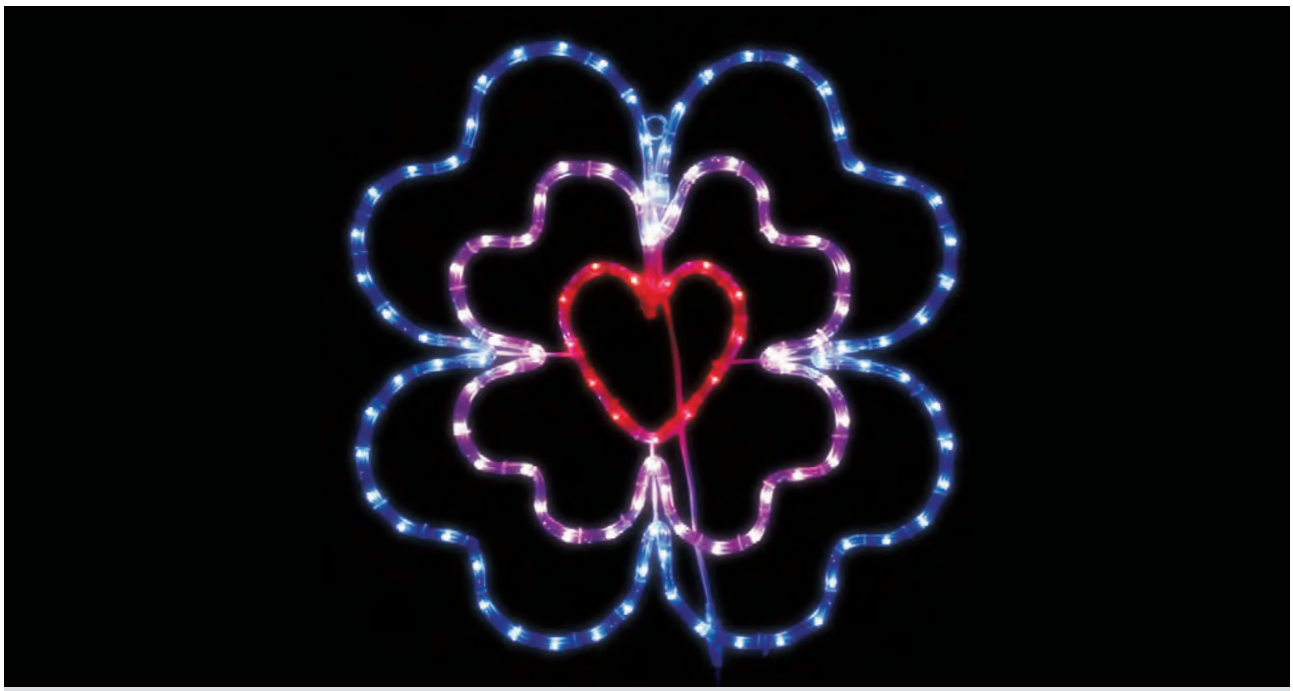


■ 多彩なフルカラー点灯パターン
■ 付属コントローラーで10種の点灯パターン切替可能

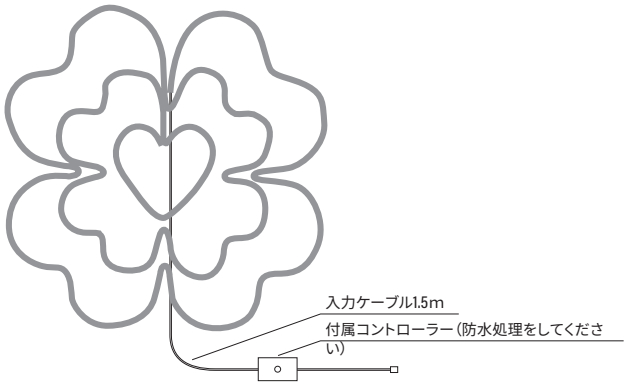


［サイズ］幅71×奥行5.5×高さ71cm
［カラー］フルカラー
［点灯］フルカラーマルチパターン点灯
［駆動方式］AC-DCアダプタ方式
［使用環境条件］－10～40℃、常湿　屋外仕様 IP44

点滅パターンは動画で
ご確認いただけます。

| サイズ | 質量 | 定格消費電力（全点灯時） |
|---|---|---|
| 幅71×奥行5.5×高さ71cm | 1.9kg | 36W |

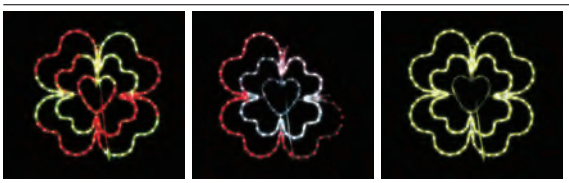

フラワー A
SDX-C01-MP　¥48,000

価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6 ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更




使用例イメージ



## 電源パーツ

### SDXシリーズ用AC-DCアダプタ





AC-DCアダプタ
**PAD-DC66-A**
**¥21,000**

[定格電力]150W
[入力]AC100V 50/60Hz 2A
[出力]DC66V 2.27A
[ケースサイズ]50×127×34mm
[電源ケーブル]1.8m アースなし2極プラグ
[出力ケーブル]0.15m
[質量]1.3kg

+

## LEDモチーフSDX

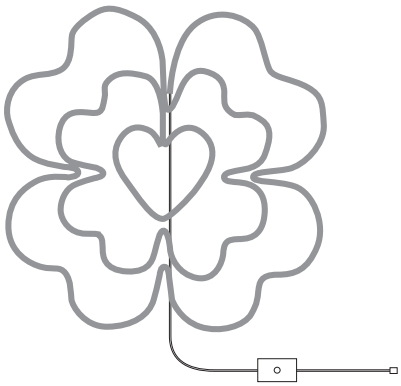

- LEDモチーフSDX単独では光りません。図のように他の部品と組合せて使用します。
- AC-DCアダプタ(PAD-DC66-A)で点灯可能。付属コントローラーで点灯パターンの切替ができます。

## 延長パーツ(オプション)

### 電源パーツと点灯パーツの間を延長



延長ケーブルSDX(1.8m・0.2kg)
**SDX-E06-L18-2P**
**¥2,100**

延長ケーブルSDX(5m・0.4kg)
**SDX-E06-L50-2P**
**¥5,200**

延長ケーブルSDX(10m・1.5kg)
**SDX-E06-L100-2P**
**¥9,300**


価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設(6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

# LEDモチーフSDX マルチパターンタイプ


**点灯種類**



フルカラー
パターン点灯

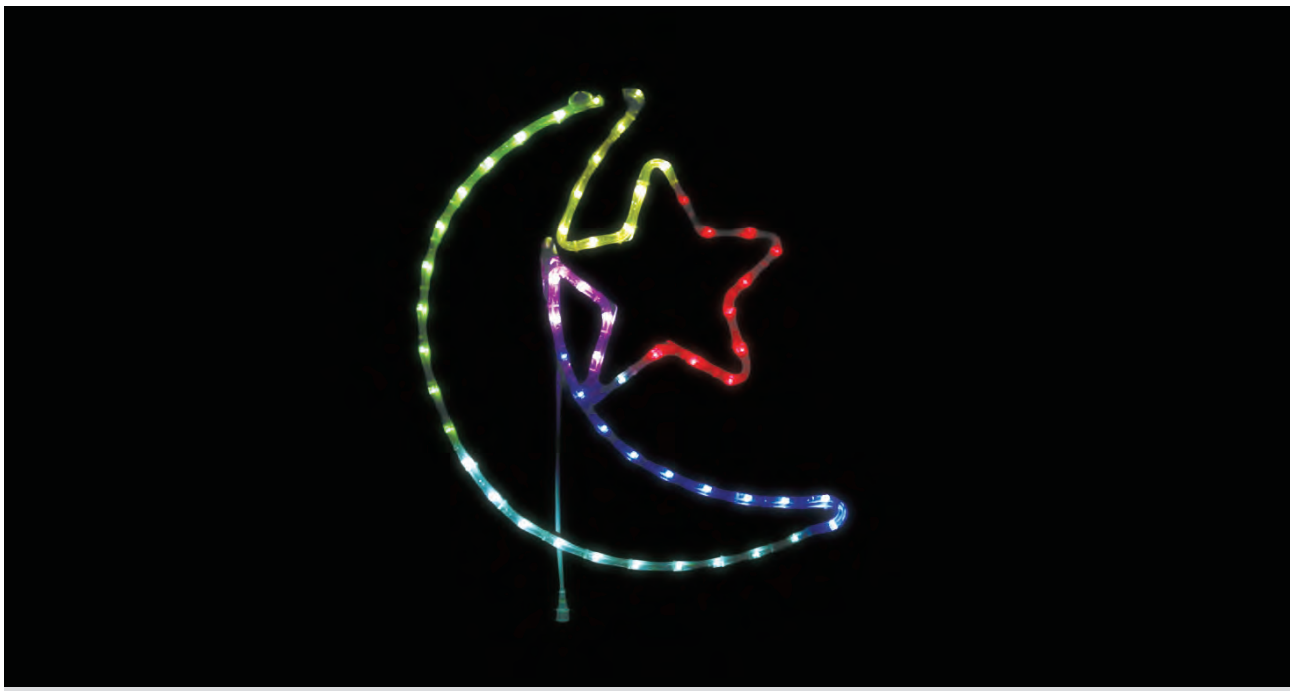

■ 多彩なフルカラー点灯パターン
■ 付属コントローラーで5種の点灯パターン切替可能

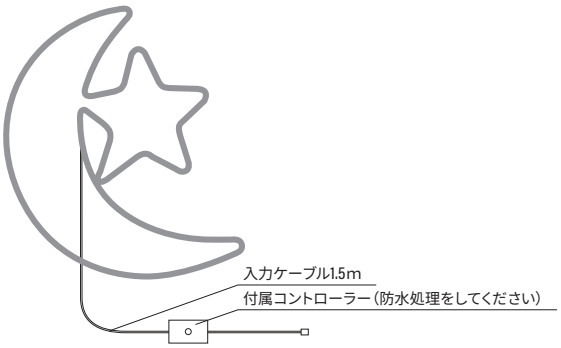


［サイズ］幅49×奥行3.5×高さ63cm
［カラー］フルカラー
［点灯］フルカラーマルチパターン点灯
［駆動方式］AC-DCアダプタ方式
［使用環境条件］－10～40℃、常湿　屋外仕様 IP44

点滅パターンは動画で
ご確認いただけます。

| サイズ | 質量 | 定格消費電力（全点灯時） |
|---|---|---|
| 幅49×奥行3.5×高さ63cm | 1.1kg | 23W |



月と星
SDX-C02-MP　¥32,000

価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6 ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更




使用例イメージ



## 電源パーツ

### SDXシリーズ用AC-DCアダプタ





AC-DCアダプタ
**PAD-DC66-A**
¥21,000

[定格電力]150W
[入力]AC100V 50/60Hz 2A
[出力]DC66V 2.27A
[ケースサイズ]50×127×34mm
[電源ケーブル]1.8m アースなし2極プラグ
[出力ケーブル]0.15m
[質量]1.3kg

＋

## LEDモチーフSDX



- LEDモチーフSDX単独では光りません。図のように他の部品と組合せて使用します。
- AC-DCアダプタ(PAD-DC66-A)で点灯可能。付属コントローラーで点灯パターンの切替ができます。

## 延長パーツ(オプション)

### 電源パーツと点灯パーツの間を延長



延長ケーブルSDX(1.8m・0.2kg)
**SDX-E06-L18-2P**
¥2,100

延長ケーブルSDX(5m・0.4kg)
**SDX-E06-L50-2P**
¥5,200

延長ケーブルSDX(10m・1.5kg)
**SDX-E06-L100-2P**
¥9,300


価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設(6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

# LEDモチーフSDX マルチパターンタイプ


**点灯種類**



フルカラー
パターン点灯

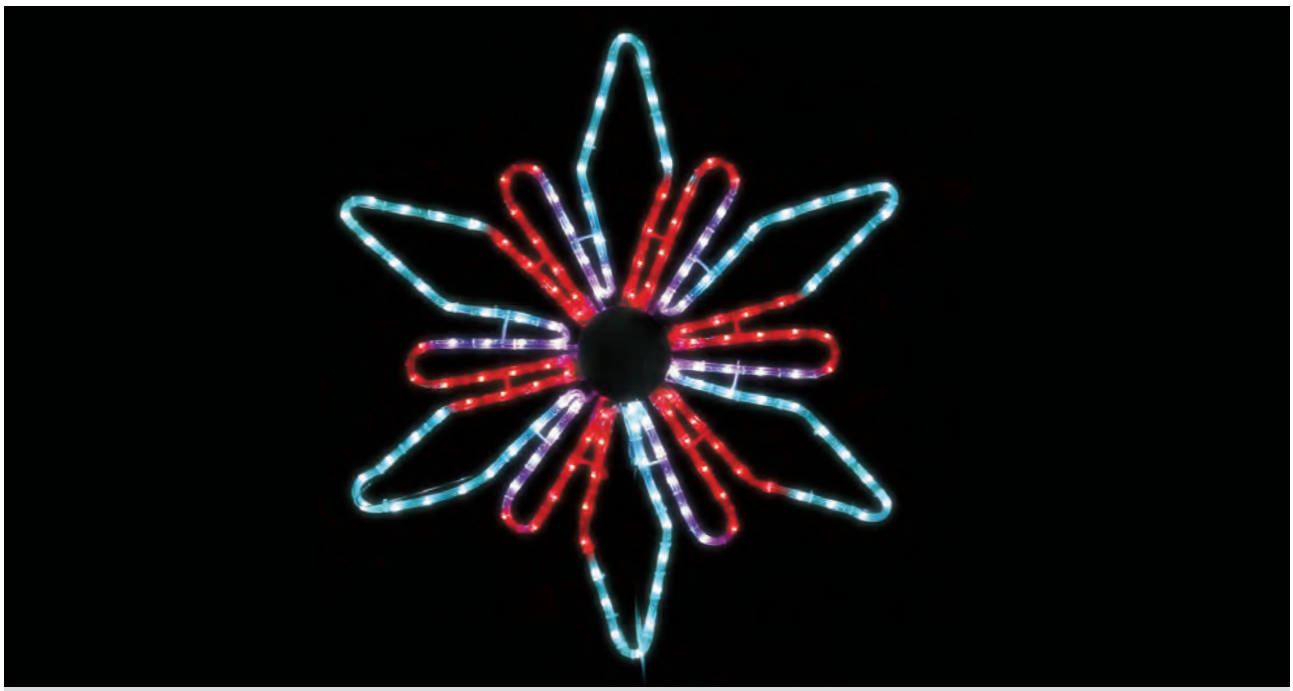


■ 多彩なフルカラー点灯パターン
■ 付属コントローラーで5種の点灯パターン切替可能

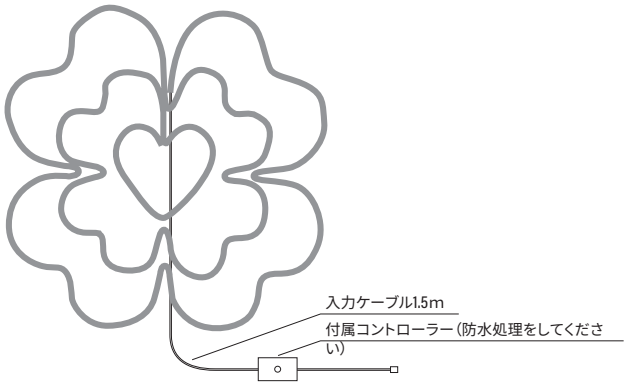


［サイズ］幅81×奥行5.5×高さ95cm
［カラー］フルカラー
［点灯］フルカラーマルチパターン点灯
［駆動方式］AC-DCアダプタ方式
［使用環境条件］－10～40℃、常湿　屋外仕様 IP44

点滅パターンは動画で
ご確認いただけます。

| サイズ | 質量 | 定格消費電力（全点灯時） |
|---|---|---|
| 幅81×奥行5.5×高さ95cm | 2.6kg | 42W |

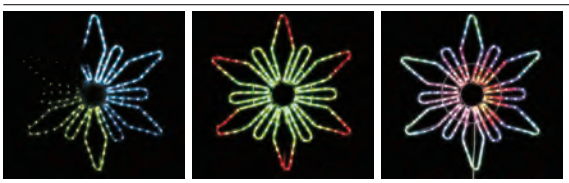

フラワー B
SDX-C03-MP　¥40,000

**価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6 ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更**




使用例イメージ



## 電源パーツ

### SDXシリーズ用AC-DCアダプタ





AC-DCアダプタ
**PAD-DC66-A**
¥21,000

[定格電力]150W
[入力]AC100V 50/60Hz 2A
[出力]DC66V 2.27A
[ケースサイズ]50×127×34mm
[電源ケーブル]1.8m アースなし2極プラグ
[出力ケーブル]0.15m
[質量]1.3kg

＋

## LEDモチーフSDX

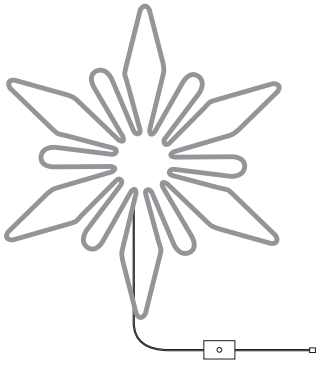

- LEDモチーフSDX単独では光りません。図のように他の部品と組合せて使用します。
- AC-DCアダプタ(PAD-DC66-A)で点灯可能。付属コントローラーで点灯パターンの切替ができます。

## 延長パーツ(オプション)

### 電源パーツと点灯パーツの間を延長



延長ケーブルSDX(1.8m・0.2kg)
**SDX-E06-L18-2P**
¥2,100

延長ケーブルSDX(5m・0.4kg)
**SDX-E06-L50-2P**
¥5,200

延長ケーブルSDX(10m・1.5kg)
**SDX-E06-L100-2P**
¥9,300

価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設(6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

屋外用

# LEDモチーフSDX マルチパターンタイプ

**点灯種類**




フルカラー
パターン点灯



■ 多彩なフルカラー点灯パターン


■ 付属コントローラーで4種の点灯パターン切替可能

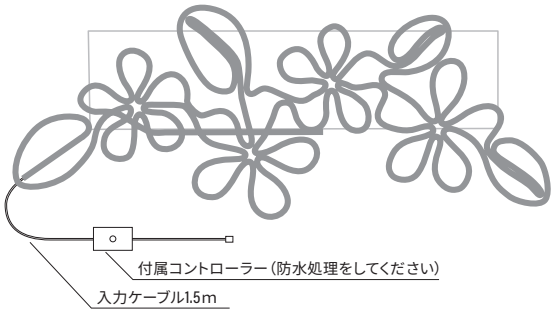


点滅パターンは動画で
ご確認いただけます。

［サイズ］幅110×奥行3.5×高さ43cm
［カラー］フルカラー
［点灯］フルカラーマルチパターン点灯
［駆動方式］AC-DCアダプタ方式
［使用環境条件］－10～40℃、常湿　屋外仕様 IP44

| サイズ | 質量 | 定格消費電力（全点灯時） |
|---|---|---|
| 幅110×奥行3.5×高さ43cm | 3.7kg | 61.8W |

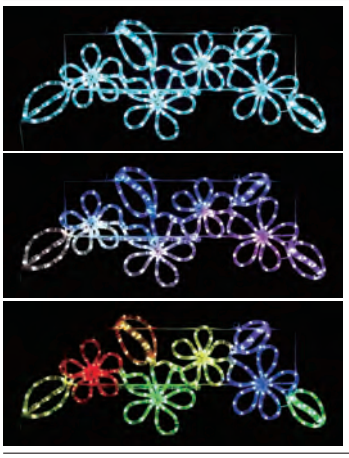

フラワー C
SDX-C04-MP　¥56,000

**価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6 ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更**




使用例イメージ



## 電源パーツ

### SDXシリーズ用AC-DCアダプタ





AC-DCアダプタ
**PAD-DC66-A**
**¥21,000**

[定格電力]150W
[入力]AC100V 50/60Hz 2A
[出力]DC66V 2.27A
[ケースサイズ]50×127×34mm
[電源ケーブル]1.8m アースなし2極プラグ
[出力ケーブル]0.15m
[質量]1.3kg

＋

## LEDモチーフSDX

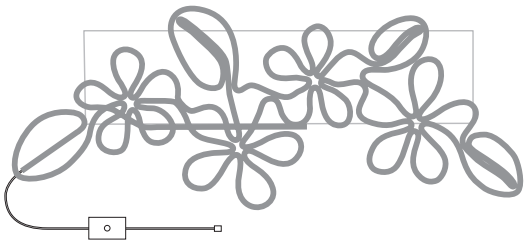

- LEDモチーフSDX単独では光りません。図のように他の部品と組合せて使用します。
- AC-DCアダプタ(PAD-DC66-A)で点灯可能。付属コントローラーで点灯パターンの切替ができます。

## 延長パーツ(オプション)

### 電源パーツと点灯パーツの間を延長



延長ケーブルSDX(1.8m・0.2kg)
**SDX-E06-L18-2P**
**¥2,100**

延長ケーブルSDX(5m・0.4kg)
**SDX-E06-L50-2P**
**¥5,200**

延長ケーブルSDX(10m・1.5kg)
**SDX-E06-L100-2P**
**¥9,300**


**価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設(6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更**

# LEDソフトネオンSDX マルチパターンタイプ

**点灯種類**




フルカラー
パターン点灯

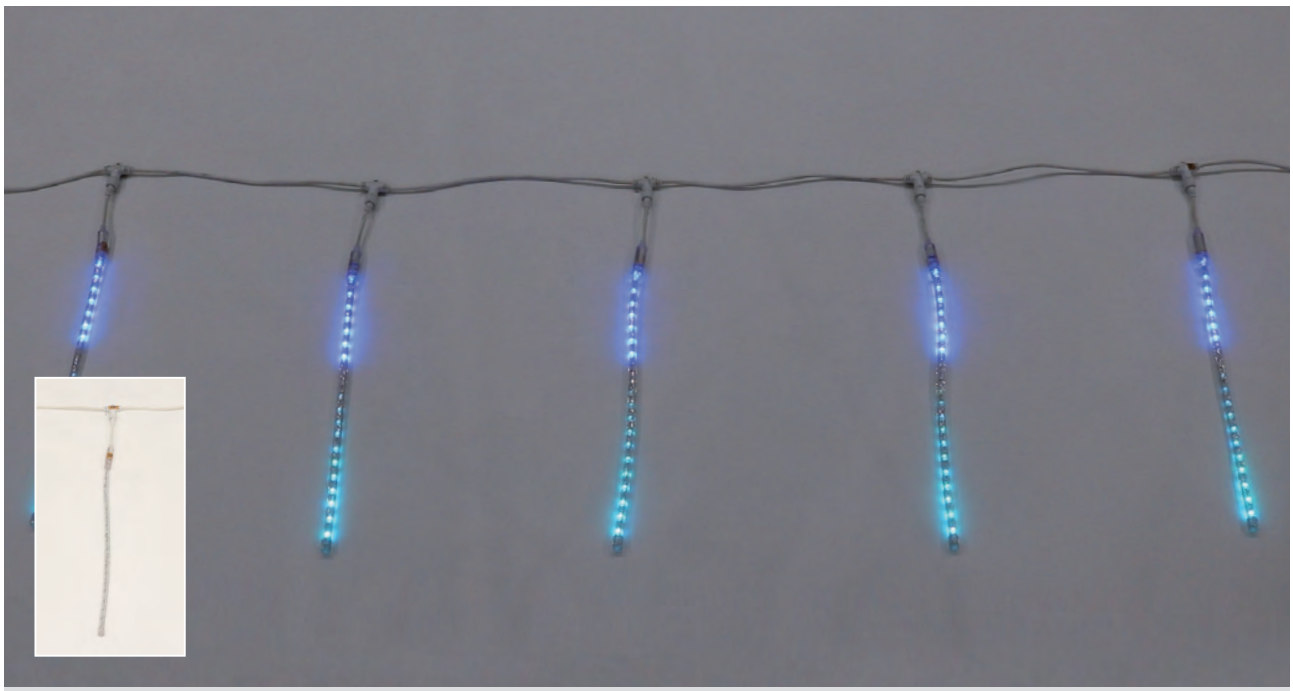

■ 多彩なフルカラー点灯パターン

■ 付属コントローラーで10種の点灯パターン切替可能

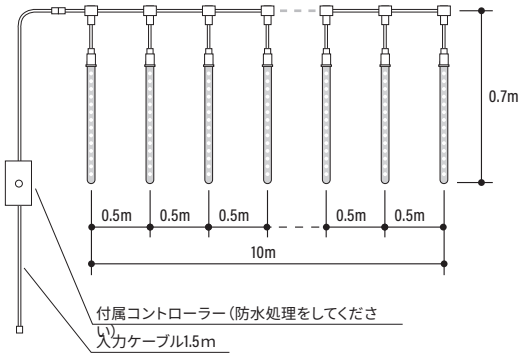


［サイズ］10m×0.7m
［カラー］フルカラー
［LED数］400個（20個×20本）
［点灯］フルカラーマルチパターン点灯
［駆動方式］AC-DCアダプタ方式
［使用環境条件］－10～40℃、常湿　屋外仕様 IP44

| サイズ | 質量 | 定格消費電力（全点灯時） | LED数 |
|---|---|---|---|
| 10m×0.7m | 3.7kg | 80.1W | 400個 |




SDX-E09-5020MP　¥53,000

価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6 ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

## 電源パーツ

SDXシリーズ用AC-DCアダプタ





AC-DCアダプタ
**PAD-DC66-A**
¥21,000

［定格電力］150W
［入力］AC100V 50/60Hz 2A
［出力］DC66V 2.27A
［ケースサイズ］50×127×34mm
［電源ケーブル］1.8m アースなし2極プラグ
［出力ケーブル］0.15m
［質量］1.3kg

＋

## LEDソフトネオンSDX

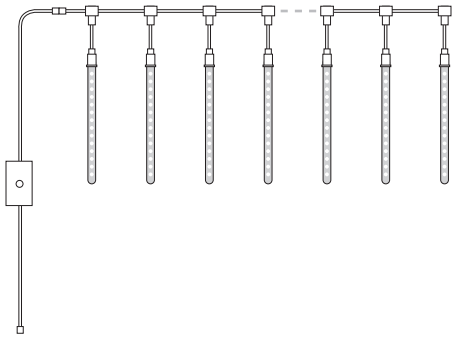

- LEDソフトネオンSDX単独では光りません。図のように他の部品と組合せて使用します。
- AC-DCアダプタ（PAD-DC66-A）で点灯可能。付属コントローラーで点灯パターンの切替ができます。

## 延長パーツ（オプション）

電源パーツと点灯パーツの間を延長




延長ケーブルSDX（1.8m・0.2kg）
**SDX-E06-L18-2P**
¥2,100

延長ケーブルSDX（5m・0.4kg）
**SDX-E06-L50-2P**
¥5,200




延長ケーブルSDX（10m・1.5kg）
**SDX-E06-L100-2P**
¥9,300

# 設置・取付用部材

## 電源保護 （屋外での使用や、雨・水にさらされる環境での使用時は、AC-DCアダプタ、コントローラーは必ず分電箱に収納してください）
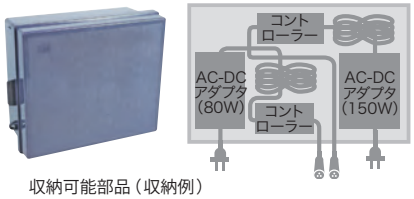
| | | | |
|---|---|---|---|
| 姿　図 |  収納可能部品（収納例） |  収納可能部品（収納例） |  収納可能部品（収納例） |
| 色 | 黒 | 黒 | グレー |
| 品　名 | **分電箱** | **分電箱** | **分電箱** |
| 品　番 | **PK-1J** | **PK-3J** | **PK-4J** |
| 標準販売価格 | **¥3,600** | **¥4,300** | **¥8,800** |
| 仕　様 | サイズ：外寸 縦260×横144×深さ132mm<br>内寸 縦237×横121×深さ89mm<br>質量：0.6kg<br>収納可能部品（例）：<br>AC-DCアダプタ（50W以下）×1個、コントローラー×1個 | サイズ：外寸 縦301×横184×深さ134mm<br>内寸 縦273×横158×深さ99mm<br>質量：0.8kg<br>収納可能部品（例）：<br>AC-DCアダプタ（80W以下）×1個、コントローラー×1個 | サイズ：外寸 縦300×横350×深さ160mm<br>内寸 縦272×横321×深さ132mm<br>質量：2kg<br>収納可能部品（例）：<br>AC-DCアダプタ（150W+80W）、コントローラー×2個 |

## 取付用部材 （設置場所により落下防止などの対策を実施してください）

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姿　図 |  | | | | |  | |  |
| 品　名 | **取付用ワイヤー** | | | | | **取付用ワイヤー** | | **取付用針金** |
| 品　番 | **STM-WR030F** | **STM-WR050F** | **STM-WR090F** | **STM-WR500F** | **STM-WR1000F** | **STM-WR500** | **STM-WR1000** | **STM-HG5570** |
| 標準販売価格 | **¥550** | **¥660** | **¥770** | **¥990** | **¥2,200** | **¥880** | **¥2,100** | **¥1,700** |
| 仕　様 | ステンレスワイヤー<br>片側フック金具<br>片側アイ加工<br>サイズ：φ1mm×約30cm<br>最大引張荷重：10kgf（98N） | ステンレスワイヤー<br>片側フック金具<br>片側アイ加工<br>サイズ：φ1mm×約50cm<br>最大引張荷重：10kgf（98N） | ステンレスワイヤー<br>片側フック金具<br>片側アイ加工<br>サイズ：φ1mm×約90cm<br>最大引張荷重：10kgf（98N） | ステンレスワイヤー<br>片側フック金具<br>片側アイ加工<br>サイズ：φ1mm×約5m<br>最大引張荷重：10kgf（98N） | ステンレスワイヤー<br>片側フック金具<br>片側アイ加工<br>サイズ：φ1mm×約10m<br>最大引張荷重：10kgf（98N） | ステンレスワイヤー<br>両側アイ加工<br>サイズ：φ1mm×約5m<br>最大引張荷重：20kgf（178N） | ステンレスワイヤー<br>両側アイ加工<br>サイズ：φ1mm×約10m<br>最大引張荷重：20kgf（178N） | サイズ：φ0.55mm×約70m<br>色：黒（被覆付） |

## タイマー

| | | | |
|---|---|---|---|
| 姿　図 |  |  省エネや防犯に<br> タイマー使用中でももうひとつのコンセントが使用できる |  |
| 品　名 | **節電エコタイマー** | **プログラムタイマー** | **屋外用プログラムタイマー** |
| 品　番 | **RE-ET55D** | **RE-PT88** | **RE-PTW2** |
| 標準販売価格 | **¥9,200** | **¥5,300** | **¥6,600** |
| 仕　様 | ●タイマーで節電した料金を自動表示！<br>●使用中の消費電力・CO2排出量等もわかる<br>●タイマー機能（上段）・毎日繰り返し・1秒設定・20プログラム・通電ランプ<br>●エコ表示（下段）・電気料金・CO2排出量・消費電力・節電料金・通電時間<br>●トラッキング防止プラグ<br>●誤動作を防ぐロック機能付<br>入力：AC100V（50/60Hz）<br>電気器具使用容量：1500Wまで（抵抗負荷時）<br>消費電力：1W<br>照明器具 750W以下まで使用可能<br>サイズ：67×62×90mm<br>質量：92g | ●電気器具のスイッチを自動で何回も「入/切」できる<br>●ホコリの侵入や誤動作を防ぐ安心カバー付<br>●被ふくプラグがホコリ等によるトラッキング火災を防ぐ<br>●駒を押し下げるとオレンジの「設定確認ライン」が現れ、設定した時間が確認しやすい<br>●通電中は電源確認ランプ（LED）が点灯して、一目で確認<br>●コンセントが本体下側にあり、邪魔にならず使いやすい<br>入力：AC100V（50/60Hz）<br>電気器具使用容量：1500Wまで（抵抗負荷時）<br>消費電力：1W以下<br>動作数：15分単位（1〜48動作）<br>時計誤差：±10分（最大）／24時間<br>タイマー誤差：±5分間／15分<br>サイズ：82×41×80　質量：150g | ●電気器具を繰り返し何回でも自動で「入」「切」できる<br>●防雨型で屋外の街灯や看板に最適<br>●一度セットすれば毎日繰り返します<br>●コンセント×1（本体下側）<br>入力：AC100V（50/60Hz）<br>電気器具使用容量：1500Wまで（抵抗負荷時）<br>消費電力：1W以下<br>動作数：15分単位（1〜48動作）<br>時計誤差：±10分／24時間<br>照明器具 750W以下まで使用可能<br>サイズ：84×64×142mm<br>質量：311g |

**価格は税抜定価です。ご購入前に P32 〜 P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6 ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更**

# LED テープライト series



JEFCOM

ILLUMINATION CATALOG

# LEDフレキネオン

**点灯種類**


全点灯




- ■ ネオン管に代わる安全ネオン
- ■ ネオン管のようにラインがくっきりと見える
- ■ 小さく曲げられる（半径30mm）
- ■ 不要部分を切断できる（62mmピッチ・切断後再接続不可）





※フレキネオン単体では点灯できません。
電源パーツ（P158参照）併せてご購入ください。




［長さ］2種類（2m・4m）
［断面サイズ］7×14mm
［材質］シリコン
［カラー］7種類（単色7種）
［LED数］256個（2m）・512個（4m）
［点灯］全点灯

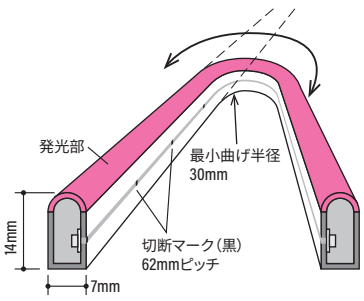


| 長さ | 2m | 4m |
|---|---|---|
| 定格消費電力 | 16W | 32W |
| 定格入力電流 | 1.0A | 1.5A |
| 定格入力電圧 | DC24V | DC24V |
| LED数 | 256個 | 512個 |
| SJV | 17 | 33 |
| 駆動方式 | AC-DCアダプタ方式 | AC-DCアダプタ方式 |
| 周波数 | 50/60Hz | 50/60Hz |
| 発光制御 | 全点灯のみ | 全点灯のみ |
| 最小曲げ半径 | 30mm | 30mm |
| 照射角 | 160° | 160° |
| 使用環境条件 | 屋内仕様　−10〜40℃　常湿　室内用です。雨、水濡れに注意してください。 | |

**価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6 ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更**

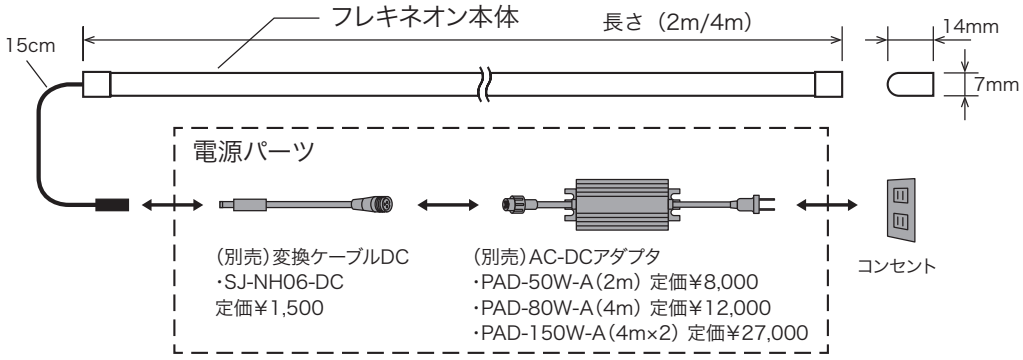

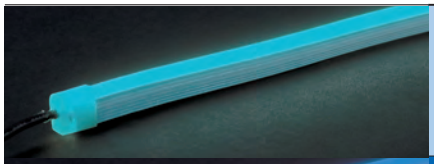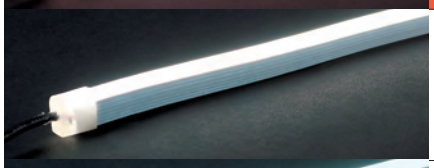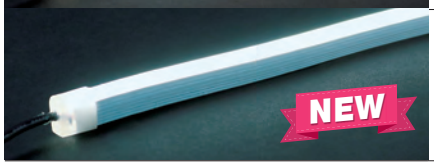
| | | | |
|---|---|---|---|
|  | アクアブルー | 2m SJV 17 STM-FN01-02A | ¥10,000 |
| | | 4m SJV 33 STM-FN01-04A | ¥20,000 |
|  | 青 | 2m SJV 17 STM-FN01-02B | ¥10,000 |
| | | 4m SJV 33 STM-FN01-04B | ¥20,000 |
|  | 緑 | 2m SJV 17 STM-FN01-02G | ¥10,000 |
| | | 4m SJV 33 STM-FN01-04G | ¥20,000 |
|  | 電球色 | 2m SJV 17 STM-FN01-02L | ¥10,000 |
| | | 4m SJV 33 STM-FN01-04L | ¥20,000 |
|  | ピンク | 2m SJV 17 STM-FN01-02P | ¥10,000 |
| | | 4m SJV 33 STM-FN01-04P | ¥20,000 |
|  | 赤 | 2m SJV 17 STM-FN01-02R | ¥10,000 |
| | | 4m SJV 33 STM-FN01-04R | ¥20,000 |
|  | 白 | 2m SJV 17 STM-FN01-02W | ¥10,000 |
| | | 4m SJV 33 STM-FN01-04W | ¥20,000 |
|  | クールホワイト | 2m SJV 17 STM-FN01-02C | ¥10,000 |
| | | 4m SJV 33 STM-FN01-04C | ¥20,000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | ・フレキネオン本体の固定用クリップ<br>・幅8×奥行8×高さ10mm<br>・ネジ穴径:2.8mm　・質量:0.4g/個<br>・入数:100個 | クリップ STM-FX-CL | ¥1,700 |
|  | ・フレキネオン本体の固定用モール<br>・幅10×奥行1000×高さ11.5mm<br>・ネジ穴径φ2.8mm<br>・質量:50g | クリップモール STM-FX-CM | ¥5,500 |
|  | ・フレキネオン切断時の端面保護用<br>・幅9.5×奥行14.5×高さ16mm<br>・質量:0.8g/個<br>・入数:20個 | エンドキャップ STM-FX-EC | ¥1,700 |

共用アクセサリー P.158


価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6 ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

# LEDテープライト

**点灯種類**



全点灯

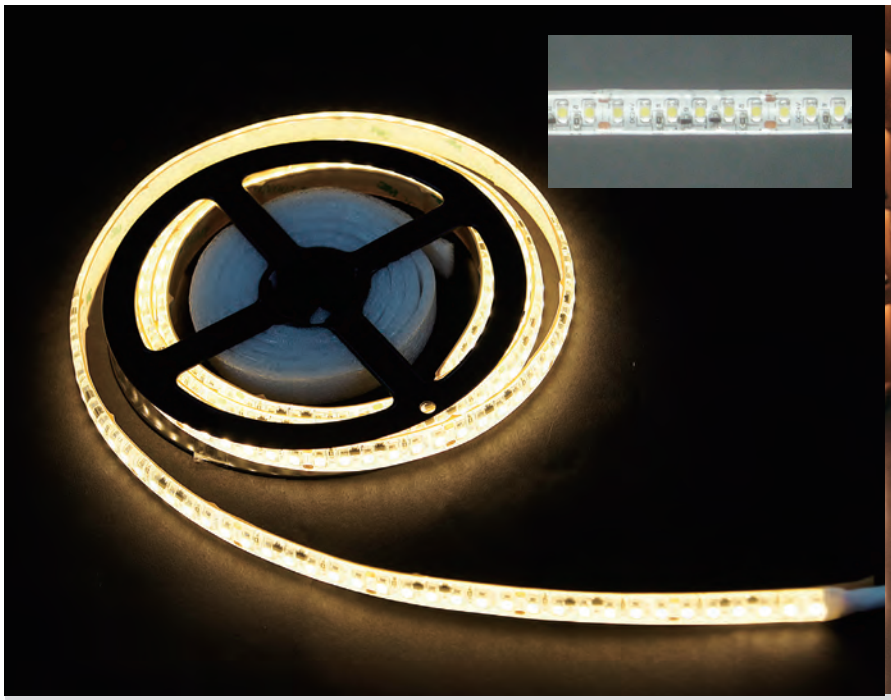




テープライト
使用例イメージ

- **スリムなLEDテープ**
- **室内用**
- **不要部分を切断できる（42mmピッチ ※）**
- **安全なローボルト**
- **軟質素材でゆるやかな曲面にも貼付け可能**
- **直線的な貼付け可能（別売のLEDテープライト直線モール使用時）**
- **ショーケースなど狭い空間でも使用可能（照射角度 約120度）**
- **固定用両面テープ付（背面）**

※切断した場合は、再接続できません。切断面はエンドキャップで保護します。2mにはエンドキャップが付属されておりません。エンドキャップSTM-T01-ECを別途ご購入ください。

［長さ］2種類（2m・4m）
［断面サイズ］幅11mm×高さ4mm
［材質］シリコン
［カラー］5種類（青・緑・電球色・赤・白）
［LED間隔］約7mm
［LED数］288個（2m）・576個（4m）
［点灯］全点灯
［発光効率］100lm/W
［セット内容］テープライト本体・エンドキャップ（2個、4mのみ付属）

| 長さ | 2m | 4m |
|---|---|---|
| 定格消費電力 | 36W | 60W |
| 定格入力電流 | 1.0A | 1.5A |
| 定格入力電圧 | DC24V | DC24V |
| LED数 | 288個 | 576個 |
| SJV | 20 | 52 |
| 駆動方式 | AC-DCアダプタ方式 | AC-DCアダプタ方式 |
| 周波数 | 50/60Hz | 50/60Hz |
| 発光制御 | 全点灯のみ | 全点灯のみ |
| 使用環境条件 | 屋内仕様　−10〜40℃　常湿<br>室内用です。雨、水濡れに注意してください。 | |

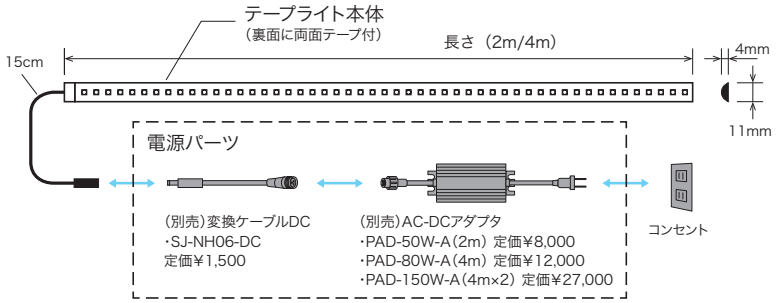


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 青 | 2m | SJV 20 | STM-TN01-02B | ¥10,000 |
| | 4m | SJV 52 | STM-TN01-04B | ¥20,000 |
| 緑 | 2m | SJV 20 | STM-TN01-02G | ¥10,000 |
| | 4m | SJV 52 | STM-TN01-04G | ¥20,000 |
| 電球色 | 2m | SJV 20 | STM-TN01-02L | ¥10,000 |
| | 4m | SJV 52 | STM-TN01-04L | ¥20,000 |
| 赤 | 2m | SJV 20 | STM-TN01-02R | ¥10,000 |
| | 4m | SJV 52 | STM-TN01-04R | ¥20,000 |
| 白 | 2m | SJV 20 | STM-TN01-02W | ¥10,000 |
| | 4m | SJV 52 | STM-TN01-04W | ¥20,000 |


※テープライト単体では点灯できません。
電源パーツ（P158 参照）併せてご購入ください。

**価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6 ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更**




# LEDテープライト（1m・2本セット）

- スリムなLEDテープ
- 室内用
- 不要部分を切断できる（42mmピッチ ※）
- 安全なローボルト
- 軟質素材でゆるやかな曲面にも貼付け可能
- 直線的な貼付け可能
  （別売のLEDテープライト直線モール使用時）
- ショーケースなど狭い空間でも使用可能
  （照射角度 約120度）
- 固定用両面テープ付（背面）

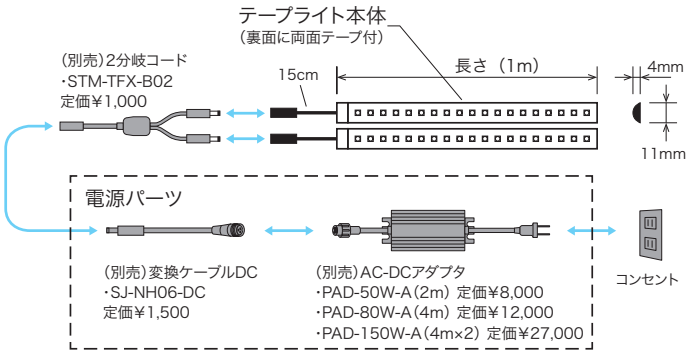



［長さ］1ｍ（2本組）
［断面サイズ］幅11mm×高さ4mm
［材質］シリコン
［カラー］5種類（青・緑・電球色・赤・白）
［LED間隔］約7mm
［LED数］144個（1本あたり）
［点灯］全点灯
［発光効率］100lm/W
［セット内容］テープライト本体・エンドキャップ（2個）


| | |
|---|---|
| 長さ | 1m |
| 定格消費電力 | 18W |
| 定格入力電流 | 0.6A |
| 定格入力電圧 | DC24V |
| LED数 | 144個 |
| SJV | 10 |
| 駆動方式 | AC-DCアダプタ方式 |
| 周波数 | 50/60Hz |
| 発光制御 | 全点灯のみ |
| 使用環境条件 | 屋内仕様　−10〜40℃　常湿<br>室内用です。雨、水濡れに注意してください。 |


青

1m×2本 SJV 10 ¥12,000
STM-TN01-01BS


電球色

1m×2本 SJV 10 ¥12,000
STM-TN01-01LS



白

1m×2本 SJV 10 ¥12,000
STM-TN01-01WS

※SJVは1本あたり
※テープライト単体では点灯できません。
電源パーツ（P158参照）を併せてご購入ください。

## ■ LEDテープライト専用アクセサリー


共用アクセサリー P.158



・テープライト切断時の端面保護用
・幅12.5×奥行11×高さ6mm
・質量：0.4g/個
・入数：20個

エンドキャップ
STM-T01-EC
¥1,700

1m×2本




・LEDテープライト直線モール：1m×2本
・エンドキャップ：4個
・固定用クリップ：6個


LED テープライト直線モール
STM-T01-SM
¥4,000

価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6 ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

# LEDテープライト（UVタイプ）


**点灯種類**


全点灯

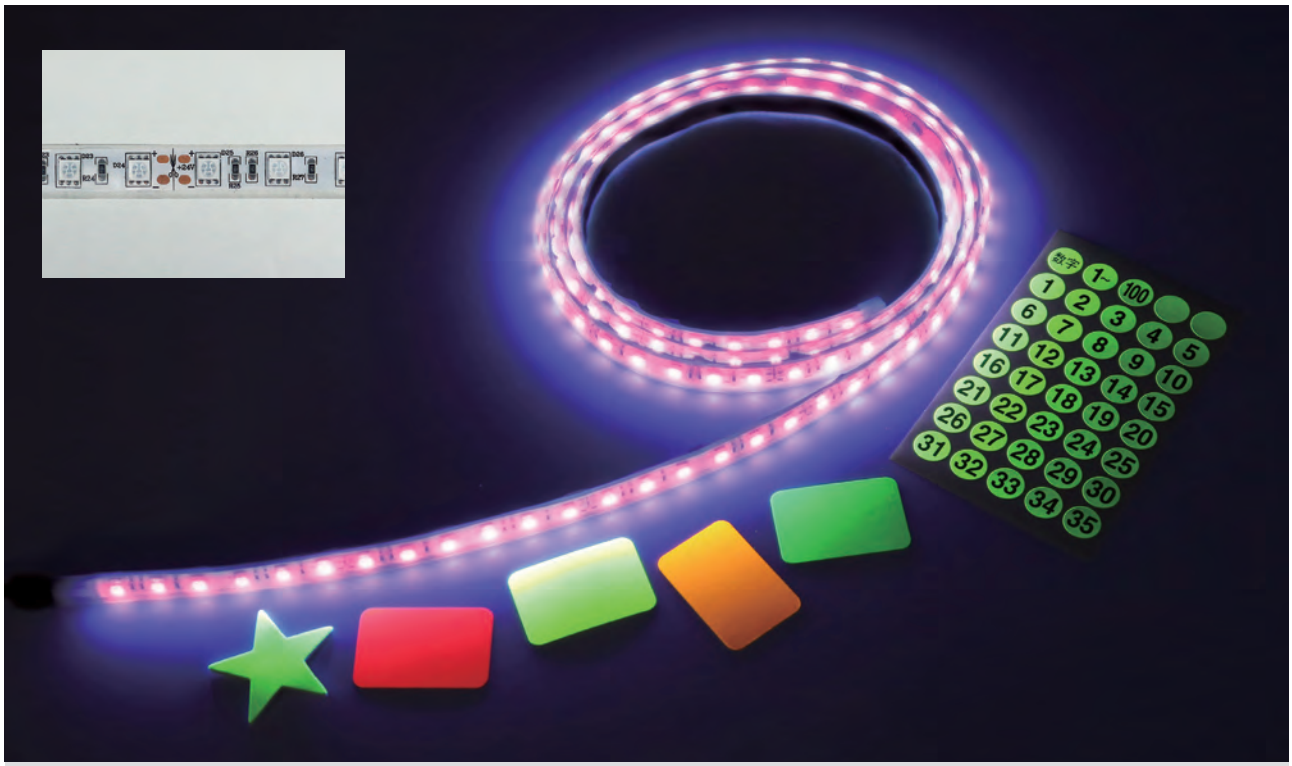

■ 蛍光体が反応する演出用UV
■ 室内用
■ 固定用両面テープ付（背面）
■ 安全なローボルト
■ 本体がシリコン素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能
■ ショーケースなど狭い空間でも使用可能（照射角度 約120度）

［長さ］2 種類（2m・4m）
［断面サイズ］幅12mm×高さ5mm
［材質］シリコン
［カラー］ブラックライト（紫外線395～400nm）
［LED間隔］約16mm
［LED数］120 個（2m）・240 個（4m）
［点灯］全点灯
［発光効率］100lm/W
［セット内容］テープライト本体

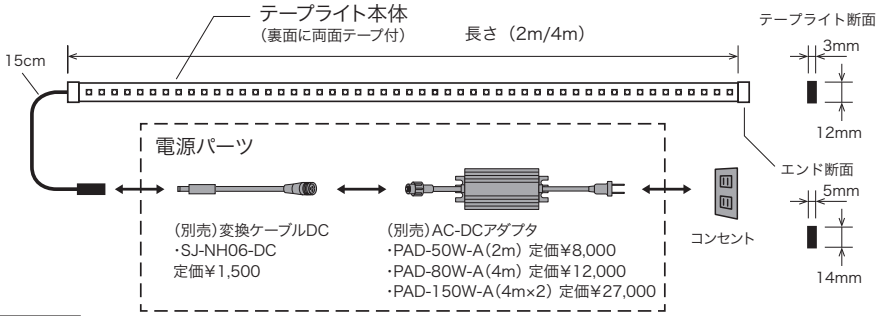


| 長さ | 2m | 4m |
|---|---|---|
| 定格消費電力 | 36W | 60W |
| 定格入力電流 | 1.0A | 1.5A |
| 定格入力電圧 | DC24V | DC24V |
| LED数 | 120個 | 240個 |
| SJV | 20 | 52 |
| 駆動方式 | AC-DCアダプタ方式 | AC-DCアダプタ方式 |
| 周波数 | 50/60Hz | 50/60Hz |
| 発光制御 | 全点灯のみ | 全点灯のみ |
| 使用環境条件 | 屋内仕様　－10～40℃　常湿<br>室内用です。雨、水濡れに注意してください。 | |

共用アクセサリー P.158


ブラックライト


2m　SJV 20　¥10,000
STM-TN02-02UV


4m　SJV 52　¥20,000
STM-TN02-04UV

※テープライト単体では点灯できません。
電源パーツ（P158参照）を併せてご購入ください。

**価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6 ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更**



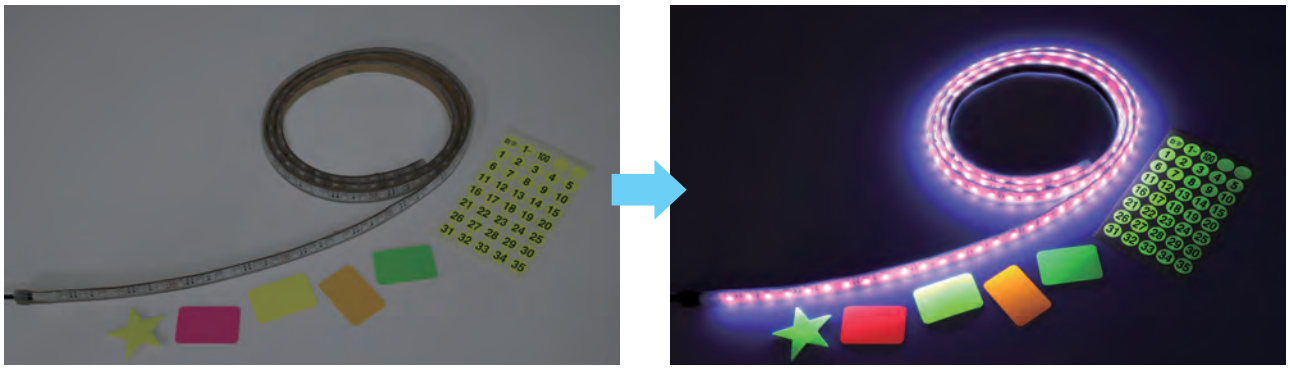

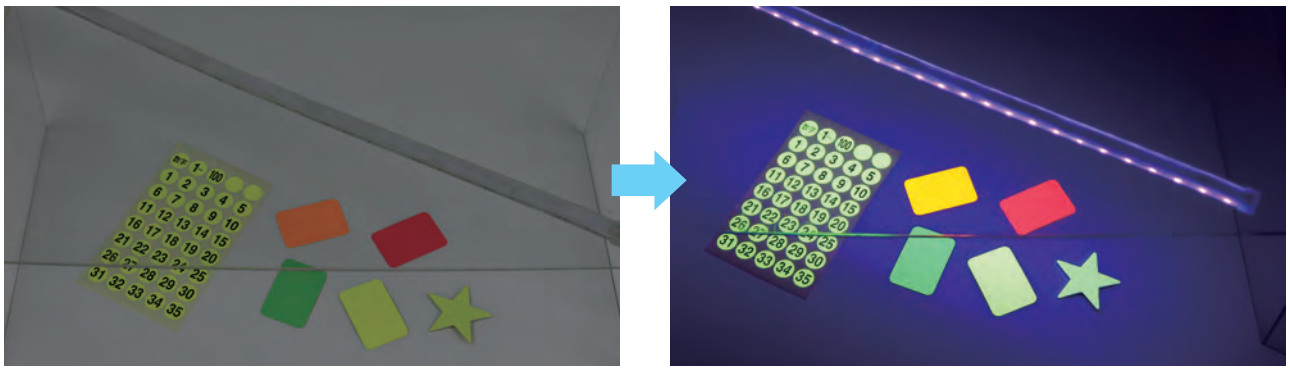


価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6 ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

# LEDフレキネオン・テープライト共用部品


## ●適合機種



LEDフレキネオン STM-FN01-□□□
P152参照

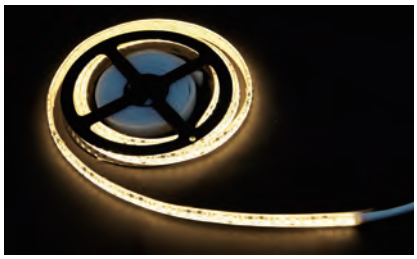





LEDテープライト STM-TN01-□□□
P154 ～ P155参照
※ロングタイプの別売パーツはP146参照

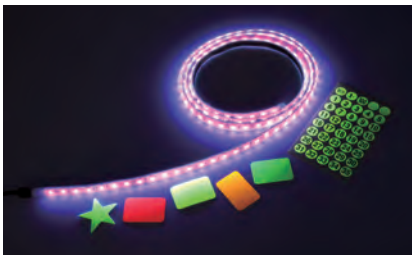



LEDテープライト（UVタイプ） STM-TN02-□□UV
P156参照

## ●接続相関図

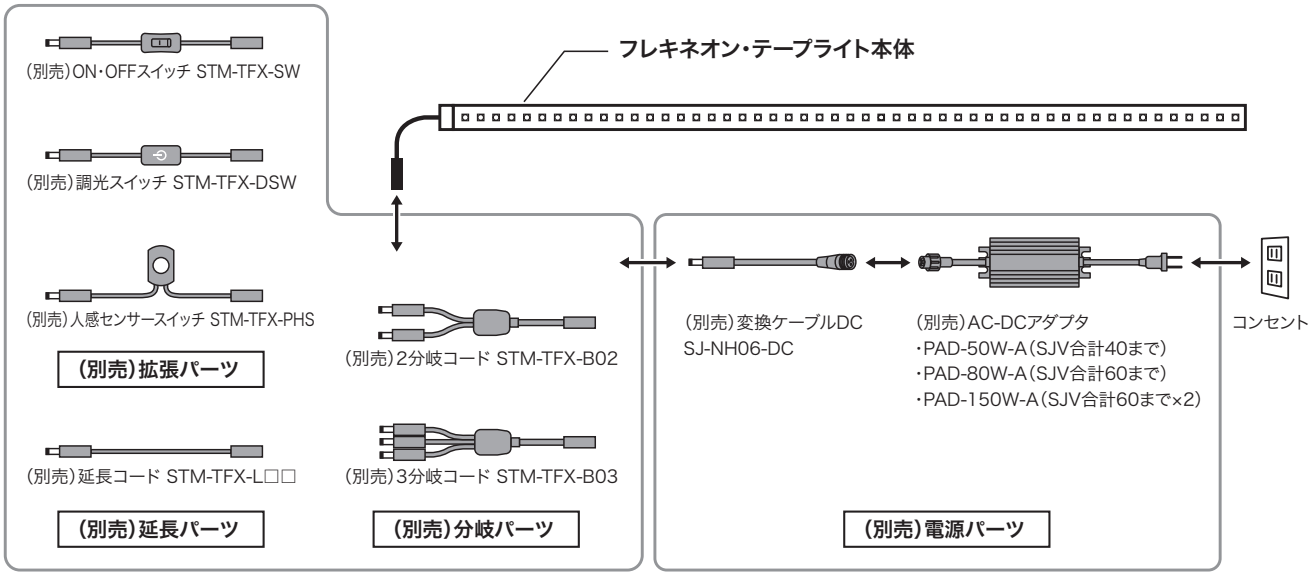


| 姿　図 | 仕　様 | 品　名 | 品　番 | SJV | 標準販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 電源とAC-DC変換器を内蔵<br>定格電力:150W<br>出力ポート:2箇所(1ポートあたりSJV60以下)<br>入力:AC100V 50/60Hz 2A<br>出力:DC24V/3.125A<br>アースなし2極プラグ<br>ケースサイズ:119×153×52mm<br>電源ケーブル長:1.8m<br>出力ケーブル長:25cm　質量:1.5kg | AC-DCアダプタ<br>(150W) | PAD-150W-A | 60以下<br>×2 | ¥　27,000 |
|  | 電源とAC-DC変換器を内蔵<br>定格電力:80W<br>入力:AC100V 50/60Hz 2A<br>出力:DC24V 3.33A<br>アースなし2極プラグ<br>ケースサイズ:63×137×37mm<br>電源ケーブル長:1.8m<br>出力ケーブル長:23cm<br>質量:0.7kg | AC-DCアダプタ<br>(80W) | PAD-80W-A | 60以下 | ¥　12,000 |
|  | 電源とAC-DC変換器を内蔵<br>定格電力:50W<br>入力:AC100V 50/60Hz 2A<br>出力:DC24V 2.08A<br>アースなし2極プラグ<br>ケースサイズ:50×127×34mm<br>電源ケーブル長:1.8m<br>出力ケーブル長:23cm<br>質量:0.5kg | AC-DCアダプタ<br>(50W) | PAD-50W-A | 40以下 | ¥　8,000 |

価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6 ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

| 姿　図 | 仕　様 | 品　名 | 品　番 | 標準販売価格 |
|---|---|---|---|---|
|  | SJ(3P)⇔DCジャック変換<br>SJ-NH(3P)⇔DCジャック変換<br>コード長さ：15cm<br>サイズ：175mm×23mm×23mm<br>質量：20g | 変換ケーブル<br>DC | SJ-NH06-DC | ¥　1,500 |
|  | 長さ：1ｍ<br>質量：27g | 延長コード | STM-TFX-L01 | ¥　550 |
|  | 長さ：3ｍ<br>質量：65g | 延長コード | STM-TFX-L03 | ¥　770 |
|  | 長さ：5ｍ<br>質量：103g | 延長コード | STM-TFX-L05 | ¥　1,100 |
|  | 電源ON/OFF<br>サイズ：19mm×20mm×270mm<br>質量：24g | ON・OFF<br>スイッチ | STM-TFX-SW | ¥　770 |
|  | 2分岐コード<br>STM-TFX-B02<br>入力ケーブル：18cm<br>出力ケーブル：28cm<br>質量：34g | 2分岐コード | STM-TFX-B02 | ¥　1,000 |
|  | 3分岐コード<br>STM-TFX-B03<br>入力ケーブル：18cm<br>出力ケーブル：28cm<br>質量：43g | 3分岐コード | STM-TFX-B03 | ¥　1,500 |
|  | スイッチ部サイズ：43×11×22mm<br>コード長さ：27cm<br>質量：18g<br>短押し：ON/OFF<br>長押し：調光<br>　長押しで明るく、再度長押しで暗くなります。ゆっくり明るさが変わり、離すと明るさを固定、再点灯時は設定した明るさになります。 | 調光スイッチ | STM-TFX-DSW | ¥　2,000 |
|  | 定格電圧/許容電流：DC24V/2.5A<br>入出コード長：約27cm<br>検知後ON時間：約5秒～30秒間（調整可能）<br>点灯時間調整ボリューム付（本体裏側）<br>　※⊖ドライバー 2mmで調整してください。<br>センサー特性：赤外線探知距離（約2～6ｍ、120°範囲）<br>付属品：両面テープ、ねじ×2本<br>使用環境：屋内用（-10°C～＋40°C）<br>本体サイズ：W40×D22.5×H50mm<br>質量：約30ｇ<br>※販売終了品<br>　LEDテープライト（8ｍ）<br>　STM-T01-08□には<br>　使用できません<br>  <br>  | 人感センサー<br>スイッチ | STM-TFX-PHS | ¥　3,300 |

価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6 ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

# LEDテープライト（ロングタイプ）

**点灯種類**


全点灯



使用例イメージ

- ■ 長尺接続テープライト
- ■ 最長約100mで長距離を照らせるテープ型LED作業灯
- ■ 本体はフレキシブルな樹脂製で直線にも曲線にも対応
- ■ 柵等に設置してまわりを照らせる両面タイプと、床や壁に貼り付けるのに適した片面タイプ
- ■ 作業エリアを囲んで、広範囲の注意喚起にも便利
- ■ 設置や撤去が簡単
- ■ 屋外用（保護等級IP64）
- ■ カット不可

NEW

| 品番 | LT-LD01-10W | LT-LS01-10W |
|---|---|---|
| 消費電力 | 40W | 20W |
| 入力電流 | 0.76A | 0.41A |
| 電源電圧 | DC66V | DC66V |
| LED配置 | 両面 | 片面 |
| LED数 | 798個 | 399個 |
| LED間隔 | 23.8mm | 23.8mm |
| 色温度 | 4000K | 4000K |
| 演色性 | Ra＞80 | Ra＞80 |
| 全光束 | 1255 lm | 740 lm |
| 照射角度 | 240° | 120° |
| 本体断面サイズ | 16×9mm | 16×8mm |
| 全長 | 9700mm | 9700mm |
| 質量（リール含む） | 1.56kg | 1.54kg |
| 最大連結数 | 5本 | 10本 |
| 保護等級 | IP64 | |
| 材質 | PVC | |


両面タイプ・白色


LEDテープライト両面10m
LT-LD01-10W ¥33,000


片面タイプ・白色

LEDテープライト片面10m
LT-LS01-10W ¥25,000



変換ケーブル
LT-EX66 ¥5,000




AC-DCアダプタ
PAD-DC66-A ¥21,000

※テープライト単体では点灯できません。別売の変換ケーブルとAC-DCアダプタ（上記参照）を併せてご購入ください。

価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設（6 ヵ月以内） ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更



使用例イメージ

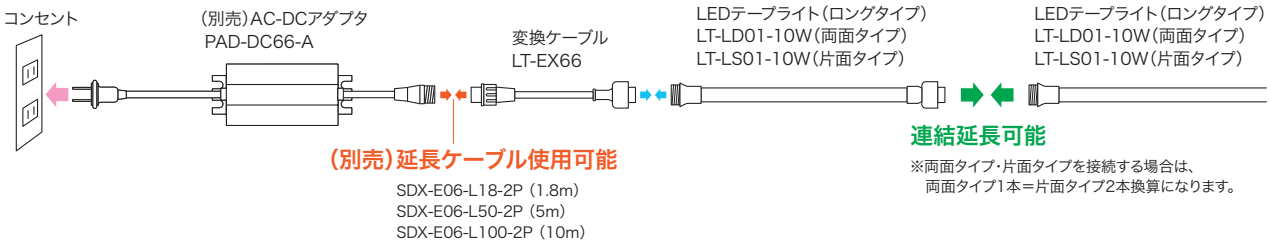




**(別売)延長ケーブル使用可能**

SDX-E06-L18-2P (1.8m)
SDX-E06-L50-2P (5m)
SDX-E06-L100-2P (10m)


**連結延長可能**

※両面タイプ・片面タイプを接続する場合は、
両面タイプ1本＝片面タイプ2本換算になります。

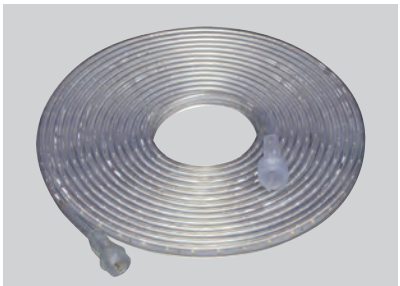

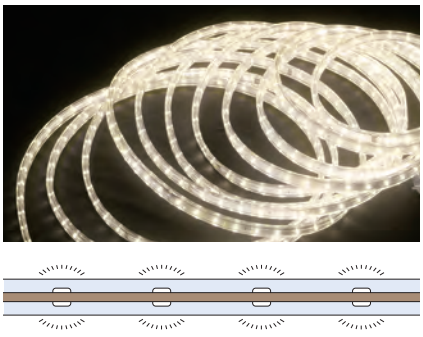

LT-LD01-10W(両面タイプ)

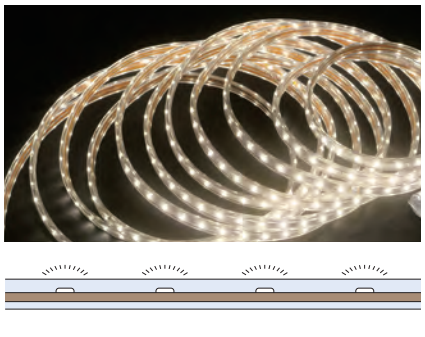

LT-LS01-10W(片面タイプ)

価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設(6 ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

# LED オブジェクト series

JEFCOM

ILLUMINATION CATALOG

屋外用 | ローボルト24V

# LEDイルミネーションツリー マルチパターンタワーツリー

**点灯種類**



フルカラー
パターン点灯

NEW




■ 高さ約3.0m！そびえたつ存在感のイルミネーションツリー
■ 付属コントローラーで多彩なパターンの点灯が可能

[消費電力]180W
[サイズ(約)]φ980×2980mm
[付属品]本体組み立て用ネジ、コード固定用ケーブルタイ

この商品は、受注生産品です。送料が別途かかります。


点滅パターンは動画で
ご確認いただけます。


| | | |
|---|---|---|
| フルカラー | SMPT-3 | ¥800,000 |



本体は6パーツ構成
※お客様による組み立てが必要です。
　組み立ては3名以上で行なってください。

## 多彩な点灯パターン

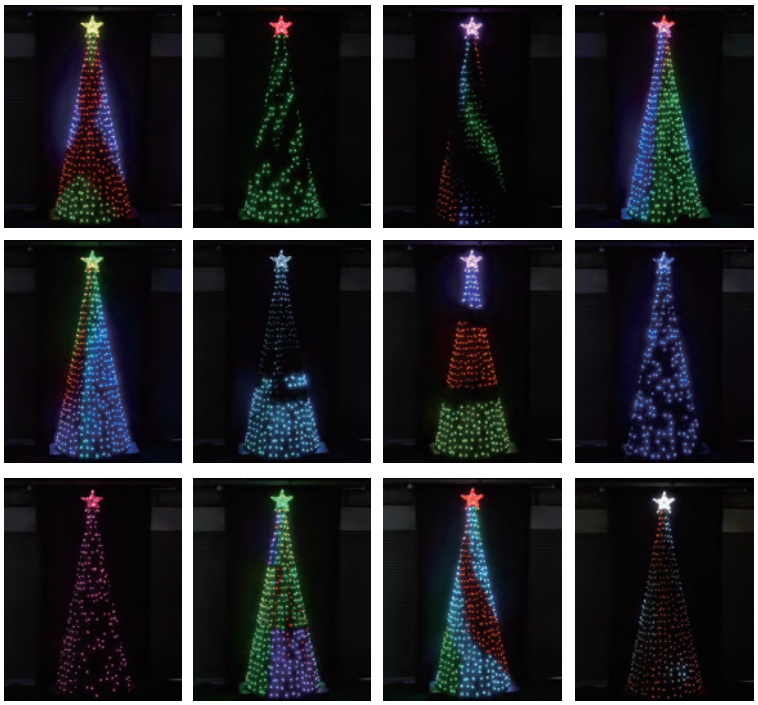

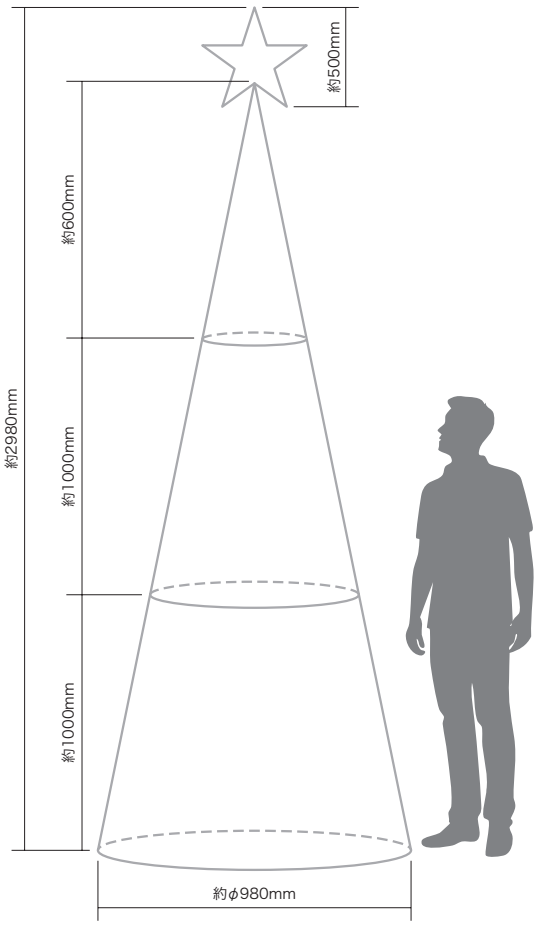




LED点灯時



LED消灯時



価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6 ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更


# マルチファンクションライト

**点灯種類**



交互点灯


全点灯

NEW

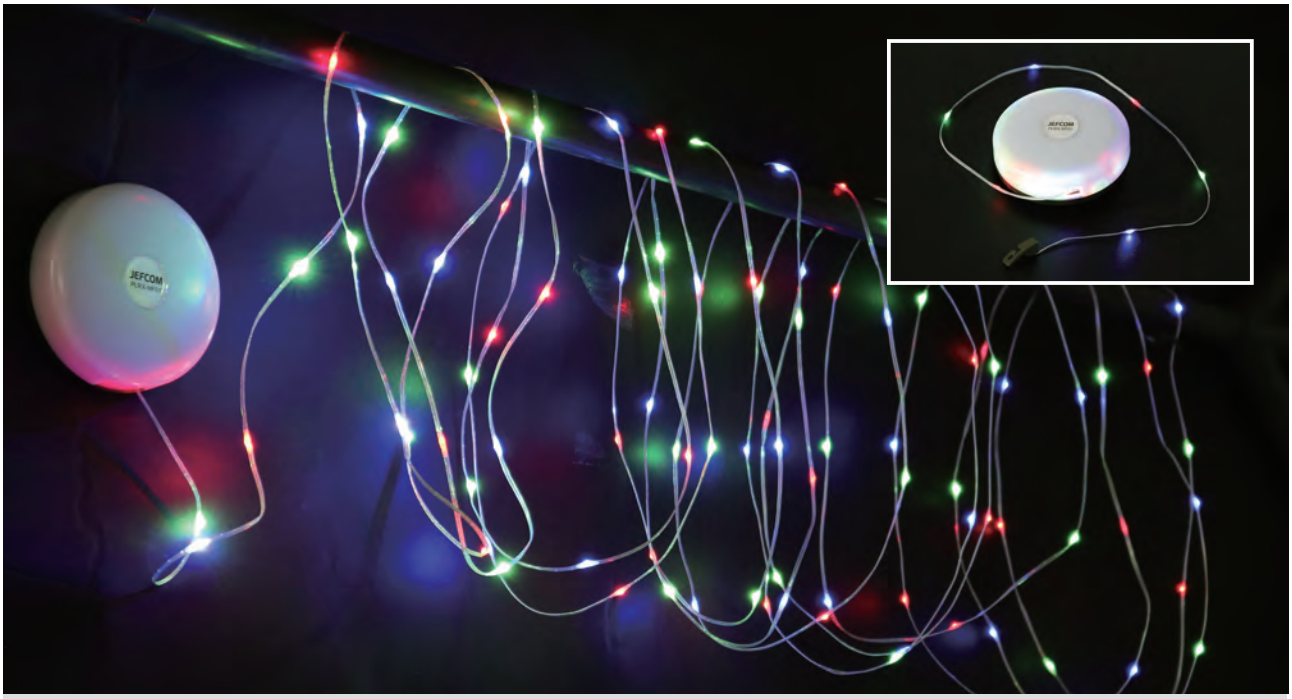

■ LEDライトとLEDストリングが1つになって、マルチな用途に使える
■ LEDストリングは巻き取って本体に収納可能
■ マグネット付
■ フック付
■ 他の機器への給電が可能

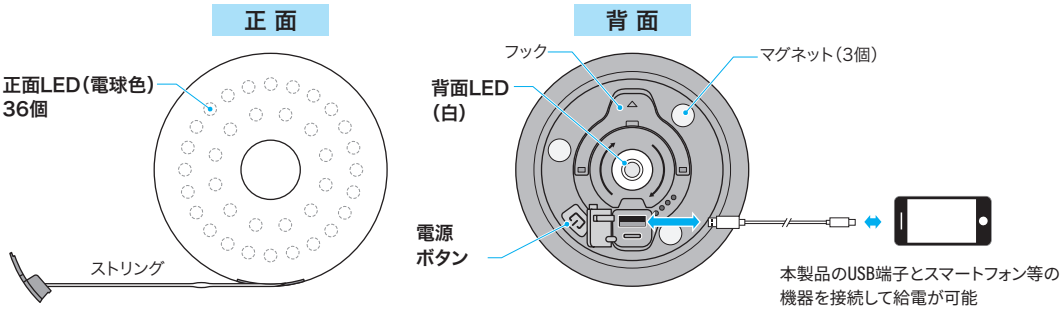


[内蔵電池] リチウムポリマー電池(3.7V 2000mAh)
[充電時間] 4.5時間
[給電時間] 約1時間(5V 1Aの場合)
※充電される機器によって変わります。
[サイズ] 110×110×40mm
[質量] 216g
[充電端子] USBタイプC端子
[給電端子] USBタイプA端子
[保護等級] IP44
[使用環境] -10～40℃
[材質] PC、ABS
[付属品] USBタイプCケーブル

●正面LED
[LED数] 36個
[LED色温度] 3000K
[全光束] HIGH 160 lm
LOW 80 lm
●ストリング
[LED数] 99個
[全光束] 80 lm
[ストリング全長] 約10m
[LED間隔] 約100mm
●背面LED
[LED数] 1個
[LED色温度] 6500K
[全光束] 点灯(HIGH) 220 lm
点灯(LOW) 70 lm
点滅 120 lm

点滅パターンは動画で
ご確認いただけます。

巻取り式・屋内型
PLRX-MF01 ¥9,000

価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設(6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更


## イルミネーションライトモード（正面LEDとストリングが光る）



正面LED（電球色）



ストリング（電球色）



ストリング（赤・緑・青）



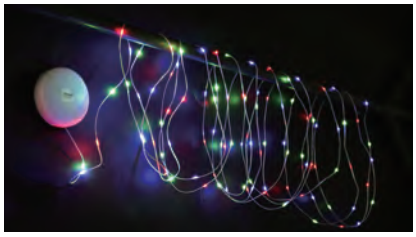





ストリングを本体から引き出し



つまみを回して巻き取り

| | 正面LED（電球色） | ストリング | 連続点灯時間 |
|---|---|---|---|
| モード① | ー | 電球色の点灯 | 7.5時間 |
| モード② | ー | 赤緑青と電球色の交互点灯 | 8.0時間 |
| モード③ | ー | 赤緑青のゆっくり点滅 | 7.0時間 |
| モード④ | LOW | 電球色の点灯 | 3.5時間 |
| モード⑤ | HIGH | ー | 6.0時間 |

使用方法（モード①～⑤）
電源ボタンの「短押し」で、押すごとに次のモードに移ります。
消灯→モード①→モード②→モード③→モード④→モード⑤→消灯

## スポットライトモード（背面LEDが光る）

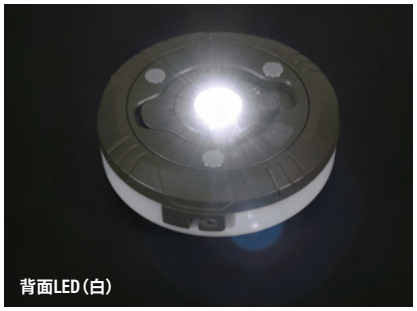
背面LED（白）



| | 背面LED（白） | 連続点灯時間 |
|---|---|---|
| モード⑥ | 点灯（HIGH） | 4.0時間 |
| モード⑦ | 点灯（LOW） | 6.0時間 |
| モード⑧ | 点滅 | 4.0時間 |

使用方法（モード⑥～⑧）
電源ボタンの「長押し」で、背面LEDが光ります。
そのあと電源ボタンを押すごとに次のモードに移ります。
消灯→モード⑥→モード⑦→モード⑧→消灯

# LEDフロート（ソーラー充電タイプ）

**点灯種類**


全点灯


フルカラー点灯

NEW




■ 水に浮かべて太陽の光を当てるとソーラーパネルが発電し、自動的に噴水がスタート
■ 日中は太陽光で充電しながら噴水を稼働。夜になると、蓄えた電力で噴水に加えLEDライトが自動で点灯
LEDライトは、色や点滅パターンも自動で多彩に変化
■ 外部電源や電池交換は一切不要。手間なく美しい水景を楽しめるメンテナンスフリー設計
■ 人工池、リフレクティングプール、水盤など、さまざまな場所に設置可能
■ 付属のノズルを交換することで、7通りの噴水パターンを楽しめる
■ 水位が下がったり、本体が水面から外れた場合は、自動ポンプ停止する安心の水不足保護機能

**日中は太陽光で充電 ＋ 噴水**



**夜間はLEDを点灯 ＋ 噴水**



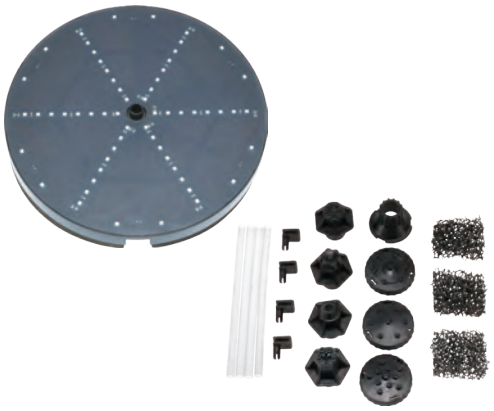

点滅パターンは動画で
ご確認いただけます。

●仕様
[LED]フルカラーLED
[ソーラーパネル電力]4W
[ソーラーパネル電圧]6V
[ウォーターポンプ電圧]4.5～6V
[LED数]60個
[内蔵電池]リチウムイオン電池（3.7V, 4000mAh）
[サイズ]φ200×40mm
[質量]540g
[保護等級]IP68
[流量]120～220L/h
[噴水高さ]300～400mm


この製品は、ポンプユニットに水が通過することでLEDが点灯する構造です。本体が水に浸かっていなかったり、水が少ない状況ではLEDは点灯しません。

| | | |
|---|---|---|
| フルカラー | SLS-FL-A | ¥15,000 |

価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設（6 ヵ月以内） ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更


## 人工池、リフレクティングプール、水盤など、さまざまな場所に設置可能



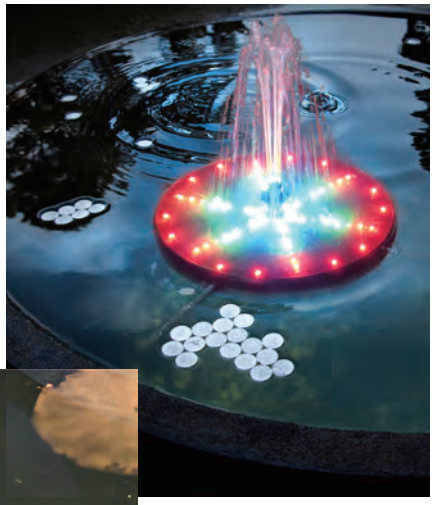



## 多彩なパターンで点灯するLEDが、水辺を華やかにライトアップ　色や点滅パターンは自動で多彩に変化












## ノズルを付け替えることで7種の噴水パターンが選べる




ノズル1




ノズル2




ノズル3



ノズル4



ノズル5



ノズル6



ノズル7



※ノズル5〜7を使用する場合は、アタッチメントを
取り付けてから、本体に取り付けます。

# PDS series その他

JEFCOM

ILLUMINATION CATALOG

屋外用

# LEDプロジェクションライト（投照器）　散光型（照射角85°）

**点灯種類**



全点灯


フルカラー点灯


PDS-C04-60FL
（60W型）



PDS-C04-100FL
（100W型）


PDS-C04-170FL
（170W型）

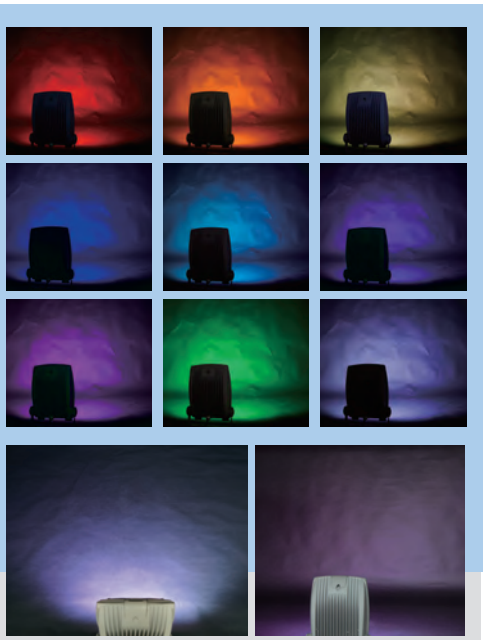

- ■ ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具
- ■ 屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に
- ■ 広く照らす散光型（照射角85°）、近距離ライトアップに最適
- ■ 専用リモコンでON・OFF、カラー切替（全点灯）、カラーモード切替、明るさ調整が可能
- ■ カラー：単色16種・フルカラー（自動変色モード6種）
- ■ −20℃でも使用可能
- ■ 防雨防塵ボディ（IP65）
- ■ セット内容：ライト本体・リモコン・リモコンホルダー・電池（動作確認用）

投照距離イメージ
（おおよその距離）

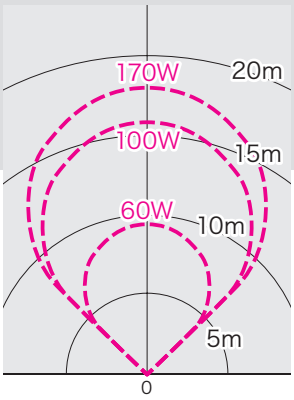


PDS-C04-60FL（60W型）
PDS-C04-100FL（100W型）
PDS-C04-170FL（170W型）

●本体仕様
[LED]フルカラーLED
[周波数]50/60Hz
[定格入力電圧]AC100V
[筐体]アルミダイカスト
[電源コード]HVCTFコード 約3m PSE認証済
[電源プラグ]防雨型プラグ（2ピン）
[カラースケール]4096段階 / RGB各色
[動作温度]−20℃〜40℃　湿度：85%以下
停電など瞬間的に電気が途絶えた場合でも
最後の色（モード）を記憶しています。

●リモコン仕様
[サイズ]幅60×奥行9×高さ104mm
[質量]42g
[動作電圧]DC3V
[使用電池]CR2032（動作確認用電池付属）
[周波数]433.92MHz
[動作温度]−30℃〜55℃
[自動スリープ機能]30秒以上動作していない場合
[電波到達距離]3m



点滅パターンは動画で
ご確認いただけます。

※必ず安定した床面、地面に直接設置してください。落下する恐れのある壁面、高所、台座などへの設置はしないでください。
※すべての操作はリモコンで行います。投照器本体と同梱リモコンはペアリングされており、投照器1台に対してリモコンが1個必要となります。同機種の投照器であっても、ペアリングされているリモコン以外では操作できません。複数を同時に使用される場合は、投照器本体とリモコンが識別できるように管理してください。

| 色 | 照射範囲 | 種類 | 定格消費電力 | 定格入力電流 | 最大光束（白色最大） | サイズ | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルカラー | 散光型 | 60W型 | 60W | 1.0A | 2000 lm | 幅260×奥行60×高さ445mm U字金具穴 φ11mm×1, W33mm×H6×2 | 4.8kg |
| フルカラー | 散光型 | 100W型 | 100W | 1.0A | 3400 lm | 幅300×奥行83×高さ471mm U字金具穴 幅33mm×高さ13mm×2, φ13mm×1 | 7.0kg |
| フルカラー | 散光型 | 170W型 | 170W | 1.7A | 5000 lm | 幅300×奥行82×高さ575mm U字金具穴 幅33mm×高さ13mm×2, φ13mm×1 | 8.3kg |


フルカラー

| | | |
|---|---|---|
| 60W 型 | PDS-C04-60FL | ¥140,000 |
| 100W 型 | PDS-C04-100FL | ¥160,000 |
| 170W 型 | PDS-C04-170FL | ¥190,000 |

価格は税抜定価です。ご購入前に P32 〜 P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6 ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更


丸亀城キャッスルロード2020
2020年9月12日～11月23日
香川県丸亀市


実施例
当社製品
（散光・100W型）

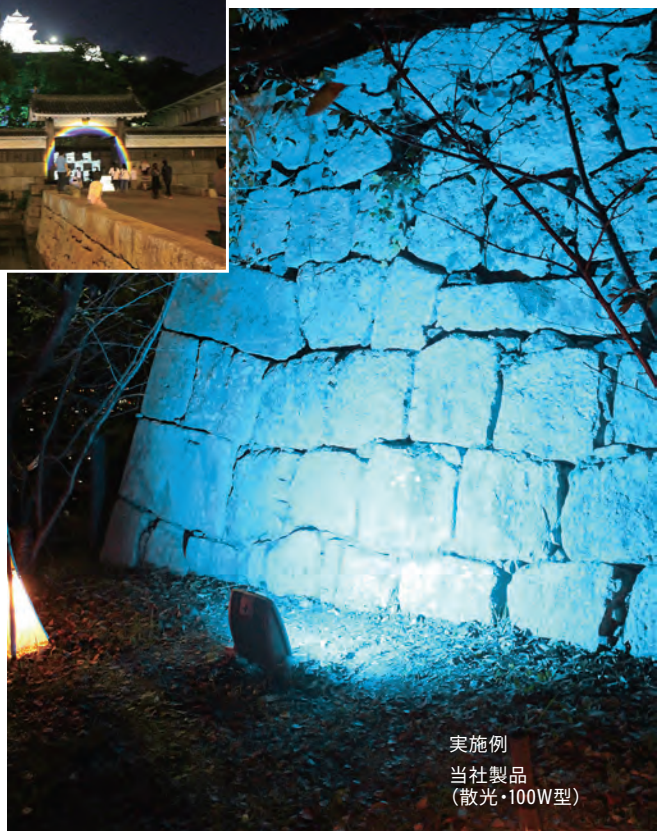
実施例
当社製品
（散光・100W型）

# LEDプロジェクションライト　おすすめセット

## ■ライトアップセット

**フルカラープロジェクションライトでカラフルにライトアップ**
**スタンドとの併用で設置と角度調整も簡単**



### おすすめセット7　天守閣・城壁・樹木ライトアップ

定価合計　**¥10,100,000**　　W 合計　**8,500.0**

| | 品名 | 仕様 | 品番 | 定価 | 数量 | 定価小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | LED プロジェクションライト（投照器・散光型） | フルカラー 170W 型 | PDS-C04-170FL | ¥190,000 | 50 | ¥9,500,000 |
| ② | ライトベーススタンド | | PDS-ST-D | ¥12,000 | 50 | ¥600,000 |



### おすすめセット7　滝ライトアップ

定価合計　**¥6,060,000**　　W 合計　**5,100.0**

| | 品名 | 仕様 | 品番 | 定価 | 数量 | 定価小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | LED プロジェクションライト（投照器・散光型） | フルカラー 170W 型 | PDS-C04-170FL | ¥190,000 | 30 | ¥5,700,000 |
| ② | ライトベーススタンド | | PDS-ST-D | ¥12,000 | 30 | ¥360,000 |



価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6 ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

屋外用


# LEDプロジェクションライト（投照器）　散光型（照射角85°）

**点灯種類**


全点灯



フルカラー点灯



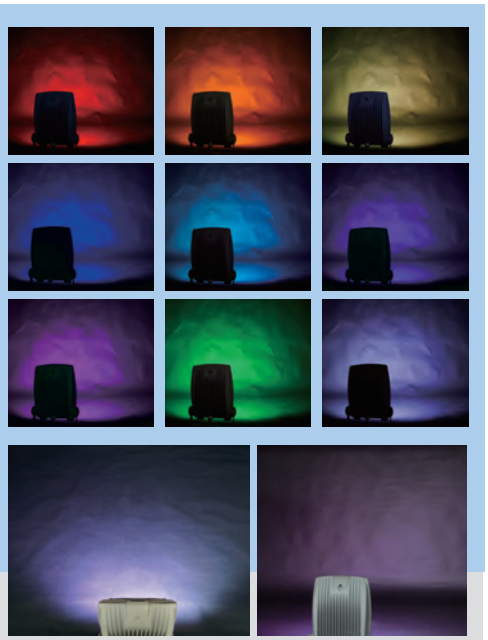

- ■ ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具
- ■ 屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に
- ■ 広く照らす散光型（照射角85°）、近距離ライトアップに最適
- ■ 専用リモコンでON・OFF、カラー切替（全点灯）、カラーモード切替、明るさ調整が可能
- ■ カラー：単色16種・フルカラー（自動変色モード6種）
- ■ −20℃でも使用可能
- ■ 防雨防塵ボディ（IP65）
- ■ セット内容：ライト本体・リモコン・リモコンホルダー・電池（動作確認用）

投照距離イメージ
（おおよその距離）

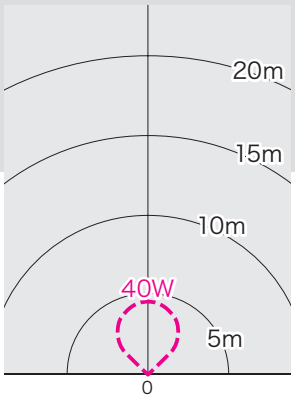

PDS-C01-40FL（40W型）

●本体仕様
[LED]フルカラーLED
[周波数]50/60Hz
[定格入力電圧]AC100V
[筐体]アルミダイカスト
[電源コード]HVCTFコード 約3m PSE認証済
[電源プラグ]防雨型プラグ（2ピン）
[カラースケール]4096段階 / RGB各色
[動作温度]−20℃〜40℃　湿度：85%以下
停電など瞬間的に電気が途絶えた場合でも最後の色（モード）を記憶しています。

●リモコン仕様
[サイズ]幅60×奥行9×高さ104mm
[質量]42g
[動作電圧]DC3V
[使用電池]CR2032（動作確認用電池付属）
[周波数]433.92MHz
[動作温度]−30℃〜55℃
[自動スリープ機能]30秒以上動作していない場合
[電波到達距離]3m



点滅パターンは動画で
ご確認いただけます。

※必ず安定した床面、地面に直接設置してください。落下する恐れのある壁面、高所、台座などへの設置はしないでください。
※すべての操作はリモコンで行います。投照器本体と同梱リモコンはペアリングされており、投照器1台に対してリモコンが1個必要となります。同機種の投照器であっても、ペアリングされているリモコン以外では操作できません。複数を同時に使用される場合は、投照器本体とリモコンが識別できるように管理してください。

| 色 | 照射範囲 | 種類 | 定格消費電力 | 定格入力電流 | 最大光束（白色最大） | サイズ | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルカラー | 散光型 | 40W型 | 41W | 0.41A | 800 lm | 幅244×奥行88×高さ309mm U字金具穴 φ10.8mm×1, φ14.8mm×2 | 3.3kg |

| | | |
|---|---|---|
| フルカラー | 40W 型<br>PDS-C01-40FL | ¥80,000 |

**価格は税抜定価です。ご購入前に P32 〜 P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6 ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更**

屋外用


# LEDプロジェクションライト(投照器)　集光型(照射角30°)

**点灯種類**


全点灯


フルカラー点灯



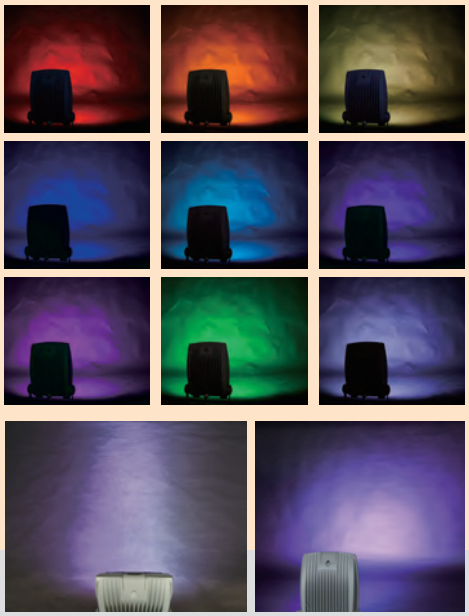

- ■ ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具
- ■ 屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に
- ■ 遠くまで光が届く集光型(照射角30°)
- ■ 専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、カラーモード切替、明るさ調整が可能
- ■ カラー:単色16種・フルカラー(自動変色モード6種)
- ■ −20℃でも使用可能
- ■ 防雨防塵ボディ(IP65)
- ■ セット内容:ライト本体・リモコン・リモコンホルダー・電池(動作確認用)


●本体仕様
[LED]フルカラーLED
[周波数]50/60Hz
[定格入力電圧]AC100V
[筐体]アルミダイカスト
[電源コード]HVCTFコード 約3m PSE認証済
[電源プラグ]防雨型プラグ(2ピン)
[カラースケール]4078段階 / RGB各色
[動作温度]−20℃〜40℃　湿度:85%以下
停電など瞬間的に電気が途絶えた場合でも最後の色(モード)を記憶しています。

●リモコン仕様
[サイズ]幅60×奥行9×高さ104mm
[質量]42g
[動作電圧]DC3V
[使用電池]CR2032(動作確認用電池付属)
[周波数]433.92MHz
[動作温度]−30℃〜55℃
[自動スリープ機能]30秒以上動作していない場合
[電波到達距離]3m



点滅パターンは動画で
ご確認いただけます。

投照距離イメージ
(おおよその距離)

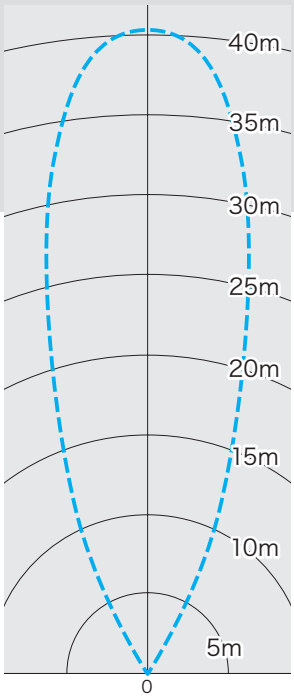

PDS-C02-40FL(40W型)

※必ず安定した床面、地面に直接設置してください。落下する恐れのある壁面、高所、台座などへの設置はしないでください。
※すべての操作はリモコンで行います。投照器本体と同梱リモコンはペアリングされており、投照器1台に対してリモコンが1個必要となります。同機種の投照器であっても、ペアリングされているリモコン以外では操作できません。複数を同時に使用される場合は、投照器本体とリモコンが識別できるように管理してください。

| 色 | 照射範囲 | 種類 | 定格消費電力 | 定格入力電流 | 最大光束(白色最大) | サイズ | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルカラー | 集光型 | 40W型 | 41W | 0.41A | 830 lm | 幅244×奥行88×高さ309mm U字金具穴 φ10.8mm×1, φ14.8mm×2 | 3.3kg |

フルカラー　40W 型　PDS-C02-40FL　¥80,000

**価格は税抜定価です。ご購入前に P32 〜 P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設(6 ヵ月以内)　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更**

# LEDプロジェクションライト（投照器）　散光型（照射角120°）

**点灯種類**


全点灯


白・電球色
パターン点灯








- **広く照らす散光型（照射角120°）、近距離ライトアップに最適**
- **RGB混色では出せないきれいな白色・電球色**
- **リモコンのタッチサークルでアナログ的に混色できる照明器具**
- **専用リモコンでON/OFF、カラー切替（白～電球色）、自動変色モード、変化スピード調整、明るさ調整が可能**
- **－20℃でも使用可能**
- **防雨防塵ボディ（IP65）**
- **セット内容：ライト本体・リモコン・リモコンホルダー・電池（動作確認用）**

**投照距離イメージ**
（おおよその距離）

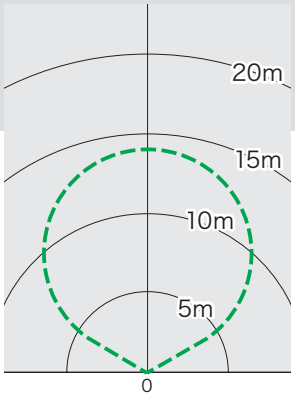

PDS-C01-40WL（40W型）









●本体仕様
[LED]白色（5700K）、電球色（2700K）
[周波数]50/60Hz
[定格入力電圧]AC100V
[筐体]アルミダイカスト
[電源コード]HVCTFコード 約3m PSE認証済
[電源プラグ]防水型プラグ（2ピン）
[カラースケール]白色～電球色
[動作温度]－20℃～40℃　湿度：85%以下
[最大光束]4300lm（白色最大）
3800lm（電球色最大）

●リモコン仕様
[サイズ]幅60×奥行9×高さ104mm
[質量]42g
[動作電圧]DC3V
[使用電池]CR2032（動作確認用電池付属）
[周波数]433.92MHz
[動作温度]－30℃～55℃
[自動スリープ機能]30秒以上動作していない場合
[電波到達距離]3m



点滅パターンは動画で
ご確認いただけます。

※必ず安定した床面、地面に直接設置してください。落下する恐れのある壁面、高所、台座などへの設置はしないでください。
※すべての操作はリモコンで行います。投照器本体と同梱リモコンはペアリングされており、投照器1台に対してリモコンが1個必要となります。同機種の投照器であっても、ペアリングされているリモコン以外では操作できません。複数を同時に使用される場合は、投照器本体とリモコンが識別できるように管理してください。

| 色 | 照射範囲 | 種類 | 定格消費電力 | 定格入力電流 | 最大光束（白色最大） | サイズ | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白・電球色 | 散光型 | 40W型 | 40W | 0.4A | 4300 lm | 幅260×奥行60×高さ343mm U字金具穴 φ13mm×1, φ13×33mm×2 | 3.6kg |

| | | |
|---|---|---|
| 白・電球色 | 40W 型<br>PDS-C01-40WL | ¥65,000 |

**価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6 ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更**

# LEDプロジェクションライト（投照器）　集光型（照射角10°）

**点灯種類**


全点灯


白・電球色
パターン点灯















- **遠くまで光が届く集光型（照射角10°）**
- **RGB混色では出せないきれいな白色・電球色**
- **リモコンのタッチサークルでアナログ的に混色できる照明器具**
- **専用リモコンでON/OFF、カラー切替（白～電球色）、自動変色モード、変化スピード調整、明るさ調整が可能**
- **－20℃でも使用可能**
- **防雨防塵ボディ（IP65）**
- **セット内容：ライト本体・リモコン・リモコンホルダー・電池（動作確認用）**


●本体仕様
[LED]白色（5700K）、電球色（2700K）
[周波数]50/60Hz
[定格入力電圧]AC100V
[筐体]アルミダイカスト
[電源コード]HVCTFコード 約3m PSE認証済
[電源プラグ]防雨型プラグ（2ピン）
[カラースケール]白色～電球色
[動作温度]－20℃～40℃　湿度：85％以下
[最大光束]3700lm（白色最大）、
2900lm（電球色最大）

●リモコン仕様
[サイズ]幅60×奥行9×高さ104mm
[質量]42g
[動作電圧]DC3V
[使用電池]CR2032（動作確認用電池付属）
[周波数]433.92MHz
[動作温度]－30℃～55℃
[自動スリープ機能]30秒以上動作していない場合
[電波到達距離]3m



点滅パターンは動画で
ご確認いただけます。

投照距離イメージ
（おおよその距離）

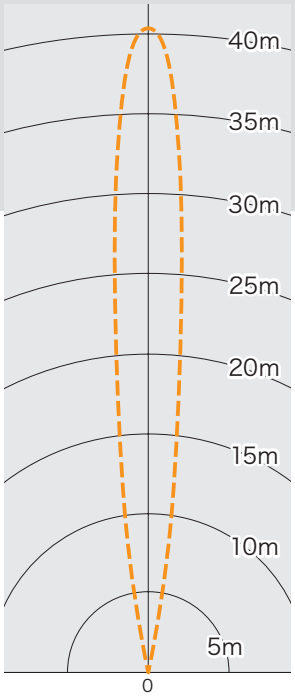


PDS-C02-40WL（40W型）

※必ず安定した床面、地面に直接設置してください。落下する恐れのある壁面、高所、台座などへの設置はしないでください。
※すべての操作はリモコンで行います。投照器本体と同梱リモコンはペアリングされており、投照器1台に対してリモコンが1個必要となります。同機種の投照器であっても、ペアリングされているリモコン以外では操作できません。複数を同時に使用される場合は、投照器本体とリモコンが識別できるように管理してください。

| 色 | 照射範囲 | 種類 | 定格消費電力 | 定格入力電流 | 最大光束（白色最大） | サイズ | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白・電球色 | 集光型 | 40W型 | 40W | 0.4A | 3700 lm | 幅260×奥行60×高さ343mm<br>U字金具穴 φ13mm×1, φ13×33mm×233mm×2 | 3.6kg |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 白・電球色 | 40W 型 | PDS-C02-40WL | ¥65,000 |

**価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6 ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更**

屋外用


# LEDプロジェクションライト（投照器）　バータイプ

**点灯種類**


全点灯


フルカラー点灯

NEW

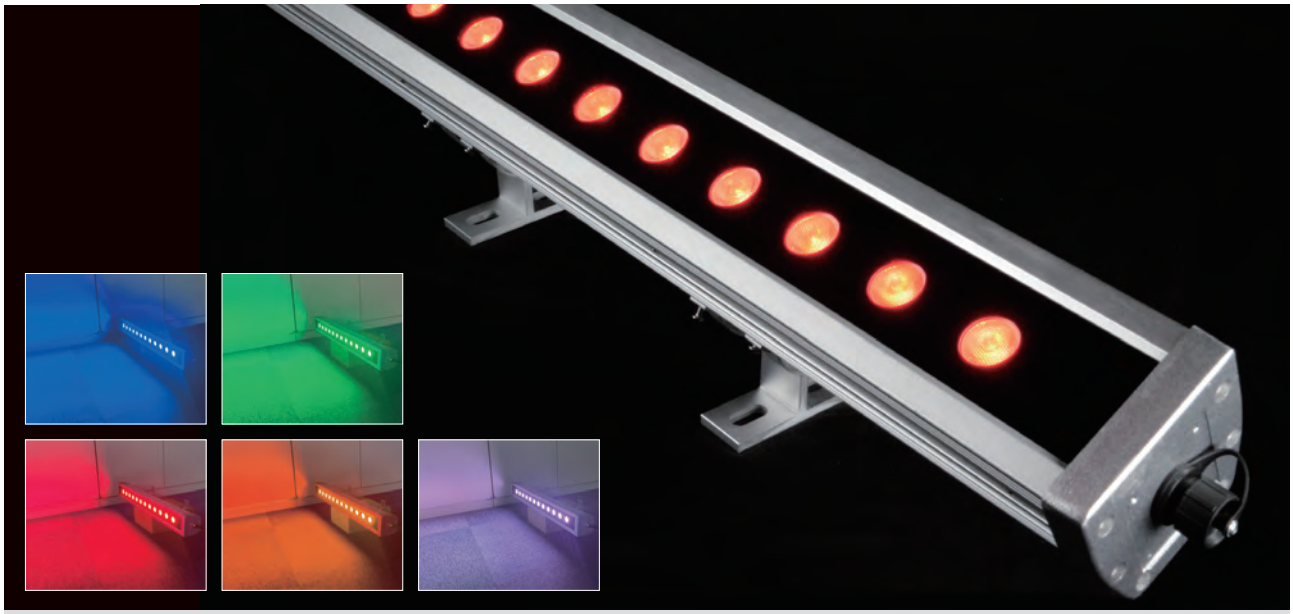


■ 複数台接続して、コントローラーでLED色切替、点滅モード切替、色変化のスピード調整、明るさ調整などが可能
■ 全点灯・フルカラー自動変色
■ 約20°の照射角で遠くまで光が届く
■ IP64 防雨・防塵ボディ

**点灯には**
**① LEDプロジェクションライト本体**
**② コントローラー**
**③ 変換ケーブル**
**④ AC-DCアダプタ**
**が必要です。（すべて別売）**




点滅パターンは動画で
ご確認いただけます。

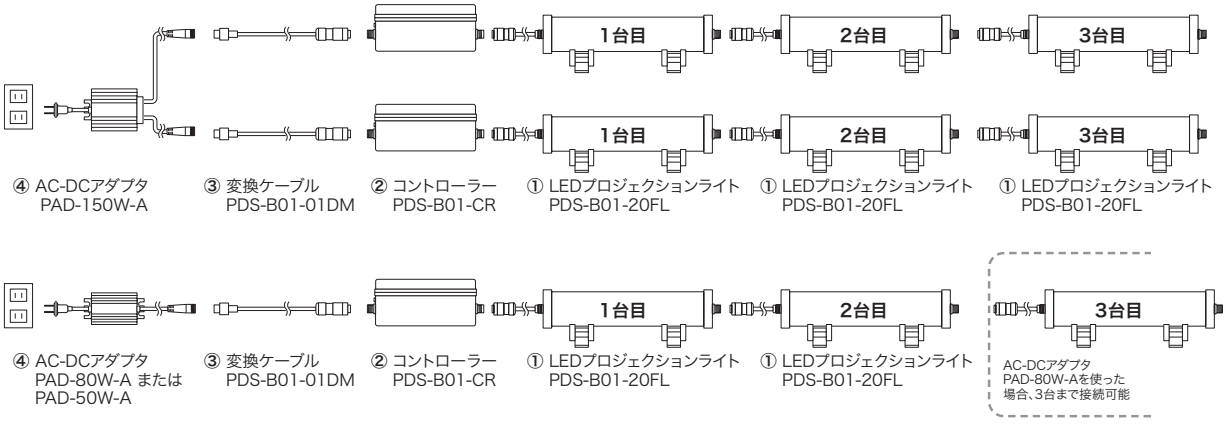





価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6 ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更


## ① LEDプロジェクションライト本体

●本体仕様
[サイズ] 630×78×136.5mm（突起部除く）
[質量] 2.3kg
[使用光源] フルカラーLED
[定格入力電圧] DC24V
[最大消費電力] 20W（白色最大値）
[定格入力電流] 0.7A
[LED数] 12個
[最大光束] 540 lm（白色最大値）
[照射角] 20°
[ケーブル長] 1m
[保護等級] IP64
[使用環境] −10℃〜40℃
[RoHS] 適合
[筐体材質] アルミニウム合金



NEW

投照距離イメージ
（おおよその距離）




※必ず安定した床面、地面に直接設置してください。落下する恐れのある壁面、高所、台座などへの設置はしないでください。

| | | |
|---|---|---|
| フルカラー | 20W 型<br>PDS-B01-20FL | ¥50,000 |

## ② コントローラー



●本体仕様
[サイズ] 251×81×71mm（突起部除く）
[質量] 0.42kg
[定格入力電圧] DC24V
[定格消費電力] 0.65W
[定格入力電流] 0.78A
[保護等級] IP63
[使用環境] −10℃〜40℃
[筐体材質] ABS



●リモコン仕様
[サイズ] 幅60×奥行9×高さ104mm
[質量] 42g
[動作電圧] DC3V
[使用電池] CR2032（動作確認用電池付属）
[周波数] 433.92MHz
[動作温度] −30℃〜55℃
[自動スリープ機能] 30秒以上動作していない場合
[電波到達距離] 3m

※すべての操作はリモコンで行います。コントローラー本体と同梱リモコンはペアリングされており、コントローラー1台に対してリモコンが1個必要となります。同機種の投照器であっても、ペアリングされているリモコン以外では操作できません。複数を同時に使用される場合は、コントローラー本体とリモコンが識別できるように管理してください。

NEW

| | |
|---|---|
| コントローラー<br>PDS-B01-CR | ¥50,000 |

## ③ 変換ケーブル






NEW

[ケーブル長] 1m

| | |
|---|---|
| 変換ケーブル<br>PDS-B01-01DM | ¥2,000 |

## ④ AC-DCアダプタ

| | 姿　図 | 仕　様 | 品　名 | 品　番 | 標準販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| LEDプロジェクションライト<br>（投照器・バータイプ）<br>PDS-B01-20FL<br>3台×2<br>合計6台接続可能 |  | 電源とAC-DC変換器を内蔵<br>定格電力：150W<br>出力ポート：2箇所<br>（1ポートあたりSJV60以下）<br>入力：AC100V 50/60Hz 2A<br>出力：DC24V/3.125A<br>アースなし2極プラグ<br>ケースサイズ：119×153×52mm<br>電源ケーブル長：1.8m<br>出力ケーブル長：25cm<br>質量：1.5kg | AC-DCアダプタ<br>（150W） | PAD-150W-A | ¥　27,000 |
| LEDプロジェクションライト<br>（投照器・バータイプ）<br>PDS-B01-20FL<br>3台接続可能 |  | 電源とAC-DC変換器を内蔵<br>定格電力：80W<br>入力：AC100V 50/60Hz 2A<br>出力：DC24V 3.33A<br>アースなし2極プラグ<br>ケースサイズ：63×137×37mm<br>電源ケーブル長：1.8m<br>出力ケーブル長：23cm<br>質量：0.7kg | AC-DCアダプタ<br>（80W） | PAD-80W-A | ¥　12,000 |
| LEDプロジェクションライト<br>（投照器・バータイプ）<br>PDS-B01-20FL<br>2台接続可能 |  | 電源とAC-DC変換器を内蔵<br>定格電力：50W<br>入力：AC100V 50/60Hz 2A<br>出力：DC24V 2.08A<br>アースなし2極プラグ<br>ケースサイズ：50×127×34mm<br>電源ケーブル長：1.8m<br>出力ケーブル長：23cm<br>質量：0.5kg | AC-DCアダプタ<br>（50W） | PAD-50W-A | ¥　8,000 |

**価格は税抜定価です。ご購入前に P32 〜 P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6 ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更**

# LEDプロジェクションライト（投照器）　同期型

**点灯種類**


全点灯


フルカラー点灯


PDS-CS01-40FL
（40W型）


PDS-CS01-100FL
（100W型）




- **複数台で点灯のタイミングを同期できる「同期型」**
- **最大50台まで接続可能**
- **遠くまで光が届く集光型（照射角20°）**
- **超高輝度LEDプロジェクションライト**
- **コントローラーで、LED色切替、点滅モード切替、色変化のスピード調整、明るさ調整などが可能**
- **−20℃でも使用可能**
- **防雨防塵ボディ（IP65）**

**点灯には**
**① LEDプロジェクションライト本体**
**② コントローラー**
**③ 接続ケーブル**
**が必要です。（すべて別売）**




点滅パターンは動画で
ご確認いただけます。

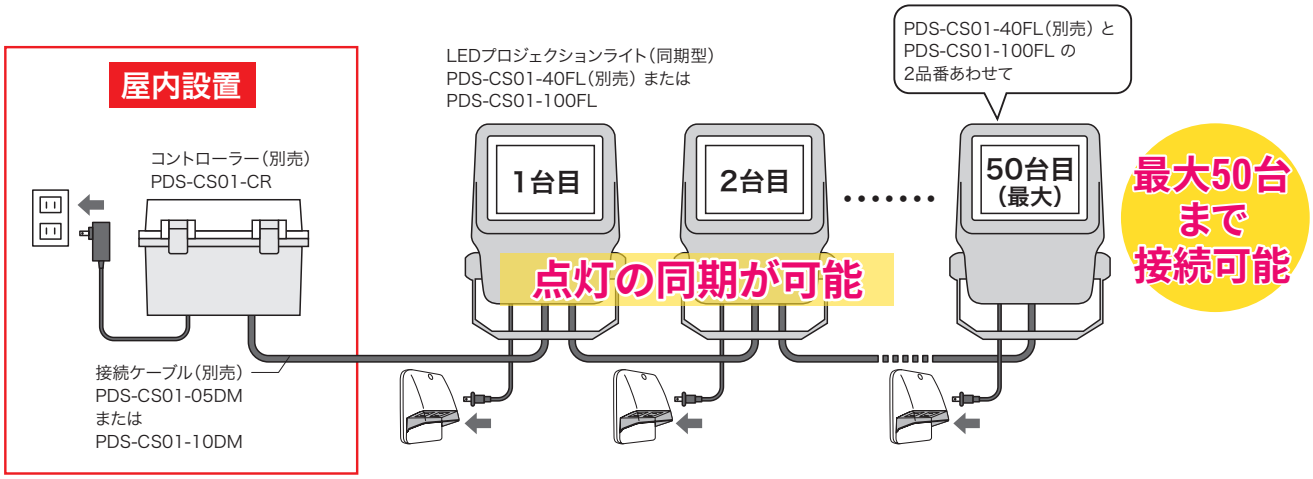


## ① LEDプロジェクションライト本体

屋外用



PDS-CS01-40FL
（40W型）






●本体仕様
[サイズ]
幅260×奥行60×高さ343mm
U字金具穴 φ13mm×1,13×
33mm（長丸）×2
[質量]3.8kg
[筐体]アルミダイカスト

[LED]フルカラーLED
[周波数]50/60Hz
[定格入力電圧]AC100V
[電源コード]約3m PSE認証済
[電源プラグ]防水型プラグ（2ピン）
[カラースケール]4078段階 / RGB各色
[動作温度]－20℃～40℃　湿度：85%以下
[最大光束] 1060 lm（白色最大値）
[照射角] 20°

投照距離イメージ
（おおよその距離）

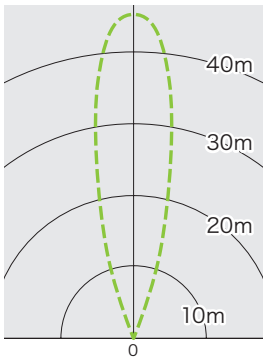



| 色 | 照射範囲 | 種類 | 定格消費電力 | 定格入力電流 |
|---|---|---|---|---|
| フルカラー | 集光型 | 40W 型 | 40W | 0.4A |

フルカラー　40W 型　PDS-CS01-40FL　¥100,000



PDS-CS01-100FL
（100W型）






●本体仕様
[サイズ]
幅300×奥行83×高さ471mm
U字金具穴 φ13mm×1,13×
33mm（長丸）×2
[質量]7.1kg
[筐体]アルミダイカスト

[LED]フルカラーLED
[周波数]50/60Hz
[定格入力電圧]AC100V
[電源コード]約3m PSE認証済
[電源プラグ]防水型プラグ（2ピン）
[カラースケール]4078段階 / RGB各色
[動作温度]－20℃～40℃　湿度：85%以下
[最大光束] 2900 lm（白色最大値）
[照射角] 20°

投照距離イメージ
（おおよその距離）

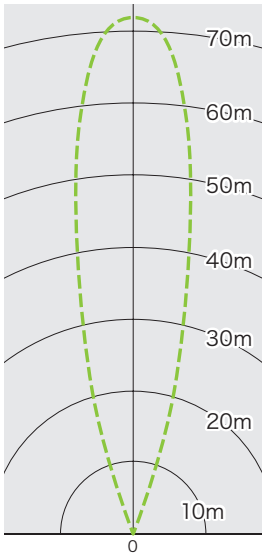


| 色 | 照射範囲 | 種類 | 定格消費電力 | 定格入力電流 |
|---|---|---|---|---|
| フルカラー | 集光型 | 100W型 | 100W | 1A |

フルカラー　100W 型　PDS-CS01-100FL　¥160,000

※必ず安定した床面、地面に直接設置してください。落下する恐れのある壁面、高所、台座などへの設置はしないでください。　※すべての操作はコントローラーで行います。

## ② コントローラー

屋内設置





●仕様
[サイズ]幅225×奥行190×高さ120mm
[質量]1.5kg
（本体のみ・アダプター含まず）

・コントローラーはIP20（屋内用）です。
・一旦電源をOFFにした場合でも、直前の内容（モード）を記憶しています。

コントローラー
PDS-CS01-CR　¥115,000

## ③ 接続ケーブル / ④終端抵抗



接続ケーブル（5m）
PDS-CS01-05DM



接続ケーブル（10m）
PDS-CS01-10DM



終端抵抗（保守用）
PDS-CS01-TM
※コントローラーに付属

| | |
|---|---|
| 接続ケーブル（5m）<br>PDS-CS01-05DM | ¥8,500 |
| 接続ケーブル（10m）<br>PDS-CS01-10DM | ¥12,000 |
| 終端抵抗<br>PDS-CS01-TM | ¥3,600 |


**価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6 ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更**

# LEDプロジェクションライト用 ライトベーススタンド





■ LEDプロジェクションライト（投照器）自立用スタンド
■ LEDプロジェクションライトのU字金具とライトベーススタンドをノブで固定




■サイズ（mm）・適用機種

| 品番 | 全幅 (A) | 全長 (B) | 全高 (C) | フレーム幅 (D) | フレーム高 (E) | 取付穴間隔 (F) | 適用機種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDS-ST-A | 245 | 275 | 50 | 40 | 30 | 106 | PDS-C01-40FL, PDS-C02-40FL, PDS-C01-40WL, PDS-C02-40WL, PDS-CS01-40FL |
| PDS-ST-B | 325 | 315 | 55 | 48 | 35 | 140 | PDS-C01-60FL, PDS-C04-100FL, PDS-CS01-100FL |
| PDS-ST-C | 385 | 355 | 55 | 48 | 35 | 140 | PDS-C01-100FL, PDS-C04-60FL |
| PDS-ST-D | 378 | 532 | 60 | 48 | 35 | 130 | PDS-C04-170FL |



サイズ:幅245×奥行275×高さ50mm
質量:580g
付属品：M6ツマミ 2個・M8ワッシャー 2枚

ライトベーススタンド
PDS-ST-A
¥9,000



サイズ:幅325×奥行315×高さ55mm
質量:800g
付属品：M6ツマミ 2個・M8ワッシャー 2枚

ライトベーススタンド
PDS-ST-B
¥9,000



サイズ:幅385×奥行355×高さ55mm
質量:930g
付属品：M6ツマミ 2個・M8ワッシャー 2枚

ライトベーススタンド
PDS-ST-C
¥9,000





サイズ:幅378×奥行532×高さ60mm
質量:1.2kg
付属品：M6ツマミ 2個・M8ワッシャー 2枚

ライトベーススタンド
PDS-ST-D
¥12,000

価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設（6 ヵ月以内） ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

# ケーブル保護プロテクター

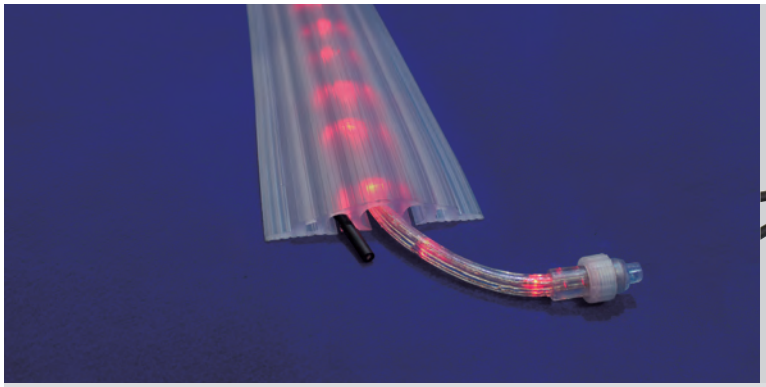

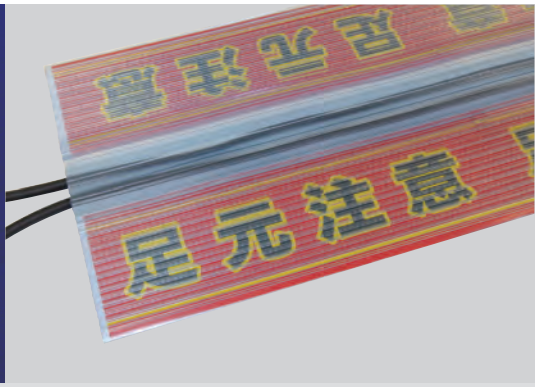




■ 仮設ケーブル配線時の安全な通路の確保とケーブル保護に
■ 半透明素材により、収納物が透けて見える
■ 電線保護はもちろん、夜間・暗所での注意喚起に、イルミネーションの床面配置にも使用可能
■ 滑りにくい底面形状により、固定なしでもOK、両面テープや釘での固定も可能
■ 材質：PVC

## ソフトカラープロテクター（透明）

- 電線、チューブライト、ケミカルライト等を収納可能
- 底面スリットから、簡単に電線の挿入が可能



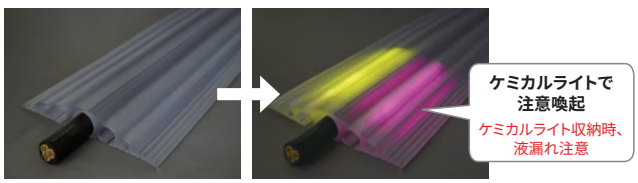


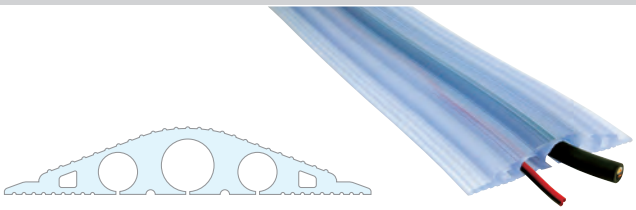
| | | |
|---|---|---|
| 長さ：5m<br>質量：10.8kg<br>適応電線・装飾用点滅灯：<br>センター部　φ21mm以下（※）<br>（普通自動車荷重時：φ12mm以下の電線）<br>両サイド部　φ16mm以下（※）<br>（普通自動車荷重時：φ10mm以下の電線）<br>※装飾用点滅灯収納時は車両による踏み付け不可 | 長さ：5m<br>SFP-1521TR | ￥48,400 |
| 長さ：2.5m<br>質量：5.4kg<br>適応電線・装飾用点滅灯：<br>センター部　φ21mm以下（※）<br>（普通自動車荷重時：φ12mm以下の電線）<br>両サイド部　φ16mm以下（※）<br>（普通自動車荷重時：φ10mm以下の電線）<br>※装飾用点滅灯収納時は車両による踏み付け不可 | 長さ：2.5m<br>SFP-1521STR ※ | ￥29,700 |

※在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。


## ケーブルマット（透明）


- 半透明だから、ケーブル保護&注意喚起のダブル効果!!
- マットの下に注意喚起POPを敷けば文字も読める
- 設置・移動・運搬が容易。軟質素材なので曲げて収納可能
- 上下面の滑り止め凸部＆下面中央部特殊形状により横ズレ・スベリに強い



※注意喚起POPは付属していません。



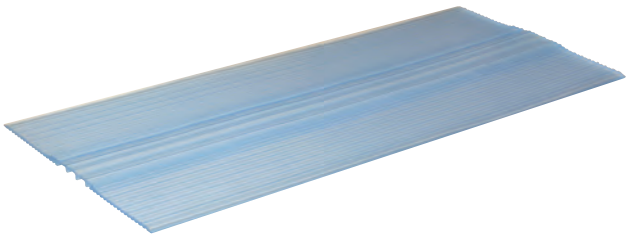





| | | |
|---|---|---|
| サイズ：1000×450mm<br>質量：3.5kg | 0.45m × 1m<br>JC-10426TR | ￥21,500 |




価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6 ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

# 分電箱・タイマー・取付用部材

## 電源保護 （屋外での使用や、雨・水にさらされる環境での使用時は、AC-DCアダプタ、コントローラーは必ず分電箱に収納してください）
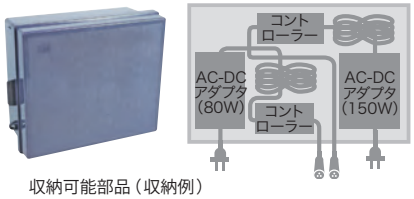
| | | | |
|---|---|---|---|
| 姿　図 |  <br>収納可能部品（収納例） |  <br>収納可能部品（収納例） |  <br>収納可能部品（収納例） |
| 色 | 黒 | 黒 | グレー |
| 品　名 | **分電箱** | **分電箱** | **分電箱** |
| 品　番 | **PK-1J** | **PK-3J** | **PK-4J** |
| 標準販売価格 | **¥3,600** | **¥4,300** | **¥8,800** |
| 仕　様 | サイズ：外寸 縦260×横144×深さ132mm<br>内寸 縦237×横121×深さ89mm<br>質量：0.6kg<br>収納可能部品（例）：<br>AC-DCアダプタ（50W以下）×1個、コントローラー×1個 | サイズ：外寸 縦301×横184×深さ134mm<br>内寸 縦273×横158×深さ99mm<br>質量：0.8kg<br>収納可能部品（例）：<br>AC-DCアダプタ（80W以下）×1個、コントローラー×1個 | サイズ：外寸 縦300×横350×深さ160mm<br>内寸 縦272×横321×深さ132mm<br>質量：2kg<br>収納可能部品（例）：<br>AC-DCアダプタ（150W+80W）、コントローラー×2個 |

## 取付用部材 （設置場所により落下防止などの対策を実施してください）

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姿　図 |  | | | | |  | |  |
| 品　名 | **取付用ワイヤー** | | | | | **取付用ワイヤー** | | **取付用針金** |
| 品　番 | **STM-WR030F** | **STM-WR050F** | **STM-WR090F** | **STM-WR500F** | **STM-WR1000F** | **STM-WR500** | **STM-WR1000** | **STM-HG5570** |
| 標準販売価格 | **¥550** | **¥660** | **¥770** | **¥990** | **¥2,200** | **¥880** | **¥2,100** | **¥1,700** |
| 仕　様 | ステンレスワイヤー<br>片側フック金具<br>片側アイ加工<br>サイズ：φ1mm×約30cm<br>最大引張荷重：10kgf（98N） | ステンレスワイヤー<br>片側フック金具<br>片側アイ加工<br>サイズ：φ1mm×約50cm<br>最大引張荷重：10kgf（98N） | ステンレスワイヤー<br>片側フック金具<br>片側アイ加工<br>サイズ：φ1mm×約90cm<br>最大引張荷重：10kgf（98N） | ステンレスワイヤー<br>片側フック金具<br>片側アイ加工<br>サイズ：φ1mm×約5m<br>最大引張荷重：10kgf（98N） | ステンレスワイヤー<br>片側フック金具<br>片側アイ加工<br>サイズ：φ1mm×約10m<br>最大引張荷重：10kgf（98N） | ステンレスワイヤー<br>両側アイ加工<br>サイズ：φ1mm×約5m<br>最大引張荷重：20kgf（178N） | ステンレスワイヤー<br>両側アイ加工<br>サイズ：φ1mm×約10m<br>最大引張荷重：20kgf（178N） | サイズ：φ0.55mm×約70m<br>色：黒（被覆付） |

## タイマー



| | | | |
|---|---|---|---|
| 姿　図 |  |  <br>省エネや防犯に<br>  <br>タイマー使用中でももうひとつのコンセントが使用できる |  |
| 品　名 | **節電エコタイマー** | **プログラムタイマー** | **屋外用プログラムタイマー** |
| 品　番 | **RE-ET55D** | **RE-PT88** | **RE-PTW2** |
| 標準販売価格 | **¥9,200** | **¥5,300** | **¥6,600** |
| 仕　様 | ●タイマーで節電した料金を自動表示！<br>●使用中の消費電力・CO2排出量等もわかる<br>●タイマー機能（上段）・毎日繰り返し・1秒設定・20プログラム・通電ランプ<br>●エコ表示（下段）・電気料金・CO2排出量・消費電力・節電料金・通電時間<br>●トラッキング防止プラグ<br>●誤動作を防ぐロック機能付<br>入力：AC100V（50/60Hz）<br>電気器具使用容量：1500Wまで（抵抗負荷時）<br>消費電力：1W<br>照明器具 750W以下まで使用可能<br>サイズ：67×62×90mm<br>質量：92g | ●電気器具のスイッチを自動で何回も「入/切」できる<br>●ホコリの侵入や誤動作を防ぐ安心カバー付<br>●被ふくプラグがホコリ等によるトラッキング火災を防ぐ<br>●駒を押し下げるとオレンジの「設定確認ライン」が現れ、設定した時間が確認しやすい<br>●通電中は電源確認ランプ（LED）が点灯して、一目で確認<br>●コンセントが本体下側にあり、邪魔にならず使いやすい<br>入力：AC100V（50/60Hz）<br>電気器具使用容量：1500Wまで（抵抗負荷時）<br>消費電力：1W以下<br>動作数：15分単位（1～48動作）<br>時計誤差：±10分（最大）／24時間<br>タイマー誤差：±5分間／15分<br>サイズ：82×41×80　質量：150g | ●電気器具を繰り返し何回でも自動で「入」「切」できる<br>●防雨型で屋外の街灯や看板に最適<br>●一度セットすれば毎日繰り返します<br>●コンセント×1（本体下側）<br>入力：AC100V（50/60Hz）<br>電気器具使用容量：1500Wまで（抵抗負荷時）<br>消費電力：1W以下<br>動作数：15分単位（1～48動作）<br>時計誤差：±10分／24時間<br>照明器具 750W以下まで使用可能<br>サイズ：84×64×142mm<br>質量：311g |

**価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6 ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更**

▶PDS series その他

# 設置・取付用部材

## 取付用部材（設置場所により落下防止などの対策を実施してください）
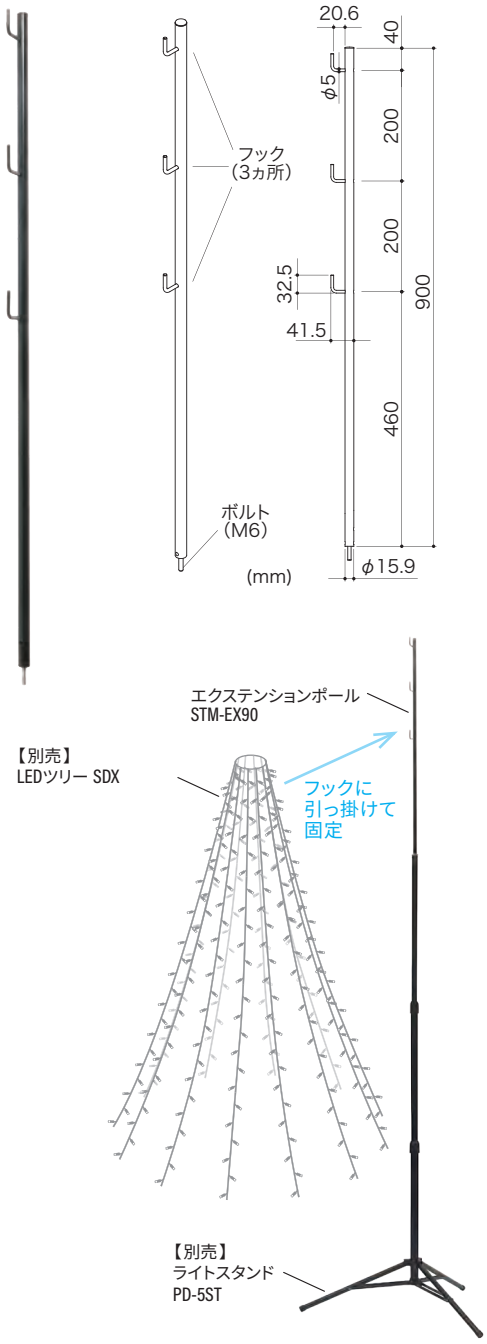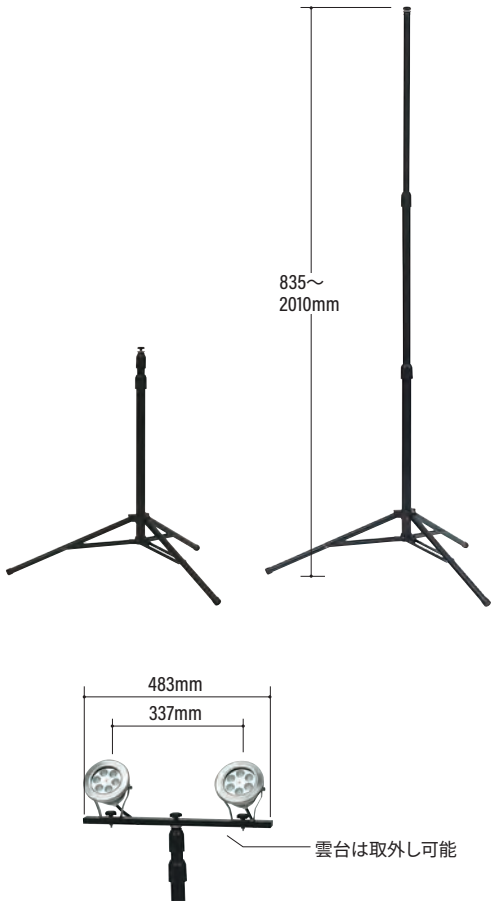
| | | |
|---|---|---|
| 姿　図 |  |  |
| 品　名 | ライトスタンド用エクステンションポール | ライトスタンド（三脚） |
| 品　番 | STM-EXP90 | PD-5ST |
| 標準販売価格 | ￥14,000 | ￥11,000 |
| 仕　様 | LEDツリーSDX設置用のエクステンションポール<br>【別売】ライトスタンド（PD-5ST）に取付けて、イルミネーションのツリー等装飾のベースが簡単に作れる<br>フックに【別売】モチーフや【別売】ストリングツリーを引っ掛けて設置<br>サイズ（mm）：15.9×41.5×900<br>質量：0.5kg<br>耐荷重：4kg<br><br>※LEDツリーSDXは偏らないように取付けてください。偏って取付けるとバランスが崩れ三脚が倒れます。必要に応じてLEDツリーSDXや三脚を地面に固定する等、事故防止の対策を行ってください。 | 雲台付き三段式三脚スタンド<br>高さを835mm～2010mmまで調節可能<br>サイズ：920×790×835～2010mm（使用時）<br>98×95×745mm（収納時）<br>雲台サイズ：30×483×15mm<br>質量：約2.6kg（雲台含む）<br>最大搭載質量：5kg<br>付属品：飾りボルト（M6×25）×3・スプリングワッシャ×3・ワッシャ×5・ナット（M6）×2 |

**価格は税抜定価です。ご購入前に P32 ～ P33 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。　・仮設（6 ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更**

# 索引

| | 品名 | 品名補足 | 品番 | 標準販売価格 | 掲載ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| | ケーブルマット（透明） | | JC-10426TR | ¥ 21,500 | 183 |
| 新 | 変換ケーブル | | LT-EX66 | ¥ 5,000 | 160 |
| 新 | LEDテープライト（ロングタイプ） | 両面 10m | LT-LD01-10W | ¥ 33,000 | 160 |
| 新 | LEDテープライト（ロングタイプ） | 片面 10m | LT-LS01-10W | ¥ 25,000 | 160 |
| | AC-DCアダプタ | 3P・150W | PAD-150W-A | ¥ 27,000 | 50, 98, 134, 158 |
| | AC-DCアダプタ | 3P・50W | PAD-50W-A | ¥ 8,000 | 50, 98, 134, 158 |
| | AC-DCアダプタ | 3P・80W | PAD-80W-A | ¥ 12,000 | 50, 98, 134, 158 |
| | AC-DCアダプタ | 2P・150W | PAD-DC66-A | ¥ 21,000 | 50, 98, 139, 141, 143, 145 |
| | ソフトネオン クリップ | | PCK-C13 | ¥ 1,500 | 89 |
| | ソフトネオン チャンネルモール | | PCK-CH18 | ¥ 1,600 | 89 |
| | ライトスタンド（三脚） | | PD-5ST | ¥ 11,000 | 185 |
| 新 | 変換ケーブル | | PDS-B01-01DM | ¥ 2,000 | 179 |
| 新 | LEDプロジェクションライト(投照器・バータイプ) | 20W型 | PDS-B01-20FL | ¥ 50,000 | 179 |
| 新 | コントローラー | | PDS-B01-CR | ¥ 50,000 | 179 |
| | LEDプロジェクションライト（投照器・散光型） | 40W型 | PDS-C01-40FL | ¥ 80,000 | 174 |
| | LEDプロジェクションライト（投照器・散光型） | 40W型 | PDS-C01-40WL | ¥ 65,000 | 176 |
| | LEDプロジェクションライト（投照器・集光型） | 40W型 | PDS-C02-40FL | ¥ 80,000 | 175 |
| | LEDプロジェクションライト（投照器・集光型） | 40W型 | PDS-C02-40WL | ¥ 65,000 | 177 |
| | LEDプロジェクションライト（投照器・散光型） | 100W型 | PDS-C04-100FL | ¥ 160,000 | 172 |
| | LEDプロジェクションライト（投照器・散光型） | 170W型 | PDS-C04-170FL | ¥ 190,000 | 172 |
| | LEDプロジェクションライト（投照器・散光型） | 60W型 | PDS-C04-60FL | ¥ 140,000 | 172 |
| | 接続ケーブル | 5m | PDS-CS01-05DM | ¥ 8,500 | 181 |
| | LEDプロジェクションライト（投照器・同期型） | 100W型 | PDS-CS01-100FL | ¥ 160,000 | 181 |
| | 接続ケーブル | 10m | PDS-CS01-10DM | ¥ 12,000 | 181 |
| | LEDプロジェクションライト（投照器・同期型） | 40W型 | PDS-CS01-40FL | ¥ 100,000 | 181 |
| | コントローラー | | PDS-CS01-CR | ¥ 115,000 | 181 |
| | 終端抵抗 | | PDS-CS01-TM | ¥ 3,600 | 181 |
| | ライトベーススタンド | | PDS-ST-A | ¥ 9,000 | 182 |
| | ライトベーススタンド | | PDS-ST-B | ¥ 9,000 | 182 |
| | ライトベーススタンド | | PDS-ST-C | ¥ 9,000 | 182 |
| | ライトベーススタンド | | PDS-ST-D | ¥ 12,000 | 182 |
| | 分電箱 | | PK-1J | ¥ 3,600 | 52, 100, 136, 150, 184 |
| | 分電箱 | | PK-3J | ¥ 4,300 | 52, 100, 136, 150, 184 |
| | 分電箱 | | PK-4J | ¥ 8,800 | 52, 100, 136, 150, 184 |
| 新 | マルチファンクションライト | | PLRX-MF01 | ¥ 9,000 | 166 |
| | 節電エコタイマー | | RE-ET55D | ¥ 9,200 | 52, 100, 136, 150, 184 |
| | プログラムタイマー | | RE-PT88 | ¥ 5,300 | 52, 100, 136, 150, 184 |
| | 屋外用プログラムタイマー | | RE-PTW2 | ¥ 6,600 | 52, 100, 136, 150, 184 |
| | LEDモチーフSDX（マルチパターンタイプ） | | SDX-C01-MP | ¥ 48,000 | 140 |
| | LEDモチーフSDX（マルチパターンタイプ） | | SDX-C02-MP | ¥ 32,000 | 142 |
| | LEDモチーフSDX（マルチパターンタイプ） | | SDX-C03-MP | ¥ 40,000 | 144 |
| | LEDモチーフSDX（マルチパターンタイプ） | | SDX-C04-MP | ¥ 56,000 | 146 |
| | 延長ケーブルSDX | 2P・10m | SDX-E06-L100-2P | ¥ 9,300 | 139, 141, 143, 145 |
| | 延長ケーブルSDX | 2P・1.8m | SDX-E06-L18-2P | ¥ 2,100 | 139, 141, 143, 145 |
| | 延長ケーブルSDX | 2P・5m | SDX-E06-L50-2P | ¥ 5,200 | 139, 141, 143, 145 |
| | LEDソフトネオンSDX（ショートタイプ） | | SDX-E09-5020MP | ¥ 53,000 | 148 |
| | LEDツリーSDX（マルチパターンタイプ） | | SDX-E11-25MP | ¥ 58,000 | 138 |
| ※ | ソフトカラープロテクター透明 | 2.5m | SFP-1521STR | ¥ 29,700 | 183 |

新の商品は、カタログ初掲載品および発売予定品です。　※の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

| | 品名 | 品名補足 | 品番 | 標準販売価格 | 掲載ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| | ソフトカラープロテクター透明 | 5m | SFP-1521TR | ¥ 48,400 | 183 |
| | LEDジョイントモチーフ（全点灯タイプ） | サンタクロース | SJ-A23-JT | ¥ 43,800 | 74 |
| | LEDジョイントモチーフ（全点灯タイプ） | ツインベル | SJ-A24-JT | ¥ 8,800 | 74 |
| | LEDジョイントモチーフ（全点灯タイプ） | トナカイ | SJ-A25-JT | ¥ 15,400 | 74 |
| | LEDジョイントモチーフ（全点灯タイプ） | ツリー（小） | SJ-A27-JT | ¥ 8,800 | 75 |
| 新 | LEDジョイントモチーフ（全点灯タイプ） | ベルと星（B） | SJ-A28A-JT | ¥ 65,000 | 75 |
| | LEDジョイントモチーフ（全点灯タイプ） | ベルと星 | SJ-A50-JT | ¥ 44,000 | 75 |
| | LEDジョイントモチーフ（全点灯タイプ） | ベルとリボン | SJ-A51-JT | ¥ 17,000 | 74 |
| 新 | LEDジョイントモチーフ | ハートイルミフレーム（組み立て式） | SJ-B100WP | ¥ 550,000 | 82 |
| | LEDジョイントモチーフ（全点灯タイプ） | ハート（ピンク・白） | SJ-B50WP-JT | ¥ 27,000 | 76 |
| | LEDジョイントモチーフ（全点灯タイプ） | リボン（ピンク・白） | SJ-B51WP-JT | ¥ 21,000 | 76 |
| 新 | LEDジョイントモチーフ | スノーフレーク | SJ-C104BB-JT | ¥ 18,000 | 76 |
| | LEDジョイントモチーフ（全点灯タイプ） | スノーフレーク | SJ-C104WW-JT | ¥ 18,000 | 76 |
| | LEDジョイントモチーフ（全点灯タイプ） | 星（二重 電球色・電球色） | SJ-C11LL-JT | ¥ 13,200 | 77 |
| | LEDジョイントモチーフ（全点灯タイプ） | 星（二重 白・青） | SJ-C11WB-JT | ¥ 13,200 | 77 |
| | LEDジョイントモチーフ（全点灯タイプ） | 星（二重 白・電球色） | SJ-C11WL-JT | ¥ 13,200 | 77 |
| | LEDジョイントモチーフ（全点灯タイプ） | スター・電球色 | SJ-C12LL-JT | ¥ 17,000 | 77 |
| | LEDジョイントモチーフ（全点灯タイプ） | スター・白 | SJ-C12WW-JT | ¥ 17,000 | 77 |
| | LEDジョイントモチーフ（全点灯タイプ） | 雪だるま | SJ-C14-JT | ¥ 22,900 | 76 |
| | LEDジョイントモチーフ（全点灯タイプ） | 流れ星 | SJ-C24WW-JT | ¥ 33,000 | 80 |
| | LEDジョイントモチーフ（全点灯タイプ） | 光 | SJ-C25WL-JT | ¥ 30,000 | 80 |
| | LEDジョイントモチーフ（全点灯タイプ） | 三重星 | SJ-C50-JT | ¥ 26,000 | 79 |
| | LEDジョイントモチーフ（全点灯タイプ） | 二重星（青） | SJ-C51B-JT | ¥ 21,000 | 78 |
| | LEDジョイントモチーフ（全点灯タイプ） | 二重星（電球色） | SJ-C51L-JT | ¥ 21,000 | 78 |
| | LEDジョイントモチーフ（全点灯タイプ） | 二重星（白） | SJ-C51W-JT | ¥ 21,000 | 78 |
| | LEDジョイントモチーフ（全点灯タイプ） | 六連星（青） | SJ-C52B-JT | ¥ 30,000 | 79 |
| | LEDジョイントモチーフ（全点灯タイプ） | 六連星（電球色） | SJ-C52L-JT | ¥ 30,000 | 79 |
| | LEDジョイントモチーフ（全点灯タイプ） | 六連星（白） | SJ-C52W-JT | ¥ 30,000 | 79 |
| | LEDジョイントモチーフ（全点灯タイプ） | 流れ星（白・黄） | SJ-C53-JT | ¥ 22,000 | 80 |
| | LEDジョイントモチーフ（全点灯タイプ） | ボールA・電球色 | SJ-D17LL-JT | ¥ 52,000 | 81 |
| | LEDジョイントモチーフ（全点灯タイプ） | ボールA・白 | SJ-D17WW-JT | ¥ 52,000 | 81 |
| | LEDジョイントモチーフ（全点灯タイプ） | トナカイ＆そり | SJ-D50-JT | ¥ 26,000 | 74 |
| | LEDストリング（スタンダードタイプ） | 5m 青 | SJ-E05-05BB | ¥ 5,500 | 54 |
| | LEDストリング（スタンダードタイプ） | 5m 青・ピンク | SJ-E05-05BP | ¥ 5,500 | 54 |
| | LEDストリング（スタンダードタイプ） | 5m 緑 | SJ-E05-05GG | ¥ 5,500 | 54 |
| | LEDストリング（スタンダードタイプ） | 5m 電球色 | SJ-E05-05LL | ¥ 5,500 | 54 |
| | LEDストリング（スタンダードタイプ） | 5m ピンク | SJ-E05-05PP | ¥ 5,500 | 54 |
| | LEDストリング（スタンダードタイプ） | 5m 赤・緑 | SJ-E05-05RG | ¥ 5,500 | 54 |
| | LEDストリング（ミックスカラータイプ） | 5m 6色ミックス | SJ-E05-05RGBWPY | ¥ 6,100 | 56 |
| | LEDストリング（スタンダードタイプ） | 5m 赤 | SJ-E05-05RR | ¥ 5,500 | 54 |
| | LEDストリング（スタンダードタイプ） | 5m 赤・黄 | SJ-E05-05RY | ¥ 5,500 | 54 |
| | LEDストリング（スタンダードタイプ） | 5m チェリーピンク | SJ-E05-05UU | ¥ 5,500 | 54 |
| | LEDストリング（スタンダードタイプ） | 5m バイオレット | SJ-E05-05VV | ¥ 5,500 | 54 |
| | LEDストリング（スタンダードタイプ） | 5m 白・青 | SJ-E05-05WB | ¥ 5,500 | 54 |
| | LEDストリング（スタンダードタイプ） | 5m 白・緑 | SJ-E05-05WG | ¥ 5,500 | 54 |
| | LEDストリング（スタンダードタイプ） | 5m 白・電球色 | SJ-E05-05WL | ¥ 5,500 | 54 |
| | LEDストリング（スタンダードタイプ） | 5m 白・ピンク | SJ-E05-05WP | ¥ 5,500 | 54 |
| | LEDストリング（スタンダードタイプ） | 5m 白・赤 | SJ-E05-05WR | ¥ 5,500 | 54 |

新の商品は、カタログ初掲載品および発売予定品です。　※の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

▶索引

| 品名 | 品名補足 | 品番 | 標準販売価格 | 掲載ページ |
|---|---|---|---|---|
| LEDストリング（スタンダードタイプ） | 5m 白 | SJ-E05-05WW | ¥ 5,500 | 54 |
| LEDストリング（スタンダードタイプ） | 5m 白・黄 | SJ-E05-05WY | ¥ 5,500 | 54 |
| LEDストリング（スタンダードタイプ） | 5m 黄 | SJ-E05-05YY | ¥ 5,500 | 54 |
| LEDストリング（スタンダードタイプ） | 10m 青 | SJ-E05-10BB | ¥ 10,300 | 54 |
| LEDストリング（スタンダードタイプ） | 10m 青・ピンク | SJ-E05-10BP | ¥ 10,300 | 54 |
| LEDストリング（スタンダードタイプ） | 10m 緑 | SJ-E05-10GG | ¥ 10,300 | 54 |
| LEDストリング（スタンダードタイプ） | 10m 電球色 | SJ-E05-10LL | ¥ 10,300 | 54 |
| LEDストリング（スタンダードタイプ） | 10m ピンク | SJ-E05-10PP | ¥ 10,300 | 54 |
| LEDストリング（スタンダードタイプ） | 10m 赤・緑 | SJ-E05-10RG | ¥ 10,300 | 54 |
| LEDストリング（ミックスカラータイプ） | 10m 6色ミックス | SJ-E05-10RGBWPY | ¥ 12,100 | 56 |
| LEDストリング（スタンダードタイプ） | 10m 赤 | SJ-E05-10RR | ¥ 10,300 | 54 |
| LEDストリング（スタンダードタイプ） | 10m 赤・黄 | SJ-E05-10RY | ¥ 10,300 | 54 |
| LEDストリング（スタンダードタイプ） | 10m チェリーピンク | SJ-E05-10UU | ¥ 10,300 | 54 |
| LEDストリング（スタンダードタイプ） | 10m バイオレット | SJ-E05-10VV | ¥ 10,300 | 54 |
| LEDストリング（スタンダードタイプ） | 10m 白・青 | SJ-E05-10WB | ¥ 10,300 | 54 |
| LEDストリング（スタンダードタイプ） | 10m 白・緑 | SJ-E05-10WG | ¥ 10,300 | 54 |
| LEDストリング（スタンダードタイプ） | 10m 白・電球色 | SJ-E05-10WL | ¥ 10,300 | 54 |
| LEDストリング（スタンダードタイプ） | 10m 白・ピンク | SJ-E05-10WP | ¥ 10,300 | 54 |
| LEDストリング（スタンダードタイプ） | 10m 白・赤 | SJ-E05-10WR | ¥ 10,300 | 54 |
| LEDストリング（スタンダードタイプ） | 10m 白 | SJ-E05-10WW | ¥ 10,300 | 54 |
| LEDストリング（スタンダードタイプ） | 10m 白・黄 | SJ-E05-10WY | ¥ 10,300 | 54 |
| LEDストリング（スタンダードタイプ） | 10m 黄 | SJ-E05-10YY | ¥ 10,300 | 54 |
| LEDストリング（スタンダードタイプ） | 20m 青 | SJ-E05-20BB | ¥ 20,000 | 54 |
| LEDストリング（スタンダードタイプ） | 20m 電球色 | SJ-E05-20LL | ¥ 20,000 | 54 |
| LEDストリング（スタンダードタイプ） | 20m 白・青 | SJ-E05-20WB | ¥ 20,000 | 54 |
| LEDストリング（スタンダードタイプ） | 20m 白 | SJ-E05-20WW | ¥ 20,000 | 54 |
| LEDストリング（スタンダードタイプ） | 2.5m 青 | SJ-E05-25BB | ¥ 3,500 | 54 |
| LEDストリング（スタンダードタイプ） | 2.5m 青・ピンク | SJ-E05-25BP | ¥ 3,500 | 54 |
| LEDストリング（スタンダードタイプ） | 2.5m 緑 | SJ-E05-25GG | ¥ 3,500 | 54 |
| LEDストリング（スタンダードタイプ） | 2.5m 電球色 | SJ-E05-25LL | ¥ 3,500 | 54 |
| LEDストリング（スタンダードタイプ） | 2.5m ピンク | SJ-E05-25PP | ¥ 3,500 | 54 |
| LEDストリング（スタンダードタイプ） | 2.5m 赤・緑 | SJ-E05-25RG | ¥ 3,500 | 54 |
| LEDストリング（ミックスカラータイプ） | 2.5m 6色ミックス | SJ-E05-25RGBWPY | ¥ 3,800 | 56 |
| LEDストリング（スタンダードタイプ） | 2.5m 赤 | SJ-E05-25RR | ¥ 3,500 | 54 |
| LEDストリング（スタンダードタイプ） | 2.5m 赤・黄 | SJ-E05-25RY | ¥ 3,500 | 54 |
| LEDストリング（スタンダードタイプ） | 2.5m バイオレット | SJ-E05-25VV | ¥ 3,500 | 54 |
| LEDストリング（スタンダードタイプ） | 2.5m 白・青 | SJ-E05-25WB | ¥ 3,500 | 54 |
| LEDストリング（スタンダードタイプ） | 2.5m 白・緑 | SJ-E05-25WG | ¥ 3,500 | 54 |
| LEDストリング（スタンダードタイプ） | 2.5m 白・電球色 | SJ-E05-25WL | ¥ 3,500 | 54 |
| LEDストリング（スタンダードタイプ） | 2.5m 白・ピンク | SJ-E05-25WP | ¥ 3,500 | 54 |
| LEDストリング（スタンダードタイプ） | 2.5m 白・赤 | SJ-E05-25WR | ¥ 3,500 | 54 |
| LEDストリング（スタンダードタイプ） | 2.5m 白 | SJ-E05-25WW | ¥ 3,500 | 54 |
| LEDストリング（スタンダードタイプ） | 2.5m 白・黄 | SJ-E05-25WY | ¥ 3,500 | 54 |
| LEDストリング（スタンダードタイプ） | 2.5m 黄 | SJ-E05-25YY | ¥ 3,500 | 54 |
| LEDストリング（スタンダードタイプ） | 30m 青 | SJ-E05-30BB | ¥ 29,400 | 54 |
| LEDストリング（スタンダードタイプ） | 30m 電球色 | SJ-E05-30LL | ¥ 29,400 | 54 |
| LEDストリング（スタンダードタイプ） | 30m 白・青 | SJ-E05-30WB | ¥ 29,400 | 54 |
| LEDストリング（スタンダードタイプ） | 30m 白 | SJ-E05-30WW | ¥ 29,400 | 54 |

新の商品は、カタログ初掲載品および発売予定品です。　※の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

| 品名 | 品名補足 | 品番 | 標準販売価格 | 掲載ページ |
|---|---|---|---|---|
| エンドキャップ | | SJ-E06-EC | ¥ 660 | 51, 99 |
| LEDストリング（フルカラータイプ） | 5m フルカラー | SJ-EA05-05FL | ¥ 6,600 | 58 |
| LEDストリング（フルカラータイプ） | 10m フルカラー | SJ-EA05-10FL | ¥ 13,200 | 58 |
| LEDストリング（フルカラータイプ） | 2.5m フルカラー | SJ-EA05-25FL | ¥ 4,100 | 58 |
| LEDストリング（フラッシュタイプ） | 10m 白 | SJ-EA05F-10W | ¥ 4,000 | 60 |
| LEDアイスクルカーテン（ランダム点滅タイプ） | 5m×0.6m 青 | SJ-EA20-0506BB | ¥ 14,800 | 68 |
| LEDアイスクルカーテン（ランダム点滅タイプ） | 5m×0.6m フルカラー | SJ-EA20-0506FL | ¥ 17,600 | 68 |
| LEDアイスクルカーテン（ランダム点滅タイプ） | 5m×0.6m 電球色 | SJ-EA20-0506LL | ¥ 14,800 | 68 |
| LEDアイスクルカーテン（ランダム点滅タイプ） | 5m×0.6m 赤・緑 | SJ-EA20-0506RG | ¥ 14,800 | 68 |
| LEDアイスクルカーテン（ランダム点滅タイプ） | 5m×0.6m 赤 | SJ-EA20-0506RR | ¥ 14,800 | 68 |
| LEDアイスクルカーテン（ランダム点滅タイプ） | 5m×0.6m 白・青 | SJ-EA20-0506WB | ¥ 14,800 | 68 |
| LEDアイスクルカーテン（ランダム点滅タイプ） | 5m×0.6m 白・電球色 | SJ-EA20-0506WL | ¥ 14,800 | 68 |
| LEDアイスクルカーテン（ランダム点滅タイプ） | 5m×0.6m 白 | SJ-EA20-0506WW | ¥ 14,800 | 68 |
| LEDジョイントモチーフ（交互点滅タイプ） | サンタクロース（中）A | SJ-F01-JT | ¥ 43,800 | 72 |
| LEDジョイントモチーフ（交互点滅タイプ） | サンタクロース（中）B | SJ-F02-JT | ¥ 60,500 | 72 |
| LEDジョイントモチーフ（交互点滅タイプ） | サンタクロース（中）C | SJ-F03-JT | ¥ 48,400 | 72 |
| LEDジョイントモチーフ（交互点滅タイプ） | サンタクロース（小）A | SJ-F04-JT | ¥ 15,400 | 72 |
| LEDジョイントモチーフ（交互点滅タイプ） | サンタクロース（特大）A | SJ-F05-JT | ¥ 108,000 | 71 |
| LEDジョイントモチーフ（交互点滅タイプ） | サンタクロース（中）D | SJ-F06-JT | ¥ 52,800 | 71 |
| LEDジョイントモチーフ（交互点滅タイプ） | スノーマン（小）A | SJ-F10-JT | ¥ 9,200 | 73 |
| LEDジョイントモチーフ（交互点滅タイプ） | スノーマン（小）B | SJ-F11-JT | ¥ 8,800 | 73 |
| LEDジョイントモチーフ（交互点滅タイプ） | スノーマン（小）C | SJ-F12-JT | ¥ 8,800 | 73 |
| LEDジョイントモチーフ（交互点滅タイプ） | スノーマン（大）A | SJ-F13-JT | ¥ 58,300 | 73 |
| LEDジョイントモチーフ（交互点滅タイプ） | スノーマン（中）A | SJ-F14-JT | ¥ 51,700 | 73 |
| LEDクロスネット（スタンダードタイプ） | 2m×1m アクアブルー | SJ-N10-AA | ¥ 16,900 | 64 |
| LEDクロスネット（スタンダードタイプ） | 2m×1m 青 | SJ-N10-BB | ¥ 16,900 | 64 |
| LEDクロスネット（スタンダードタイプ） | 2m×1m オレンジ | SJ-N10-DD | ¥ 16,900 | 64 |
| LEDクロスネット（スタンダードタイプ） | 2m×1m 緑 | SJ-N10-GG | ¥ 16,900 | 64 |
| LEDクロスネット（スタンダードタイプ） | 2m×1m 電球色 | SJ-N10-LL | ¥ 16,900 | 64 |
| LEDクロスネット（スタンダードタイプ） | 2m×1m ミントグリーン | SJ-N10-MM | ¥ 16,900 | 64 |
| LEDクロスネット（スタンダードタイプ） | 2m×1m ピンク | SJ-N10-PP | ¥ 16,900 | 64 |
| LEDクロスネット（スタンダードタイプ） | 2m×1m 赤 | SJ-N10-RR | ¥ 16,900 | 64 |
| LEDクロスネット（スタンダードタイプ） | 2m×1m バイオレット | SJ-N10-VV | ¥ 16,900 | 64 |
| LEDクロスネット（スタンダードタイプ） | 2m×1m 白・青 | SJ-N10-WB | ¥ 16,900 | 64 |
| LEDクロスネット（スタンダードタイプ） | 2m×1m 白 | SJ-N10-WW | ¥ 16,900 | 64 |
| LEDクロスネット（スタンダードタイプ） | 2m×1m 黄 | SJ-N10-YY | ¥ 16,900 | 64 |
| LEDクロスネット（スタンダードタイプ） | 2m×2m アクアブルー | SJ-N20-AA | ¥ 22,000 | 64 |
| LEDクロスネット（スタンダードタイプ） | 2m×2m 青 | SJ-N20-BB | ¥ 22,000 | 64 |
| LEDクロスネット（スタンダードタイプ） | 2m×2m オレンジ | SJ-N20-DD | ¥ 22,000 | 64 |
| LEDクロスネット（スタンダードタイプ） | 2m×2m 緑 | SJ-N20-GG | ¥ 22,000 | 64 |
| LEDクロスネット（スタンダードタイプ） | 2m×2m 電球色 | SJ-N20-LL | ¥ 22,000 | 64 |
| LEDクロスネット（スタンダードタイプ） | 2m×2m ミントグリーン | SJ-N20-MM | ¥ 22,000 | 64 |
| LEDクロスネット（スタンダードタイプ） | 2m×2m ピンク | SJ-N20-PP | ¥ 22,000 | 64 |
| LEDクロスネット（スタンダードタイプ） | 2m×2m 赤 | SJ-N20-RR | ¥ 22,000 | 64 |
| LEDクロスネット（スタンダードタイプ） | 2m×2m バイオレット | SJ-N20-VV | ¥ 22,000 | 64 |
| LEDクロスネット（スタンダードタイプ） | 2m×2m 白・青 | SJ-N20-WB | ¥ 22,000 | 64 |
| LEDクロスネット（スタンダードタイプ） | 2m×2m 白 | SJ-N20-WW | ¥ 22,000 | 64 |
| LEDクロスネット（スタンダードタイプ） | 2m×2m 黄 | SJ-N20-YY | ¥ 22,000 | 64 |

新の商品は、カタログ初掲載品および発売予定品です。　※の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

| 品名 | 品名補足 | 品番 | 標準販売価格 | 掲載ページ |
|---|---|---|---|---|
| LEDクロスネット（ミックスカラータイプ） | 3.3m×1.3m 7色ミックス | SJ-N33-RGWBYPL | ¥ 40,700 | 66 |
| LEDストリングNH（ニューハイグレードタイプ） | 5m アクアブルー | SJ-NH05-05AA | ¥ 7,000 | 36 |
| LEDストリングNH（ニューハイグレードタイプ） | 5m 青 | SJ-NH05-05BB | ¥ 7,000 | 36 |
| LEDストリングNH（ニューハイグレードタイプ） | 5m オレンジ | SJ-NH05-05DD | ¥ 7,000 | 36 |
| LEDストリングNH（ニューハイグレードタイプ） | 5m 緑 | SJ-NH05-05GG | ¥ 7,000 | 36 |
| LEDストリングNH（ニューハイグレードタイプ） | 5m 電球色 | SJ-NH05-05LL | ¥ 7,000 | 36 |
| LEDストリングNH（ニューハイグレード・レインボータイプ） | 5m 12色ミックス | SJ-NH05-05NJ | ¥ 8,600 | 38 |
| LEDストリングNH（ニューハイグレードタイプ） | 5m ピンク | SJ-NH05-05PP | ¥ 7,000 | 36 |
| LEDストリングNH（ニューハイグレードタイプ） | 5m 赤 | SJ-NH05-05RR | ¥ 7,000 | 36 |
| LEDストリングNH（ニューハイグレードタイプ） | 5m シャンパンゴールド | SJ-NH05-05SS | ¥ 7,000 | 36 |
| LEDストリングNH（ニューハイグレードタイプ） | 5m 白・青 | SJ-NH05-05WB | ¥ 7,000 | 36 |
| LEDストリングNH（ニューハイグレードタイプ） | 5m 白・電球色 | SJ-NH05-05WL | ¥ 7,000 | 36 |
| LEDストリングNH（ニューハイグレードタイプ） | 5m 白 | SJ-NH05-05WW | ¥ 7,000 | 36 |
| LEDストリングNH（ニューハイグレードタイプ） | 5m 黄 | SJ-NH05-05YY | ¥ 7,000 | 36 |
| LEDストリングNH（ニューハイグレードタイプ） | 10m アクアブルー | SJ-NH05-10AA | ¥ 12,800 | 36 |
| LEDストリングNH（ニューハイグレードタイプ） | 10m 青 | SJ-NH05-10BB | ¥ 12,800 | 36 |
| LEDストリングNH（ニューハイグレードタイプ） | 10m オレンジ | SJ-NH05-10DD | ¥ 12,800 | 36 |
| LEDストリングNH（ニューハイグレードタイプ） | 10m 緑 | SJ-NH05-10GG | ¥ 12,800 | 36 |
| LEDストリングNH（ニューハイグレードタイプ） | 10m 電球色 | SJ-NH05-10LL | ¥ 12,800 | 36 |
| LEDストリングNH（ニューハイグレードタイプ） | 10m ピンク | SJ-NH05-10PP | ¥ 12,800 | 36 |
| LEDストリングNH（ニューハイグレードタイプ） | 10m 赤 | SJ-NH05-10RR | ¥ 12,800 | 36 |
| LEDストリングNH（ニューハイグレードタイプ） | 10m シャンパンゴールド | SJ-NH05-10SS | ¥ 12,800 | 36 |
| LEDストリングNH（ニューハイグレードタイプ） | 10m 白・青 | SJ-NH05-10WB | ¥ 12,800 | 36 |
| LEDストリングNH（ニューハイグレードタイプ） | 10m 白・電球色 | SJ-NH05-10WL | ¥ 12,800 | 36 |
| LEDストリングNH（ニューハイグレードタイプ） | 10m 白 | SJ-NH05-10WW | ¥ 12,800 | 36 |
| LEDストリングNH（ニューハイグレードタイプ） | 10m 黄 | SJ-NH05-10YY | ¥ 12,800 | 36 |
| LEDストリングNH（ニューハイグレードタイプ） | 2.5m 青 | SJ-NH05-25BB | ¥ 4,000 | 36 |
| LEDストリングNH（ニューハイグレードタイプ） | 2.5m 電球色 | SJ-NH05-25LL | ¥ 4,000 | 36 |
| LEDストリングNH（ニューハイグレード・レインボータイプ） | 2.5m 12色ミックス | SJ-NH05-25NJ | ¥ 5,000 | 38 |
| LEDストリングNH（ニューハイグレードタイプ） | 2.5m 白・青 | SJ-NH05-25WB | ¥ 4,000 | 36 |
| LEDストリングNH（ニューハイグレードタイプ） | 2.5m 白・電球色 | SJ-NH05-25WL | ¥ 4,000 | 36 |
| LEDストリングNH（ニューハイグレードタイプ） | 2.5m 白 | SJ-NH05-25WW | ¥ 4,000 | 36 |
| 5分岐コードNH | 3P・同期点滅型 | SJ-NH06-B05 | ¥ 9,400 | 51, 99 |
| ストリングベースNH | 3P・交互点滅型 | SJ-NH06-BH312 | ¥ 10,300 | 51, 99 |
| ストリングベースNH | 3P・同期点滅型・12本接続 | SJ-NH06-BV312 | ¥ 10,300 | 51, 99 |
| ストリングベースNH | 3P・同期点滅型・5本接続 | SJ-NH06-BV505 | ¥ 7,700 | 51, 99 |
| ストリングベースNH | 3P・同期点滅型・10本接続 | SJ-NH06-BV510 | ¥ 11,000 | 51, 99 |
| ストリングベースNH | 3P・同期点滅型・20本接続 | SJ-NH06-BV520 | ¥ 24,000 | 51, 99 |
| 変換ケーブルDC | | SJ-NH06-DC | ¥ 1,500 | 159 |
| 延長コードNH | 3P・10m | SJ-NH06-L100-3P | ¥ 10,300 | 51, 99 |
| 延長コードNH | 3P・1.8m | SJ-NH06-L18-3P | ¥ 2,900 | 51, 99 |
| 延長コードNH | 3P・20m | SJ-NH06-L200-3P | ¥ 21,200 | 51, 99 |
| 延長コードNH | 3P・5m | SJ-NH06-L50-3P | ¥ 5,800 | 51, 99 |
| 人感センサースイッチ | 3P | SJ-NH06-PHS | ¥ 8,800 | 50, 98 |
| ラウンド分岐コードNH | 3P・同期点滅型・10本接続 | SJ-NH06-R10 | ¥ 8,000 | 51, 99 |
| 変換ケーブルSJX | 2P-3P | SJ-NH06-SJX | ¥ 1,500 | 134 |
| 中間スイッチNH | 3P | SJ-NH06-SW-3P | ¥ 5,100 | 50, 98 |
| Y型分岐コードNH | 3P | SJ-NH06-Y12-3P | ¥ 3,700 | 51, 99 |

新の商品は、カタログ初掲載品および発売予定品です。　※の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

| | 品名 | 品名補足 | 品番 | 標準販売価格 | 掲載ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| | LEDクロスネットNH（ニューハイグレードタイプ） | 2m×1m 青 | SJ-NH10-BB | ¥ 23,100 | 40 |
| | LEDクロスネットNH（ニューハイグレードタイプ） | 2m×1m 電球色 | SJ-NH10-LL | ¥ 23,100 | 40 |
| | LEDクロスネットNH（ニューハイグレード・ミックスカラータイプ） | 2m×1m 7色ミックス | SJ-NH10-RGWBYPL | ¥ 25,500 | 42 |
| | LEDクロスネットNH（ニューハイグレードタイプ） | 2m×1m シャンパンゴールド | SJ-NH10-SS | ¥ 23,100 | 40 |
| | LEDクロスネットNH（ニューハイグレードタイプ） | 2m×1m 白・青 | SJ-NH10-WB | ¥ 23,100 | 40 |
| | LEDクロスネットNH（ニューハイグレードタイプ） | 2m×1m 白・電球色 | SJ-NH10-WL | ¥ 23,100 | 40 |
| | LEDクロスネットNH（ニューハイグレードタイプ） | 2m×1m 白 | SJ-NH10-WW | ¥ 23,100 | 40 |
| | LEDクロスネットNH（ニューハイグレードタイプ） | 2m×2m 青 | SJ-NH20-BB | ¥ 33,000 | 40 |
| | LEDクロスネットNH（ニューハイグレードタイプ） | 2m×2m 電球色 | SJ-NH20-LL | ¥ 33,000 | 40 |
| | LEDクロスネットNH（ニューハイグレード・ミックスカラータイプ） | 2m×2m 7色ミックス | SJ-NH20-RGWBYPL | ¥ 35,700 | 42 |
| | LEDクロスネットNH（ニューハイグレードタイプ） | 2m×2m シャンパンゴールド | SJ-NH20-SS | ¥ 33,000 | 40 |
| | LEDクロスネットNH（ニューハイグレードタイプ） | 2m×2m 白・青 | SJ-NH20-WB | ¥ 33,000 | 40 |
| | LEDクロスネットNH（ニューハイグレードタイプ） | 2m×2m 白・電球色 | SJ-NH20-WL | ¥ 33,000 | 40 |
| | LEDクロスネットNH（ニューハイグレードタイプ） | 2m×2m 白 | SJ-NH20-WW | ¥ 33,000 | 40 |
| | LEDアイスクルカーテンNH（ニューハイグレードタイプ） | 2.5m×0.7m 電球色 | SJ-NH40-2507LL | ¥ 14,800 | 46 |
| | LEDアイスクルカーテンNH（ニューハイグレードタイプ） | 2.5m×0.7m シャンパンゴールド | SJ-NH40-2507SS | ¥ 14,800 | 46 |
| | LEDアイスクルカーテンNH（ニューハイグレードタイプ） | 2.5m×0.7m 白・青 | SJ-NH40-2507WB | ¥ 14,800 | 46 |
| | LEDアイスクルカーテンNH（ニューハイグレードタイプ） | 2.5m×0.7m 白・電球色 | SJ-NH40-2507WL | ¥ 14,800 | 46 |
| | LEDアイスクルカーテンNH（ニューハイグレードタイプ） | 2.5m×0.7m 白 | SJ-NH40-2507WW | ¥ 14,800 | 46 |
| | コントローラーNH | 3P・AC-DCアダプタ専用 | SJ-NH700C | ¥ 6,000 | 50, 98 |
| 新 | コントローラー（ダブルタイプ） | 2P-3P | SJ-NH700C-W | ¥ 30,000 | 50, 98 |
| | LEDクロスネットNH（ニューハイグレード・フルカラータイプ） | 2m×1m フルカラー | SJ-NHA10-FL | ¥ 27,800 | 44 |
| | LEDクロスネットNH（ニューハイグレード・フルカラータイプ） | 2m×2m フルカラー | SJ-NHA20-FL | ¥ 38,900 | 44 |
| 新 | ソフトネオンSJ | 5m 青・青 | SJ-PR01-05BB | ¥ 20,000 | 87 |
| 新 | ソフトネオンSJ | 5m フルカラー | SJ-PR01-05FL | ¥ 30,000 | 88 |
| 新 | ソフトネオンSJ | 5m 緑・緑 | SJ-PR01-05GG | ¥ 20,000 | 87 |
| 新 | ソフトネオンSJ | 5m 電球色・電球色 | SJ-PR01-05LL | ¥ 20,000 | 87 |
| 新 | ソフトネオンSJ | 5m 赤・赤 | SJ-PR01-05RR | ¥ 20,000 | 87 |
| 新 | ソフトネオンSJ | 5m シャンパンゴールド・シャンパンゴールド | SJ-PR01-05SS | ¥ 20,000 | 87 |
| 新 | ソフトネオンSJ | 5m 白・青 | SJ-PR01-05WB | ¥ 20,000 | 87 |
| 新 | ソフトネオンSJ | 5m 白・電球色 | SJ-PR01-05WL | ¥ 20,000 | 87 |
| 新 | ソフトネオンSJ | 5m 白・白 | SJ-PR01-05WW | ¥ 20,000 | 87 |
| 新 | ソフトネオンSJ | 10m 青・青 | SJ-PR01-10BB | ¥ 40,000 | 87 |
| 新 | ソフトネオンSJ | 10m フルカラー | SJ-PR01-10FL | ¥ 60,000 | 88 |
| 新 | ソフトネオンSJ | 10m 緑・緑 | SJ-PR01-10GG | ¥ 40,000 | 87 |
| 新 | ソフトネオンSJ | 10m 電球色・電球色 | SJ-PR01-10LL | ¥ 40,000 | 87 |
| 新 | ソフトネオンSJ | 10m 赤・赤 | SJ-PR01-10RR | ¥ 40,000 | 87 |
| 新 | ソフトネオンSJ | 10m シャンパンゴールド・シャンパンゴールド | SJ-PR01-10SS | ¥ 40,000 | 87 |
| 新 | ソフトネオンSJ | 10m 白・青 | SJ-PR01-10WB | ¥ 40,000 | 87 |
| 新 | ソフトネオンSJ | 10m 白・電球色 | SJ-PR01-10WL | ¥ 40,000 | 87 |
| 新 | ソフトネオンSJ | 10m 白・白 | SJ-PR01-10WW | ¥ 40,000 | 87 |
| 新 | LEDスティックライト | 5本組 青・青 | SJ-ST05B-5S | ¥ 22,000 | 94 |
| 新 | LEDスティックライト | 5本組 電球色・電球色 | SJ-ST05L-5S | ¥ 22,000 | 94 |
| 新 | LEDスティックライト | 5本組 白・白 | SJ-ST05W-5S | ¥ 22,000 | 94 |
| | LEDテープライト | 5m 青 | SJ-T01-05BB | ¥ 24,200 | 90 |
| 新 | LEDテープライト(フルカラー) | 5m フルカラー | SJ-T01-05FL | ¥ 30,000 | 92 |
| | LEDテープライト | 5m 緑 | SJ-T01-05GG | ¥ 24,200 | 90 |
| | LEDテープライト | 5m 電球色 | SJ-T01-05LL | ¥ 24,200 | 90 |

新の商品は、カタログ初掲載品および発売予定品です。　※の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

| | 品名 | 品名補足 | 品番 | 標準販売価格 | 掲載ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| | LEDテープライト | 5m ピンク | SJ-T01-05PP | ¥ 24,200 | 90 |
| | LEDテープライト | 5m 赤 | SJ-T01-05RR | ¥ 24,200 | 90 |
| | LEDテープライト | 5m 白・青 | SJ-T01-05WB | ¥ 24,200 | 90 |
| | LEDテープライト | 5m 白・電球色 | SJ-T01-05WL | ¥ 24,200 | 90 |
| | LEDテープライト | 5m 白 | SJ-T01-05WW | ¥ 24,200 | 90 |
| | LEDテープライト | 10m 青 | SJ-T01-10BB | ¥ 44,000 | 90 |
| | LEDテープライト | 10m 緑 | SJ-T01-10GG | ¥ 44,000 | 90 |
| | LEDテープライト | 10m 電球色 | SJ-T01-10LL | ¥ 44,000 | 90 |
| | LEDテープライト | 10m ピンク | SJ-T01-10PP | ¥ 44,000 | 90 |
| | LEDテープライト | 10m 赤 | SJ-T01-10RR | ¥ 44,000 | 90 |
| | LEDテープライト | 10m 白・青 | SJ-T01-10WB | ¥ 44,000 | 90 |
| | LEDテープライト | 10m 白・電球色 | SJ-T01-10WL | ¥ 44,000 | 90 |
| | LEDテープライト | 10m 白 | SJ-T01-10WW | ¥ 44,000 | 90 |
| 新 | テープライト用クリップ | SJ-T01専用 | SJ-T01-CL | ¥ 3,000 | 91, 93 |
| | LEDワイヤーストリング（マルチパターンタイプ） | 10m フルカラー | SJ-W05-10MP | ¥ 26,000 | 62 |
| | LEDワイヤーストリング（マルチパターンタイプ） | 20m フルカラー | SJ-W05-20MP | ¥ 44,000 | 62 |
| 新 | LEDモチーフSJX | ベル | SJX-A01F-JT | ¥ 12,000 | 116 |
| 新 | LEDモチーフSJX | ツリー | SJX-A02F-JT | ¥ 10,000 | 116 |
| 新 | LEDモチーフSJX | ト音記号 | SJX-B01F-JT | ¥ 8,000 | 116 |
| 新 | LEDモチーフSJX | 星 | SJX-C01F-JT | ¥ 9,500 | 116 |
| 新 | LEDモチーフSJX | 月と星 | SJX-C02F-JT | ¥ 12,000 | 116 |
| 新 | LEDモチーフSJX | 流れ星 | SJX-C03F-JT | ¥ 8,000 | 116 |
| | LEDジョイントモチーフSJX（マルチパターンタイプ） | フルカラーマルチパターン | SJX-D18MP | ¥ 80,000 | 112 |
| | LEDストリングSJX（フラッシュミックスタイプ） | 5m 青・白 | SJX-E05F-05BW | ¥ 8,000 | 106 |
| | LEDストリングSJX（フラッシュミックスタイプ） | 5m 電球色・白 | SJX-E05F-05LW | ¥ 8,000 | 106 |
| | LEDストリングSJX（フラッシュミックスタイプ） | 5m 白 | SJX-E05F-05WW | ¥ 8,000 | 106 |
| | LEDストリングSJX（フラッシュミックスタイプ） | 10m 青・白 | SJX-E05F-10BW | ¥ 15,000 | 106 |
| | LEDストリングSJX（フラッシュミックスタイプ） | 10m 電球色・白 | SJX-E05F-10LW | ¥ 15,000 | 106 |
| | LEDストリングSJX（フラッシュミックスタイプ） | 10m 白 | SJX-E05F-10WW | ¥ 15,000 | 106 |
| | LEDストリングSJX（フラッシュミックスタイプ） | 2.5m 青・白 | SJX-E05F-25BW | ¥ 4,000 | 106 |
| | LEDストリングSJX（フラッシュミックスタイプ） | 2.5m 電球色・白 | SJX-E05F-25LW | ¥ 4,000 | 106 |
| | LEDストリングSJX（フラッシュミックスタイプ） | 2.5m 白 | SJX-E05F-25WW | ¥ 4,000 | 106 |
| | 5分岐コードSJX | 2P | SJX-E06-B05 | ¥ 7,700 | 135 |
| | ストリングベースSJX | 2P・5本接続 | SJX-E06-BV505 | ¥ 9,500 | 135 |
| | ストリングベースSJX | 2P・10本接続 | SJX-E06-BV510 | ¥ 15,000 | 135 |
| | ストリングベースSJX | 2P・20本接続 | SJX-E06-BV520 | ¥ 24,000 | 135 |
| | 延長ケーブルSJX | 2P・10m | SJX-E06-L100-2P | ¥ 9,300 | 135 |
| | 延長コードSJX | 2P・1.8m | SJX-E06-L18-2P | ¥ 1,900 | 135 |
| | 延長ケーブルSJX | 2P・20m | SJX-E06-L200-2P | ¥ 19,200 | 135 |
| | 延長コードSJX | 2P・5m | SJX-E06-L50-2P | ¥ 4,800 | 135 |
| | ラウンド分岐コードSJX | 2P・10本接続 | SJX-E06-R10 | ¥ 8,000 | 135 |
| | Y型分岐ケーブルSJX | 2P | SJX-E06-Y12-2P | ¥ 3,300 | 135 |
| | LEDフォールSJX | 20cm×5本 青 | SJX-E09-20B-5S | ¥ 10,000 | 122 |
| | LEDフォールSJX | 20cm×5本 電球色 | SJX-E09-20L-5S | ¥ 10,000 | 122 |
| | LEDフォールSJX | 20cm×5本 白 | SJX-E09-20W-5S | ¥ 10,000 | 122 |
| | LEDフォールSJX | 41cm×5本 青 | SJX-E09-41B-5S | ¥ 14,000 | 124 |
| | LEDフォールSJX | 41cm×5本 電球色 | SJX-E09-41L-5S | ¥ 14,000 | 124 |
| | LEDフォールSJX | 41cm×5本 白 | SJX-E09-41W-5S | ¥ 14,000 | 124 |

新の商品は、カタログ初掲載品および発売予定品です。　※の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

| | 品名 | 品名補足 | 品番 | 標準販売価格 | 掲載ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| | LEDフォールSJX | 61cm×5本 青 | SJX-E09-62B-5S | ¥ 17,000 | 126 |
| | LEDフォールSJX | 61cm×5本 電球色 | SJX-E09-62L-5S | ¥ 17,000 | 126 |
| | LEDフォールSJX | 61cm×5本 白 | SJX-E09-62W-5S | ¥ 17,000 | 126 |
| | LEDフォールSJX | 81cm×5本 青 | SJX-E09-81B | ¥ 8,000 | 128 |
| | LEDフォールSJX | 81cm×5本 電球色 | SJX-E09-81L | ¥ 8,000 | 128 |
| | LEDフォールSJX | 81cm×5本 白 | SJX-E09-81W | ¥ 8,000 | 128 |
| | LEDホタルSJX | | SJX-E10FF-8LD | ¥ 7,700 | 118 |
| | LEDミニツリーSJX（マルチパターンタイプ） | フルカラーマルチパターン | SJX-E11-14MP | ¥ 88,000 | 110 |
| | LEDフラッシュボールSJX | 白 | SJX-E12F-4LD | ¥ 16,500 | 120 |
| | LEDソフトネオンSJX（マルチパターンタイプ） | 10m フルカラーマルチパターン | SJX-E13-10MP | ¥ 35,000 | 114 |
| | LEDソフトネオンSJX（マルチパターンタイプ） | 20m フルカラーマルチパターン | SJX-E13-20MP | ¥ 60,000 | 114 |
| 新 | LEDストリングSJX（フルカラータイプ） | 5m フルカラー | SJX-NHA05-05FL | ¥ 10,000 | 102 |
| | LEDストリングSJX（ランダム点滅タイプ） | 10m 青 | SJX-NHA05-10BB | ¥ 16,000 | 104 |
| 新 | LEDストリングSJX（フルカラータイプ） | 10m フルカラー | SJX-NHA05-10FL | ¥ 20,000 | 102 |
| | LEDストリングSJX（ランダム点滅タイプ） | 10m 電球色 | SJX-NHA05-10LL | ¥ 16,000 | 104 |
| | LEDストリングSJX（ランダム点滅タイプ） | 10m 6色ミックス | SJX-NHA05-10SC | ¥ 18,000 | 104 |
| | LEDストリングSJX（ランダム点滅タイプ） | 10m 白・青 | SJX-NHA05-10WB | ¥ 16,000 | 104 |
| | LEDストリングSJX（ランダム点滅タイプ） | 10m 白・電球色 | SJX-NHA05-10WL | ¥ 16,000 | 104 |
| | LEDストリングSJX（ランダム点滅タイプ） | 10m 白 | SJX-NHA05-10WW | ¥ 16,000 | 104 |
| 新 | LEDストリングSJX（フルカラータイプ） | 2.5m フルカラー | SJX-NHA05-25FL | ¥ 5,000 | 102 |
| | LEDストリングSJX（マルチパターンタイプ） | 10m フルカラーマルチパターン | SJX-NHW05-10MP | ¥ 46,000 | 108 |
| | LEDストリングSJX（マルチパターンタイプ） | 20m フルカラーマルチパターン | SJX-NHW05-20MP | ¥ 82,000 | 108 |
| 新 | LEDストリングSJX（フォールタイプ） | 2.5m 青・青 | SJX-S05-25BB | ¥ 8,000 | 130 |
| 新 | LEDストリングSJX（フォールタイプ） | 2.5m 電球色・電球色 | SJX-S05-25LL | ¥ 8,000 | 130 |
| 新 | LEDストリングSJX（フォールタイプ） | 2.5m 白・青 | SJX-S05-25WB | ¥ 8,000 | 130 |
| 新 | LEDストリングSJX（フォールタイプ） | 2.5m 白・白 | SJX-S05-25WW | ¥ 8,000 | 130 |
| 新 | LEDフロート（ソーラー充電タイプ） | | SLS-FL-A | ¥ 15,000 | 168 |
| 新 | マルチパターンタワーツリー | | SMPT-3 | ¥ 800,000 | 164 |
| | ライトスタンド用エクステンションポール | | STM-EXP90 | ¥ 14,000 | 185 |
| | LEDフレキネオン | 2m アクアブルー | STM-FN01-02A | ¥ 10,000 | 153 |
| | LEDフレキネオン | 2m 青 | STM-FN01-02B | ¥ 10,000 | 153 |
| 新 | LEDフレキネオン | 2m クールホワイト | STM-FN01-02C | ¥ 10,000 | 153 |
| | LEDフレキネオン | 2m 緑 | STM-FN01-02G | ¥ 10,000 | 153 |
| | LEDフレキネオン | 2m 電球色 | STM-FN01-02L | ¥ 10,000 | 153 |
| | LEDフレキネオン | 2m ピンク | STM-FN01-02P | ¥ 10,000 | 153 |
| | LEDフレキネオン | 2m 赤 | STM-FN01-02R | ¥ 10,000 | 153 |
| | LEDフレキネオン | 2m 白 | STM-FN01-02W | ¥ 10,000 | 153 |
| | LEDフレキネオン | 4m アクアブルー | STM-FN01-04A | ¥ 20,000 | 153 |
| | LEDフレキネオン | 4m 青 | STM-FN01-04B | ¥ 20,000 | 153 |
| 新 | LEDフレキネオン | 4m クールホワイト | STM-FN01-04C | ¥ 20,000 | 153 |
| | LEDフレキネオン | 4m 緑 | STM-FN01-04G | ¥ 20,000 | 153 |
| | LEDフレキネオン | 4m 電球色 | STM-FN01-04L | ¥ 20,000 | 153 |
| | LEDフレキネオン | 4m ピンク | STM-FN01-04P | ¥ 20,000 | 153 |
| | LEDフレキネオン | 4m 赤 | STM-FN01-04R | ¥ 20,000 | 153 |
| | LEDフレキネオン | 4m 白 | STM-FN01-04W | ¥ 20,000 | 153 |
| | LEDフレキネオン クリップ | | STM-FX-CL | ¥ 1,700 | 153 |
| | LEDフレキネオン クリップモール | | STM-FX-CM | ¥ 5,500 | 153 |
| | LEDフレキネオン エンドキャップ | | STM-FX-EC | ¥ 1,700 | 153 |

新の商品は、カタログ初掲載品および発売予定品です。　※の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

| 品名 | 品名補足 | 品番 | 標準販売価格 | 掲載ページ |
|---|---|---|---|---|
| 取付用針金 | | STM-HG5570 | ¥ 1,700 | 52, 100, 136, 150, 184 |
| LEDテープライト エンドキャップ | | STM-T01-EC | ¥ 1,700 | 155 |
| LEDテープライト 直線モール | | STM-T01-SM | ¥ 4,000 | 155 |
| 2分岐コード | | STM-TFX-B02 | ¥ 1,000 | 159 |
| 3分岐コード | | STM-TFX-B03 | ¥ 1,500 | 159 |
| 調光スイッチ | | STM-TFX-DSW | ¥ 2,000 | 159 |
| 延長コード | 1m | STM-TFX-L01 | ¥ 550 | 159 |
| 延長コード | 3m | STM-TFX-L03 | ¥ 770 | 159 |
| 延長コード | 5m | STM-TFX-L05 | ¥ 1,100 | 159 |
| 人感センサースイッチ | | STM-TFX-PHS | ¥ 3,300 | 159 |
| ON・OFFスイッチ | | STM-TFX-SW | ¥ 770 | 159 |
| LEDテープライト（1m・2本セット） | 青 | STM-TN01-01BS | ¥ 12,000 | 155 |
| LEDテープライト（1m・2本セット） | 電球色 | STM-TN01-01LS | ¥ 12,000 | 155 |
| LEDテープライト（1m・2本セット） | 白 | STM-TN01-01WS | ¥ 12,000 | 155 |
| LEDテープライト | 2m 青 | STM-TN01-02B | ¥ 10,000 | 154 |
| LEDテープライト | 2m 緑 | STM-TN01-02G | ¥ 10,000 | 154 |
| LEDテープライト | 2m 電球色 | STM-TN01-02L | ¥ 10,000 | 154 |
| LEDテープライト | 2m 赤 | STM-TN01-02R | ¥ 10,000 | 154 |
| LEDテープライト | 2m 白 | STM-TN01-02W | ¥ 10,000 | 154 |
| LEDテープライト | 4m 青 | STM-TN01-04B | ¥ 20,000 | 154 |
| LEDテープライト | 4m 緑 | STM-TN01-04G | ¥ 20,000 | 154 |
| LEDテープライト | 4m 電球色 | STM-TN01-04L | ¥ 20,000 | 154 |
| LEDテープライト | 4m 赤 | STM-TN01-04R | ¥ 20,000 | 154 |
| LEDテープライト | 4m 白 | STM-TN01-04W | ¥ 20,000 | 154 |
| LEDテープライト（UVタイプ） | 2m ブラックライト | STM-TN02-02UV | ¥ 10,000 | 156 |
| LEDテープライト（UVタイプ） | 4m ブラックライト | STM-TN02-04UV | ¥ 20,000 | 156 |
| 取付用ワイヤー | 30m フック金具付 | STM-WR030F | ¥ 550 | 52, 100, 136, 150, 184 |
| 取付用ワイヤー | 50m フック金具付 | STM-WR050F | ¥ 660 | 52, 100, 136, 150, 184 |
| 取付用ワイヤー | 90m フック金具付 | STM-WR090F | ¥ 770 | 52, 100, 136, 150, 184 |
| 取付用ワイヤー | 10m | STM-WR1000 | ¥ 2,100 | 52, 100, 136, 150, 184 |
| 取付用ワイヤー | 10m フック金具付 | STM-WR1000F | ¥ 2,200 | 52, 100, 136, 150, 184 |
| 取付用ワイヤー | 5m | STM-WR500 | ¥ 880 | 52, 100, 136, 150, 184 |
| 取付用ワイヤー | 5m フック金具付 | STM-WR500F | ¥ 990 | 52, 100, 136, 150, 184 |

▶索引

イルミネーション相談窓口
0120-388-391
当社イルミネーションのご質問等について、
お気軽にお問い合わせください。

※このカタログについて　記載の価格は税抜き価格です。ご購入の際には消費税が加算されます。季節商品のため、完売の際はご容赦願います。掲載製品は仮設（6ヵ月以内）照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。

新の商品は、カタログ初掲載品および発売予定品です。　※の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

# ジェフコム 公式SNS 最新情報 発信中

Follow me

## Official site




## YouTube




## TikTok




## X(Twitter)




## Instagram




## facebook




## LINE









# Landscapes with Light


**ジェフコム株式会社**

本社住所
〒579-8014 東大阪市中石切町3-13-16

大阪本社　TEL.072-986-5900
札幌出張所　TEL.011-871-7461
仙台出張所　TEL.048-291-3333
埼玉営業所　TEL.048-291-3331
東京営業所　TEL.03-5846-5210
静岡出張所　TEL.054-263-0175
名古屋営業所　TEL.052-798-7381
金沢出張所　TEL.076-291-8250
高松出張所　TEL.087-868-4727
広島出張所　TEL.082-233-0080
福岡営業所　TEL.092-935-6111