



テーパーワン


φ4mmからφ5mmへ太くなる  
テーパー構造ロッド

先端線径 φ4  
末端線径 φ5  
単線ツイスト

15m  
15m  
35m



- テーパー構造ロッドは継金具がなく、入線時に引っ掛からない
- 長さ表記付(1m毎)ロッドでおおよその入線距離がわかる
- 先端金具:スネークヘッド・横穴先端金具(固定式)

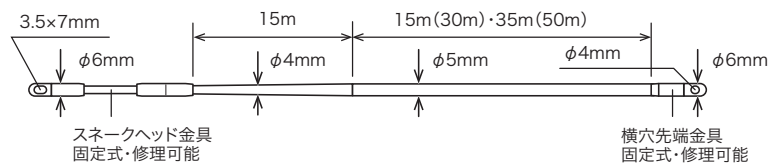

適応	長尺	曲がり	追加配線	ジャバラ管	電線管 VE管	呼線スタンド YST-537	呼線スタンド YST-414	呼線リール YR-414	呼線リール YR-320
	◎	◎	◎	◎	◎	○	△	△	×

※適応 呼線スタンド・呼線リール P40 ~ P41 参照 適応 リーダーケースP46参照

線径(mm)	長さ(m)	質量(kg)	全体破断荷重	材質	適応リーダーケース	品番	標準販売価格
φ4(15m)+φ5(15m)	30	1.08	0.8kN (90kgf)	PET	①②③④	TOP-4530MJ	¥ 19,800
φ4(15m)+φ5(35m)	50	1.48			④	TOP-4550MJ	¥ 27,500