


## カテゴリ6モジュラープラグ

### カテゴリ6対応の1ピースタイプ

芯線導体径AWG26~24

- ネットワーク・通信線用(カテゴリ6対応)RJ45仕様
- 1.27μmの金メッキ
- ISDNにも対応
- 対応工具:P488~489適合表参照
- 適合モジュラープラグカバー:P504適合表参照

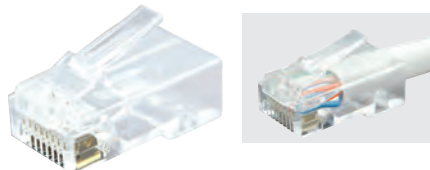

適合ケーブル  
 ・ケーブル外径:φ6.0mm  
 ・芯線導体径:AWG26~24

1ピースタイプ  
 単線専用

タイプ	プラグタイプ	入数	品番	標準販売価格
袋入	8P8C	25	MJHA-808	¥ 4,900
袋入	8P8C	100	TP-MJHA-808	¥ 18,700

## カテゴリ6モジュラープラグ


### 2ピース構造で作業性向上

8本の芯線をプラグに差し込む前に位置決め固定できるので作業効率UP

- 8芯丸断面のケーブルに使用
- ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ
- 2.54μmの金メッキ
- RJ45準拠
- ISDNにも対応
- 対応工具:P488~489適合表参照
- 適合モジュラープラグカバー:P504適合表参照

2ピースタイプ  
 単線専用

標準品  
 芯線導体径  
 AWG24  
 対応



適合ケーブル  
 ・ケーブル外径:φ6.0mm  
 ・芯線外径:φ1.0mm  
 ・芯線導体径:AWG24

タイプ	プラグタイプ	入数	品番	標準販売価格
袋入	8P8C	25	MJH-808S	¥ 6,100
パック入	8P8C	12	MJH-808P	¥ 3,200
袋入	8P8C	100	TP-MJH-808	¥ 24,000


## カテゴリ6モジュラープラグ(細径用)

### 細径LANケーブルに対応


配管など狭い場所に適した細径

- ネットワーク・通信線用(カテゴリ6対応)RJ45仕様
- 1.27μmの金メッキ
- ISDNにも対応
- 対応工具:P488~489適合表参照
- 適合モジュラープラグカバー:なし

2ピースタイプ  
 より線専用

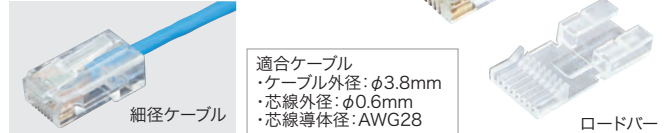

適合ケーブル  
 ・ケーブル外径:φ3.8mm  
 ・芯線外径:φ0.6mm  
 ・芯線導体径:AWG28

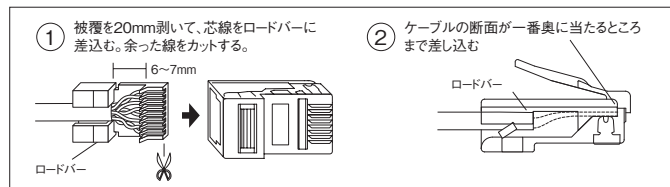


タイプ	プラグタイプ	入数	品番	標準販売価格
袋入	8P8C	25	MJHS-808	¥ 6,100

## モジュラープラグの成端方法 (カテゴリ6)


### 1ピースタイプ

MJHA-808、M6-1P-865(詳しい成端方法は、P494の動画を参照してください)

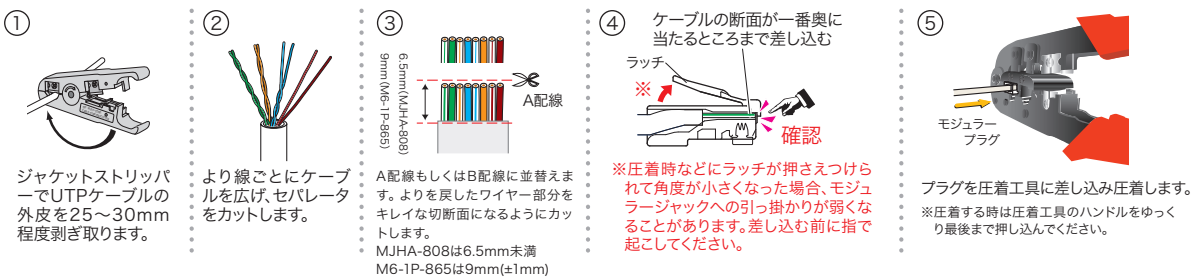

### 2ピースタイプ

MJH-808S、M6-2P-865(詳しい成端方法は、P494の動画を参照してください)

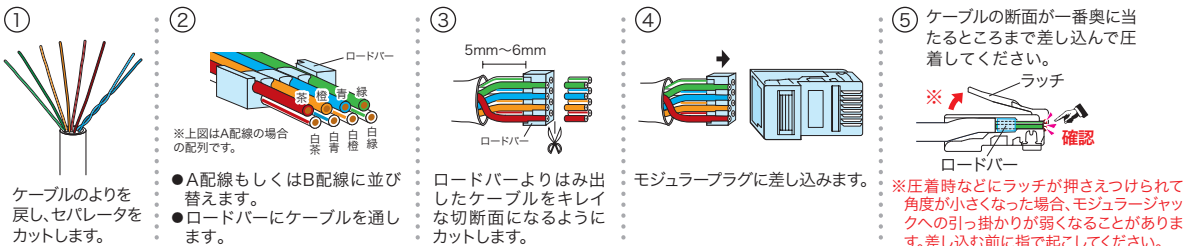

	A配線	B配線
モジュラープラグの配線には2種類あります	白 緑 白 青 白 橙 白 茶 緑 橙 青 茶	白 橙 白 青 白 緑 白 茶 橙 緑 青 茶

成端後は、LAN  
 チェッカー等で  
 導通を確認します。