

モジュラープラグ

LAN
ツール
・
部
材

カテゴリ5モジュラープラグ(シールド付)

ネットワーク・通信線用のデータプラグ

- 電気ノイズに強いシールド付プラグ
- 8芯丸断面のケーブルに使用
- ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ
- 50 μ (1.27um)の金メッキ
- RJ45準拠
- ISDNにも対応
- 対応工具:P488~489適合表参照
- 適合モジュラープラグカバー:P504適合表参照



適合ケーブル
 ・ケーブル外径: ϕ 5.5mm
 ・芯線外径: ϕ 1.0mm
 ・芯線導体径: AWG24

1 ピースタイプ




より線専用

芯線導体径
AWG24
対応

| | プラグタイプ | 入数 | 品番 | 標準販売価格 |
|-------|--------|----|----------|---------|
| より線専用 | 8P8C | 25 | ★MJ-808S | ¥ 4,300 |


モジュラープラグ(シールド付)の成端方法

シールド付モジュラープラグの接続にはSTPケーブルを使用します。

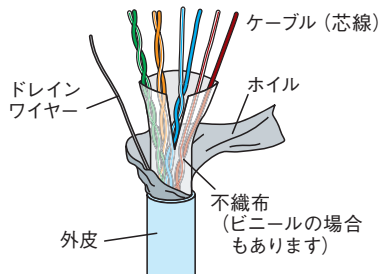


STPケーブルの処理方法

ホイルを傷つけないように外皮をはがし、ホイルとドレインワイヤーを裏返すように外側へ曲げて外皮に接触させます。



芯線を覆っている不織布は、できるだけ根元で切り落としておきます。

※ケーブルの並べ方、カットの仕方、ロードバーの扱い方等については、P495・P496・P501をご参照ください。

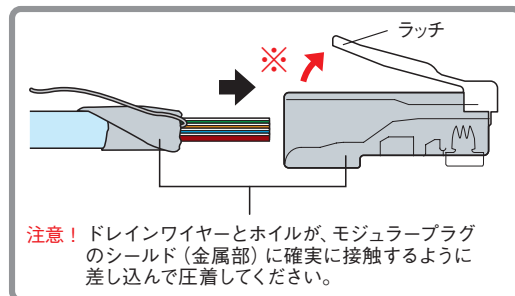

注意! ドレインワイヤーとホイルが、モジュラープラグのシールド(金属部)に確実に接触するように差し込んで圧着してください。

※圧着時などにラッチが押さえつけられて角度が小さくなった場合、モジュラージャックへの引っ掛かりが弱くなる場合があります。差し込む前に指で起こしてください。

キット

LAN
チェッカー

LAN
ツール

モジュラー
プラグ

モジュラー
プラグカバー

LAN
延長
コネクタ

モジュラー
ジャック

LAN
ケーブル

ハブ・
ルーター

NEW
発売予定