



DENSAN
ELECTRICIANS TOOLS

新製品の
ご案内

品名：みるサーチ

品番：CMS-2240C

定価：¥357,000

発売日：

JANコード：4937897056161

管路内 天井 壁裏 床下 等の点検・探査カメラ

暗闇も狭い所も楽々探査



LED照明付カメラ(防水) φ22mm

※本体は屋内使用。カメラ及びケーブルはIP57(一時的な水没に対応。長時間及び高水圧不可)

40mケーブル (5m毎長さ表示付、1m毎にマーク有)

録画OK (USBメモリ・マイクロSD/別売)

2電源 (AC・DC)

- ガラスファイバー製(FRP)ケーブル
- 10インチカラー液晶モニタ
- 繰り出しやすいケーブルリール付
- LED照明の明るさ調節、録画モードの変更も可能
- 音声録音機能付



セット内容


●先端保護具




●先端カメラ



●ケーブルリール



●本体

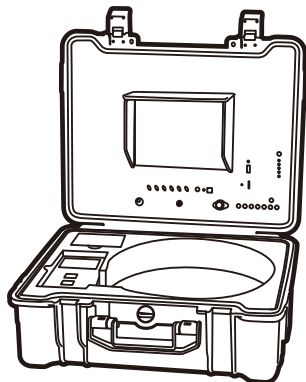

- リモコン
- 電池/CR2025 (動作確認用付属)
- ヒューズ(2個)
- リール接続ケーブル
- AC/DCアダプタ(13.5V)

(注)USBメモリ・マイクロSDは付属してません

仕様

- バッテリー電源(CMS-2240C-BT)仕様 / DC入力:13.5V / 1.7A / リチウムバッテリー:12V 4400mAh / 充電時間:約5時間 / 使用時間:3時間以上 / 出力電圧:12V / 負荷電流:1.1A / プロテクト電圧:8.1V
- AC/DCアダプタ(CMS-2240C-AD)仕様 / 定格入力電圧:AC100~240V / 定格入力電流:0.6A / 定格周波数:50/60Hz / 定格出力電圧:DC13.5V / 定格二次電流:1.7A
- 先端カメラ(CMS-2240C-CM)仕様 / サイズ:φ22×164mm / 視野角:60度 / 照明:8LED調光(約0.8 lx) / カメラ解像度:420TV本
- カメラケーブル(CMS-2240C-CB)仕様 / ケーブル径:φ6~7mm / ケーブル長:約40m / リール径:約φ320mm / 最小通線管路:φ45mm以上 / 材質:ファイバー
- 録画機能(外部メモリが必要です) / 解像度:640×480 / 記録必要容量:0.5GB/約1時間 / 外部出力:USB 2.0、microSD 出力 / レコード形式:AVI / 静止画記録必要容量:0.3M pixel
- モニタ / LCDパネル:10インチ / 解像度:800×600
- 本体サイズ:520×430×210mm
- 総質量:約12kg
- 有償修理対応製品です

■梱包仕様

- ・梱包形態:内箱、外箱
- ・梱包サイズ: 内箱-W52×D21.5×H45.5cm (外箱-W59×D28×H51.5cm)
- ・梱包質量:12.5kg (外箱込:13.5kg)
- ・梱包単位:1

■この製品に関する法律

- ・電気用品安全法:PSEマーク(AC/DCアダプタ)
- ・製造物責任法(PL法):

取説に「危険」「警告」「注意」内容を表示

■梱包姿図

ダンボール



■MADE IN CHINA

ジェフコム株式会社