


商品仕様書

単位 ; mm 第三角法

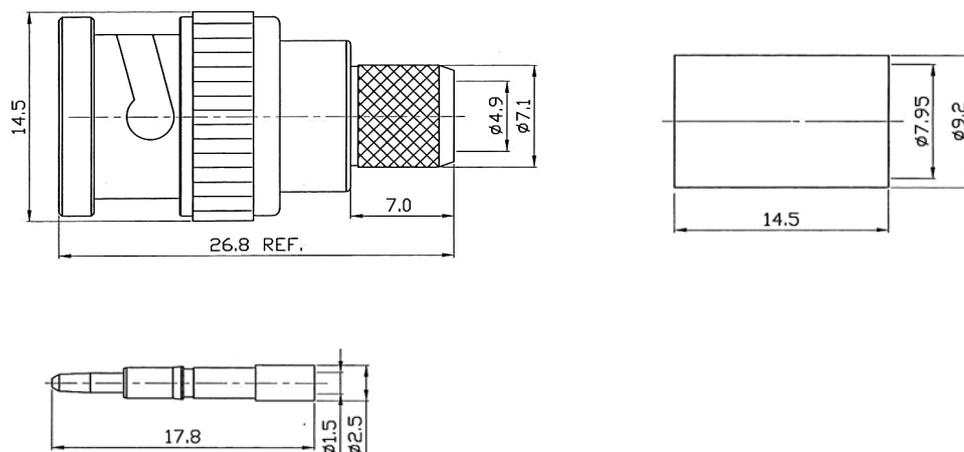

仕様

電気的特性

- インピーダンス : 50Ω
- 定格電圧 : AC500V
- 耐電圧 : AC1500V
- 絶縁抵抗 : 5000MΩmin
- 接触抵抗 : 2mΩmax
- 周波数帯域 : 0~4GHz

材質・表面処理

No.	品名	材質	表面処理
1	ボディ	黄銅	ニッケル
2	絶縁体	PTFE	-
3	ピン	黄銅	金
4	シェル	亜鉛	ニッケル
5	リテーナーリング	S50C	ニッケル
6	スプリング	SK-5	ニッケル
7	ワッシャー	スチール	ニッケル
8	ガスケット	PVC	赤
9	フェルール	黄銅	ニッケル

				品名	BNC型ストレートプラグ (50Ω・圧着タイプ)
				品番	LBNC-5D-2P
部番	部品名	材質・素材厚	備考	作成日	2021.3.18