



SDX-E09-5020MP LEDソフトネオンSDX (ショートタイプ) 取扱説明書

このたびは、LEDソフトネオンSDX (ショートタイプ) をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。ご使用前に本書をよくお読みください。

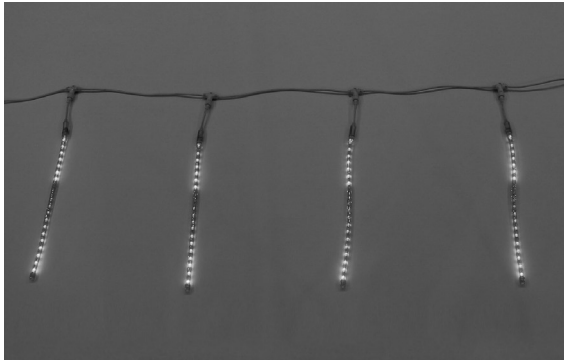


⚠ 安全上のご注意

- この製品は仮設(6ヶ月以内)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
- 必ず専用の部品をお使いください。
- 雨、水にさらされる環境で使用する場合は必ず分電箱を設置し、コントローラー・AC-DCアダプタを収納してください。
- 取付はしっかりとした構造物にケーブルタイやひもで固定してください。
- 屋外で使用する場合は、防水ソケットを使用してください。
- 絶対に改造や分解をしないでください。
- 本体はケース、袋などに入れて使用しないでください。(放熱を妨げない様にしてください。)
- 取付ける際は、絶対にケーブルやLEDに釘などを打ち込まないでください。
- 取付ける際は、落下などの危険がない様しっかりと固定してください。
- 接続前に必ずプラグを電源から抜いてください。



⚠ 設置上のご注意

- 設置前に点灯を確認してください。設置後の工事費用等は保証しません。
- 連結時には、必ずコネクタのリングの有無を確認して、連結してください。
- コネクタを接続するときは、自己融着テープなどで防水処理をしてください。コネクタの前後にも余裕を持たせて巻いてください。(加えてビニールテープでの二重巻きを推奨します)

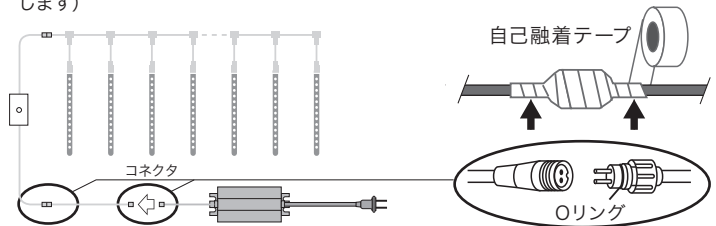


- LED等発光するものを樹木や植物に直接または近接して設置する場合、植物によってはまれに育成に影響が出る場合があります。事前にその植物の特性をご確認ください。
- コントローラーとAC-DCアダプタ間のみ、別売の延長ケーブルで伸ばすことができます。
- LED部とコントローラーは取外せません。

特長

- 付属コントローラーで10種の点灯パターン切替可能 (別売 AC-DCアダプタに接続)
- サイズ: 全長10m (50cm間隔)
- LED数: 400個 (20個×20本)
- フルカラーマルチパターン点灯

使用方法

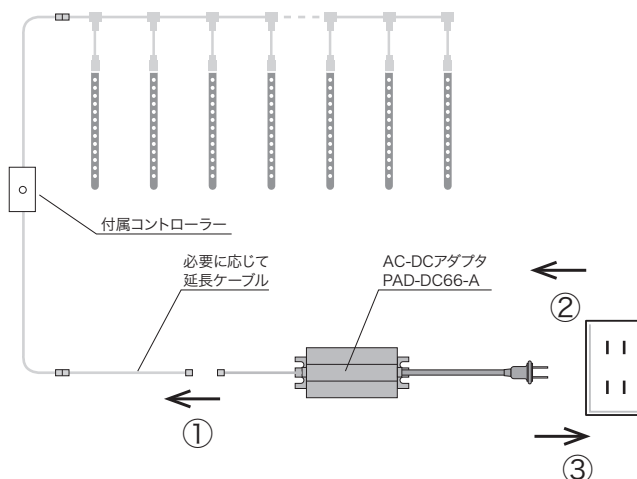

- ① LEDソフトネオンSDX・コントローラー、AC-DCアダプタを接続してください。AC100VコンセントにAC-DCアダプタを差し込んで点灯チェックしてください。
- ② AC100VコンセントからAC-DCアダプタを抜いて、ツリーなどに設置してください。
- ③ AC100VコンセントにAC-ADアダプタを差し込んで点灯してください。

仕様

駆動方式: AC-DCアダプタ方式
 入力: AC100V 50/60Hz 2A
 出力: DC66V 2.27A

使用環境条件: 屋外仕様 IP44
 -10~40℃ 常湿
 (-10℃以下の場合、点滅制御が正常に動かない場合があります)

組立方法

①必要な部品が揃っているか確認してください。

AC-DCアダプタ
(別売)

延長ケーブル
(別売)


コントローラー
(付属)

LEDソフトネオンSDX
(基本パーツ)

②各部品を組み立てます



- ・組立前に必ず点灯確認をしてください。
- ・点灯確認後は、作業前に必ず電源プラグを抜いてください。
- ・コネクタ接続後に自己融着テープなどで防水処理を行ってください。
- ・コネクタの前後にも余裕を持たせて巻いてください。(矢印部分)
(ビニールテープでの二重巻きを推奨)

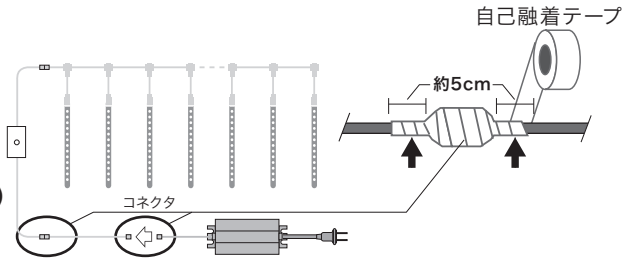

LEDルミネーション SDXシリーズ 仕様表

【製品仕様について】生産の都合上、サイズ・質量・LED色調に誤差が生じます。

品名・姿図	品番	サイズ(長さ)	質量	定格消費電力(全点灯時)	LED数(個)
LEDソフトネオンSDX (ショートタイプ) 	SDX-E09-5020MP	10m x0.7m	3.7kg	80.1W	400

品名・姿図	品名	品番	仕様
	AC-DCアダプタ	PAD-DC66-A	定格電力: 150W 入力: AC100V 50/60Hz 2A 出力: DC66V 2.27A アースなし2極プラグ ケースサイズ: 50x127x34mm 電源ケーブル: 1.8m 出力ケーブル: 0.15m 質量: 1.3kg
	延長ケーブルSDX (2P)	SDX-E06-L18-2P	AC-DCアダプタとコントローラー間を延長接続 長さ: 1.8m 質量: 0.2kg
		SDX-E06-L50-2P	AC-DCアダプタとコントローラー間を延長接続 長さ: 5m 質量: 0.4kg
		SDX-E06-L100-2P	AC-DCアダプタとコントローラー間を延長接続 長さ: 10m 質量: 1.5kg

保証期間: 6ヶ月 (ただし保証期間内でも次の場合は保証できません)

ML1AAK Made in China

- 火災・地震・水害・落雷、その他の天災地変
- 使用上の誤り、異常電圧による故障
- 改造での破損
- 施工後の交換または撤去費用
- お買上げ年月日の証明できる伝票等のない場合

ジェフコム株式会社

〒579-8014 東大阪市中石切町3-13-16