

品名：LEDパンドル (スリム・単独タイプ) / (スリム・連結タイプ)

品番：PDL-20 / PDL-20J

定価：¥22,000 / ¥24,000

JANコード：4937897054310 / 4937897054327

## 新製品のご案内


### スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯

- クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束2000lmで明るい
- 密閉構造で、防雨型 (保護等級IP63)
- 付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能
- PDL-20J (連結タイプ) は、最大27本を連結可能
- 水を通さず空気だけを通す換気弁搭載




昼光色 <b>6000</b> ケルビン	パイプ径 <b>45</b> mm
屋外用 <b>IP63</b>	全光束 <b>2000</b> ルーメン

パイプ色：透明



換気弁




単独タイプ  
PDL-20

連結タイプ  
PDL-20J

延長ケーブル  
約0.3m

- 両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ
- 27本まで連結可能

#### ●付属金具

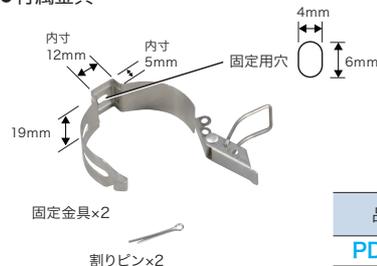

#### 仕様

光色	昼光色	電源ケーブル	PNCTF 0.75mm×2、2極プラグ
周波数 (Hz)	50/60	ケーブル長 (m)	約3
定格電圧 (V)	AC100	延長ケーブル長 (m)	0.3 (連結タイプ)
平均演色評価数	Ra>80	パイプ色	透明
照射角	120°	パイプ材質	ポリカーボネート
使用環境条件	-10°C~40°C 常湿85%以下	金属キャップ部材質	ステンレス
LED色温度 (K)	6000	定格寿命	40000時間
力率	0.85以上	屋外用	IP63
		付属金具	固定金具×2 (割りピン付)

品番	タイプ	定格消費電力 (W)	定格入力電流 (A)	LED数 (個)	全光束 (lm)	最大接続数 (本)	サイズ (mm)	質量 (kg)
PDL-20	単独タイプ	20	0.2	160	2000	—	φ45×900	0.8
PDL-20J	連結タイプ	20	0.2	160	2000	27	φ45×900	1.0

#### ■梱包仕様

1. 梱包形態：個装箱
2. 梱包単位：1個
3. 梱包サイズ (1個) / 質量

PDL-20：幅1050×奥行100×高さ110mm/1,380g  
PDL-20J：幅1050×奥行100×高さ110mm/1,520g

#### ■梱包姿図



#### ■MADE IN CHINA

■材質：ポリカーボネート  
ステンレス