



品名：LEDプロジェクションライト(投照器・散光型)

品番：PDS-C01-40WL

定価：¥72,000

JANコード：4937897055287




本体


### 散光型



### 散光型(照射角120°)

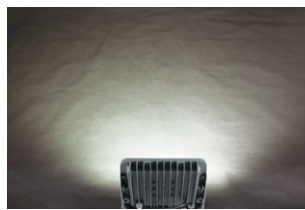

### 投射距離イメージ(およその距離)

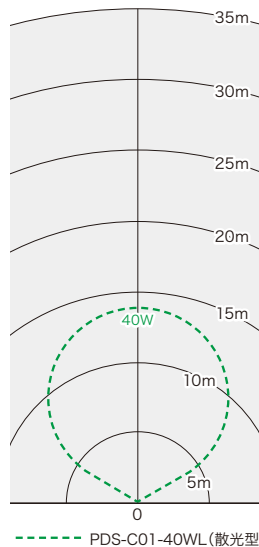

## 散光型40Wカラー投照器、約120°の照射角で広く照らす 発光色(白⇄電球色)の無段階調整が可能



### カラーは2色、白色～電球色、2色の自動変色モード

- 超高輝度40W LEDプロジェクションライト(投照器・散光型)
- 離れたところからでもリモコンですぐに変更可能
- ライトアップ、イルミネーションなどに適した白と電球色を専用リモコンのタッチサークルでアナログ的に混色できる照明器具
- 専用リモコンでON/OFF、カラー切替(白～電球色)、自動変色モード、変化スピード調整、明るさ調整が可能
- -20°Cでも使用可能
- 防雨防塵ボディ(IP65)

用途：屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に  
セット内容：投照器本体、リモコン、リモコンホルダー、電池(動作確認用)

- 【本体仕様】
- サイズ：幅260×奥行60×高さ343mm
  - 質量：3.6kg
  - LED：白色、電球色
  - 周波数：50/60Hz
  - 定格入力電圧：AC100V
  - 定格消費電力：40W
  - 定格入力電流：0.4A
  - 筐体：アルミダイカスト
  - 電源コード：HVCTFコード 約3m PSE認証済
  - 電源プラグ：防水型プラグ(2ピン)
  - カラースケール：白色～電球色
  - 動作温度：-20°C～40°C 湿度：85%以下
  - 最大光束：4600lm(白色最大)、4100lm(電球色最大)

- 【リモコン仕様】
- サイズ：幅60×奥行9×高さ104mm
  - 質量：42g
  - 動作電圧：DC3V
  - 使用電池：CR2032(動作確認用電池付属)
  - 周波数：433.92MHz
  - 動作温度：-30°C～55°C
  - 自動スリープ機能(30秒以上動作していない場合)
  - 電波到達距離：3m

※すべての操作はリモコンで行います。投照器本体と同梱リモコンはペアリングされており、投照器1台に対してリモコンが1個必要となります。同機種の投照器であっても、ペアリングされているリモコン以外では操作できません。複数台を同時に使用される場合は、投照器本体とリモコンが識別できるように管理してください。

- 梱包仕様
- ・ 梱包形態：個装箱
  - ・ 梱包サイズ：幅410×奥行490×高さ190mm
  - ・ 質量：約5.8kg
  - ・ 梱包単位：1個

■ 梱包姿図



- 主な材質
- アルミダイカスト合金
  - ガラス

■ MADE IN CHINA