

品名：LEDプロジェクションライト(投照器)

品番：PDS-C04-60FL

定価：¥140,000

JANコード：4937897056383

新製品の
ご案内

超高輝度ライトアップカラー投照器

- ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具
 - 離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能
 - 防雨・防塵ボディ(IP65)
 - 専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、カラーモード切替、明るさ調整が可能
 - カラー：単色16種・フルカラー(自動変色モード6種)
 - 全点灯・フルカラー自動変色
 - 20°Cでも使用可能
- 用途：屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に


散光型

60W型



U字金具穴 幅33mm×高さ6×2個、φ11mm×1個

専用リモコン

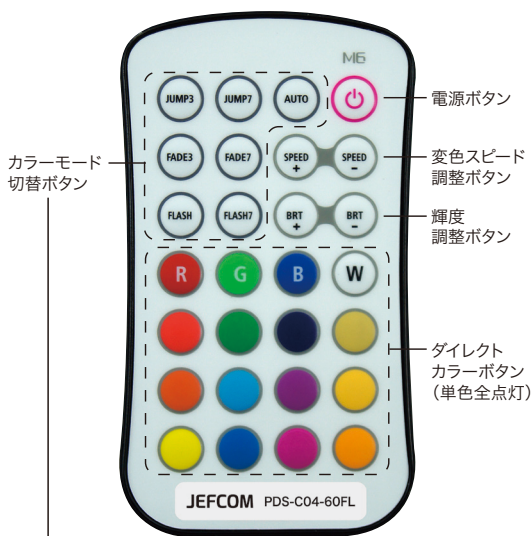

カラーモード(自動変色モード)

AUTO	全てのカラーモードを順に行います
JUMP3	赤・緑・青の3色の順で点滅
JUMP7	赤・緑・青・黄・紫・水色・白の7色の順で点滅
FADE3	赤・緑・青の3色の順でゆっくり変色
FADE7	紫・青・水色・緑・黄・白・赤の7色の順でゆっくり変色
FLASH	白色のみ点滅
FLASH7	赤・緑・青・黄・紫・水色・白の7色の順でフラッシュ点滅

※すべての操作はリモコンで行います。投照器本体と同梱リモコンはペアリングされており、投照器1台に対してリモコンが1個必要となります。同機種の投照器であっても、ペアリングされているリモコン以外では操作できません。複数個を同時に使用される場合は、投照器本体とリモコンが識別できるように管理してください。

【本体仕様】

サイズ：幅260×奥行60×高さ445mm
 質量：4.8kg
 LED：フルカラーLED
 周波数：50/60Hz
 定格入力電圧：AC100V
 定格消費電力：60W
 定格入力電流：1.0A
 照射角：約85°
 電源コード：約3m PSE認証済
 電源プラグ：防雨型プラグ(2ピン)
 カラースケール：4096段階 / RGB各色
 動作温度：-20°C~40°C 湿度：85%以下
 最大光束：1700 lm(白色最大)

【リモコン仕様】

サイズ：幅60×奥行9×高さ104mm
 質量：42g
 動作電圧：DC3V
 使用電池：CR2032(動作確認用電池付属)
 周波数：433.92MHz
 動作温度：-30°C~55°C
 自動スリープ機能
 (30秒以上動作していない場合)
 電波到達距離：3m

【セット内容】

投照器本体、リモコン、リモコンホルダー、電池(動作確認用)

■梱包仕様

- ・梱包形態：無地箱(シール)
- ・梱包単位：1個
- ・梱包サイズ：幅590×奥行420×高さ215mm
- ・質量：約7kg

■梱包姿図



■材質

アルミダイカスト合金
ガラス

■MADE IN CHINA