



品名：LEDパンドルRX (充電式・フラットタイプ)

品番・定価：下記参照

発売日：

フラットタイプ コンパクトLED作業灯

- 薄型、軽量コンパクト
- 背面マグネット付
- 充電中/充電完了表示付
- High、Low、スポットの3段階切替

充電式
リチウムイオン電池

約2時間
明るさHIGHの場合

■共通仕様
使用光源：高輝度白色チップLED
色温度：6,000K
充電電圧・電流：5V 1A
保護等級：IP20
使用環境条件：-10℃～40℃



■仕様
LED数：4個+1個(スポット)
明るさ：100lm(High)
50lm(Low)
50lm(スポット)
照度(0.5m時)：300lux(High)
150lux(Low)
900lux(スポット)
照射角：110°(High/Low)
35°(スポット)
連続点灯時間：約2時間(High)
約4時間(Low)
約2.5時間(スポット)
使用電池：専用リチウムイオン電池 3.7V 600mAh
充電時間：約2.5時間

サイズ	質量	品番	標準販売価格
150×34×13mm	52g	PLRX-4F	¥ 6,200

JANコード：4937897045790

セット内容

● 本体、充電ケーブル、取扱説明書


注意

※USBアダプターは付属していません。

12mm



※写真はPLRX-4F

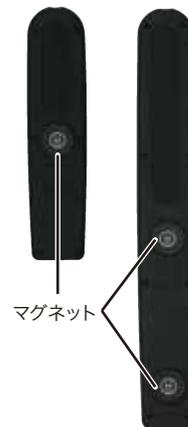

■仕様
LED数：10個+1個(スポット)
明るさ：250lm(High)
125lm(Low)
65lm(スポット)
照度(0.5m時)：400lux(High)
200lux(Low)
900lux(スポット)
照射角：110°(High/Low)
35°(スポット)
連続点灯時間：約2時間(High)
約4時間(Low)
約4時間(スポット)
使用電池：専用リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh
充電時間：約3時間

サイズ	質量	品番	標準販売価格
250×34×15mm	88g	PLRX-10F	¥ 9,200

JANコード：4937897045808

セット内容

● 本体、充電ケーブル、取扱説明書

注意

※USBアダプターは付属していません。

■梱包仕様

- ・ 梱包形態：個装箱
- ・ 梱包サイズ/質量：
PLRX-4F 幅65×奥行35×高さ180mm / 105g
PLRX-10F 幅65×奥行35×高さ280mm / 155g
- ・ 梱包単位：各1個

■梱包姿図



■材質

ボディ部：ABS樹脂
LEDカバー部：PC(ポリカーボネート)

■ MADE IN CHINA