
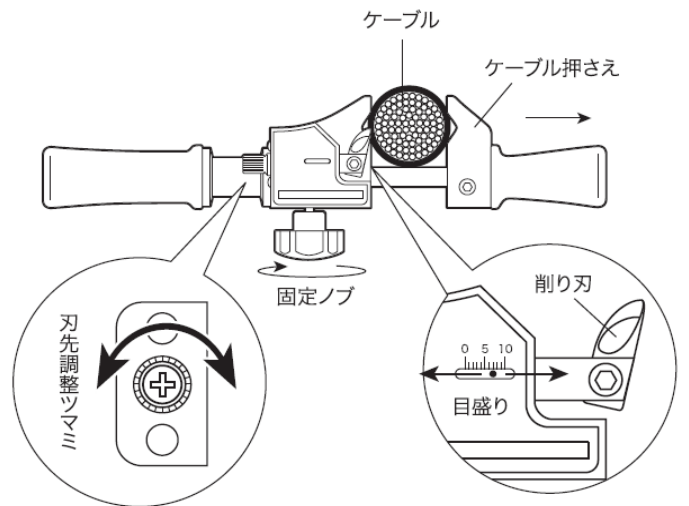


商品仕様書

単位 ; mm 第三角法

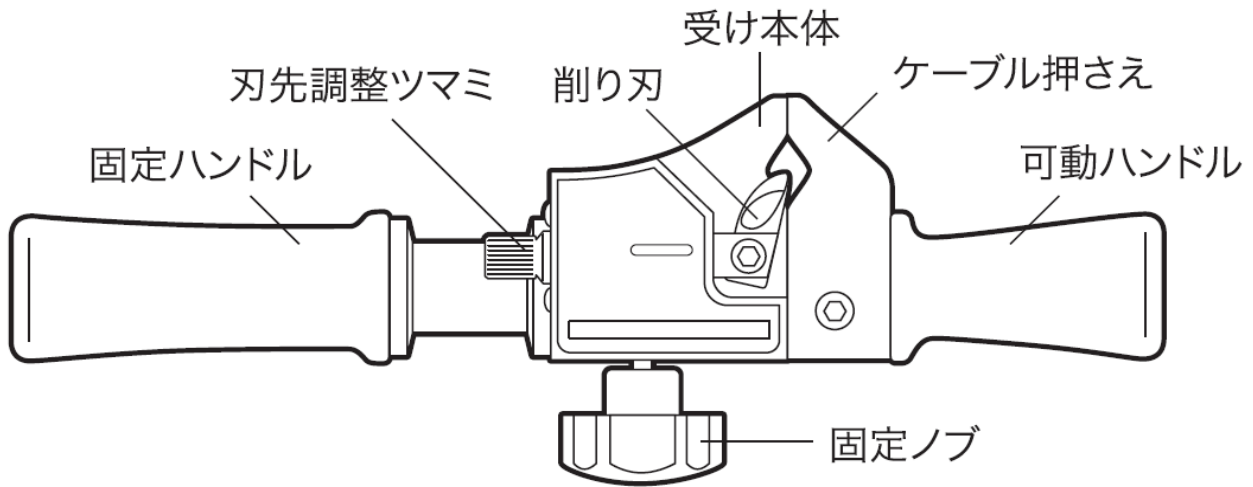

特長

- 架橋ポリエチレンの皮むきがひとりで簡単にできる。
- アダプターなしでφ13mm～φ40mm(500mm²)までOK!
- 先端はもちろん、中間部の皮むき(ボルトコネクター用など)も可能!
- 刃先調整つまみ付で規格外の被覆の厚さでも対応できる(適用:むき厚さ参照)
- 外皮(シース)のみ、中皮(絶縁体など)のみの皮むきもOK!

適用

適用ケーブル: CV、CVT、エコCV、エコCVT、FP、FPT、EV、EE、CE、IV、エコIV
 外径サイズ: φ13mm～φ40mm
 むき厚さ: 外皮(シース)…6mm以下、中皮(絶縁体など)…4mm以下

刃先調整ツマミ	削り刃	目盛り
時計回り	深く	0 → 10
反時計回り	浅く	0 ← 10

全長 : 270mm

質量 : 1.0kg

④	固定ノブ	PVC		品名	ケーブルストリッパー
③	グリップ	NBR			
②	削り刃	炭素鋼		品番	CVS-40
①	本体	特殊鋼			
部番	部品名	材質・素材厚	備考	作成日	2018.3.2