

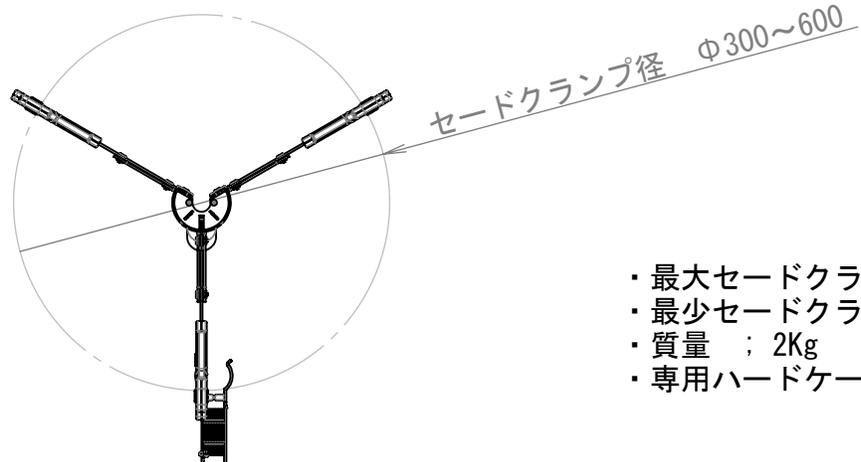


# 商品仕様書

単位:mm 第三画法

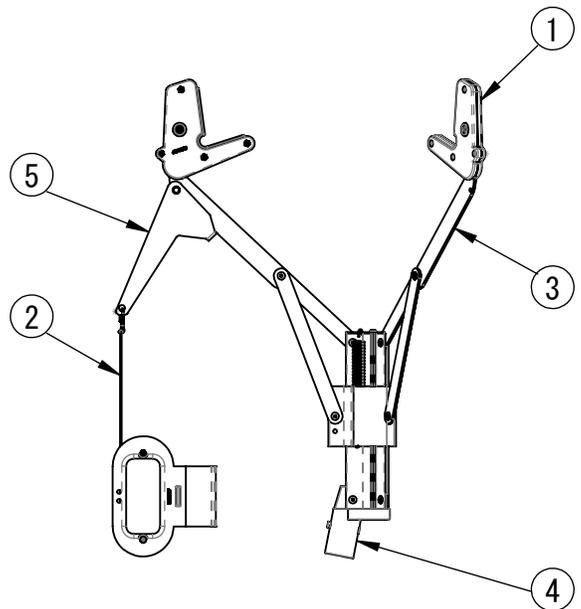

- ・最大セードクランプ径:600
- ・最少セードクランプ径:300
- ・質量 ; 2Kg
- ・専用ハードケース付

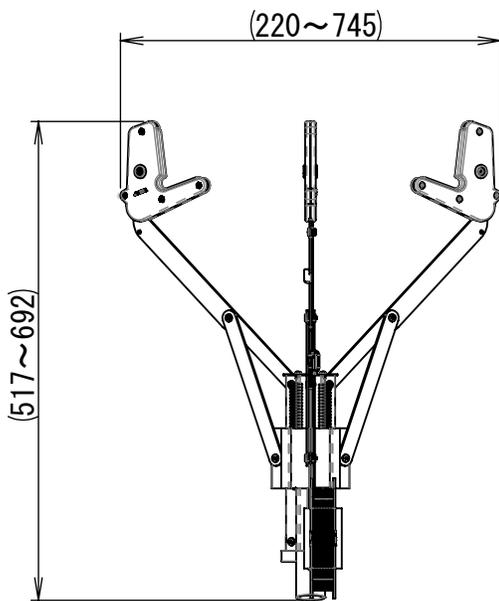

- (注) ・別売の専用ポール(DLC-SP76)を取付すれば高天井から吊り下げられたセード(Φ300~600)をキャッチできます。(足場・高所作業車不要)
- ・1人がセードをクランプして、他の人がランプチェンジャーのポールとキャッチヘッド(別売品)を使用してランプを着脱する。基本的に2人作業となります。
  - ・持ち手はポールに装着しておきセードのクランプ時にロープを引っ張ることでキャッチ動作ができます。

⑤	ロープアーム	鉄			
④	取付本体	アルミダイキャスト		品名	セードキャッチャー
③	アーム	鉄			
②	ロープ	ビニロン		品番	DLC-SC01
①	先端爪	PC			
部番	部品名	材質・素材厚	備考	作成日	2015/1/14