

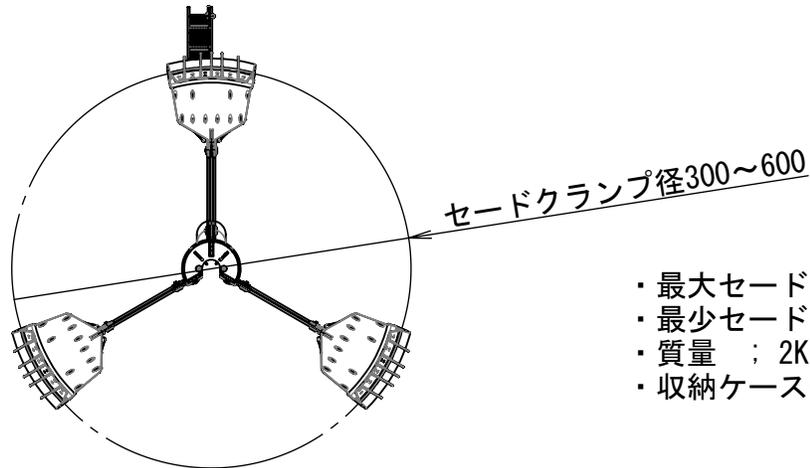


# 商品仕様書

単位:mm 第三画法

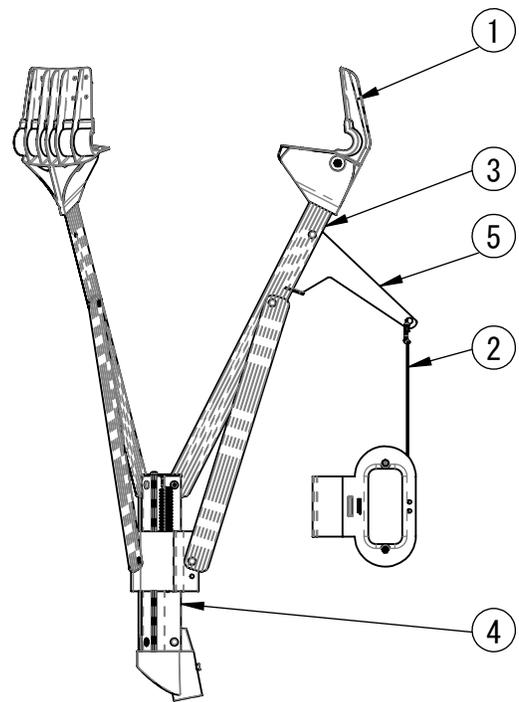

- ・最大セードクランプ径;600
- ・最少セードクランプ径;300
- ・質量 ; 2Kg
- ・収納ケース付

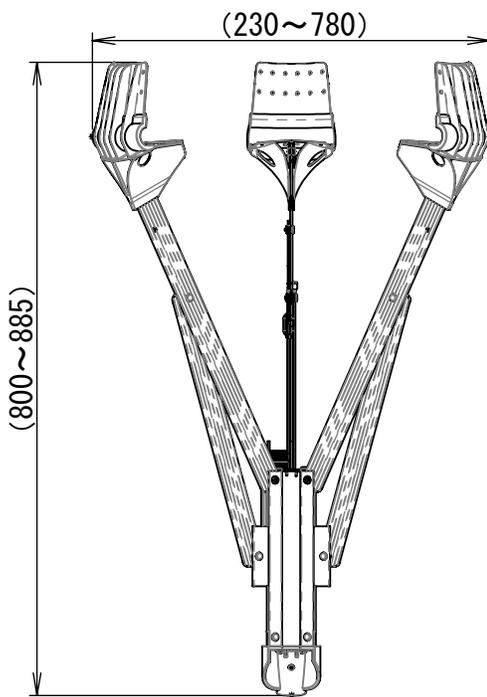

- (注)・別売の専用ポール(DLC-SP76M)を取付すれば高天井から吊り下げられたセード(Φ300~600)をキャッチできます。(足場・高所作業車不要)
- ・1人がセードをクランプして、他の人がランプチェンジャーのポールとキャッチヘッド(別売品)を使用してランプを着脱します。2人以上の作業となります。
  - ・ロープ巻取りグリップはポールに装着して、ロープを引きセードキャッチャーが開いた状態でセードに近づけ、ロープを緩めればクランプできます。

⑤	ロープ用アーム	アルミ			
④	本体	アルミ		品名	セードキャッチャー
③	アーム	アルミ			
②	ロープ	ポリエステル		品番	DLC-SC02
①	キャッチャー	ABS/TPE			
部番	部品名	材質・素材厚	備考	作成日	2017/7/11