


商品仕様書

単位 ; mm 第三角法

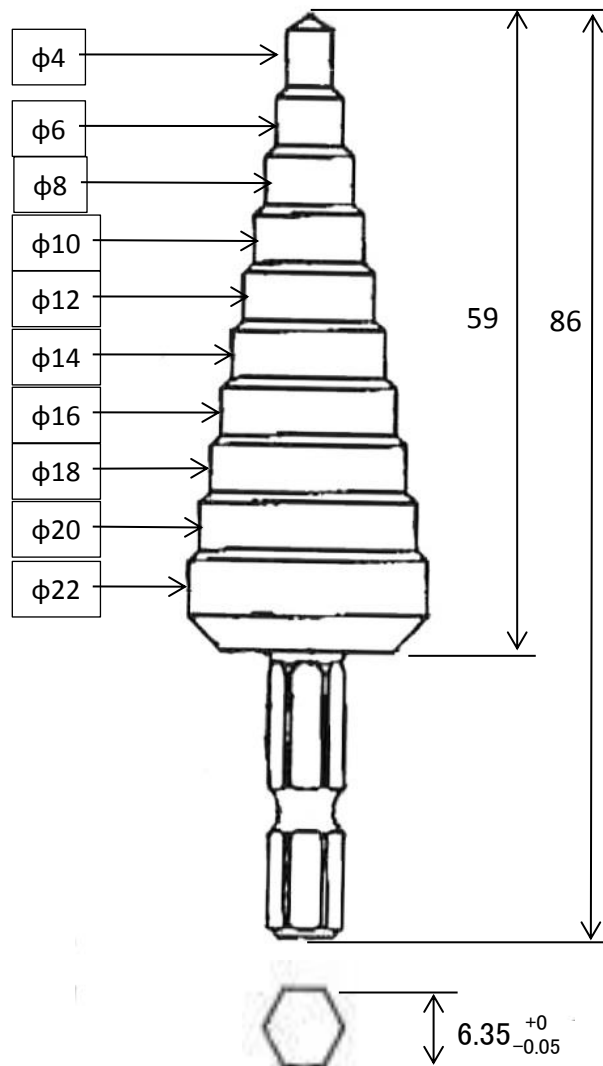

材質 : HSS鋼
 表面処理等 : CBN研削 TiAlNコーティング(窒化チタンアルミコーティング)
 生産地 : ドイツ
 有効切削能力 : 鉄板=2.0mm ステンレス板=1.6mm
 回転数(min⁻¹) : 軟鉄(2400-480) ステンレス(1200-240)
 銅合金(4800-960) プラスチック(1200-240)

				品名	ブラックチタンステップドリル
				品番	DSB-422RH
部番	部品名	材質・素材厚	備考	作成日	2013/8/23