


商品仕様書

単位 ; mm 第三角法



FX-3615、3630

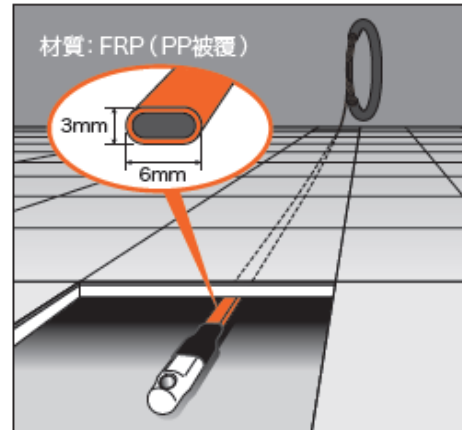

断面形状及び使用例




先端金具形状

仕様

- 1 長さ: 15m、30m
 - 2 線径: 3×6mm(FRP部分 2×5mm)
 - 3 線材破断荷重: 2.9kN(300kgf)
 - 4 全体破断荷重: 1.47kN(150kgf)
- 但し、破断荷重は安全率 2の値(試験データを 2で割った値)

特徴

- 1 フラット形状で直進性抜群、狭いところの配線に便利。
- 2 軽くて強いガラスファイバー製ロッド。
- 3 薄型(3mm厚)でOAフロアー・天井裏などの狭いところの配線に最適
- 4 電気・通信・LAN配線工事に最適。
- 5 便利な収納ケース付。

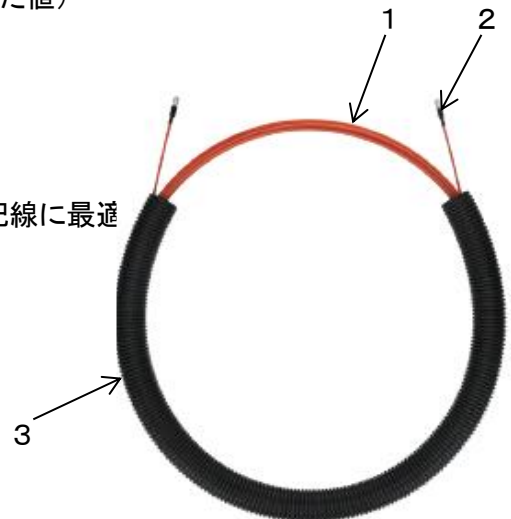

				品名	フラットオレンジライン
3	CD管	φ 50、L=1200mm		品番	FX-3615、3630
2	先端金具	SS		作成日	2023年4月3日
1	ロッド	FRP、PP			
部番	部品名	材質・素材厚	備考		