


商品仕様書

単位 ; mm 第三角法

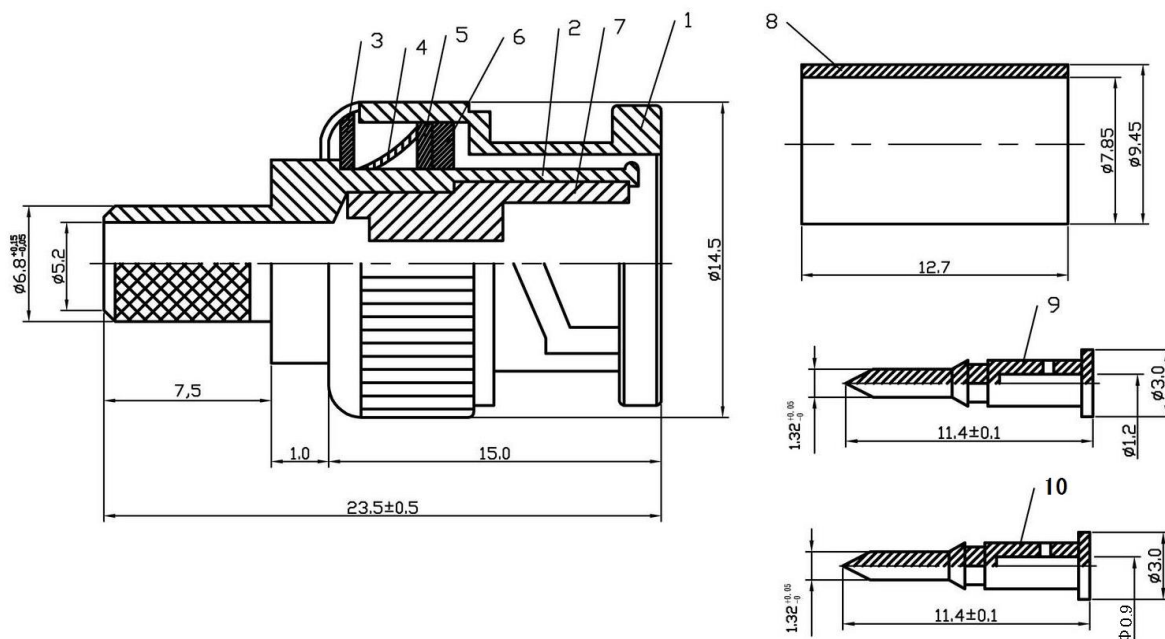

仕様

電気的特性

インピーダンス	: 75Ω
定格電圧	: AC250V
耐電圧	: AC1500V
絶縁抵抗	: 5000MΩmin
接触抵抗	: 3mΩmax
周波数帯域	: 0~1GHz

材質・表面処理

No.	品名	材質	表面処理
1	シェル	亜鉛	ニッケル
2	ボディ	黄銅	ニッケル
3	ワッシャー	スチール	ニッケル
4	スプリング	SK5	ニッケル
5	ワッシャー	スチール	ニッケル
6	ガスケット	ゴム	-
7	絶縁体	デルリン	-
8	スリーブ	黄銅	ニッケル
9	ピン 1	黄銅	金
10	ピン 2	黄銅	金

				品名	BNC型ストレート プラグ(圧着タイプ)
				品番	LBNC-5C-2P
部番	部品名	材質・素材厚	備考	作成日	2012.4.19