


商品仕様書

単位 ; mm 第三角法

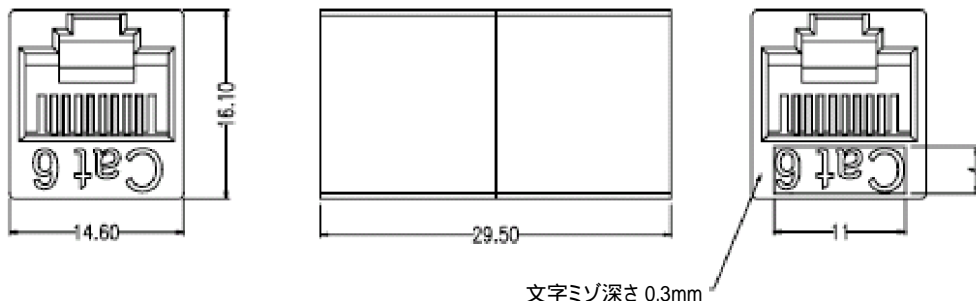

仕様

電気的特性

定格電流 : 1.5A
 絶縁抵抗 : 500M 以上
 接触抵抗 : 20m 以下
 耐電圧 : 1000V rms

材質

ハウジング : ABS UL94V-0
 コンタクト : りん青銅 ニッケル下地付

挿抜回数 : 750回

使用温度範囲 : -40 ~ 68

				品名	カテゴリー6 ケーブルジョイント
				品番	LFNJJ-6
部番	部品名	材質・素材厚	備考	作成日	2009. 11. 9