



商品仕様書

単位 ; mm 第三角法

・ジャック

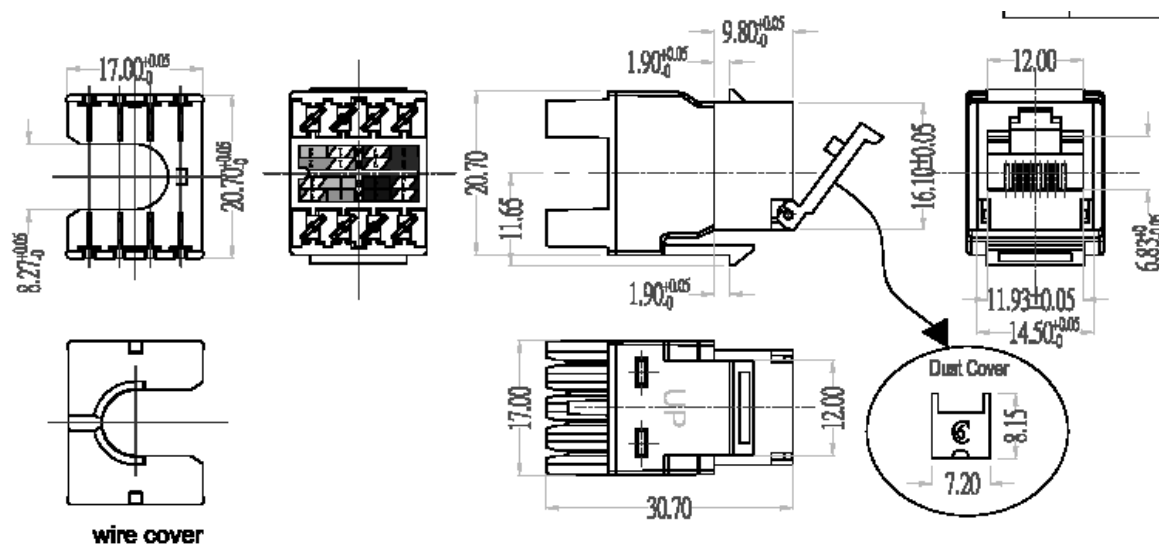

・コンセントアダプター

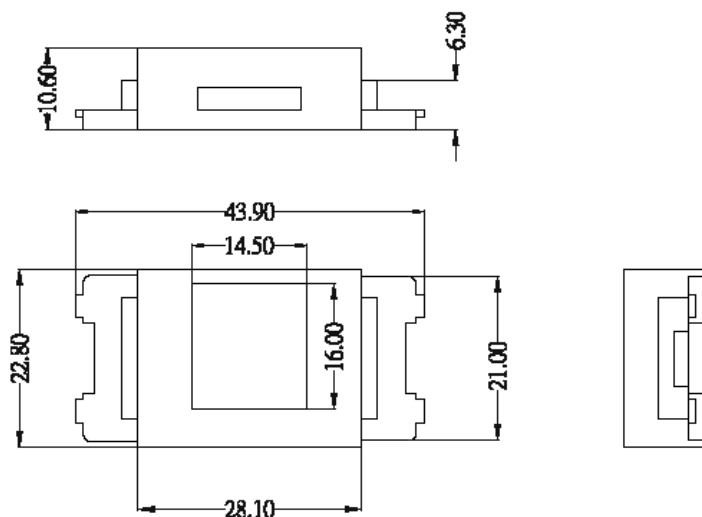

仕様

- ・ハウジング : ポリカーボネイトUL94V-0
- ・コンタクト : りん青銅 / ニッケル下地 金メッキ (50 μ inch)
- ・定格電圧 : 250V AC
- ・定格電流 : 2A
- ・絶縁抵抗 : 500MΩ MIN
- ・接触抵抗 : 35mΩ MAX
- ・耐電圧 : 500VAC RMS @ 60Hz 1min

				品名	カテゴリー6用 キーストンジャック
				品番	LK6JACK-8
部番	部品名	材質・素材厚	備考	作成日	2009. 6.26