


商品仕様書

単位 ; mm 第三角法

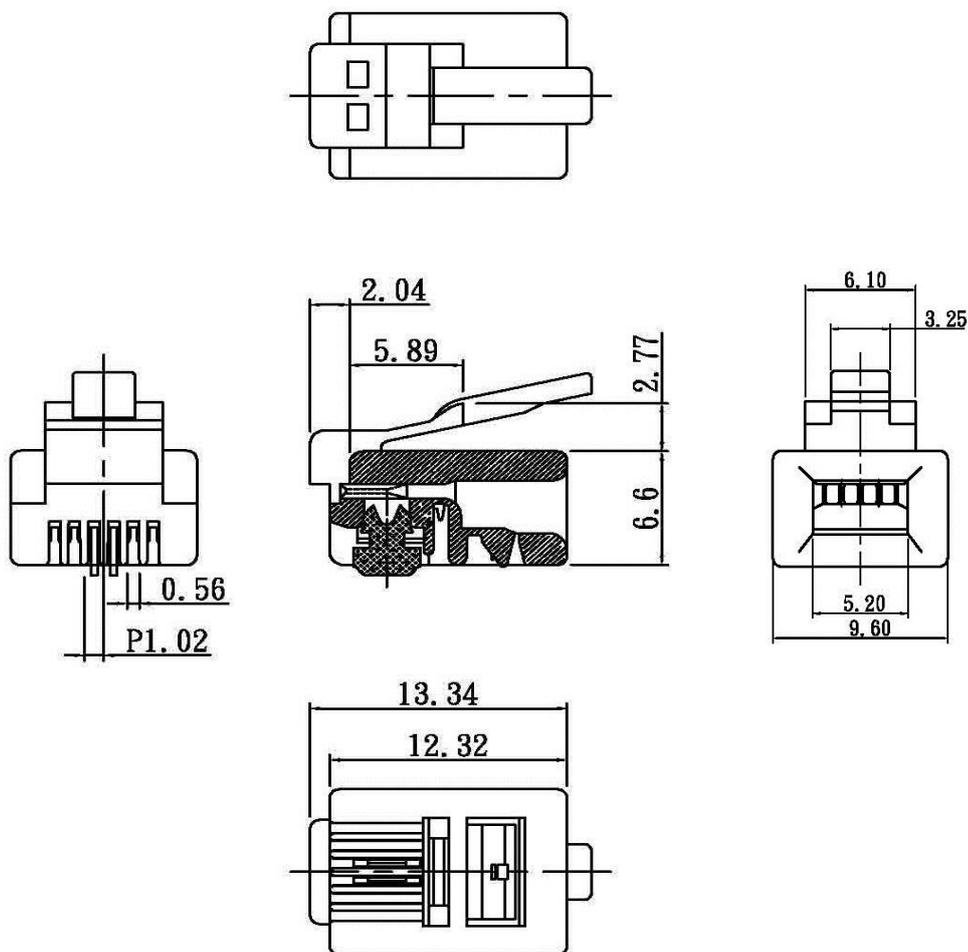

仕様

- ・ ハウジング : ポリカーボネイト UL94V-2
- ・ コンタクト : リン青銅
- ・ 使用温度範囲 : -40°C~+125°C
- ・ 引張強度 : 7.7Kgs

				品名	ハイグレード モジュラープラグ
				品番	MJH-602
部番	部品名	材質・素材厚	備考	作成日	2017.12.7