



商品仕様書

単位 ; mm 第三角法

・ 本体

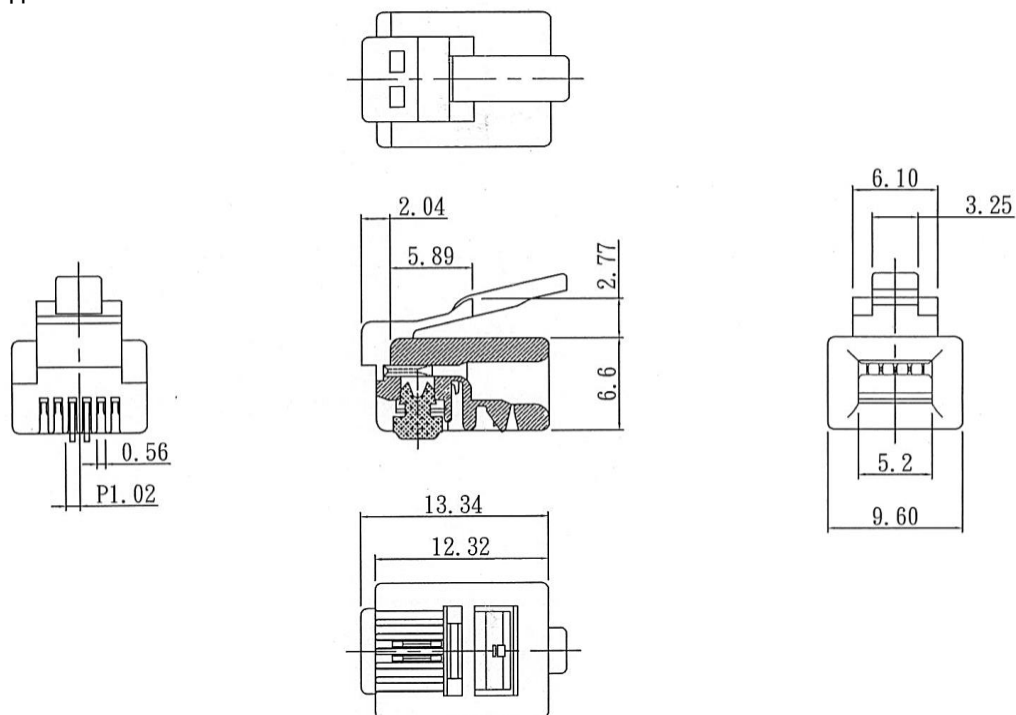

・ ブレード

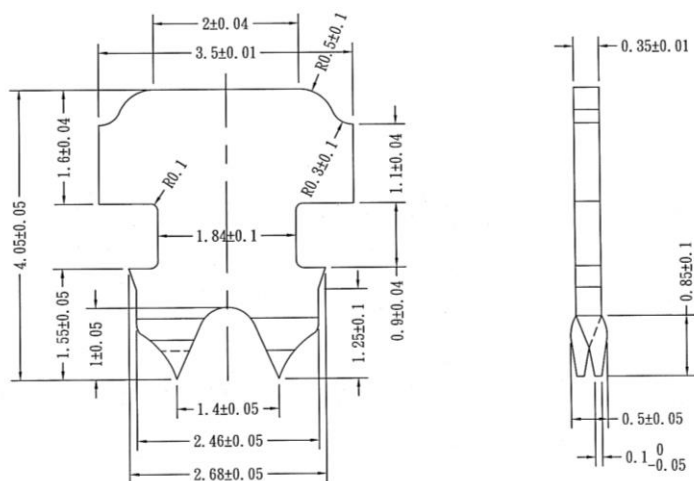

仕様

- ・ ハウジング : ポリカーボネイト UL94V-2
- ・ コンタクト : りん青銅
- ・ 使用温度範囲 : -40℃～+80℃

				品名	モジュラープラグ
				品番	MJT-602
部番	部品名	材質・素材厚	備考	作成日	2018.12.11