


商品仕様書

単位 ; mm 第三角法

外形

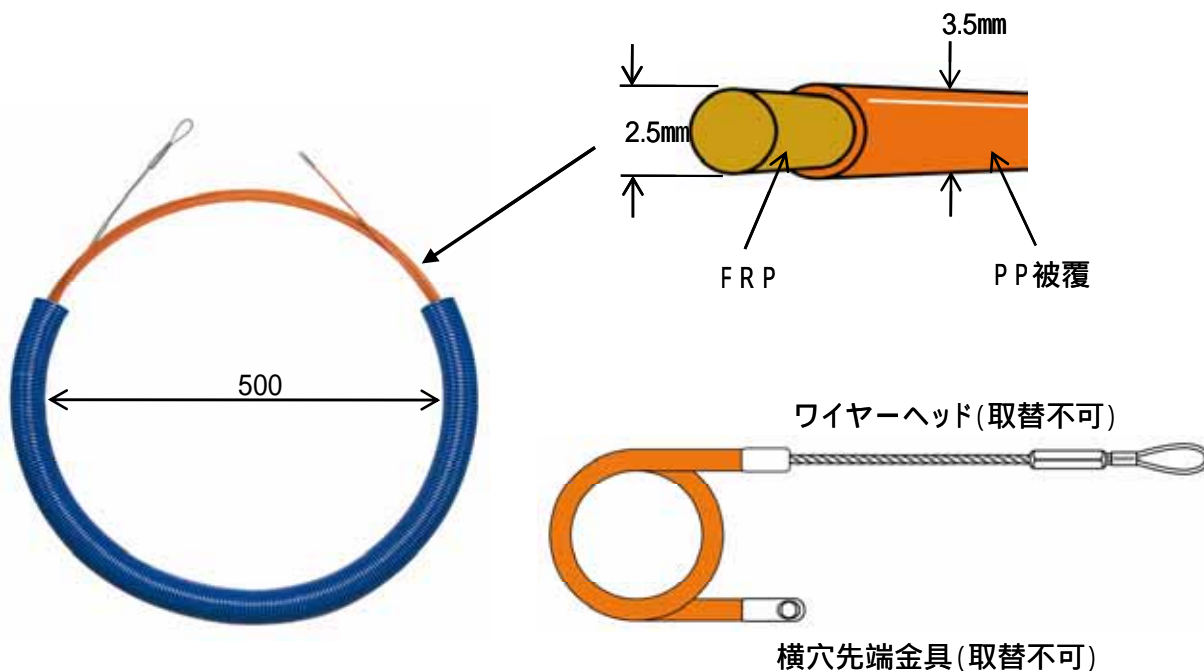

仕様

- 1 長さ : 30m、50m
 - 2 線径 : 3.5mm(2.5mmFRP、PP被覆付)
 - 3 線材破断荷重 : 1.3kN(135kgf)
 - 4 全体破断荷重 : 0.8kN(90kgf)
- 但し、破断荷重は安全率 2 の値 (試験データを 2 で割った値)

特徴

- 1 金具のカシメ部分が小さく短くなってより通りやすくなりました。
 - 2 通管性を優先した極細仕様。
 - 3 すでに電線が通っているパイプへの追加入線に有効。
 - 4 サビにくいステンレス製ワイヤーの先端金具。
 - 5 秒速結線システム
- 皮むき不要。ワイヤーに通して、締めるだけ。テーピングして終了。

				品名	オレンジヨクトール
				品番	OR - 3530J, 3550J
部番	部品名	材質・素材厚	備考	作成日	2010年9月6日